




**ESPACIO
EDUCA**

HAZLO AHORA

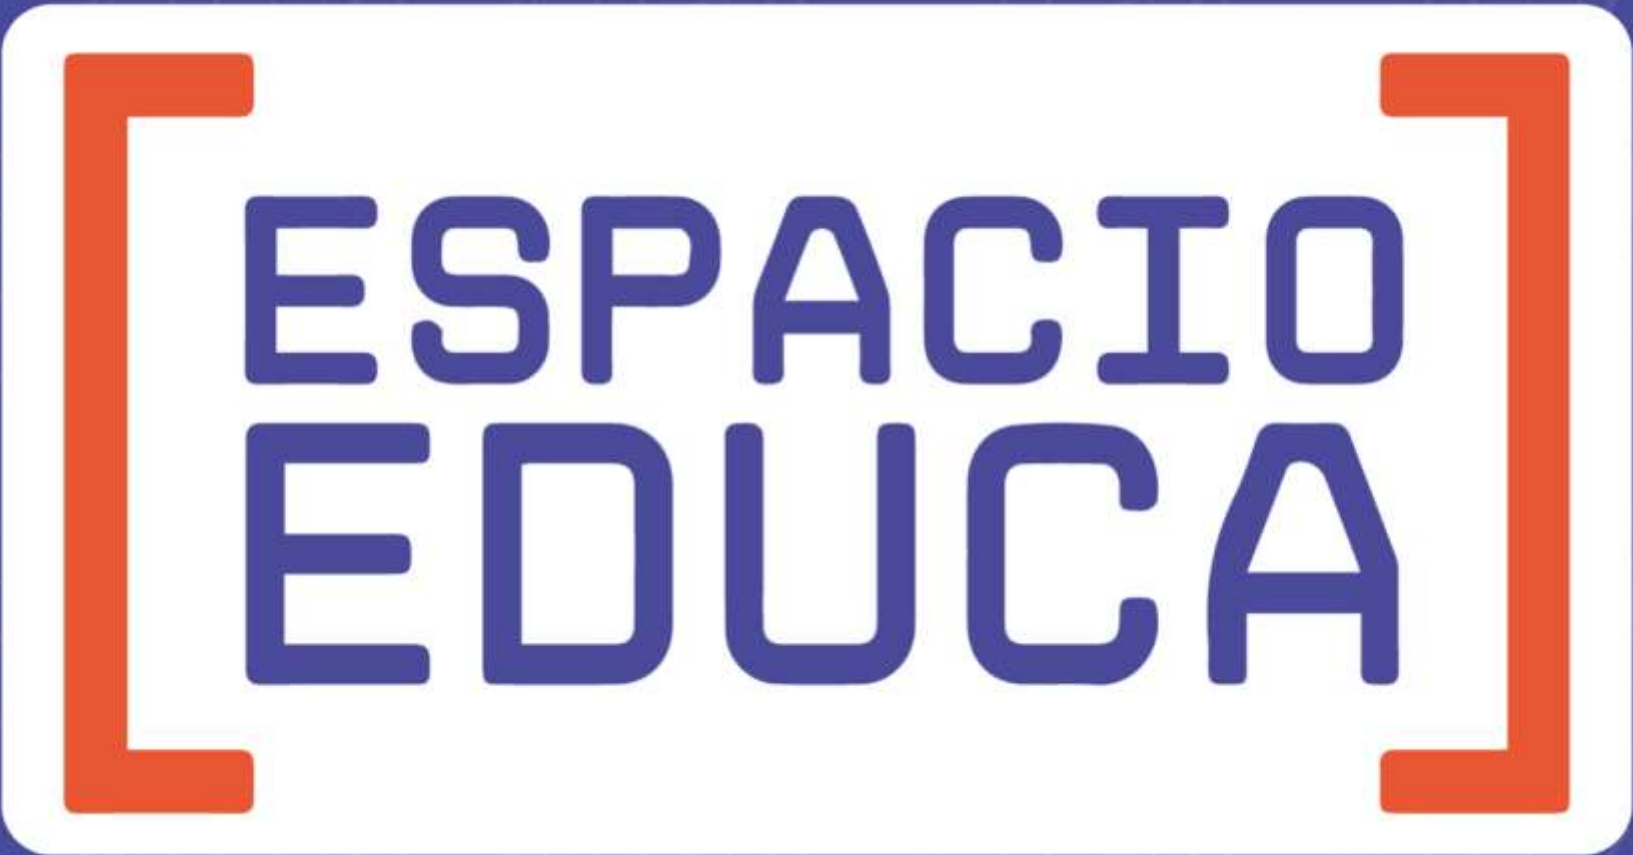

3:00

[Abrir este ejercicio en JSFiddle](#)

1. Listar los tipos de información que están en el post de Instagram.
1. Cambiar “Conozcan a Firulais! 🐶❤️👍” en la pestaña del JavaScript por tu nombre!
1. Qué crees que el código está haciendo?



HAZLO AHORA



¡Guarda toda la información en variables!

Nombres de usuario, ubicaciones, número de seguidores, los “me gusta” y hashtags son todos tipos de información en los posts de Instagram.

Aplicaciones como Instagram guardan la información como esta en variables.



[HOY VAMOS A APRENDER A...]

Crear una nueva variable, guardar información en ella, y leer su valor.



Variable

Piensa que esa **variable** es como una caja.


Puede mantener cualquier cosa que queramos.



DISCUSIÓN



¿Para qué
sirve una
variable?

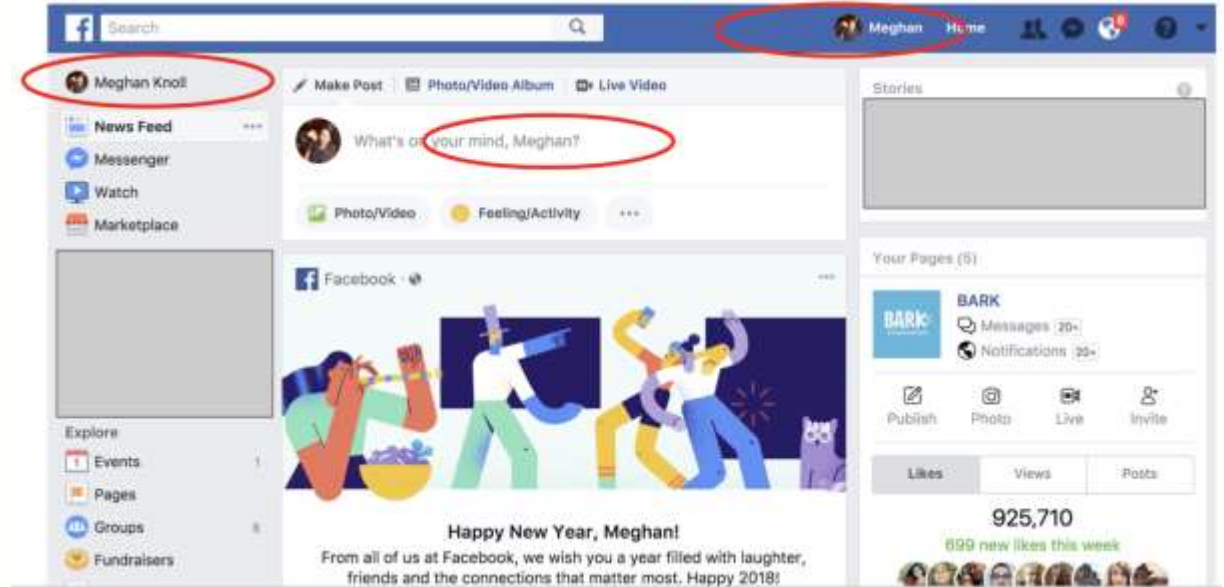



¿Para qué sirve una variable?

Su principal uso es guardar valores que pueden cambiar según el usuario. Es decir, un valor que puede **variar**.

Por ejemplo, el nombre de un usuario al cual queremos dar la bienvenida.





Antes de empezar debemos saber

- Una variable es como una caja/contenedor que almacena una pieza de información.
- Esa información es llamada el valor de una variable.
- Nosotros crearemos variables y manipularemos sus valores en JavaScript.





El **valor** de mi variable está *dentro* de la caja.

```
miCaja = "marcador";
```

Cuál es el **valor** de miCaja?





Y ahora?

```
miCaja = "color";
```

Cuál es el **valor** de
miCaja?

*Nota: No estamos
cambiando la caja,
solo lo que está
dentro de ella*





Y ahora?

```
miCaja = 5;
```

Cuál es el **valor**
de `miCaja`?

*Recuerda:
Podemos guardar
lo que queramos
en la variable*






Pero antes ... Debemos crear la caja

Como no puedes guardar cosas en una caja que no existen todavía, debes declarar una variable antes de usarla.

Debemos usar la palabra clave `let` para anunciar una nueva **variable**.





Veamos un ejemplo

1. En JavaScript, primero debemos escribir la palabra `let`.
2. Luego debemos escoger un nombre para la variable

Esto es llamado la declaración de la variable.

```
let edad;
```





Nombrando a la Variable

Consejo: Dar a la variable un nombre descriptivo

```
let numAlumnos;
```

Palabra
clave

Nombre que le
pones a la variable

```
let numAlumnos = 16;  
let villano = "Thanos";  
let promedio = 14.7;
```





Nombrando a la Variable

Consejo: Hay 2 limitaciones principales en los nombres de las variables:

→ No pueden comenzar con un número

```
let 100bolivares = 10;
```

→ No pueden ser palabras claves

```
let let;
```





Cuál es el **valor** de la variable en cada imagen?

Qué **nombre** le pondrían a la variable?






Asignando un Valor

1. Declara tu variable
2. Luego, asigna un **valor** a la variable.

```
let edadUsuario;
```

```
edadUsuario= 15;
```

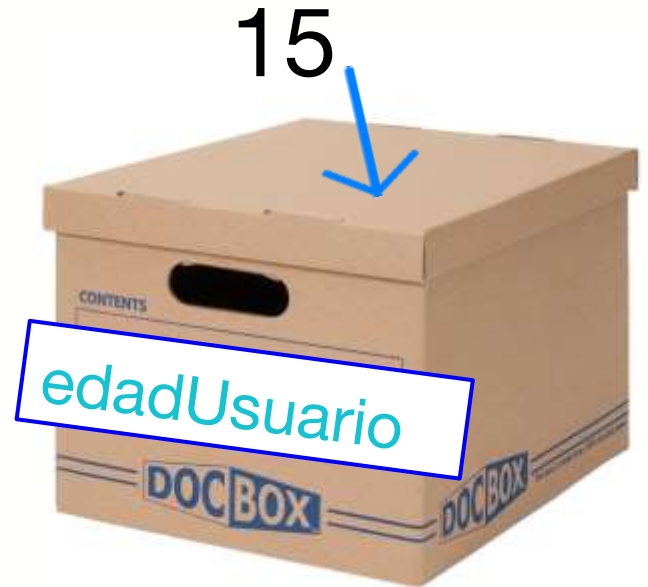



Asignando un nuevo Valor



Podemos cambiar el valor de la **variable** también.

```
let cantAlumnos;  
cantAlumnos = 8;  
cantAlumnos = 300;
```

Cualquiera que sea el último valor de la variable, será el valor actual de la misma.



PREGUNTA FLASH



Cuál es el error en el código?

```
1 let cantAlumnos ;
2 let cantAlumnos = 20 ;
3
4
5
6
7
8
```

Tiene un error en su JavaScript!

En la línea 2:
Ya declaraste miCaja en otra parte.





Declaración de una variable

También puedes declarar una variable **y** asignar su valor en la misma línea!

```
let torta;  
torta = "limon";
```

```
let torta = "limon";
```





Cuál es el nombre de esta variable?

Cuál es el valor inicial?

```
let maxPuntaje = 20;
```



Cuál es el valor final?

```
let maxPuntaje = 20;  
maxPuntaje = 25;
```



Cuál es el valor final de maxPuntaje?

```
let maxPuntaje = 20;  
let nuevoPuntaje = 30;  
maxPuntaje = nuevoPuntaje ;
```



Presta mucha
atención a la
sintaxis!



Puedes encontrar cuál es el error en
este código?

```
let valorMisterioso;  
valormisterioso= 7;
```




Practiquemos Juntos

Declara una variable, asígnale un valor, y muestra su valor actual usando `console.log()`

```
Declara Variables,  
No la guerra
```



10:00

Stop

Sigue las instrucciones para crear un Contador de Puntaje de Basquet en este JSFiddle

Basketball Score Tracker

0 - 0

Away +3

Away +2

Away Free Throw

Local +3

Local +2

Local Free Throw



CIERRE




Cómo
declaras una
nueva
variable?



Creas una nueva **variable**, guardas
información en ella, y lees su **valor**.



POSIBLES MALENTENDIDOS DE LOS ESTUDIANTES



RECURSOS PARA LOS PROFES

PREPARACIÓN DE PROFES