




**ESPACIO
EDUCA**

HAZLO AHORA

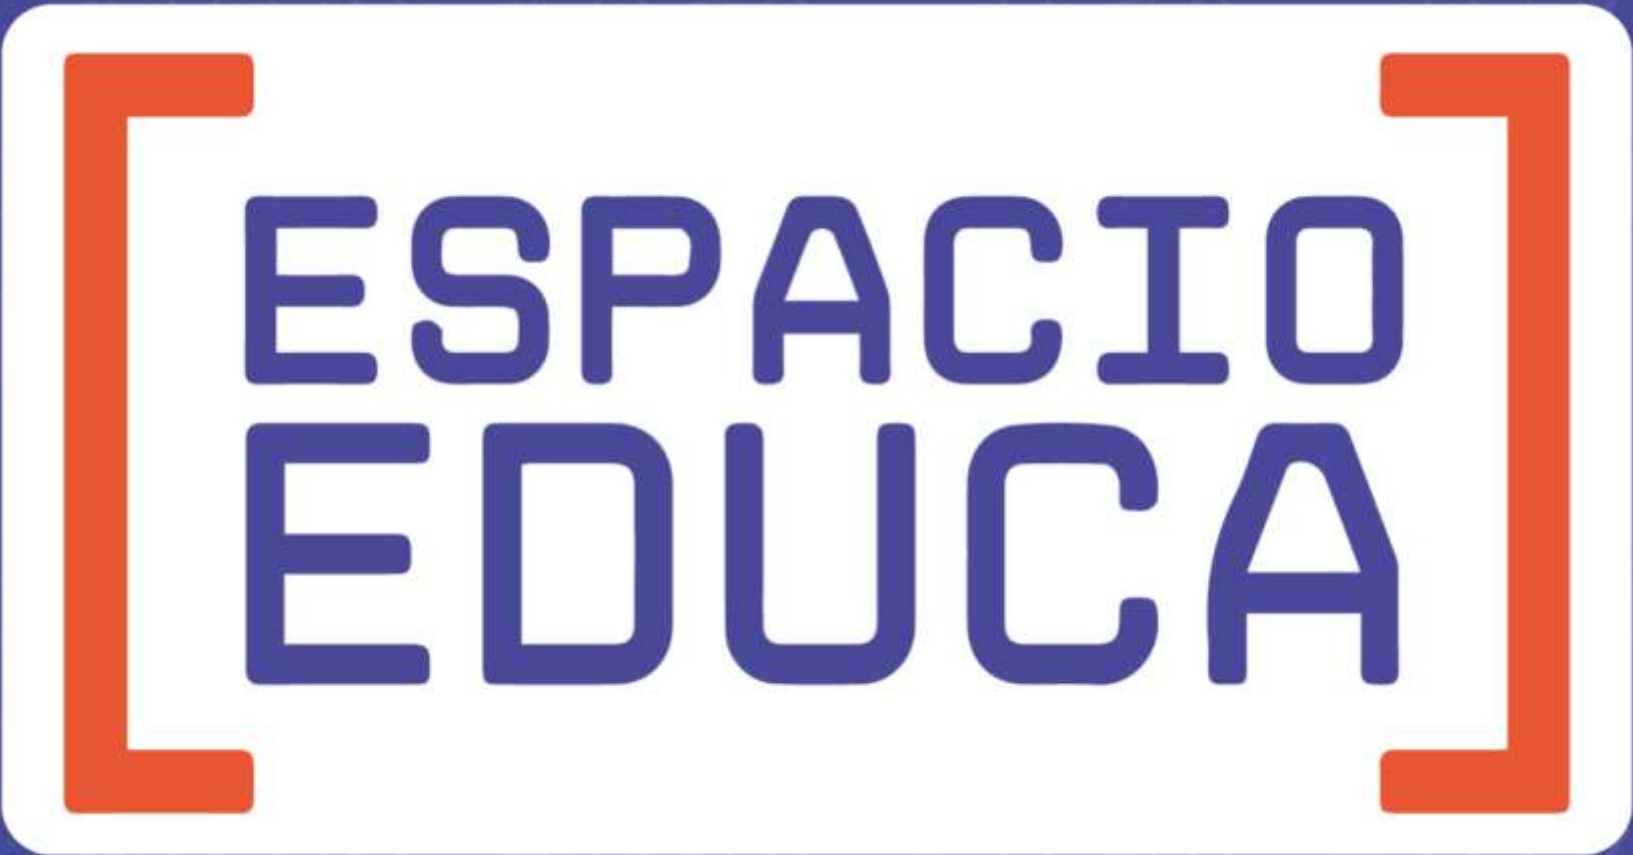

3:00

Condicionales en acción:

Clickea en el siguiente link para realizar un ejercicio sencillo desde JSFiddle.

[Hackea la contraseña](#)



Si averiguas cuál es, ¿podrías cambiarla en el código?



[HOY VAMOS A APRENDER A...]

Crear condicionales básicos y múltiples.



¡Elige un número!

- ¡Piensa en un número del 1 al 10 y no lo digas!
- ¡Si el número es menor a **6**, levanta el pulgar arriba!
- ¿Por qué solo algunos levantaron el pulgar?





Condicionales



Si está lloviendo,
Usaré un paraguas ☂.



Si no,
Usaré lentes de sol 😎. |



Condicionales



Si el viaje al liceo > 1 hora,
Leo un libro.

Si no,
Escucho música.





Condicionales

- A veces queremos programar diferentes acciones para diferentes **condiciones**, o situaciones
 - ◆ **Si la contraseña es correcta** → login.
 - ◆ **Si no** → devuelve un error.
- Usamos **condicionales** para hacer que ocurran diferentes acciones dependiendo de diferentes situaciones en páginas web y apps.



DISCUSIÓN



Ejemplos de condicionales

¿Dónde has visto una funcionalidad que dependa de un condicional?



Formulario de registro

Re llena todos los campos del formulario para completar tu registro

NOMBRE

APELLIDOS

E-MAIL

☐ HE LEIDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

TERMINAR





15:00

Llevémoslo a la práctica

Veamos ejemplos de casos en los que podremos usar if en nuestras páginas

[¡Comencemos!](#)




**¿Qué pasa cuando la
condición no se cumple?**



If / Else

If la condición es true,
Entonces el programa ejecuta un
bloque de código.

...Else (la condición es false),
Entonces ejecuta un bloque de
codigo diferente.

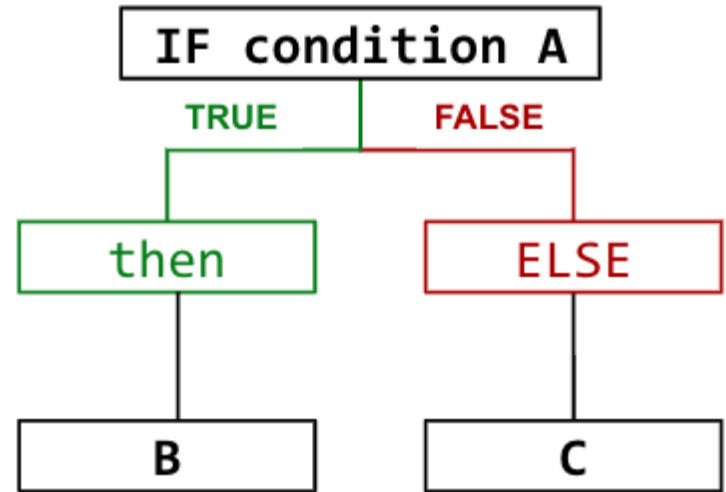



Sintaxis de un condicional

```
1  if(condicional) {  
2      el código va aquí  
3  } else {  
4      el código va aquí  
5  }
```





Operadores

La mayoría de las condiciones incluyen **operadores**.



Español	JavaScript	Símbolo Matemático
Menor que	<	<
Mayor que	>	>
Menor o igual que	<=	≤
Mayor o igual que	>=	≥
Igual que	===	=
Distinto que	!==	≠





Sintaxis de un condicional

```
let numero = 5;
let imagen = document.querySelector(".imagen");
if(numero < 10) {
    imagen.hide();
} else {
    imagen.show();
}
```

condición

Bloque de código





La **condición** va entre () y el resultado debe ser **true** o **false**

```
let numero = 5;
let imagen=document.querySelector(".imagen");

if(numero < 10) {
    imagen.hide();
} else {
    imagen.show();
}
```



IF

La condición es

TRUE,

then

el bloque de
código que está
entre { }
se ejecuta



Bloque de código entre { }

```
let numero = 5;  
let imagen=document.querySelector(".imagen");  
  
if(numero < 10) {  
    imagen.hide();  
} else {  
    imagenshow();  
}
```




Else...

(la condición es **FALSE**),

then

el bloque de
código que esta
entre { }

Se ejecuta



Bloque de código entre { }

```
let numero = 25;
let imagen=document.querySelector(".imagen");

if(numero < 10) {
    imagen.hide();
} else {
    imagen.show();
}
```



¿Cuál es la condición?

Es **TRUE** o **FALSE**?

```
let nota = 8;  
let body = document.querySelector("body");  
  
if(nota > 9) {  
    body.html("Aprobaste!");  
} else {  
    body.html("estas raspao!");  
}
```



Los
condicionales
también se
pueden usar con
strings

```
let clima = "lluvia";
let paraguas=document.querySelector(".paraguas");

if(clima === "lluvia") {
    paraguas.show();
} else {
    paraguas.hide();
}
```



Preguntas rápidas



Vamos a ver algunas líneas de código con condicionales.

haz  si la condición es "TRUE"

haz  si la condición es "FALSE."





La condición es
true o false?



```
let puntos = 3;  
puntos = 4;  
let body = document.querySelector("body");  
if(puntos < 5) {  
    $("body").html("Ganaste!");  
}  
else {  
    $("body").html("Sigue  
intentando!");  
}
```

PREGUNTA FLASH



La condición es
true o false?



```
let puntos = 100;  
let premio =document.querySelector(".premio");  
  
if(puntos !== 100) {  
    alert("Intenta de nuevo");  
}  
else {  
    premio.show();  
}
```





La condición es
true o false?



```
let contraseña = "code2020";  
let login =document.querySelector(".login");  
  
if(contraseña === "c0d32020") {  
    $(".login").show();  
} else {  
    alert("contraseña incorrecta!");  
}
```



La condicion es
true o false?



```
let lenguaje = "Francés";  
if(lenguaje === "Francés" ) {  
    alert("Bonjour!");  
} else {  
    alert("Hello");  
}
```




15:00

Programemos un quiz sobre videojuegos

El quiz tendrá 5 preguntas y nos dirá con un “alert()” si nuestra respuesta fue correcta o no.

[¡Comencemos!](#)





Escribamos
un programa
que sugiera
que vestir
dependiendo
que la
temperatura
que hace.

Instrucciones:

- Declara una variable llamada "temperatura"
- Asignarle un valor
- Declara una condición if para cada uno de los siguientes casos e imprime el resultado correspondiente por consola.
- Cambia el valor original para comprobar que puedas obtener los diferentes resultados
 - ◆ $\leq 10^{\circ} \rightarrow$ "Suéter"
 - ◆ $\leq 21^{\circ} \rightarrow$ "Chaqueta ligera"
 - ◆ $\leq 26^{\circ} \rightarrow$ "Camisa"
 - ◆ $\geq 32^{\circ} \rightarrow$ "Shorts"



CIERRE



¿Qué sucede si
el condicional es
falso?

¿Cuál es la
diferencia entre
if, else-if y else?



Crea un condicional

Crear condicionales con múltiples
condiciones usando else-if

