


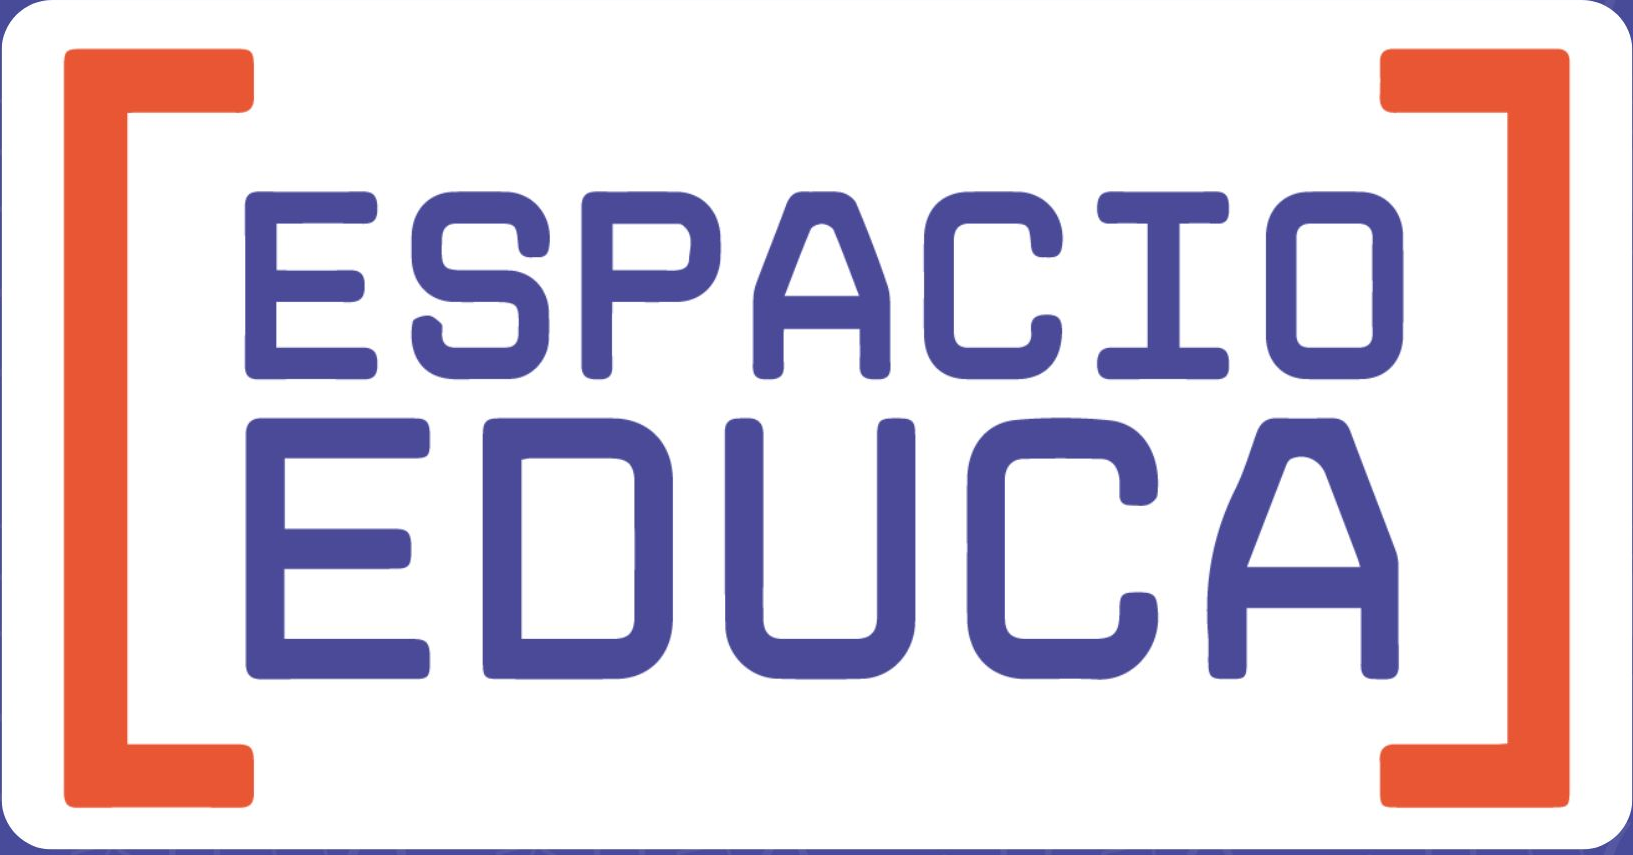

**ESPACIO
EDUCA**

[HOY VAMOS A APRENDER A . . .]

Declarar y utilizar funciones con parámetros

Vocabulario: **parámetros**, entrada, salida



Funciones con Parámetros

Hasta ahora hemos visto funciones que solo pueden usar los datos que nosotros proveemos en el “cuerpo” de la función.

Pero qué pasaría si queremos hacer una función que responda al **input** del usuario

Por ejemplo una función que pueda elevar cualquier numero al cuadrado.

```
function dosAlCuadrado() {  
  let x = 2;  
  let cuadrado = x*x;  
  return cuadrado;  
}
```





Funciones con Parámetros

```
1 function numeroAlCuadrado(num) {  
2   return num * num;  
3 }
```

Parámetro

- Agrega un parámetro entre los paréntesis de una función al declararla para crear un “contenedor” que puede ser usado dentro de la función.
- Este contenedor es similar a una variable, cuando programamos la función no sabemos cuál valor tendrá.





Funciones con Parámetros

```
1 numeroAlCuadrado(7);  
2 numeroAlCuadrado(6);  
3  
4 let inputUsuario = input.value;  
5 numeroAlCuadrado(inputUsuario);
```

Argumento

- Cuando llames a la función agrega un **argumento** entre los paréntesis, este es el valor que quieres que se use en la función
- Los **argumentos** pueden ser datos (números o strings) o incluso una variable como se ve en el ejemplo.






Funciones con Parámetros

	Parámetro	Argumento
¿Qué es?	contenedor	valor utilizado
¿Donde lo ves?	entre () cuando declaras una función	entre () cuando llamas una función





Cambiando colores



Tenemos 6 botones en nuestra página web y queremos hacer una función con parámetros que nos permita pasar como argumento el color que queramos establecer a nuestro círculo.

[Click aquí](#)

CALSE DIRECTA



También puedes usar
**Multiples
Parametros!**

parámetro 1

parámetro 2

```
1 function saludarAmigos( nombre1, nombre2) {  
2   console.log(`Hola ${nombre1} y ${nombre2}!`);  
3 }  
4  
5 saludarAmigos("Pedro", "María");
```

Recuerda: los **parámetros** son contenedores. Nosotros los reemplazamos con **argumentos** (los valores que queremos usar) cuando llamamos a la función.



Parámetros Múltiples - El orden importa

```
saludarAmigos("Pedro", "María");
```

"Hola Pedro y María"

"Hola María y Pedro"

```
saludarAmigos("María", "Pedro");
```

- Cuando usar **múltiples parámetros** en una función - en este caso nombre1 y nombre2 - es importante que pongas tus **argumentos en el orden correcto** cuando llamas a la función
- nombre1 se usa para el nombre que aparece primero.
- nombre2 se usa para el nombre que aparece después.



PREGUNTA FLASH



Qué pasará
cuando la función
sea llamada?

```
1 function restar(numero1,numero2){  
2   let resultado = numero1 - numero2  
4   console.log(resultado);  
5 }  
6 restar(10,5);
```



PREGUNTA FLASH



Misma función,
diferentes
argumentos

¿Qué pasará
cuando la función
sea llamada?

```
1 function restar(numero1, numero2){  
2   let resultado = numero1 - numero2  
4   console.log(resultado);  
5 }  
6 restar(5,10);
```





Hablemos de empanadas



Queremos imprimir por consola cuantas empanadas podrías comprar si tuvieras 5 dólares por cada hermano que tenga:

- 1.- La persona que tienes a la derecha
- 2.- La persona que tienes a la izquierda
- 3.- El profesor


- Cada empanada cuesta 2.5
- Si el número de hermanos es 0 obtienes una empanada por participar



¿Qué imprime por consola?

```
function funcionDePrueba(num1,num2) {  
  let num3 = 2  
  let resultado = num2 * num3;  
  console.log(resultado);  
}  
  
funcionDePrueba(27,10);
```



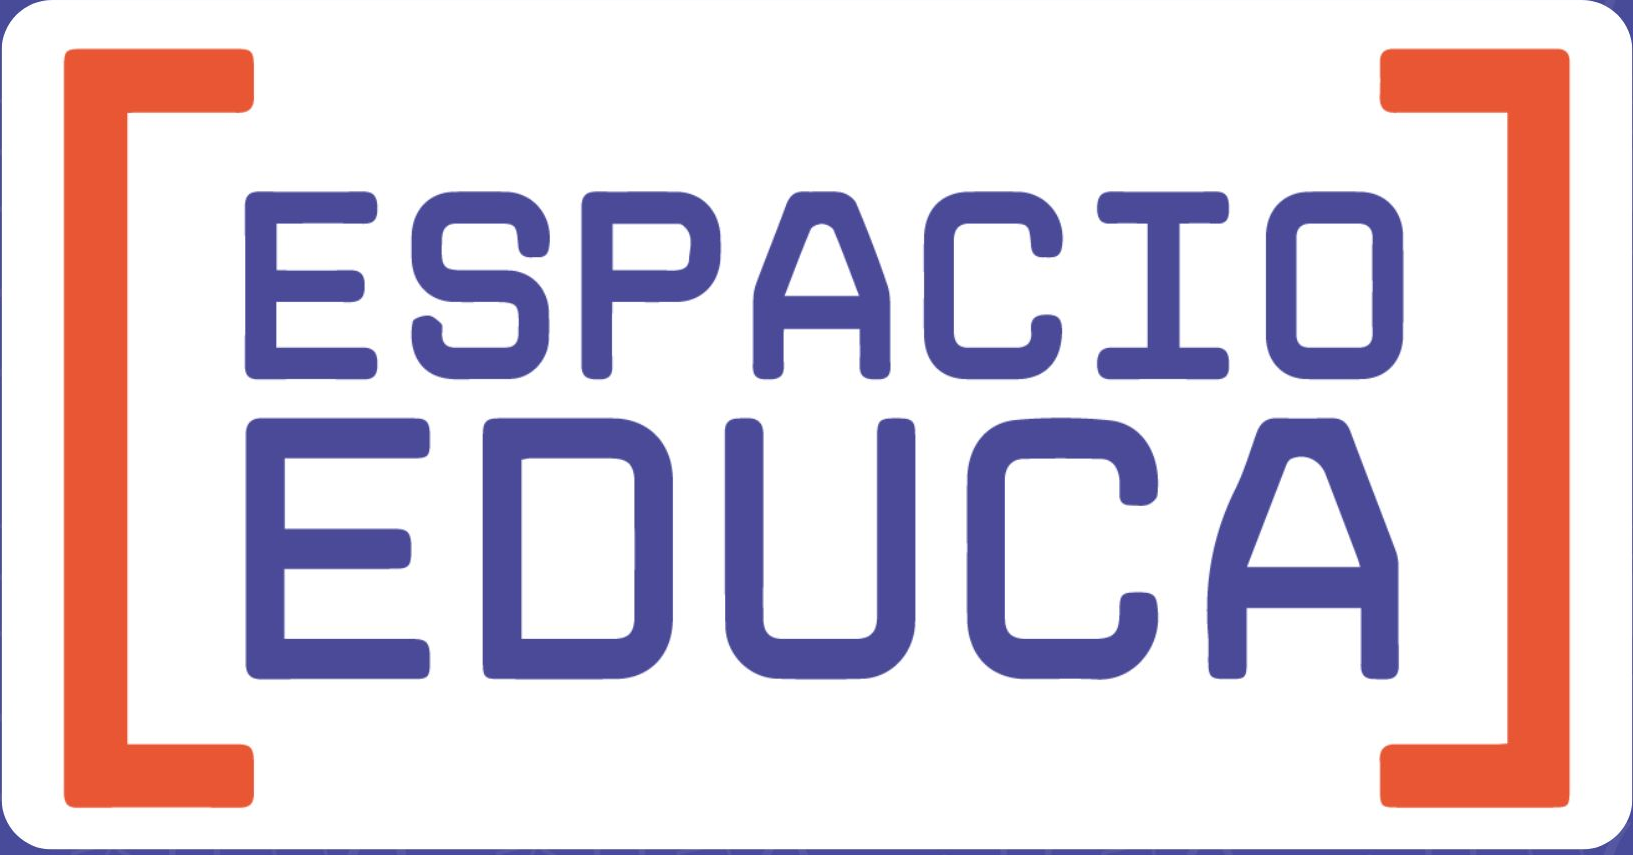

**ESPACIO
EDUCA**