




**ESPACIO
EDUCA**


HAZLO AHORA

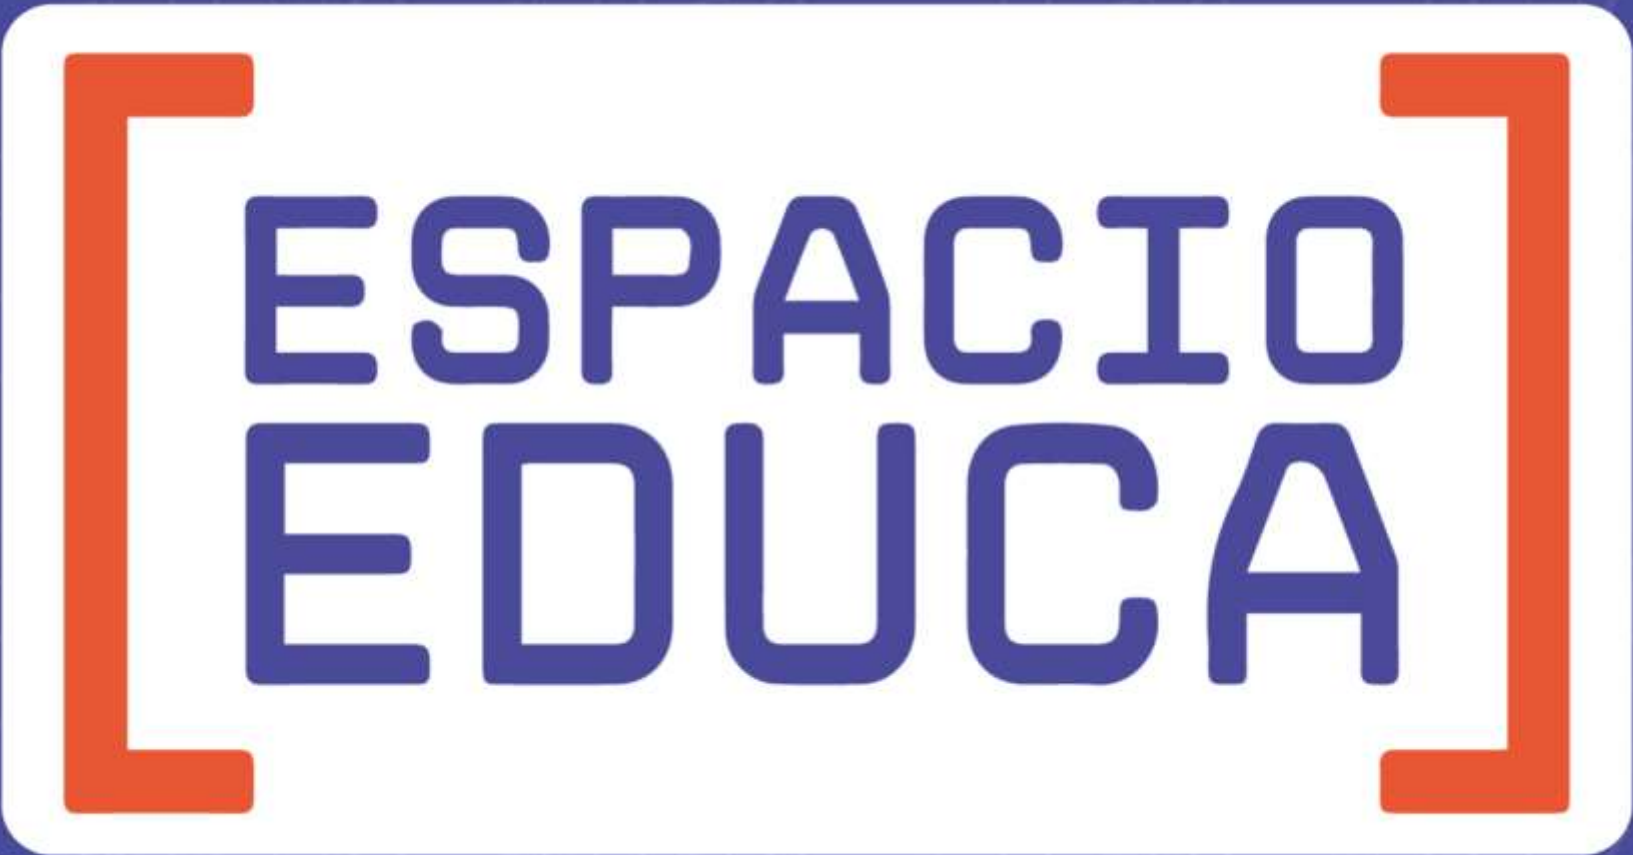

3:00

1. Abre el **hazlo ahora** en VSCode
2. En el archivo CSS, línea 2, cambia el 250px por cualquier número (deja el px).

¿Qué cambió? ¿Qué quedó igual?

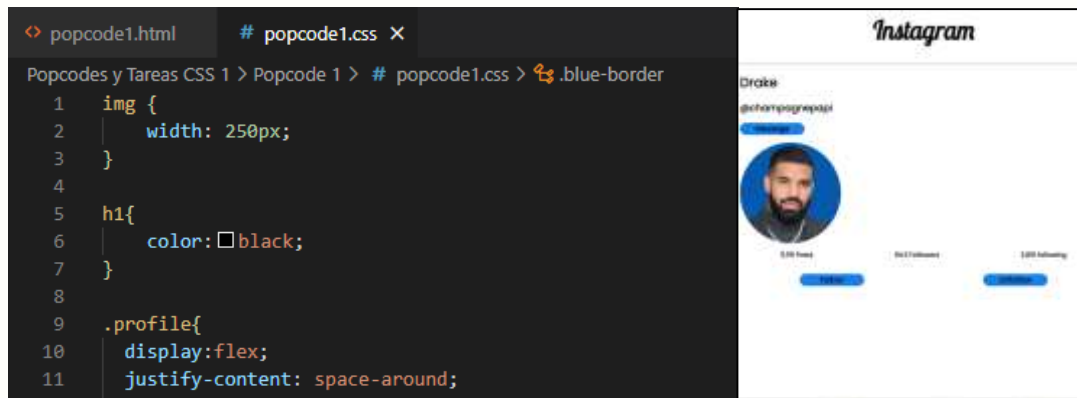



[HOY VAMOS A APRENDER A...]

Seleccionar uno o más elementos HTML y cambiar su
estilo usando CSS.



¿Reconoces esta página?

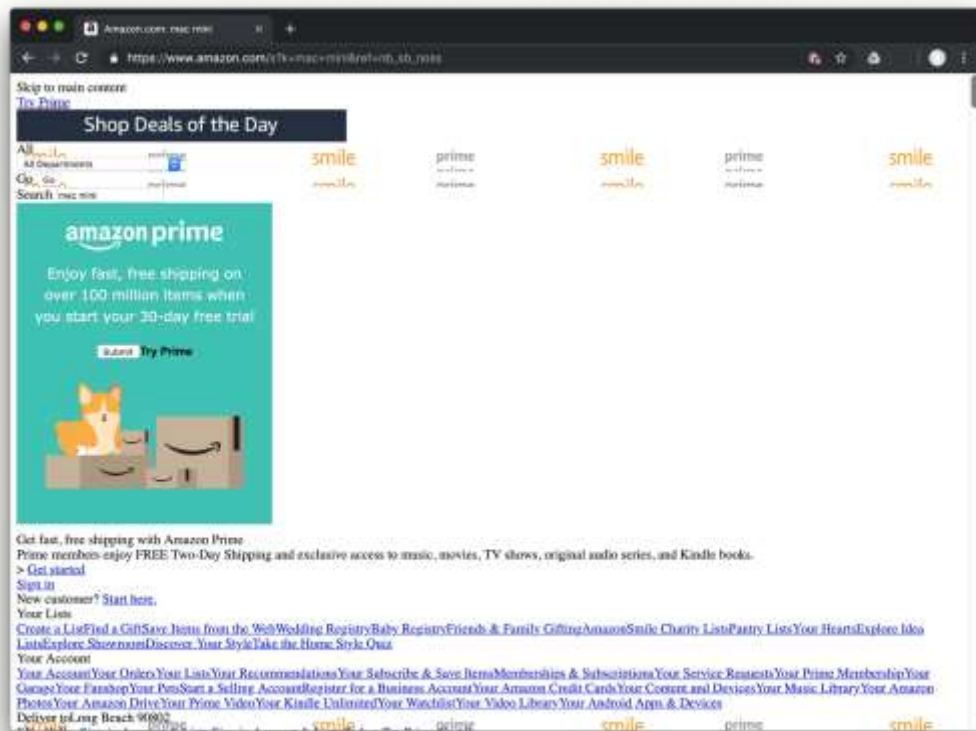

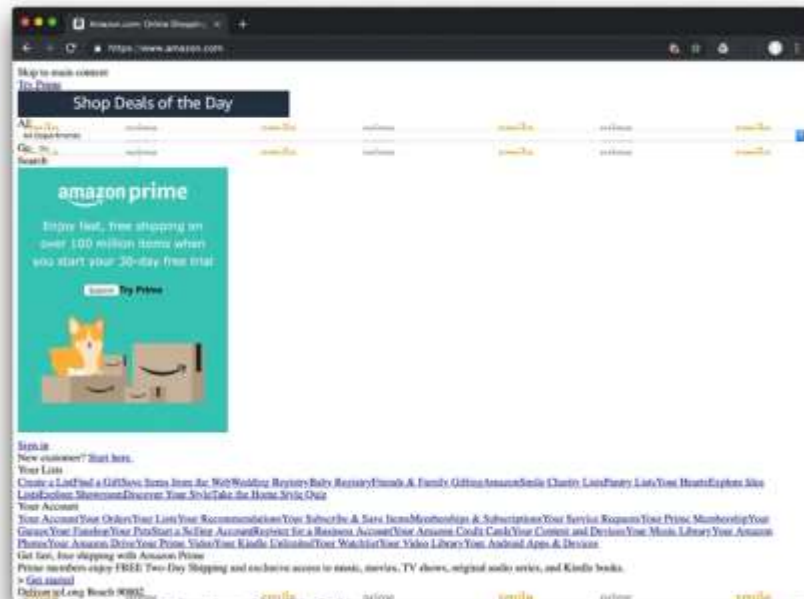



Estamos aprendiendo un nuevo lenguaje!

¡**CSS** le da a las páginas **estilo**!

Cascading Style Sheets / Hojas de estilo en cascada






HTML nos da la estructura del contenido

¡CSS le da a la página web la forma en que debe verse!

Como ya hemos visto antes...

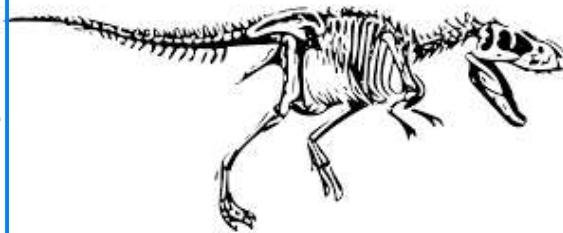



¿Pero, qué
es el **estilo**?

Ejemplos de propiedades que
podemos cambiar en CSS:

- Color
- Espaciado
- Fuentes
- Posicionamiento
- Animaciones
- ...y más!



¿CSS Funciona por sí solo?

¡**CSS** y HTML son compañeros, trabajan juntos!

Seleccionamos
el elemento de
HTML que
queremos
estilar en **CSS**

```
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html>
4   <head>
5     <title>Titulo de Pagina</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1> Estiloo </h1>
9   </body>
10 </html>

```

HTML

```
1 h1 {
2   color: green;
3 }
4

```

CSS

Estiloo





Nuevo Lenguaje = ¡Nuevo archivo!

```
index.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7     <title>Document</title>
8   </head>
9   <body>
10    <div>
11      <h1>Bienvenidos al módulo de CSS</h1>
12      <h2>Esperamos que aprendan bastante CSS</h2>
13    </div>
14  </body>
15 </html>
16

styles.css
1 body {
2   background-color: darkblue;
3 }
4
5 h1 {
6   color: white;
7   font-weight: bold;
8   font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
9 }
```

¡Escribimos
las reglas
CSS acá!





Para la nueva sintaxis usaremos...

HTML

- Bracket `< >`
- Slash `/`
- Comillas `" "`
- Signo igual `=`

CSS

- Llaves `{ }`
- Punto y coma `;`
- Dos puntos `:`





Empecemos con el Selector

Ya sabemos que el CSS nos ayuda a cambiar el html, pero ¿Como le decimos que parte del html queremos cambiar?

El **selector** dice cuál es la parte de la página queremos cambiar, cuales son las etiquetas que queremos cambiar.

```
h1 {  
  
}
```

Selecciona **todo h1** en esta página web





Propiedad

Después, elegimos la **propiedad** que queremos cambiar:

```
h1 {  
  color:  
}
```

A todo h1 en esta página web, **cámbiale el color de texto.**





Valor

Por último, dale a la **propiedad** un **valor**:

```
h1 {  
  color:green;  
}
```


A todo h1 en esta página web, cámbiale el color de texto **a verde**.

Una **propiedad** y un **valor** juntos se llaman **regla**.





CSS

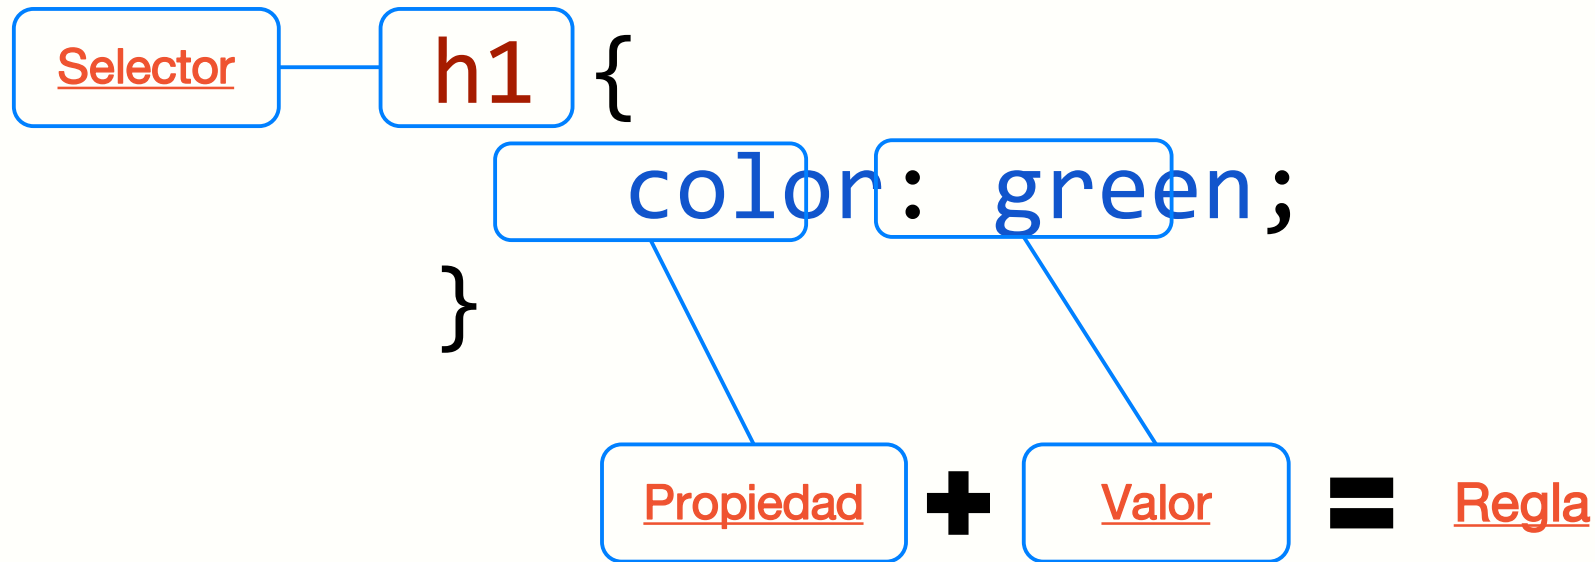



¿Qué **selector** usarías para cambiar “¿Cómo estás?” a amarillo?

```
<h1>Ey</h1>
```

```
<h2>¿Cómo estás?</h2>
```

```
<p>Hola</p>
```



```
{
```

```
color:yellow;
```

```
}
```



¿Cuál **selector** usarías para cambiar “Hola” a verde?

```
<h1>Ey</h1>
```

```
<h2>¿Cómo estás?</h2>
```

```
<p>Hola</p>
```



{

color:green;

}



¿Cuál es la propiedad en esta regla?

```
<h1>Ey</h1>
```

```
<h2>¿Cómo estás?</h2>
```

```
<p>Hola</p>
```

```
p {  
    color: green;  
}
```



¿Cuál es el valor en esta regla?

```
<h1>Ey</h1>
```

```
<h2>¿Cómo estás?</h2>
```

```
<p>Hola</p>
```

```
p {  
    color: green;  
}
```



¿Qué hace esta regla?

```
<h1>Ey</h1>
```

```
<h2>¿Cómo estás?</h2>
```

```
<p>Hola</p>
```

```
h1 {  
    color:purple;  
}
```



3:00

1. Abre la práctica guiada en VSCode
2. En el archivo CSS, haz los cambios necesarios para poder ver el texto

The screenshot shows a VS Code editor with two files open: `popcode2.html` and `popcode2.css`. The CSS file contains the following code:

```
1 body {  
2   background-color: black;  
3 }  
4  
5 div {  
6   height: 300px;  
7   width: 100%;  
8 }  
9  
10 /*Primer recuadro (azul)*/  
11 .first-div {  
12   background-color: blue;  
13   color: blue;  
14 }  
15  
16 /*Segundo recuadro (rojo)*/  
17 .second-div {  
18   background-color: red;  
19 }
```

To the right of the code editor, the rendered output is shown. It consists of a black background with three horizontal bars: a blue bar at the top, a red bar in the middle, and a green bar at the bottom. The text in the blue and red bars is not visible due to the color mismatch.

[SELECTORES DE CLASE]



¿Y si queremos dar estilo a un grupo específico de elementos HTML?

Por ejemplo, que solo los **transportes acuáticos** estén de morado:

HTML

```
<h1>Transportes</h1>
<p>Carro</p>
<p>Barco</p>
<p>Lancha</p>
<p>Moto</p>
```

CSS

```
p {
  color: purple;
}
```

Transportes

Carro

Barco

Lancha

Moto





Los Atributos de Clase agrupan elementos HTML en específico.

```
<p>Carro</p>  
<p class="agua" >Barco</p>  
<p>Lancha</p>  
<p>Moto</p>
```



¿Dónde hemos
usado atributos
antes?

```

```

```
<a href="http://otters.com">  
Parque Central </a>
```



A diferencia de los atributos href y src, los **atributos de clase** pueden ser usados en cualquier etiqueta (tag) HTML .

```
<p class="texto">Parrafo</p>
<h1 class="titulo">Encabezado</h1>
<li class="texto">Item de Lista</li>

```

Pero, ¿por qué es importante darle identificadores específicos a algunas etiquetas (tags)?





Podemos usar **selectores de clase** en CSS para seleccionar y cambiar algunas instancias específicas de esa etiqueta.

Queremos cambiar todos los párrafos que contengan vehículos acuáticos a azul.

HTML

```
<p>Carro</p>
<p class="agua">Barco</p>
<p class="agua">Lancha</p>
<p>Moto</p>
```

CSS

```
.agua {
  color: blue;
}
```





Podemos usar **selectores de clase** para escoger y estilizar distintas partes de una página.

HTML

```
<p class="tierra">Carro</p>
<p class="agua">Barco</p>
<p class="agua">Lancha</p>
<p class="tierra">Moto</p>
```

CSS

```
.agua {
  color: blue;
}
.tierra {
  color: brown;
}
```



Sintaxis:

Para escribir un **selector de clase** en CSS escribimos un punto antes del nombre de la clase.

Sin punto = **Selector de etiqueta**



```
p {  
  color: blue;  
}
```

Con punto = **Selector de Clase**



```
.agua {  
  color: blue;  
}
```



¿Qué hará este
CSS?

```
.importante {  
  text-decoration: underline;  
}
```



¿Puedes
encontrar el
error?

HTML

```
<p class="importante">  
  Sabado a las 7pm  
</p>
```

CSS

```
.Importante {  
  background-color: yellow;  
}
```



Practiquemos lo
aprendido hasta
ahora y
utilicemos
**selectores de
clase**

Abre la practica que se encuentra en la carpeta
“Práctica Individual”. El día de hoy vamos a darle
estilo a tres universidades muy buenas.



Universidad Católica Andrés Bello

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), es una universidad privada con sede en Caracas, Venezuela, y con ramos en Los Teques (estado Miranda), Puerto Ordaz (estado Bolívar) y Coro (estado Falcón). Es miembro de la Asociación de Universidades Conectadas a la Computación de Jesús en América Latina (ASJUAL), y la dirigen padres jesuitas. Sus antecedentes se remontan a la dirección jesuita del Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima en el año 1916, y luego al establecimiento del Colegio San Ignacio de Loyola en 1921 en la Esquina de Jesúsina, donde inició sus actividades el 26 de octubre de 1953. A partir de 1965, empezó a trasladarse a su sede actual en Montaña.

Universidad Metropolitana de Caracas

La Universidad Metropolitana (Unimet), es una institución venezolana privada de educación superior, laica. La Universidad Metropolitana inició sus actividades académicas el 22 de octubre de 1970. Ofrece herramientas en el área de las ciencias y la tecnología y su sede principal está localizada en La Autopista Petróleo-Guarema, Diablosal Metropolitano y a su vez posee tres sedes regionales situadas en Puerto La Cruz, Valencia y Maracaibo.

Universidad Central de Venezuela

La Universidad Central de Venezuela (UCV) es una universidad pública de Venezuela ubicada en la Urbanización Valle Abajo de la Parroquia San Pedro, al sur del centro geográfico de Caracas. Fundada en 1721 es la institución de educación superior más antigua del país. Su sede principal, la Ciudad Universitaria de Caracas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el año 2000.

