


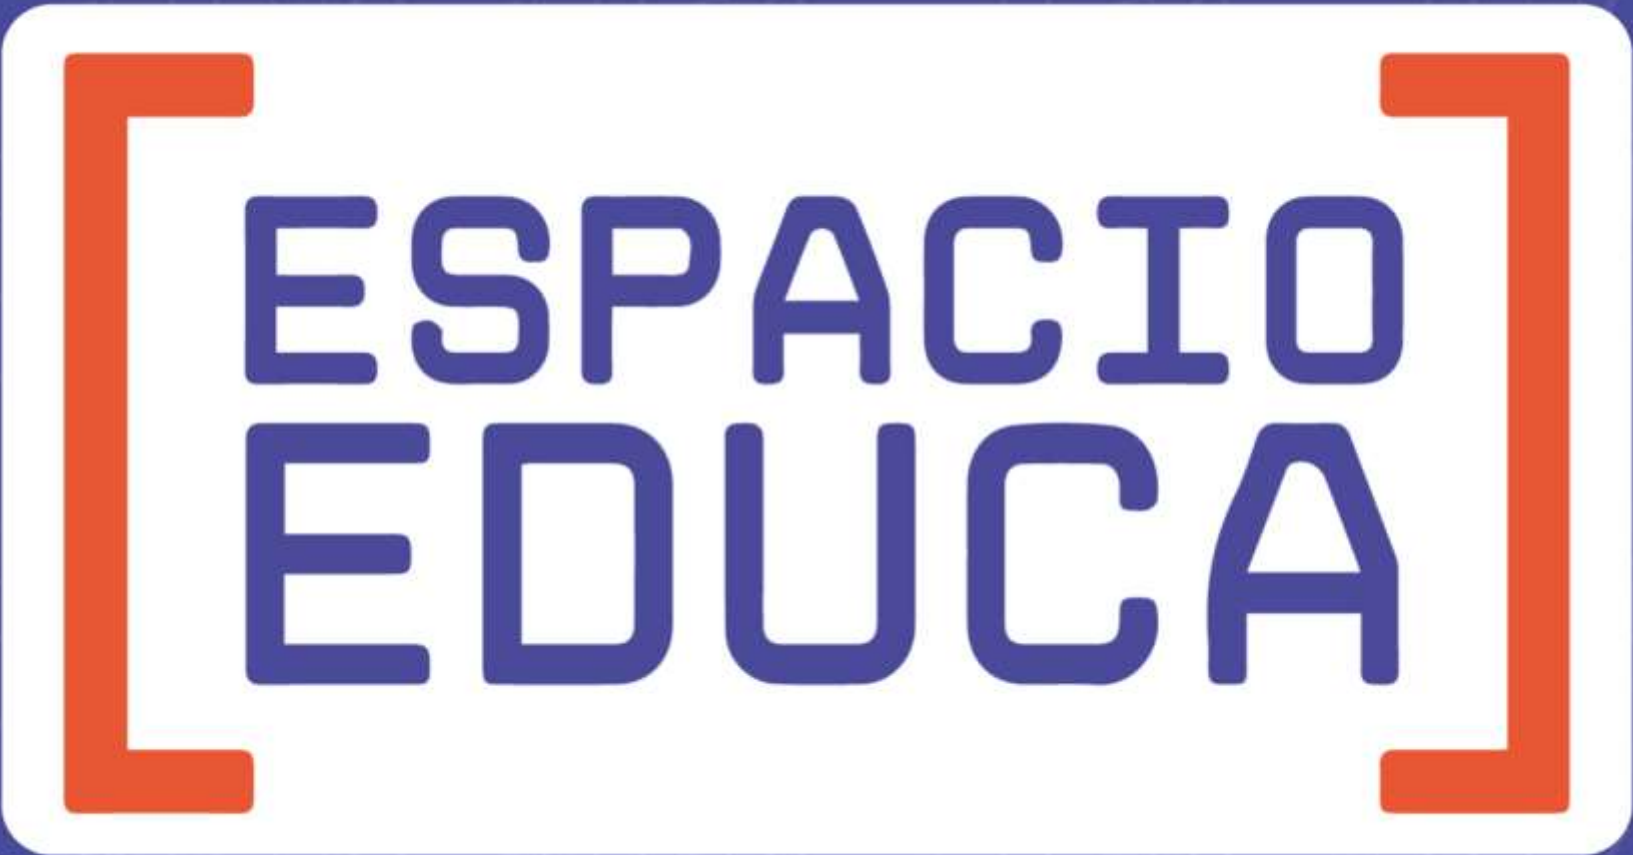

**ESPACIO
EDUCA**

[HOY VAMOS A APRENDER A...]

**Importar una biblioteca externa para agregar
estilo a una página web.**

Vocabulario: fuentes, cabeza, cuerpo, serif, sans serif



Identificación de marca

Coca-Cola twitter





Revisemos: estructura HTML

¡Es posible que hayas notado algunas etiquetas en tu editor de HTML que no pusiste allí!

```
<html>
  <head>
    <title>Mi pagina
web</title>
  </head>
    <body>
    <p>contenido en
pagina</p>
  </body>
</html>
```





Revisemos: estructura HTML

La primera que vemos es `<html>`. Todo el código HTML debe estar envuelto en esta etiqueta.

HTML tag
de
apertura

HTML tag
de cierre


```
<html>  
  <head>  
    <title>Mi pagina  
web</title>  
  </head>  
  <body>  
    <p>contenido en  
pagina</p>  
  </body>  
</html>
```





Estructura HTML

Anidadas dentro de la etiqueta HTML están las etiquetas head y body.

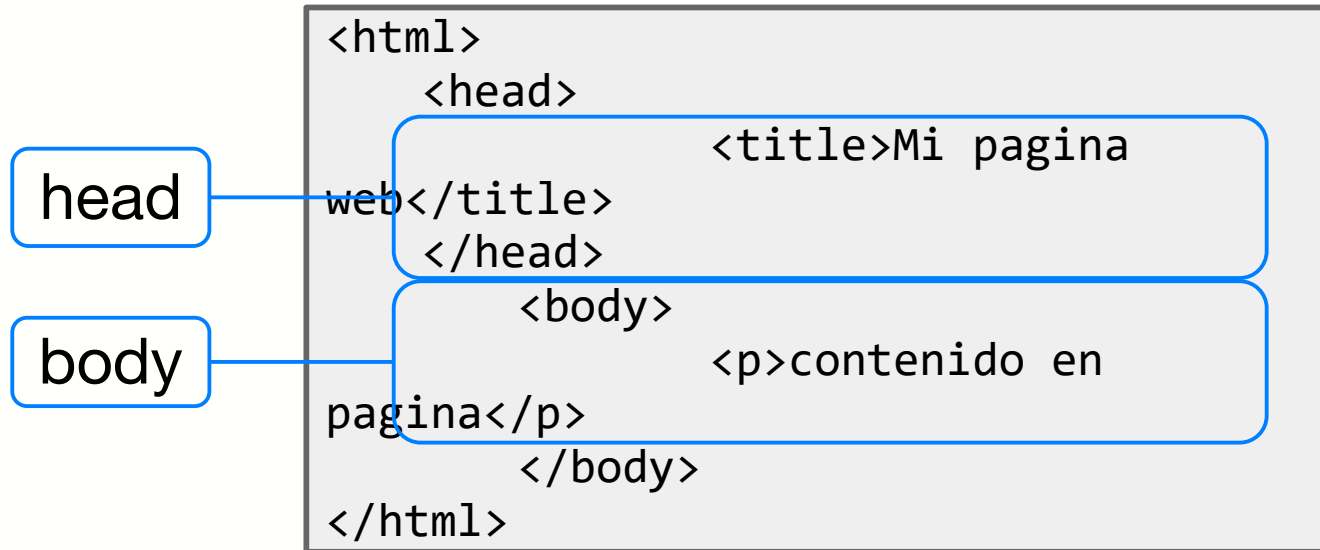



El `<body>` contiene los elementos que son visibles en el sitio web.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>You see this on the tab, not the page</title>
5    </head>
6    <body>
7      <h1>You can see this on the page!</h1>
8    </body>
9  </html>
10

```





El `<head>` contiene información sobre el sitio web que no ve en el sitio (metadatos)

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>You see this on the tab, not the page</title>
5  </head>
6  <body>
7    <h1>You can see this on the page!</h1>
8  </body>
9  </html>
10

```





- El contenido del `<head>` incluye cosas como:
- Títulos
- Enlaces a otras bibliotecas y hojas de estilo

head tag de apertura

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>You see this on the tab, not the
5  </head>
6  <body>
7    <h1>You can see this on the page!</h1>
8  </body>
9  </html>
10
```

head tag de cierre

[FONTS]



Fuentes

Cómo hacemos que nuestra página pase de:

esto

a

esto

a

esto

o

esto





La familia de fuentes (fonts)

Hay algunos tipos de fuentes (fonts) que usamos en la web:


- Serif: tienen pies (Times New Roman)
- Sans Serif: no tienen pies (Arial and Helvetica)
- *Cursiva: A veces son difíciles de leer (trate de evitarlos en proyectos profesionales)*
- Monospace: a menudo usamos estas fuentes para mostrar códigos (Courier)





Google Fonts es una biblioteca de fuentes de código abierto que puede agregar a sus sitios web.

Echemos un vistazo a algunas de las opciones de fuentes juntos.

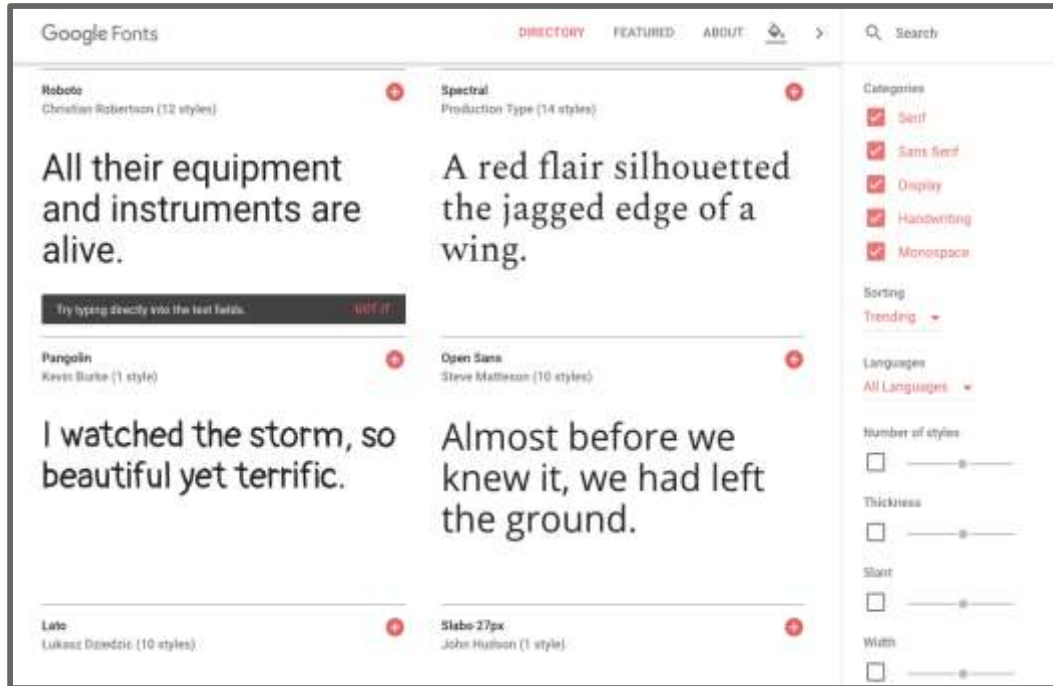



Google Fonts!

¿Cómo incorporamos estas fuentes geniales en nuestro código?

El enlace a la fuente va en la etiqueta HTML <head>

Usamos la propiedad y el valor en el CSS.

To embed a font, copy the code into the <head> of your html

<link> @import

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Chelsea+Market&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS rules to specify families

```
font-family: 'Chelsea Market',  
cursive;
```





Google Fonts!

El enlace a la fuente va en el <head>.

To embed a font, copy the code into the <head> of your html

<link> @import

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Chelsea+Market&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS rules to specify families

```
font-family: 'Chelsea Market',  
cursive;
```

```
1  <!DOCTYPE html>  
2  <html>  
3  <head>  
4      <title>Page Title</title>  
5      <link href="https://fonts.googleapis.com/css  
6          ?family=Pangolin" rel="stylesheet">  
7  </head>  
8  <body>  
9  </body>  
10 </html>  
11
```

HTML





Google Fonts!

Usamos la propiedad y el valor en el CSS.

To embed a font, copy the code into the
<head> of your html

<link> @import

```
<link href="https://fonts.googl  
eapis.com/css2?family=Chelse+M  
arket&display=swap" rel="styles  
heet">
```

CSS rules to specify families

```
font-family: 'Chelsea Market',  
cursive;
```

1
2
3

```
p{  
  font-family: 'Pangolin', cursive;  
}
```





¿Qué son las bibliotecas externas?





Q1: ¿Cuál de los siguientes pertenece a la etiqueta `<head>`?

- A. `<title>`
- B. `<p>`
- C. `<h1>`
- D. `<button>`



Q3: Este código se copia de Google Fonts. ¿A dónde va?

```
font-family: 'Pangolin', cursive;
```

- A. En HTML en la etiqueta <head>
- B. En HTML en la etiqueta <body>
- C. En CSS como selector
- D. En CSS como regla





Q2: Este código se copia de Google Fonts. ¿A dónde va?

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Pangolin" rel="stylesheet">
```

- A. En HTML en la etiqueta <head>
- B. En HTML en la etiqueta <body>
- C. En CSS como selector
- D. En CSS como regla





15:00

¡Conoce algunas marcas de Venezuela!

Intenta reflejar la marca única de cada empresa.

Prueba diferentes tipos de fuentes (serif, sans serif, monotype, manuscrita)

