

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет	Компьютерного проектирования
Кафедра	Инженерной психологии и эргономики
Дисциплина	Интерфейсы информационных систем

Лабораторная работа №23
«Стилизация Vue-приложения с использованием компонентов Bootstrap»

Студент группы 310102

(подпись)

Кадол А.П.

Руководитель

(подпись)

Прудник А.М.

Минск 2026

Цель работы: изучить стилизацию интерфейса Vue-приложения готовыми компонентами одной библиотеки Bootstrap.

Вариант 23. Стилизация Vue-приложения с использованием компонентов Bootstrap.

Исходные данные. Редакционный блог Folio собран как корневое приложение на *Vue 3* и *Vite*. Карточка статьи, список материалов и блок комментариев – однофайловые компоненты на *Options API*. Объект статьи и массив комментариев приходят через *props* с указанием типа и признака обязательности. Своё состояние компонент хранит в *data()*. Менеджеры состояния *Pinia* и *Vuex* не используются. Оформление выполняется одной библиотекой *bootstrap-vue-next* для *Vue 3* и *Bootstrap 5*.

Теоретические сведения. *Bootstrap* даёт сетку и готовые элементы интерфейса, поэтому кнопку, карточку и поле ввода не нужно верстать отдельно. Сетка состоит из двенадцати долей. На узком экране колонка занимает все двенадцать долей и карточки встают друг под другом. На средней ширине колонка занимает шесть долей, в ряд помещаются две карточки. На широком экране колонка занимает четыре доли, в ряд помещаются три карточки. Одна библиотека держит общие отступы, радиусы и состояния кнопок. Подключать второй набор компонентов не нужно: две системы оформления не совпали бы по цветам и размерам.

Ход выполнения работы. В корне репозитория установлены пакеты *bootstrap* и *bootstrap-vue-next*. В *main.js* подключены таблицы стилей обеих пакетов, а плагин зарегистрирован вызовом *createBootstrap()* до монтирования приложения.

Самодельные кнопка, карточка и поле комментария заменены компонентами библиотеки. Кнопка отметки *Like* и кнопка отправки комментария – *BButton*. Карточка материала – *BCard* с изображением, телом, заголовком и текстом (*BCardImg*, *BCardBody*, *BCardTitle*, *BCardText*). Поле комментария – *BFormTextarea*, значение связано директивой *v-model*. Список статей разложен сеткой *BContainer*, *BRow* и *BCol*. У колонки заданы *cols="12"*, *md="6"* и *lg="4"*. Отступы между карточками и выравнивание автора с кнопками заданы служебными классами *Bootstrap*. Зелёный цвет шапки *#0f3d3a* оставлен коротким переопределением переменной кнопки, а не второй системой стилей.

Прежнее поведение сохранено. Счётчик отметок лежит в *data()* карточки и увеличивается по щелчку, родитель узнаёт об этом через событие *like*. Черновик комментария хранится в *data()* и связан с полем через *v-model*. Отправка передаёт текст родителю событием *add-comment*. Список комментариев строится директивой *v-for* с ключом, пустой список показывается веткой *v-else*.

На рисунке 1 лента открыта при ширине около 1280 px: три карточки

стоят в одном ряду. На рисунке 2 та же лента при ширине около 768 px: в первом ряду две карточки, третья переходит на следующую строку. На рисунке 3 ширина около 390 px: карточки выстроены в один столбец.

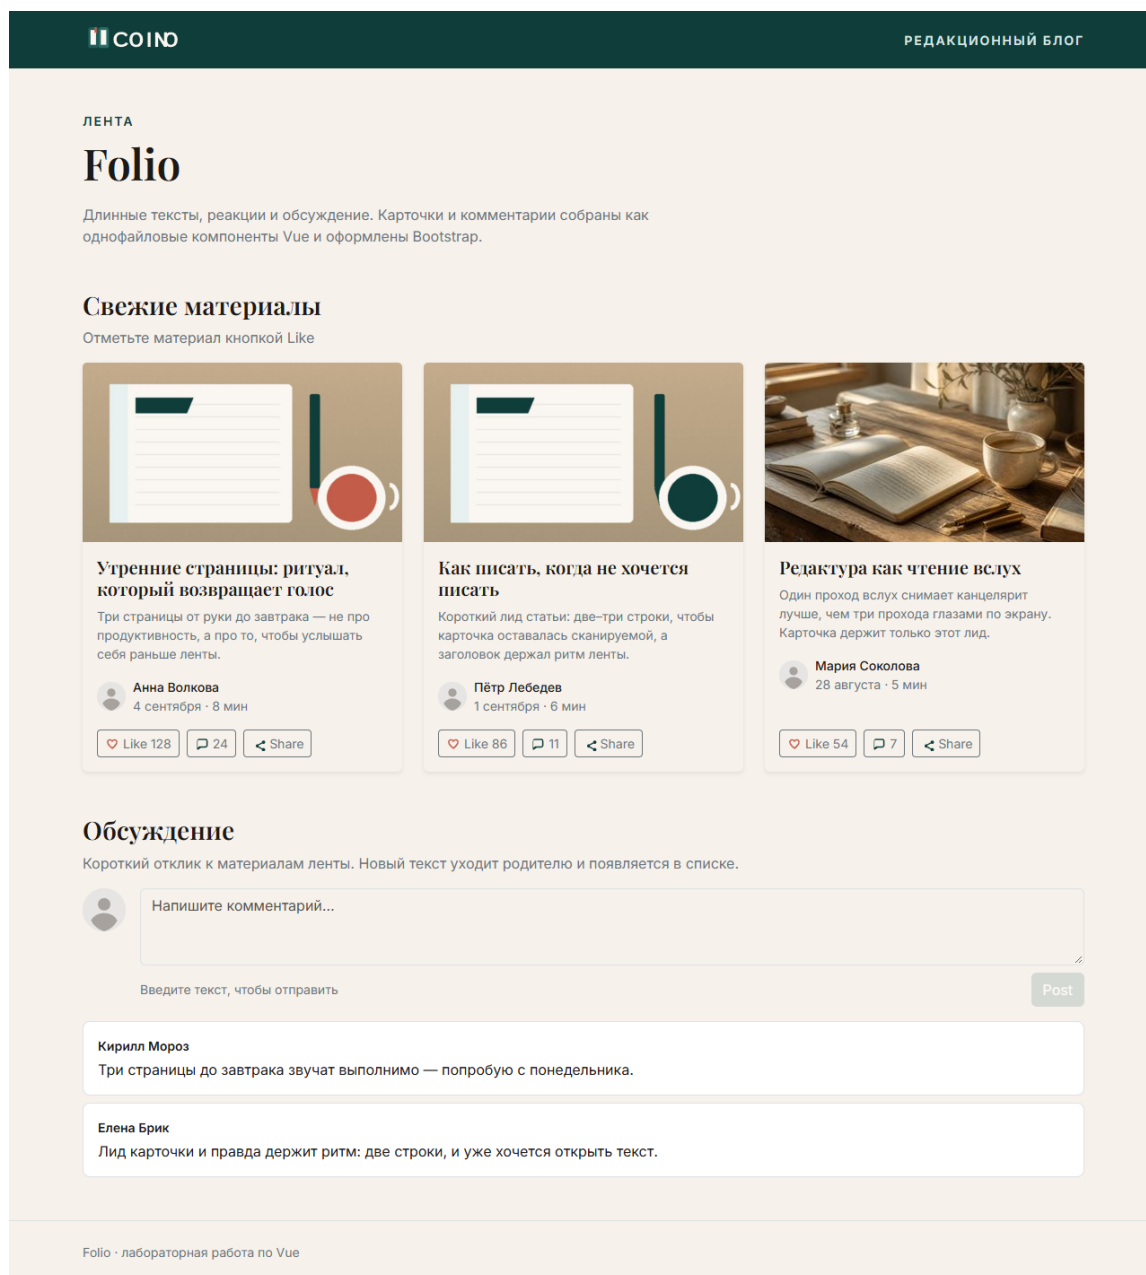


Рисунок 1 – Лента Folio на ширине около 1280 px: три колонки

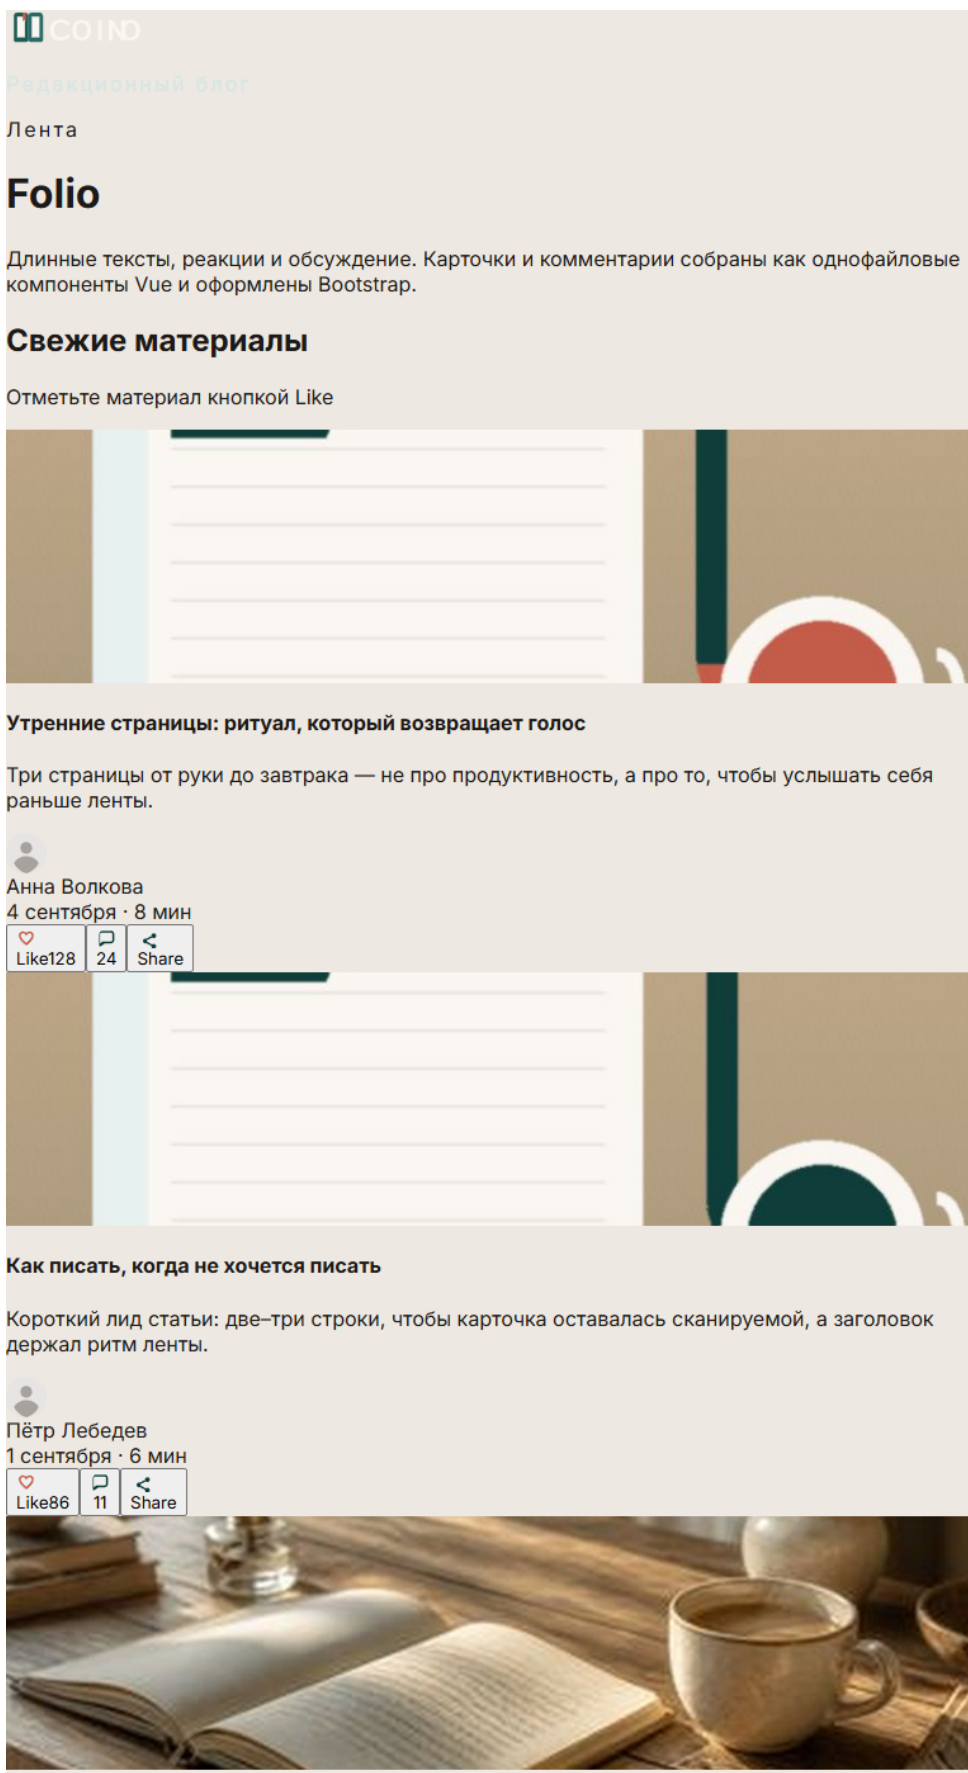


Рисунок 2 – Лента Folio на ширине около 768 px: две колонки

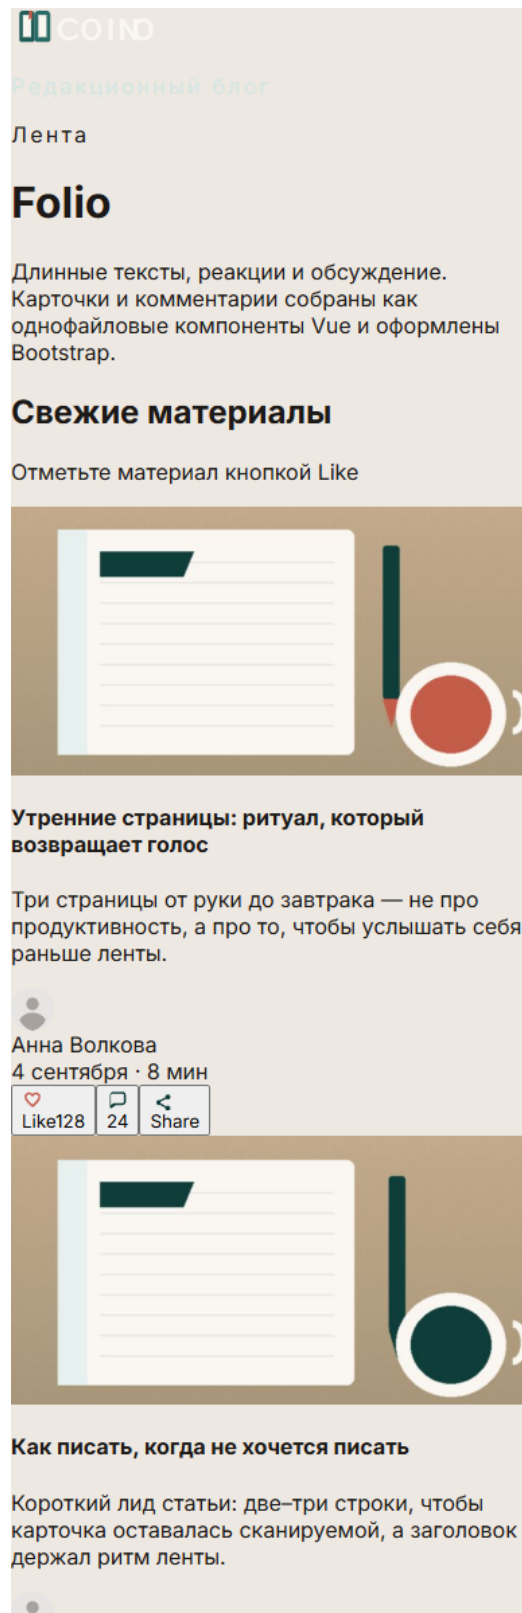


Рисунок 3 – Лента Folio на ширине около 390 px: одна колонка

Вывод: блог Folio оформлен одной библиотекой *Bootstrap*. Сетка меняет число карточек в ряду в зависимости от ширины экрана, а отметка материала и добавление комментария по-прежнему работают через локальные данные, входные параметры и события компонента.