

6º Unidad Didáctica

DOMAIN NAME SERVER (DNS)

Eduard Lara



- 1. Servicio DNS
- 2. DNS en Windows y Linux
- 3. Jerarquía de dominios en DNS
- 4. Dominio y Zona DNS
- 5. Servidores DNS
- 6. Consulta recursiva
- 7. Consulta iterativa



- ❖ El Domain Name System (DNS) es una base de datos distribuida y jerárquica que gestiona y mantiene información asociada a nombres de dominio en redes como Internet.
- ❖ Su uso más común es la asignación de nombres de dominio a direcciones IP de los nodos de Internet y la localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio.
- DNS permite traducir los nombres de dominio (campus.upc.edu) a sus respectivas direcciones IP (82.223.162.102)



- Cuando queramos acceder a una máquina (Web, Ftp, Telnet, ...) en vez de recordar su @ IP, basta recordar el nombre del servidor:
 - ftp ftp.smbserver.com \rightarrow ftp 178.98.56.23 http://www.elmundo.es \rightarrow http://132.56.23.22
- DNS permite recordar fácilmente los nombres de todos los servidores conectados a Internet.
- El nombre es más fiable. La dirección numérica podría cambiar por muchas razones, pero no el nombre que identifica el servidor.



- En un inicio, SRI (ahora SRI International) alojaba un archivo llamado HOSTS que contenía todos los nombres de dominio conocidos (la mayoría de los sistemas operativos actuales todavía pueden ser configurados para revisar su archivo hosts).
- El crecimiento explosivo de la red causó que el sistema de nombres centralizado en el archivo HOSTS no resultara práctico.
- En 1983 apareció el primer sistema DNS, el cual ha ido evolucionado hasta el DNS moderno.



1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DNS

- * Es una base de datos jerárquica que contiene asociaciones de nombres de dominios a @ IP.
- Está formada por un conjunto de servidores distribuidos por todo Internet, en lugar de mantenerla centralizada en un único servidor.
- ❖ Sigue el paradigma cliente/servidor con nivel de transporte TCP/UDP y puerto 53.
- Usa un resolvedor ("resolver") que permite realizar las consultas a la bbdd.
- Utiliza un protocolo para intercambiar información de nombres.



127.0.0.1

localhost

2. DNS EN WINDOWS

C:\windows\system32\drivers\etc

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# Este es un ejemplo de archivo HOSTS usado por Microsoft TCP/IP para Windows.
#
# Este archivo contiene las asignaciones de las direcciones IP a los nombres de
# host. Cada entrada debe permanecer en una línea individual. La dirección IP
# debe ponerse en la primera columna, seguida del nombre de host correspondiente.
# La dirección IP y el nombre de host deben separarse con al menos un espacio.
#
# También pueden insertarse comentarios (como éste) en líneas individuales
# o a continuación del nombre de equipo indicándolos con el símbolo "#"
#
# Por ejemplo:
#
#
     102.54.94.97 rhino.acme.com
                                         # servidor origen
#
                                       # host cliente x
      38.25.63.10
                    x.acme.com
```

2. DNS EN LINUX

exemple# cat	/etc/hosts	exemple# cat /etc/resolv.conf		
127.0.0.1 localhost		domain uu.vi.com		
201.24.31.87	pc1.uu.vi.com pc1	nameserver 201.24.31.3		
201.24.31.105	pc2.uu.vi.com pc2	nameserver 201.24.31.4		
201.24.31.106	pc3.uu.vi.com pc3			

- ❖Las aplicaciones que acceden al sistema DNS consultan inicialmente el fichero /etc/host donde está la correspondencia nombre-@IP.
- ❖Si no puede resolver el nombre, entonces intenta contactar con un servidor DNS.
- En el fichero /etc/resolv.conf se guarda la @ IP de los servidores DNS primario y secundario y el dominio local




La jerarquía de DNS esta organizada en dominios o zonas.

Un dominio es un mecanismo de identificación

utilizado en Internet.

❖ Es una rama en un árbol invertido llamado espacio de nombres de dominio

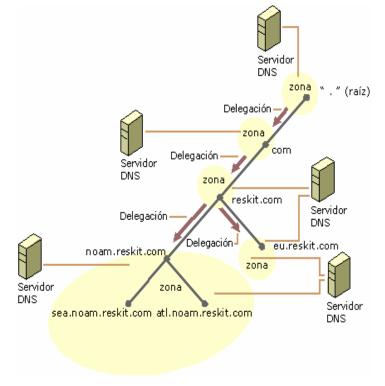



- Un nombre de dominio consiste en dos o más etiquetas, separadas por puntos (formato texto)
 - → host.....Subdominio1.Dominio.TLD
 - > rogent.ac.upc.edu



Fully Qualified Domain Name: Cuando el nombre incluye el nombre de la computadora y el nombre de dominio asociado a


ese equipo

Dominio de nivel
superior
(Top Level Domain)
Parte final de un
dominio de Internet



- Cada etiqueta a la izquierda especifica una subdivisión o subdominio.
- El dominio y subdominio indican un conjunto de nombres que identifican a la organización:
 - "ac.upc" designa el departamento de Arquitectura de Computadores de la UPC.
- ❖ La parte más a la izquierda del dominio suele expresar el nombre de la máquina
- ❖ Las empresas deben registrar su nombre para que pase a ser su marca en Internet (problemas con marcas ya registradas)



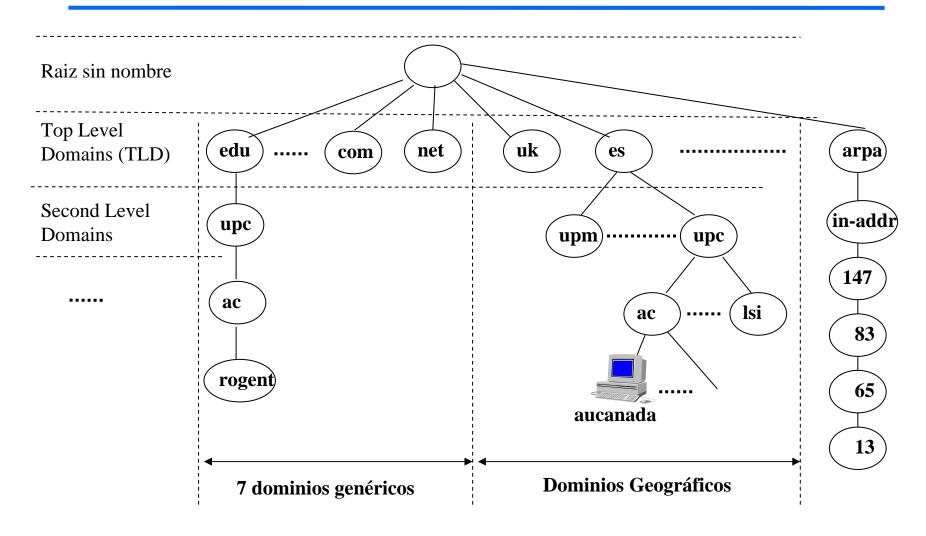



Dominio raíz sin nombre

Los servidores raíz se encuentran al inicio de la jerarquía. Son los que responden cuando se busca resolver un dominio de 1° y 2° nivel.

Actualmente está formado por 13 servidores root-servers que tienen las direcciones de los TLD (top level domains):

a.root-server.net
b.root-server.net

• • •

m.root-server.net

Están distribuidos por todo el mundo.



Top Level Domain (TLD)

La IANA clasifica los TLDs en 3 clases dominios:

1) 7 dominios genéricos:

.com → comercial	.int → org. Internacional		
.mil → militar	.org → org. no gubernamental		
.edu → educación	.gov → institución gubernamental		
.net → centros soporte de red			

Propuesta (de CORE) para ampliar el número de dominios genéricos: .firm, .shop, .info, .web, .nom, .arts, .rec



Top Level Domain (TLD)

- 2) Dominios geográficos por países: . es, .fr, .uk, .it, ...
- 3) 1 dominio de infraestructura: .arpa. Permite la resolución inversa de direcciones. Cada servidor gestiona una rama que comienza con la etiqueta "inaddr" de la que cuelgan las direcciones en sentido númerico inverso: @IP 147.83.65.13 estaría como 13.65.83.147.in-addr.arpa.



Second Level Domain (SLD)

Cada uno de los TLD tiene un administrador (*registrar* en el argot DNS) que delega parte de su dominio en subdominios secundarios.

Ejemplo: campus.upc.edu



Nombre de la máquina dentro del dominio de upc



De com cuelga el dominio de nivel secundario upc, cuya administración está delegada al centro upc




com es el TLD de comercial



4. DOMINIO Y ZONA DNS

- El dominio es un subárbol del espacio de nombres de dominio, es decir, un nodo con todos los nodos por debajo de él. El dominio contiene máquinas y otros dominios llamados subdominios.
- ❖ La zona es un archivo que contiene ciertos registros de la BBDD del espacio de nombres de dominio, que pueden identificar a un dominio o más y permiten atender las peticiones de los clientes.





4. ZONAS DE AUTORIDAD DNS

- Un servidor DNS almacena información acerca algunas partes del espacio de nombres del dominio
- Cada una de esas partes se llama zona. Se dice el servidor DNS tiene autoridad sobre la zona.
- ❖ Cada dominio o subdominio tiene una o más zonas de autoridad que publican la información acerca del dominio y los nombres de servicios de cualquier dominio incluido.
- ❖ Cada zona de autoridad abarca al menos un dominio y posiblemente sus subdominios, si estos no han sido delegados a otras zonas de autoridad.




4. DELEGACIÓN DE AUTORIDAD

- La división de un dominio en subdominios no implica siempre la cesión de la autoridad sobre ellos.
- En principio un dominio puede mantener la autoridad sobre ellos. Pero también puede, si así lo decide delegar la autoridad de alguno/s de sus subdominios.
- ❖ Se define un servidor de nombres de dominio DNS autoritario para una zona como aquel que contiene los registros para dicha zona.
- ❖ Para ello se utilizan los registros de recursos SOA y NS.



Los servidores de nombres se pueden clasificar en:

- -Servidor primario (Primary name)
- -Servidor secundario (Secondary name)
- -Servidor caché (solamente)




Transferencia de la zona:

Es un proceso mediante el cual se obtiene información actualizada de la zona por medio de la red.



- ❖ Cada administrador de sistemas de una zona (dominio o subdominio) es responsable de:
- Mantener un servidor primario (disk file), que tiene la información de una zona y la autoridad sobre ella.
- * Mantener uno o varios servidores de DNS secundarios (backups) independientes del primario pero que obtienen la información a partir de él.

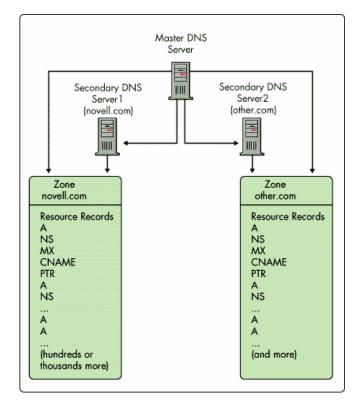

Son servidores conocidos como "authority" del dominio.



- ❖ La información nueva {@IP, nombre} se añade al primario. Los secundarios la obtendrán ya que hacen "querys" del primario cada 2/3 horas.
- ❖En estos servidores han de estar los nombres de los hosts que cuelgan de su dominio y el nombre y dirección de los servidores primarios y secundarios de las autoridades de los subdominios que haya delegado.
- ❖ Si la información no está en el DNS de la zona, los servidores DNS deben conocer la @IP de los root-servers para acceder y obtenerla.



Domain Name: ISMAILAX.COM

Registrar: GO DADDY SOFTWARE, INC.

Whois Berver: whois.godaddy.com

Referral URL: http://registrar.godaddy.com

Name Server: NS45.DOMAINCONTROL.COM

Name Server: NS46.DOMAINCONTROL.COM

Status: clientDeleteProhibited

Status: clientRenewProhibited

Status: clientTransferProhibited

Status: clientUpdateProhibited

Updated Date: 17-apr-2007

Creation Date: 17-apr-2007

Expiration Date: 17-apr-2008




- * Los servidores DNS (no los resolver de la aplicación) disponen de *caches* para resolver nombres que han mapeado recientemente
- ❖ Caching: Los servidores DNS guardan en su cache las direcciones IP solicitadas un cierto tiempo indicado por TTL (TTL típico 2 días). De esta manera, si el mismo host u otro vuelve a solicitar la resolución del mismo nombre, devolverá la dirección inmediatamente sin tener que hacer de nuevo la resolución.



6. CONSULTA RECURSIVA


Se realiza una petición de resolución de nombres al servidor DNS local. Si el servidor no dispone de dicha información reenvía la petición al servidor de nombres con autoridad que la contiene. De forma recursiva se buscará la información y será devuelta al cliente.

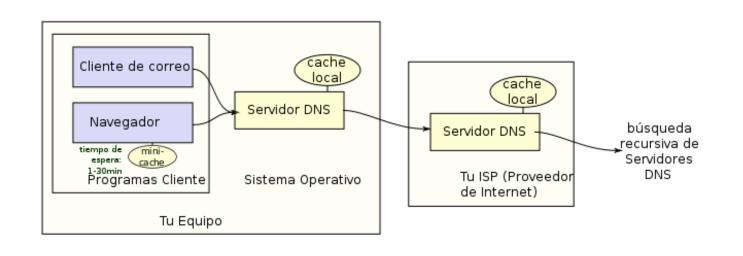



6. CONSULTA RECURSIVA

- (1) Host pregunta por ftp.upc.es al servidor DNS de su zona (dominio)
- (2) El servidor DNS de la zona pregunta al DNS server con dominio .es
- (3) El servidor DNS .es pregunta al servidor DNS con dominio .upc.es
- (4) El servidor DNS .upc.es le devuelve la @IP del servidor ftp.upc.es al dominio .es
- (5) (6) Se devuelve la @IP del servidor ftp.upc.es al cliente.

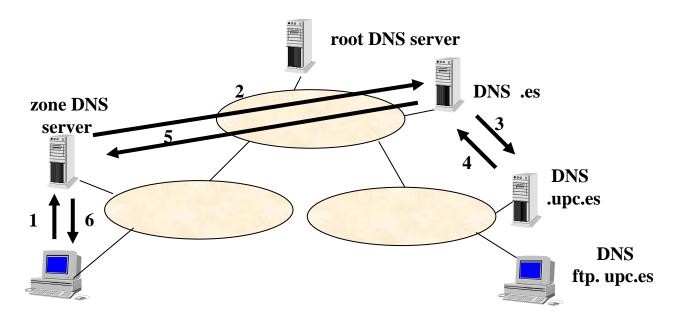



7. CONSULTA ITERATIVA (AKAMAI)

El servidor DNS local responde al cliente en función del contenido de su caché. Si no dispone de la información solicitada, entonces realiza una resolución iterativa: consulta iterativamente los servidores de los dominios hasta resolver la dirección buscada, comenzando siempre por un

Servidor DNS preferido (

Cliente DNS

DNS

Servidor WINS

Servidor DNS

com Servidor DNS

> microsoft.com Servidor DNS


> > ejemplo.microsoft.com Servidor DNS de Windows con la búsqueda WINS habilitada

servidor raíz.



7. CONSULTA ITERATIVA (AKAMAI)

- (1) Host pregunta por ftp.upc.es a su servidor DNS
- (2) El server Zone DNS pregunta a su root server DNS
- (3) El root server DNS le devuelve la @IP del servidor DNS con dominio .es
- (4) Zone DNS pregunta al DNS .es.
- (5) DNS .es devuelve la @IP de DNS .upc.es.
- (6) Zone DNS pregunta a DNS .upc.es.
- (7) DNS .upc.es devuelve @IP de server ftp.upc.es.
- (8) Zone DNS devuelve la @IP del server al host.

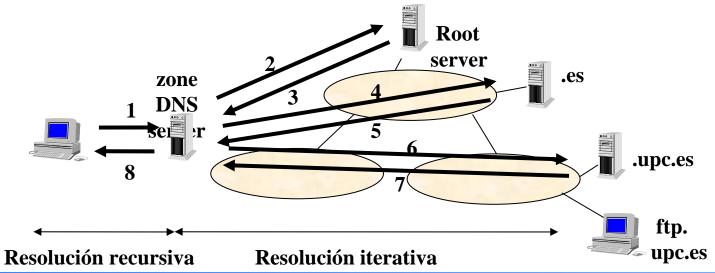



- * Los campos Question, Answer, Authority y Additional son opcionales.
- Header: Especifica el tipo de mensaje.
- Question: Especifica lo que se quiere resolver.
- * Answer: Especifica la respuesta.
- * Authority: Especifica el nombre de la autoridad del dominio.
- * Additional: Información adicional (típicamente, las @ IP de las autoridades del dominio).



FORMATO CAMPO HEADER


1	2		3	4	
0 1 2 3 4	5 6 7 0 1 2 3	4 5 6 7	0 1 2 3	456701	1234567
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-			+-+-+-+ 	-+-+-+-+- Flags	+-+-+-+-+-+-
Number of questions			+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-		
Number	of Authoriti	r-+-+-+-: 28 L-+-+-+-	 Nu	mber of add	litional

- ❖Identification: permite relacionar los mensajes de query (pregunta) y reply (respuesta). Es activado por el cliente y retornado por el servidor.
- ❖16-bit flags: Estan divididos en múltiples campos. Los flags más importantes son:
 - Flag QR (Query-Response): Si QR=0 mensaje de query (pregunta). Si QR=1 mensaje de reply (resposta).
 - Flag AA (Authoritative Answer): Si AA=1 indica que ha respondido la autoridad del dominio. Si AA=0 indica que la respuesta estaba en la cache del servidor donde se ha hecho la pregunta. La respuesta no autoritativa si el DNS tiene que consultar otro DNS para obtener la respuesta. La respuesta puede ser autoritativa si el DNS tiene autoridad sobre el dominio consultado.
 - Flag RD (Recursion-Desired): Si la resolución será recursiva o iterativa.
- ❖Number of questions: N° de entradas en la sección "Questions".
- ❖Number of answer RRs: N° de entradas de la sección "Answers".
- ❖Number of Authority RRs: N° de entradas de la sección "Authority".
- ❖Number of additional RRs: N° de entradas de la sección "Additional".



FORMATO CAMPO QUESTION

Contiene las consultas al servidor de nombres. Normalmente tiene una sola cuestión.




- * Query name: Especifica el nombre que se quiere resolver (e.g. rogent.ac.upc.edu). Es un campo que contiene un contador + string: (e.g. 8 rogent 2 ac ...)
- ❖ Query type: Especifica el tipo de pregunta. Hay hasta 20 valores diferentes.
 - Query type = $1 \rightarrow$ Tipo A (Address) o resolución de @IP a partir del nombre.
 - Query type = 2 → Tipo NS (Name Server) o resolución de un name server
 - Query type = 12 → Tipo PTR (Pointer Record) o resolución inversa (conozco la @IP y quiero el nombre). Se da un nombre del tipo 7.40.45.180.in-addr.arpa
 - Query type = 13 → Tipo MX (Mail Exchange) para encaminar correo electrónico.
- * Query class: Especifica el tipo de dirección que se quiere resolver. En el caso de referirse a una dirección de Internet vale 1.

Nombre del recurso	Tipo de registro	Función	
Inicio de autoridad	SOA	Identifica al servidor autoritario de una zona y sus parámetros de configuración.	
Servidor de nombres	NS	Identifica servidores de nombres autorizados para una zona.	
Dirección	A	Asocia un nombre de dominio FQDN con una dirección IP.	
Puntero	PTR	Asocia una dirección IP a un nombre de dominio FQDN. Para las búsquedas inversas.	
Registro de correo	MX	Indica máquinas encargadas de la entrega de correo en el dominio.	
Nombre canónico	CNAME	Permite asignar uno o más nombres a una máquina. Alias.	
Text	ТХТ	Almacena cualquier información.	
Servicio	SRV	Ubicación de los servidores para un servicio.	



FORMATO CAMPOS ANSWER, AUTHORITY

Los campos *Answer*, *Authority y Additional* estan formados por secuencias de uno o más *Resource Records.* La siguiente figura muestra el formato de un RR.

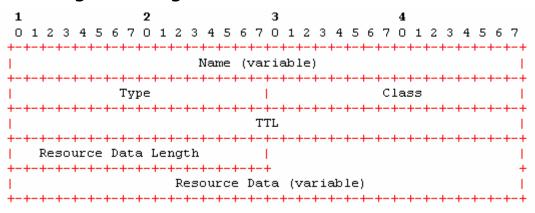

- ❖ Los tres primeros campos (Name, Type y Class) tienen el mismo significado que en el campo Question.
- ❖TTL (Time-to-live): Es el número de segundos que un RR puede permanecer en la cache del cliente (normalmente 2 días)
- *Resource data length: la cantidad de bytes del "Resource Data"
- *Resource data: Depende del campo "type". Si Type = 1 (Tipo A) es una @IP y por tanto tiene 4 bytes. Si Type = 2 (Tipo NS) es el nombre de la autoridad (resolución de un name server)



GESTIÓN ASIGNACIÓN DOMINIOS

- ❖ La asignación de dominios es gestionada por la ICANN, entidad privada sin ánimo de lucro, que se encarga de dar tanto dominios genéricos como @IP.
- * Los dominios genéricos son registrados por compañias a las que ICANN da el derecho a que actúen como tales bajo ciertas restricciones (Accredited Registrars)
- ❖ En España, el Ministerio de Fomento (servicio es-nic, http://www.nic.es) gestionado por INECO (empresa pública), se encarga del registro y asignación del dominio .es
- ❖ En España, se puede pedir dominios a Nominalia (http://www.nominalia.com) o http://www.interdomain.es
- La información de los administradores de los TLD se pueden encontrar en http://www.internic.net. Internic tiene un listado de empresas que efectúan esta asignación. Internic es la autoridad que añade la información al DNS.



PRACTICA 1. SERVIDORES DNS Y WINS EN WINDOWS 2003

Paso 1. Arrancar la máquina virtual de un equipo Windows 2003 Server sin ningún servidor instalado

Paso 2. Como no tenemos dominio todavía, ya que no está instalado el Active Directory, sumaremos el equipo Windows 2003 server al grupo de trabajo "practica.com". Poner el siguiente nombre al equipo: vuestronombreDNS.

Paso 3. Configurar la tarjeta de red del equipo:

Dirección IP: 192.168.1.1

Mascara: 2552.552.255.0

Puerta de enlace: 192.168.1.1

Dirección DNS Primario: 127.0.0.1

Paso 4. Situar el servidor dentro de la vmnet 3.



PRACTICA 1. SERVIDORES DNS Y WINS EN WINDOWS 2003

Paso 5. Instalar el servidor DNS en el equipo, mediante la herramienta "Administre su servidor". Indicar las opciones:

- Crear zonas de búsqueda directa e inversa (recomendado para ..)
- Si, crear una zona de búsqueda directa ahora (recomendado)
- Tipo zona: Zona principal
- Nombre de zona: nuevazona.tunombre.com
- Archivo de zona: nuevazona.tunombre.com.dns
- No admitir actualizaciones dinámicas
- Si, crear una zona de búsqueda inversa ahora
- Tipo zona: Zona Principal
- Nombre de la zona de búsqueda inversa: 192.168.1.X
- Archivo de zona: 1.168.192.in-addr-arpa.dns
- No admitir actualizaciones dinámicas
- Reenviadores: No, no reenviar consultas



PRACTICA 1. SERVIDORES DNS Y WINS EN WINDOWS 2003

Paso 6. Obtener una captura desde la herramienta de administración del servidor DNS. Desplegar las zonas de búsqueda directa (para resolver consultas de nombres para darnos la ip) y las zonas de búsqueda inversa (que nos dará el nombre de la máquina a partir de la dirección IP).

Paso 7. Borrar la zona de búsqueda directa: nuevazona.tunombre.com Paso 8. Crear nueva zona de búsqueda directa:

- Tipo de zona: Zona principal
- Nombre de zona: practica.com
- Archivo de zona: practica.com.dns
- -No admitir actualizaciones dinámicas

Paso 9. Después de la configuración podemos ejecutar una prueba del sistema para ver su funcionamiento. Ir a Propiedades del servidor DNS + Pestaña Supervisión. Realizar una consulta simple y otra recursiva a otros servidores DNS ¿Cuál da error? ¿porqué?



PRACTICA 1. SERVIDORES DNS Y WINS EN WINDOWS 2003

Paso 10. Crear un registro de tipo $A \rightarrow$ Nuevo Host dns2.practica.com $\leftarrow \rightarrow$ 192.168.1.2

Paso 12. Clonar el equipo windows server.

Paso 13. Cambiar la dirección IP del equipo clonado a 192.168.1.2. Cambiar su nombre del equipo clonado a dns2.

Paso 14. Borra el registro de tipo A dns2 en el primer servidor.

Paso 15. Programar un reenviador en el primer servidor de manera que apunte a la dirección 192.168.1.2 (servidor dns2). Ir a propiedades del servidor DNS + Pestaña Reenviadores.

Paso 16. Probar que ping dns2 funciona correctamente y que la resolución funciona



PRACTICA 1. SERVIDORES DNS Y WINS EN WINDOWS 2003

Servidor WINS


Paso 17. Iniciamos la instalación del servidor WINS (para permitir la resolución de nombres NetBios a traves de este servicio sin DNS) a través de la herramienta Administre su servidor.

Paso 18. Una vez está instalado el servidor DNS, al iniciarse los equipos XP se registran en la base de datos de WINS. Arrancar el equipo XP y obtener una imagen del servidor WINS.

Paso 19. Finalmente, debido a que conviven DNS y WINS se puede

integrar les des convisios para que le quipos basados en Windows

puedan re resuelvan configura pestaña V

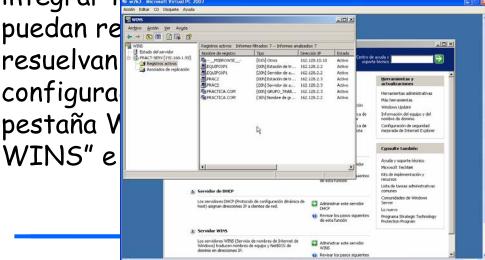

oporten este servicio, herramienta de dades de "practica.com" + "Usar búsqueda directa propio servidor.



- Paso 1. Arrancar un cliente Linux Desktop en el Vmware.
- Paso 2. Editar el archivo con la instrucción:

```
gedit /etc/apt/apt.conf.d/70debconf
```

Poner las siguientes líneas al final del archivo:

```
Acquire::http::Proxy "http://192.168.2.4:3128"; \rightarrow Fijos
```

Acquire::http::Proxy "http://172.16.255.121:3128"; → Portátiles

para poder pasar el PROXY de upc

Paso 3. Abrir un terminal y ejecutar los siguientes comandos para instalar el servidor DNS estandar para Linux.

```
sudo -i (pasamos a usuario administrador)
apt-get update (actualización herramienta descarga aplicaciones)
apt-get install bind9 (instalación servidor DNS)
```



aptitude install bind9 (también realiza la instalación)



Paso 4. Acceder al directorio donde reside la base de datos DNS y los archivos de configuración de Bind (cd /etc/bind) y editar el archivo de configuración de bind: gedit named.conf

Agregar la zona que corresponde a nuestro dominio


```
zone "practica.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.practica";
};
El servidor DNS se
    encargará de
    resolver esos
    dominios en sus
    respectivas IPs,.
```

Paso 5. Crear el fichero de configuración "db.practica" a partir de "db.local":

cp db.local db.practica



Paso 6. Editamos el fichero creado "db.practica". Hacer el siguiente reemplazo de líneas:

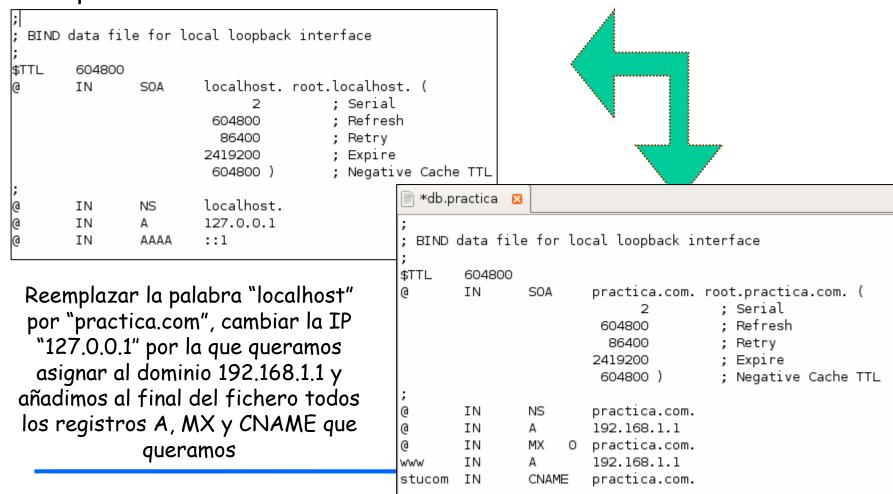



Explicación de parámetros

En este ejemplo vemos primero el dominio a resolver, "practica.com." y después la cuenta de correo del administrador, "root.practica.com." (sustituyendo el primer punto por arroba, lo que dejaría "root@practica.com"). Debemos notar que al final de cada dominio viene un punto, que identifica la raíz de este.

El resto de los parámetros son:

- Serial: es un identificador del archivo, puede tener un valor arbitrario pero se recomienda que tenga la fecha con una estructura AAAA-MM-DD y un consecutivo.
- Refresco: Nº de segundos que un servidor de nombres secundario debe esperar para comprobar de nuevo los valores de un registro.
- Reintentos: N° de segundos que un servidor de nombres secundario debe esperar después de un intento fallido de recuperación de datos del servidor primario.



- Expiración: número de segundos máximo que los servidores de nombre secundarios retendrán los valores antes de expirarlos.
- TTL mínimo: Significa Time To Live y es el número de segundos que los registros se mantienen activos en los servidores NS caché antes de volver a preguntar su valor real.

Los registros definidos son:

A (Address)	Define una @ IP y el nombre asignado al host.
MX (Mail)	Se usa para identificar servidores de correo
CNAME (Canonical Name).	Alias que se asigna a un host que tiene una @ IP valida y que responde a diversos nombres. Pueden declararse varios para un host.
NS (Name Server).	Define los servidores de nombre principales de un dominio.
SOA (Start Of Authority).	Especifica el servidor DNS primario del dominio, la cuenta de correo del administrador y tiempo de refresco de los servidores secundarios



Paso 7. Editar el fichero /etc/resolv.conf, para que nuestra máquina utilice el servidor de DNS que hemos configurado. Dejar la línea:

nameserver 127.0.0.1

Se debería hacer lo mismo con el resto de máquinas de la red que vayan a utilizar el servidor, con la única diferencia que habrá que sustituir la IP 127.0.0.1 por la IP del servidor 192.168.1.1.

Paso 8. Cada vez que se cambia la configuración de BIND9, debemos reiniciar el demonio:

/etc/init.d/bind9 restart

Paso 9. Para comprobar el correcto funcionamiento, utilizamos el comando "host" el cual sirve para resolver dominios:

host principal.com

host upc.principal.com



Resolución inversa

Paso 10. Si deseamos también disponer de resolución de dominios inversa, es decir, que podamos preguntar por la IP "192.168.1.1" y el servidor DNS nos diga que pertenece a "practica.com", debemos añadir a "/etc/bind/named.conf":


```
zone "192.in-addr.arpa" {
          type master;
          file "/etc/bind/db.192";
};
```

Paso 11. Creamos el archivo de configuración "/etc/bind/db.192" a partir del "/etc/bind/db.127":

cp db.127 db.192



Paso 12. Editamos "/etc/bind/db.192", substituimos "localhost" por "practica.com" de la siguiente manera:

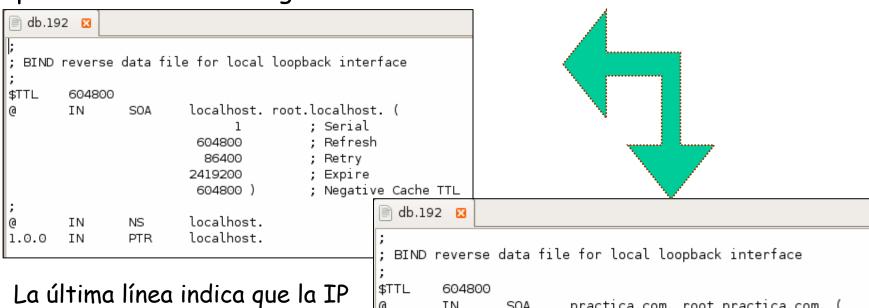

La última línea indica que la IP [192.]168.1.1 (escrita a la inversa y omitiendo el 192 que ya se especifico en "named.conf.") corresponde al dominio practica.com.

```
ΙN
                SOA
                         practica.com. root.practica.com. (
                                          : Serial
                                          ; Refresh
                          604800
                           86400
                                          ; Retry
                         2419200
                                          ; Expire
                                         ; Negative Cache TTL
                          604800 )
        ΙN
                NS
                         practica.com.
1.1.168 IN
                PTR
                         practica.com.
```



Paso 13. Podemos comprobar su funcionamiento reiniciando el demonio BIND9 y realizando una consulta:

/etc/init.d/bind9 restart host 192.168.1.1



PRACTICA 3. SERVICIO WHOIS.NET

1

Investigar la información ofrecida por la página whois.net acerca de los dominios interesados

