



Instalación:

Servidor 1:


1. Cambiar configuración de sockets de PHP
 - a. Localizar el archivo php.ini en la carpeta: C:\xampp\php

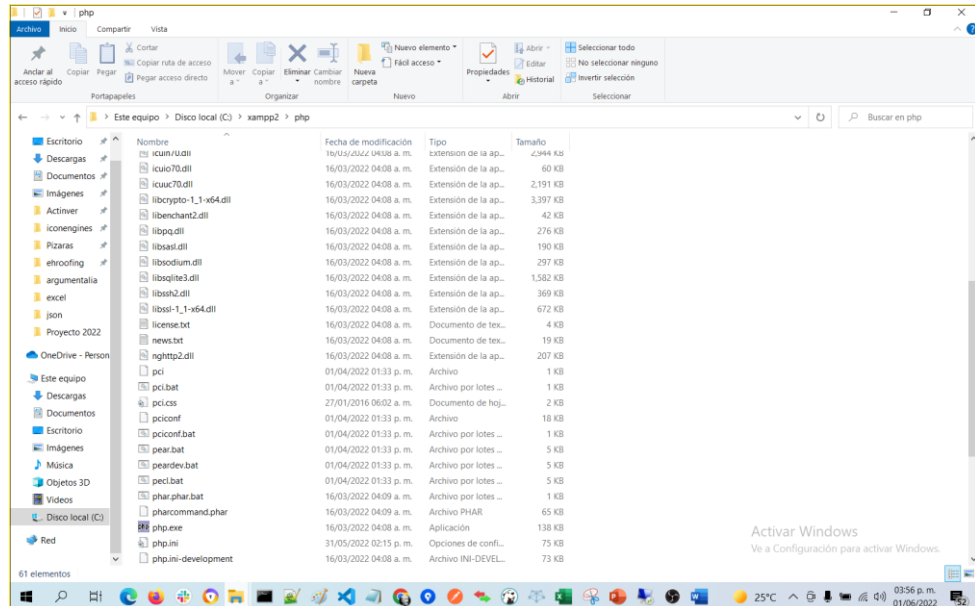


- b. Abrirlo con block de notas.
 - c. Descomentar (quitar el “;” del principio) la línea con el texto: ;extension=sockets

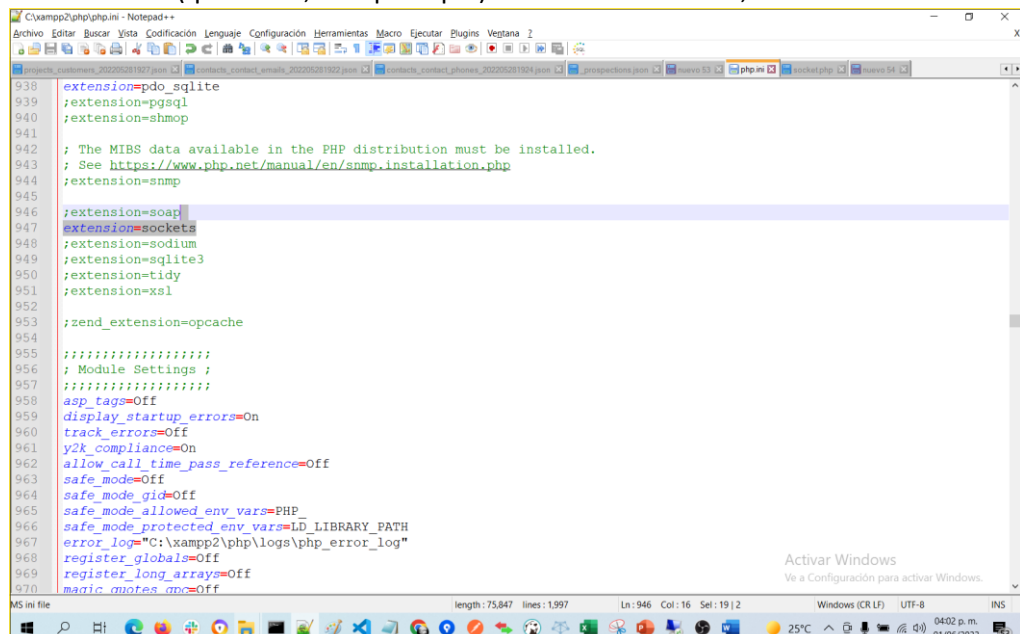


d. Reiniciar servidor Apache

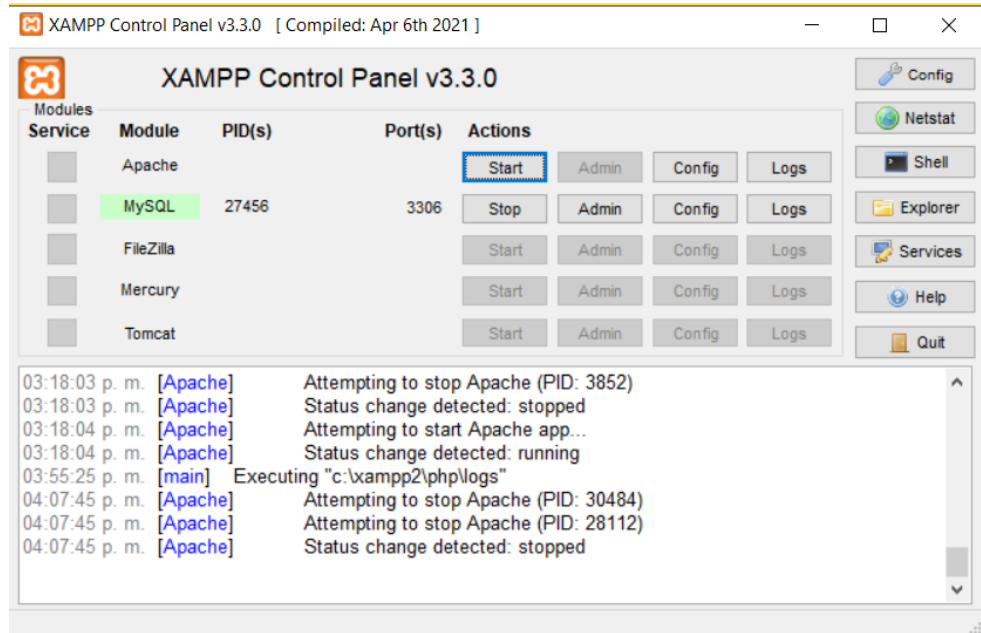


e. Para validar que los sockets están activos entrar al navegador y entrar a la ruta de argumentalia pero ejecutando el archivo info.php

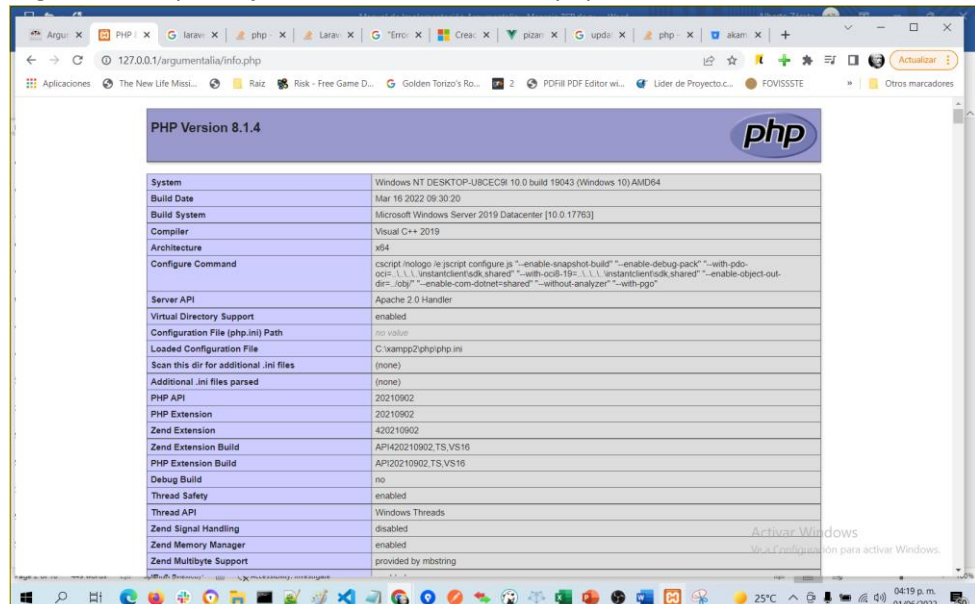

f. Buscar la sección sockets y validar que socket support esté habilitado.

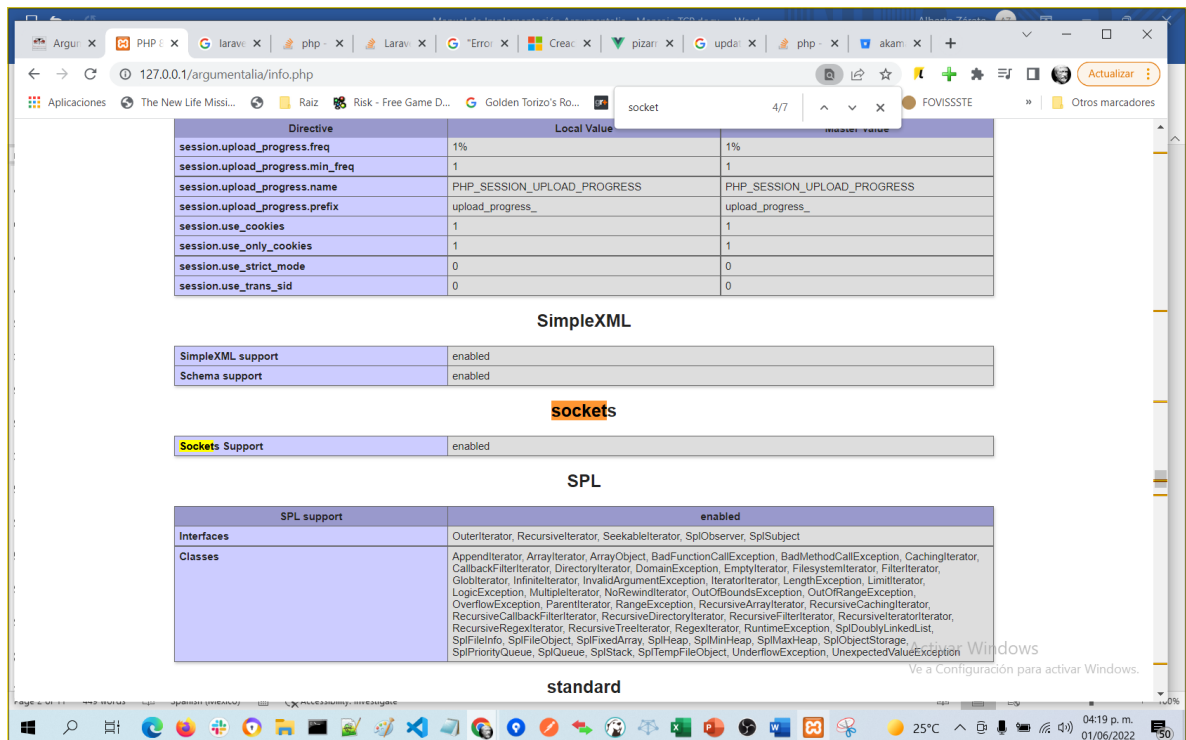


2. Para obtener la nueva configuración, en una consola de MS-DOS entrar a la ruta de argumentalia y ejecutar el comando: **composer install**
3. Ejecutar el comando: **php artisan migrate**

 Símbolo del sistema

```
C:\xampp2\htdocs\argumentalia>php artisan migrate
```

4. Entrar a Argumentalia y en el apartado de configuraciones dar click en Configurar IP OBS

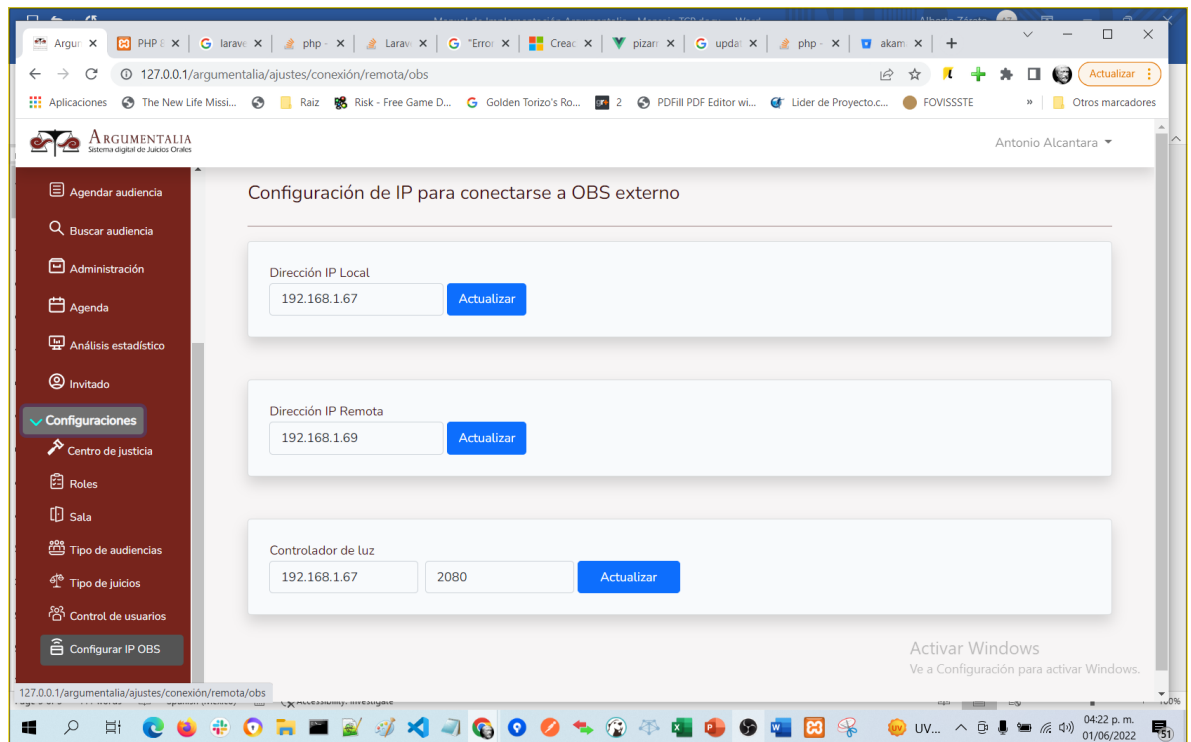

5. Definir ip y puerto del controlador de luz