

★完全公开

奇安信网神开源卫士系统

OpenAPI v3

创建时间：2022 年 11 月 3 日

修改时间：2025 年 10 月 31 日

网络安全服务热线：95015

公司网址：<https://www.qianxin.com/>

联系地址：北京市西城区西直门外南路 26 号院 1 号楼

邮编：100044

● 版权声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、图片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均归**奇安信集团**（指包括但不限于北京奇安信科技有限公司、网神信息技术（北京）股份有限公司、北京网康科技有限公司）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经**奇安信集团**的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片段。

目录

1. 名词解释	14
1.1. 名词解释	14
1.2. 枚举说明	14
1.3. 仓库&包管理器类型对照表	18
2. 接口调用说明	20
2.1. 接口访问地址	20
2.1.1. 发起检测相关接口	20
2.1.2. 获取检测结果接口访问企业端服务	20
2.2. 认证说明	20
2.2.1. BasicAuth 认证	20
2.2.2. 个人令牌 Private-Token 认证	21
2.3. 推荐集成方案	21
2.3.1. 检测能力集成	21
3. 接口列表-源代码成分分析	21
3.1. 源代码成分分析：特征文件上传-发起检测	22
3.1.1. 基本信息	22
3.1.2. 请求内容	22
3.1.3. 响应内容	23
3.2. 源代码成分分析：文件上传-发起检测	23
3.2.1. 基本信息	23
3.2.2. 请求内容	24
3.2.3. 响应内容	27
3.3. 源代码成分分析：git http-发起检测	28
3.3.1. 基本信息	28
3.3.2. 请求内容	28
3.3.3. 响应内容	31
3.4. 源代码成分分析：git ssh-发起检测	32
3.4.1. 基本信息	32

3.4.2. 请求内容	32
3.4.3. 响应内容	36
3.5. 源代码成分分析: svn http-发起检测	37
3.5.1. 基本信息	37
3.5.2. 请求内容	37
3.5.3. 响应内容	40
3.6. 源代码成分分析: artifactory-发起检测	41
3.6.1. 基本信息	41
3.6.2. 请求内容	41
3.6.3. 响应内容	44
3.7. 源代码成分分析: 检测结果摘要(全部组件)	45
3.7.1. 基本信息(客户端轮询获取结果, 建议时间间隔 30s)	45
3.7.2. 请求内容	45
3.7.3. 响应内容	46
3.8. 源代码成分分析: 组件列表(全部组件)	53
3.8.1. 基本信息	53
3.8.2. 请求内容	53
3.8.3. 响应内容	54
3.9. 源代码成分分析: 漏洞列表	65
3.9.1. 基本信息	65
3.9.2. 请求内容	65
3.9.3. 响应内容	65
3.10. 源代码成分分析: 检测结果摘要(安全版本)	75
3.10.1. 基本信息	75
3.10.2. 请求内容	75
3.10.3. 响应内容	75
3.11. 源代码成分分析: 组件列表(安全版本)	80
3.11.1. 基本信息	81
3.11.2. 请求内容	81
3.11.3. 响应内容	81

3.12. 源代码成分分析：获取漏洞列表（安全版本）	87
3.12.1. 基本信息	88
3.12.2. 请求内容	88
3.12.3. 响应内容	88
3.13. 源代码成分分析：通过代码分支获取任务信息	93
3.13.1. 基本信息	93
3.13.2. 请求内容	94
3.13.3. 响应内容	94
3.14. 源代码成分分析：SBOM-发起检测	95
3.14.1. 基本信息	95
3.14.2. 请求内容	95
3.14.3. 响应内容	96
3.15. 源代码成分分析：ftp-发起检测	97
3.15.1. 基本信息	97
3.15.2. 请求内容	97
3.15.3. 响应内容	98
3.16. 源代码成分分析：excel 检测	99
3.16.1. 基本信息	99
3.16.2. 请求内容	99
3.16.3. 响应内容	99
4. 接口列表-二进制成分分析	100
4.1. 二进制成分分析：二进制-文件上传-发起检测	100
4.1.1. 基本信息	100
4.1.2. 请求内容	100
4.1.3. 响应内容	101
4.2. 二进制成分分析：二进制-文件路径-发起检测	102
4.2.1. 基本信息	102
4.2.2. 请求内容	102
4.2.3. 响应内容	103

4.3. 二进制成分分析：二进制-artifactory-发起检测	104
4.3.1. 基本信息	104
4.3.2. 请求内容	104
4.3.3. 响应内容	106
4.4. 容器镜像-特征文件-发起检测	107
4.4.1. 基本信息	107
4.4.2. 请求内容	107
4.4.3. 响应内容	108
4.5. 容器镜像-文件上传-发起检测	108
4.5.1. 基本信息	109
4.5.2. 请求内容	109
4.5.3. 响应内容	109
4.6. 容器镜像-artifactory-发起检测	110
4.6.1. 基本信息	110
4.6.2. 请求内容	110
4.6.3. 响应内容	111
4.7. 二进制成分分析：检测结果概览	112
4.7.1. 基本信息	112
4.7.2. 请求内容	112
4.7.3. 响应内容	113
4.8. 二进制成分分析：组件列表	118
4.8.1. 基本信息	118
4.8.2. 请求内容	118
4.8.3. 响应内容	118
4.9. 二进制成分分析：漏洞列表	129
4.9.1. 基本信息	129
4.9.2. 请求内容	129
4.9.3. 响应内容	129
4.10. 二进制成分分析-未知版本组件列表	137
4.10.1. 基本信息	137

4.10.2. 请求内容	138
4.10.3. 响应内容	138
4.11. 二进制成分分析：二进制-nexus-发起检测	141
4.11.1. 基本信息	142
4.11.2. 请求内容	142
4.11.3. 响应内容	143
4.12. 二进制成分分析：容器镜像-harbor-发起检测	144
4.12.1. 基本信息	144
4.12.2. 请求内容	144
4.12.3. 响应内容	145
4.13. 二进制成分分析：容器镜像-dockerhub-发起检测	146
4.13.1. 基本信息	146
4.13.2. 请求内容	146
4.13.3. 响应内容	147
4.14. 二进制成分分析：容器镜像-nexus-发起检测	148
4.14.1. 基本信息	148
4.14.2. 请求内容	148
4.14.3. 响应内容	149
4.15. 二进制成分分析：获取异常文件列表	150
4.15.1. 基本信息	150
4.15.2. 请求内容	150
4.15.3. 响应内容	150
4.16. 二进制成分分析：二进制-svn-发起检测	152
4.16.1. 基本信息	152
4.16.2. 请求内容	152
4.16.3. 响应内容	153
4.17. 二进制成分分析：二进制-ftp-发起检测	154
4.17.1. 基本信息	154
4.17.2. 请求内容	154
4.17.3. 响应内容	155

5. 接口列表-通用模块	156
5.1. 创建项目&获取项目 id	156
5.1.1. 基本信息（已经存在的项目会返回项目信息）	156
5.1.2. 请求内容	156
5.1.3. 响应内容	157
5.2. 根据当前认证用户查询项目列表	158
5.2.1. 基本信息	158
5.2.2. 请求内容	158
5.2.3. 响应内容	159
5.3. 根据项目 id，修改项目名称，项目描述	160
5.3.1. 基本信息	160
5.3.2. 请求内容	161
5.3.3. 响应内容	162
5.4. 根据项目 id、用户名，增加或修改项目成员	162
5.4.1. 基本信息	162
5.4.2. 请求内容	162
5.4.3. 响应内容	163
5.5. 获取项目类型列表接口	164
5.5.1. 基本信息	164
5.5.2. 请求内容	164
5.5.3. 响应内容	164
5.6. 获取群组列表接口	165
5.6.1. 基本信息	165
5.6.2. 请求内容	165
5.6.3. 响应内容	165
5.7. 组件精确查验	166
5.7.1. 基本信息	166
5.7.2. 请求内容	167
5.7.3. 响应内容	168
5.8. 新增用户接口	174

5.8.1. 基本信息	174
5.8.2. 请求内容	174
5.8.3. 响应内容	174
5.9. 根据用户名删除用户信息	175
5.9.1. 基本信息	175
5.9.2. 请求内容	175
5.9.3. 响应内容	176
5.10. 获取个人令牌	176
5.10.1. 基本信息	176
5.10.2. 请求内容	177
5.10.3. 响应内容	177
5.11. 组件信息情报（只支持已检测出的组件信息）	178
5.11.1. 基本信息	178
5.11.2. 请求内容	178
5.11.3. 响应内容	178
5.12. 获取漏洞预警情报	185
5.12.1. 基本信息	185
5.12.2. 请求内容	186
5.12.3. 响应内容	186
5.13. 根据组件名称、版本号获取组件信息及漏洞信息	190
5.13.1. 基本信息	190
5.13.2. 请求内容	191
5.13.3. 响应内容	191
5.14. 根据 id、cve 或 cnvd 获取漏洞详情	195
5.14.1. 基本信息	195
5.14.2. 请求内容	195
5.14.3. 响应内容	196
5.15. 根据 id、简称、全称获取协议详情	205
5.15.1. 基本信息	205
5.15.2. 请求内容	205

5.15.3. 响应内容	205
5.16. 任务队列管理-终止任务	208
5.16.1. 基本信息	208
5.16.2. 请求内容	209
5.16.3. 响应内容	209
5.17. 获取任务信息	210
5.17.1. 基本信息	210
5.17.2. 请求内容	210
5.17.3. 响应内容	211
5.18. 生成项目报告-支持批量	212
5.18.1. 基本信息	213
5.18.2. 请求内容	213
5.18.3. 响应内容	214
5.19. 生成任务报告	215
5.19.1. 基本信息	215
5.19.2. 请求内容	216
5.19.3. 响应内容	218
5.20. 查询报告生成状态	219
5.20.1. 基本信息	219
5.20.2. 请求内容	219
5.20.3. 响应内容	220
5.21. 任务批量删除	220
5.21.1. 基本信息	220
5.21.2. 请求内容	221
5.21.3. 响应内容	221
5.22. 查询集群的任务信息	222
5.22.1. 基本信息	222
5.22.2. 请求内容	222
5.22.3. 响应内容	222
5.23. 任务进度百分比	224

5.23.1. 基本信息	224
5.23.2. 请求内容	224
5.23.3. 响应内容	225
5.24. 授权信息查看接口	226
5.24.1. 基本信息	226
5.24.2. 请求内容	226
5.24.3. 响应内容	226
5.25. 获取批次 Id	228
5.25.1. 基本信息	228
5.25.2. 请求内容	229
5.25.3. 响应内容	229
5.26. 获取任务批次对比结果	230
5.26.1. 基本信息	230
5.26.2. 请求内容	230
5.26.3. 响应内容	230
5.27. 组件精确查验（无分页）	234
5.27.1. 基本信息	234
5.27.2. 请求内容	235
5.27.3. 响应内容	235
5.28. 获取在有效期内的个人令牌列表	241
5.28.1. 基本信息	241
5.28.2. 请求内容	241
5.28.3. 响应内容	241
5.29. 任务队列管理-置顶	243
5.29.1. 基本信息	243
5.29.2. 请求内容	243
5.29.3. 响应内容	243
5.30. 获取白名单组件列表	244
5.30.1. 基本信息	244
5.30.2. 请求内容	244

5.30.3. 响应内容	244
5.31. 组件添加标记	248
5.31.1. 基本信息	248
5.31.2. 请求内容	248
5.31.3. 响应内容	249
5.32. 漏洞添加标记	250
5.32.1. 基本信息	250
5.32.2. 请求内容	250
5.32.3. 响应内容	251
5.33. 添加群组项目	251
5.33.1. 基本信息	251
5.33.2. 请求内容	251
5.33.3. 响应内容	252
5.34. 添加群组成员	253
5.34.1. 基本信息	253
5.34.2. 请求内容	253
5.34.3. 响应内容	254
5.35. 添加群组	255
5.35.1. 基本信息	255
5.35.2. 请求内容	255
5.35.3. 响应内容	255
5.36. 根据项目 id、查看项目成员列表	256
5.36.1. 基本信息	256
5.36.2. 请求内容	257
5.36.3. 响应内容	257
5.37. 根据项目 id、用户名,删除项目成员	258
5.37.1. 基本信息	258
5.37.2. 请求内容	259
5.37.3. 响应内容	259
5.38. 下载任务检测日志接口	260

5.38.1. 基本信息	260
5.38.2. 请求内容	260
5.38.3. 响应内容	260
5.39. 私服安全发起分析	260
5.39.1. 基本信息	261
5.39.2. 请求内容	261
5.39.3. 响应内容	264
5.40. 私服安全组件列表	265
5.40.1. 基本信息	265
5.40.2. 请求内容	265
5.40.3. 响应内容	267
5.41. 查询私服仓库检测状态	274
5.41.1. 基本信息	275
5.41.2. 请求内容	275
5.41.3. 响应内容	275
5.42. 生成私服安全报告	276
5.42.1. 基本信息	276
5.42.2. 请求内容	277
5.42.3. 响应内容	278

1. 名词解释

名字解释主要包含文档中涉及到的名词介绍以及文档中涉及到的枚举值的含义定义说明

1.1. 名词解释

名词	含义	备注
状态码 (code)	1 成功	
	9 检测中	只有请求检测结果接口, 才会有该状态码
	0 或者其它状态码	业务异常
提示信息(message)	错误提示	当状态码不为 1 时, 获取提示信息
项目 (project)	为多个任务的业务聚合单元, 一个项目中可以包含多个任务	
检测任务 (task)	为一次检测的对象, 通常一个任务对应一个代码仓库的分支、一个待测的文件/容器镜像等	
组件 (component)	组件为待测对象中被开源卫士检测出的成分, 通常为一个具体版本的依赖包或软件包	
组件编号 (componentId)	为组件的唯一标识, 可通过该字段获取到组件的相关信息	
漏洞 (vulnerability)	为一个具体的漏洞, 通常具备 CVE 编号、CNNVD 编号以及 QAX 的系统编号	

表格 1-1 名词解释

1.2. 枚举说明

枚举	KEY 值	VALUE 值
漏洞等级	1	超危漏洞
	2	高危漏洞
	4	中危漏洞
	8	低危漏洞
	16	未知漏洞
漏洞利用难度	1	容易
	2	一般
	4	困难
	16	未知
组件等级	1	超危组件
	2	高危组件
	4	中危组件
	8	低危组件
	16	未知风险组件
	32	无漏洞组件
	64	未知版本组件
许可协议等级	1	超危
	2	高危
	4	中危
	8	低危
	16	未知
项目类型	10	成分分析项目
	12	二进制项目
依赖环境	1	Maven
	2	Gradle
	3	Npm
	4	Yarn
	5	Pip
	6	Pipenv

	7	Composer
	8	Dep
	9	Go module
	10	Rebar3
	11	Mix
	12	Conan
	13	Cocoapods
	14	Bundler
	15	Sbt
	16	Cpanm
	17	Rubygems
	18	Dotnet
	19	Nuget
	20	Conda
	21	Cargo
	22	Clojure
	23	Leiningen
	24	Hex
	25	Python
	26	Python3
	27	pipreqs
	28	Poetry
	29	DARTPUB
	30	FLUTTER
	31	PNPM
	32	Luarocks
	33	opm
	34	cabal
	35	stack
	36	ohpm
	37	hpm
	38	bower
管控状态	0	待复核
	1	推荐
	2	可选
	3	提示
	4	警告

	5	禁止
	6	加白
组件标记状态	F	误报
	L	遗留
	Y	其他
	N	未标记
	W	白名单
数据范围	1	开源组件
	2	开源组件关联漏洞
	3	开源组件关联许可协议
	4	代码片段漏洞
	5	文本内容协议
引入方式	1	直接来源
	2	间接来源
	3	不确定来源
高级参数-依赖文件类型	GRADLE_5	
	GRADLE_6	
	GRADLE_7	
	GRADLE_8	
	NPM_5	
	NPM_6	
	NPM_7	
	NPM_8	
	PYTHON_3_5	
	PYTHON_3_7	
	PYTHON_3_8	
	PYTHON_3_9	
	PYTHON_3_10	
	PYTHON_3_11	
	PYTHON_3_12	
	NODE_V8	
	NODE_V10	
	NODE_V12	
	NODE_V14	
	NODE_V16	
	NODE_V18	

	NODE_V20	
漏洞标记状态	0	待审计
	1	需要修复
	2	不需要修复
	3	已缓解
	4	延期修复
	5	修复完成
	6	供应商已修复
	7	其他
组件类型	-1	未知组件
	0	开源组件
	1	私有组件
任务状态	0	排队
	1	检测中
	2	检测成功
	3	检测失败
	4	暂停

表格 1-2 枚举说明

1.3. 仓库&包管理器类型对照表

仓库类型	包管理器类型
linux	linux
hpm	hpm
ohpm	ohpm
nuget	nuget
	paket
conan	bazel
	clib
	cmake

	conan
	vcpkg
maven	Clojure
	Leiningen
	Grape
	ivy
	maven
	gradle
	sbt
flutter	flutter
hex	hex
	mix
	rebar3
godoc	dep
	goDep
	GoModules
haskell	cabal
	stack
npm	npm
	pnpm
	yarn
lua_opm	opm
lua_rocks	luarocks
cpan	cpanm
packagist	composer
pear	pear
pypi	conda
	pipenv
	poetry

	pypi
cran	cran
	packrat
ruby	bundler
	rubygems
rust	cargo
swift	SwiftPM
	cocoapods
github	github

表格 1-3 仓库&包管理器类型对照表

2. 接口调用说明

2.1. 接口访问地址

2.1.1. 发起检测相关接口

发起检测接口包含 git、svn、上传文件、特征文件等接口，接口访问地址为网关地址，详情见对应接口说明。

例：https://127.0.0.1:8449/scan-center/task/git/ssh/analysis

2.1.2. 获取检测结果接口访问企业端服务

包含获取检测结果概览、组件列表等接口，接口访问地址为网关地址，详情见接口说明。

例：https://127.0.0.1:8449/open-api/v3/task/analysis/result

2.2. 认证说明

接口认证支持 basicAuth、个人令牌 Private-Token 认证两种方式。

2.2.1. BasicAuth 认证


将 username+":"+password 字符串使用 base64 进行加密，在加密后的字符串前面加 Basic 前缀，放入请求头 Authorization 字段中，即可完成认证进行接口调用。

2.2.2. 个人令牌 Private-Token 认证

Private-Token 加空格和 token 组成的字符串，放入请求头 Authorization

例：Authorization:Private-Token JKVlQiLlNiJ9.eyJpc3MiOiJxYXh

2.3. 推荐集成方案

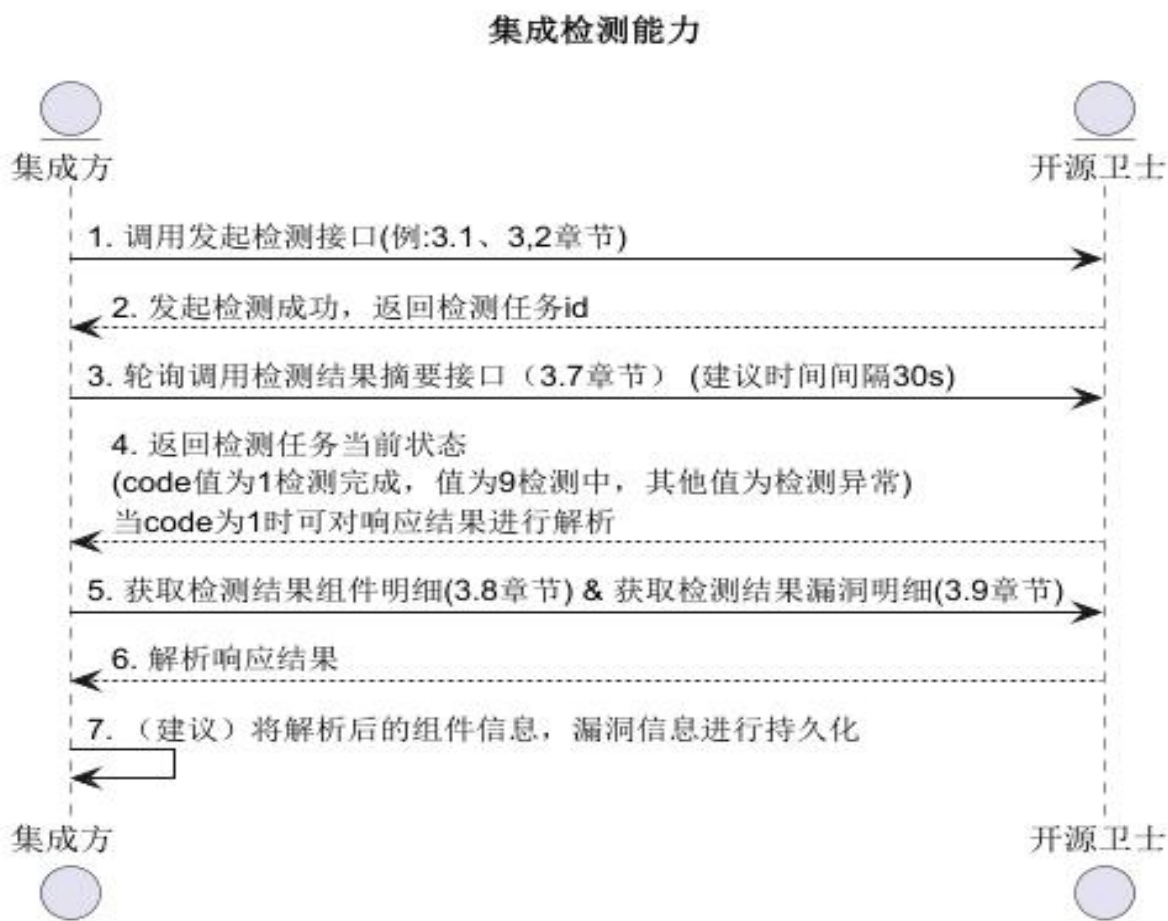

2.3.1. 检测能力集成

3. 接口列表-源代码成分分析

注意:所有发起检测接口, projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用, 将会导致相同项目下, 同一个任务重新发起检测, 返回相同的 taskId。另外, 请谨慎评估集成业务场景, 确认重复发起任务检测的技术合理性, 以避免对于系统平台产生非必要访问压力与性能消耗。

3.1. 源代码成分分析: 特征文件上传-发起检测

注意: projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用, 将会导致相同项目下, 同一个任务重新发起检测, 返回相同的 taskId。

3.1.1. 基本信息

API Path: /scan-center/task/feature/analysis

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

3.1.2. 请求内容

3.1.2.1. 请求体

数据格式: 表单 (multipart/form-data)

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
file	[file]	是	特征文件 zip 类型		
projectId	[string]	是	项目编号		
taskName	[string]	是	任务名称		
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]

表格 3-1 特征文件上传-发起检测请求体

3.1.3.响应内容

3.1.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功		1
message	[string]	否	提示信息		
data	[object]	是			
data> > taskId	[number]	是	任务编号		3640

表格 3-2 特征文件上传-发起检测响应体

3.1.3.2. 返回示例

```
{
  "code":1,
  "data":{
    "taskId":907
  }
}
```

3.2. 源代码成分分析: 文件上传-发起检测

注意: projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用, 将会导致相同项目下, 同一个任务重新发起检测, 返回相同的 taskId。

3.2.1.基本信息

API Path: /zuul/scan-center/task/file/analysis

请求协议: HTTPS

请求方法：POST

3.2.2.请求内容

3.2.2.1. 请求体

数据格式：表单（multipart/form-data）

参数名	类型	必填	说明	示例
file	[file]	是	资源文件 支持 zip、7z、war、jar、ear、rar(rar5 以下)、bz2、tar、tar.gz、tar.xz 格式	
projectId	[string]	是	项目编号	
taskName	[string]	是	任务名称	
tags	[array]	否	标签	["tag1","tag2","tag3"]
analyseModes	[array]	否	检测模式(可多选，不传默认为 1) 1.组件依赖分析 3.代码片段依赖分析 4.文本内容协	[1,4]

			议 7.开源协议 版权识别	
scanAdvancedOption.buildFile PathType	[string]	是	依赖文件类型	取值范围 DEFAULT,POM,GRADLE,GRADLE_KTS,BUILD_XML 默认时传 DEFAULT
scanAdvancedOption.buildFile PathText	[string]	是	构建文件路径	当 buildFilePathType 非 Default 时该值生效, 文件在项目中的相对路径:例 /resource/pom.xml
scanAdvancedOption.devDependencyScan	[boolean]	是	识别开发依赖	默认传 false
scanAdvancedOption.mavenConfig[]	[array]	否	maven 构建使用的私服仓库列表, 可为空	[]内填写数组序号, 从 0 开始,该数据对象可为空
scanAdvancedOption.mavenConfig[].repld	[string]	否	仓库 id,不可重复	repld1, 当指定 maven 私服仓库时, 该值则为必填, 如不指定则不填写
scanAdvancedOption.mavenC	[string]	否	仓库名称	aliyun-public,

onfig[].repName				该值则为必填，如不指定则不填写
scanAdvancedOption.mavenC onfig[].url	[string]	否	仓库 url	https://maven.aliyun.com/repository/public/, 该值则为必填，如不指定则不填写
scanAdvancedOption.mavenC onfig[].name	[string]	否	仓库用户名	username
scanAdvancedOption.mavenC onfig[].pwd	[string]	否	仓库密码	password
scanAdvancedOption.detectDir	[string]	否	检测目录	检测 dir 相对路径只能传一个目录， 例:/src/main/java
scanAdvancedOption.excludeD ir	[string]	否	排除目录	可以传多个 传多个时使用分号分隔 例: /src/main/java/test/src/main/java/resource
scanAdvancedOption.jdk	[string]	否	执行 jdk 版本	取值范围 JDK8, JDK11, JDK17, JDK19, JDK21; 默认不填为 JDK8
scanAdvancedOption.buildSDK	[string]	否	构建 SDK 类型	取值范围 GRADLE_8, NPM_8, PYTHON_3_12 等, 更多参数参考 1.2

				枚举说明高级参数-依赖文件类型; 默认为空由引擎自动使用系统环境下的 sdk
scanAdvancedOption.onlyMavenTree	[string]	否	只执行依赖树命令,不执行构建命令	默认为 false,取值 true 或者 false
scanAdvancedOption.noMavenCache	[string]	否	maven 类项目增加检测参数控制是否使用本地缓存	默认为 false 表示使用缓存,true 表示不使用缓存
scanAdvancedOption.reachableDependency	[string]	否	源代码成分分析支持依赖可达的检测	默认为 false 表示不扫描可达性,true 表示检出可达性检测结果

表格 3-3 文件上传-发起检测请求体

3.2.3. 响应内容

3.2.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功		1
message	[string]	否	提示信息		

data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3640

表格 3-4 文件上传-发起检测响应体

3.2.3.2. 返回示例

```

{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}

```

3.3. 源代码成分分析：git http-发起检测

注意：projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

3.3.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/git/http/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

3.3.2. 请求内容

3.3.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	示例
projectId	[string]	是	项目编号	36fc2341-f699-4d83-9682-81def

				646e865
taskName	[string]	是	任务名称	sshx4321cxcvbxccc
tags	[array]	否	标签	["tag1","tag2","tag3"]
gitUri	[string]	是	git uri	git@10.44.0.2:xxxxxx/webgoat.git
commitId	[string]	否	代码仓库 commitId	
branch	[string]	是	分支	master
gitName	[string]	是	Git 登录用户名	xxxxxx
gitPassword	[string]	是	Git 登录密码	xxxxxx
scanAdvancedOption	[object]	否	高级参数对象	
scanAdvancedOption>>buildFilePathType	[string]	是	依赖文件类型	取值范围 DEFAULT,POM,GRADLE,GRADLE_KTS,BUILD_XML 默认时传 DEFAULT
scanAdvancedOption>>buildFilePathText	[string]	是	构建文件路径	当 buildFilePathType 非 Default 时该值生效，文件在项目中的相对路径:例 /resource/pom.xml
scanAdvancedOption>>devDependencyScan	[boolean]	是	识别开发依赖	默认传 false
scanAdvancedOption>>mavenConfig	[array]	否	maven 构建使用的私服仓库列表，可为空	

scanAdvanced Option>>mavenConfig>>repId	[string]	否	仓库 id,不可重复	repId1 当指定私服仓库时, 该值则为必填, 如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mavenConfig>>repName	[string]	否	仓库名称	aliyun-public 当指定私服仓库时, 该值则为必填, 如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mavenConfig>>url	[string]	否	仓库 url	https://maven.aliyun.com/repository/public/ 当指定私服仓库时, 该值则为必填, 如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mavenConfig>>name	[string]	否	仓库用户名	username
scanAdvanced Option>>mavenConfig>>pwd	[string]	否	仓库密码	password
scanAdvanced Option>>detectDir	[string]	否	检测目录	检测 <i>dir</i> 相对路径只能传一个目录, 例:/src/main/java
scanAdvanced Option>>excludeDir	[string]	否	排除目录	可以传多个 传多个时使用分号分隔 例: /src/main/java/test;/src/main/java/resource
scanAdvanced Option>>jdk	[string]	否	执行 jdk 版本	取值范围 JDK8, JDK11, JDK17, JDK19, JDK21; 默认不填为 JDK8

scanAdvanced Option>>build SDK	[string]	否	构建 SDK 类型	取值范围 GRADLE_8, NPM_8, PYTHON_3_12 等, 更多参数参考 1.2 枚举说明高级参数-依赖文件类型; 默认为空由引擎自动使用系统环境下的 sdk
scanAdvanced Option>> only MavenTree	[string]	否	只执行依赖树命令,不执行构建命令	默认为 false,取值 true 或者 false
scanAdvanced Option>> no MavenCache	[string]	否	maven 类项目 增加检测参数控制是否使用本地缓存	默认为发 false 表示使用缓存,true 表示不使用缓存
scanAdvanced Option>> reachableDependency	[string]	否	源代码成分分析 支持依赖可达的检测	默认为 false 表示不扫描可达性,true 表示检出可达性检测结果
analyseModes	[array]	否	检测模式(可多选, 不传默认为 1)	1.组件依赖分析 3.代码片段依赖分析 4.文本内容协议 7.开源协议版权识别 例: [1,3,4]
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留	true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 3-5 git http-发起检测请求体

3.3.3.响应内容

3.3.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 3-6 git http-发起检测响应体

3.3.3.2. 返回示例

```
{
  "code":1,
  "data":{
    "taskId":907
  }
}
```

3.4. 源代码成分分析：git ssh-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

3.4.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/git/ssh/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

3.4.2. 请求内容

3.4.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	示例
projectId	[string]	是	项目编号	36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称	sshx4321cxcvbxccc
tags	[array]	否	标签	["tag1","tag2","tag3"]
gitUri	[string]	是	git uri	git@10.44.0.2:qianxin/webgoat.git
commitId	[string]	否	代码仓库 commitId	
branch	[string]	是	分支	master
sshId	[number]	是	秘钥编号	22
sshKey	[string]	是	密钥字符串	SshId 和 sshKey 至少上传一项
scanAdvancedOption	[object]	否	高级参数对象	
scanAdvancedOption>>buildFilePathType	[string]	是	依赖文件类型	取值范围 DEFAULT,POM,GRADLE,GRADLE_KTS,BUILD_XML 默认时传 DEFAULT
scanAdvancedOption>>buildFilePathText	[string]	是	构建文件路径	当 buildFilePathType 非 Default 时该值生效, 文件在项目中的相对路径:例 /resource/pom.xml

scanAdvanced Option>>devD ependencySca n	[boolean]	是	识别开发依赖	默认传 false
scanAdvanced Option>>mav enConfig	[array]	否	maven 构建使 用的私服仓库列 表，可为空	
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>re pld	[string]	否	仓库 id,不可重复	repld1 当指定私服仓库时，该值则为必 填，如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>re pName	[string]	否	仓库名称	aliyun-public 当指定私服仓库时，该值则为必 填，如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>url	[string]	否	仓库 url	https://maven.aliyun.com/reposi tory/public/ 当指定私服仓库时，该值则为必 填，如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>na me	[string]	否	仓库用户名	username
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>pw	[string]	否	仓库密码	password

d				
scanAdvanced Option>>detectDir	[string]	否	检测目录	检测 <i>dir</i> 相对路径只能传一个目录, 例:/src/main/java
scanAdvanced Option>>excludeDir	[string]	否	排除目录	可以传多个 传多个时使用分号分隔 例: /src/main/java/test;/src/main/java/resource
scanAdvanced Option>>jdk	[string]	否	执行 jdk 版本	取值范围 JDK8, JDK11, JDK17, JDK19, JDK21; 默认不填为 JDK8
scanAdvanced Option>>build SDK	[string]	否	构建 SDK 类型	取值范围 GRADLE_8, NPM_8, PYTHON_3_12 等, 更多参数参考 1.2 枚举说明高级参数-依赖文件类型 ; 默认为空由引擎自动使用系统环境下的 sdk
scanAdvanced Option>> only MavenTree	[string]	否	只执行依赖树命令,不执行构建命令	默认为 false,取值 true 或者 false
scanAdvanced Option>> no MavenCache	[string]	否	maven 类项目 增加检测参数控制是否使用本地缓存	默认为 false 表示使用缓存,true 表示不使用缓存
scanAdvanced Option>> reachableDependency	[string]	否	源代码成分分析 支持依赖可达的检测	默认为 false 表示不扫描可达性,true 表示检出可达性检测结果
analyseModes	[array]	否	检测模式(可多选, 不传默认为 1) 1.组件依赖分析	[1,3,4]

			3.代码片段依赖 分析 4.文本内容协议 7.开源协议版权 识别	
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留	true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 3-7 git ssh-发起检测请求体

3.4.3.响应内容

3.4.3.1. 返回结果


数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 3-8 git ssh-发起检测响应体

3.4.3.2. 返回示例

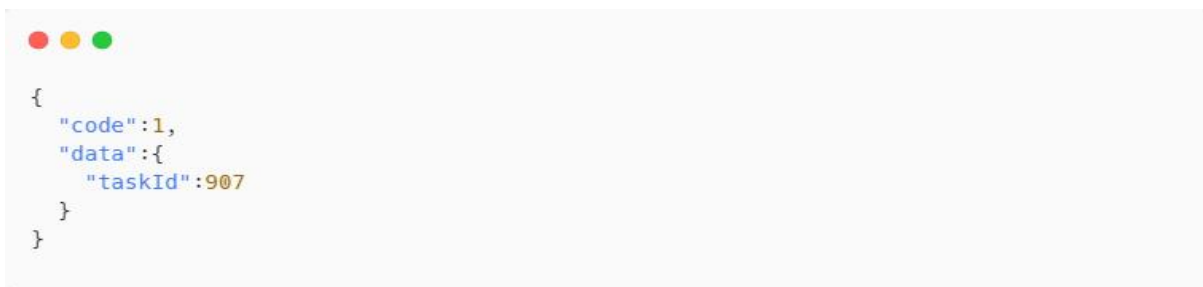

```

{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
  
```

3.5. 源代码成分分析：svn http-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

3.5.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/svn/http/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

3.5.2. 请求内容

3.5.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	示例
projectId	[string]	是	项目编号	36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称	sshx4321cxcvbxccc
tags	[array]	否	标签	["tag1","tag2","tag3"]
svnUri	[string]	是	svn uri	https://10.44.0.2:qianxin/webgoat
svnName	[string]	是	svn 登录用户名	Qinxin01
svnPassword	[string]	是	svn 登录密码	123qew123
scanAdvancedOption	[object]	否	高级参数对象	

scanAdvanced Option>> buildFilePathType	[string]	是	依赖文件类型	取值范围 DEFAULT,POM,GRADLE,GRADLE_KTS,BUILD_XML 默认时传 DEFAULT
scanAdvanced Option>> buildFilePathText	[string]	是	构建文件路径	当 buildFilePathType 非 Default 时该值生效, 文件在项目中的相对路径:例 /resource/pom.xml
scanAdvanced Option>>devDependencyScan	[boolean]	是	识别开发依赖	默认传 false
scanAdvanced Option>>mavenConfig	[array]	否	maven 构建使用的私服仓库列表, 可为空	
scanAdvanced Option>>mavenConfig>>repId	[string]	否	仓库 id,不可重复	repId1 当指定私服仓库时, 该值则为必填, 如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mavenConfig>>repName	[string]	否	仓库名称	aliyun-public 当指定私服仓库时, 该值则为必填, 如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mavenConfig>>url	[string]	否	仓库 url	https://maven.aliyun.com/repository/public/ 当指定私服仓库时, 该值则为必填, 如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mavenConfig>>username	[string]	否	仓库用户名	username

enConfig>>name				
scanAdvancedOption>>mavenConfig>>password	[string]	否	仓库密码	password
scanAdvancedOption>>detectDir	[string]	否	检测目录	检测 <i>dir</i> 相对路径只能传一个目录, 例:/src/main/java
scanAdvancedOption>>excludeDir	[string]	否	排除目录	可以传多个 传多个时使用分号分隔 例: /src/main/java/test;/src/main/java/resource
scanAdvancedOption>>jdk	[string]	否	执行 jdk 版本	取值范围 JDK8, JDK11, JDK17, JDK19, JDK21; 默认不填为 JDK8
scanAdvancedOption>>buildSDK	[string]	否	构建 SDK 类型	取值范围 GRADLE_8, NPM_8, PYTHON_3_12 等, 更多参数参考 1.2 枚举说明高级参数-依赖文件类型 ; 默认为空由引擎自动使用系统环境下的 sdk
scanAdvancedOption>>onlyMavenTree	[string]	否	只执行依赖树命令,不执行构建命令	默认为 false,取值 true 或者 false
scanAdvancedOption>>noMavenCache	[string]	否	maven 类项目增加检测参数控制是否使用本地缓存	默认为发 false 表示使用缓存,true 表示不使用缓存
scanAdvancedOption>>reachableDependence	[string]	否	源代码成分分析支持依赖可达的检测	默认为 false 表示不扫描可达性,true 表示检出可达性检测结果

ncy				
analyseModes	[array]	否	检测模式(可多选, 不传默认为1)	1.组件依赖分析 3.代码片段依赖分析 4.文本内容协议 7.开源协议版权识别 例: [1,3,4]
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留	true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 3-9 svn ssh-发起检测请求体

3.5.3.响应内容

3.5.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 3-10 svn ssh-发起检测响应体

3.5.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

3.6. 源代码成分分析：artifactory-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

3.6.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/artifactory/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

3.6.2. 请求内容

3.6.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	示例
projectId	[string]	是	项目编号	36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称	Test-task-1
tags	[array]	否	标签	["tag1","tag2","tag3"]
url	[string]	是	仓库 uri	http://127.0.0.1/artifactory/test-local/com/alipay/oceanbase/ocea

				nbase-client/1.1.0/oceanbase-client-1.1.0.jar
username	[string]	否	登录用户名	xxxxxx
password	[string]	否	登录密码	xxxxxx
token	[string]	否	Api key 或者 id entity token	xxxxxxx
authType	[number]	是	认证类型	1 用户名密码 2 api key 3 identity token 由于历史客户兼容性问题 用户名密码认证方式字段可为空
analyseModes	[array]	否	检测模式(可多选, 不传默认为1)	1.组件依赖分析 3.代码片段依赖分析 4.文本内容协议 7.开源协议版权识别 例: [1,3,4]
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留	true: 保留标记 false: 不保留标记
scanAdvanced Option	[object]	否	高级参数对象	
scanAdvanced Option>> buildFilePathType	[string]	是	依赖文件类型	取值范围 DEFAULT,POM,GRADLE, GRADLE_KTS,BUILD_XML 默认时传 DEFAULT
scanAdvanced Option>> buildFilePathText	[string]	是	构建文件路径	当 buildFilePathType 非 Default 时该值生效, 文件在项目中的相对路径:例 /resource/pom.xml

scanAdvanced Option>>devD ependencyScan	[boolean]	是	识别开发依赖	默认传 false
scanAdvanced Option>>mav enConfig	[array]	否	maven 构建使 用的私服仓库列 表，可为空	
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>re pld	[string]	否	仓库 id,不可重复	repld1 当指定私服仓库时，该值则为必 填，如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>re pName	[string]	否	仓库名称	aliyun-public 当指定私服仓库时，该值则为必 填，如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>url	[string]	否	仓库 url	https://maven.aliyun.com/reposi tory/public/ 当指定私服仓库时，该值则为必 填，如不指定则不填写
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>na me	[string]	否	仓库用户名	username
scanAdvanced Option>>mav enConfig>>pw d	[string]	否	仓库密码	password

scanAdvanced Option>>detectDir	[string]	否	检测目录	检测 <i>dir</i> 相对路径只能传一个目录, 例:/src/main/java
scanAdvanced Option>>excludeDir	[string]	否	排除目录	可以传多个 传多个时使用分号分隔 例: /src/main/java/test;/src/main/java/resource
scanAdvanced Option>>jdk	[string]	否	执行 jdk 版本	取值范围 JDK8, JDK11, JDK17, JDK19, JDK21; 默认不填为 JDK8
scanAdvanced Option>>buildSDK	[string]	否	构建 SDK 类型	取值范围 GRADLE_8, NPM_8, PYTHON_3_12 等, 更多参数参考 1.2 枚举说明高级参数-依赖文件类型 ; 默认为空由引擎自动使用系统环境下的 sdk
scanAdvanced Option>>onlyMavenTree	[string]	否	只执行依赖树命令,不执行构建命令	默认为 false,取值 true 或者 false
scanAdvanced Option>>noMavenCache	[string]	否	maven 类项目增加检测参数控制是否使用本地缓存	默认为 false 表示使用缓存,true 表示不使用缓存
scanAdvanced Option>>reachableDependency	[string]	否	源代码成分分析支持依赖可达的检测	默认为 false 表示不扫描可达性,true 表示检出可达性检测结果

表格 3-11 artifactory-发起检测请求体

3.6.3.响应内容

3.6.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 3-12 artifactory-发起检测响应体

3.6.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

3.7. 源代码成分分析: 检测结果摘要(全部组件)

3.7.1. 基本信息 (客户端轮询获取结果, 建议时间间隔 30s)

API Path: /open-api/v3/task/analysis/result

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

3.7.2. 请求内容

3.7.2.1. 请求体

数据格式: 表单

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务编号		

表格 3-13 检测结果摘要请求体

3.7.3. 响应内容

3.7.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功 9 检测中		1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>> buildStatus	[number]	否	构建结果		1 成功 0 失败
data>> installedEnvironmentDependentsCount	[string]	否	已安装依赖环境数量		1
data>> installedEnvironmentDependents	[array]	否	已安装依赖环境信息		
data>> installedEnvironmentDependents>>	[number]	否	依赖环境枚举值		1 见 1-2

environmentD ependent					
data>> installedEnvironmentDependents>> environmentD ependentVersion	[string]	否	依赖环境版本		3.6.3
data>> installedEnvironmentDependents>> environmentD ependentBuildStatus	[number]	否	依赖环境构建结果		1 成功 0 失败
data>> unInstalledEnvironmentDependentsCount	[number]	否	未安装依赖环境数量		1
data>> unInstalledEnvironmentDependents	[array]	否	未安装依赖环境信息		["1" , " 2"] 详见 1-2
data>> componentCount	[number]	是	组件数		
data>> componentIds	[array]	是	组件编号列表		["id1","id2"]
data>> vulnerabilityCount	[number]	是	漏洞数		5

data>>vulnerabilityInfos	[array]	是	漏洞信息		
data>>vulnerabilityInfos>>vulnerabilityId	[number]	是	漏洞编号		["id1","id2"]
data>>vulnerabilityInfos>>qaxossId	[string]	是	QAXOSS 编号		QAXOSS-2015-001327
data>>vulnerabilityInfos>>level	[number]	是	漏洞等级		2
data>>vulnerabilityInfos>>cve	[string]	是	Cve 编号		CVE-2020-14721
data>>vulnerabilityInfos>>cnnvd	[string]	否	Cnnvd 编号		CNNVD-201901-021
data>>vulnerabilityInfos>>name	[string]	否	漏洞名称		XML 代码解析漏洞
data>>vulnerabilityInfos>>exploitability	[number]	否	漏洞利用难度		1,"容易" 2,"一般" 4,"困难" 16,"未知"
data>>vulnerabilityInfos>>releaseTime	[string]	否	发布时间		

leaseTime					
data>>vulnerabilityInfos>>type	[string]	否	漏洞类型		代码问题
data>>vulnerabilityInfos>>attackType	[string]	否	攻击方式		远程
data>>analysisObject	[object]	是	检测对象信息		
data>>analysisObject>>repositoryUrl	[string]	否	代码仓库地址		
data>>analysisObject>>branch	[string]	否	代码仓库分支		
data>>analysisObject>>commitId	[string]	否	代码仓库 commitId		
data>>analysisObject>>codeName	[string]	否	代码名称		
data>>componentSuperLevelCount	[number]	否	超危组件数量		
data>>componentHighLevel	[number]	否	高危组件数量		

Count					
data>> componentMiddleLevelCount	[number]	否	中危组件数量		
data>> componentLowLevelCount	[number]	否	低危组件数量		
data>> componentUnknownLevelCount	[number]	否	未知风险组件数量		
data>> componentNoneLevelCount	[number]	否	无漏洞组件数量		
data>> taskBeginTime	[string]	否	任务检测开始时间		2021-09-09 18:00:00
data>> taskEndTime	[string]	否	任务检测结束时间		2021-09-09 18:10:00
data>> licenseInfos	[array]	否	许可协议列表		
data>> licenseInfos>> licenseId	[string]	否	许可协议编号		2f5d014a-61c2-563a-9bef-73d56ab78c94
data>> licenseInfos>> licenseShortName	[string]	否	许可协议简称		BSD-4-Clause-UC
data>> licenseName	[string]	否	许可协议名称		BSD-4-Clause

nfos>>license Name					(University of California-Specific)
data>>license nfos>>fsf	[number]	是	Fsf 认证 1 是 0 否		0
data>>license nfos>>osi	[number]	是	Osi 认证 1 是 0 否		0
data>>license nfos>>spdx	[number]	是	Spdx 认证 1 是 0 否		0
data>>logUrl	[string]	是	检测过程日志 url		https://127.0.0.1/api/project/log/1e485bf3-43ed-4370-a975-4533367d47a3

表格 3-14 检测结果响应体

3.7.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "installedEnvironmentDependentsCount": 0,
    "installedEnvironmentDependents": [
      {
        "environmentDependent": 1,
        "environmentDependentVersion": "3.6.1",
        "environmentDependentBuildStatus": 1
      }
    ],
    "unInstalledEnvironmentDependentsCount": 1,
    "unInstalledEnvironmentDependents": [
      3
    ],
    "componentCount": 2,
    "componentIds": [
      "006d95fa-8eed-5ae2-94f5-af397bb4042b",
      "0556ee4b-6517-54c8-a110-7cd26c312770"
    ],
    "vulnerabilityCount": 5,
    "vulnerabilityInfos": [
      {
        "vulnerabilityId": "078ea880-3d01-5b29-935e-1022ad6d803d",
        "qaxOssstd": "QAXOSS-2024-027968",
        "level": 4
      },
      {
        "vulnerabilityId": "15f8fea0-dedb-5a4a-9534-862a99bebac",
        "qaxOssstd": "QAXOSS-2024-016775",
        "level": 8
      },
      {
        "vulnerabilityId": "1b54339e-f670-5ac9-9cbe-a987b860aab2",
        "qaxOssstd": "QAXOSS-2021-000973",
        "level": 2
      },
      {
        "vulnerabilityId": "46b09263-16ed-580f-961f-d4072416bd4f",
        "qaxOssstd": "QAXOSS-2022-008081",
        "level": 16
      },
      {
        "vulnerabilityId": "94f879be-1194-5f38-b3af-14fe897d04c5",
        "qaxOssstd": "QAXOSS-2020-040309",
        "level": 1
      }
    ],
    "analysisObject": {
      "codeName": "Cratg-master.zip"
    },
    "componentSuperLevelCount": 1,
    "componentHighLevelCount": 1,
    "componentMidLevelCount": 1,
    "componentLowLevelCount": 1,
    "componentUnknownLevelCount": 1,
    "componentNoneLevelCount": 116,
    "taskBeginTime": "2024-09-09 16:52:17",
    "taskEndTime": "2024-09-09 17:13:58",
    "licenseInfos": [
      {
        "licenseId": "d4a80621-e7c9-5782-8644-433a88059c5c",
        "licenseShortName": "MIT",
        "licenseName": "MIT License",
        "licenseLevel": 8,
        "fsf": 1,
        "osi": 1,
        "spdx": 0
      }
    ],
    "logUrl": "https://10.44.155.181/api/project/log/612f2550-cbd1-4f8f-8c6f-6e91b0f78ba3"
  }
}
```

3.8. 源代码成分分析：组件列表（全部组件）

注意：调用该接口前请调用任务进度百分比接口（/open-api/v3/task/progress），确保任务处于检测完成的状态。建议调用本接口最大并发设置不超过 10，间隔 10s 以上调用一次。单次调用平均响应时间约为 5s（结果数据量大响应时间会变长）。

3.8.1. 基本信息

API Path： /open-api/v3/task/componentwithmd5/list

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

3.8.2. 请求内容

3.8.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务编号		3639
componentIds	[array]	否	组件编号列表		["id1","id2"]
pageIndex	[number]	否	当前页		0
pageSize	[number]	否	页数据最大条数		100
strategyTypes	[array]	否	管控状态列表		["0","1"]
componentLevels	[array]	否	组件等级列表		["1","2"]
componentPackageType	[array]	否	仓库类型		["maven" , "project"]

表格 3-15 组件列表请求体

3.8.3. 响应内容

3.8.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>> buildStatus	[number]	否	构建结果		1 成功 0 失败
data>> installedEnvironmentDependentsCount	[string]	否	已安装依赖环境数量		1
data>> installedEnvironmentDependents	[array]	否	已安装依赖环境信息		
data>> installedEnvironmentDependents>> environmentDependent	[number]	否	依赖环境枚举值		1 见 1-2
data>> installedEnvironmentVersion	[string]	否	依赖环境版本		3.6.3

dEnvironment Depends>> environmentD ependentVersi on					
data>> installe dEnvironment Depends>> environmentD ependentBuild Status	[number]	否	依赖环境构建结果		1 成功 0 失败
data>> unInst alledEnvironme ntDepends Count	[number]	否	未安装依赖环境数量		1
data>> unInst alledEnvironme ntDepends	[array]	否	未安装依赖环境信息		["1" ," 2"] 详见 1-2
data>> pageIn dex	[number]	是	当前页		0
data>> pageSiz e	[number]	是	页数据最大条数		100
data>> total	[number]	是	数据总数		25
data>> content	[array]	是			
data>> conten t>> component	[string]	是	组件编号		"id"

Id					
data>>content>>componentName	[string]	是	组件名称		Apache Tomcat
data>>content>>componentVersion	[string]	是	组件版本		5.5.4
data>>content>>componentLevel	[number]	是	组件等级		2
data>>content>>updateDate	[string]	是	更新日期		2005-11-23
data>>content>>componentDescription	[string]	是	组件描述		The Apache Tomcat software is an open source.
data>>content>>componentSourceCount	[number]	是	组件来源数量		2
data>>content>>componentSourceInfos	[array]	否	组件来源信息		
data>>content>>componentSourceInfos>>	[string]	否	组件路径		Source/pom.xml : D:/work/repository/org/a

componentPath					apache/logging-log4j/log4j-api/2.13.3/log4j-api-2.13.3.jar
data>>content>>componentSourceInfos>>md5	[string]	否	md5		236b9969df6b394e88283a9f813b9b95
data>>content>>componentSourceInfos>>coordinate	[string]	否	版本坐标		org.apache.logging.log4j:log4j-api:2.13.3
data>>content>>componentSourceInfos>>modify	[number]	否	是否二次修改 0 未修改 1 修改 2 未知		0
data>>content>>recommendedVersion	[string]	否	推荐版本		8.5.57
data>>content>>recommendedVersionGav	[string]	否	推荐版本 Gav 坐标		org.springframework.boot:spring-boot-actuator-autoconfigure:2.5.15
data>>content>>latestVersion	[string]	是	最新版本		9.0.43

data>>content>>otherVersion	[array]	是	其他可用版本		["9.0.37-dev","9.0.37","9.0.43","10.0.0-M7","12.2.0.1"]
data>>content>>communityAddress	[string]	是	社区地址		
data>>content>>licenseInfos	[array]	是	协议信息		
data>>content>>licenseInfos>>licenseId	[string]	是	协议编号		
data>>content>>licenseInfos>>licenseShortName	[string]	是	协议简称		
data>>content>>licenseInfos>>licenseName	[string]	是	协议名称		Apache License 2.0
data>>content>>licenseInfos>>licenseLevel	[number]	是	协议等级		16
data>>content>>licenseInfo	[string]	是	协议内容		Apache License Version 2.0, Ja

s>>licenseContent					January 2004 http://www.apache.org/licenses/TERMS
data>>content>>licenseInfos>>fsf	[number]	是	Fsf 认证 1 是 0 否		
data>>content>>licenseInfos>>osi	[number]	是	Osi 认证 1 是 0 否		
data>>content>>licenseInfos>>spdx	[number]	是	Spdx 认证 1 是 0 否		
data>>content>>vulnerabilityCount	[number]	是	漏洞数量		39
data>>content>>vulnerabilityInfos	[array]	是	漏洞信息		
data>>content>>vulnerabilityInfos>>vulnerabilityId	[string]	是	漏洞编号		"id"
data>>content>>vulnerabilityInfos>>qaxOssId	[string]	是	QAXOSS 编号		QAXOSS-2014-001032

data>>content>>vulnerabilityInfos>>level	[number]	是	漏洞等级		4
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cve	[string]	是	Cve 编号		CVE-2020-14721
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cnnvd	[string]	否	Cnnvd 编号		CNNVD-201901-021
data>>content>>vulnerabilityInfos>>name	[string]	否	漏洞名称		XML 代码解析漏洞
data>>content>>vulnerabilityInfos>>exploitability	[number]	否	漏洞利用难度		1,"容易" 2,"一般" 4,"困难" 16,"未知"
data>>content>>vulnerabilityInfos>>releaseTime	[string]	否	发布时间		
data>>content>>vulnerabilityInfos>>type	[string]	否	漏洞类型		代码问题
data>>content>>vulnerabilityInfos>>attackType	[string]	否	攻击方式		远程

data>>content>>importInfos	[array]	是	引入信息		
data>>content>>importInfos>>importType	[number]	是	引入方式 1、直接来源 2、间接来源 3、不确定来源		1
data>>content>>importInfos>>matchPath	[string]	是	匹配路径		Source/WebRoot/WEB-INF/lib/xstream-1.3.1.jar/META-INF/maven/com.thoughtworks.xstream/xstream/pom.xml
data>>content>>componentType	[number]	是	组件类型 -1 未知组件 0 开源组件 1 私有组件		
data>>content>>coordinates	[array]	是	坐标列表，与页面一致		
data>>content>>projectName	[string]	否	开源项目		Spring Framework
data>>content>>projectVersion	[string]	否	开源项目版本		5.3.3

ionNO					
data>>content>>componentPackageType	[string]	否	仓库类型		maven
data>>markStatus	[string]	是	标记状态 误报 遗留 白名单 其他		遗留
data>>markDescription	[string]	是	标记描述		
data>>content>>strategyStatus	[number]	是	管控状态		待复核: 0 推荐: 1 可选: 2 提示: 3 警告: 4 禁止: 5
data>>content>>strategyRemark	[string]	否	管控备注		规则（禁止）： 备注说明
data>>content>>isWhiteComponent	[boolean]	是	是否为白名单组件		true
data>>content>>malicious	[boolean]	是	是否是恶意组件		false
data>>content>>reachableEvidence	[array]	否	依赖路径字符串数组列表， 只有可达时候，reachableEvidence 才有值，#前缀的是组件坐标，没有#		

			前缀类调用关系		
data>>content>>reachable	[string]	否	依赖可达性 3 个值，1 表示可达，0 表示潜在可达，-1 表示不可达		
data>>logUrl	[string]	是	检测过程日志 url		https://127.0.0.1/api/project/log/1e485bf3-43ed-4370-a975-4533367d47a3

表格 3-16 组件列表响应体

3.8.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "buildStatus": 0,
    "installedEnvironmentDependentsCount": 1,
    "installedEnvironmentDependents": [
      {
        "environmentDependentId": 1,
        "environmentDependentVersion": "3.6.3",
        "environmentDependentBuildStatus": 0
      }
    ],
    "unInstalledEnvironmentDependentsCount": 0,
    "pageIndex": 10,
    "pageSize": 1000,
    "total": 1,
    "content": [
      {
        "componentId": "0ee939be-888c-506d-9d9e-de2339c006d3",
        "componentName": "Spring-boot-actuator-autoconfigure",
        "componentVersion": "2.4.2",
        "updateDate": "2021-01-15",
        "componentLevel": 1,
        "componentDescription": "Spring Boot Actuator AutoConfigure",
        "componentSourceCount": 1,
        "componentSourceInfos": [
          {
            "componentPath": "source/xxl-job-2.3.0/xxl-job-admin/pom.xml :
            /root/m2/repository/org/springframework/boot/spring-boot-actuator-autoconfigure/2.4.2/spring-boot-actuator-
            autoconfigure-2.4.2.jar",
            "componentMd5": "eb6a7582e0e0bcc4e0397c4b12c422b",
            "modify": 2
          }
        ],
        "recommendVersion": "2.5.15",
        "recommendVersionGav": "org.springframework.boot:spring-boot-actuator-autoconfigure:2.5.15",
        "latestVersion": "3.3.2",
        "otherVersion": [
          "2.7.14"
        ],
        "communityAddress": "https://spring.io/projects/spring-boot",
        "licenseInfos": [
          {
            "licenseId": "e632f3a6-f119-56e7-bfc7-590e53ffd2e0",
            "licenseShortName": "Apache-2.0",
            "licenseName": "Apache-2.0",
            "licenseLevel": 4,
            "licenseContent": "Apache License\nVersion 2.0, January 2004\nhttp://www.apache.org/licenses/\n\nTERMS AND
            CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION\n\n1. Definitions.\n\n\"License\"",
            "fsf": 1,
            "osi": 1,
            "spdx": 1
          }
        ],
        "vulnerabilityCount": 1,
        "vulnerabilityInfos": [
          {
            "vulnerabilityId": "7dc5f469-3089-560a-88f4-3481673f2ff5",
            "qaxOssId": "QAXOSS-2023-000883",
            "level": 1
          }
        ],
        "importInfos": [
          {
            "importType": 2,
            "matchPath": "com.xuxueli:xxl-job-admin:2.3.0 > org.springframework.boot:spring-boot-starter-
            actuator:2.4.2 > org.springframework.boot:spring-boot-actuator-autoconfigure:2.4.2"
          }
        ],
        "componentType": 0,
        "coordinates": [
          "org.springframework.boot:spring-boot-actuator-autoconfigure:2.4.2"
        ],
        "markStatus": "默认",
        "markDescription": "123",
        "strategyStatus": 0,
        "strategyRemark": "规则(禁止):beizhu",
        "projectName": "Spring Boot",
        "projectVersionNO": "2.4.2",
        "componentPackageType": "maven",
        "isWhiteComponent": false,
        "malicious": false
      }
    ],
    "logUrl": "https://127.0.0.1/api/project/log/e4b3b4c0-4c94-4a06-b318-b82736a461ea"
  }
}
```

3.9. 源代码成分分析：漏洞列表

注意：调用该接口前请调用任务进度百分比接口（/open-api/v3/task/progresses），确保任务处于检测完成的状态。

3.9.1. 基本信息

API Path： /open-api/v3/task/vulnerability/list

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

3.9.2. 请求内容

3.9.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务编号		3639
vulnerabilityIds	[array]	否	漏洞编号列表		["id1","id2"]
pageIndex	[number]	否	当前页 默认 0		0
pageSize	[number]	否	页最大数据条数 默认 100		100

表格 3-17 漏洞列表请求体

3.9.3. 响应内容

3.9.3.1. 返回结果

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>pageIndex	[number]	是	当前页		0
data>>pageSize	[number]	是	页最大数据条数		100
data>>total	[number]	是	数据总条数		54
data>>content	[array]	是			
data>>content>>vulnerabilityId	[string]	是	漏洞编号		"id"
data>>content>>qaxOssId	[string]	是	QAXOSS 编号		QAXOSS-2019-018338
data>>content>>cnvvd	[string]	否	CNNVD 编号		CNNVD-201108-510
data>>content>>cve	[string]	否	CVE 编号		CVE-20131
data>>content>>vulnerabilityName	[string]	是	漏洞名称		Apache Tomcat AJP 协议安全限制绕过漏洞
data>>content>>level	[number]	是	漏洞等级		2

data>>content>>utilizedegree	[number]	是	利用难度		4
data>>content>>releasedate	[string]	是	发布日期		2019-03-25
data>>content>>vulnerabilityType	[string]	是	漏洞类型		权限许可和访问控制问题
data>>content>>attackType	[string]	否	攻击类型		远程
data>>content>>vulnerabilitySource	[string]	否	漏洞来源		
data>>content>>vulnerabilityDescription	[string]	是	漏洞描述		Apache Tomcat 是美国 (Apache) 软件基金会下属的 Jakarta 项目的一款轻量级 Web 应用服务器。
data>>content>>solution	[string]	否	解决方案		目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://tomcat.apache.org/

					e.org/security-7.html
data>>content>>updateTime	[string]	是	更新时间		2020-10-10
data>>content>>createTime	[string]	是	创建时间		2020-10-10
data>>content>>affectVersionList	[array]	是	漏洞影响版本列表		
data>>content>>affectVersionList>>componentId	[string]	是	组件 id		
data>>content>>affectVersionList>>componentName	[string]	是	组件名称		
data>>content>>affectVersionList>>componentVersion	[string]	是	组件版本		
data>>content>>affectVersionList>>sourceType	[string]	是	来源类型		project

data>>content>>upgradeVersion	[array]	否	升级版本信息		
data>>content>>upgradeVersion>>version	[string]	是	升级版本		jackson-databind-2.11.0.rc1
data>>content>>upgradeVersion>>releaseUrl	[string]	是	Release 页面		https://github.com/qos-ch/loback
data>>content>>markcode	[number]	是	漏洞标记状态类型		详情见枚举说明-漏洞标记状态
data>>content>>auditExplanation	[string]	否	漏洞标记说明		
data>>content>>patch	[array]	是	漏洞补丁		https://www.oracle.com/security-alerts/cpua-pr2022.html
data>>content>>commitUrl	[array]	是	commit 列表		https://www.oracle.com/security-alerts/cpua-pr2022.html
data>>content>>workaround	[string]	否	缓解方案		To workaround the issue without upgrading, adding the following to your code:
data>>content>>vendorAdvisoryUrl	[array]	是	安全链接		https://tanu.vmware.com/security/cve-2021-22112

data>>content>>fixed	[boolean]	是	是否修复	true: 已修复, false: 未修复	true
data>>content>>repairSuggestions	[string]	否	自定义漏洞修复建议	只有添加自定义漏洞修复建议才展示	需要修复, 官网查看
data>>content>>repairPriority	[string]	否	自定义漏洞整改优先级	只有添加自定义漏洞整改优先级才展示	必须整改、建议整改、无需整改
data>>content>>cvss2Info	[object]	否	Cvss2 信息		
data>>content>>cvss2Info>>vectorString	[string]	否			AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P
data>>content>>cvss2Info>>accessVector	[string]	否			LOCAL
data>>content>>cvss2Info>>accessComplexity	[string]	否			LOW
data>>content>>cvss2Info>>authentication	[string]	否			NONE

data>> content>>cvss2Info>>confidentialityImpact	[string]	否			PARTIAL
data>> content>>cvss2Info>>integrityImpact	[string]	否			PARTIAL
data>> content>>cvss2Info>>availabilityImpact	[string]	否			PARTIAL
data>> content>>cvss2Info>>baseScore	[double]	否	Cvss2 评分		4.6
data>> content>>cvss2Info>>exploitabilityScore	[double]	否			3.9
data>> content>>cvss2Info>>impactScore	[double]	否			6.4
data>> content>>cvss3Info	[object]	否	Cvss3 信息		
data>> content>>cvss3Info	[string]	否			CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N

o>>vectorString					/S:U/C:H/I:H/A:H
data>>content>>cvss3Info>>attackVector	[string]	否			LOCAL
data>>content>>cvss3Info>>attackComplexity	[string]	否			LOW
data>>content>>cvss3Info>>privilegesRequired	[string]	否			LOW
data>>content>>cvss3Info>>userInteraction	[string]	否			NONE
data>>content>>cvss3Info>>scope	[string]	否			UNCHANGED
data>>content>>cvss3Info>>confidentialityImpact	[string]	否			HIGH
data>>content>>cvss3Info	[string]	否			HIGH

o>>availability Impact					
data>> content t>>cvss3Inf o>>integrityImpact	[string]	否			HIGH
data>> content t>>cvss3Inf o>>baseScore	[double]	否	Cvss3 评分		7.8
data>> content t>>cvss3Inf o>>exploitabilityScore	[double]	否			5.9
data>> content t>>cvss3Inf o>>impactScore	[double]	否			1.8

表格 3-18 漏洞列表响应体

3.9.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageIndex": 0,
    "pageSize": 100,
    "total": 1,
    "content": [
      {
        "vulnerabilityId": "e154aa70-3af9-5255-99fa-5314467bf45e",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2015-000008",
        "cnnvd": "CNNVD-201607-188",
        "cve": "CVE-2015-5211",
        "vulnerabilityName": "Pivotal Spring Framework 安全漏洞",
        "level": 1,
        "utilizeDegree": 1,
        "releaseDate": "2015-10-15",
        "vulnerabilityType": "输入验证错误",
        "attackType": "远程",
        "vulnerabilityDescription": "Pivotal Spring Framework是美国Pivotal Software公司的一套开源的Java、Java EE应用程序框架。该框架可帮助开发人员构建高质量的应用。 Pivotal Spring Framework中存在安全漏洞。",
        "solution": "Pivotal Software Spring Framework是美国Pivotal Software在受影响应用程序上下文中执行任意命令。目前，供应商发布了安全公告及相关补丁信息，修复了此漏洞。",
        "updateTime": "2022-06-06",
        "createTime": "2021-08-06",
        "affectVersionList": [
          {
            "componentId": "da32ad1c-d980-51d6-8415-fbb554653460",
            "componentName": "Spring Framework",
            "componentVersion": "2.0.8",
            "sourceType": "project"
          }
        ],
        "referenceUrls": [
          {
            "source": "CONFIRM",
            "url": "https://pivotal.io/security/cve-2015-5211"
          }
        ],
        "upgradeVersion": [
          {
            "version": "v3.2.15.RELEASE",
            "releaseUrl": "https://github.com/spring-projects/spring-framework/releases/tag/v3.2.15.RELEASE"
          }
        ],
        "markcode": 7,
        "auditExplain": "测试标记",
        "patch": [
          {
            "url": "https://github.com/spring-projects/spring-framework/commit/2bd1da"
          }
        ],
        "commitUrl": [
          "https://github.com/spring-projects/spring-framework/commit/a95c3d",
          "https://github.com/spring-projects/spring-framework/commit/2bd1da"
        ],
        "vendorAdvisoryUrl": [
          "https://pivotal.io/security/cve-2015-5211"
        ],
        "fixed": true,
        "cvss2Info": {
          "baseScore": 9.3
        },
        "cvss3Info": {
          "baseScore": 9.6
        }
      }
    ]
  }
}
```

3.10. 源代码成分分析：检测结果摘要（安全版本）

注意：调用前请确保任务处于检测完成的状态,该接口仅返回检测结果中有低危以上漏洞的组件版本相关信息以及其来源和漏洞统计信息。如要获取全部检测结果概要，请调用接口：[检测结果摘要](#)

3.10.1. 基本信息

API Path： /open-api/v3/task/analysiswithsource/result

请求协议： HTTPS

请求方法： GET

3.10.2. 请求内容

3.10.2.1. 请求体

数据格式： url 参数

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务 id		1187

表格 3-18 检测结果摘要请求体

3.10.3. 响应内容

3.10.3.1. 返回结果

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1

message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		
data	[object]	是			
data>> buildStatus	[number]	否	构建结果		1 成功 0 失败
data>> installedEnvironmentDependentsCount	[string]	否	已安装依赖环境数量		1
data>> installedEnvironmentDependents	[array]	否	已安装依赖环境信息		
data>> installedEnvironmentDependents>> environmentDependent	[number]	否	依赖环境枚举值		1 见 1-2
data>> installedEnvironmentDependents>> environmentDependentVersion	[string]	否	依赖环境版本		3.6.3
data>> installedEnvironmentDependents>>	[number]	否	依赖环境构建结果		1 成功 0 失败

environmentD ependentBuild Status					
data>> unInst alledEnvironme ntDependents Count	[number]	否	未安装依赖环境 数量		1
data>> unInst alledEnvironme ntDependents	[array]	否	未安装依赖环境 信息		["1","2"] 详见 1-2
data>> compo nentCount	[number]	是	组件数		100
data>> compo nentIds	[array]	是	组件 id 列表		["15e4c6c1-0e b8-59bf-a1c9- ddd242"]
data>> vulnera bilityCount	[number]	是	漏洞数量		19
data>> vulner abilityInfos	[array]	是	漏洞信息		
data>> vulnera bilityInfos>>vu lnerabilityId	[string]	是	漏洞 id		
data>> vulnera bilityInfos>>qa xOssId	[string]	是	奇安信 id		
data>> vulnera	[number]	是	漏洞等级		

bilityInfos>>level					
data>>vulnerabilityInfos>>cve	[string]	是	Cve 编号		CVE-2020-14721
data>>vulnerabilityInfos>>cnnvd	[string]	否	Cnnvd 编号		CNNVD-201901-021
data>>vulnerabilityInfos>>name	[string]	否	漏洞名称		XML 代码解析漏洞
data>>vulnerabilityInfos>>exploitability	[number]	否	漏洞利用难度		1,"容易" 2,"一般" 4,"困难" 16,"未知"
data>>vulnerabilityInfos>>releaseTime	[string]	否	发布时间		
data>>vulnerabilityInfos>>type	[string]	否	漏洞类型		代码问题
data>>vulnerabilityInfos>>attackType	[string]	否	攻击方式		远程
data>>sourceInfoCount	[number]	是	来源信息数量		

data>>sourceInfos	[array]	是	来源信息		
data>>sourceInfos>>componentPath	[string]	是	组件路径		
data>>sourceInfos>>componentCount	[number]	是	组件数量		
data>>sourceInfos>>componentIds	[array]	是	组件 Id 列表		
data>>sourceInfos>>vulnerabilityCount	[number]	是	漏洞数量		
data>>sourceInfos>>vulnerabilityIds	[array]	是	漏洞 id 列表		
data>>logUrl	[string]	是	检测过程日志 url		https://127.0.0.1/api/project/log/1e485bf3-43ed-4370-a975-4533367d47a3

表格 3-19 检测结果摘要响应体

3.10.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "buildStatus": 0,
    "installedEnvironmentDependentsCount": 2,
    "installedEnvironmentDependents": [
      {
        "environmentDependent": 1,
        "environmentDependentVersion": "3.6.2",
        "environmentDependentBuildStatus": 0
      },
      {
        "environmentDependent": 3,
        "environmentDependentVersion": "",
        "environmentDependentBuildStatus": 0
      }
    ],
    "unInstalledEnvironmentDependentsCount": 1,
    "unInstalledEnvironmentDependents": [
      {
        "environmentDependent": 3,
        "environmentDependentVersion": "",
        "environmentDependentBuildStatus": 0
      }
    ],
    "componentCount": 1,
    "componentIds": [
      "ec88b100-af16-53fb-8671-2cbe4baf8d9"
    ],
    "vulnerabilityCount": 5,
    "vulnerabilityInfos": [
      {
        "vulnerabilityId": "e5544df1-a538-5268-a01f-cfe2890297bb",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2018-012932",
        "level": 16
      },
      {
        "vulnerabilityId": "ece45c6c-ed98-5e88-b755-6175100dd30f",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2021-020357",
        "level": 2
      },
      {
        "vulnerabilityId": "ef441a36-84b9-5c92-a133-489b9fa996e6",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2022-014041",
        "level": 4
      },
      {
        "vulnerabilityId": "f3448ff3-2e51-5723-92fa-fbe797771960",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2019-000271",
        "level": 8
      },
      {
        "vulnerabilityId": "fdaff82d-3d7b-5933-9c87-2f79b5c95c3c",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2021-020356",
        "level": 1
      }
    ],
    "sourceInfoCount": 1,
    "sourceInfos": [
      {
        "componentPath": "Source/webgoat-lessons/jwt/pom.xml : /root/.m2/repository/org/jsoup/jsoup/1.11.3/jsoup-1.11.3.jar",
        "componentCount": 1,
        "componentIds": [
          "e065d7d5-6d74-5654-9d7b-f4645f5b401b"
        ],
        "vulnerabilityCount": 1,
        "vulnerabilityIds": [
          "3f7eb5e1-db36-5871-95ef-a74f8c6cd3f1"
        ]
      }
    ],
    "logUrl": "https://10.44.155.181/api/project/log/e6158b36-d31a-4d9d-8b48-414a010330ee"
  }
}
```

3.11.源代码成分分析：组件列表（安全版本）

注意：调用该接口前请调用任务进度百分比接口（/open-api/v3/task/progress），确保任务处于检测完成的状态。该接口仅返回检测结果中有低危以上漏洞的组件

版本相关信息以及其来源和漏洞统计信息。如要获取全部检测结果概要，请调用接口：

组件列表

3.11.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/componentwithrisk/list

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

3.11.2. 请求内容

3.11.2.1. 请求体

数据格式: application/json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务 id		1187
componentIds	[array]	否	组件 id 列表		
pageIndex	[number]	否			
pageSize	[number]	否			
componentPackageType	[array]	否	仓库类型		["maven" , "project"]

表格 3-20 组件列表请求体

3.11.3. 响应内容

3.11.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		
data	[object]	是			
data>>pageIndex	[number]	是			
data>>pageSize	[number]	是			
data>>total	[number]	是			
data>>content	[array]	是			
data>>content>>componentId	[string]	是	组件 id		
data>>content>>componentName	[string]	是	组件名称		
data>>content>>componentVersion	[string]	是	组件版本		
data>>content>>componentLevel	[number]	是	组件等级		
data>>content>>updateDate	[string]	是	更新日期		

t>>updateDate					
data>>content>>componentDescription	[string]	是	组件描述		
data>>content>>coordinates	[array]	是	组件坐标		
data>>content>>componentSourceCount	[number]	是	组件来源数量		2
data>>content>>componentSourceInfos	[array]	是	组件来源信息		
data>>content>>componentSourceInfos>>componentPath	[string]	是	组件路径		Source/pom.xml : D:/work/repository/org/apache/logging/log4j/log4j-api/2.13.3/log4j-api-2.13.3.jar
data>>content>>componentSourceInfos>>md5	[string]	是	md5		236b9969df6b394e88283a9f813b9b95
data>>content>>component	[string]	是	版本坐标		org.apache.logging.log4j:log4

SourceInfos>> coordinate					j-api:2.13.3
data>>content>>component SourceInfos>> modify	[number]	是	是否二次修改 0 未修改 1 修改 2 未知		0
data>>content>>recommendedVersion	[string]	是	推荐版本		
data>>content>>latestVersion	[string]	是	最新版本		
data>>content>>otherVersion	[array]	是	其他可用版本		
data>>content>>vulnerabilityCount	[number]	是	漏洞数量		
data>>content>>vulnerabilityInfos	[array]	是	漏洞信息		
data>>content>>vulnerabilityInfos>>vulnerabilityId	[string]	是	漏洞 id		
data>>content	[string]	是	奇安信 id		

t>>vulnerabilityInfos>>qaxOssId					
data>>content>>vulnerabilityInfos>>level	[number]	是	漏洞等级		
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cve	[string]	是	Cve 编号		CVE-2020-14721
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cnnvd	[string]	是	Cnnvd 编号		CNNVD-201901-021
data>>content>>vulnerabilityInfos>>name	[string]	是	漏洞名称		XML 代码解析漏洞
data>>content>>vulnerabilityInfos>>exploitability	[number]	否	漏洞利用难度		1,"容易" 2,"一般" 4,"困难" 16,"未知"
data>>content>>vulnerabilityInfos>>releaseTime	[string]	是	发布时间		
data>>content>>vulnerabilityInfos>>type	[string]	是	攻击方式		远程

data>>content>>componentType	[number]	是	组件类型	0 开源组件 1 私有组件	0
data>>content>>projectName	[string]	否	开源项目		Spring Framework
data>>content>>projectVersionNO	[string]	否	开源项目版本		5.3.3
data>>content>>componentPackageType	[string]	否	仓库类型		maven

表格 3-21 组件列表响应体

3.11.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageIndex": 0,
    "pageSize": 10,
    "total": 1,
    "content": [
      {
        "componentId": "05b27af9-9850-58a6-9e04-a988464ddb16",
        "componentName": "Spring Web MVC",
        "componentVersion": "5.3.3",
        "componentLevel": 1,
        "updateDate": "2021-01-12",
        "componentDescription": "Spring Web MVC",
        "coordinates": [
          "org.springframework:spring-webmvc:5.3.3"
        ],
        "componentSourceCount": 2,
        "componentSourceInfos": [
          {
            "componentPath": "Source/xxl-job-2.3.0/xxl-job-executor-samples/xxl-job-executor-sample-springboot/pom.xml : /root/.m2/repository/org/springframework/spring-webmvc/5.3.3/spring-webmvc-5.3.3.jar",
            "md5": "e72852e831a39dd4185a2e17459a2214",
            "coordinate": "org.springframework:spring-webmvc:5.3.3",
            "modify": 2
          }
        ],
        "recommendVersion": "5.3.26",
        "latestVersion": "6.1.1",
        "otherVersion": [
          "5.3.28"
        ],
        "vulnerabilityCount": 2,
        "vulnerabilityInfos": [
          {
            "vulnerabilityId": "f1a9dee6-40e4-5e95-85f0-7a3c44825b63",
            "qaxOssId": "QAXOSS-2022-005463",
            "level": 1
          }
        ],
        "componentType": 0,
        "projectName": "Spring Framework",
        "projectVersionNO": "5.3.3",
        "componentPackageType": "maven"
      }
    ]
  }
}
```

3.12. 源代码成分分析：获取漏洞列表（安全版本）

注意：调用该接口前请调用任务进度百分比接口（/open-api/v3/task/progress），确保任务处于检测完成的状态。该接口仅返回检测结果中有低危以上漏洞的组件版本

相关信息以及其来源和漏洞统计信息。如要获取全部检测结果概要，请调用接口：[漏洞列表](#)

3.12.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/vulnerabilitywithrisk/list

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

3.12.2. 请求内容

3.12.2.1. 请求体

数据格式: application/json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务 id		1187
vulnerabilityIds	[array]	否	漏洞 id 列表		
pageIndex	[number]				
pageSize	[number]				

表格 3-22 获取漏洞列表请求体

3.12.3. 响应内容

3.12.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例

code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		
data	[object]	是			
data>>pageIdx	[number]	是			
data>>pageSize	[number]	是			
data>>total	[number]	是			
data>>content	[array]	是			
data>>content>>vulnerabilityId	[string]	是	漏洞 id		
data>>content>>qaxOssId	[string]	是	奇安信 id		
data>>content>>cnnvd	[string]	是	cnnvd		
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cve	[string]	是	Cve 编号		CVE-2020-14721
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cnnvd	[string]	否	Cnnvd 编号		CNNVD-201901-021
data>>content	[string]	否	漏洞名称		XML 代码解析

t>>vulnerabilityInfo>>name					漏洞
data>>content>>vulnerabilityInfo>>exploitability	[number]	否	漏洞利用难度		1,"容易" 2,"一般" 4,"困难" 16,"未知"
data>>content>>vulnerabilityInfo>>releaseTime	[string]	否	发布时间		
data>>content>>vulnerabilityInfo>>type	[string]	否	漏洞类型		代码问题
data>>content>>vulnerabilityInfo>>attackType	[string]	否	攻击方式		远程
data>>content>>vulnerabilitySource	[string]	是	漏洞来源		
data>>content>>vulnerabilityDescription	[string]	是	漏洞描述		
data>>content>>solution	[string]	是	解决方案		
data>>update	[string]	是	更新时间		2020-10-10

Time					
data >> create Time	[string]	是	创建时间		2020-10-10
data>>content>>workaround	[string]	否	缓解方案		To workaround the issue with out upgrading, adding the following to your code:
data>>content>>affectVersionList	[array]	是	漏洞影响版本列表		
data>>content>>affectVersionList>>componentId	[string]	是	组件 id		
data>>content>>affectVersionList>>componentName	[string]	是	组件名称		
data>>content>>affectVersionList>>componentVersion	[string]	是	组件版本		
data>>content>>affectVersionList>>source	[string]	是	来源类型		maven

eType					
data>>content>>upgradeVersion	[array]	否	升级版本信息		
data>>content>>upgradeVersion>>version	[string]	是	升级版本		v_1.2.0
data>>content>>upgradeVersion>>releaseUrl	[string]	是	Release 页面		https://github.com/qos-ch/logback

表格 3-23 获取漏洞列表响应体

3.12.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageIndex": 0,
    "pageSize": 100,
    "total": 130,
    "content": [
      {
        "vulnerabilityId": "0935248d-dc92-5584-b584-8bea2c26615f",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2019-003565",
        "cnnvd": "CNNVD-201904-472",
        "cve": "CVE-2019-0227",
        "vulnerabilityName": "Apache Axis 代码问题漏洞",
        "level": 2,
        "utilizeDegree": 2,
        "releaseDate": "2019-04-09",
        "vulnerabilityType": "代码问题",
        "attackType": "remote",
        "vulnerabilityDescription": "Apache Axis是美国阿帕奇（Apache）基金会的一个开源、基于XML的Web服务架构。该产品包含了Java和C++语言实现的SOAP服务器，以及各种公用服务及API，以生成和部署Web服务应用。 Apache Axis 1.4版本中存在代码问题漏洞。该漏洞源于网络系统或产品的代码开发过程中存在设计或实现不当的问题。",
        "solution": "Upgrade org.apache.axis:axis-rt-core to version 1.4.1 or higher.",
        "updateTime": "2023-07-04",
        "createTime": "2021-08-06",
        "affectVersionList": [
          {
            "componentId": "530ab09a-d4be-5080-bb93-6e3799091433",
            "componentName": "Axis Web Services",
            "componentVersion": "1.2",
            "sourceType": "maven"
          }
        ],
        "referenceUrls": [
          {
            "source": "",
            "url": "https://lists.apache.org/thread.html/r3a5baf5d76f1f2181be7f54da3deab70d7a38b5660b387583d05a8cd%40%3Cjava-user.axis.apache.org%3E"
          }
        ],
        "markcode": 0,
        "patch": [
          {
            "url": "https://www.oracle.com/security-alerts/cpuApr2021.html"
          }
        ],
        "workaround": "删除StockQuoteService。从Axis根目录的jws。确保在Axis或Axis2中运行的任何库或服务不执行HTTP请求或允许用户发起HTTP请求。相反，应该使用HTTPS并验证SSL证书。",
        "fixed": true
      }
    ]
  }
}
```

3.13. 源代码成分分析：通过代码分支获取任务信息

3.13.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/getTaskByCodeBranch

请求协议: HTTPS

请求方法：POST

3.13.2. 请求内容

3.13.2.1. 请求体

数据格式：application/json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
uri	[string]	是	代码仓库地址		https://gitee.com /
branch	[string]	是	代码仓库分支		master

表格 3-24 通过代码分支获取任务信息请求提

3.13.3. 响应内容

3.13.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务 id		
data>>taskName	[string]	是	任务名称		

data>> taskBeginTime	[date]	是	任务开始时间		
data>> taskEndTime	[date]	是	任务结束时间		

表格 3-25 通过代码分支获取任务信息响应体

3.13.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "taskId": 24,
      "taskName": "git",
      "taskBeginTime": "2022-01-26 14:00:00",
      "taskEndTime": "2023-01-26 14:00:00"
    }
  ]
}
```

3.14. 源代码成分分析：SBOM-发起检测

注意：projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

3.14.1. 基本信息

API Path： /zuul/scan-center/task/sbom/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

3.14.2. 请求内容

3.14.2.1. 请求体

数据格式： 表单 (multipart/form-data)

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
file	[file]	是	Sbom 文件		
projectId	[string]	是	项目编号		
taskName	[string]	是	任务名称		
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]

表格 3-26 sbom-发起检测请求体

3.14.3. 响应内容

3.14.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功		1
message	[string]	否	提示信息		
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3640

表格 3-27 sbom-发起检测响应体

3.14.3.2. 返回示例

```

{
  "code":1,
  "data":{
    "taskId":907
  }
}

```

3.15. 源代码成分分析：ftp-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

3.15.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/ftp/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

3.15.2. 请求内容

3.15.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	是	项目编号		36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称		Test-task-1
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
ftplp	[string]	是	仓库 ip		12.13.44.55
ftpUserName	[string]	是	ftp 用户名		xxxxxx
ftpPassWord	[string]	是	ftp 密码		xxxxxx
ftpSsl	[number]	是	开启 ssl,0 为关		xxxxxx

			闭, 1 位开启		
ftpFilePath	[string]	是	文件存放路径		/home/test/binary/test.jar
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留		true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 3-28 ftp-发起检测请求体

3.15.3. 响应内容

3.15.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 3-29 ftp-发起检测响应体

3.15.3.2. 返回示例

```

{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}

```

3.16. 源代码成分分析：excel 检测

注意：projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

3.16.1. 基本信息

API Path： /open-api/v3/task/excel/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

3.16.2. 请求内容

3.16.2.1. 请求体

数据格式： 表单 (multipart/form-data)

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
file	[file]	是	excel 文件		
projectId	[string]	是	项目编号		
taskName	[string]	是	任务名称		
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]

表格 3-26 excel-发起检测请求体

3.16.3. 响应内容

3.16.3.1. 返回结果

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功		1
message	[string]	否	提示信息		
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3640

表格 3-27 excel-发起检测响应体

3.16.3.2. 返回示例

```

{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}

```

4. 接口列表-二进制成分分析

4.1. 二进制成分分析：二进制-文件上传-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.1.1. 基本信息

API Path： /zuul/scan-center/task/binary-file/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

4.1.2. 请求内容

4.1.2.1. 请求体

数据格式：表单 (multipart/form-data)

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
file	[file]	是	请上传 10G 以内的二进制制品，二进制格式 (.jar、.war 等)、压缩格式(.gz、.bz2 等)、安装包格式(.rpm、.deb 等)、固件格式(.firmware 等)、归档格式(.zip、.7z 等)、磁盘镜像(.iso)、无格式 (完整支持格式，请查看使用手册：附录二)		
projectId	[string]	是	项目编号		
taskName	[string]	是	任务名称		
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
analyseModes	[array]	否	检测模式(可多选，默认为 8) 二进制识别-8, 敏感信息识别-9		8,9
scanAdvancedOptions.infoleakDetectMode	[number]	否	敏感信息类型,0 默认，1 仅自定义，2 系统默认+自定义		0

表格 4-1 上传文件-发起检测请求体

4.1.3. 响应内容

4.1.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功		1
message	[string]	否	提示信息		
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3640

表格 4-2 上传文件-发起检测响应体

4.1.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

4.2. 二进制成分分析：二进制-文件路径-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.2.1. 基本信息

API Path： /zuul/scan-center/task/binary-dir/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

4.2.2. 请求内容

4.2.2.1. 请求体

数据格式：Json

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
dirPath	[string]	是	服务器上待测对象目录路径		
projectId	[string]	是	项目编号		
taskName	[string]	是	任务名称		
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
analyseModes	[array]	否	检测模式(可多选, 默认为 8) 二进制识别-8, 敏感信息识别-9		8,9
scanAdvancedOption	[object]	否	自定义参数对象		
scanAdvancedOption>>infoleakDetectMode	[number]	否	敏感信息类型,0 默认, 1 仅自定义, 2 系统默认+自定义		0

表格 4-3 文件路径-发起检测请求体

4.2.3.响应内容

4.2.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功		1
message	[string]	否	提示信息		
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3640

表格 4-4-文件路径-发起检测响应体

4.2.3.2. 返回示例

```

{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}

```

4.3. 二进制成分分析：二进制-artifactory-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.3.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/binary-artifactory/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

4.3.2. 请求内容

4.3.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	是	项目编号		36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称		Test-task-1
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
url	[string]	是	仓库 uri		http://127.0.0.1/artifactory/test-local/com/alipay/oceanbase/oceanbase-client/1.1.0/oceanbase-client-1.1.0.jar
username	[string]	是	登录用户名		xxxxxx
password	[string]	是	登录密码		xxxxxx
token	[string]	否	Api key 或者 id entity token		xxxxxxx
authType	[number]	是	认证类型		1 用户名密码 2 api key 3 identity token 由于历史客户兼容性问题

					用户名密码认证 方式字段可为空
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留		true: 保留标记 false: 不保留标记
analyseModes	[array]	否	检测模式(可多选, 默认为 8) 二进制识别-8, 敏感信息识别-9		[8,9]
scanAdvanced Option	[object]	否	自定义参数对象		
scanAdvanced Option>>infol eakDetectMod e	[number]	否	敏感信息类型,0 默认, 1 仅自定义, 2 系统默认 +自定义		0

表格 4-5 artifactory-发起检测请求体

4.3.3.响应内容

4.3.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			

data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639
--------------	----------	---	------	--	------

表格 4-6 artifactory-发起检测响应体

4.3.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

4.4. 容器镜像-特征文件-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.4.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/image-feature/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

4.4.2. 请求内容

4.4.2.1. 请求体

数据格式： 表单 (multipart/form-data)

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
file	[file]	是	特征文件 zip 类型		
projectId	[string]	是	项目编号		

taskName	[string]	是	任务名称		
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]

表格 4-7 特征文件-发起检测请求体

4.4.3. 响应内容

4.4.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功		1
message	[string]	否	提示信息		
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3640

表格 4-8 传特征文件-发起检测响应体

4.4.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

4.5. 容器镜像-文件上传-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.5.1. 基本信息

API Path: /zuul/scan-center/task/image-file/analysis

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

4.5.2. 请求内容

4.5.2.1. 请求体

数据格式: 表单 (multipart/form-data)

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
file	[file]	是	资源文件 支持 tar 类型		
projectId	[string]	是	项目编号		
taskName	[string]	是	任务名称		
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]

表格 4-9 文件上传-发起检测请求体

4.5.3. 响应内容

4.5.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功		1

message	[string]	否	提示信息		
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3640

表格 4-10 文件上传-发起检测响应体

4.5.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

4.6. 容器镜像-artifactory-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.6.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/image-artifactory/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

4.6.2. 请求内容

4.6.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
-----	----	----	----	----	----

projectId	[string]	是	项目编号		36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称		Test-task-1
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
url	[string]	是	仓库 uri		10.44.87.98:7566/nginx:latest
username	[string]	是	登录用户名		xxxxxx
password	[string]	是	登录密码		xxxxxx
token	[string]	否	Api key		xxxxxxx
authType	[number]	是	认证类型		1 用户名密码 2 api key 由于历史客户兼容性问题 用户名密码认证方式字段可为空
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留		true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 4-11 artifactory-发起检测请求体

4.6.3. 响应内容

4.6.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 4-12 artifactory-发起检测响应体

4.6.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

4.7. 二进制成分分析：检测结果概览

4.7.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/binary/result

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

4.7.2. 请求内容

4.7.2.1. 请求体

数据格式: url 参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	long	是	检测任务 id		100000093

表格 4-13 检测结果概览请求体

4.7.3. 响应内容

4.7.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功 9 检测中		1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>componentCount	[number]	是	组件数		
data>>componentIds	[array]	是	组件编号列表		["id1","id2"]
data>>moduleCount	[number]	是	模块数		2
data>>moduleIds	[array]	否	模块列表		["id1","id2"]
data>>vulnerabilityCount	[number]	是	漏洞数		5
data>>vulnerabilityInfos	[array]	是	漏洞信息		
data>>vulnerabilityInfos>>vu	[number]	是	漏洞编号		["id1","id2"]

InerabilityId					
data>>vulnerabilityInfos>>qaxOssId	[string]	是	QAXOSS 编号		QAXOSS-2015-001327
data>>vulnerabilityInfos>>level	[number]	是	漏洞等级		2
data>>taskBeginTime	[string]	否	任务检测开始时间		2021-09-09 18:00:00
data>>taskEndTime	[string]	否	任务检测结束时间		2021-09-09 18:10:00
data>>licenseCount	[number]	是	许可协议数		2
data>>licenseInfos	[array]	否	许可协议列表		
data>>licenseInfos>>licenseId	[string]	否	许可协议编号		
data>>licenseInfos>>licenseShortName	[string]	否	许可协议简称		
data>>licenseInfos>>licenseName	[string]	否	许可协议名称		
data>>licenseInfos>>licenseL	[number]	否	许可协议等级		

evel					
data>>license nfos>>license Content	[string]	否	协议内容		
data>>license nfos>>fsf	[number]	否	Osi 认证 (1: 通过认 证, 0: 未通过认 证)		1
data>>license nfos>>osi	[number]	否	Fsf 认证 (1: 通过认 证, 0: 未通过认 证)		0
data>>license nfos>>spdx	[number]	否	Spdx 认证 (1: 通过认 证, 0: 未通过认 证)		0
data>>compo nentSuperLeve lCount	[number]	是	超危组件数量		0
data>>compo nentHighLevel Count	[number]	是	高危组件数量		0
data>>compo nentMiddleLev	[number]	是	中危组件数量		0

elCount					
data>>componentLowLevelCount	[number]	是	低危组件数量		0
data>>componentUnknownLevelCount	[number]	是	未知风险组件数量		0
data>>componentNoneLevelCount	[number]	是	无漏洞组件数量		0
data>>componentUnknownVersionCount	[number]	是	未知版本组件数量		0

表格 4-14 检测结果概览响应体

4.7.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "componentCount": 1,
    "componentIds": [
      "fcfa8c11-313f-5046-809e-91d6f11338ef"
    ],
    "moduleCount": 1,
    "moduleIds": [
      "64531c48-05ff-5678-a90c-60fdb6ac62c0"
    ],
    "vulnerabilityCount": 5,
    "vulnerabilityInfos": [
      {
        "vulnerabilityId": "2bb9d9fa-9738-5a3e-ae71-d79b9c545509",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2022-019048",
        "level": 1
      },
      {
        "vulnerabilityId": "16143435-2bfc-55b5-9684-c73fe9d69ec3",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2020-007368",
        "level": 2
      },
      {
        "vulnerabilityId": "1d8e2c3f-9644-5131-945c-fb041fadcc765",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2021-012147",
        "level": 4
      },
      {
        "vulnerabilityId": "a3322f10-1c08-5223-86b2-236e2f429a57",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2021-010636",
        "level": 8
      },
      {
        "vulnerabilityId": "4aafcb70-2c8c-5772-b78a-d1saca083b5d",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2022-030010",
        "level": 16
      }
    ],
    "licenseCount": 4,
    "licenseInfos": [
      {
        "licenseId": "42387ab0-a3fd-50c1-828d-6a8aba63ae43",
        "licenseShortName": "GPL-3.0-or-later",
        "licenseName": "GNU General Public License v3.0 or later",
        "licenseLevel": 1,
        "fsf": 1,
        "osi": 1,
        "spdx": 1
      },
      {
        "licenseId": "8521c207-5a21-518f-eee0-167423ce5fe7",
        "licenseShortName": "GPL-2.0-or-later",
        "licenseName": "GNU General Public License v2.0 or later",
        "licenseLevel": 2,
        "fsf": 1,
        "osi": 1,
        "spdx": 1
      },
      {
        "licenseId": "d7417d75-4636-5849-80cc-e15c6514ed48",
        "licenseShortName": "GPL-1.0-only",
        "licenseName": "GNU General Public License v1.0 only",
        "licenseLevel": 4,
        "fsf": 0,
        "osi": 0,
        "spdx": 1
      }
    ]
  }
}
```

4.8. 二进制成分分析：组件列表

4.8.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/binary/component/list

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

4.8.2. 请求内容

4.8.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务编号		3639
componentIds	[array]	否	组件编号列表		["id1","id2"]
pageIndex	[number]	否	当前页		0
pageSize	[number]	否	页数据最大条数		100
strategyTypes	[array]	否	管控状态列表		["0","1"]
componentLevels	[array]	否	组件等级列表		["1","2"]

表格 4-15 组件列表请求体

4.8.3. 响应内容

4.8.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>pageIn dex	[number]	是	当前页		0
data>>pageSiz e	[number]	是	页数据最大条数		100
data>>total	[number]	是	数据总数		25
data>>content	[array]	是			
data>>conten t>>component Id	[string]	是	组件编号		"id"
data>>conten t>>component Name	[string]	是	组件名称		Apache Tomca t
data>>conten t>>component Version	[string]	是	组件版本		5.5.4
data>>conten t>>component Level	[number]	是	组件等级		2
data>>conten t>>updateDat e	[string]	是	更新日期		2005-11-23

data>>content>>componentDescription	[string]	是	组件描述		The Apache Tomcat software is an open source.
data>>content>>componentSourceCount	[number]	是	组件来源数量		2
data>>content>>componentSourceInfos	[array]	是	组件来源信息		
data>>content>>componentSourceInfos>>path	[string]	是	匹配路径		Source/pom.xml : D:/work/repository/org/apache/logging/log4j/log4j-api/2.13.3/log4j-api-2.13.3.jar
data>>content>>componentSourceInfos>>matchedType	[string]	是	匹配方式		BinaryMatched
data>>content>>componentSourceInfos>>sourceType	[string]	是	来源类型		间接来源
data>>content>>component	[string]	是	来源		org.apache.activemq:activemq

SourceInfos>> source					-broker:5.15.15
data>>content>>component SourceInfos>> moduleName	[string]	是	匹配组件名称		ActiveMQ :: Broker
data>>content>>component SourceInfos>> versionNo	[string]	否	组件版本		5.15.15
data>>content>>component SourceInfos>> sha1	[string]	否	文件摘要码 sha1		e908389d4bbf30e8dc72dc47cdf6b45d89e8b2a0
data>>content>>component SourceInfos>> sha256	[string]	否	文件摘要码 sha256		de04d58dc5cc c4b9671c3627fb8d626fe4a15810bc1fe3e724feea761965fb71
data>>content>>component SourceInfos>>languageType	[string]	是	语言类型		2009-03-20 14:55:36
data>>content>>component SourceInfos>>lastModified	[string]	否	文件最后修改时间		Java

astModified					
data>>content>>recommendedVersion	[string]	是	推荐版本		8.5.57
data>>content>>latestVersion	[string]	是	最新版本		9.0.43
data>>content>>otherVersion	[array]	是	其他可用版本		["9.0.37-dev","9.0.37","9.0.43","10.0.0-M7","12.2.0.1"]
data>>content>>communityAddress	[string]	是	社区地址		
data>>content>>licenseInfos	[array]	是	协议信息		
data>>content>>licenseInfos>>licenseId	[string]	是	协议编号		
data>>content>>licenseInfos>>licenseShortName	[string]	是	协议简称		
data>>content>>licenseInfos	[string]	是	协议名称		Apache License 2.0

s>>licenseName					
data>>content>>licenseInfos>>licenseLevel	[number]	是	协议等级		16
data>>content>>licenseInfos>>licenseContent	[string]	是	协议内容		Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/TERMS
data>>content>>licenseInfos>>fsf	[number]	是	Fsf 认证 1 是 0 否		
data>>content>>licenseInfos>>osi	[number]	是	Osi 认证 1 是 0 否		
data>>content>>licenseInfos>>spdx	[number]	是	Spdx 认证 1 是 0 否		
data>>content>>vulnerabilityCount	[number]	是	漏洞数量		39
data>>content>>componentType	[number]	是	组件类型 0 开源组件 1 私有组件		

data>>content>>projectName	[string]	否	开源项目		MySQL Connector/J
data>>content>>projectVersionNO	[string]	否	开源项目版本		5.1.40
data>>content>>componentPackageType	[string]	否	仓库类型		pypi
data>>content>>coordinates	[array]	是	坐标列表，与页面一致		
data>>markStatus	[string]	是	标记状态 误报 遗留 白名单 其他		
data>>markDescription	[string]	是	标记描述		
data>>content>>strategyStatus	[number]	是	管控状态		待复核：0 推荐：1 可选：2 提示：3 警告：4 禁止：5
data>>content>>strategyRemark	[string]	否	管控(规则/备注)		规则（禁止）： 备注说明

data>>content>>malicious	[boolean]	是	是否是恶意组件		false
data>>content>>vulnerabilityInfos	[array]	是	漏洞信息		
data>>content>>vulnerabilityInfos>>vulnerabilityId	[string]	是	漏洞编号		"id"
data>>content>>vulnerabilityInfos>>qaxOssId	[string]	是	QAXOSS 编号		QAXOSS-2014-001032
data>>content>>vulnerabilityInfos>>level	[number]	是	漏洞等级		4
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cve	[string]	否	CVE 编号		CVE-2021-22118
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cnnvd	[string]	否	CVE 编号		CNNVD-202105-1663
data>>content>>vulnerabilityInfos>>name	[string]	否	漏洞名称		Vmware Spring Framework 权限许可和访问控制问题漏洞

data>>content>>vulnerabilityInfo>>exploitability	[number]	否	漏洞利用难度		1,"容易" 2,"一般" 4,"困难" 16,"未知"
data>>content>>vulnerabilityInfo>>releaseTime	[date]	否	发布日期		2021-05-25T00:00:00.000+08:00
data>>content>>vulnerabilityInfo>>updateTime	[date]	否	更新日期		2022-07-26T00:00:00.000+08:00
data>>content>>vulnerabilityInfo>>type	[string]	否	漏洞类型		权限许可和访问控制问题
data>>content>>vulnerabilityInfo>>attackType	[string]	否	攻击类型		本地
data>>content>>vulnerabilityInfo>>cvss2Info	[object]	否	CVSS2 评分对象		
data>>content>>vulnerabilityInfo>>cvss2Info>>baseScore	[number]	否	CVSS2 基础评分		5

re					
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cvss3Info	[object]	否	CVSS3 评分		
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cvss3Info>>baseScore	[number]	否	CVSS3 基础评分		7.5
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cwe	[object]	否	cwe 对象		
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cweId	[string]	否	cwe 编号		CWE-668
data>>content>>vulnerabilityInfos>>cweName	[string]	否	cwe 名称		Exposure of Resource to Wrong Sphere

表格 4-16 组件列表响应体

4.8.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageIndex": 0,
    "pageSize": 100,
    "total": 1,
    "content": [
      {
        "componentId": "b7212225-e90a-5ed4-89ac-4fd1137d7497",
        "componentName": "setuptools",
        "componentVersion": "39.2.0",
        "componentLevel": 4,
        "updateDate": "2018-05-19",
        "componentDescription": "Easily download, build, install, upgrade, and uninstall Python packages",
        "componentSourceCount": 6,
        "componentSourceInfos": [
          {
            "source": "setuptools:39.2.0",
            "sourceType": "直接来源",
            "moduleName": "setuptools",
            "versionNo": "39.2.0",
            "matchedType": "FileDependency",
            "path":
"Source/42f39388b740e458a1d119b6af08468e05a60bce967245f990cf205b99d7b2eee/layer.tar/usr/lib/python3.6/site-
packages/setuptools-39.2.0.dist-info/METADATA"
          }
        ],
        "recommendVersion": "65.5.1",
        "latestVersion": "69.2.0",
        "otherVersion": [
          "65.7.0",
          "65.6.2"
        ],
        "communityAddress": "https://bitbucket.org/pypa/setuptools",
        "licenseInfos": [
          {
            "licenseId": "d4a80621-e7c9-5782-8644-433a88059c5c",
            "licenseShortName": "MIT",
            "licenseName": "MIT License",
            "licenseLevel": 8,
            "fsf": 1,
            "osi": 1,
            "spdx": 0
          }
        ],
        "vulnerabilityCount": 2,
        "vulnerabilityInfos": [
          {
            "vulnerabilityId": "c205dcd8-d825-5771-aa58-88544ff0dc94",
            "qaxOssId": "QAXOSS-2022-034230",
            "level": 8,
            "name": "Setuptools 正则表达式拒绝服务漏洞",
            "exploitability": 16,
            "releaseTime": "2022-11-14T00:00:00.000+08:00",
            "type": "资料不足",
            "attackType": "远程",
            "cvss2Info": {},
            "cvss3Info": {},
            "cwe": [
              {
                "cweId": "CWE-1333",
                "cweName": "Inefficient Regular Expression Complexity"
              }
            ]
          }
        ],
        "componentType": 0,
        "markStatus": "默认",
        "strategyStatus": 1,
        "strategyRemark": "禁止",
        "componentPackageType": "pypi",
        "projectName": "setuptools",
        "projectVersionNO": "39.2.0"
      }
    ]
  }
}
```

4.9. 二进制成分分析：漏洞列表

4.9.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/binary/vulnerability/list

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

4.9.2. 请求内容

4.9.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务编号		3639
vulnerabilityIds	[array]	否	漏洞编号列表		["id1","id2"]
pageIndex	[number]	否	当前页 默认 0		0
pageSize	[number]	否	页最大数据条数 默认 100		100

表格 4-17 漏洞列表请求体

4.9.3. 响应内容

4.9.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>pageIndex	[number]	是	当前页		0
data>>pageSize	[number]	是	页最大数据条数		100
data>>total	[number]	是	数据总条数		54
data>>content	[array]	是			
data>>content>>vulnerabilityId	[string]	是	漏洞编号		"id"
data>>content>>qaxOssId	[string]	是	QAXOSS 编号		QAXOSS-2019-018338
data>>content>>cnvvd	[string]	否	CNNVD 编号		CNNVD-201108-510
data>>content>>cve	[string]	否	CVE 编号		CVE-20131
data>>content>>vulnerabilityName	[string]	是	漏洞名称		Apache Tomcat AJP 协议安全限制绕过漏洞
data>>content>>level	[number]	是	漏洞等级		2

data>>content>>utilizationDegree	[number]	是	利用难度		4
data>>content>>releaseDate	[string]	是	发布日期		2019-03-25
data>>content>>vulnerabilityType	[string]	是	漏洞类型		权限许可和访问控制问题
data>>content>>attackType	[string]	否	攻击类型		远程
data>>content>>vulnerabilitySource	[string]	是	漏洞来源		
data>>content>>vulnerabilityDescription	[string]	是	漏洞描述		Apache Tomcat 是美国 (Apache) 软件基金会下属的 Jakarta 项目的一款轻量级 Web 应用服务器。
data>>content>>solution	[string]	否	解决方案		目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://tomcat.apache.org

					e.org/security-7.html
data>>content>>updateTime	[string]	是	更新时间		2020-10-10
data>>content>>createTime	[string]	是	创建时间		2020-10-10
data>>content>>affectVersionList	[array]	是	漏洞影响版本列表		
data>>content>>affectVersionList>>componentId	[string]	是	组件 id		
data>>content>>affectVersionList>>componentName	[string]	是	组件名称		
data>>content>>affectVersionList>>componentVersion	[string]	是	组件版本		
data>>content>>affectVersionList>>sourceType	[string]	是	来源类型		Linux
data>>content>>referenceUrls	[array]	是	引用信息		

data>>content >>referenceUrl s>>source	[string]	否	来源		REDHAT
data>>content >>referenceUrl s>>url	[string]	是	路径		https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2241933
data>>content >>markcode	[number]	是	漏洞标记状态类型		详情见 枚举说明-漏洞标记状态
data>>content >>auditExplain	[string]	否	漏洞标记说明		
data>>content >>patch	[array]	是	漏洞补丁		
data>>content >>patch>>url	[string]	是	路径		https://curl.se/docs/CVE-202-38545
data>>content >>fixed	[boolean]	是	是否修复		true
data>>content >>workaround	[string]	否	缓解方案		To workaround the issue without upgrading, adding the following to your code:
data>>content >>cvss2Info	[object]	否	Cvss2 信息		
data>>content >>cvss2Info >>vectorString	[string]	否			AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P
data>>content >>cvss2Info	[string]	否			LOCAL

o>>accessVector					
data>>content>>cvss2Info>>accessComplexity	[string]	否			LOW
data>>content>>cvss2Info>>authentication	[string]	否			NONE
data>>content>>cvss2Info>>confidentialityImpact	[string]	否			PARTIAL
data>>content>>cvss2Info>>integrityImpact	[string]	否			PARTIAL
data>>content>>cvss2Info>>availabilityImpact	[string]	否			PARTIAL
data>>content>>cvss2Info>>baseScore	[double]	否	Cvss2 评分		4.6
data>>content>>cvss2Info	[double]	否			3.9

o>>exploitabilityScore					
data>>content>>cvss2Info>>impactScore	[double]	否			6.4
data>>content>>cvss3Info	[object]	否	Cvss3 信息		
data>>content>>cvss3Info>>vectorString	[string]	否			CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
data>>content>>cvss3Info>>attackVector	[string]	否			LOCAL
data>>content>>cvss3Info>>attackComplexity	[string]	否			LOW
data>>content>>cvss3Info>>privilegesRequired	[string]	否			LOW
data>>content>>cvss3Info>>userInteraction	[string]	否			NONE

ction					
data>> conten t>>cvss3Inf o>>scope	[string]	否			UNCHANGED
data>> conten t>>cvss3Inf o>>confidenti alityImpact	[string]	否			HIGH
data>> conten t>>cvss3Inf o>>availability Impact	[string]	否			HIGH
data>> conten t>>cvss3Inf o>>integrityIm pact	[string]	否			HIGH
data>> conten t>>cvss3Inf o>>baseScore	[double]	否	Cvss3 评分		7.8
data>> conten t>>cvss3Inf o>>exploitabili tyScore	[double]	否			5.9
data>> conten t>>cvss3Inf o>>impactSco re	[double]	否			1.8

表格 4-18 漏洞列表响应体

4.9.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageIndex": 0,
    "pageSize": 100,
    "total": 1,
    "content": [
      {
        "vulnerabilityId": "f50b1a94-580b-5196-8935-ed46040c3b37",
        "qaxOssId": "QAXOSS-2021-001082",
        "cnnvd": "CNNVD-202101-1467",
        "cve": "CVE-2021-3177",
        "vulnerabilityName": "Python 缓冲区错误漏洞",
        "level": 1,
        "utilizeDegree": 1,
        "releaseDate": "2021-01-19",
        "vulnerabilityType": "缓冲区错误",
        "attackType": "远程",
        "vulnerabilityDescription": "Python是Python基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。",
        "solution": "Upgrade python to version 3.6.13, 3.7.10, 3.8.8, 3.9.2 or higher. Upgrade Ubuntu:14.04 python2.7 to version 2.7.6-8ubuntu0.6+esm10 or higher. ",
        "updateTime": "2023-05-25",
        "createTime": "2021-08-06",
        "affectVersionList": [
          {
            "componentId": "9f81a31e-51bd-53b2-becb-874435e83315",
            "componentName": "python-libs",
            "componentVersion": "2.7.5-88.el7",
            "sourceType": "linux"
          }
        ],
        "referenceUrls": [
          {
            "source": "REDHAT",
            "url": "https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1918168"
          }
        ],
        "markcode": 0,
        "patch": [
          {
            "url": "https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html"
          }
        ],
        "vendorAdvisoryUrl": [
          "https://bugs.python.org/issue42938"
        ],
        "fixed": true,
        "cvss2Info": {
          "baseScore": 7.5
        },
        "cvss3Info": {
          "baseScore": 9.8
        }
      }
    ]
  }
}
```

4.10. 二进制成分分析-未知版本组件列表

4.10.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/binary/unknown/component/list

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

4.10.2. 请求内容

4.10.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务编号		3639
moduleIds	[array]	否	模块列表		["id1","id2"]
pageIndex	[number]	否	当前页		0
pageSize	[number]	否	页数据最大条数		100

表格 4-19 未知版本组件列表请求体

4.10.3. 响应内容

4.10.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			SUCCESS
data	[object]	是			

data>>pageIndex	[number]	是	当前页		0
data>>pageSize	[number]	是	页数据最大条数		100
data>>total	[number]	是	数据总数		24
data>>content	[array]	是			
data>>content>>moduleId	[string]	是	模板编号		"3f8a6bdb-d14f-5fca-ba15-7d5275eb3383"
data>>content>>componentName	[string]	是	组件名称		Apache Tomcat
data>>content>>componentSourceCount	[number]	是	组件来源数量		2
data>>content>>componentSourceInfos	[array]	是	组件来源信息		
data>>content>>componentSourceInfos>>path	[string]	是	匹配路径		Source/pom.xml : D:/work/repository/org/apache/logging/log4j/log4j-api/2.13.3/log4j-api-2.13.3.jar

data>>content>>componentSourceInfos>>matchedType	[string]	是	匹配方式		BinaryMatched
data>>content>>componentSourceInfos>>sourceType	[string]	是	来源类型		间接来源
data>>content>>componentSourceInfos>>source	[string]	是	来源		org.apache.activemq:activemq-broker:5.15.15
data>>content>>componentSourceInfos>>moduleName	[string]	是	匹配组件名称		ActiveMQ :: Broker
data>>content>>componentSourceInfos>>sha1	[string]	否	文件摘要码 sha1		e908389d4bbf30e8dc72dc47cdf6b45d89e8b2a0
data>>content>>componentSourceInfos>>sha256	[string]	否	文件摘要码 sha256		de04d58dc5cc4b9671c3627fb8d626fe4a15810bc1fe3e724fee761965fb71
data>>content	[string]	否	语言类型		2009-03-20 14:

t>>component SourceInfos>>l anguageType					55:36
data>>conten t>>component SourceInfos>>l astModified	[string]	否	文件最后修改时 间		Java

表格 4-20 未知版本组件列表响应体

4.10.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageIndex": 0,
    "pageSize": 100,
    "total": 24,
    "content": [
      {
        "moduleId": "3f8a6bdb-d14f-5fca-ba15-7d5275eb3383",
        "componentName": "JavaBeans Activation Framework (JAF)",
        "componentSourceCount": 2,
        "componentSourceInfos": [
          {
            "source": "activation",
            "sourceType": "不确定来源",
            "moduleName": "JavaBeans Activation Framework (JAF)",
            "matchedType": "BinaryMatched",
            "path": "Source/datacenter-1.0.0.jar/BOOT-INF/lib/jakarta.activation-1.2.2.jar"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

4.11.二进制成分分析：二进制- nexus-发起检测

注意：该接口，projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。另外，请谨慎评估集成业务场景，确认重复发起任务检测的技术合理性，以避免对于系统平台产生非必要访问压力与性能消耗，共同维护确保开源卫士的安全稳定与高效运行。

4.11.1. 基本信息

API Path: /scan-center/task /binary-nexus/analysis

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

4.11.2. 请求内容

4.11.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	是	项目编号		36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称		Test-task-1
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
url	[string]	是	仓库 uri		http://10.44.87.98:8186/repository/docker-host/v2/-/blobs/s

					ha256:0ecb575 e629cd60aa80 2266a3bc6847 dcf4073aa2a6d 7d43f717dd61 e7b90e0b
username	[string]	是	登录用户名		xxxxxx
password	[string]	是	登录密码		xxxxxx
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留		true: 保留标记 false: 不保留标记
analyseModes	[array]	否	检测模式(可多选, 默认为 8) 二进制识别-8, 敏感信息识别-9		[8,9]
scanAdvanced Option	[object]	否	自定义参数对象		
scanAdvanced Option>>infoleakDetectMode	[number]	否	敏感信息类型,0 默认, 1 仅自定义, 2 系统默认 +自定义		0

表格 4-21 nexus-发起检测请求体

4.11.3. 响应内容

4.11.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 4-22 nexus-发起检测响应体

4.11.3.2. 返回示例

```
{
  "code":1,
  "data":{"
    "taskId":907
  }
}
```

4.12.二进制成分分析：容器镜像-harbor-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.12.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/image-harbor/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

4.12.2. 请求内容

4.12.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	是	项目编号		36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称		Test-task-1
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
url	[string]	是	仓库 uri		my.harbor.com:6443/oss/centos@sha256:dbbacecc49b088458781c16f3775f2a2ec7521079034a7ba499c8b0bb7f86875
username	[string]	是	登录用户名		xxxxxx
password	[string]	是	登录密码		xxxxxx
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留		true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 4-23 harbor-发起检测请求体

4.12.3. 响应内容

4.12.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 4-24 harbor-发起检测响应体

4.12.3.2. 返回示例

```
{
  "code":1,
  "data":{
    "taskId":907
  }
}
```

4.13. 二进制成分分析：容器镜像-dockerhub-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.13.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/ image-dockerhub/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

4.13.2. 请求内容

4.13.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	是	项目编号		36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称		Test-task-1
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
url	[string]	是	仓库 uri		centos:latest
username	[string]	是	登录用户名		xxxxxx
password	[string]	是	登录密码		xxxxxx
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留		true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 4-25 dockerhub-发起检测请求体

4.13.3. 响应内容

4.13.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
-----	----	----	----	----	----

code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 4-26 dockerhub-发起检测响应体

4.13.3.2. 返回示例

```

{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
    
```

4.14. 二进制成分分析：容器镜像-nexus-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.14.1. 基本信息

API Path： /scan-center/task/image-nexus/analysis

请求协议： HTTPS

请求方法： POST

4.14.2. 请求内容

4.14.2.1. 请求体

数据格式： Json

外层数据结构： Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	是	项目编号		36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865
taskName	[string]	是	任务名称		Test-task-1
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
url	[string]	是	仓库 uri		10.44.87.98:8889/tomcat:latest
username	[string]	是	登录用户名		xxxxxx
password	[string]	是	登录密码		xxxxxx
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留		true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 4-27 nexus-发起检测请求体

4.14.3. 响应内容

4.14.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			

data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 4-28 nexus-发起检测响应体

4.14.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

4.15. 二进制成分分析：获取异常文件列表

4.15.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/binary/fail-file

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

4.15.2. 请求内容

4.15.2.1. 请求体

数据格式: url 传参

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务 id		22

表格 4-29 获取异常文件列表请求体

4.15.3. 响应内容

4.15.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[array]	是			
data>>id	[number]	是	编号		1
data>>taskId	[number]	是	任务编号		22
data>>path	[string]	是	路径		Source/Android backup file-2.17.0.zip/Android backup file-2.17.0/com.android.vndk.v30.apex.rar
data>>sha1	[string]	是	摘要码 sha1		aab5c0a7b5c0cd51586ab4d0c7e71235ea2ccf415c5
data>>sha256	[string]	是	摘要码 sha256		41f7bdc25975d798693ff2046c1504a49f738a0754f34a6b23e20d0e78198bee

表格 4-30 获取异常文件列表响应体

4.15.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "id": 223875,
      "taskId": 3294,
      "path": "Source/NetBSD-9.0-alpha.iso/boot/boot-51865-62864.tar",
      "sha1": "139b26eb63688bd3a0ad7ce6432a6e5fb49653c",
      "sha256":
        "f691771d27ddb2bcafc4a0886d1a47fda02ed37d85c12732e9f50d6547022f5a"
    }
  ]
}
```

4.16. 二进制成分分析：二进制-svn-发起检测

注意： `projectId + taskName` 参数相同的情况下重复调用，将会导致 相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 `taskId`。

4.16.1. 基本信息

API Path: /scan-center/task/binary-svn/analysis

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

4.16.2. 请求内容

4.16.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	是	项目编号		36fc2341-f699-

					4d83-9682-81 def646e865
taskName	[string]	是	任务名称		Test-task-1
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
svnUri	[string]	是	仓库 uri		https://10.44.0.2:qianxin/webgoat
svnName	[string]	是	仓库用户名		xxxxxx
svnPassword	[string]	是	仓库密码		xxxxxx
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留		true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 4-31 svn-发起检测请求体

4.16.3. 响应内容

4.16.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 4-32 svn-发起检测响应体

4.16.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

4.17. 二进制成分分析：二进制-ftp-发起检测

注意： projectId + taskName 参数相同的情况下重复调用，将会导致相同项目下，同一个任务重新发起检测，返回相同的 taskId。

4.17.1. 基本信息

API Path: /scan-center/task/binary-ftp/analysis

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

4.17.2. 请求内容

4.17.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	是	项目编号		36fc2341-f699-4d83-9682-81def646e865

taskName	[string]	是	任务名称		Test-task-1
tags	[array]	否	标签		["tag1","tag2","tag3"]
ftplp	[string]	是	仓库 ip		12.13.44.55
ftpUserName	[string]	是	ftp 用户名		xxxxxx
ftpPassWord	[string]	是	ftp 密码		xxxxxx
ftpSsl	[number]	是	开启 ssl,0 为关闭, 1 位开启		xxxxxx
ftpFilePath	[string]	是	文件存放路径		/home/test/binary/test.jar
retentionAudit	[boolean]	否	是否保留标记, 为空时表示不保留		true: 保留标记 false: 不保留标记

表格 4-33 ftp-发起检测请求体

4.17.3. 响应内容

4.17.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务编号		3639

表格 4-34 ftp-发起检测响应体

4.17.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskId": 907
  }
}
```

5. 接口列表-通用模块

5.1. 创建项目&获取项目 id

5.1.1. 基本信息（已经存在的项目会返回项目信息）

API Path: /open-api/v3/project/add

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.1.2. 请求内容

5.1.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectName	[string]	是	项目名称		项目 1
description	[string]	否	项目描述		测试项目描述
groupId	[number]	否	群组 id	接口返回数据	9
projectId	[number]	否	项目类型 id	接口返回数据	9

itemImportance	[number]	否	项目重要程度 1 非常重要 2 重要 3 一般 4 不重要 5 非常不重要	为 1-5 数字	1
businessType	[number]	否	项目业务种类 10 源代码成分分析项目 12 二进制成分分析项目，为空默认后台置为源代码成分分析项目	目前只开放 10 或 12	

表格 5-1 创建项目&获取项目 id 请求体

5.1.3.响应内容

5.1.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		
data	[object]	是			

data>>projectId	[string]	是	项目 id		ce3cb4-8c9a-4bfa-98c7-d401d0d72da6
-----------------	----------	---	-------	--	------------------------------------

表格 5-2 创建项目&获取项目 id 响应体

5.1.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "projectId": "bbd8a55d-db26-4858-84ec-fd635aee8ef2"
  }
}
```

5.2. 根据当前认证用户查询项目列表

5.2.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/project/list

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.2.2. 请求内容

5.2.2.1. 请求体

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	否	项目 uuid	不填为查询用户所有项目列表。 传值为指定项目信息。	07239596-336c-4815-a452-19df3c6b0048,276df982-de5b-4f19-9cf5-d2f5fbdbeaf1

表格 5-3 根据当前认证用户查询项目列表请求体

5.2.3. 响应内容

5.2.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是			1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>projectId	[string]	是	项目 Id		8b206f07-d11 2-45dc-9c36-7 40e2fb04537
data>>projectName	[string]	是	项目名称		OpenAPI 测试
data>> groupPath	[string]	否	所属群组		群组
data>> subjectManagerName	[string]	否	项目经理		admin@login.c n
data>> creator	[string]	是	创建人		admin@login.c n
data>>businessType	[number]	是	项目类型	参考枚举类型：项目类型	10
data>>taskInfos	[object]	是			
data>>taskInfos>>	[number]	是	任务 Id		583

taskId					
data>>taskInfos>> taskName	[string]	是	任务名称		OpenApi 测试 任务
data>>taskInfos>> taskStatus	[string]	是	任务状态	参考枚举类 型：任务状态	1
data>>taskInfos>> taskBeginTime	[string]	是	任务开始时间		2022-08-05 18: 15:52
data>>taskInfos>> taskEndTime	[string]	是	任务时间		2022-08-05 18: 16:43

表格 5-4 根据当前认证用户查询项目列表响应体

5.2.3.2. 返回示例

```

{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "projectId": "bb258e2f-ecd1-416b-8d42-5cc66be0a7aa",
      "projectName": "测试平台",
      "businessType": 1,
      "taskInfos": [
        {
          "taskId": 907,
          "taskName": "untitled",
          "taskBeginTime": "2024-09-13 17:45:24",
          "taskEndTime": "2024-09-13 17:45:38"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

5.3. 根据项目 id，修改项目名称，项目描述

5.3.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/project/update/{projectId}

请求协议：HTTPS

请求方法：PATCH

5.3.2.请求内容

5.3.2.1. REST 参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	String	是	项目 Id		d3a4519f-b091-4daa-a7e4-7c47c7ba1594

表格 5-5 根据项目 id，修改项目名称，项目描述 REST 参数

5.3.2.2. 请求体参数

数据格式：application/json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectName	[string]	是	项目名称	不为空	
description	[string]	否	项目描述		
groupId	[number]	否	群组 id	接口返回数据	9
projectTypeId	[number]	否	项目类型 id	接口返回数据	9
itemImportance	[number]	否	项目重要程度 1 非常重要 2 重要 3 一般 4 不重要 5 非常不重要	为 1-5 数字	1

表格 5-6 根据项目 id，修改项目名称，项目描述请求体

5.3.3.响应内容

5.3.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时, 获取该提示信息		

表格 5-7 根据项目 id, 修改项目名称, 项目描述响应体

5.3.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS"
}
```

5.4. 根据项目 id、用户名, 增加或修改项目成员

5.4.1.基本信息

API Path: /open-api/v3/project/members/{projectId}

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.4.2.请求内容

5.4.2.1. REST 参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	String	是	项目 Id		d3a4519f-b091-4daa-a7e4-7c47c7ba1594

表格 5-8 根据项目 id、用户名，增加或修改项目成员 REST 参数

5.4.2.2. 请求体参数

数据格式：application/json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
usernames	List<String>	是	用户名	不为空	User1@test.cn 需要加域标识

表格 5-9 根据项目 id、用户名，增加或修改项目成员请求体

5.4.3. 响应内容

5.4.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		

表格 5-10 根据项目 id、用户名，增加或修改项目成员响应体

5.4.3.2. 返回示例

```
{  
  "code": 1,  
  "message": "SUCCESS"  
}
```

5.5. 获取项目类型列表接口

5.5.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/project/projectType/list

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.5.2. 请求内容

5.5.2.1. 请求体

数据格式: 无

外层数据结构: 无

5.5.3. 响应内容

5.5.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其他失败		1
data	[array]	是			
data>> projectTypeId	[number]	是	项目类型 id		7

data>> projectName	[string]	是	项目类型名称		互联网项目
--------------------	----------	---	--------	--	-------

表格 5-11 获取项目类型列表接口响应体

5.5.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "projectId": 1,
      "projectName": "app"
    }
  ]
}
```

5.6. 获取群组列表接口

5.6.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/group/list

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.6.2. 请求内容

5.6.2.1. 请求体

数据格式: 无

外层数据结构: 无

5.6.3. 响应内容

5.6.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其他失败		1
data	[array]	是			
data>> groupId	[number]	是	群组 id		9
data>> groupName	[string]	是	群组名称		test2
data>> groupPath	[number]	是	群组具体路径		test1/test 2

表格 5-12 获取群组列表接口响应体

5.6.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "groupId": 1,
      "groupName": "group1",
      "groupPath": "group1"
    },
    {
      "groupId": 2,
      "groupName": "group2",
      "groupPath": "group1/group2"
    }
  ]
}
```

5.7. 组件精确查验

5.7.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/accurate/check

请求协议: HTTPS

请求方法：POST

5.7.2.请求内容

5.7.2.1. 请求体

数据格式：application/json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
packageType	[string]	是	包管理器类型		maven
groupId	[string]	是	必填条件：包管理器类型为 Clojure、Leiningen、Grape、ivy、maven、gradle、opm、luarocks、composer、sbt、github 时必填		com.alibaba
artifactId	[string]	是	制品 id		fastjson
version	[string]	否	版本		1.2.27
level	[number]	否	漏洞等级		32
startTime	[string]	否	更新日期开始		2021-05-12
endTime	[string]	否	更新日期截止		2021-05-12
malicious	[boolean]	否	是否为恶意组件		false
pageIndex	[number]	否	当前页		0

pageSize	[number]	否	当前页最大条数		100
----------	----------	---	---------	--	-----

表格 5-13 组件精确查验请求体

5.7.3. 响应内容

5.7.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	示例
code	[number]	是	1 为成功 其他失败	1
message	[string]	是	响应消息	SUCCESS
data	[array]	是	响应数据	
data>>pageIndex	[number]	是	当前页	0
data>>pageSize	[number]	是	当前页最大条数	100
data>>total	[number]	是	总条数	1
data>>content	[array]	是	组件数据	
data>> content >>compone ntId	[string]	是	组件 Id	18d730c4-beb4-5041-8 ea7-70215e9808b9
data>> content >>descriptio n	[string]	是	组件描述	rtl88x2bu driver update d for current kernels.
data>> content >>name	[string]	是	名称	fastjson-alibaba
data>> content >>versionNo	[string]	是	版本	1.2.62
data>> content >>level	[number]	是	等级；1-超危，2-高 危，4-中危，8-低危、	1

			16-未知、32-无漏洞	
data>> content >>updateTime	[string]	是	更新日期	2019-10-07
data>> content >>licenseName	[string]	是	许可协议	Apache License 2.0
data>> content >>vulnerabilityMap	[object]	否	漏洞分布	
data>> content >>vulnerabilityMap>>1	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1
data>> content >>vulnerabilityMap>>2	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1
data>> content >>vulnerabilityMap>>4	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1
data>> content >>vulnerabilityMap>>8	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1
data>> content >>vulnerabilityMap>>16	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1
data>> content >>coordinate	[string]	是	坐标	com.alibaba:fastjson:1.2.62
data>> content >>recommendVersion	[object]	是	推荐版本	
data>> content >>recommendVersion>> componentId	[string]	是	组件 id	afe83b6d-0115-54c9-861f-e72a14b5cda7
data>> content >>recommendVersion>> gav	[string]	是	GAV 坐标	com.alibaba:fastjson:1.46.sec10

data>> content >>recommen dVersion>>upgrades	[array]	是	升级信息详情	
data>> content >>recommen dVersion>> upgrades >>cu rrent	[string]	是	当前 GAV	com.h2database:h2:1.4. 190
data>> content >>recommen dVersion>> upgrades >>tar get	[string]	是	目标 GAV	com.h2database:h2:2.0. 202
data>> content >>recommen dVersion>> upgrades >>re pold	[string]	是	仓库名称	Central
data>> content >>recommen dVersion>> upgrades >>re poUrl	[string]	是	仓库地址	https://repo1.maven.or g/maven2/com/h2data base/h2/2.0.202
data>> content >>otherVersi on	[array]	是	其他版本	
data>> content >>otherVersi on>>componentId	[string]	是	组件 id	afe83b6d-0115-54c9-8 61f-e72a14b5cda7
data>> content >>otherVersi on>>gav	[string]	是	GAV 坐标	com.alibaba:fastjson:1. 2.2.sec10
data>> content >>otherVersi on>>upgrades	[array]	是	升级信息详情	
data>> content >>otherVersi on>>upgrades>>current	[string]	是	当前 GAV	com.h2database:h2:1.4. 190
data>> content >>otherVersi on>>upgrades>>target	[string]	是	目标 GAV	com.h2database:h2:2.0. 204

data>> content >>otherVersion>>upgrades>>repold	[string]	是	仓库名称	Central
data>> content >>otherVersion>>upgrades>>repoUrl	[string]	是	仓库地址	https://repo1.maven.org/maven2/com/h2database/h2/2.0.204
data>> content >>vulnerabilities	[array]	是	漏洞列表	
data>> content >>vulnerabilities >> vulnerabilityId	[string]	是	漏洞编号	26a2f336-b0ff-51fa-bd6b-e77654c2ac73
data>> content >>vulnerabilities >> cnvvd	[string]	是	cnvvd	CNNVD-202206-1037
data>> content >>vulnerabilities >> cve	[string]	是	cve	CVE-2022-25845
data>> content >>vulnerabilities >> qaxOssId	[string]	是	qaxoss 编号	QAXOSS-2022-010363
data>> content >>vulnerabilities >> vulnerabilityName	[string]	是	漏洞名称	Fastjson 代码问题漏洞
data>> content >>vulnerabilities >> level	[number]	是	漏洞等级	1
data>> content >>licenseLevelMap	[object]	是	许可协议等级分布	"4": 1
data>> content >> licenseLevelMap >>1	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1
data>> content >> licenseLevelMap >>2	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1

data>> content >> licenseLevelMap >>4	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1
data>> content >> licenseLevelMap >>8	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1
data>> content >> licenseLevelMap >>16	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1
data>> content >> strategyStatus	[number]	是	管控状态	待复核: 0 推荐: 1 可选: 2 提示: 3 警告: 4 禁止: 5
data>> content>> strategyRemark	[string]	否	管控备注	规则（禁止）：备注说明
data >> content >> projectName	[string]	否	开源项目	MySQL Connector/J
data >> content >> projectVersionNO	[string]	否	开源项目版本	5.1.40
data>> content>> componentPackageType	[string]	否	仓库类型	maven
data>> content>> componentPackageType	[boolean]	是	是否为恶意组件	true

表格 5-14 组件精确查验响应体

5.7.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageIndex": 0,
    "pageSize": 100,
    "total": 1,
    "content": [
      {
        "componentId": "a13162da-a447-5ba7-80bd-3d8178639260",
        "name": "Spring Kafka Support",
        "versionNo": "3.0.8",
        "level": 2,
        "updateTime": "2023-06-19",
        "licenseName": "Apache License 2.0",
        "vulnerabilityMap": {
          "2": 1
        },
        "coordinate": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.8",
        "recommendVersion": {
          "componentId": "3fd6aa2d-34f0-5d7c-b8d5-5721a46e13e1",
          "gav": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.10",
          "upgrades": [
            {
              "current": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.8",
              "target": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.10",
              "repoId": "Central",
              "repoUrl":
                "https://repo1.maven.org/maven2/org/springframework/kafka/spring-kafka/3.0.10"
            }
          ]
        },
        "otherVersion": [
          {
            "componentId": "e42f3f09-bea6-555d-adda-42de84c38998",
            "gav": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.12",
            "upgrades": [
              {
                "current": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.8",
                "target": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.12",
                "repoId": "Central",
                "repoUrl":
                  "https://maven.scijava.org/content/repositories/public/org/springframework/kafka/spring-kafka/3.0.12"
              }
            ]
          }
        ],
        "vulnerabilities": [
          {
            "vulnerabilityId": "1386e24d-9228-5da1-91e7-05e60e0bc37f",
            "cnnvd": "CNNVD-202308-1998",
            "cve": "CVE-2023-34040",
            "qaxOssId": "QAXOSS-2023-017300",
            "vulnerabilityName": "Spring Framework 代码问题漏洞",
            "level": 2
          }
        ],
        "licenseLevelMap": {
          "4": 1
        },
        "description": "Spring Kafka Support",
        "strategyStatus": 5,
        "strategyRemark": "规则(dsadsa): gapyu",
        "projectName": "Spring Kafka",
        "projectVersionNO": "3.0.8",
        "componentPackageType": "maven",
        "malicious": false
      }
    ]
  }
}
```

5.8. 新增用户接口

5.8.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/user/add

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.8.2. 请求内容

5.8.2.1. 请求体

数据格式: application/json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
username	[string]	是	用户名	1-50 位	User1
password	[string]	是	密码	密码长度 8 位及以上。需包含英文、数字、字符三种	abc123!@#

表格 5-15 新增用户接口请求体

5.8.3. 响应内容

5.8.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
-----	----	----	----	----	----

code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		

表格 5-16 新增用户接口响应体

5.8.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS"
}
```

```
{
  "code": 302,
  "message": "用户名称已存在"
}
```

5.9. 根据用户名删除用户信息

5.9.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/user/delUserByName

请求协议: HTTPS

请求方法: DELETE

5.9.2. 请求内容

5.9.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
usernames	[array]	是	用户名		zhangsan@qianxin.com

表格 5-17 根据用户名删除用户信息请求体

5.9.3. 响应内容

5.9.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	是	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		SUCCESS

表格 5-18 根据用户名删除用户信息响应体

5.9.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS"
}
```

5.10. 获取个人令牌

5.10.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/private/token

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.11. 组件信息情报（只支持已检测出的组件信息）

5.11.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/component/info

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.11.2. 请求内容

5.11.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
componentIds	[number]	是	组件编号列表， 单次查询最多支持 1000 个		['id1' , ' id2']
ignoreDescribe	[Boolean]	否	是否忽略许可协议描述和漏洞描述		true:忽略（默认） false:不忽略

表格 5-21 组件信息情报请求体

5.11.3. 响应内容

5.11.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
-----	----	----	----	----	----

code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>content>>componentId	[string]	是	组件编号		"id"
data>>content>>componentName	[string]	是	组件名称		Apache Tomcat
data>>content>>componentVersion	[string]	是	组件版本		5.5.4
data>>content>>componentLevel	[number]	是	组件等级		2
data>>content>>coordinate	[string]	是	组件坐标		org.springframework.webmvc:5.3.18
data>>content>>componentDescribe	[string]	是	组件描述		dom4j: the flexible XML framework for Java
data>>content>>updateDate	[string]	是	更新日期		2005-11-23
data>>content>>projectName	[string]	否	开源项目		Spring Framework

me					
data>>content>>projectVersionNO	[string]	否	开源项目版本		5.3.3
data>>content>>componentPackageType	[string]	否	仓库类型		maven
data>>content>>latestVersion	[string]	是	最新版本		9.0.43
data>>content>>latestVersionPublishTime	[string]	是	最新版本发布时间		2020-12-12
data>>content>>recommendedVersion	[string]	是	推荐版本		1.2.3
data>>content>>recommendedVersionPublishTime	[string]	是	推荐版本发布时间		2022-12-12
data>>content>>recommendedCoordinate	[string]	是	推荐版本坐标		org.springframework:spring-webmvc:5.3.18
data>>content>>otherVersions	[array]	是	其他推荐版本		

data>>content>>otherVersions>>version	[string]		其他可用推荐版本		
data>>content>>otherVersions>>publishTime	[string]		其他可用推荐版本发布时间		
data>>content>>otherVersions>>coordinate	[string]		其他可用版本坐标		
data>>content>>licenseInfos	[array]	是	协议信息		
data>>content>>licenseInfos>>licenseId	[string]	是	协议编号		
data>>content>>licenseInfos>>licenseShortName	[string]	是	协议简称		
data>>content>>licenseInfos>>licenseName	[string]	是	协议名称		Apache License 2.0
data>>content>>licenseInfos>>licenseLevel	[number]	是	协议等级		16

s>>licenseLevel					
data>>content>>licenseInfos>>fsf	[number]	是	Fsf 认证 0 未认证 1 已认证		
data>>content>>licenseInfos>>osi	[number]	是	Osi 认证 0 未认证 1 已认证		
data>>content>>licenseInfos>>spdx	[number]	是	Spdx 认证 0 未认证 1 已认证		
data>>content>>vulnerabilityList	[array]	是	漏洞信息		
data>>content>>vulnerabilityList>>vulnerabilityId	[string]	是	漏洞编号		"id"
data>>content>>vulnerabilityList>>qaxOssId	[string]	是	QAXOSS 编号		QAXOSS-2014-001032
data>>content>>vulnerabilityList>>cnnvd	[string]	否	cnnvd		
data>>content>>cve	[string]	否	cve		

t>> vulnerabilityList >> cve					
data>>content>>vulnerabilityName	[string]	是	漏洞名称		
data>>content>>level	[number]	是	漏洞等级		
data>>content>>utilizeDegree	[number]	是	漏洞利用难度		
data>>content>>releaseDate	[string]	是	发布日期		
data>>content>>vulnerabilityType	[string]	是	漏洞类型		
data>>content>>attackType	[string]	是	攻击类型		
data>>content>>source	[string]	否	漏洞来源		

tyList >> vulne rabilitySource					
data>>conten t>> vulnerabili tyList >> soluti on	[string]	否	解决方案		
data>>conten t>> vulnerabili tyList >> upda teTime	[string]	是	更新时间		
data>>conten t>> vulnerabili tyList >> creat eTime	[string]	是	创建时间		

表格 5-22 组件信息情报响应体

5.11.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "componentId": "05b27af9-9850-58a6-9e04-a988464ddb16",
      "componentName": "Spring Web MVC",
      "componentVersion": "5.3.3",
      "componentLevel": 1,
      "coordinate": "org.springframework:spring-webmvc:5.3.3",
      "componentDescribe": "Spring Web MVC",
      "updateDate": "2021-01-12",
      "projectName": "Spring Framework",
      "projectVersionNO": "5.3.3",
      "componentPackageType": "maven",
      "recommendVersion": "5.3.26",
      "recommendVersionPublishTime": "2023-03-20",
      "recommendCoordinate": "org.springframework:spring-webmvc:5.3.26",
      "latestVersion": "6.1.1",
      "latestVersionPublishTime": "2023-11-23",
      "otherVersions": [
        {
          "version": "5.3.29",
          "publishTime": "2023-07-13",
          "coordinate": "org.springframework:spring-webmvc:5.3.29"
        }
      ],
      "licenseInfos": [
        {
          "licenseId": "e632f3a6-f119-56e7-bfc7-590e53ffd2e0",
          "licenseShortName": "Apache-2.0",
          "licenseName": "Apache License 2.0",
          "licenseLevel": 1,
          "fsf": 0,
          "osi": 0,
          "spdx": 1
        }
      ],
      "vulnerabilityList": [
        {
          "vulnerabilityId": "f1a9dee6-40e4-5e95-85f0-7a3c44825b63",
          "qaxOssId": "QAXOSS-2022-005463",
          "cnvd": "CNNVD-202203-2642",
          "cve": "CVE-2022-22965",
          "vulnerabilityName": "Spring Framework 远程代码执行漏洞",
          "level": 2,
          "utilizeDegree": 1,
          "releaseDate": "2022-03-30",
          "vulnerabilityType": "代码执行",
          "attackType": "远程",
          "solution": "目前厂商已经发布了最新版本以修复此安全问题，版本获取链接：https://github.com/spring-projects/spring-framework/tags",
          "updateTime": "2022-03-30",
          "createTime": "2022-04-02"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5.12. 获取漏洞预警情报

5.12.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3 /vulnerability/unread/list

请求协议：HTTPS

请求方法：POST

5.12.2. 请求内容

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
floorDate	[Date]	否	起始时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-09-06 00:00:00
ceilDate	[Date]	否	结束时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-09-06 00:00:00

表格 5-23 获取漏洞预警情报请求体

5.12.3. 响应内容

5.12.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
Code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			
Data	[object]	是			
data >>vulnerabilityId	[string]	是	漏洞编号		"id"
data >>qaxOss	[string]	是	QAXOSS 编号		QAXOSS-2019-

Id					018338
data >>cnvnd	[string]	否	CNNVD 编号		CNNVD-201108-510
data >>cve	[string]	否	CVE 编号		CVE-20131
data >>vulnerabilityName	[string]	是	漏洞名称		Apache Tomcat AJP 协议安全限制绕过漏洞
data >>level	[number]	是	漏洞等级		2
data >>utilizeDegree	[number]	是	利用难度		4
data >>releaseDate	[string]	是	发布日期		2019-03-25
data >>vulnerabilityType	[string]	是	漏洞类型		权限许可和访问控制问题
data >>attackType	[string]	否	攻击类型		远程
data >>vulnerabilityDescription	[string]	是	漏洞描述		Apache Tomcat 是美国 (Apache) 软件基金会下属的 Jakarta 项目的一款轻量级 Web 应用服务器。
data >>solution	[string]	否	解决方案		目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题

					题, 补丁获取链接: http://tomcat.apache.org/security-7.html
data >>updateTime	[string]	是	更新时间		2020-10-10
data >>createTime	[string]	是	创建时间		2020-10-10
data >>affectVersionList	[array]	是	漏洞影响版本列表		
data >>affectVersionList>>componentId	[string]	是	组件 id		
data >>affectVersionList>>componentName	[string]	是	组件名称		
data >>affectVersionList>>componentVersion	[string]	是	组件版本		
data >>involvedSubjectsNum	[number]	是	影响项目数		
data>>referenceUrls	[array]	是	相关链接		

data>>referenceUrls>>source	[string]	否	链接来源		CONFIRM
data>>referenceUrls>>url	[string]	是	链接地址		https://**
data>>fixed	[Boolean]	是	是否修复		true
data>>workaround	[string]	否	缓解方案		TAR archives should be inspected ...
data>>commitUrl	[array]	否	commit 列表		[https://source.codeaurora.org/quic/la/kernel/lk/commit/?id=c975b4c716511c9086f6eb885f9a3524c428a19b
data>>patch	[array]	否			[{"url": "https://source.codeaurora.org/quic/la/kernel/lk/commit/?id=c975b4c716511c9086f6eb885f9a3524c428a19b"}]
data>>vendor	[array]	否	安全建议链接		[url1, url2]

AdvisoryUrl					
-------------	--	--	--	--	--

表格 5-24 获取漏洞预警情报响应体

5.12.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "vulnerabilityId": "c252afe3-5340-51e6-a79d-0b15fb4038dd",
      "qaxOssId": "QAXOSS-2024-001918",
      "cnvnd": "CNNVD-202401-1836",
      "cve": "CVE-2024-21733",
      "vulnerabilityName": "Apache Tomcat 安全漏洞",
      "level": 4,
      "utilizeDegree": 4,
      "releaseDate": "2024-01-19",
      "vulnerabilityType": "其他",
      "attackType": "远程",
      "vulnerabilityDescription": "Apache Tomcat是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款轻量级Web应用服务器。该程序实现了对Servlet和JavaServer Page（JSP）的支持。Apache Tomcat 8.5.7版本至8.5.63版本、9.0.0-M11版本至9.0.43版本存在安全漏洞。攻击者利用该漏洞可以获取敏感信息。",
      "solution": "Upgrade org.apache.tomcat:tomcat-coyote to version 8.5.64, 9.0.44, 10.0.4 or higher. Upgrade org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core to version 8.5.64, 9.0.44, 10.0.4 or higher. Upgrade Debian:unstable tomcat9 to version 9.0.53-1 or higher. Upgrade Debian:13 tomcat9 to version 9.0.53-1 or higher. Upgrade Debian:12 tomcat9 to version 9.0.53-1 or higher.",
      "updateTime": "2024-03-20",
      "createTime": "2024-01-21",
      "affectVersionList": [
        {
          "componentId": "f8fc82cc-f99f-5480-a3a8-50ba92e1a826",
          "componentName": "Tomcat Embed Core",
          "componentVersion": "9.0.37"
        }
      ],
      "involvedSubjectsNum": 6,
      "referenceUrls": [
        {
          "source": "REDHAT",
          "url": "https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2259204"
        }
      ],
      "patch": [
        {
          "url": "http://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/01/19/2"
        }
      ],
      "vendorAdvisoryUrl": [
        "https://lists.apache.org/thread/h9bjqdd0odj6lhs2o96qgowcc6hb0cfz"
      ],
      "workaround": "删除StockQuoteService。从Axis根目录的jws。确保在Axis或Axis2中运行的任何库或服务不执行HTTP请求或允许用户发起HTTP请求。相反，应该使用HTTPS并验证SSL证书。",
      "fixed": true
    }
  ]
}
```

5.13. 根据组件名称、版本号获取组件信息及漏洞信息

5.13.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/component/vulnerability

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.13.2. 请求内容

5.13.2.1. 请求体

数据格式: url 参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
componentName	string	是	组件名		log4j-core
versionNo	string	是	版本号		2.14.0
pageIndex	Number	否	分页, 当前页, 默认为 0		0
pageSize	Number	否	分页, 每页条目数, 默认为 10		10

表格 5-25 根据组件名称、版本号获取组件信息及漏洞信息请求体

5.13.3. 响应内容

5.13.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
Code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			

Data	[object]	是			
data >> componentId	[string]	是	组件编号		"uuid"
data >> componentName	[string]	是	组件名称		Log4j
data >> componentVersion	[string]	是	组件版本		2.14.0
data >> componentLevel	[number]	是	组件等级		8
data >> projectName	[string]	否	开源项目		Spring Framework
data >> projectVersionNO	[string]	否	开源项目版本		5.3.3
data >> componentPackageType	[string]	否	仓库类型		maven
data >> vulnerabilityList	[array]	是	漏洞信息列表		
data >> vulnerabilityList >> vulnerabilityId	[string]	否	漏洞编号		
data >> vulnerabilityList >> qaxOssId	[string]	否	Qax 编号		
data >> vulnerabilityList >> cnvId	[string]	否	Cnnvd 编号		

abilityList>> c nnvd					
data >>vulner abilityList>> cv e	[string]	否	Cve 编号		
data >>vulner abilityList>> v ulnerabilityNa me	[string]	否	漏洞名称		
data >>vulner abilityList>> le vel	[number]	是	漏洞等级		
data >>vulner abilityList>> ut ilizeDegree	[number]	是	利用难度		
data >>vulner abilityList>> re leaseDate	[string]	是	发布日期		
data >>vulner abilityList>> v ulnerabilityTyp e	[string]	是	漏洞类型		
data >>vulner abilityList>> at tackType	[string]	是	攻击类型		
data >>vulner	[string]	否	漏洞来源		

abilityList>> vulnerabilitySource					
data >> vulnerabilityList>> vulnerabilityDescription	[string]	是	漏洞描述		
data >> vulnerabilityList>> solution	[string]	是	解决方案		
data >> vulnerabilityList>> updateTime	[string]	是	更新日期		

表格 5-26 根据组件名称、版本号获取组件信息及漏洞信息响应体

5.13.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "componentId": "d540735a-8c5a-5f7e-8b85-6108962da56e",
      "componentName": "anaconda/setuptools",
      "componentVersion": "39.2.0",
      "componentLevel": 4,
      "projectName": "setuptools",
      "projectVersionNO": "39.2.0",
      "componentPackageType": "conda",
      "vulnerabilityList": [
        {
          "vulnerabilityId": "4aafcb70-2c8c-5772-b78a-d15aca083b5d",
          "qaxOssId": "QAXOSS-2022-030010",
          "cnnvd": "CNNVD-202212-3796",
          "cve": "CVE-2022-40897",
          "vulnerabilityName": "Python 安全漏洞",
          "level": 4,
          "utilizeDegree": 4,
          "releaseDate": "2022-12-23",
          "vulnerabilityType": "其他",
          "attackType": "远程",
          "vulnerabilityDescription": "Python是Python基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。",
          "solution": "Upgrade setuptools to version 65.5.1 or higher. Upgrade SLES:15.3 python39-setuptools to version 44.1.1-150300.7.6.1 or higher. Upgrade SLES:15.3",
          "updateTime": "2023-11-13"
        }
      ],
    }
  ]
}
```

5.14. 根据 id、cve 或 cnnvd 获取漏洞详情

5.14.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/vulnerability/detail

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.14.2. 请求内容

5.14.2.1. 请求体

数据格式: url 参数

三种查询参数任选其一，不填则无结果

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
vulnerabilityId	string	否	漏洞 id		7d057832-9f30-5c5f-80a5-3a42f44047fd
cveId	string	否	Cve 编号		CVE-2017-11078
cnnvdId	string	否	Cnnvd 编号		CNNVD-201811-750

表格 5-27 根据 id、cve 或 cnnvd 获取漏洞详情请求体

5.14.3. 响应内容

5.14.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
Code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			
Data	[object]	是			
data >> id	[string]	是	漏洞编号		"id"
data >> identify	[string]	是	漏洞简称		xxx
data >> name	[string]	是	漏洞全称		Android Boot 缓冲区错误漏洞
data >> level	[number]	是	漏洞等级		2

data >> exploit ability	[number]	是	利用难度		4
data >> type	[string]	是	漏洞类型		权限许可和访问控制问题
data >> attackType	[string]	是	攻击类型		远程
data >> source	[string]	否	漏洞来源		
data >> introduction	[string]	是	漏洞描述		Apache Tomcat 是美国 (Apache) 软件基金会下属的 Jakarta 项目的一款轻量级 Web 应用服务器。
data >> solution	[string]	是	解决方案		目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://tomcat.apache.org/security-7.html
data >> cnvd	[string]	是	cnvd 编号		cnvd-123
data >> cve	[string]	是	Cve 编号		cve-123
data >> cwe	[array]	是	cwe 信息		
data >> cwe >>	[string]	是	cwe 编号		CWE-125

cweld					
data>>cwe>> cweName	[string]	是	cwe 名称		Out-of-bounds Read
data>>cwe>> cweDescription	[string]	是	cwe 描述		The software r eads data past the end, or bef ore the beginni ng, of the inten ded buffer.
data>>upgrad eVersion	[array]	否	升级版本信息		
data>>upgrad eVersion>>ver sion	[string]	是	升级版本		v_1.2.0
data>>upgrad eVersion>>rel easeUrl	[string]	是	Release 页面		<a href="https://github.com/qos-ch/lo
gback">https://github. com/qos-ch/lo gback
data>>referen ceUrls	[array]	是	相关链接		
data>>referen ceUrls>>sourc e	[string]	否	链接来源		CONFIRM
data>>referen ceUrls>>url	[string]	是	链接地址		https://**
data>>deleted	[boolean]	是	是否删除		false

data>>cvss2In fo	[object]	否			
data>>cvss2In fo>>vectorString	[string]	否			AV:L/AC:L/Au: N/C:P/I:P/A:P
data>>cvss2In fo>>accessVec tor	[string]	否			LOCAL
data>>cvss2In fo>>accessCo mplexity	[string]	否			LOW
data>>cvss2In fo>>authentic ation	[string]	否			NONE
data>>cvss2In fo>>confidenti alityImpact	[string]	否			PARTIAL
data>>cvss2In fo>>integrityI mpact	[string]	否			PARTIAL
data>>cvss2In fo>>availabilit yImpact	[string]	否			PARTIAL
data>>cvss2In fo>>baseScore	[double]	否			4.6
data>>cvss2In	[double]	否			3.9

fo>>exploitabilityScore					
data>>cvss2Info>>impactScore	[double]	否			6.4
data>>cvss3Info	[object]	否			
data>>cvss3Info>>vectorString	[string]	否			CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
data>>cvss3Info>>attackVector	[string]	否			LOCAL
data>>cvss3Info>>attackComplexity	[string]	否			LOW
data>>cvss3Info>>privilegesRequired	[string]	否			LOW
data>>cvss3Info>>userInteraction	[string]	否			NONE
data>>cvss3Info>>scope	[string]	否			UNCHANGED
data>>cvss3Info	[string]	否			HIGH

fo>>confidentialityImpact					
data>>cvss3Info>>availabilityImpact	[string]	否			HIGH
data>>cvss3Info>>integrityImpact	[string]	否			HIGH
data>>cvss3Info>>baseScore	[double]	否			7.8
data>>cvss3Info>>exploitabilityScore	[double]	否			5.9
data>>cvss3Info>>impactScore	[double]	否			1.8
data>>workaround	[string]	否	缓解方案		
data>>commitUrl	[array]	否	commit 列表		[] https://source.codeaurora.org/quic/la/kernel/lk/commit/?id=c975b4c716511c9086f6eb885f9a3524c428a19b

data>>patch	[array]	否			[{"url": "https://source.codeaurora.org/quic/la/kernel/lk/commit/?id=c975b4c716511c9086f6eb885f9a3524c428a19b"}]
data>>vendor AdvisoryUrl	[array]	否	安全建议链接		[url1, url2]
data>>release Url	[array]	否	厂商升级链接		[url1, url2]
data>>fixed	[boolean]	是	是否修复		true
data>>release Time	[string]	是	发布日期		2019-03-25
data>>update Time	[string]	是	更新时间		2020-10-10
data>>create_ time	[string]	是	创建时间		2020-10-10
data>>vendor FixTime	[string]	否	厂商修复时间		2020-10-10
data>>pocTi me	[string]	否	poc 公开时间		2020-10-10
data>>exploit Time	[string]	否	利用公开时间		2020-10-10
data>>fixTime	[string]	否	修复时间		2020-10-10

表格 5-28 根据 id、cve 或 cnvd 获取漏洞详情响应体

5.14.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "id": "0935248d-dc92-5584-b584-8bea2c26615f",
    "identify": "QAX0SS-2019-003565",
    "name": "Apache Axis 代码问题漏洞",
    "level": 2,
    "exploitability": 2,
    "introduction": "Apache Axis是美国阿帕奇（Apache）基金会的一个开源、基于XML的Web服务架构。该产品包含了Java和C++语言实现的SOAP服务器，以及各种公用服务及API，以生成和部署Web服务应用。 Apache Axis 1.4版本中存在代码问题漏洞。该漏洞源于网络系统或产品的代码开发过程中存在设计或实现不当的问题。",
    "solution": "Upgrade org.apache.axis:axis-rt-core to version 1.4.1 or higher.",
    "cnnvd": "CNNVD-201904-472",
    "cve": "CVE-2019-0227",
    "type": "代码问题",
    "attackType": "remote",
    "releaseTime": "2019-04-09",
    "updateTime": "2023-07-04",
    "referenceUrls": [
      {
        "source": "N/A",
        "url": "https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2022.html"
      }
    ],
    "deleted": false,
    "cvss2Info": {
      "vectorString": "AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P",
      "accessVector": "ADJACENT_NETWORK",
      "accessComplexity": "MEDIUM",
      "authentication": "NONE",
      "confidentialityImpact": "PARTIAL",
      "integrityImpact": "PARTIAL",
      "availabilityImpact": "PARTIAL",
      "baseScore": 5.4,
      "exploitabilityScore": 5.5,
      "impactScore": 6.4
    },
    "cvss3Info": {
      "vectorString": "CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H",
      "attackVector": "ADJACENT_NETWORK",
      "attackComplexity": "HIGH",
      "privilegesRequired": "NONE",
      "userInteraction": "NONE",
      "scope": "UNCHANGED",
      "confidentialityImpact": "HIGH",
      "availabilityImpact": "HIGH",
      "integrityImpact": "HIGH",
      "baseScore": 7.5,
      "exploitabilityScore": 1.6,
      "impactScore": 5.9
    },
    "cwe": [
      {
        "cweId": "CWE-918",
        "cweName": "Server-Side Request Forgery (SSRF)",
        "cweDescription": "The web server receives a URL or similar request from an upstream component and retrieves the contents of this URL, but it does not sufficiently ensure that the request is being sent to the expected destination."
      }
    ],
    "workaround": "删除StockQuoteService。从Axis根目录的jws。确保在Axis或Axis2中运行的任何库或服务不执行HTTP请求或允许用户发起HTTP请求。相反，应该使用HTTPS并验证SSL证书。",
    "patch": [
      {
        "url": "https://www.oracle.com/security-alerts/cpuApr2021.html"
      }
    ],
    "fixed": true,
    "vendorFixTime": "2019-03-11",
    "pocTime": "2019-04-09",
    "exploitTime": "2019-05-01",
    "fixTime": "2019-03-11",
    "create_time": "2021-08-06 09:19:52"
  }
}
```

5.15. 根据 id、简称、全称获取协议详情

5.15.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/license/detail

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.15.2. 请求内容

5.15.2.1. 请求体

数据格式: url 参数

三种查询参数任选其一，不填则无结果

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
id	string	否	协议 id		7d057832-9f30 -5c5f-80a5-3a4 2f44047fd
identifier	string	否	协议简称		Adobe Font Me trics File Forma t Specification License
name	string	否	协议全称		Adobe Font Me trics File Forma t Specification License

表格 5-29 根据 id、简称、全称获取协议详情请求体

5.15.3. 响应内容

5.15.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data >> id	[string]	是	协议编号		"id"
data >> identifier	[string]	是	协议简称		QAXOSS-2019-018338
data >> name	[string]	是	协议全称		CNNVD-201108-510
data >> level	[number]	是	等级		8
data >> clauses	[array]	是			["0c04b9b2-98fe-5cc1-9b5a-934b3143a489"]
data>>standardLicenseHeader	[string]	否	协议头		
data>>comment	[string]	否	协议备注		
data>>isFSLibre	[boolean]	否			
data>>isOSIAp	[boolean]	否			

proved					
data>>isSpdx	[boolean]	否			
data>>seeAlso	[array]	否	参考链接		[url1, url2]
data>>deleted	[boolean]	是	是否删除		false
data >>license Clauses	[array]	是			
data >>license Clauses>>dele ted	[boolean]	是	是否删除		false
data >>license Clauses>>_id	[string]	是			2023b092-3bd a-56c4-a082-3 4ca587b65cd
data >>license Clauses>>nam e	[string]	是	条款英文名称		Right to Copy
data >>license Clauses>>cnN ame	[string]	是	条款中文名称		拷贝
data >>license Clauses>>desc ription	[string]	是	条款英文描述		You are not en titled to grant t he right to cop y the code.
data >>license Clauses>>cnD escription	[string]	是	条款中文描述		禁止对软件进行 拷贝

data >> license	[integer]	是	条款分类		2
Clauses>>class			1: 准许条款,		
ification			2: 禁止条款,		
			3: 要求条款		

表格 5-30 根据 id、简称、全称获取协议详情响应体

5.15.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "id": "a37eaabb-3869-5ac0-9056-405c1109479f",
    "identifier": "LGPL-3.0-or-later",
    "name": "GNU Lesser General Public License v3.0 or later",
    "level": 1,
    "clauses": [
      "f6fc6f67-4406-54b7-8d10-e60b828819d5"
    ],
    "standardLicenseHeader": "",
    "comment": "This license was released: 29 June 2007. This refers to when this version of the LGPL, or any later version, is used (as opposed to \"only\" this version). ",
    "isFSFLibre": true,
    "isOSIApproved": true,
    "isSpdx": true,
    "seeAlso": [
      "https://opensource.org/licenses/LGPL-3.0"
    ],
    "deleted": false,
    "licenseClauses": [
      {
        "deleted": false,
        "_id": "f6fc6f67-4406-54b7-8d10-e60b828819d5",
        "name": "Commercial Use",
        "description": "This license permits this software and derivatives to be used for commercial purposes.",
        "cnName": "商用",
        "cnDescription": "允许本软件及其衍生品用于商业目的。",
        "classification": 1
      }
    ]
  }
}
```

5.16. 任务队列管理-终止任务

5.16.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task-queue/terminate

请求协议：HTTPS

请求方法：GET

5.16.2. 请求内容

5.16.2.1. 请求体

数据格式：url 参数

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[string]	否	任务 Id		

表格 5-31 任务队列管理-终止任务请求体

5.16.3. 响应内容

5.16.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		

表格 5-32 任务队列管理-终止任务响应体

5.16.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS"
}
```

5.17. 获取任务信息

5.17.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/info

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.17.2. 请求内容

5.17.2.1. 请求体

数据格式: url 参数

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	[string]	否	项目 id (请求参数中项目 id 和名称至少存在一个)		Uuid
projectName	[string]	否	项目名称 (请求参数中项目 id 和名称至少存在一个)		
taskName	[string]	是	任务名称		任务 1

表格 5-33 获取任务信息请求体

5.17.3. 响应内容

5.17.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时, 获取该提示信息		
data	[object]	是			
data>>taskId	[number]	是	任务 id		1009
data>>scoreLevel	[string]	否	评分等级		优秀
data>>projectTags	[string]	否	标签		"标签 1,标签 2"
data>>codeOverview	[object]	否	软件基本信息		
data>>codeOverview>>fileSize	[string]	否	包大小		"18.3KB"
data>>codeOverview>>fileTotalNums	[number]	否	文件数		5
data>>codeOverview>>fileTotalCodes	[number]	否	代码行数		446

data>>codeOverview>>languageResultVoList	[array]	否	源代码类型信息		
data>>codeOverview>>languageResultVoList>>languageName	[string]	否	语言名		"Java"
data>>codeOverview>>languageResultVoList>>languageFileNums	[number]	否	语言文件数		5
data>>codeOverview>>languageResultVoList>>codeNums	[number]	否	代码行数		446

表格 5-34 获取任务信息响应体

5.17.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "taskId": 1009,
    "scoreLevel": "优秀",
    "projectTags": "v1",
    "codeOverview": {
      "filesSize": "18.3KB",
      "filesTotalNums": 5,
      "filesTotalCodes": 2000,
      "languageResultVoList": [
        {
          "languageName": "Java",
          "languageFileNums": 5,
          "codeNums": 2000
        }
      ]
    }
  }
}
```

5.18. 生成项目报告-支持批量

5.18.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/report/subject/generate

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.18.2. 请求内容

5.18.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
subjectIds	[array]	否	项目 ID (数字类型,逗号分隔)	若 uuids 为空, 此项为必填项	[170,258]
uuids	[array]	否	项目 ID (String 类型,逗号分隔)	若参数 subjectIds 为空, 此项为必填项	[e10c9423-4b73-4e4f-b3cc-380ac5a3ff88, ede136e5-dad3-4232-accf-e3d6c50bcb9d]
reportName	[string]	否	用户自定义报告名称		advice43
componentLevels	[array]	是	筛选-组件等级列表		[1,16]
vulnerableLevels	[array]	是	筛选-漏洞等级列表		[1,2]

exploitabilityLevels	[array]	是	筛选-漏洞利用难度列表		[1]
licenseLevels	[array]	是	筛选-许可协议等级列表		[1,2]
subjectVersionIds	[array]	否	筛选-项目版本 ID 列表		
projectIds	[array]	否	筛选-任务 ID 列表		[32581,83669]
startTime	[string]	否	筛选-任务创建时间 start		2012-11-30
endTime	[string]	否	筛选-任务创建时间 end		2021-03-10
componentSource	[boolean]	是	是否导出组件来源		true
componentAdvise	[boolean]	是	是否导出建议		true
dbType	[array]	否	筛选-组件类型 -1-未知组件 0-开源组件 1-私有组件		[-1,0,1]

表格 5-35 生成项目报告-支持批量请求体

5.18.3. 响应内容

5.18.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	响应码		1
message	[string]	是	响应消息		SUCCESS
data	[object]	是	响应数据结果		
data>>reportId	[number]	是	请求的报告 ID		8791
data>>fileUrl	[string]	是	请求的报告文件 url		https://localhost/open-api/v3/report/subject/download/xxxX-XXXX-XXXX

表格 5-36 生成项目报告-支持批量响应体

5.18.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "reportId": 1,
      "fileUrl": "https://127.0.0.1:8443/open-api/v3/report/subject/download/7bf78056-33c0-4548-9be3-a6ecb57ddf4c"
    },
    {
      "reportId": 2,
      "fileUrl": "https://127.0.0.1:8443/open-api/v3/report/subject/download/06cddb77-6c45-4085-a481-8cdff739a146"
    }
  ]
}
```

5.19. 生成任务报告

5.19.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/report/task/generate

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.19.2. 请求内容

5.19.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
name	[string]	是	报告名称 请输入 1-100 位字符, 勿使用["*" "<" ">" "&"] 符号		a
levels	[string]	是	筛选组件等级,用 逗号分隔 1-超 危, 2-高危, 4- 中危, 8-低危, 1 6-未知, 32-无漏 洞, 64-未知版本		1,2,4,8
ifExportComponentSource	[boolean]	是	是否导出组件来 源,TRUE-是		true
ifExportComponentAdvise	[boolean]	是	是否导出组件使 用建议,TRUE-是		true
extend	[number]	是	清单文件格式, 1-word, 2-excel 3-pdf		1

			5-CycloneDX 6-SPDX 10-源代码 excel, 11-二进制 exce l,		
taskId	[number]	是	任务 ID		1278
markcodes	[string]	否	标记状态		"N,F,L,W,Y"
strategyTypes	[string]	否	管控状态		"0,1"
dataRange	[string]	否	数据范围		"1,2,3,4,5"
componentDir ect	[string]	否	引入方式, 用逗 号分隔, 当组件 来源 (ifExportC omponentSour ce) 为 true 才需 填写, 请看枚举 说明: 引入方式		"1,2,3"
ifExportMarkco de	[boolean]	否	是否展示标记状 态字段 (默认为 t rue)		true
ifExportStrateg y	[boolean]	否	是否展示管控状 态字段 (默认为 t rue)		true
vulLevel	[string]	否	筛选漏洞等级,用 逗号分隔。 1-超危, 2-高危,		"1,2,4,8,16"

			4-中危, 8-低危, 16-未知风险		
vulExportability	[string]	否	筛选漏洞利用难度,用逗号分隔。 1-容易, 2-一般, 4-困难, 16-未知		"1,2,4,16"
dbType	[string]	否	筛选组件类型, 用逗号分割。 -1-未知组件 0-开源组件 1-私有组件		"-1,0,1"

表格 5-37 生成任务报告请求体

5.19.3. 响应内容

5.19.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	响应码 1-成功		1
message	[string]	是	响应结果 SUCCESS-成功		SUCCESS
data	[object]	是	响应数据结果		

data>>reportId	[number]	是	请求的报告 ID		8791
data>>fileUrl	[string]	是	请求的报告文件 url		https://localhost/open-api/v3/report/task/download/xxxx

表格 5-38 生成任务报告响应体

5.19.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "reportId": 81,
    "fileUrl": "https://10.44.155.184:8449/open-api/v3/report/task/download/f7a5adc5-a4c6-4f84-a590-2a5ff0fe60da"
  }
}
```

5.20. 查询报告生成状态

5.20.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/report/task/generateState/{reportId}

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.20.2. 请求内容

5.20.2.1. REST 参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
reportId	[number]	是	报告 ID		1

表格 5-39 查询报告生成状态 REST 参数

5.20.3. 响应内容

5.20.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	响应码 1-成功		1
message	[string]	是	响应消息 SUCC ESS-成功		SUCCESS
data	[object]	是	响应数据		1
data>>reportId	[number]	是	报告 ID		23574
data>>state	[number]	是	生成状态 1=生成中 2=生成完毕 4=生成失败		1

表格 5-40 查询报告生成状态响应体

5.20.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "reportId": 1,
    "state": 2
  }
}
```

5.21. 任务批量删除

5.21.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/delete

请求协议：HTTPS

请求方法：DELETE

5.21.2. 请求内容

5.21.2.1. 请求体

数据格式：json

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskIds	[array]	是	任务编号列表		

表格 5-41 任务批量删除请求体

5.21.3. 响应内容

5.21.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 成功 0 失败		1
message	[string]	否	提示信息		
data	[object]	是			
data>>taskMiss	[array]	是	缺失任务编号		[901,902]
data>>taskFail	[array]	是	失败任务编号		[901,902]

表格 5-42 任务批量删除响应体

5.21.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "taskMiss": [
      903,
      902
    ],
    "taskFail": [
      924
    ]
  }
}
```

5.22. 查询集群的任务信息

5.22.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task-queue/detail

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.22.2. 请求内容

5.22.2.1. 请求体

数据格式: 无

外层数据结构: 无

5.22.3. 响应内容

5.22.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1

message	[string]	否			SUCCESS
data	[array]	是			
data>>host	[string]	是	节点 ip		127.0.0.1
data>>port	[string]	是	节点端口		8442
data>>waitCount	[number]	是	任务数		该节点内还未完成的任务数
data>>taskStateList	[array]	是	任务具体状态信息列表		1
data>>taskStateList>>checkId	[number]	是	检测 id		1
data>>taskStateList>>startTime	[string]	是	任务开始检测时间		2023-06-06 18:03:00
data>>taskStateList>>status	[string]	是	检测状态		WAITING 等待中, DETECTING 检测中, SUSPEND 暂停中 TERMINATION 终止中
data>>taskStateList>>sourceSize	[string]	是	检测对象大小		如果文件没有下载下来时显示 "unkown", 下载后会显示具体大小, 例:" 112.2MB"

表格 5-43 查询集群的任务信息响应体

5.22.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "host": "127.0.0.1",
      "port": 8081,
      "waitCount": 0,
      "taskSateList": [
        {
          "checkId": 1013049,
          "startTime": "2020-09-13 17:45:24",
          "status": "DETECTING",
          "sourceSize": "21.7MB"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5.23. 任务进度百分比

5.23.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/progress

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.23.2. 请求内容

5.23.2.1. 请求体

数据格式: Param 参数

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskIds	[array]	是	任务 id, 可多个		taskIds=1,2,3 或

					taskId=1
--	--	--	--	--	----------

表格 5-44 任务进度百分比请求体

5.23.3. 响应内容

5.23.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	是	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		SUCCESS
data	[array]	是	任务进度列表		
data>>id	number	是	任务 id		
data>>taskStatus	number	是	任务状态，取值 0,1,2,3,4		0, "排队" 1, "检测中" 2, "检测成功" 3, "检测失败" 4, "暂停"
data>>progress	number	是	任务进度百分比 取值 1-100		

表格 5-45 任务进度百分比响应体

5.23.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "taskStatus": 2,
      "progress": 100
    },
    {
      "id": 3,
      "taskStatus": 1,
      "progress": 30
    }
  ]
}
```

5.24. 授权信息查看接口

5.24.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/enterprise/info

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.24.2. 请求内容

5.24.2.1. 请求体

数据格式: 无

外层数据结构: 无

5.24.3. 响应内容

5.24.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其他失败		1
data	[array]	是			
data>>enterpriseld	[number]	是	客户域 id		9
data>>enterpriseName	[string]	是	客户域名称		cctv
data>>uniqueDomain	[number]	是	客户域标识		cctv.cn
data>>effectiveStartTime	[string]	是	授权开始日期		2019-10-07
data>>effectiveEndTime	[string]	是	授权结束日期		2022-10-07
data>>usedProjectCount	[number]	否	已经使用任务数		22
data>>projectTotalCount	[number]	否	总任务数 (-1 表示无限制)		5000
data>>runTime	[string]	否	运行时间		22 天 13 小时
data>>usedAnalysisCount	[number]	否	已经使用分析次数		55
data>>analysisTotalCount	[number]	否	总分析次数 (-1 表示无限制)		7000
data>>authorizationControlType	[number]	是	授权控制类型		0
data>>usedAccountCount	[number]	是	已开通用户数		50
data>>accountTotalCount	[number]	是	总用户数 (-1 表示无限制)		1000
data>>type	[number]	是	授权状态		0

data>>protectAuthDate	[string]	是	维保截至日期		
data>>authModuleList	[string]	是	授权模块信息（每个数字代表一种模块权限，逗号分割 1=代码成分分析 2=代码片段漏洞分析 3=文本内容协议识别 4=容器镜像分析 5=二进制制品分析		1, 2, 3, 4, 5

表格 5-46 授权信息查看接口响应体

5.24.3.1. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "enterpriseId": 1,
    "enterpriseName": "ceshi",
    "uniqueDomain": "ceshi.com",
    "runTime": "16天5小时",
    "effectiveStartTime": "2024-07-02",
    "effectiveEndTime": "2025-08-31",
    "usedAccountCount": 1332,
    "accountTotalCount": -1,
    "usedProjectCount": 638,
    "projectTotalCount": -1,
    "usedAnalysisCount": 3107,
    "analysisTotalCount": -1,
    "authorizationControlType": 0,
    "type": 0,
    "protectAuthDate": "2025-05-16",
    "authModuleList": "1,3,2,4,5"
  }
}
```

5.25. 获取批次 Id

5.25.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/batch/task/queryBatch

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.25.2. 请求内容

5.25.2.1. 请求体

数据格式: url 参数

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务 id		100000896

表格 5-47 获取批次 Id 请求体

5.25.3. 响应内容

5.25.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
data>> batchId	[number]	是	批次 id		16330
date	[string]	是	时间		2023-07-24 11: 23:17

表格 5-48 获取批次 Id 响应体

5.25.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "batchId": 16330,
      "date": "2023-07-24 11:23:17"
    }
  ]
}
```

5.26. 获取任务批次对比结果

5.26.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/batch/tack/compare

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.26.2. 请求内容

5.26.2.1. 请求体

数据格式: json 参数

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
currentBatchId	[number]	是	当前批次 ID		16330
compareBatchId	[number]	是	对比批次 ID		16233

表格 5-49 获取任务批次对比结果请求体

5.26.3. 响应内容

5.26.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
data>> compareComponentVO >>changeTypeCountMap>>1	[number]	是	组件变化类型数量 分布:新增		11
data>> compareComponentVO >>changeTypeCountMap>>2	[number]	是	组件变化类型数量 分布:改变		56
data>> compareComponentVO >>changeTypeCountMap>>3	[number]	是	组件变化类型数量 分布:删除		18
data>> compareComponentVO >>changeTypeCountMap>>99	[number]	是	组件变化类型数量 分布:全部		85
data>> compareComponentVO >> compareComponents>> componentId	[string]	是	组件 Id		2ed87d47- c3a2-5760- af9e- 8280460a22ac
data>> compareComponentVO >> compareComponents>> moduleId	[string]	是	ModuleId		c2e4911b- ee76-5130- 8d65- 62a287b2e4ae
data>> compareComponentVO >> compareComponents>> name	[string]	是	组件名称		Java Native Access : 5.11.0
data>> compareComponentVO >> compareComponents>> level	[number]	是	组件等级		32
data>> compareComponentVO >> compareComponents>> updateTime	[string]	是	更新时间		2022-03-27
data>> compareComponentVO >> compareComponents>> simpleLicenses>>id	[string]	是	协议 Id		d4a80621- e7c9-5782- 8644- 433a88059c5c
data>> compareComponentVO >> compareComponents>> simpleLicenses>>name	[string]	是	协议名		MIT

data>> compareComponentVO >> compareComponents>> simpleLicenses>>level	[number]	是	协议等级		8
data>> compareComponentVO >> compareComponents>> changeType	[number]	是	改变类型: 1、新增, 2、改变, 3、删除, 99、全部		1
data>> compareComponentVO >> compareComponents>> vulnerableLevelMap	[number]	是	漏洞分布		1:1
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> changeTypeCountMap>>1	[number]	是	漏洞变化类型数量 分布:新增		15
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> changeTypeCountMap>>2	[number]	是	漏洞变化类型数量 分布:改变		0
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> changeTypeCountMap>>3	[number]	是	漏洞变化类型数量 分布:删除		5
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> changeTypeCountMap>>99	[number]	是	漏洞变化类型数量 分布:全部		20
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>id	[string]	是	漏洞 Id		0c31c411-240 1-5c04-be2c- d62cb0beacd 0
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>identify	[string]	是	漏洞简称		QAXOSS-2022 -002745
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>cnnvd	[string]	是	cnnvd		CNNVD-2022 02-606
data>> compareComponentVO	[string]	是	cve		CVE-2022-243

>> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>cve					29
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>name	[name]	是	漏洞名		JetBrains Kotlin 安全特征问题 漏洞
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>type	[string]	是	漏洞类型		安全特征问题
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>level	[number]	是	漏洞等级		4
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>exploitLevel	[number]	是	漏洞利用难度		4
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>releaseTime	[string]	是	发布日期		2022-02-08
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>saveTime	[string]	是	收录时间		2022-03-06
data>> compareComponentVO >> compareVulnerabilityVO>> compareVulnerabilities>>changeType	[number]	是	变化类型		3

表格 5-50 获取任务批次对比结果响应体

5.26.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "compareComponentVO": {
      "changeTypeCountMap": {
        "1": 11,
        "2": 56,
        "3": 18,
        "99": 85
      },
    },
    "compareComponents": [
      {
        "componentId": "2ed87d47-c3a2-5760-af9e-8280460a22ac",
        "moduleId": "c2e4911b-ee76-5130-8d65-62a287b2e4ae",
        "name": "Java Native Access : 5.11.0",
        "level": 32,
        "updateTime": "2022-03-27",
        "simpleLicenses": [
          {
            "id": "d4a80621-e7c9-5782-8644-433a88059c5c",
            "name": "MIT",
            "level": 8
          }
        ],
        "changeType": 3,
        "vulnerableLevelMap": {
          "1": 1
        }
      }
    ]
  },
  "compareVulnerabilityVO": {
    "changeTypeCountMap": {
      "1": 15,
      "2": 0,
      "3": 5,
      "99": 20
    },
  },
  "compareVulnerabilities": [
    {
      "id": "0c31c411-2401-5c04-be2c-d62cb0beacd0",
      "identify": "QAXOSS-2022-002745",
      "cnvd": "CNNVD-202202-606",
      "cve": "CVE-2022-24329",
      "name": "JetBrains Kotlin 安全特征问题漏洞",
      "type": "安全特征问题",
      "level": 4,
      "exploitLevel": 4,
      "releaseTime": "2022-02-08",
      "saveTime": "2022-03-06",
      "changeType": 3
    }
  ]
}
```

5.27. 组件精确查验（无分页）

5.27.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/accurate/check/nopage

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.27.2. 请求内容

5.27.2.1. 请求体

数据格式: application/json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
packageType	[string]	是	包类型		maven
groupId	[string]	是	组名称; 包类型为 maven、gradle、composer、pear 时为必填		com.alibaba
artifactId	[string]	是	制品 id		fastjson
version	[string]	否	版本		1.2.27
level	[number]	否	漏洞等级		32
startTime	[string]	否	更新日期开始		2021-05-12
endTime	[string]	否	更新日期截止		2021-05-12
malicious	[boolean]	否	是否为恶意组件		false

表格 5-51 组件精确查验（无分页）请求体

5.27.3. 响应内容

5.27.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	示例
code	[number]	是	1 为成功 其他失败	1
message	[string]	是	响应消息	SUCCESS
data	[array]	是	响应数据	
data>>componentId	[string]	是	组件 Id	18d730c4-beb4-5041-8ea7-70215e9808b9
data>>description	[string]	是	组件描述	rtl88x2bu driver updated for current kernels.
data>>name	[string]	是	名称	fastjson-alibaba
data>>versionNo	[string]	是	版本	1.2.62
data>>level	[number]	是	等级；1-超危，2-高危，4-中危，8-低危、16-未知、32-无漏洞	1
data>>updateTime	[string]	是	更新日期	2019-10-07
data>>licenseName	[string]	是	许可协议	Apache License 2.0
data>>vulnerabilityMap	[object]	否	漏洞分布	
data>>vulnerabilityMap>>1	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1
data>>vulnerabilityMap>>2	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1
data>>vulnerabilityMap>>4	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1
data>>vulnerabilityMap>>8	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1

data>>vulnerabilityMap>>16	[number]	否	<漏洞等级,数量>	1
data>>coordinate	[string]	是	坐标	com.alibaba:fastjson:1.2.62
data>>recommendVersion	[object]	是	推荐版本	
data>>recommendVersion>>componentId	[string]	是	组件 id	afe83b6d-0115-54c9-861f-e72a14b5cda7
data>>recommendVersion>>gav	[string]	是	GAV 坐标	com.alibaba:fastjson:1.1.46.sec10
data>>recommendVersion>>upgrades	[array]	是	升级信息详情	
data>>recommendVersion>>upgrades>>current	[string]	是	当前 GAV	com.h2database:h2:1.4.190
data>>recommendVersion>>upgrades>>target	[string]	是	目标 GAV	com.h2database:h2:2.0.202
data>>recommendVersion>>upgrades>>repold	[string]	是	仓库名称	Central
data>>recommendVersion>>upgrades>>repoUrl	[string]	是	仓库地址	https://repo1.maven.org/maven2/com/h2database/h2/2.0.202
data>>otherVersion	[array]	是	其他版本	
data>>otherVersion>>componentId	[string]	是	组件 id	afe83b6d-0115-54c9-861f-e72a14b5cda7
data>>otherVersion>>gav	[string]	是	GAV 坐标	com.alibaba:fastjson:1.2.2.sec10
data>>otherVersion>>upgrades	[array]	是	升级信息详情	

des				
data>>otherVersion>>upgrades>>current	[string]	是	当前 GAV	com.h2database:h2:1.4.190
data>>otherVersion>>upgrades>>target	[string]	是	目标 GAV	com.h2database:h2:2.0.204
data>>otherVersion>>upgrades>>repold	[string]	是	仓库名称	Central
data>>otherVersion>>upgrades>>repoUrl	[string]	是	仓库地址	https://repo1.maven.org/maven2/com/h2database/h2/2.0.204
data>>vulnerabilities>>vulnerabilityId	[string]	是	漏洞编号	26a2f336-b0ff-51fa-bd6b-e77654c2ac73
data>>vulnerabilities>>cnvvd	[string]	是	cnvvd	CNNVD-202206-1037
data>>vulnerabilities>>cve	[string]	是	cve	CVE-2022-25845
data>>vulnerabilities>>qaxOssId	[string]	是	qaxoss 编号	QAXOSS-2022-010363
data>>vulnerabilities>>vulnerabilityName	[string]	是	漏洞名称	Fastjson 代码问题漏洞
data>>vulnerabilities>>level	[number]	是	漏洞等级	1
data>>licenseLevelMap	[object]	是	许可协议等级分布	"4": 1
data>>licenseLevelMap>>1	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1
data>>licenseLevelMap>>2	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1

data>> licenseLevelMap >>4	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1
data>> licenseLevelMap >>8	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1
data>> licenseLevelMap >>1 6	[number]	是	<许可协议等级,数量>	1
data>>strategyStatus	[number]	是	管控状态	待复核: 0 推荐: 1 可选: 2 提示: 3 警告: 4 禁止: 5
data>> strategyRemark	[string]	否	管控备注	规则（禁止）：备注说明
data >> projectName	[string]	否	开源项目	MySQL Connector/J
data >> projectVersionNO	[string]	否	开源项目版本	5.1.40
data >> componentPackageType	[string]	否	仓库类型	maven
data>>malicious	[boolean]	是	是否为恶意组件	true

表格 5-52 组件精确查验（无分页）响应体

5.27.3.2. 返回示例

```

{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "componentId": "a13162da-a447-5ba7-80bd-3d8178639260",
      "name": "Spring Kafka Support",
      "versionNo": "3.0.8",
      "level": 2,
      "updateTime": "2023-06-19",
      "licenseName": "Apache License 2.0",
      "vulnerabilityMap": {
        "2": 1
      },
      "coordinate": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.8",
      "recommendVersion": {
        "componentId": "3fd6aa2d-34f0-5d7c-b8d5-5721a46e13e1",
        "gav": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.10",
        "upgrades": [
          {
            "current": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.8",
            "target": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.10",
            "repoId": "Central",
            "repoUrl":
              "https://repo1.maven.org/maven2/org/springframework/kafka/spring-kafka/3.0.10"
          }
        ]
      },
      "otherVersion": [
        {
          "componentId": "e42f3f09-bea6-555d-adda-42de84c38998",
          "gav": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.12",
          "upgrades": [
            {
              "current": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.8",
              "target": "org.springframework.kafka:spring-kafka:3.0.12",
              "repoId": "Central",
              "repoUrl":
                "https://maven.scijava.org/content/repositories/public/org/springframework/kafka/spring-kafka/3.0.12"
            }
          ]
        }
      ],
      "vulnerabilities": [
        {
          "vulnerabilityId": "1386e24d-9228-5da1-91e7-05e60e0bc37f",
          "cnnvd": "CNNVD-202308-1998",
          "cve": "CVE-2023-34040",
          "qaxOssId": "QAXOSS-2023-017300",
          "vulnerabilityName": "Spring Framework 代码问题漏洞",
          "level": 2
        }
      ],
      "licenseLevelMap": {
        "4": 1
      },
      "description": "Spring Kafka Support",
      "strategyStatus": 5,
      "strategyRemark": "规则 (dsadsa) : gapyu",
      "projectName": "Spring Kafka",
      "projectVersionNO": "3.0.8",
      "componentPackageType": "maven",
      "malicious": false
    }
  ]
}

```

5.28. 获取在有效期内的个人令牌列表

5.28.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/private/token/list

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.28.2. 请求内容

5.28.2.1. 请求体

数据格式: url 参数

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
username	[string]	是	用户名		zhangsan@qianxin.com

表格 5-53 获取在有效期内的个人令牌列表请求体

5.28.3. 响应内容

5.28.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其它为失败		1
message	[string]	否	提示信息		
data					

data>> personalTokenName	[string]	是	个人令牌名称		
data>> expirationDate	[date]	否	个人令牌过期时间 非永久令牌返回过期时间 永久令牌此字段为空	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	
data>> personalTokenContent	[string]	是	个人令牌内容		
data>> tokenType	[number]	是	个人令牌类型 1 永久 2 非永久		

表格 5-54 获取在有效期内的个人令牌列表响应体

5.28.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "personalTokenName": "测试令牌",
      "personalToke":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJxYXhfdXNlciIsImV4cCEwMjQxNTk5OSwidXNlcm5hbWUiOiJhZG1pbkxwFueGluLmNvbSIsImV4cGlyYXRpb25EYXRlIjoivGh1IERlYyAzMSAyMzo10To10SBDU1QgMjA5OStSInRzIjoimTCyNjY0NjU0NSJ9.lkUPVkdUEEL-xGLHD_c0GBTrzZG-gcv5NS6ckwLXoQ",
      "tokenType": 1
    },
    {
      "personalTokenName": "测试令牌2",
      "expirationDate": "2024-09-19 23:59:59",
      "personalToke":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJxYXhfdXNlciIsImV4cCI6MTcyMTU5OSwidXNlcm5hbWUiOiJhZG1pbkxwFueGluLmNvbSIsImV4cGlyYXRpb25EYXRlIjoivGh1IFNlCCAxOSAyMzo10To10SBDU1QgMjAyNCIsInRzIjoimTCyNjY0NjUyNiJ9.RztQaUHH4YslWrYz5TzPbmZ0UV7IH9aRJUwNRE7wtuE",
      "tokenType": 2
    }
  ]
}
```

5.29. 任务队列管理-置顶

5.29.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task-queue/top

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.29.2. 请求内容

5.29.2.1. 请求体

数据格式: url 参数

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	置顶的任务 id		1111

表格 5-55 任务队列管理-置顶请求体

5.29.3. 响应内容

5.29.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其它为失败		1
message	[string]	否	提示信息		

表格 5-56 任务队列管理-置顶响应体

5.29.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS"
}
```

5.30. 获取白名单组件列表

5.30.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/component/white/list

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.30.2. 请求内容

5.30.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
pageIndex	[number]	否	当前页		0
pageSize	[number]	否	页数据最大条数		100

表格 5-57 获取白名单组件列表请求体

5.30.3. 响应内容

5.30.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否			
data	[object]	是			
data>>pageIn dex	[number]	是	当前页		0
data>>pageSiz e	[number]	是	页数据最大条数		100
data>>total	[number]	是	数据总数		25
data>>content	[array]	是			
data>>conten t>>component Id	[string]	是	组件编号		"id"
data>>conten t>>component Name	[string]	是	组件名称		"Jackson-data bind"
data>>conten t>>versionNo	[string]	是	组件版本		"2.9.9"
data>>content >> coordinate	[string]	是	组件坐标		
data>>conten t>>level	[number]	是	组件等级		"超危"
data>>content >>licenseNam e	[string]	是	许可协议		"Apache-2. 0"
data>>content	[object]	是	漏洞按等级分布		

>>vulLevelMap			(1: 超危漏洞, 2: 高危漏洞, 4: 中危漏洞, 8: 低危漏洞, 16: 未知漏洞)		
data>> content>>vulLevelMap >>1	[number]	否	<漏洞等级,数量>		1
data>> content>>vulLevelMap >>2	[number]	否	<漏洞等级,数量>		1
data>> content>>vulLevelMap >>4	[number]	否	<漏洞等级,数量>		1
data>> content>>vulLevelMap >>8	[number]	否	<漏洞等级,数量>		1
data>> content>> vulLevelMap >>16	[number]	否	<漏洞等级,数量>		1
data>>content>>vulExploitabilityMap	[object]	是	漏洞按等级分布 (1: 容易, 2: 一般, 4: 困难, 16: 未知)		
data>> content	[number]	否	<漏洞利用难度,		1

t>>vulExploitabilityMap >>1			数量>		
data>> content>>vulExploitabilityMap >>2	[number]	否	<漏洞利用难度, 数量>		1
data>> content>>vulExploitabilityMap >>4	[number]	否	<漏洞利用难度, 数量>		1
data>> content>>vulExploitabilityMap vulExploitabilityMap >>16	[number]	否	<漏洞利用难度, 数量>		1
data>> content>>createTime	[string]	是	加入白名单时间		2023-10-13
data>> content>>type	[string]	是	录入方式		逐个录入

表格 5-58 获取白名单组件列表响应体

5.30.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageIndex": 0,
    "pageSize": 100,
    "total": 17677,
    "content": [
      {
        "id": 36431,
        "componentId": "3307f06c-4b15-5c37-bf02-a6d102681a4c",
        "componentName": "Apache Maven Wagon :: Providers :: File Provider",
        "versionNo": "2.4",
        "level": 32,
        "licenseName": "--",
        "coordinate": "org.apache.maven.wagon:wagon-file:2.4",
        "createTime": "2024-08-18 15:25:34.052",
        "type": "从Excel导入"
      }
    ]
  }
}
```

5.31. 组件添加标记

5.31.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/mark/component

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.31.2. 请求内容

5.31.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例

taskId	[number]	是	任务 id		1111
componentIds	[array]	是	要标记的组件 id		[003e50d0-b6e f-5a47-80f6-61 24d13f1d95]
moduleIds	[array]	否	二进制组件标记 需要使用 modul eld		[ae0c0f75-c867 -5e66-888d-9f 2531f4ffab]
markCode	[string]	是	组件标记类型		详情见 枚举说明-组件 标记状态
auditExplan	[string]	否	组件标记说明		

表格 5-59 组件添加标记请求体

5.31.3. 响应内容

5.31.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其它为 失败		1
message	[string]	否	提示信息		

表格 5-60 组件添加标记响应体

5.31.3.2. 返回示例

```
{  
  "code": 1,  
  "message": "SUCCESS"  
}
```

5.32. 漏洞添加标记

5.32.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/task/mark/vulnerability

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.32.2. 请求内容

5.32.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	[number]	是	任务 id		1111
vulnerabilityIds	[array]	是	要标记的组件 id		[72be4380-9bd f-5294-83ec-fc aa80478ce1]
markCode	[Integer]	是	漏洞标记类型		详情见 枚举说明-漏洞 标记状态
auditExplan	[string]	否	漏洞标记说明		

表格 5-61 漏洞添加标记请求体

5.32.3. 响应内容

5.32.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其它为失败		1
message	[string]	否	提示信息		

表格 5-62 漏洞添加标记响应体

5.32.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS"
}
```

5.33. 添加群组项目

5.33.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/group/project/add

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.33.2. 请求内容

5.33.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
groupId	[number]	是	群组 id		1111
projectNames	[array]	是	项目名称数组 当 projectIds 为空时使用该值		参数示例： ["测试去除 jpa 入库"]
projectIds	[array]	是	项目 id 数组 和 projectNames 同时上送时候优先使用该值		参数示例： ["dc16d11d-e42a-40b5-9135-e32cc975a7d1"]

表格 5-63 添加群组项目请求体

5.33.3. 响应内容

5.33.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其它为失败		1
message	[string]	否	提示信息		
data>>id	[number]	是	数字 id		
data>>uuid	[string]	是	项目 uuid		
data>>name	[string]	是	项目名称		

表格 5-64 添加群组项目响应体

5.33.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "id": 302,
      "uuid": "2e8b0f0e-d8c3-4e09-b6e7-e8b8f8f8f8f8",
      "name": "测试"
    }
  ]
}
```

5.34. 添加群组成员

5.34.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/group/user/add

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.34.2. 请求内容

5.34.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
groupId	[number]	是	群组 id		1111
userNames	[array]	是	用户名称数组 当 userIds 为空 时使用该值		参数示例: ["admin@login.cn"]

userIds	[array]	是	用户 id 列表 当 该字段有值时优 先使用该字段		参数示例： [2,3]
---------	---------	---	---------------------------------	--	----------------

表格 5-65 添加群组成员请求体

5.34.3. 响应内容

5.34.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其它 为失败		1
message	[string]	否	提示信息		
data>>userId	[number]	是	用户 id		
data>>userName	[string]	是	用户名称		

表格 5-66 添加群组成员响应体

5.34.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "userId": 1,
      "userName": "admin@login.cn"
    }
  ]
}
```

5.35. 添加群组

5.35.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/group/add

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.35.2. 请求内容

5.35.2.1. 请求体

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
pid	[number]	否	父群组 id, 如果是顶级群组可不填或者填 0		0
groupName	[string]	是	群组名称		测试群组

表格 5-67 添加群组请求体

5.35.3. 响应内容

5.35.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	1 为成功 其它		1

			为失败		
message	[string]	否	提示信息		
data>>id	[number]	是	群组 id		
data>>groupName	[string]	是	群组名称		
data>>pid	[number]	是	父群组 id		
data>>userId	[number]	是	用户 id		
data>>creator	[string]	是	用户名称		
data>>groupPath	[string]	是	群组完整路径		

表格 5-68 添加群组响应体

5.35.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "id": 10,
      "groupName": "测试群组1",
      "pid": 1,
      "userId": 1,
      "creator": "admin@login.cn",
      "groupPath": "测试群组/测试群组1"
    }
  ]
}
```

5.36. 根据项目 id、查看项目成员列表

5.36.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/project/members/{projectId}

请求协议：HTTPS

请求方法：GET

5.36.2. 请求内容

5.36.2.1. REST 参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	String	是	项目 Id		d3a4519f-b091-4daa-a7e4-7c47c7ba1594

表格 5-69 根据项目 id、查看项目成员列表 REST 参数

5.36.3. 响应内容

5.36.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		
data>> userId	[number]	是	用户 id		1
data>> username	[string]	是	用户名		admin@test.cn
data>> userType	[string]	是	用户类型		平台用户

data>> roleName	[string]	是	用户角色名称		系统管理员
data>> createTime	[date]	是	项目成员创建时间		2024-06-07 11:11:50
data>> groupName	[array]	否	用户群组列表		["群组 1" , "群组 2"]
data>> projectName	[string]	是	项目名称		

表格 5-70 根据项目 id、查看项目成员列表响应体

5.36.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "userId": 1,
      "username": "admin@login.cn",
      "userType": "平台用户",
      "roleName": "系统管理员",
      "createTime": "2023-09-13 17:45:38",
      "groupName": [
        "测试群组/测试群组 1",
        "测试群组/测试群组 2"
      ],
      "projectName": "测试项目成员"
    }
  ]
}
```

5.37. 根据项目 id、用户名,删除项目成员

5.37.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/project/members/{projectId}

请求协议: HTTPS

请求方法：DELETE

5.37.2. 请求内容

5.37.2.1. REST 参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
projectId	String	是	项目 Id		d3a4519f-b091-4daa-a7e4-7c47c7ba1594

表格 5-71 根据项目 id、用户名,删除项目成员 REST 参数

5.37.2.2. 请求体

数据格式：application/json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
usernames	List<String>	是	用户名	不为空	User1@test.cn 需要加域标识

表格 5-72 根据项目 id、用户名,删除项目成员请求体

5.37.3. 响应内容

5.37.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示		

			信息		
--	--	--	----	--	--

表格 5-73 根据项目 id、用户名,删除项目成员响应体

5.37.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS"
}
```

5.38. 下载任务检测日志接口

5.38.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/project/log/{taskId}

请求协议: HTTPS

请求方法: GET

5.38.2. 请求内容

5.38.2.1. REST 参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
taskId	long	是	任务 Id		11113

表格 5-74 下载任务检测日志 REST 参数

5.38.3. 响应内容

5.38.3.1. 返回结果

数据格式: 文件二进制流

5.39. 私服安全发起分析

5.39.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/privateservice/start/scan

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.39.2. 请求内容

5.39.2.1. 请求体

数据格式: application/json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
repositoryManagerType	[number]	是	私服类型	1 af6.0 2 af7.0 3 nexus2.0 4 nexus3.0 5 藍鯨 7 百度 repo	
repositoryManagerUrl	[string]	是	私服地址		
repositoryManagerToken	[string]	是	私服 token	Nexus 填写格式 为用户名:密码, 如 admin:test	
docker	[Boolean]	否	是否包含 docker 仓库		
dockerUrl	[string]	否	Docker 地址	Docker 仓库地址	

artifactoryAuth Type	[number]	否	Aritfactory 认证 方式	默认是 0 0: X-JFrog-Art -Api 1: identity tok en	
repositories	[array]	是	需要扫描的仓库 列表		
repositories>> scanType	[number]	是	扫描类型	1 标记模式 2 检测模式 3 docker 检测	
repositories>> repositoryName	[string]	是	仓库名称	Artifactory 的 r emote 类型仓 库, 需要在名字 后面加上-cache	
repositories>> patterns	[string]	否	仓库正则	不填写正则则为默 认正则	
hasRule	[Boolean]	否	是否验证违规		
fullMatch	[Boolean]	否	是否符合全部规 则		
violationRules	[map<Integer, Object>]	否	规则列表		

表格 5-75 私服安全发起分析请求体

violationRules 参数说明:

map 的 key 为违规规则类型。value 为 json 格式的违规规则数据部分为 list, 部分为单个对象。具体为:

Type	Body 数据类型	规则说明	Body 样例	说明	
1	单个对象	指定等级漏洞数	{ "Level": 4 ,	Level 的 L 大写	

		大于	"bugNum": 1}		
2	[array]	组件名称和版本	[["name": "spring-core", "version": "5.3.9"]]		
3	[array]	组件坐标	[["type": "maven", "groupId": "org.springframework", "artifactId": "spring-core", "version": "5.3.9"]]		
4	[array]	组件 md 值	[["md5": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"]]		
5	[array]	组件 sha1 值	[["sha1": "da39a3ee5e6b4b0d3255bfef9560"		

			1890afd80709"		
			}}		
6	[object]	发布日志大于	{ "date": "2024-03-19" }		
7	[object]	漏洞 CVSS 评分 区间	{ "floorScore": 7.0, "ceilingScore": 10.0 }		
8	[object]	是否包含恶意组 件	{ "malicious": true }		
9	[array]	漏洞类型	[["vulnerabilityType": "RCE"]]		
10	[array]	漏洞攻击类型	[["vulnerabilityAttackType": " REMOTE"]]		

5.39.3. 响应内容

5.39.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时, 获取该提示信息		

表格 5-76 私服安全发起分析响应体

5.39.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS"
}
```

5.40. 私服安全组件列表

5.40.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/privateservice/component

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.40.2. 请求内容

5.40.2.1. 请求体

数据格式: application/json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
repositoryPackageType	[string]	否	仓库包管理器类型		
repositoryName	[string]	否	仓库名称		
danger	[boolean]	否	是否违规		
componentName	[string]	否	组件名称		
componentLevel	[string]	否	组件等级	组件等级只可以为 1,2,4,6,8,16,32,64。可输入多个等级，用,隔开。	
vulLevel	[number]	否	漏洞等级	漏洞等级只可以为 1,2,4,6,8,16,32	
componentInfo	[boolean]	否	是否包含组件信息		
exceptionTag	[boolean]	否	是否包含例外		
exceptionType	[string]	否	例外类型	例外类型只可以为 1,2,3,4	
pageNumber	[number]	否	分页页数		1
pageSize	[number]	否	分页每页数据量	最大值为 200	20

表格 5-77 私服安全组件列表请求体

5.40.3. 响应内容

5.40.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		
data					
data>> pageNo	[number]	是	分页页码		
data>> pageSize	[number]	是	每页条数		
data>> total	[number]	是	总数		
data>> content	array		具体数据		
data>> content >> repositoryManagerType	[string]	是	私服类型		
data>> content >> repositoryName	[string]	是	所属仓库		
data>> content >> repositoryType	[string]	是	仓库类型		

t >> content >> repository Type					
data>> conten t >> compone ntName	[string]	是	私服组件名称		
data>> conten t >> compone ntUrl	[string]	是	私服组件访问路 径		
data>> conten t >> download Url	[string]	是	私服组件下载链 接		
data>> conten t >> danger	[Boolean]	否	是否违规		
data>> conten t >> violationR ulesString	[string]	否	违反规则		
data>> conten t >> scanTime	[date]	是	扫描时间		
data>> conten t >> exception Type	[number]	否	例外类型		
data>> conten t >> exception Reason	[string]	否	例外原因		
data>> conten	[date]	是	artifactory 录入		

t >> artifactoryCreateTime			时间		
data>> content >> versionInfos		否	包含的开源组件信息		
data>> content >> versionInfos>> versionName	[string]	否	组件名称		
data>> content >> versionInfos>> versionNo	[string]	否	组件版本		
data>> content >> versionInfos>> versionLevel	[number]	否	组件等级		
data>> content >> versionInfos>> releaseTime	[date]	否	版本更新日期		
data>> content >> versionInfos>> licenseName	[string]	否	许可协议		
data>> content >> versionInfos	[string]	否	版本坐标		

os>> coordina te					
data>> conten t >> versionInf os>> recomm endVersion	[string]	否	推荐版本		
data>> conten t >> versionInf os>> recomm endVersionVul	[string]	否	漏洞分布		
data>> conten t >> versionInf os>> recomme ndVersionUpd ateTime	[date]	否	版本更新日期		
data>> conten t >> versionInf os>> latestVer sion	[string]	否	最新版本		
data>> conten t >> versionInf os>> latestVer sionVul	[string]	否	漏洞分布		
data>> conten t >> versionInf os>> latestVer sionUpdateTim	[date]	否	版本更新日期		

e					
data>> content >> versionInfo >> otherAvailableVersionNames	[string]	否	其他可用版本		
data>> content >> versionInfo >> vulnerabilityVOS	[array]	否	组件关联漏洞		
data>> content >> versionInfo >> vulnerabilityVOS >> identify	[string]	否	QAXOSS 编号		
data>> content >> versionInfo >> vulnerabilityVOS >> cnnvd	[string]	否	CNNVD 编号		
data>> content >> versionInfo >> vulnerabilityVOS >> cve	[string]	否	CVE 编号		
data>> content >> versionInfo >> vulnerability	[number]	否	漏洞等级		

lityVOS>> vulLevel					
data>> content >> versionInfos>> vulnerabilityVOS>> exploitability	[number]	否	漏洞利用难度		
data>> content >> versionInfos>> vulnerabilityVOS>> vulName	[string]	否	漏洞名称		
data>> content >> versionInfos>> vulnerabilityVOS>> vulReleaseTime	[date]	否	发布日期		
data>> content >> versionInfos>> vulnerabilityVOS>> vulCvssScore	[number]	否	CVSS		
data>> content >> versionInfos>> vulnerabilityVOS>> vulType	[string]	否	漏洞类型		

data>> content t >> versionInfo os>> vulnerabilityVOS>> vulnerabilityAckType	[string]	否	漏洞攻击类型		
--	----------	---	--------	--	--

表格 5-78 私服安全组件列表响应体

5.40.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageIndex": 2,
    "pageSize": 20,
    "total": 1064,
    "content": [
      {
        "repositoryName": "local-oss-maven",
        "repositoryType": "local",
        "componentName": "handlebars",
        "componentUrl": "http://xxx/ui/repos/jknack/handlebars/4.0.6/handlebars-4.0.6.jar",
        "downloadUrl": "http://xxx/artifactory/handlebars/4.0.6/handlebars-4.0.6.jar",
        "scanTime": "2024-11-18 10:06:22",
        "artifactoryCreateTime": "2021-06-10 10:41:12",
        "versionInfos": [
          {
            "versionName": "Github Jknack : Handlebars",
            "versionNo": "4.0.6",
            "versionLevel": 32,
            "releaseTime": "2016-08-10",
            "coordinate": "com.github.jknack:handlebars:4.0.6",
            "latestVersionVul": "",
            "latestVersionUpdateTime": "2024-03-07",
            "otherAvailableVersionNos": ""
          }
        ]
      },
      {
        "repositoryName": "local-oss-maven",
        "repositoryType": "local",
        "componentName": "tomcat-embed-websocket",
        "componentUrl": "http://xxx/tomcat-embed-websocket/9.0.24/tomcat-embed-websocket-9.0.24.jar",
        "downloadUrl": "http://xddd/tomcat/embed/tomcat-embed-websocket/9.0.24/tomcat-embed-websocket-9.0.24.jar",
        "scanTime": "2024-11-18 10:06:35",
        "artifactoryCreateTime": "2021-06-10 10:41:21",
        "versionInfos": [
          {
            "versionName": "Tomcat Embed Websocket",
            "versionNo": "9.0.24",
            "versionLevel": 2,
            "releaseTime": "2019-08-15",
            "licenseName": "Apache License 2.0",
            "coordinate": "org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-websocket:9.0.24",
            "vulnerabilityVOS": [
              {
                "identify": "QAXOSS-2024-004384",
                "cnvd": "CNNVD-202403-1180",
                "cve": "CVE-2024-23672",
                "vulLevel": 2,
                "exploitability": 16,
                "vulName": "Apache Tomcat 安全漏洞",
                "vulReleaseTime": "2024-03-13",
                "vulCvssScore": 7.5,
                "vulType": "其他",
                "vulAckType": "远程"
              }
            ],
            "recommendVersion": "9.0.86",
            "recommendVersionUpdateTime": "2024-02-14",
            "latestVersionVul": "",
            "latestVersionUpdateTime": "2024-10-04",
            "otherAvailableVersionNos": "9.0.91,9.0.88,9.0.90,9.0.89,9.0.87"
          }
        ]
      },
      {
        "repositoryName": "local-oss-maven",
        "repositoryType": "local",
        "componentName": "maven-jar-plugin",
        "componentUrl": "http://xxx/maven-jar-plugin/3.1.2/maven-jar-plugin-3.1.2.jar",
        "downloadUrl": "http://xxx/maven-jar-plugin/3.1.2/maven-jar-plugin-3.1.2.jar",
        "scanTime": "2024-11-18 10:05:45",
        "artifactoryCreateTime": "2021-06-10 10:41:22"
      }
    ]
  }
}
```

5.41. 查询私服仓库检测状态

5.41.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/privateservice/repository/process

请求协议: HTTPS

请求方法: POST

5.41.2. 请求内容

5.41.2.1. 请求体

数据格式: application/json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
repositoryNames	[array]	是	仓库名称列表		["teshuzifu","local-oss-maven"]

表格 5-79 查询私服仓库检测状态请求体

5.41.3. 响应内容

5.41.3.1. 返回结果

数据格式: Json

外层数据结构: Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示		

			信息		
data	[array]				
data>> repositoryName	[string]	是	仓库名称		
data>> status	[number]	是	扫描状态	1 成功 2 扫描中 3 失败	
data>> scanResultMessage	[string]	是	扫描结果		

表格 5-80 查询私服仓库检测状态响应体

5.41.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "repositoryName": "teshuzifu",
      "status": 1,
      "scanResultMessage": "{成功=17}"
    },
    {
      "repositoryName": "local-oss-maven",
      "status": 3,
      "scanResultMessage": "服务重启"
    }
  ]
}
```

5.42. 生成私服安全报告

5.42.1. 基本信息

API Path: /open-api/v3/privateservice/report/generate

请求协议：HTTPS

请求方法：POST

5.42.2. 请求内容

5.42.2.1. 请求体

数据格式：application/json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
reportName	[string]	是	报告名称		
repositoryPackageType	[string]	否	仓库包管理器类型		
repositoryName	[string]	否	仓库名称		
danger	[boolean]	否	是否违规		
componentName	[string]	否	组件名称		
componentLevel	[string]	否	组件等级	组件等级只可以为 1,2,4,6,8,16,32,64。可输入多个等级，用,隔开。	
vulLevel	[number]	否	漏洞等级	漏洞等级只可以为 1,2,4,6,8,16,32	
componentInfo	[boolean]	否	是否包含组件信		

			息		
exceptionTag	[boolean]	否	是否包含例外		
exceptionType	[string]	否	例外类型	例外类型只可以为 1,2,3,4	

表格 5-81 生成私服安全报告请求体

5.42.3. 响应内容

5.42.3.1. 返回结果

数据格式：Json

外层数据结构：Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例
code	[number]	是	状态码 1 成功		1
message	[string]	否	当状态码不为 1 时，获取该提示信息		
data					
data>> reportId	[number]	是	报告 id		
data>> fileUrl	[string]	是	报告下载地址		

表格 5-82 生成私服安全报告响应体

5.42.3.2. 返回示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "reportId": 158,
    "fileUrl": "https://localhost:8443/open-api/v3/report/privateservice/download/d2009218-706f-4077-ba1d-c8080361484a"
  }
}
```