UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR

DR. LUIS ALONSO APARICIO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS



MATERIA:

PROGRAMACIÓN III

ACTIVIDAD:

PROYECTO INTEGRADOR GUÍA 14

NOMBRE:

FRANCISCO EDENILSON SORIANO REYES

CARNÉ:

SR-53300-18

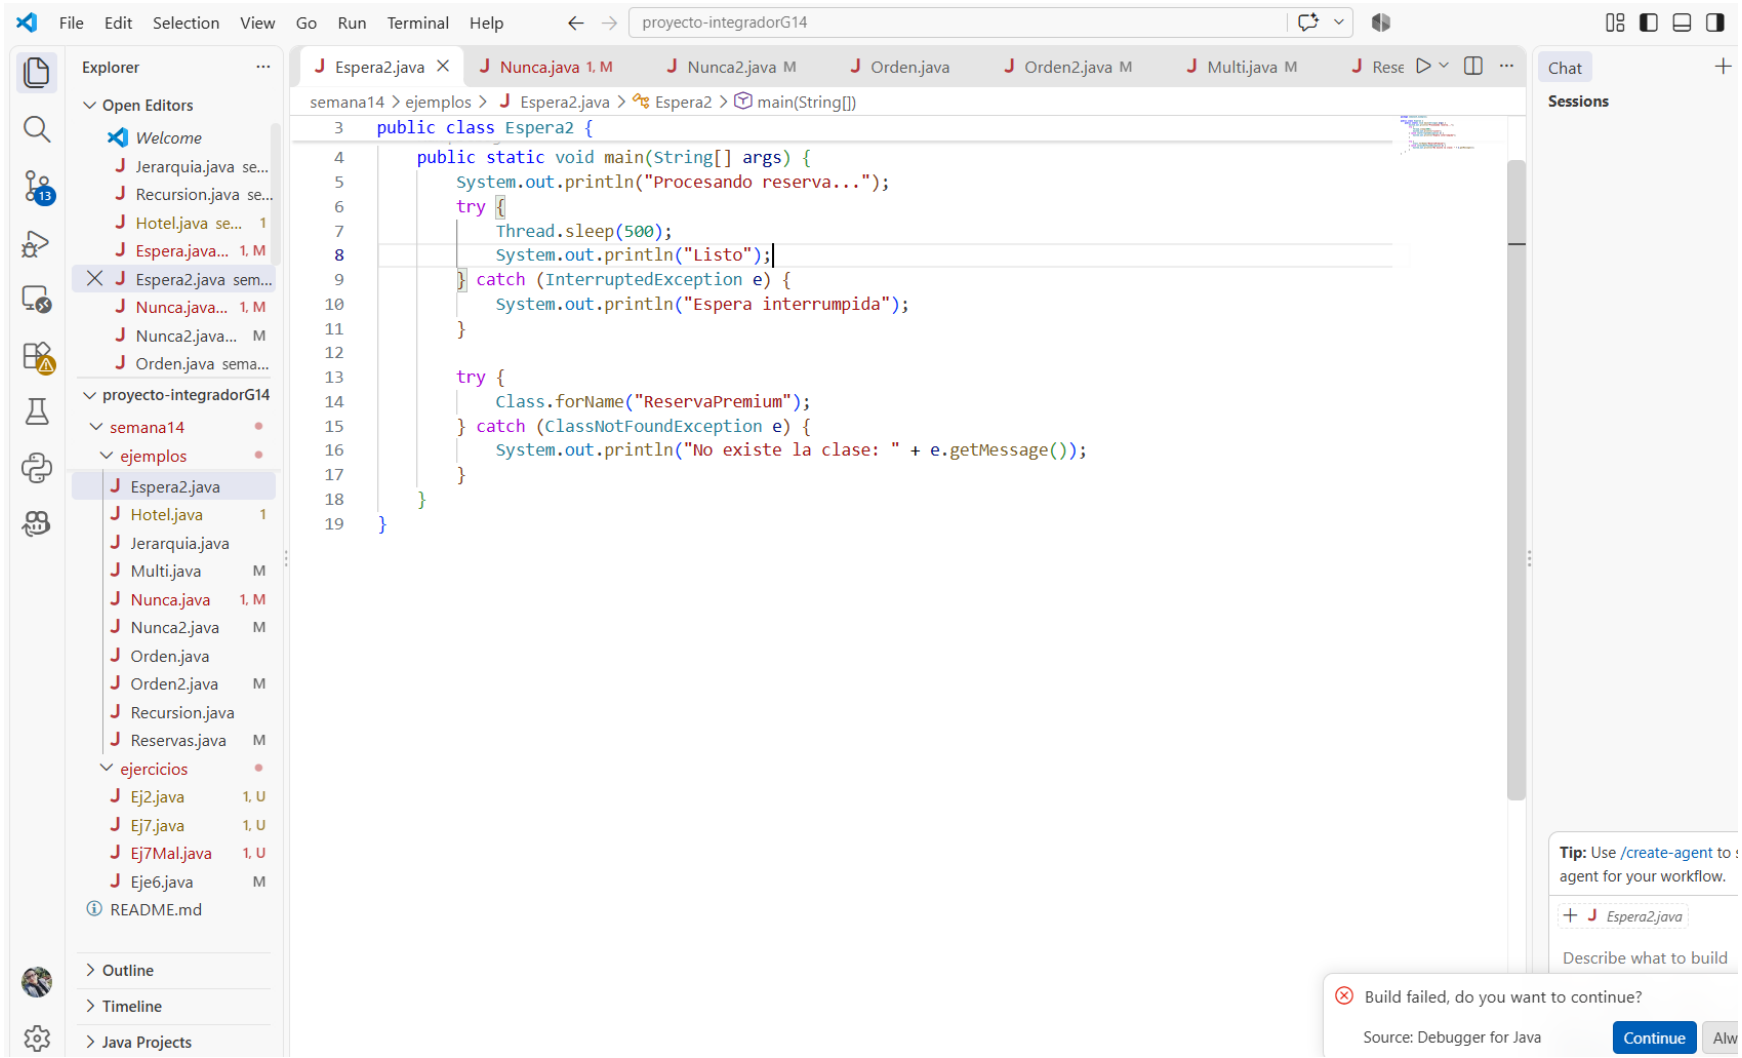
DOCENTE:

ING. OSCAR ARMANDO CONTRERAS ALVAREZ

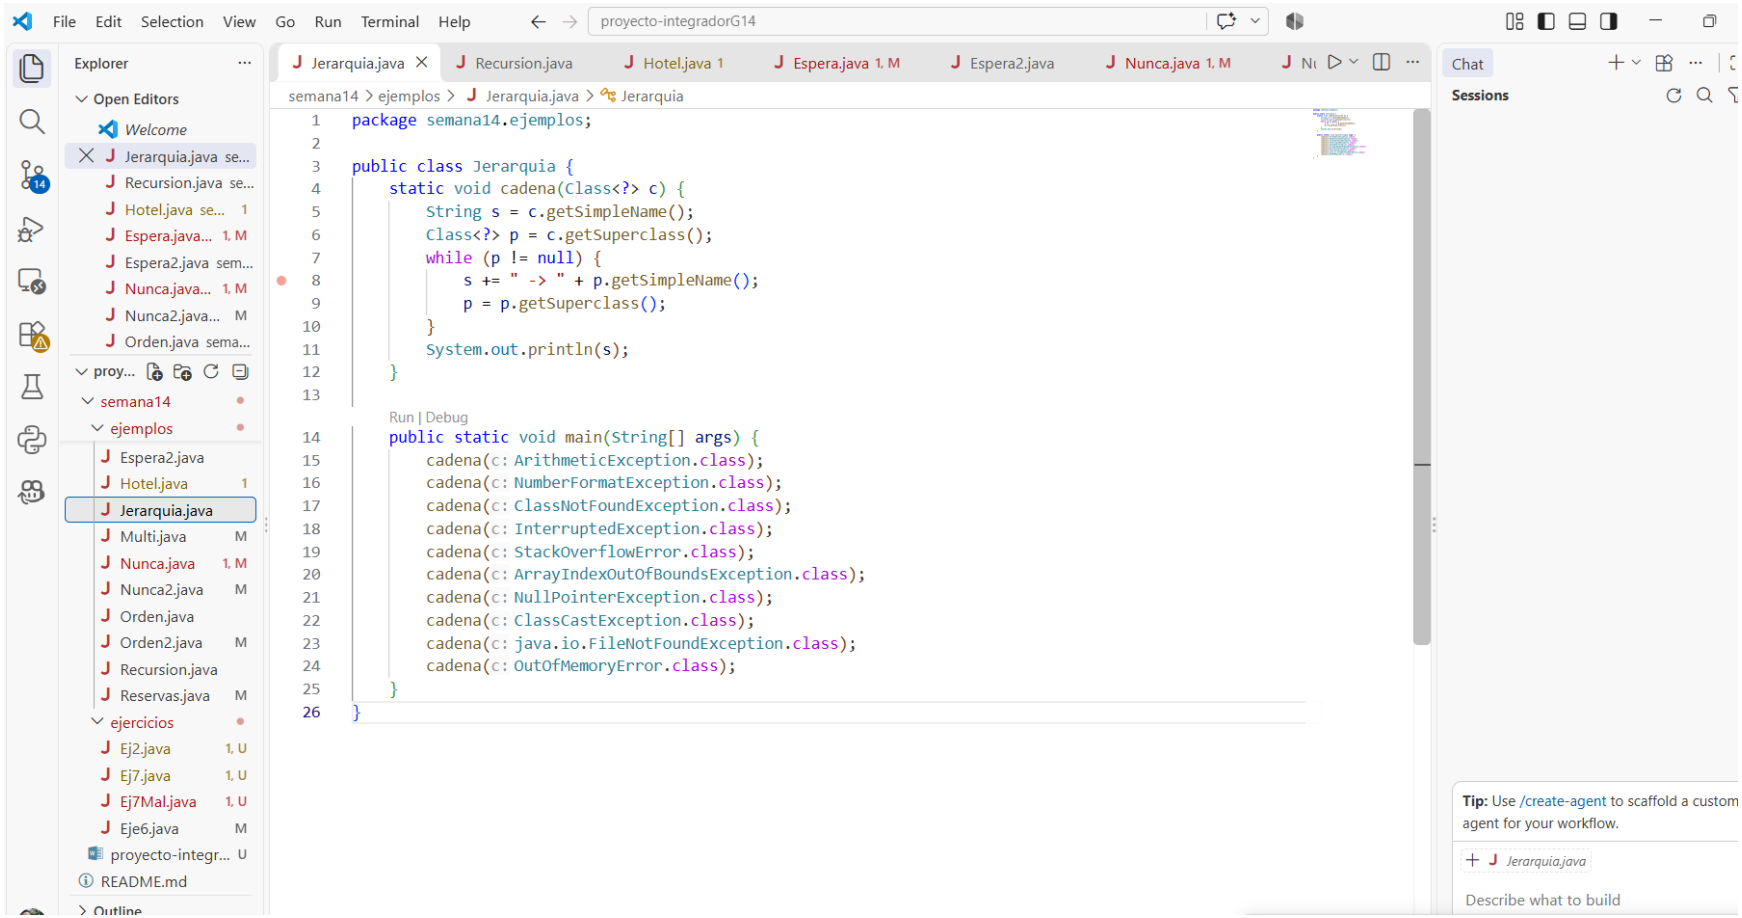
CICLO 02-2026

SAN SALVADOR, 2026

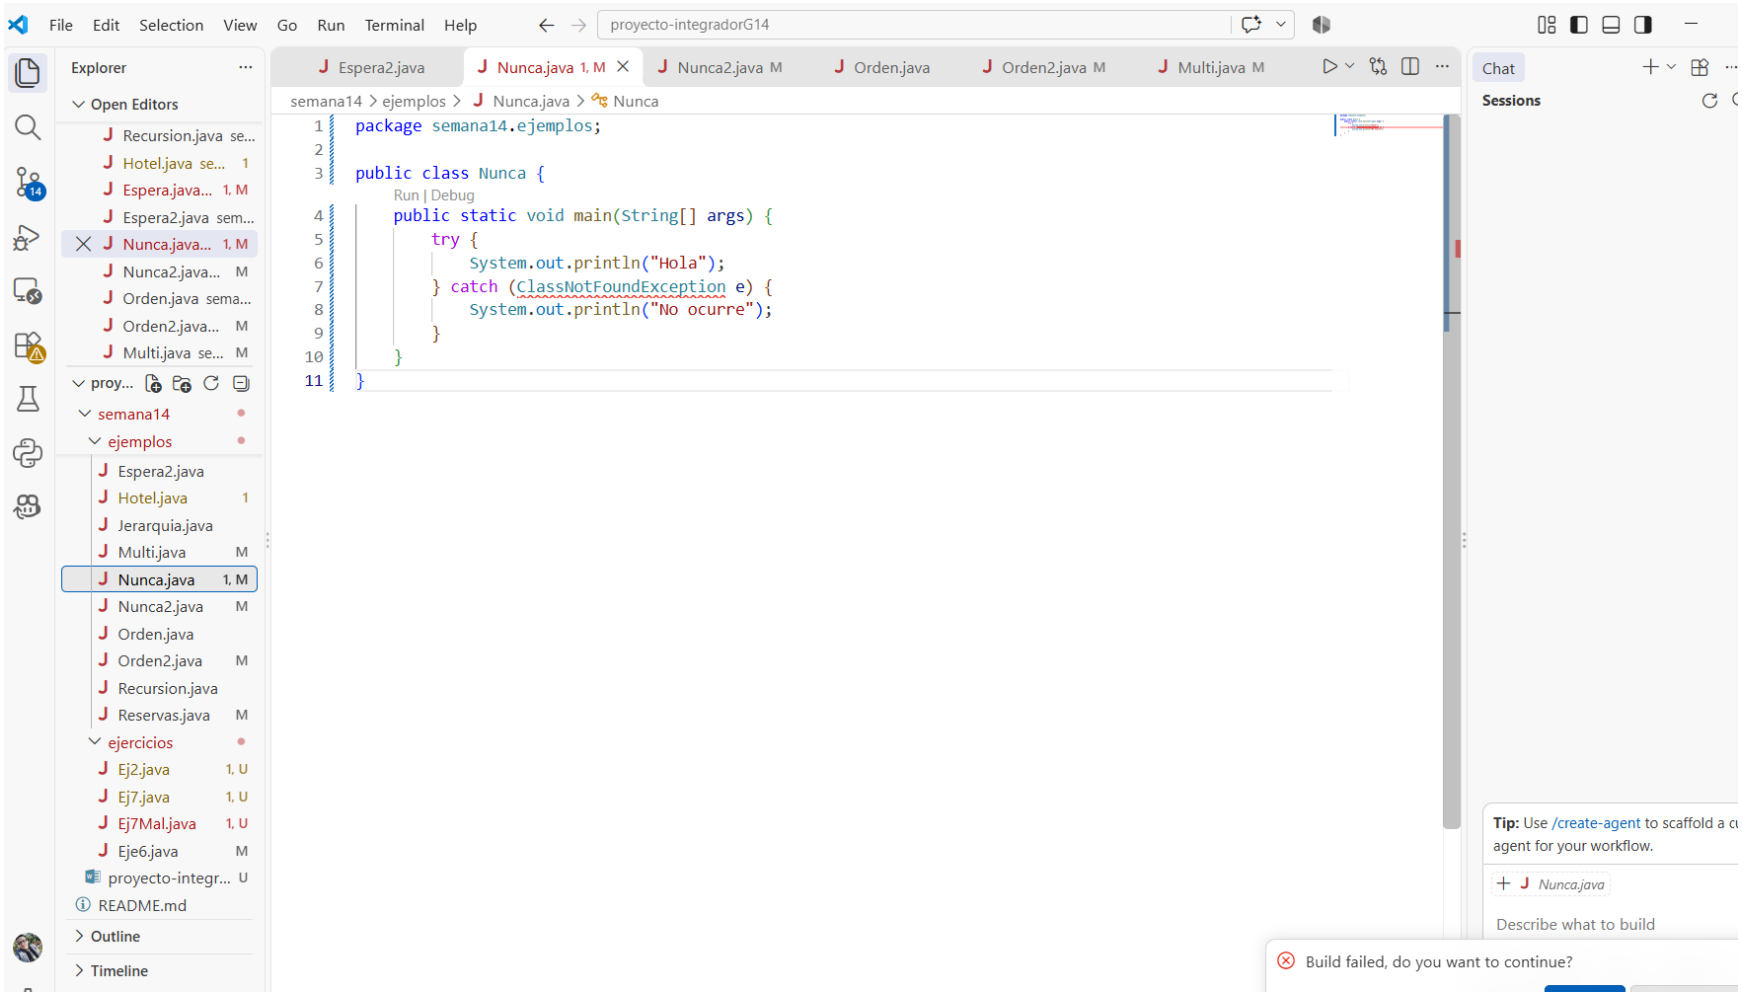
ENLACE: https://github.com/edenilsonreyes1994-uped/proyecto-integradorG14.git



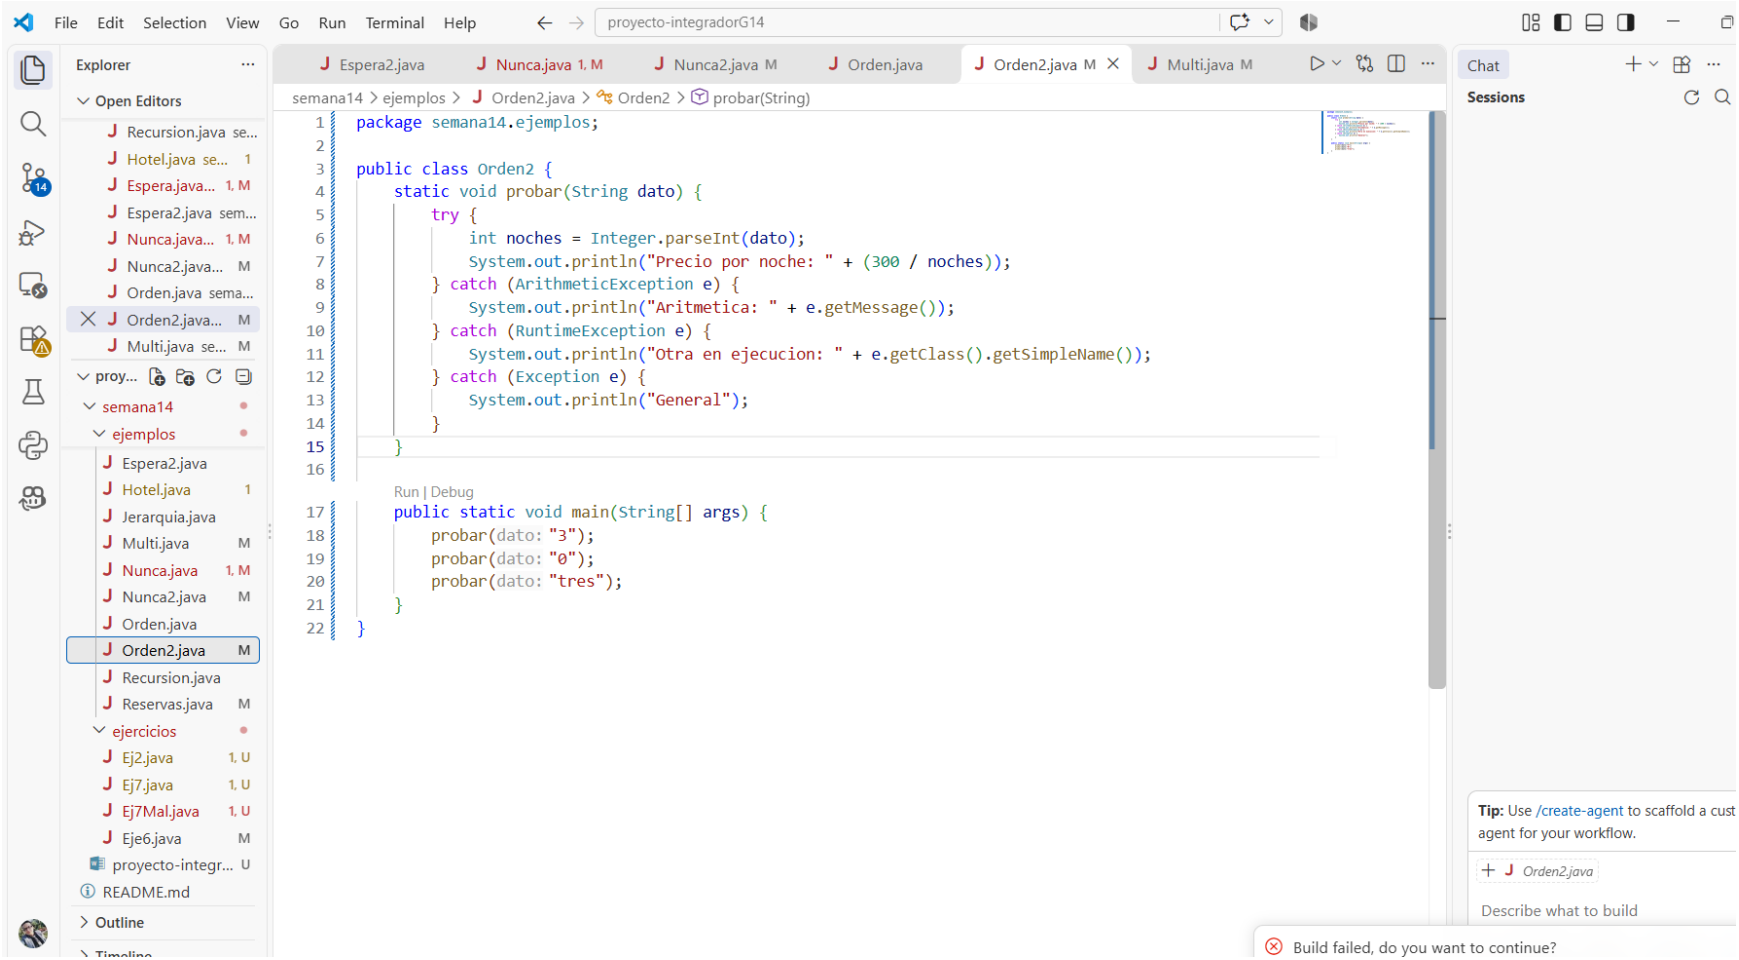

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Edi...
Welcome
Jerarquia.java se...
Recursion.java se...
Hotel.java se... 1
Espera.java... 1, M
Espera2.java sem...
Nunca.java... 1, M
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Outline
Hotel.java 1
Espera.java 1, M
Espera2.java
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
semana14 > ejemplos > Hotel.java > Hotel > reservar(int)
1 package semana14.ejemplos;
2
3 public class Hotel {
4 static void reservar(int caso) {
5 int[] habitaciones = {101, 102, 103};
6 String huesped = null;
7 if (caso == 1) {
8 System.out.println(habitaciones[5]);
9 } else if (caso == 2) {
10 System.out.println(huesped.length());
11 } else {
12 System.out.println(Integer.parseInt("dos"));
13 }
14 }
15
Run | Debug
16 public static void main(String[] args) {
17 for (int caso = 1; caso <= 3; caso++) {
18 try {
19 reservar(caso);
20 } catch (RuntimeException e) {
21 System.out.println("Caso " + caso + ": " + e.getClass().getSimpleName());
22 }
23 }
24 }
25 }
Chat
Sessions
Tip: Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.
Hotel.java
Describe what to build

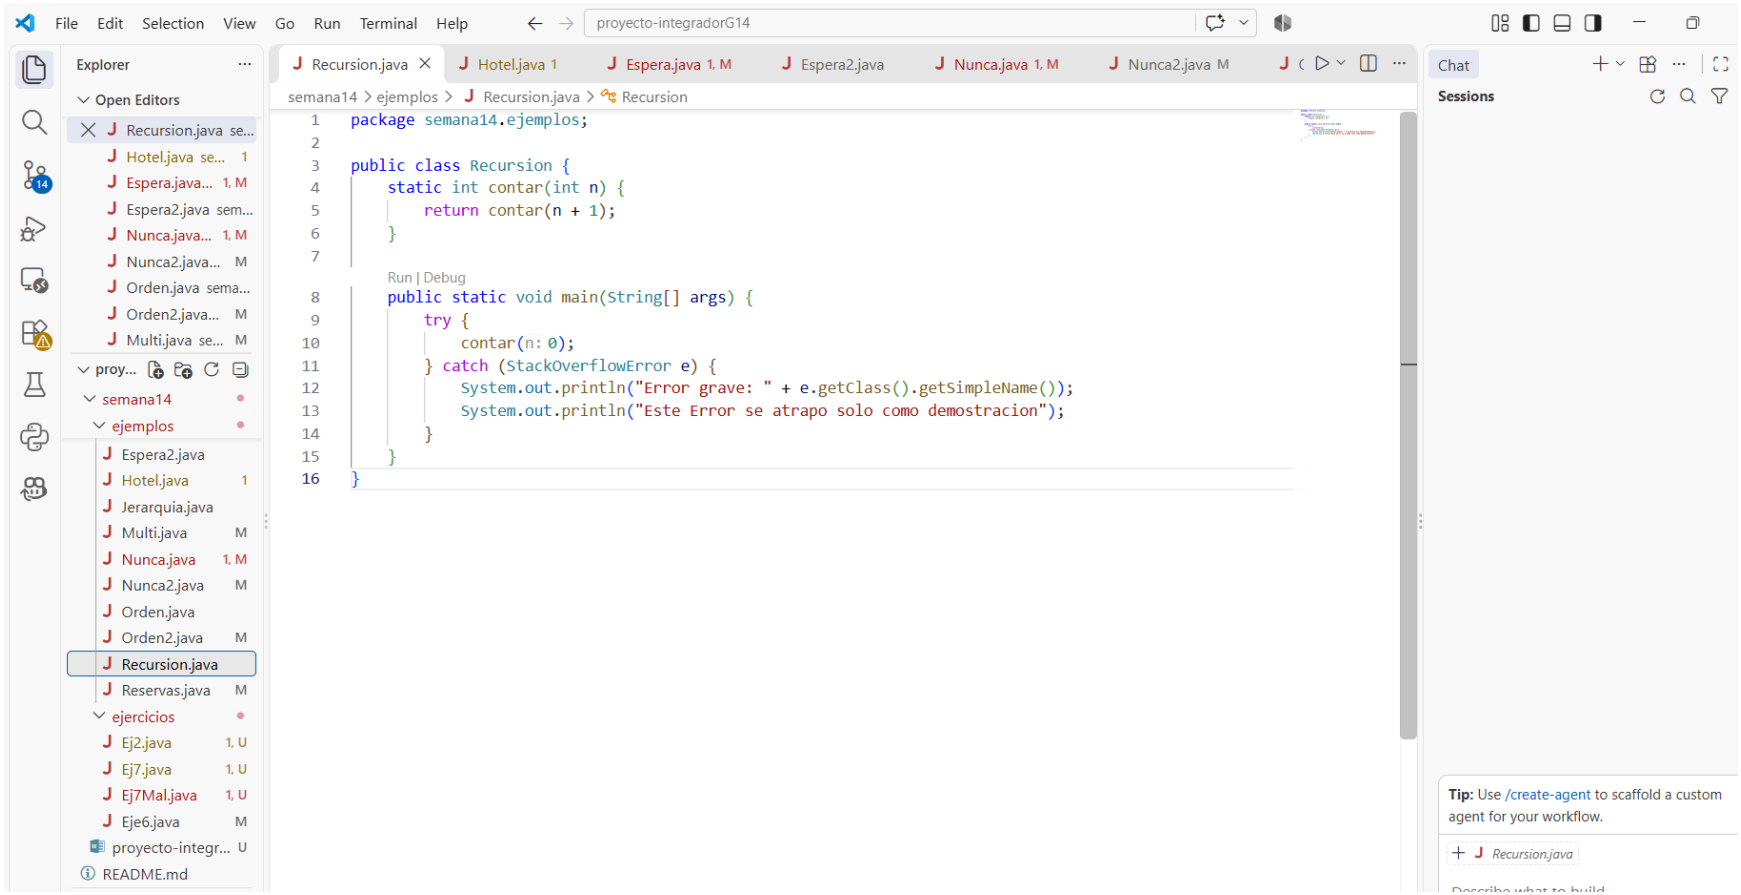

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Editors
Welcome
Jerarquia.java se...
Recursion.java se...
Hotel.java se... 1
Espera.java... 1, M
Espera2.java sem...
Nunca.java... 1, M
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Outline
Jerarquia.java
Recursion.java
Hotel.java 1
Espera.java 1, M
Espera2.java
Nunca.java 1, M
semana14 > ejemplos > Jerarquia.java > Jerarquia
1 package semana14.ejemplos;
2
3 public class Jerarquia {
4 static void cadena(Class<?> c) {
5 String s = c.getSimpleName();
6 Class<?> p = c.getSuperclass();
7 while (p != null) {
8 s += " -> " + p.getSimpleName();
9 p = p.getSuperclass();
10 }
11 System.out.println(s);
12 }
13
Run | Debug
14 public static void main(String[] args) {
15 cadena(c: ArithmeticException.class);
16 cadena(c: NumberFormatException.class);
17 cadena(c: ClassNotFoundException.class);
18 cadena(c: InterruptedException.class);
19 cadena(c: StackOverflowError.class);
20 cadena(c: ArrayIndexOutOfBoundsException.class);
21 cadena(c: NullPointerException.class);
22 cadena(c: ClassCastException.class);
23 cadena(c: java.io.FileNotFoundException.class);
24 cadena(c: OutOfMemoryError.class);
25 }
26 }
Chat
Sessions
Tip: Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.
Jerarquia.java
Describe what to build

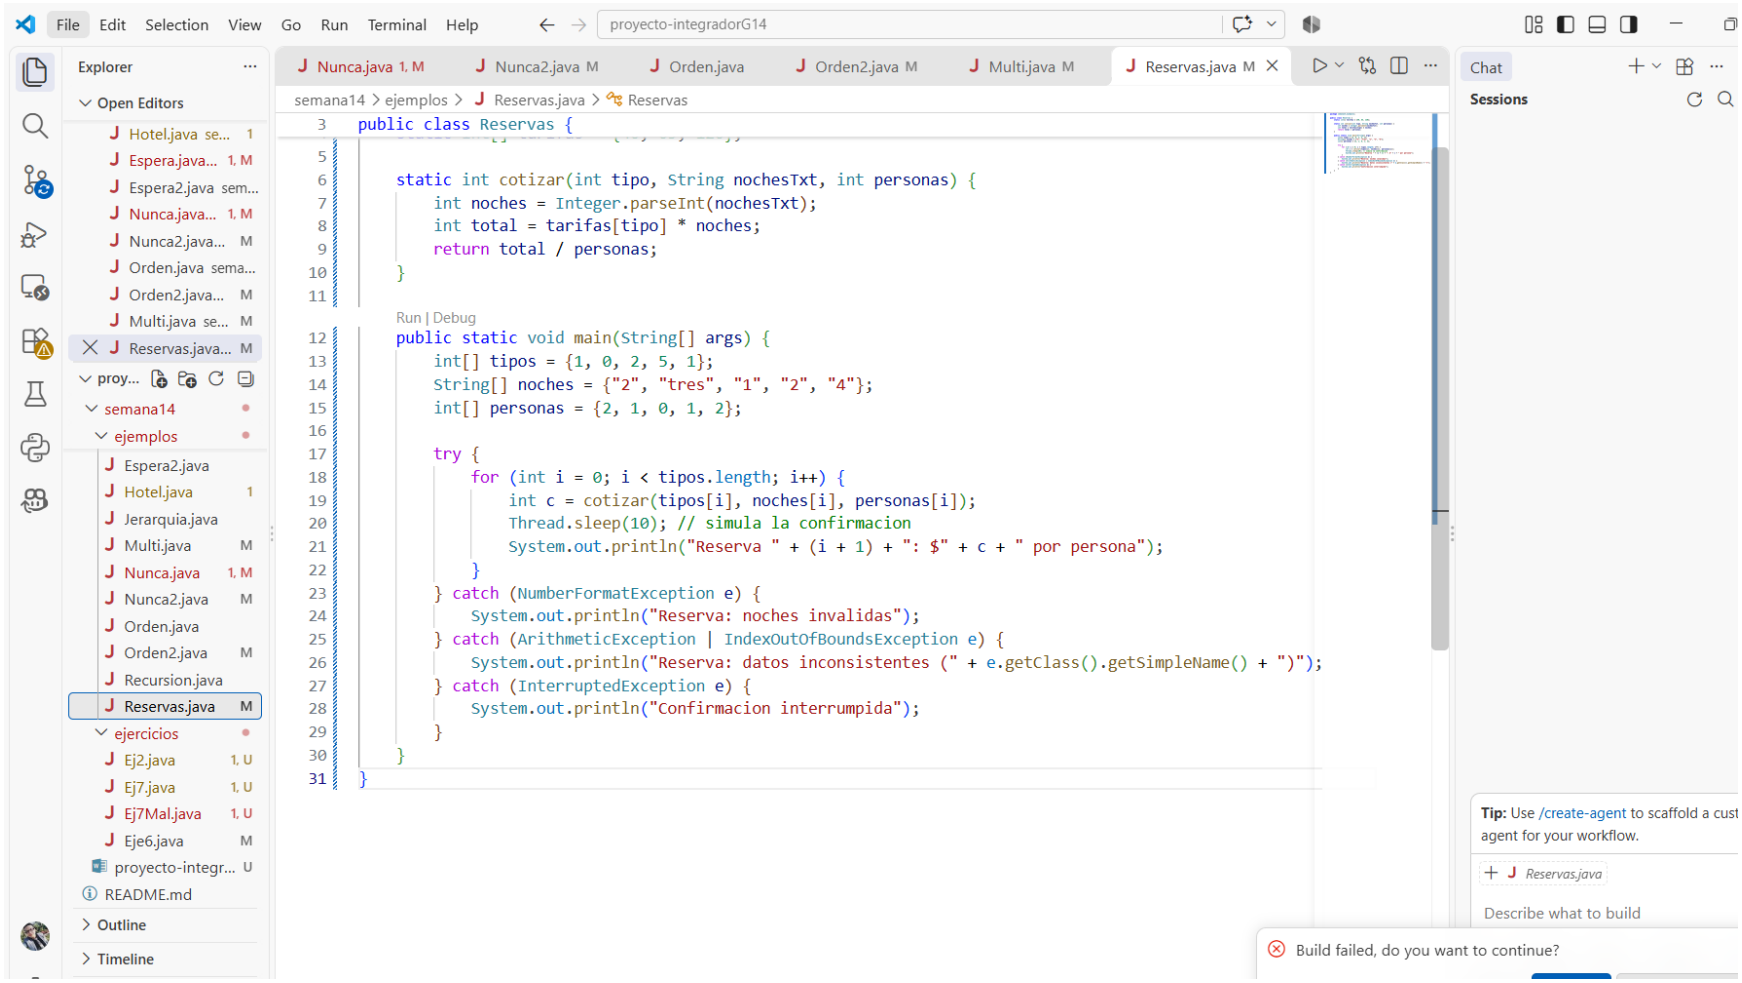

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Editors
Recursion.java se...
Hotel.java se... 1
Espera.java... 1, M
Espera2.java sem...
Nunca.java... 1, M
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
Orden2.java... M
Multi.java se... M
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Outline
Espera2.java
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Multi.java M
semana14 > ejemplos > Multi.java > { } semana14.ejemplos
1 package semana14.ejemplos;
2
3 public class Multi {
Run | Debug
4 public static void main(String[] args) {
5 String[] noches = {"2", "x", null};
6 for (String n : noches) {
7 try {
8 System.out.println("Noches: " + Integer.parseInt(n.trim()));
9 } catch (NumberFormatException | NullPointerException e) {
10 System.out.println("Dato invalido: " + e.getClass().getSimpleName());
11 }
12 }
13 }
14 }
Chat
Sessions
Tip: Use /creat
agent for your
Multi.java
Describe wha
Build failed, do you want to continue?


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Editors
Recursion.java se...
Hotel.java se... 1
Espera.java... 1, M
Espera2.java sem...
Nunca.java... 1, M
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
Orden2.java... M
Multi.java se... M
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Outline
Timeline
Espera2.java
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Multi.java M
semana14 > ejemplos > Nunca.java > Nunca
1 package semana14.ejemplos;
2
3 public class Nunca {
Run | Debug
4 public static void main(String[] args) {
5 try {
6 System.out.println("Hola");
7 } catch (ClassNotFoundException e) {
8 System.out.println("No ocurre");
9 }
10 }
11 }
Chat
Sessions
Tip: Use /create-agent to scaffold a c
agent for your workflow.
Nunca.java
Describe what to build
Build failed, do you want to continue?

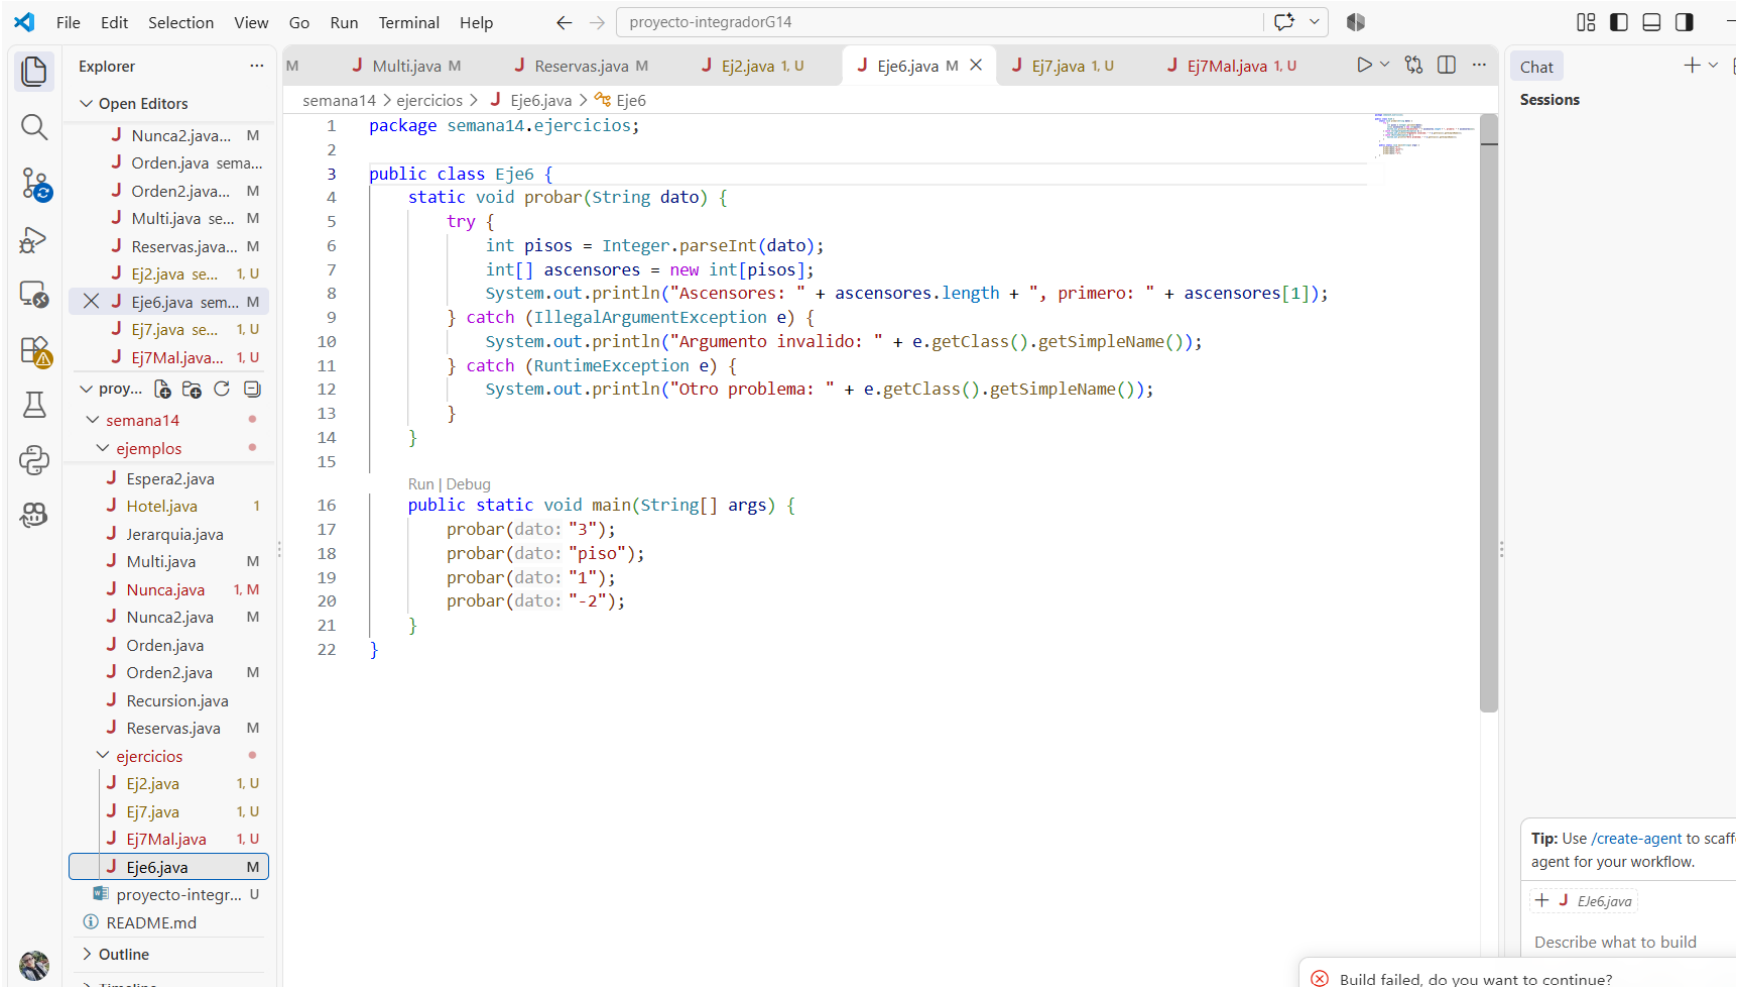

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Editors
Recursion.java se...
Hotel.java se... 1
Espera.java... 1, M
Espera2.java sem...
Nunca.java... 1, M
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
Orden2.java... M
Multi.java se... M
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Outline
Espera2.java
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Multi.java M
semana14 > ejemplos > Nunca2.java > Nunca2
1 package semana14.ejemplos;
2
3 public class Nunca2 {
Run | Debug
4 public static void main(String[] args) {
5 try {
6 System.out.println("Hola");
7 } catch (ArithmeticException e) {
8 System.out.println("No ocurre");
9 }
10 }
11 }
Chat
Sessions
Tip: Use /
agent for
Describe


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Editors
Recursion.java se...
Hotel.java se... 1
Espera.java... 1, M
Espera2.java sem...
Nunca.java... 1, M
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
Orden2.java... M
Multi.java se... M
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Outline
Espera2.java
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Multi.java M
semana14 > ejemplos > Orden2.java > Orden2 > probar(String)
1 package semana14.ejemplos;
2
3 public class Orden2 {
4 static void probar(String dato) {
5 try {
6 int noches = Integer.parseInt(dato);
7 System.out.println("Precio por noche: " + (300 / noches));
8 } catch (ArithmeticException e) {
9 System.out.println("Aritmetica: " + e.getMessage());
10 } catch (RuntimeException e) {
11 System.out.println("Otra en ejecucion: " + e.getClass().getSimpleName());
12 } catch (Exception e) {
13 System.out.println("General");
14 }
15 }
16
Run | Debug
17 public static void main(String[] args) {
18 probar(dato: "3");
19 probar(dato: "0");
20 probar(dato: "tres");
21 }
22 }
Chat
Sessions
Tip: Use /create-agent to scaffold a cust
agent for your workflow.
Orden2.java
Describe what to build
Build failed, do you want to continue?


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Editors
Recursion.java se...
Hotel.java se... 1
Espera.java... 1, M
Espera2.java sem...
Nunca.java... 1, M
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
Orden2.java... M
Multi.java se... M
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Recursion.java
Hotel.java 1
Espera.java 1, M
Espera2.java
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
semana14 > ejemplos > Recursion.java > Recursion
1 package semana14.ejemplos;
2
3 public class Recursion {
4 static int contar(int n) {
5 return contar(n + 1);
6 }
7
Run | Debug
8 public static void main(String[] args) {
9 try {
10 contar(n: 0);
11 } catch (StackOverflowError e) {
12 System.out.println("Error grave: " + e.getClass().getSimpleName());
13 System.out.println("Este Error se atrapo solo como demostracion");
14 }
15 }
16 }
Chat
Sessions
Tip: Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.
Recursion.java


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Editors
Hotel.java se... 1
Espera.java... 1, M
Espera2.java sem...
Nunca.java... 1, M
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
Orden2.java... M
Multi.java se... M
Reservas.java... M
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Outline
Timeline
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Multi.java M
Reservas.java M
semana14 > ejemplos > Reservas.java > Reservas
3 public class Reservas {
5
6 static int cotizar(int tipo, String nochesTxt, int personas) {
7 int noches = Integer.parseInt(nochesTxt);
8 int total = tarifas[tipo] * noches;
9 return total / personas;
10 }
11
Run | Debug
12 public static void main(String[] args) {
13 int[] tipos = {1, 0, 2, 5, 1};
14 String[] noches = {"2", "tres", "1", "2", "4"};
15 int[] personas = {2, 1, 0, 1, 2};
16
17 try {
18 for (int i = 0; i < tipos.length; i++) {
19 int c = cotizar(tipos[i], noches[i], personas[i]);
20 Thread.sleep(10); // simula la confirmacion
21 System.out.println("Reserva " + (i + 1) + ": $" + c + " por persona");
22 }
23 } catch (NumberFormatException e) {
24 System.out.println("Reserva: noches invalidas");
25 } catch (ArithmeticException | IndexOutOfBoundsException e) {
26 System.out.println("Reserva: datos inconsistentes (" + e.getClass().getSimpleName() + ")");
27 } catch (InterruptedException e) {
28 System.out.println("Confirmacion interrumpida");
29 }
30 }
31 }
Chat
Sessions
Tip: Use /create-agent to scaffold a cust
agent for your workflow.
Reservas.java
Describe what to build
Build failed, do you want to continue?


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Editors
Espera.java... 1, M
Espera2.java sem...
Nunca.java... 1, M
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
Orden2.java... M
Multi.java se... M
Reservas.java... M
Ej2.java se... 1, U
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Outline
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Multi.java M
Reservas.java M
Ej2.java 1, U
semana14 > ejercicios > Ej2.java > { } semana14.ejercicios
1 package semana14.ejercicios;
2
3 public class Ej2 {
4 static void caso(int i) {
5 try {
6 if (i == 1) {
7 Object o = "suite";
8 Integer n = (Integer) o;
9 } else if (i == 2) {
10 int[] pisos = new int[2];
11 pisos[2] = 7;
12 } else {
13 Class.forName("Spa");
14 }
15 System.out.println(i + ": sin problema");
16 } catch (ClassCastException e) {
17 System.out.println(i + ": A");
18 } catch (RuntimeException e) {
19 System.out.println(i + ": B");
20 } catch (Exception e) {
21 System.out.println(i + ": C");
22 }
23 }
24
Run | Debug
25 public static void main(String[] args) {
26 caso(i: 1);
27 caso(i: 2);
28 caso(i: 3);
29 }
30 }
Chat
Sessions
Tip: Use /create-agent
agent for your workflow
Ej2.java
Describe what to buil


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto-integradorG14
Explorer
Open Editors
Nunca2.java... M
Orden.java sema...
Orden2.java... M
Multi.java se... M
Reservas.java... M
Ej2.java se... 1, U
Eje6.java sem... M
Ej7.java se... 1, U
Ej7Mal.java... 1, U
proy...
semana14
ejemplos
Espera2.java
Hotel.java 1
Jerarquia.java
Multi.java M
Nunca.java 1, M
Nunca2.java M
Orden.java
Orden2.java M
Recursion.java
Reservas.java M
ejercicios
Ej2.java 1, U
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
Eje6.java M
proyecto-integr... U
README.md
Outline
M
Multi.java M
Reservas.java M
Ej2.java 1, U
Eje6.java M
Ej7.java 1, U
Ej7Mal.java 1, U
semana14 > ejercicios > Eje6.java > Eje6
1 package semana14.ejercicios;
2
3 public class Eje6 {
4 static void probar(String dato) {
5 try {
6 int pisos = Integer.parseInt(dato);
7 int[] ascensores = new int[pisos];
8 System.out.println("Ascensores: " + ascensores.length + ", primero: " + ascensores[1]);
9 } catch (IllegalArgumentException e) {
10 System.out.println("Argumento invalido: " + e.getClass().getSimpleName());
11 } catch (RuntimeException e) {
12 System.out.println("Otro problema: " + e.getClass().getSimpleName());
13 }
14 }
15
Run | Debug
16 public static void main(String[] args) {
17 probar(dato: "3");
18 probar(dato: "piso");
19 probar(dato: "1");
20 probar(dato: "-2");
21 }
22 }
Chat
Sessions
Tip: Use /create-agent to scaff
agent for your workflow.
Eje6.java
Describe what to build
Build failed, do you want to continue?