Aula 3 – GIT & GITHub

Criando um repositório Local

Local → Só existe na sua máquina

Criar uma pasta no Desktop com o nome AULA03

Abra o Terminal do GIT

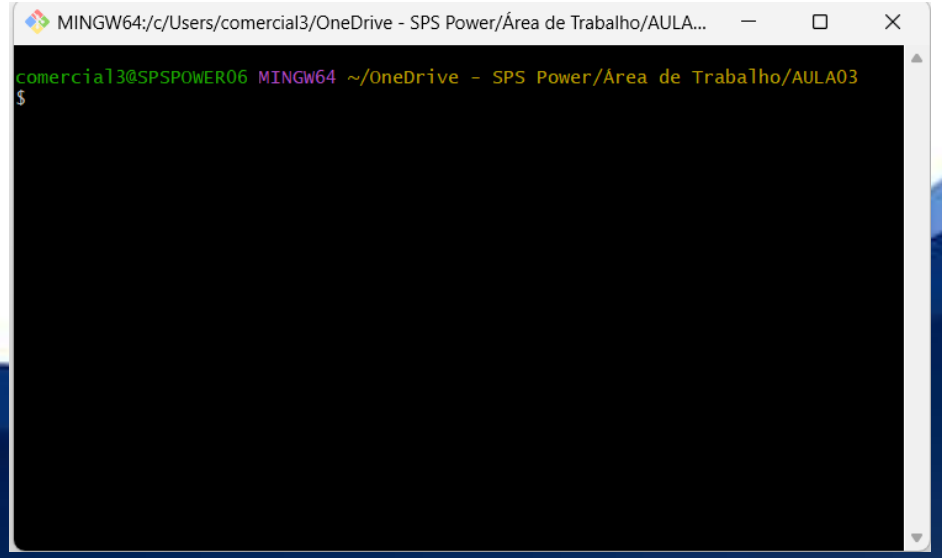

Inicialize o GIT

Git init

MINGW64:/c/Users/comercial3/OneDrive - SPS Power/Área de Trabalho/AULA03

```
comercial3@SPSPOWER06 MINGW64 ~/OneDrive - SPS Power/Área de Trabalho/AULA03
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/comercial3/OneDrive - SPS Power/Are
a de Trabalho/AULA03/.git/

comercial3@SPSPOWER06 MINGW64 ~/OneDrive - SPS Power/Área de Trabalho/AULA03 (ma
ster)
$
```

Renomeie a BRANCH Principal para “main”

MINGW64:/c/Users/comercial3/OneDrive - SPS Power/Área de Trabalho/AULA03

```
comercial3@SPSPOWER06 MINGW64 ~/OneDrive - SPS Power/Área de Trabalho/AULA03 (master)
$ git branch -m main

comercial3@SPSPOWER06 MINGW64 ~/OneDrive - SPS Power/Área de Trabalho/AULA03 (main)
$ |
```

Criando Documentação no VSCODE

Criar no VSCODE:

- README.MD
- Index.html
- sobremim.html
- contato.html

Criar os arquivos com conteúdos reais.

Preparando repositório local

📝 **Trabalhando com Alterações**

git status: Exibe quais arquivos foram modificados, adicionados ou removidos.

git add <arquivo>: Adiciona um arquivo específico à área de preparo (staging).

git commit -m "mensagem": Grava as alterações preparadas (snapshot) no repositório com uma mensagem descritiva.

Criando o Repositório Remoto - GITHUB

Passo a passo:

1. New Repository
2. Nome: AULA03
3. Público
4. Não inicializar com README
5. Criar

Conectando Local ao Remoto

No terminal, dentro do projeto local:

git remote add origin URL_DO_REPOSITORIO

origin é apenas um apelido para o repositório remoto.

Enviando para o Remoto

git push -u origin main

-u define upstream

main é a branch principal

Alterações Locais e Remotas

Fazer ao menos 4 commits diferentes em cada arquivo – enviando uma a uma as alterações para o repositório remoto, e depois mais 4 alterações no repositório remoto e sincronizar com o local.

Obrigado!

Prof. Éder Silva

Senac