

INSTALAÇÃO


TOTVS | SmartClient HTML

* **IMPORTANTE:** Se você já havia instalado uma versão anterior do SmartClient HTML, é necessário remover o serviço do Windows referente a ele antes de instalar o novo. Proceda da seguinte maneira (Caso seja uma instalação nova, proceda diretamente para o passo 1 da instalação):


- a) Abra o Prompt do DOS (digite cmd no Iniciar/Executar do Windows)
- b) Entre na seguinte pasta, conforme o caminho que você instalou o SmartClient HTML anterior:
cd C:\TOTVS\SmartClientHTML\server\bin\
- c) Execute o seguinte comando: sc delete TOTVS-SMARTCLIENTHTML
- d) Após dar [Enter], o serviço do SmartClientHTML será removido dos Serviços do Windows
- e) É recomendável renomear a pasta do Smart Client HTML anterior, para que o novo não seja instalado na mesma pasta
- f) Proceda com a nova instalação


1. Baixe a última versão do **SmartClient HTML** no Portal do Cliente ([HTTP://suporte.totvs.com](http://suporte.totvs.com)), na área de Downloads do Protheus, selecionando como categoria TOTVS Binário (lembrando que o SmartClient HTML está disponível apenas para uso com a versão 11 do Protheus)

2. Após baixar, descompacte o arquivo e proceda com a **instalação**, descompactando o .zip referente a sua versão de sistema operacional

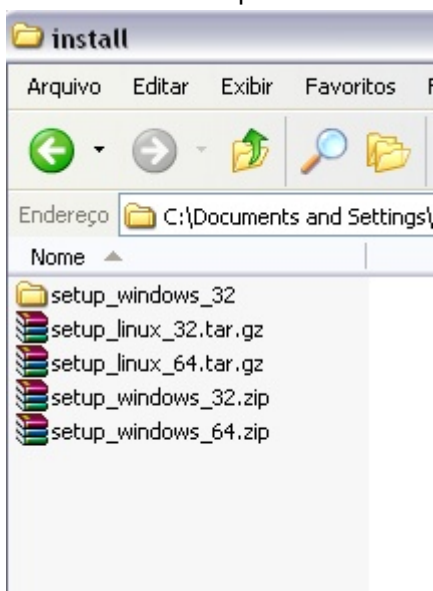


3. Proceda com a execução do **setup.exe**. Será aberta a primeira tela de seleção de linguagem, dê OK e vá Avançando

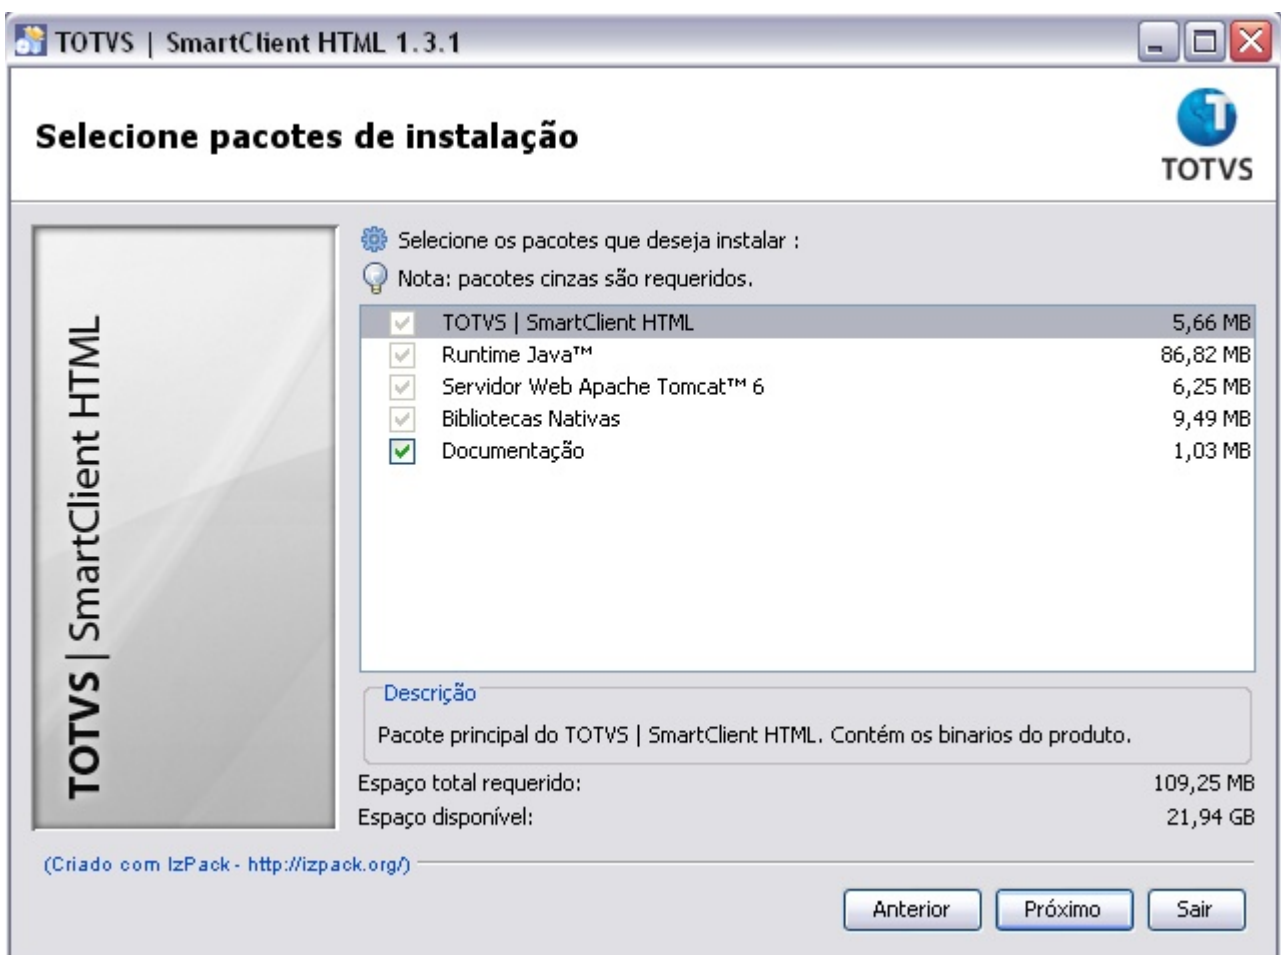


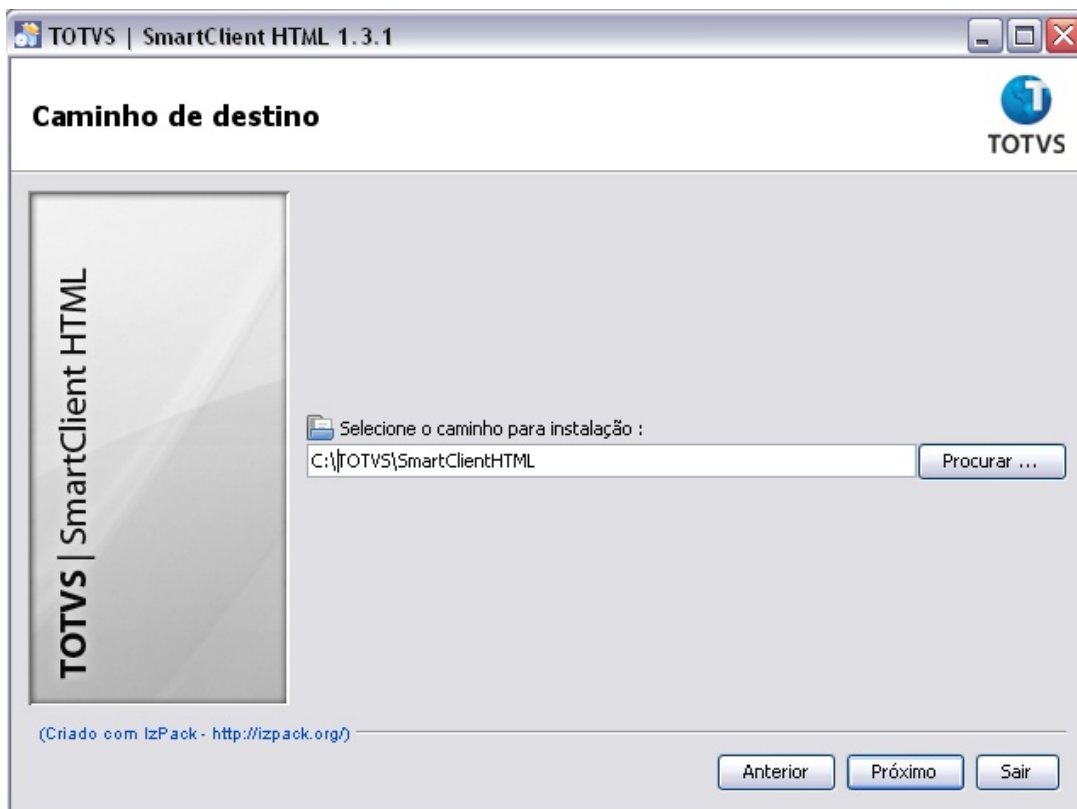

4. Quando chegar na janela abaixo, o **Servidor** deve ser preenchido como LOCALHOST se o SmartClientHTML estiver sendo instalado no mesmo servidor do Appserver, ou, se estiver em servidor diferente, digitar o IP do servidor onde está o Appserver.
A **Porta** deve ser a porta TCP do seu Appserver

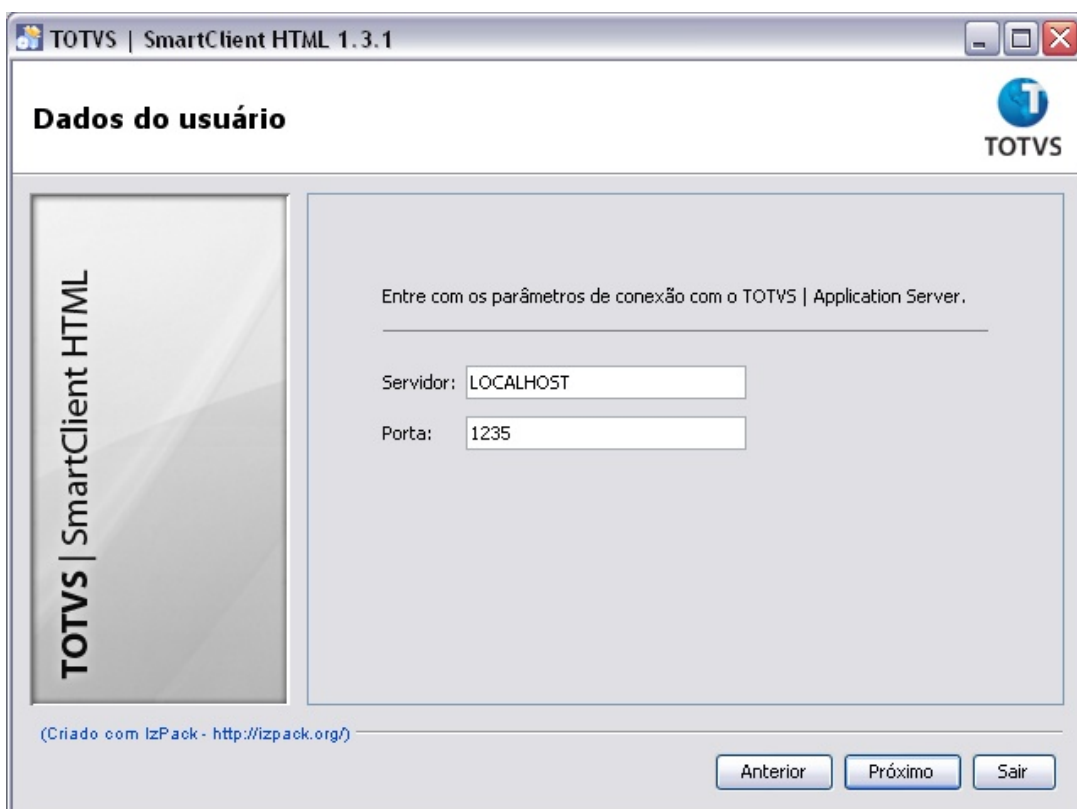


5. Quando chegar na janela abaixo, essa porta solicitada é a **Porta HTTP**, que será utilizada no navegador quando você for digitar o endereço e porta de acesso ao SmartClient HTML. É recomendável não deixar a porta como 80, pois essa já é a porta padrão para outros serviços do Windows, como o IIS por exemplo. Recomendável utilizar 8000, 8080, 8090, etc.

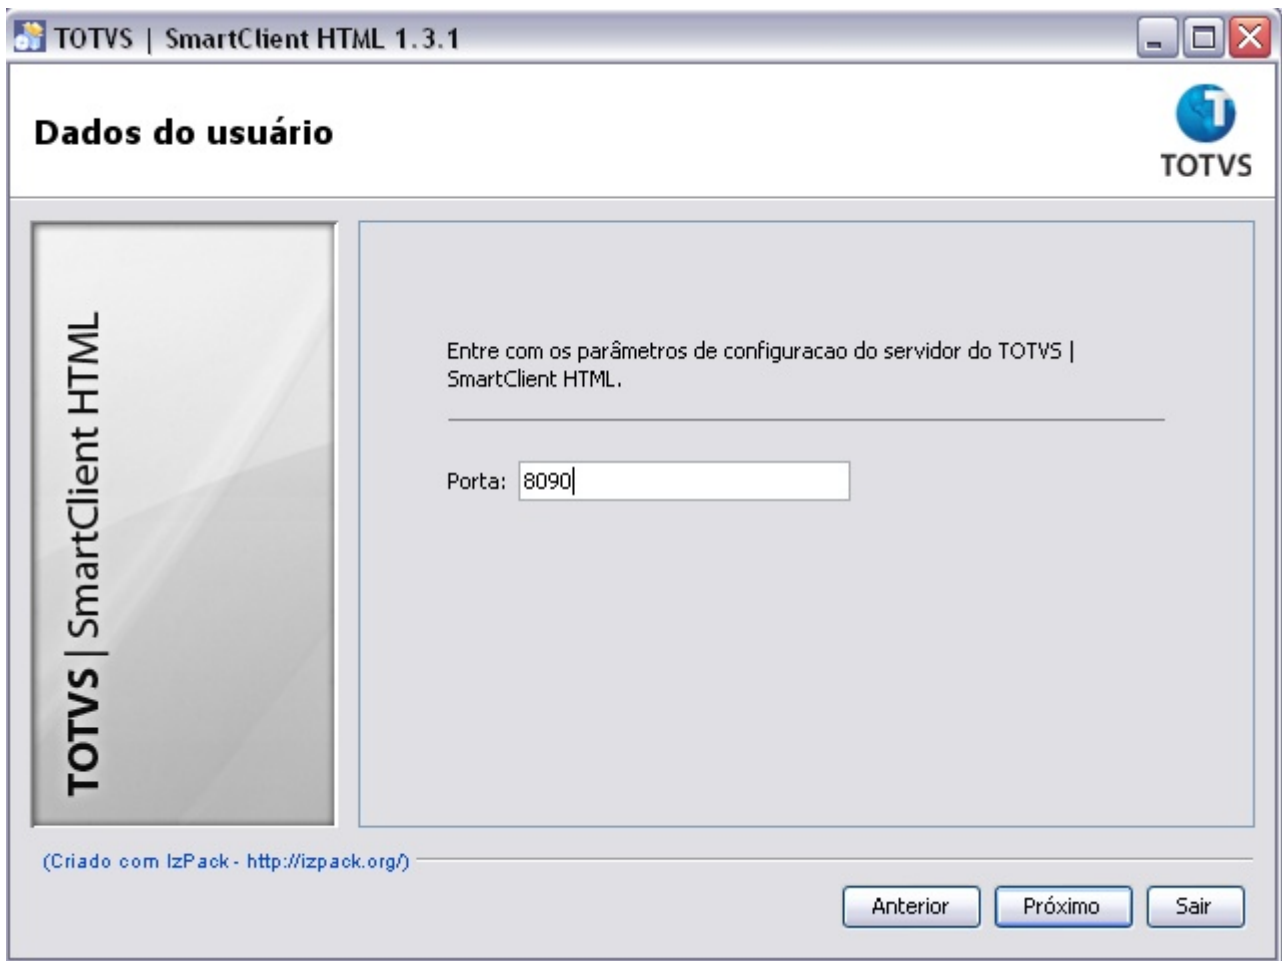



6. Após a instalação terminada, confira nos Serviços do Windows se o serviço **TOTVS | SmartClient HTML** foi instalado e se está Iniciado



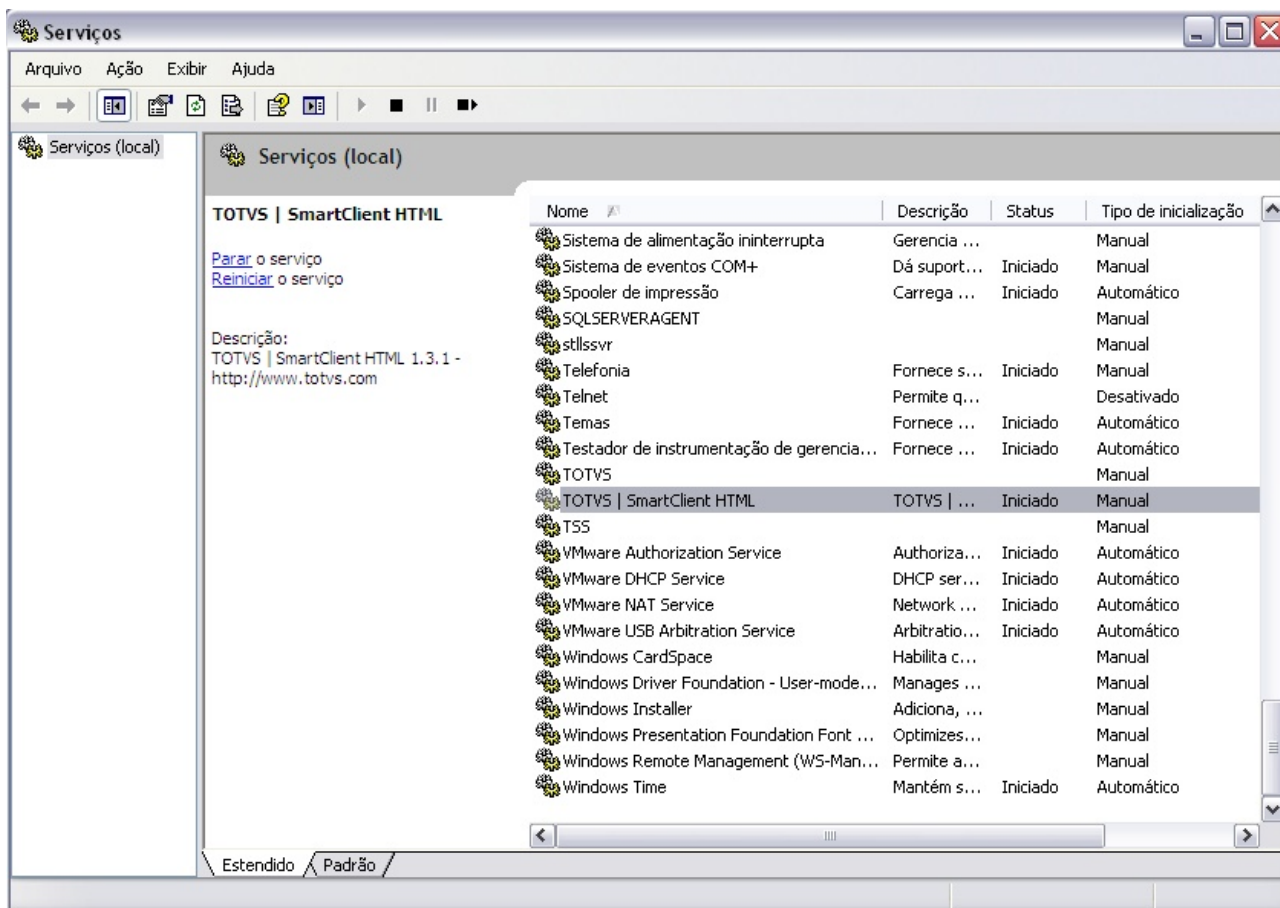

7. Então, abra o **navegador** (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc) e, na barra de endereços, digite o endereço do server + a porta. Se estiver no próprio servidor onde está instalado o SmartClient HTML, entre como [HTTP://localhost:PORTA](http://localhost:PORTA), se estiver em outro servidor, entre como [HTTP://IP_DO_SERVER:PORTA](http://IP_DO_SERVER:PORTA). Lembrando que o Appserver do Protheus 11 deve estar startado.

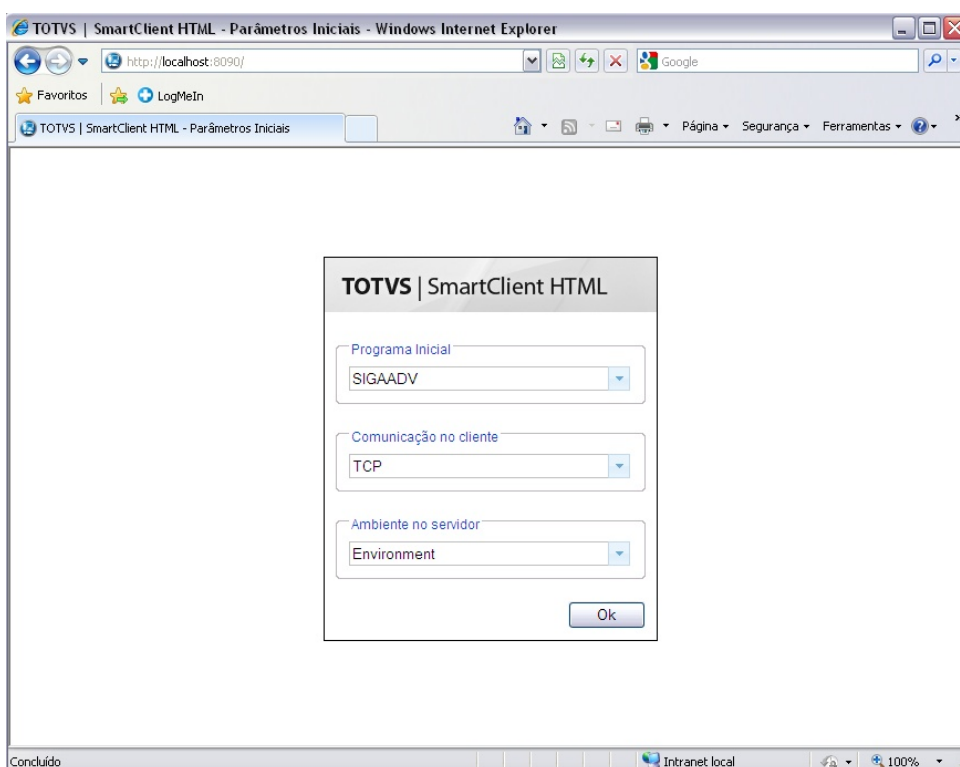

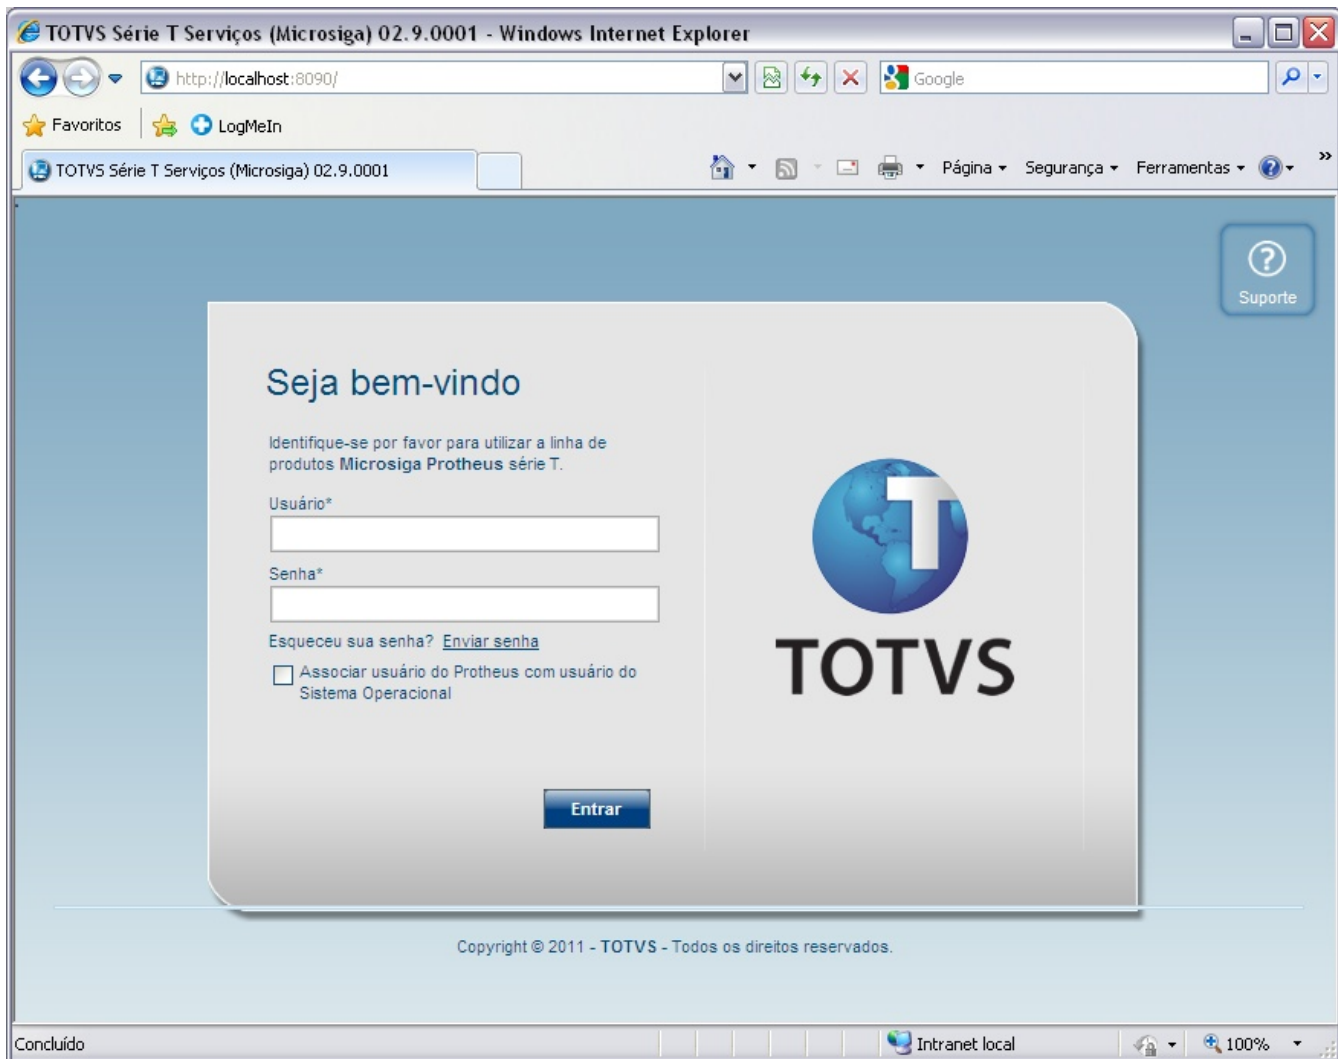

OBS.: após o SmartClient HTML estar instalado, caso seja necessário alterar a porta do Appserver ou a porta HTTP:

- Porta do Appserver: edite o arquivo mp8rmt.ini, localizado na pasta
\\SmartClientHTML\\server\\webapps\\ROOT\\

```
1 Config.LastMainProg=sigaadv
2 Drivers.Active=TCP
3
4 TCP.Server=LOCALHOST
5 TCP.Port=1235
6
```

- Porta HTTP: edite o arquivo Server.xml, localizado na pasta
\\SmartClientHTML\\server\\conf\\

```
68 -->
69 <Connector port="8090" protocol="HTTP/1.1"
70         connectionTimeout="20000"
71         redirectPort="8443" />
72 <!-- A "Connector" using the shared thread pool-->
73 <!--
```