




**Curso Completo**



# **Aula 007**

## **0 Bundler**



**Antes . . .**



**0 que são dependências?**




**0 Bundler**



**0 Bundler**

`http://bundler.io/`

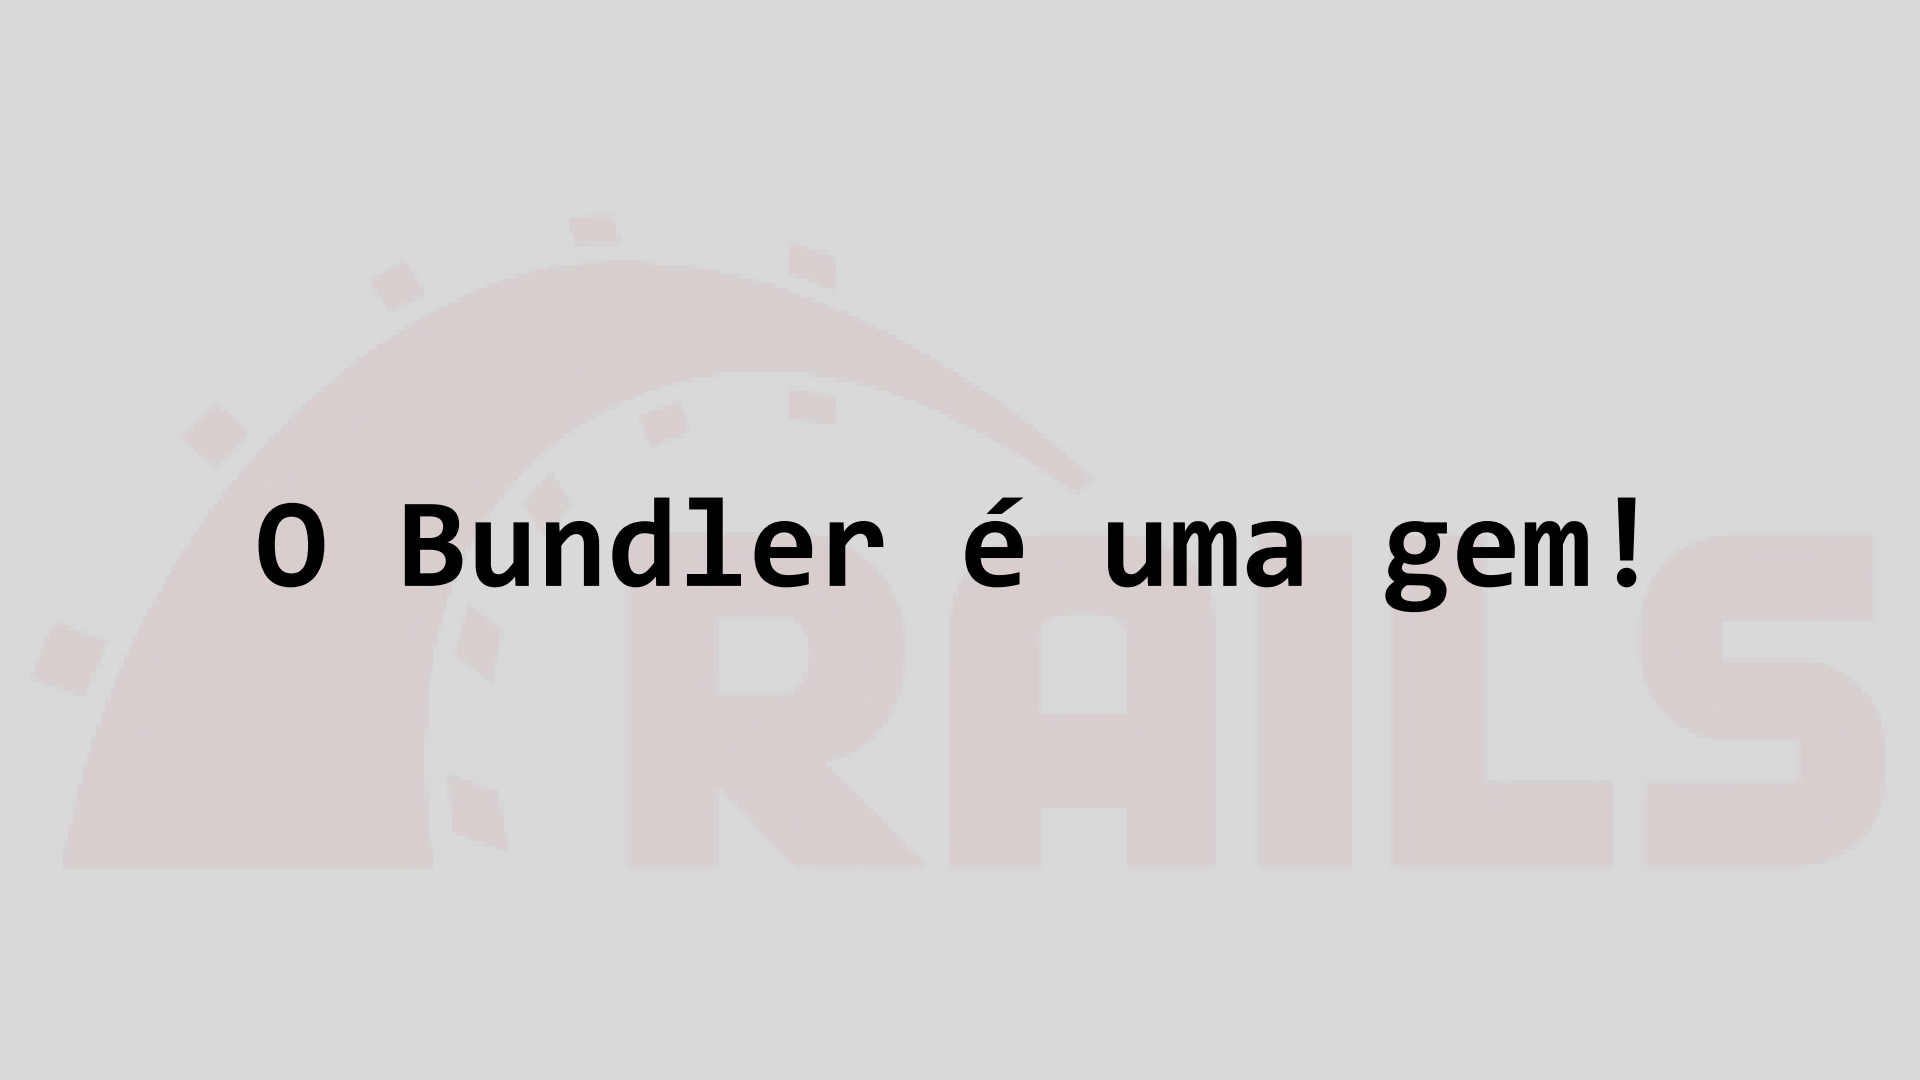

**O Bundler é uma gem!**



**Como funciona?**





# Crie um arquivo

Gemfile

# Adicione um repositório

```
source 'https://rubygems.org'
```

# Adicione as gems que deseja instalar

```
gem 'lerolero'
```

```
gem 'cpf_utils'
```

```
gem 'faker'
```



**Execute o**

```
bundle install
```



# Versionamento

# Adicione as gems que deseja instalar

```
gem 'lerolero', '1.0.1'
```

```
gem 'cpf_utils', '>=1.0.0'
```

```
gem 'faker', '~>1.6.0'
```

# Versão Exata

```
gem 'lerolero', '1.0.1'
```

# Versão igual ou maior que...

```
gem 'cpf_utils', '>=1.0.0'
```



# Sistema comum de versionamento...

X.Y.Z (Major.Minor.Patch)  
gem “cpf\_utils”, “1.0.0”

# Versão 'parcial' atual

```
gem 'faker', '~>1.6'
```

< 2.0

# Versão 'parcial' atual

```
gem 'faker', '~>1.0.2'
```

< 1.1