

INDICE

	<u>Página</u>
Aplicación	2
Recursos de la API	2
Acceso remoto del Servicio REST API	2
Capacitación de entidades de Dragonfish	2
Servicio REST API de prueba	2
Configuración	
Paso 1: Configurar Servicio REST API	3
Paso 2: Configurar el Cliente REST API	5
Paso 3: Obtener token	6
Paso 4: Conectarse a la API con el método /autenticar	9
Paso 5: Realizar operaciones	11
Paso 6: Reinicio del servicio REST API	12
Webhook	13
API zNube	15
Documentación	15
Token	15
Consideraciones	15

Aplicación

La REST API es una interfaz entre Dragonfish y cualquier otro sistema que requiera obtener datos y/o generar operaciones en Dragonfish. Para poder acceder al mismo, deben **contar con el módulo REST API contratado previamente** en serie/puesto a configurar desde Autogestión de zNube o con su responsable comercial.

Recursos de la API

Si ya está configurada la API, ingresando al siguiente link desde equipo con Dragonfish instalado. Se detallarán, todos los recursos disponibles en el swagger:

<http://localhost:8008/api.Dragonfish/docs/>

Acceso remoto del Servicio REST API

La documentación proporcionada es para configurar de forma LOCAL el servicio REST API. En caso de necesitar acceder remotamente al mismo, hay dos formas: IP pública estática o DDNS. La primera opción lo deben conversar con su proveedor de internet y la segunda opción los clientes lo suelen conversar con un técnico de redes.

Capacitación de entidades de Dragonfish

Para la mayoría de los integradores, no conocen nuestro sistema de gestión Dragonfish Color y Talle, por lo cual para poder entender el funcionamiento del mismo y realizar la integración según las necesidades de cada cliente, recomendamos que realicen una capacitación básica del sistema:

<https://campus.zoologic.com.ar/capacitacion/dragonfish/>

En caso de querer ahondar algún tema relacionado al sistema, el cliente puede pedir capacitaciones específicas a capacitaciones@zoologic.com.ar


Servicio REST API de prueba

No contamos con una plataforma para testing, pueden hablar con el cliente y apuntar las pruebas a una base de dato de prueba para evitar incurrir en la operatoria actual.

Configuración

Paso 1: Configurar Servicio REST API

Desde Configuración - Parámetros del sistema - Servicio REST API, se configura la información del puesto donde se ejecutará el servicio. El servicio se encarga de proveer la información necesaria al cliente

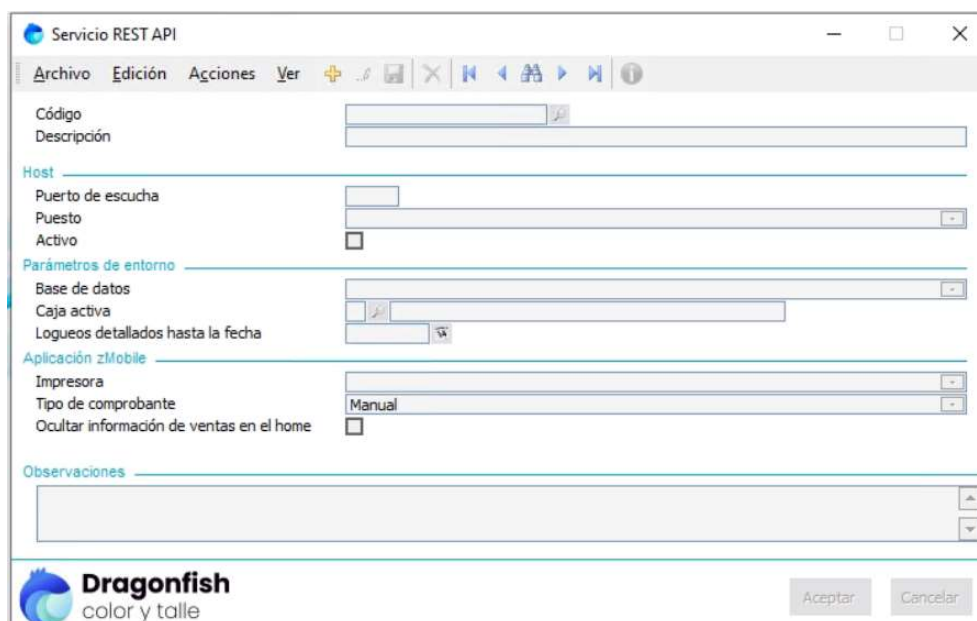

Configuración - Parámetros del sistema - Servicio REST API

Donde:

- **Código:** id global del servicio, se genera automáticamente.
- **Descripción:** descripción del servicio.

Host

- **Puerto de escucha:** puerto para el servicio.
- **Puesto:** nombre del puesto donde se ejecuta el servicio.
- **Activo:** al tildarlo el servicio se encontrará activo.

Parámetros del entorno

- **Base de datos:** es la base de datos que se consultará si no envían el parámetro BaseDeDatos en las consultas de API.
- **Caja activa:** número de caja activa.



- **Logueos detallados hasta la fecha:** log adicional de las operaciones realizadas por API.

Aplicación zMobile


- **Base de datos:** base de datos donde el servicio realizará las operaciones y consultas.

- **Tipo de comprobante:** permite seleccionar entre factura electrónica, fiscal o manual para que genere la app de Factura zMobile.

Paso 2: Configurar el Cliente REST API

Desde Configuración - Parámetros del sistema - Cliente REST API, se configura la información necesaria para que el cliente realice las peticiones necesarias al servicio.

Además, cuenta con un código QR el cual brinda la posibilidad de leer un dispositivo y obtener información del REST API.

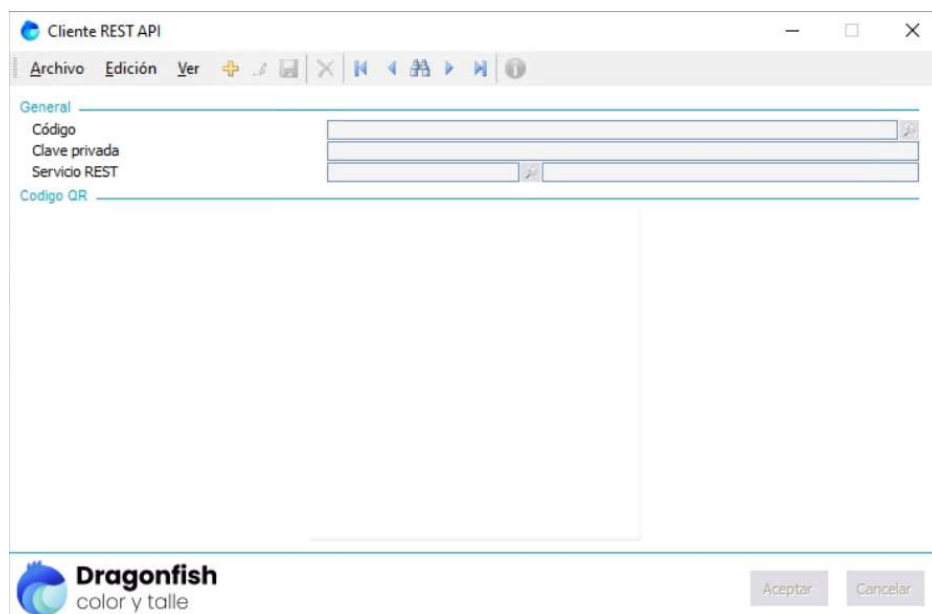

Configuración - Parámetros del sistema - Cliente REST API

Donde:

General

- **Código:** código del cliente o IdCliente
- **Clave privada:** clave necesaria para acceder al servicio. Se sugiere automáticamente.
- **Servicio REST:** código del servicio red al cual se le realizarán las peticiones.

Código QR: el código QR contiene toda la información necesaria para conectarse al servicio. Actualmente es posible leer esta información desde la aplicación móvil Factura zMobile.

Paso 3: Obtener token

a) Versión 14.0012.14529 o anteriores.

RECOMENDAMOS COORDINAR CON MESA DE AYUDA PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DRAGONFISH.


Por los momentos, no es posible generar el token como se venía generando anteriormente, pero desde Mesa de Ayuda (vía telefónica al 77005700 o si es del interior anteponer 011 al mismo número) se les puede proporcionar el mismo siempre y cuando le indiquen al técnico los siguientes datos:

- IdCliente (es el código generado en el Cliente REST API)
- Clave Privada (generada en el Cliente REST API)
- Usuario y contraseña de Dragonfish.

El técnico le proporcionará el token que quedará vinculado al IdCliente que le pasen y este token tendrá una vigencia de 2 años.


b) Versión 15.0006.14682 o posterior.

Desde el paso anterior del Cliente REST API (Configuración - Parámetros del sistema - Cliente REST API), y con la configuración ya realizada, vamos a Acciones -> Obtener Token.

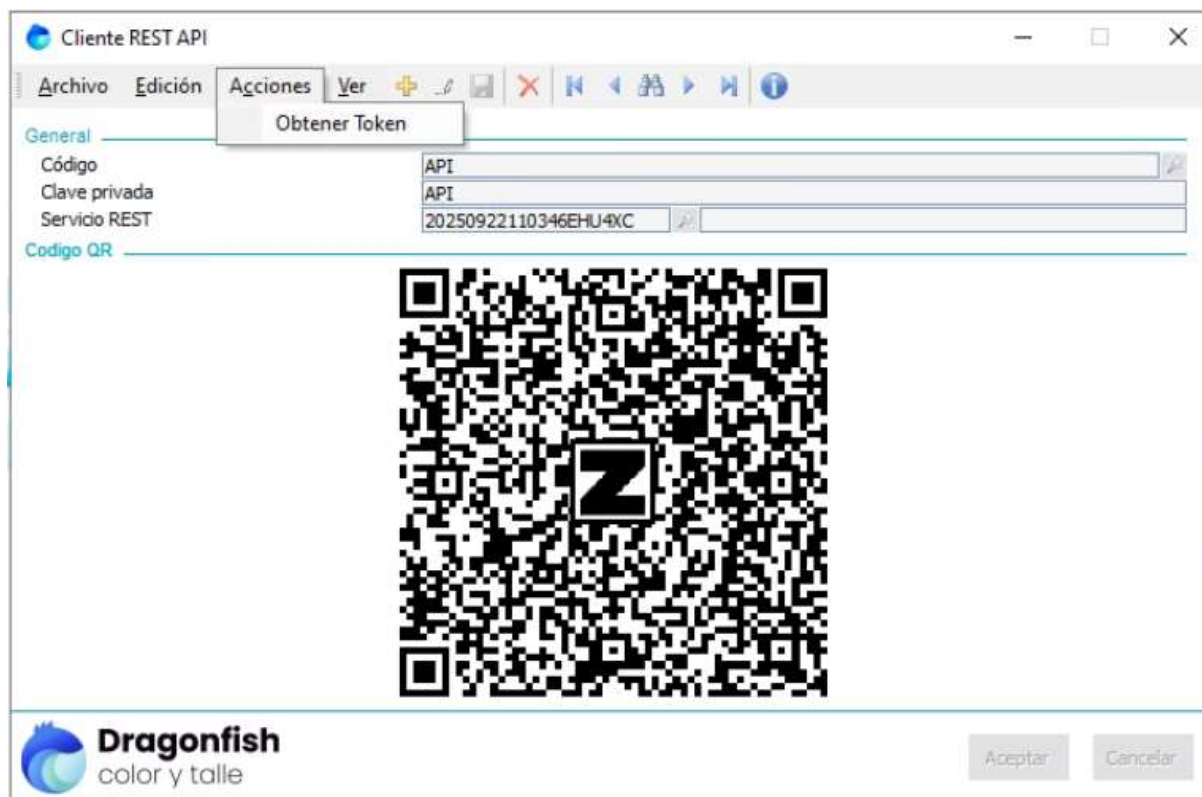


Cliente REST API – Obtener Token

Se nos abre una ventana nueva Token API Rest, el cual nos pedirá que usuario de Dragonfish y la fecha de expiración que vamos a darle al token.

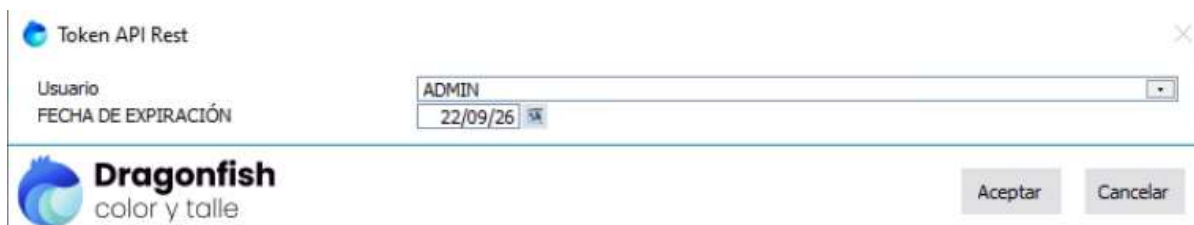

Token API Rest

Una vez aceptado este último paso, se abrirá una nueva ventana indicándonos que se generó el mismo y fue copiado en el portapapeles del equipo. Que debemos ahora utilizar la combinación de teclas CTRL+V para pegar nuestro Token en donde queramos

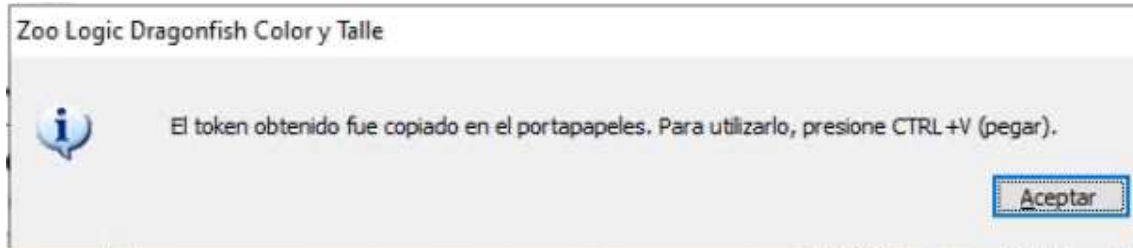

Ventana de confirmación de generación del Token.

Paso 4: Conectarse a la API con el método /autenticar

Una vez realizado los pasos 1, 2 y 3, es necesario cerrar todo Dragonfish y volver a abrirlo para enviar la orden de inicio del servicio REST API. Luego deben esperar unos minutos y para confirmar que el servicio se encuentra disponible, deben ingresar a localhost:PUERTO/api.Dragonfish/docs.

Si el servicio esta accesible, deberían poder ingresar al swagger del servicio REST API.

Luego deben autenticar el token obtenido del paso 3, el endpoint para ello es /Autenticar/. El url sería:

http://[IP equipo, nombre equipo o localhost]:numero_puerto/api.Dragonfish/Autenticar

Referencias

- idCliente: código del Cliente REST API. (en mayúscula)
- JWTToken: token generado en el paso anterior

POST

/Autenticar Autenticación.

Autenticar para poder usar el servicio.

Parameters

Cancel

Name	Description
request* required (body)	Objeto SeguridadOrganicServicioDTO Example Value Model <pre>{ "IdCliente": "API", "JwtToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3ODU5ODUyMDAsInVzdWVhbnB1IjBRE1JT1IsInBhc3N3b3JkIjo1OTZ1ZjNhOTY0YjZlMDYxODk0MmYwNWlzMzFjOGY1YzYyNmRmNmZyZnZRLY2Q5OWNiODc1ZmE0M2FhN2RlY2MzZS39.JJ9iqE2TR7qnkZLrK2X5NzG6khJ3E1COB_4qBibL3xvQ" }</pre>

Cancel

Parameter content type
application/json

Proceso de autenticar Token

Curl

```
curl -X POST "http://localhost:8080/api.DragonFish/Authenticar" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -d "{ \"IdCliente\": \"API\", \"JWTToken\": \"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOiE3ODU5ODUyMDAsInVzdWFyaW8iOiJBRE1JT1IsInBhc3N3b3JkIjo1OTZ1ZjNhOTY0VjZlMDYxODk0MmYwNWYyMzYyYmRmZWZyN2RlY2Q5OjQ5ODc1ZmE0MzFhZmZlY2RlY2MzZS39.3391qE2TR7qnkZLrK2X5NZG1khJE1COB_4q8IBL3xvQ\"}"
```

Request URL

http://localhost:8080/api.DragonFish/Authenticar

Server response

Code	Details
200	Response body Unknown response type Response headers <pre>access-control-allow-headers: content-type,Authorization,IdCliente access-control-allow-methods: OPTIONS,GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-origin: http://localhost:8080 access-control-expose-headers: InformacionAdicional content-length: 0 date: Wed, 06 Aug 2025 12:26:44 GMT server: Microsoft-HTTPAPI/2.0</pre>

Responses

Code	Description
200	OK
400	Error al operar.

Headers:

Autenticado correctamente, respuesta 200.

Paso 5: Realizar operaciones

Las operaciones requieren que se envíe un header con el idCliente y Authorization.


En el ejemplo a continuación se realiza un GET de facturas en la base ECOMMER, la respuesta está limitada a 200 artículos.

Request URL

http://[IP equipo, nombre equipo o localhost]:numero_puerto/api.Dragonfish/Articulo/R016/

Header

- idCliente: código del Cliente REST API. (en mayúscula)
- Authorization: el token autenticado anteriormente.

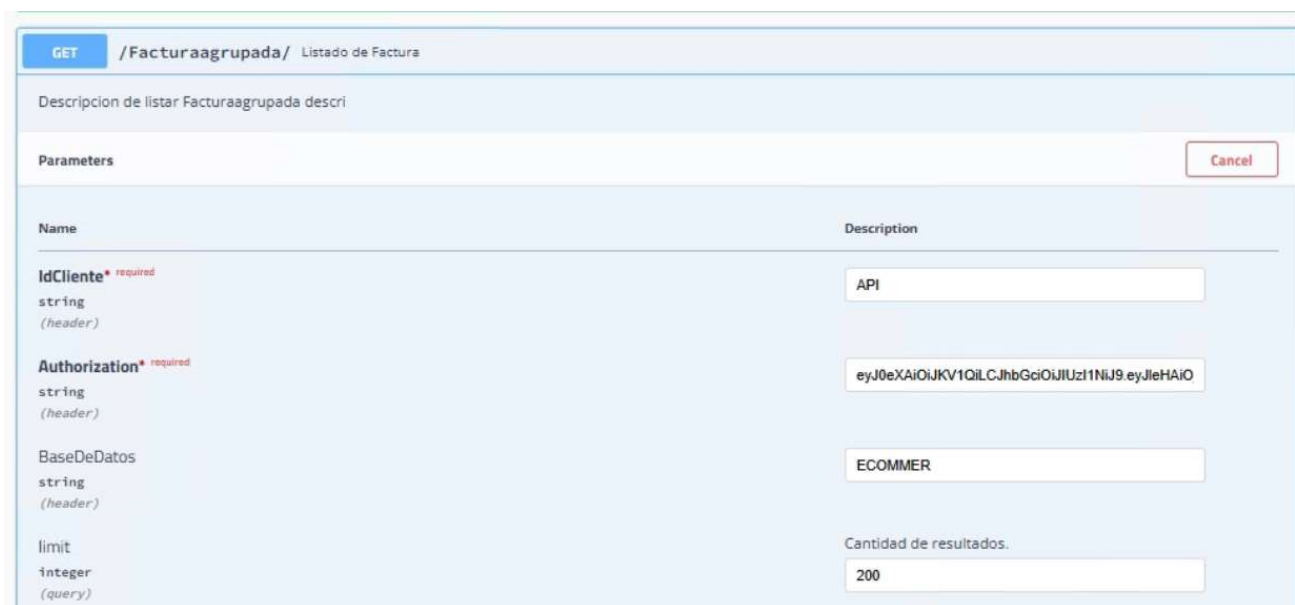

Name	Description
IdCliente* required string (header)	API
Authorization* required string (header)	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiU9.eyJleHAiOi
BaseDeDatos string (header)	ECOMMER
limit integer (query)	Cantidad de resultados. 200

Deben limitar la cantidad de registros a 200 por consulta, la frecuencia de esto no viene limitada en la API loca, pero la misma va a depender del equipo del cliente, ya que la misma se configura y consume los recursos de dicho equipo.

Además, siempre apelamos a las buenas prácticas de programación, por eso no manejamos requerimientos para integraciones API, ya que el consumo y el impacto de las integraciones externas, deben ser evaluadas por el integrador.

Paso 6: Reinicio del servicio REST API

Es importante tener en cuenta que cuando se realizan cambios en la configuración del Dragonfish y los mismos deben ser aplicados al servicio REST API, esta debe ser reiniciada.



Una de las formas mas simples es reiniciando completamente el equipo que tiene configurado el servicio REST API y la segunda opción es desde Dragonfish:

Configuración > Parámetros del sistema > Servicio REST API. Buscar el servicio configurado y seleccionar la opción superior Acciones > Cerrar Servicio.

Una vez pasado aproximadamente unos 10 segundos, abrir un nuevo Dragonfish y esperar dos minutos para verificar si es accesible el servicio desde el localhost.

Webhook

A partir de la versión 12.0004.13576 es posible la configuración del servicio Webhook.

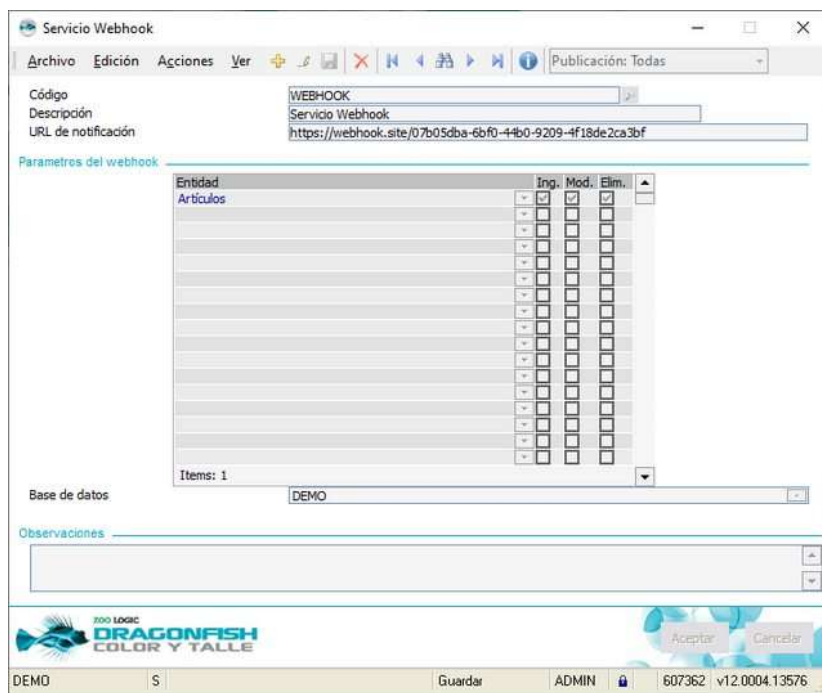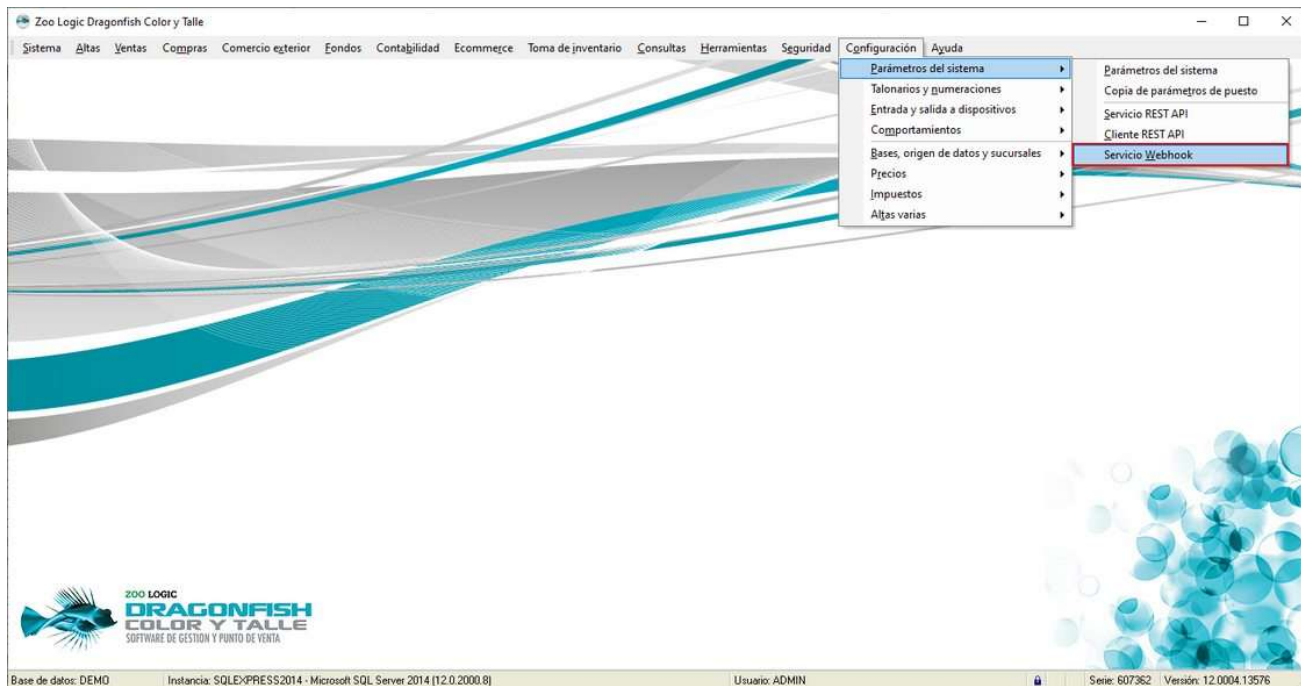

La entidad consta de los siguientes atributos:

- **Código:** Código alfanumérico para identificar el webhook.
- **Descripción:** Descripción del webhook.

URL de notificación: Dirección URL donde se enviarán las notificaciones emergentes al producirse algún cambio en las entidades configuradas en la grilla.

- URL de prueba: <https://webhook.site>

Parametros del webhook

Entidad: Entidades a seleccionar para el envío de notificaciones. Es posible

- seleccionar entre las siguientes:

Artículos, Cancelación de venta, Clientes, Clientes ecommerce, Entrega de mercaderías, Factura de compra, Factura de venta, Nota de crédito de compra, Nota de crédito de venta, Nota de débito de compra, Nota de débito de venta, Operaciones ecommerce, Orden de pago, Pagos, Pedido de venta, Picking, Preparación de mercadería, Presupuesto de venta, Proveedores, Recibo, Remito de venta.

Ing.: Al marcar esta opción, se enviará una notificación al generar un nuevo

- comprobante de la entidad seleccionada.

Mod.: Al marcar esta opción, se enviará una notificación al modificar un

- comprobante de la entidad seleccionada.

Elim.: Al marcar esta opción, se enviará una notificación al eliminar un

- comprobante de la entidad seleccionada.

Base de datos: Selección de base de datos de la cual se enviarán notificaciones

- hacia la URL configurada previamente.

API zNube

Por los momentos solo es posible realizar GET al endpoint **/Omnichannel/GetStock/**, para ello el cliente debe tener previamente contratado y configurado el servicio **Stock Online**.

Documentación

La documentación está alojada en <https://api.znube.com.ar/Docs/Swagger>

La misma debe ser visualizada desde <https://editor.swagger.io/> o en páginas similares.

Token

El primer token se genera desde www.znube.com.ar desde Configuración zNube -> Acceso a Apps. Este token se utilizará en el header al realizar las consultas de la API y tiene un vencimiento corto.

Cada consulta devuelve un token nuevo en el header de la respuesta. El procedimiento puntual seria: actualizar el token constantemente con el devuelto o realizar una validación y actualizar el token en caso de que haya cambiado el header (zNube-token).

Consideraciones

Es importante tomar en cuenta que esta API no es para consultar todo el Stock constantemente, pueden realizar una primera consulta de todo el Stock Online de una Base de Datos y esta información debe ser almacenada. Posterior a esa consulta, deben utilizar el parámetro **fromLastUpdateDate** para obtener las novedades desde que realizaron la consulta anterior y así consecutivamente.

Esto hará que la primera consulta traiga todo el stock y luego solo traiga el stock de los artículos que tuvieron algún ingreso o egreso de stock. Esta fecha de fromLastUpdateDate podríamos recomendar ser actualizada cada tres consultas realizadas para reconfirmar novedades que pudieran no ser procesadas en consultas anteriores. Ejemplo de ello sería si realizo consultas con frecuencias de 10 minutos:

- 1) la primera consulta arranca a las 17:00 hrs.
- 2) la segunda consulta a las 17:10 hrs con hora de las 17:00 hrs.
- 3) la tercera a las 17:20 con hora de las 17:00 hrs.
- 4) la cuarta consulta a las 17:30 con hora de 17:10 hrs.
- 5) ... y así consecutivamente.

Por otro lado, esta API viene limitada a 100 registros por consultas, por lo cual es necesario limitar y paginar los resultados a esa cantidad.