



## Conexão via String


- Vá no PowerQuery
- Nova Fonte -> Mais -> Pesquise: “ODBC” e selecione-o

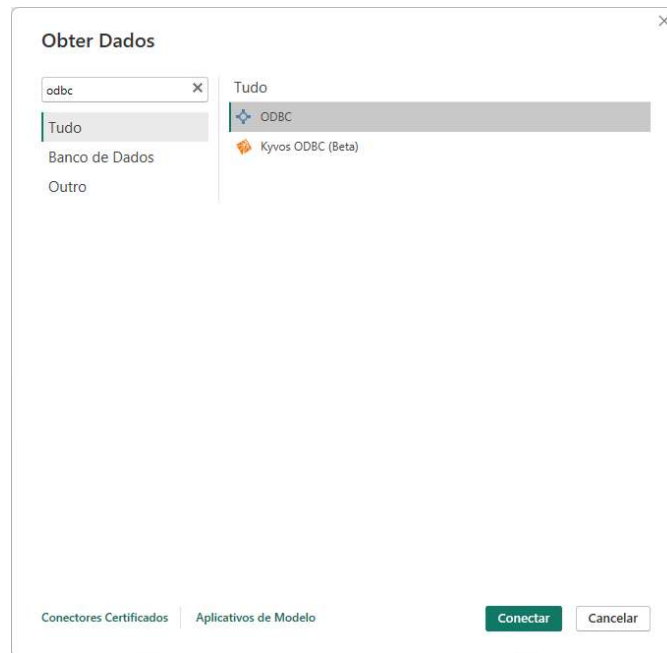

- Selecione o ODBC que você configurou no Windows/MAC
- Na “cadeia de conexão”, insira a string “Driver={PostgreSQL Unicode(x64)};Server=**SERVER**;Port=**PORTA**;Database=**DATA BASE**;SSLmode=require”
- *Substitua os textos em vermelho com seus parâmetros.*
- Dê OK.

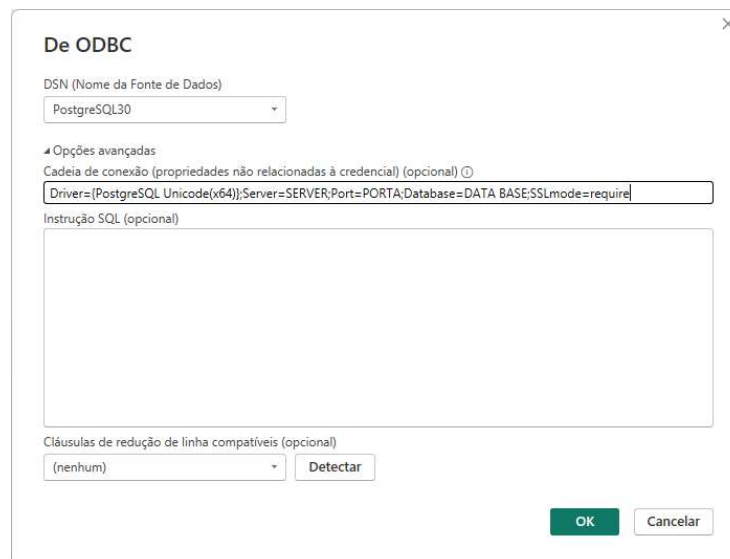

- Selecione as tables e importe para o PowerQuery.

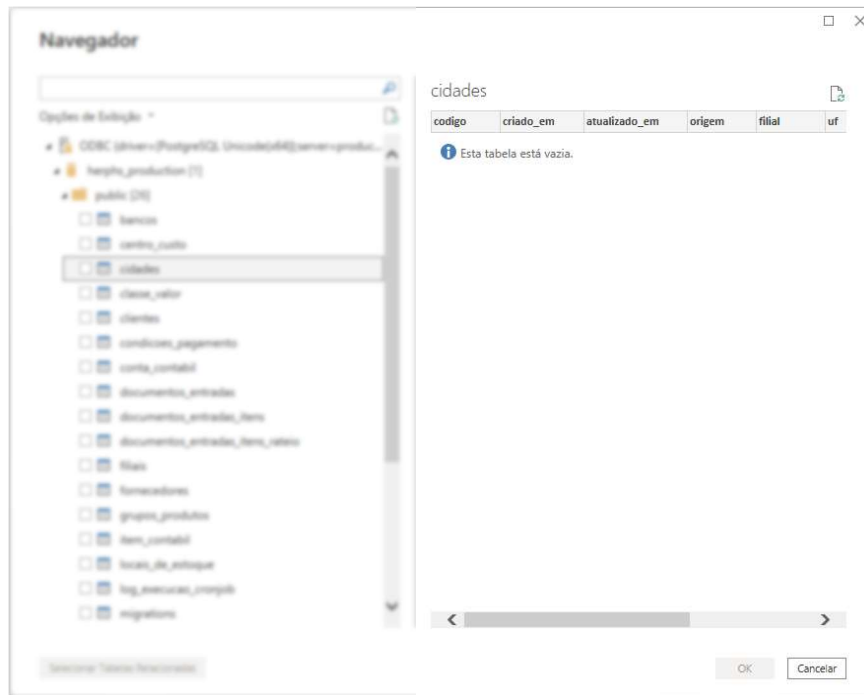

- Você pode utilizar também a sintaxe abaixo para inserir uma query SQL;

let

Fonte = Odbc.Query("Driver={PostgreSQL Unicode(x64)};Server=SERVER;Port=PORTA;Database=DATA  
BASE;SSLmode=require",

"select \* from conta\_contabil cc "

)


in

Fonte



## Conexão via Intermediação ODBC


- Vá no PowerQuery
- Nova Fonte -> Mais -> Pesquise: "ODBC" e selecione-o

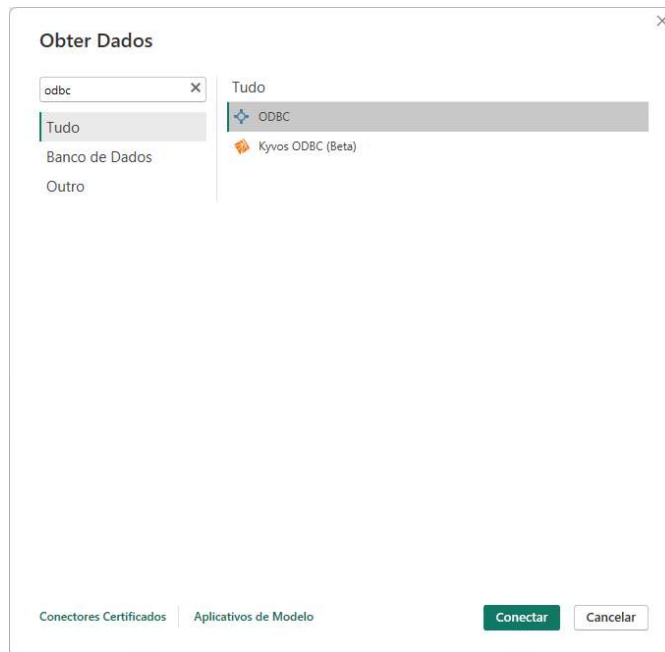

- Selecione a fonte ODBC criada no Windows/Mac
- Clique em OK



- Selecione as tables e importe para o PowerQuery.

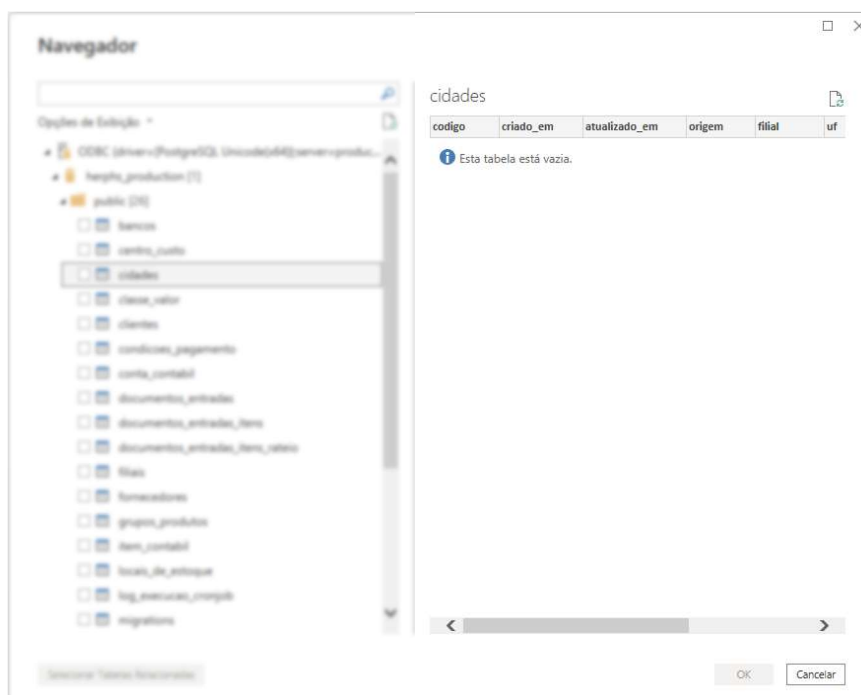

- Você pode utilizar também a sintaxe abaixo para inserir uma query SQL;

let

Fonte = Odbc.Query("dsn=NOME DO ODBC OU PARÂMETRO COM O ODBC", "select \* from conta\_contabil cc" )

in

Fonte