EDGAR CAMILO VARGAS ALDANA


Número de expediente 143237

Documento de pruebas
Práctica 1 — MarketPlace (Spring Boot + Thymeleaf)


1. Catálogo de productos

01 - Página de inicio y listado público

- Sin sesión abrir http://localhost:8080/ y pulsar «Ver productos». Ambas páginas cargan; el catálogo lista 4 productos y muestra avisos de iniciar sesión.

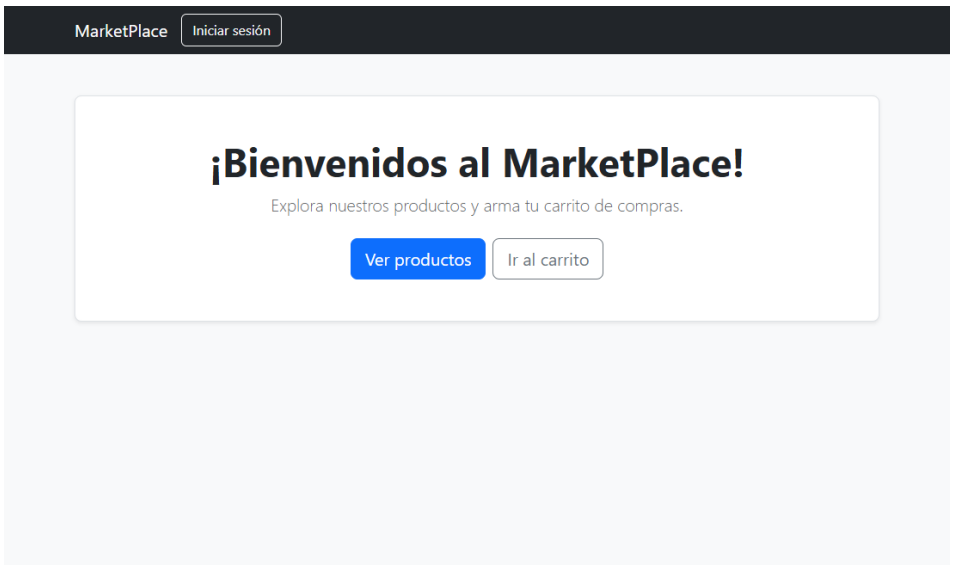


Inicio sin sesión

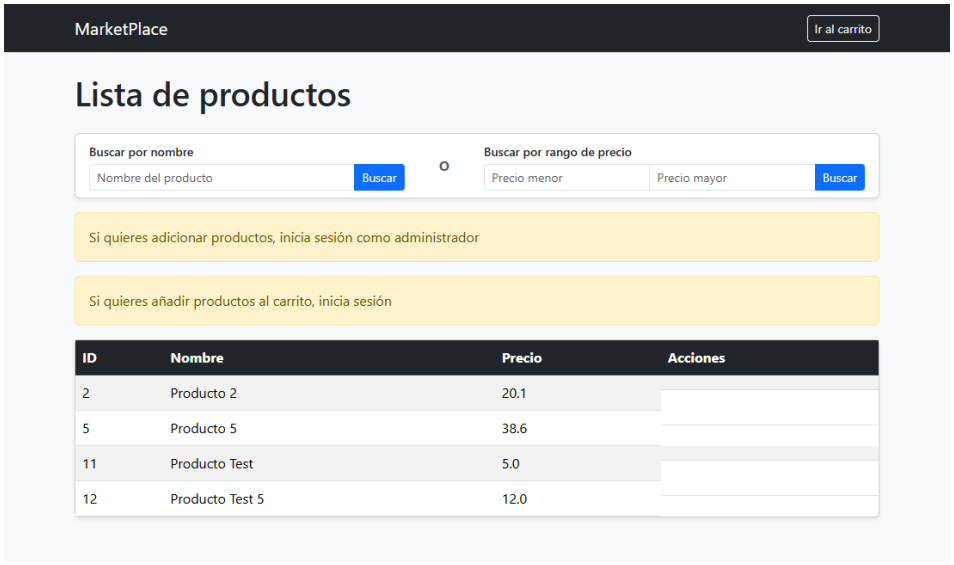

Catálogo sin sesión

02 - Búsqueda por nombre (pública)


- Abrir /products/busqueda?nombre=Test. Se muestran «Producto Test» y «Producto Test 5» y la insignia del filtro con botón «Limpiar».

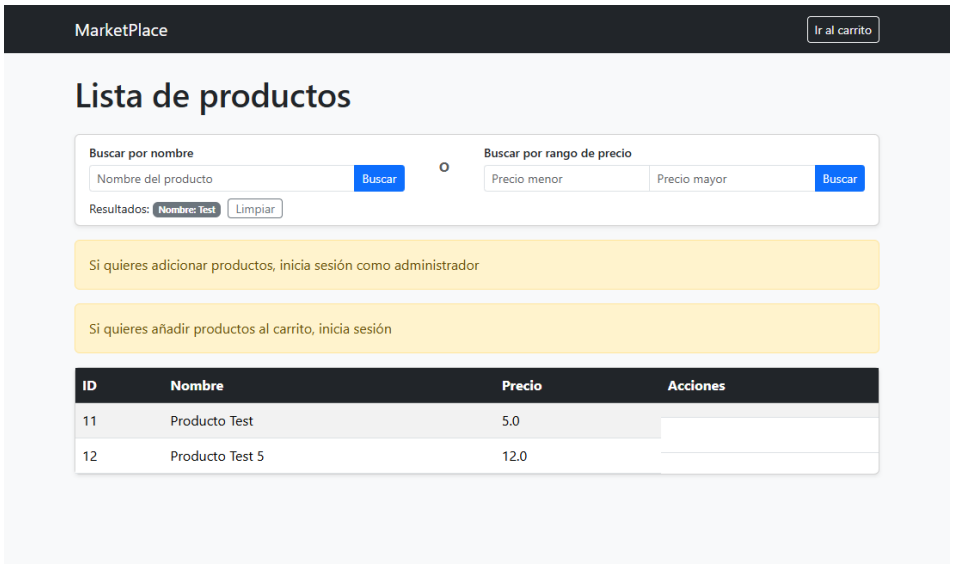

Filtro por nombre

03 - Filtro por rango de precio (público)


- Abrir /products/busqueda?precioMenor=10&precioMayor=30. Se muestran Producto 2 (20.1) y Producto Test 5 (12.0).

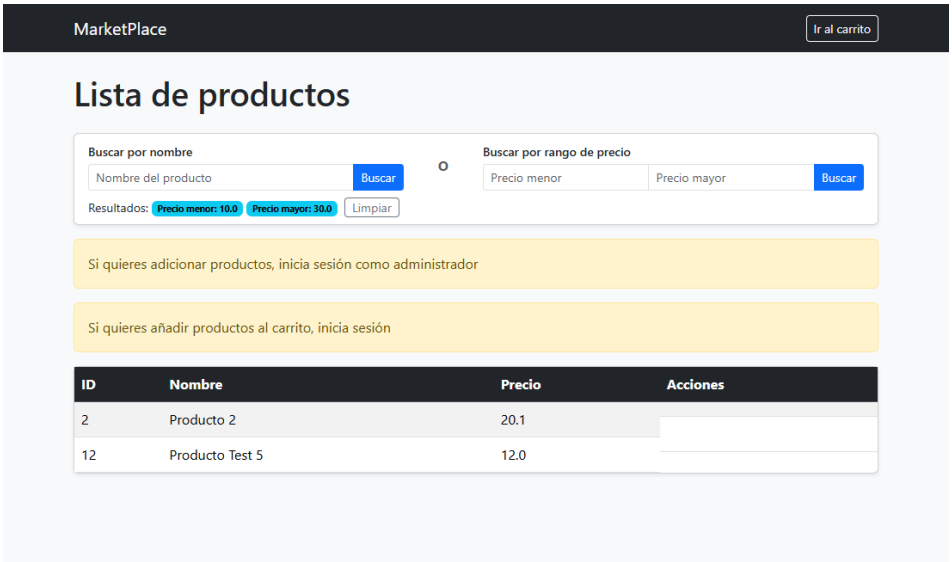


Filtro por rango

04 - Crear producto (admin)


- Login admin → «Crear Producto» → nombre «Producto Prueba Doc», precio 45.5 → Guardar. Producto creado y visible en el listado.

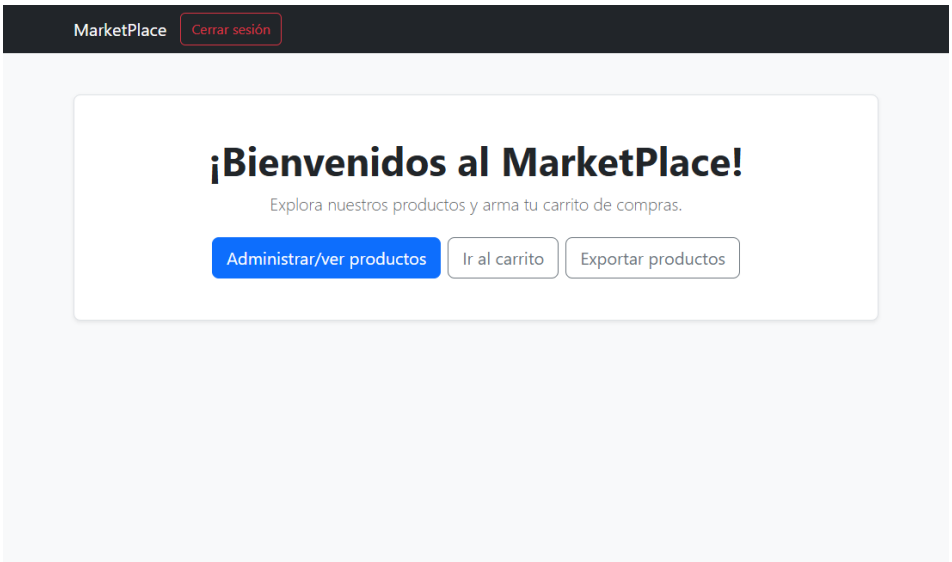


Login como admin

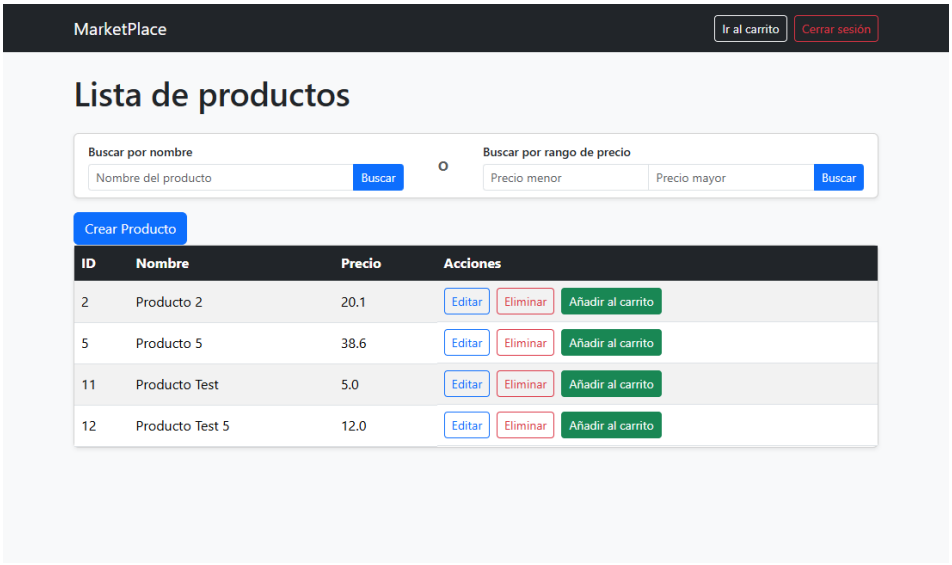


Catálogo de admin (botones Crear/Editar/Eliminar)

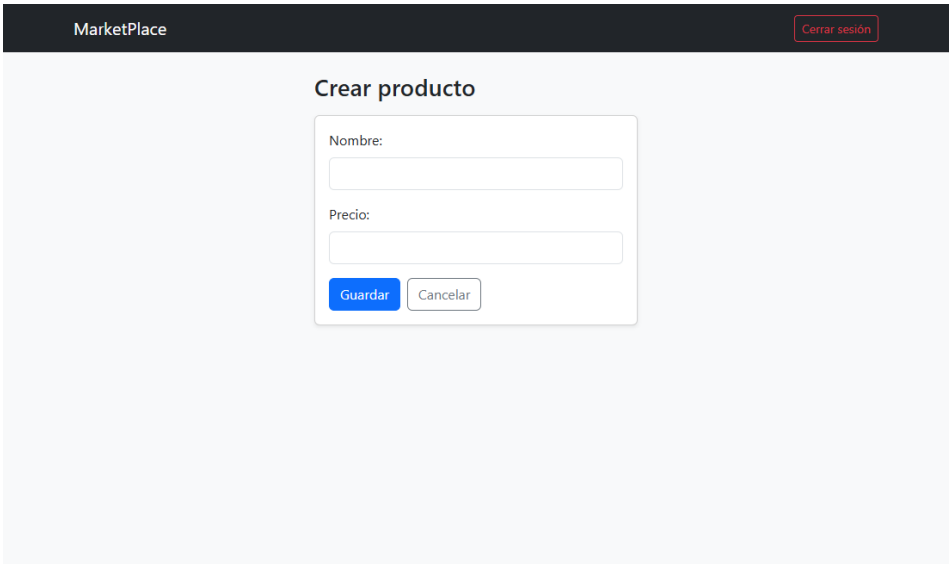

Formulario vacío

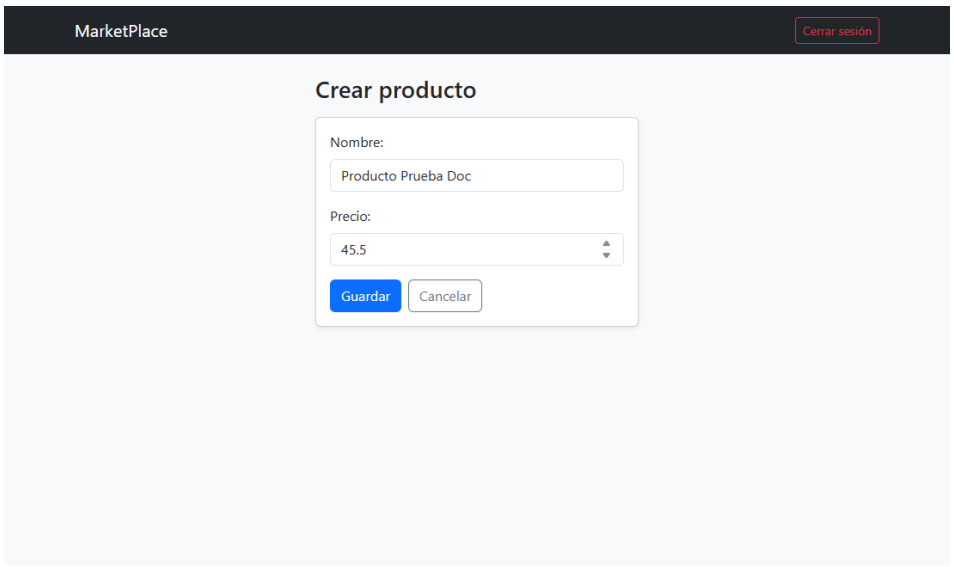


Formulario relleno

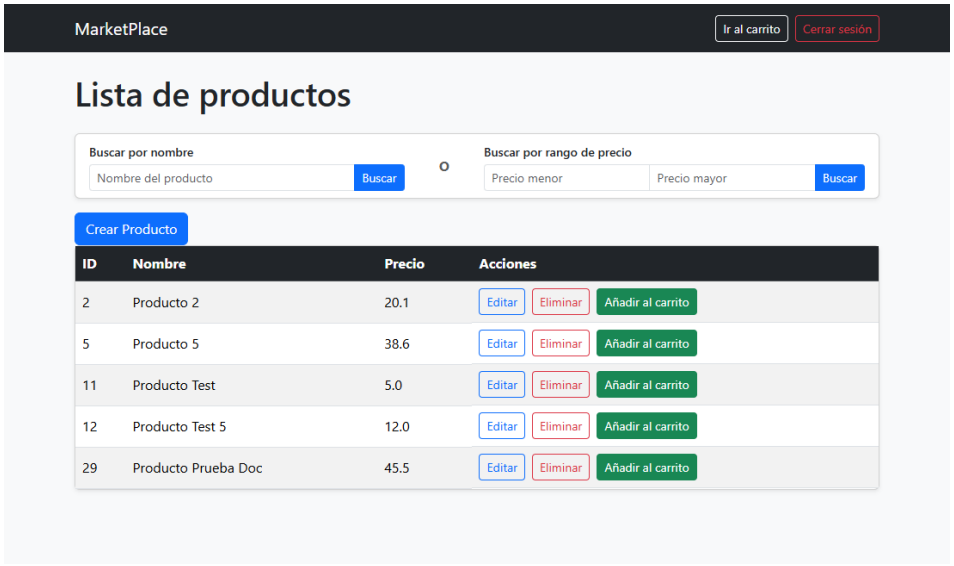


Listado tras crear

05 - Editar producto (PUT vía _method)

- En la fila del producto creado pulsar «Editar», cambiar a «Producto Prueba Editado» / 55.5 y guardar. Formulario precargado; tras guardar, el listado muestra el nuevo nombre y precio.

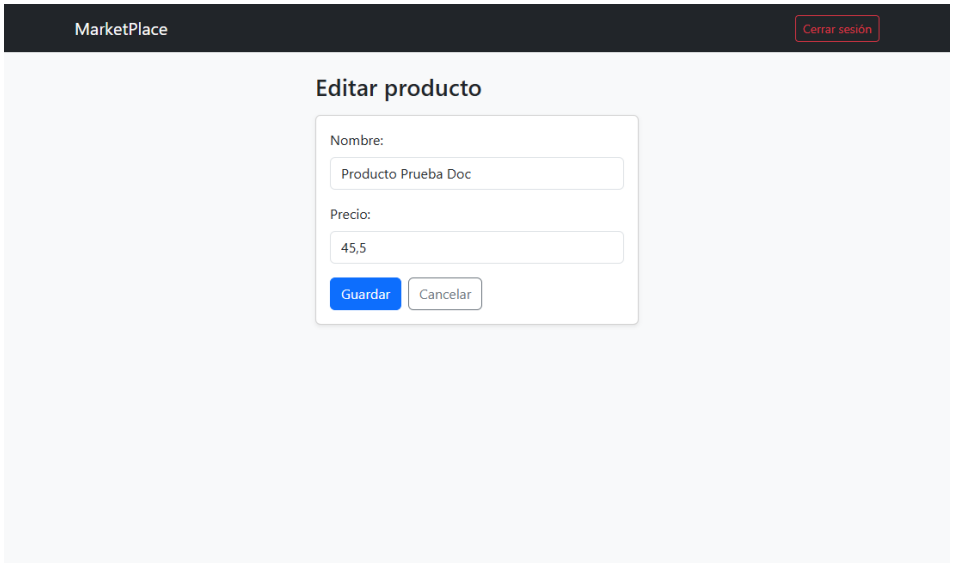


Formulario de edición precargado

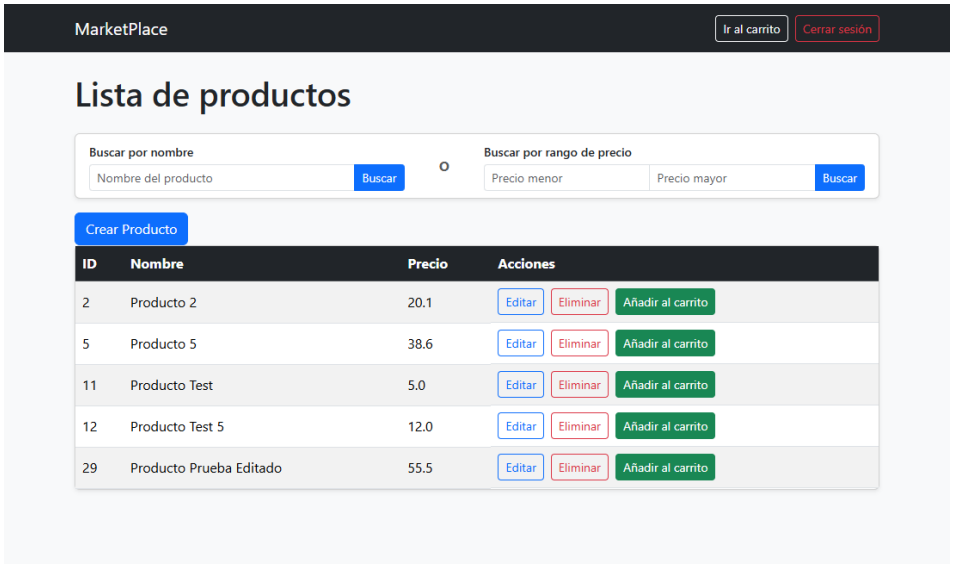


Listado tras editar

06 - Filtros por nombre y por rango con sesión admin

- Buscar «prueba» y luego rango 50–60. Resultados correctos en ambos filtros.

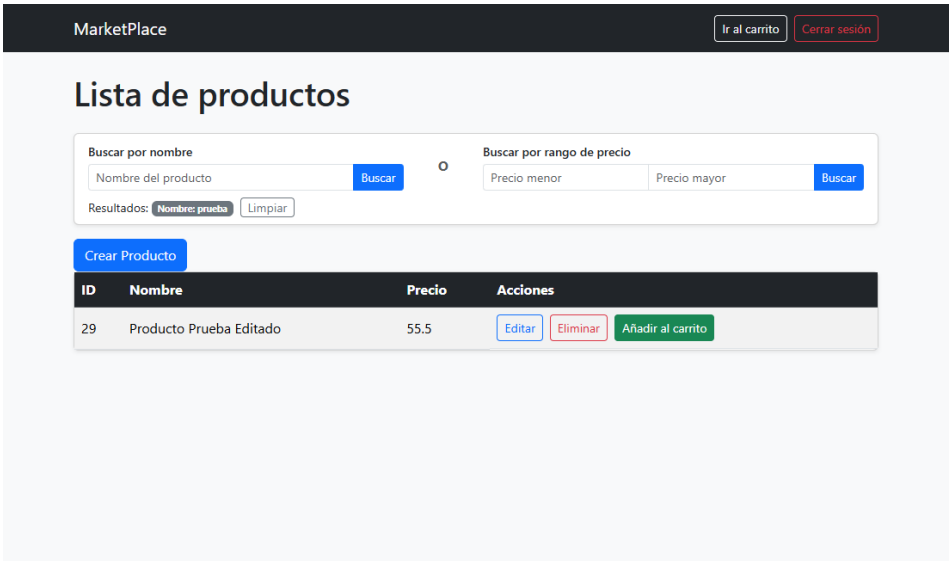


Filtro por nombre

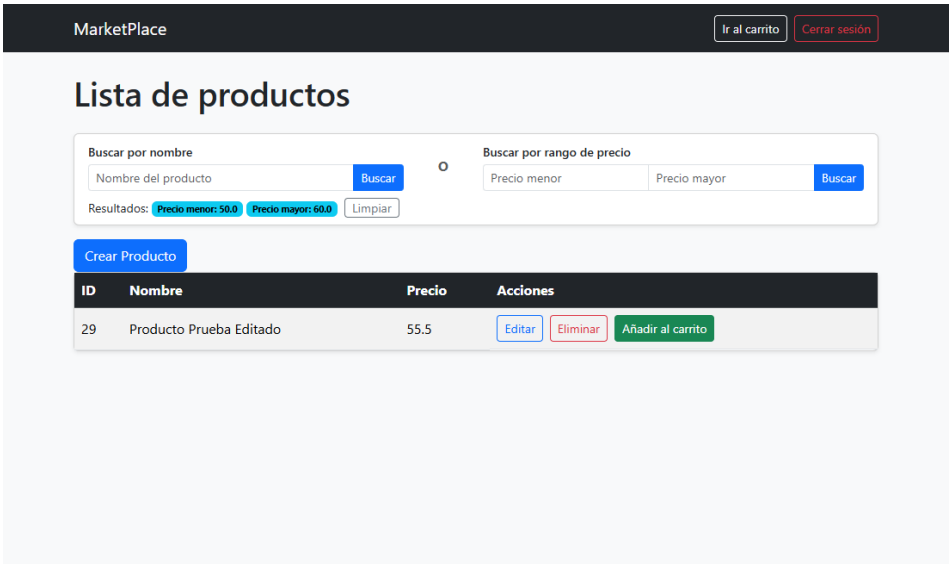

Filtro por rango 50–60

07 - Eliminar producto (admin)


- Pulsar «Eliminar» en el producto de prueba. Producto eliminado; el catálogo vuelve a los 4 productos originales.

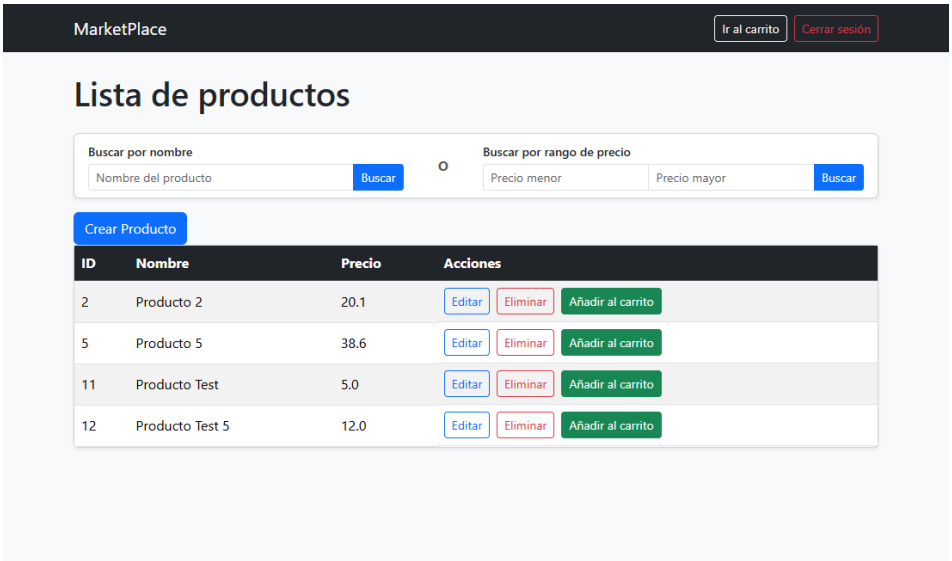


Listado tras eliminar

08 - Catálogo para rol USER

- Login user/user y abrir /products. Solo aparece «Añadir al carrito»; el aviso invita a iniciar sesión como administrador para crear productos.

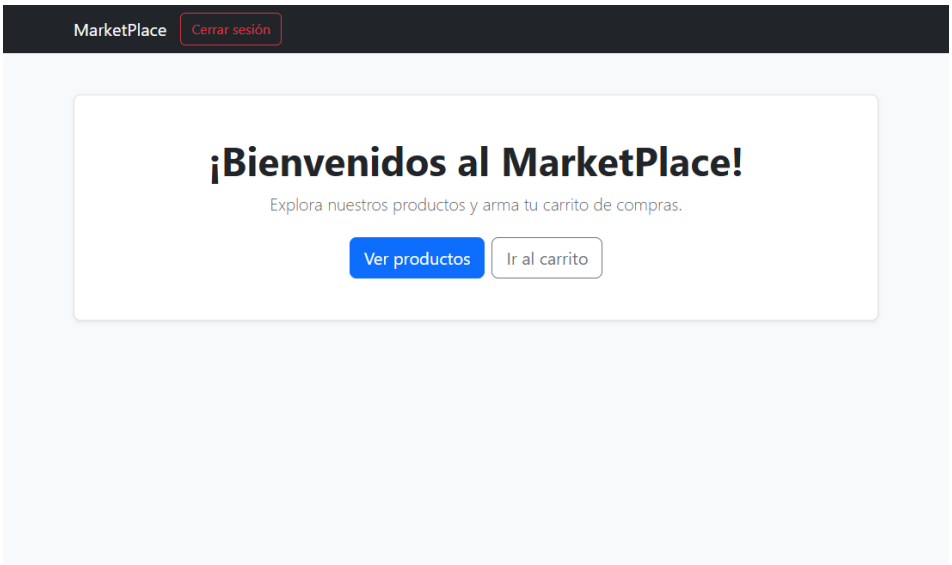

Inicio tras login de user

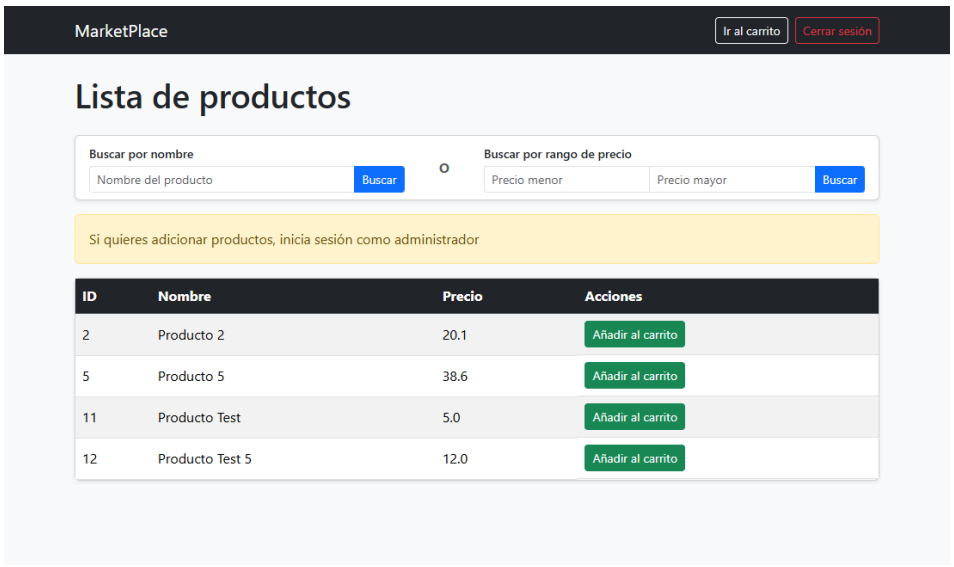


Catálogo de user

2. Carrito de la compra

09 - Carrito inicialmente vacío


- Login user → «Ir al carrito» sin haber añadido nada. Carrito vacío mostrado correctamente.

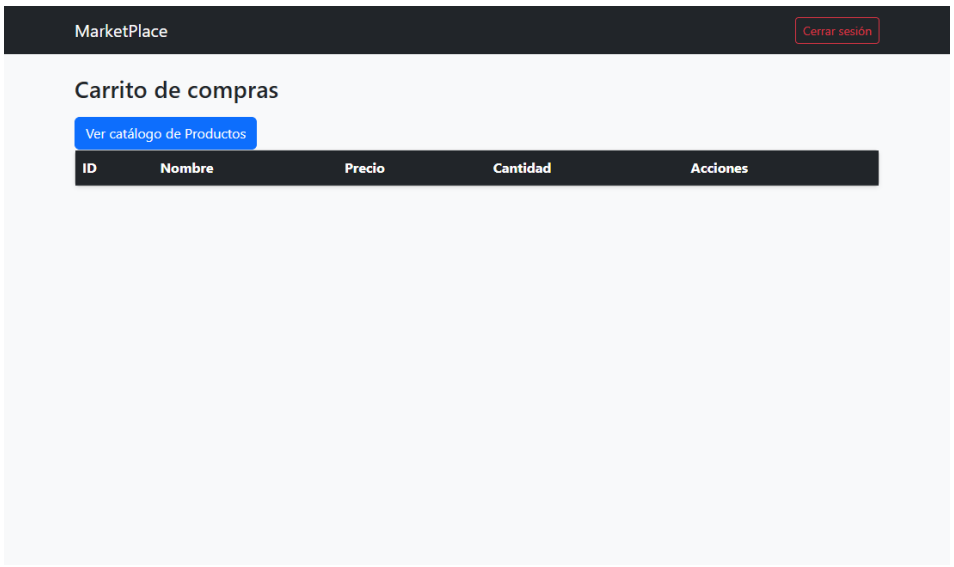

Carrito vacío

10 - Añadir producto al carrito


- Desde /products pulsar «Añadir al carrito» en «Producto 2»; aparece Producto 2 con cantidad 1.

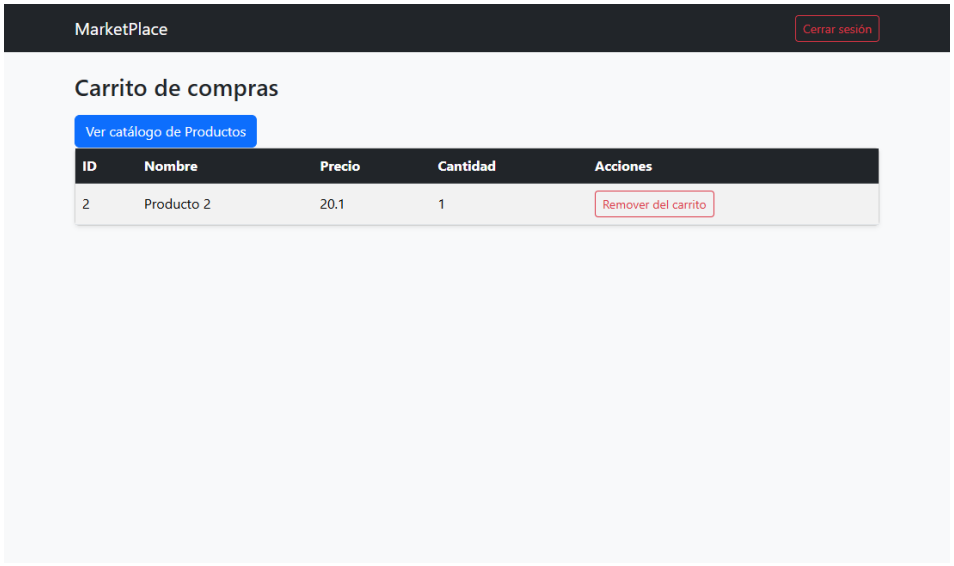

Carrito tras añadir el primero

11 - Añadir un producto que ya está en el carrito


- Volver al catálogo y pulsar otra vez «Añadir al carrito» en «Producto 2». Una sola fila de Producto 2 con cantidad 2.

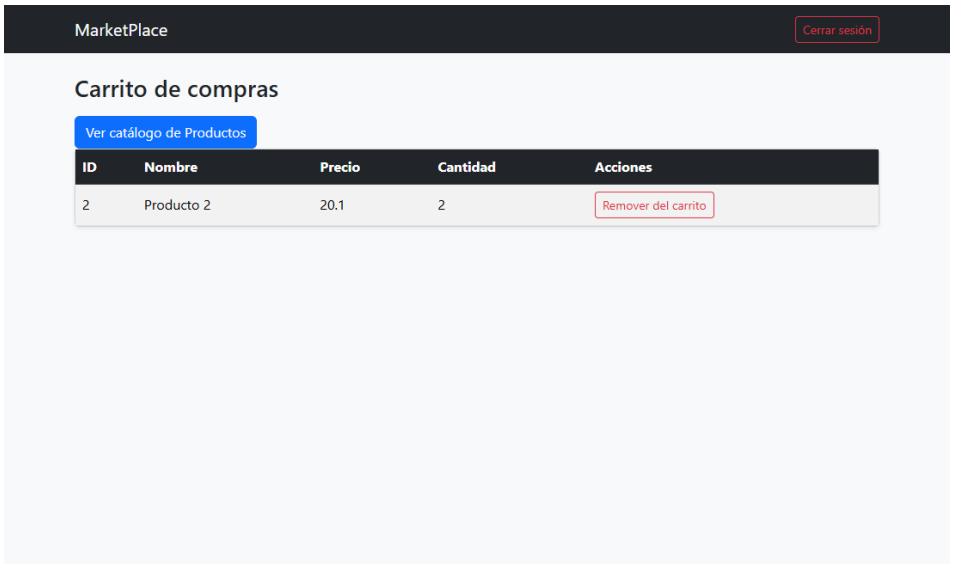

Producto 2 con cantidad 2

12 - Añadir varios productos distintos


- Añadir «Producto 5» y «Producto Test». Se listan Producto 2 (2), Producto 5 (1) y Producto Test (1).

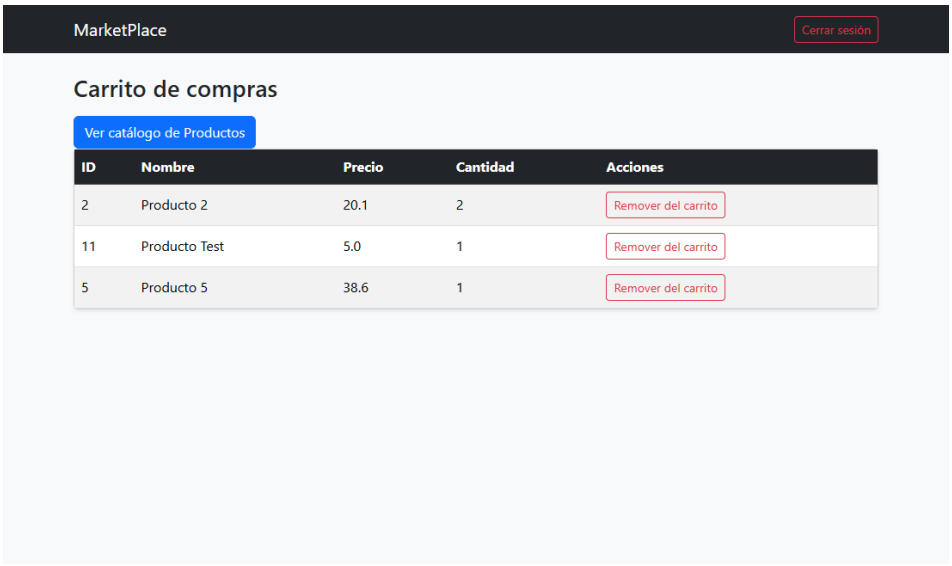

Carrito con tres productos

13 - Remover: descuenta una unidad


- Pulsar «Remover del carrito» en Producto 2 (cantidad 2). Producto 2 permanece con cantidad 1.

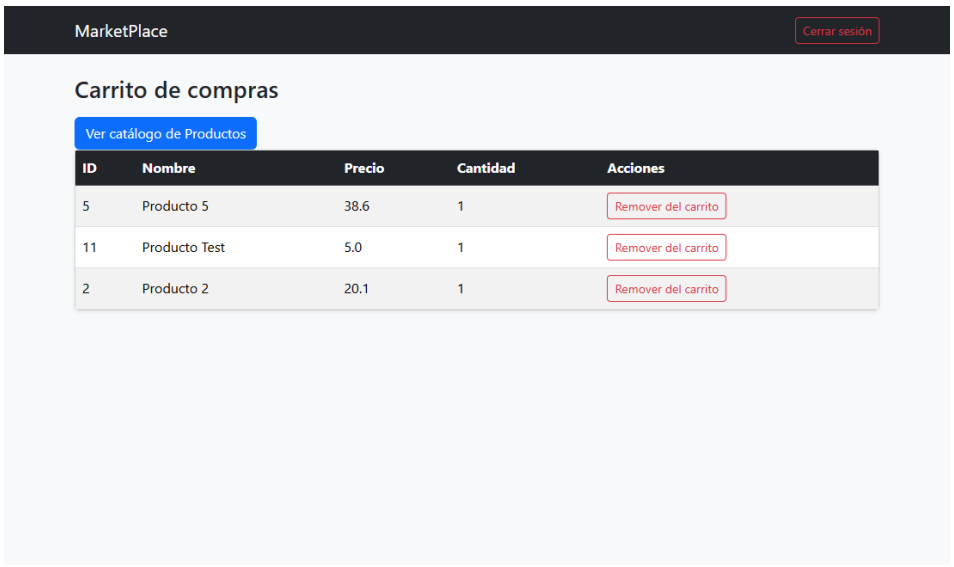

Cantidad 2 → 1

14 - Remover la última unidad


- Pulsar «Remover del carrito» en Producto 5 (cantidad 1). Producto 5 desaparece; permanecen Producto 2 y Producto Test.

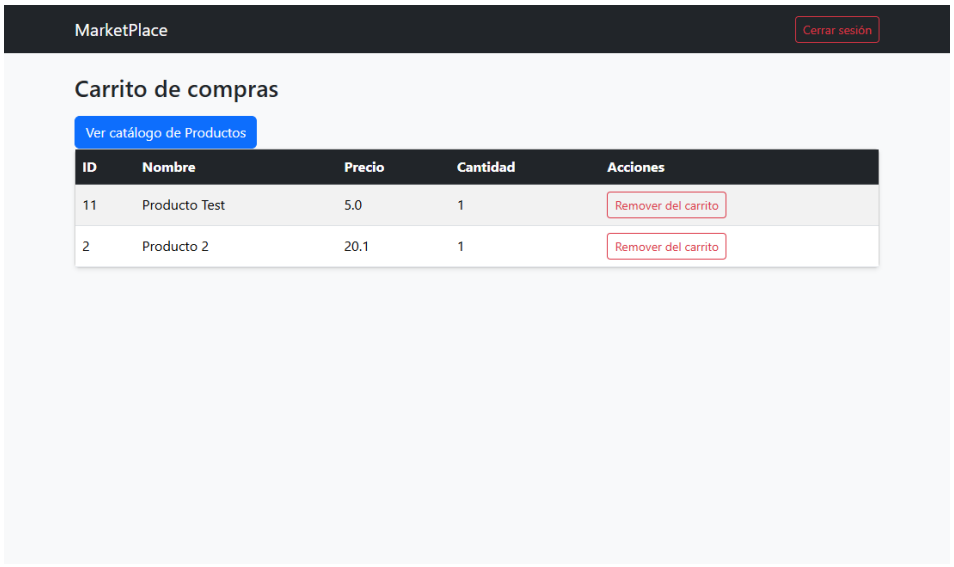

Producto 5 eliminado del carrito

15 - «Continuar comprando»


- Desde /cart pulsar «Ver catálogo de Productos». Navega a /products.

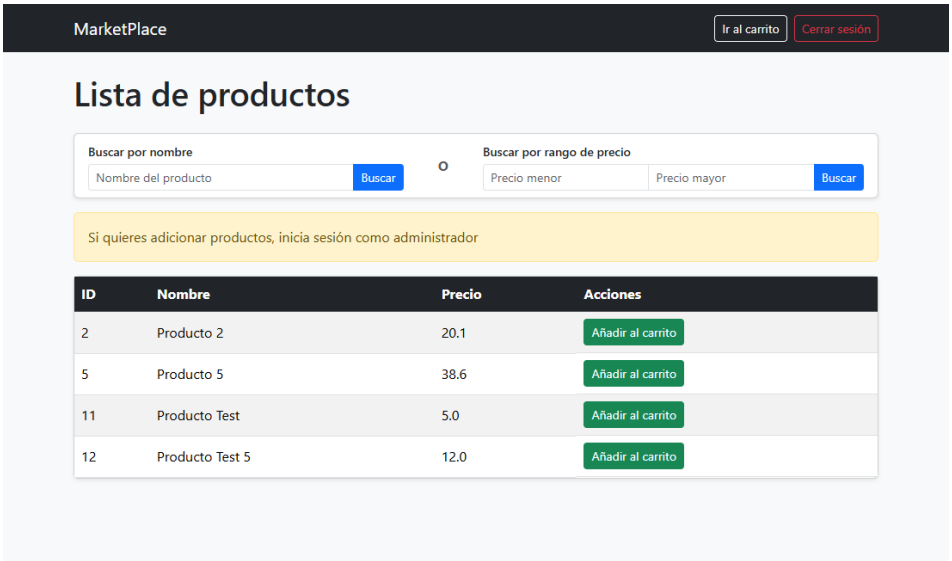


Catálogo tras continuar comprando

16 - Carritos independientes por usuario


- Con user con productos en su carrito, iniciar sesión como user2 (sesión distinta) y abrir /cart. Carrito de user2 vacío mientras user tiene productos. Login de user2 correcto.

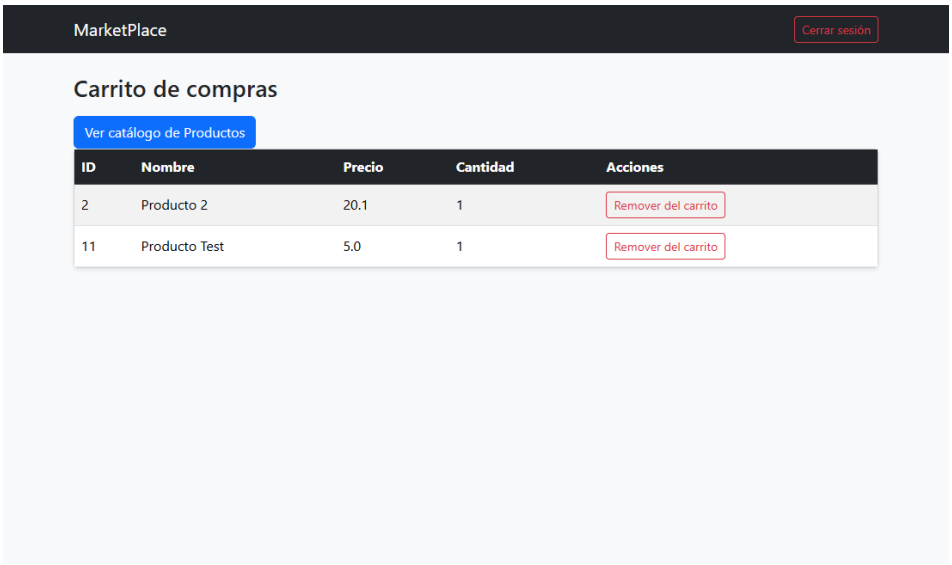

Carrito de user

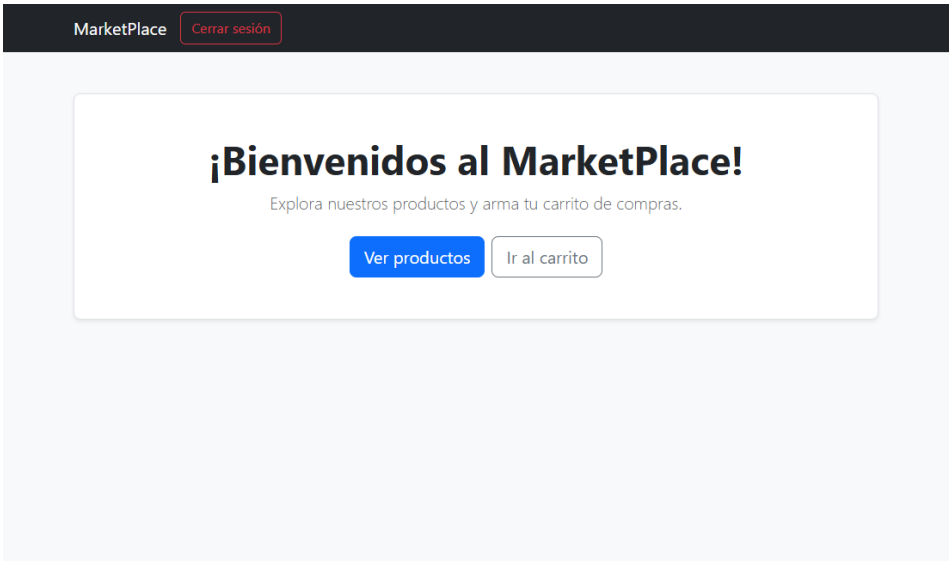


Login de user2

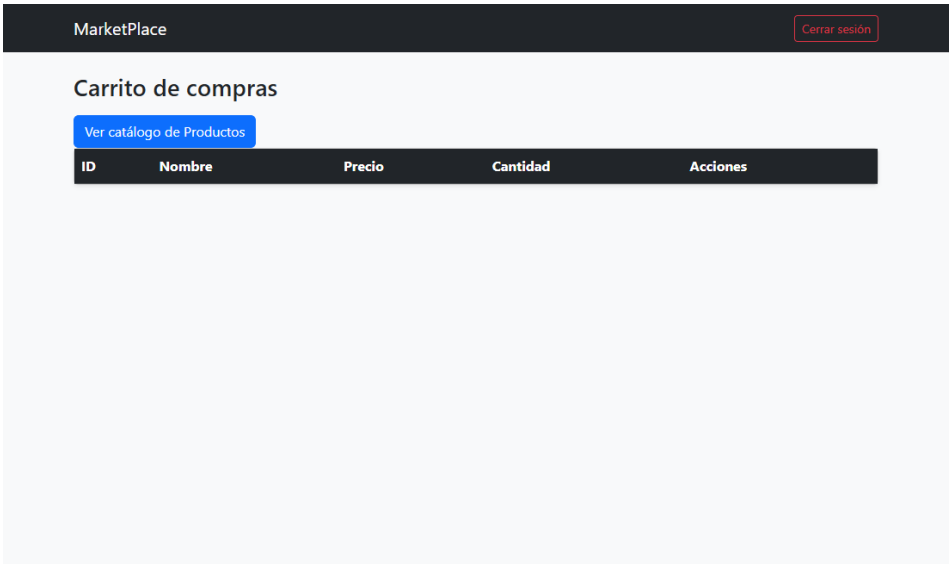

Carrito de user2 (vacío)

17 - Persistencia del carrito tras cerrar sesión


- Cerrar sesión como user, volver a entrar y abrir /cart. Contenido conservado (carrito en memoria asociado al usuario).

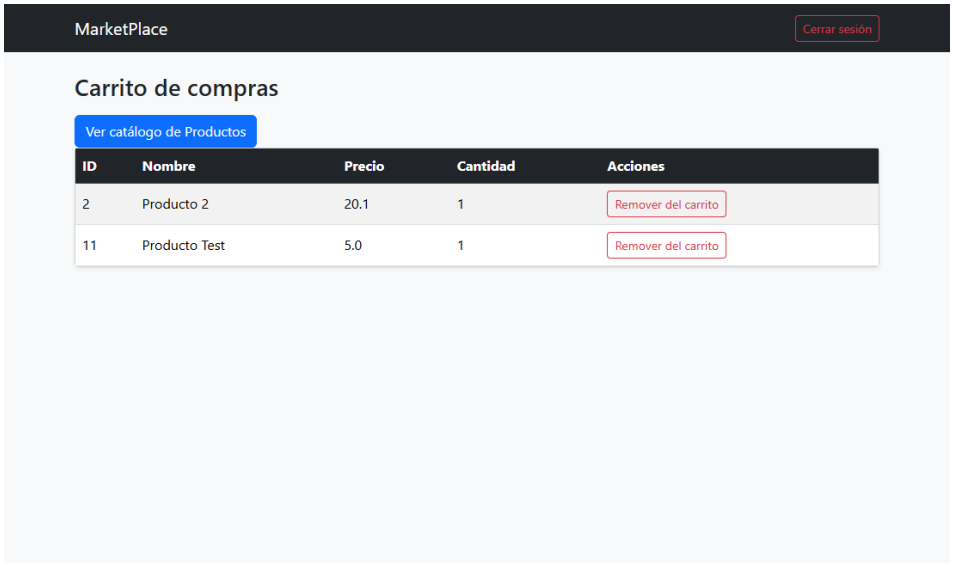


Carrito tras volver a iniciar sesión

18 - Carrito del administrador

- Login admin → /cart vacío; añadir un producto. Carrito vacío y luego con el producto añadido.

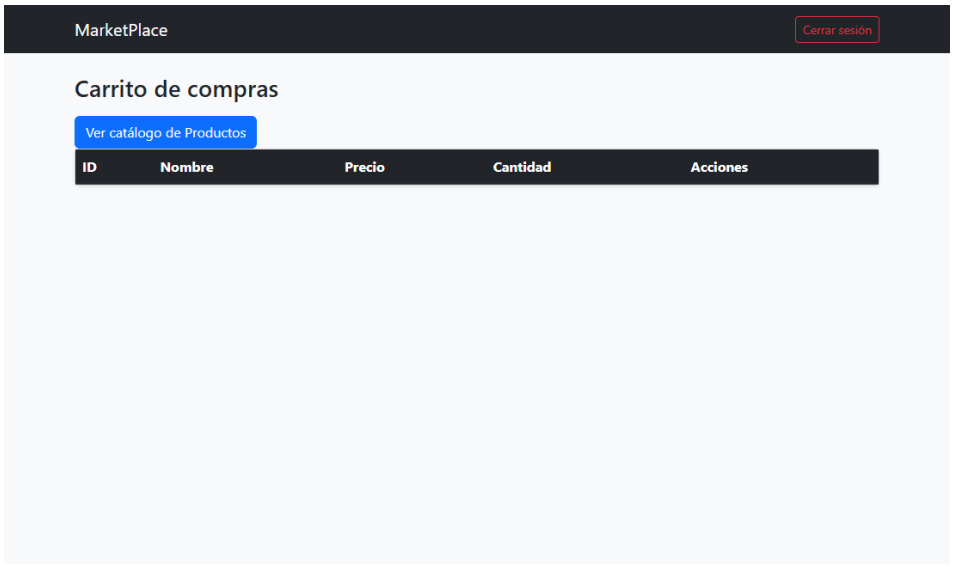

Carrito de admin vacío

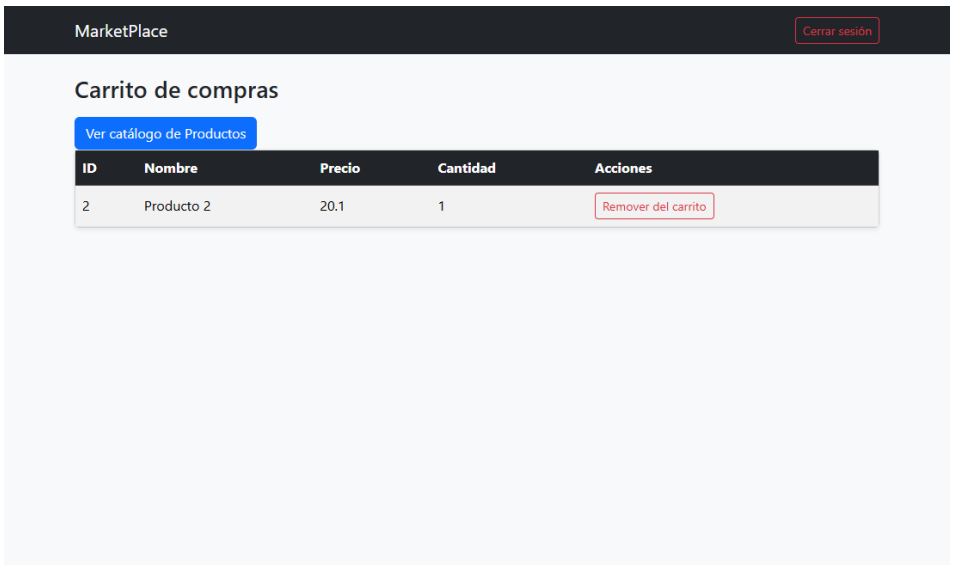


Carrito de admin con un producto


3. Producto eliminado del catálogo con carritos activos

19 - Eliminar del catálogo un producto presente en varios carritos


- 1) Admin crea «Producto Temporal» (45.0). 2) user lo añade 2 veces y user2 1 vez. 3) Admin lo elimina del catálogo. 4) user y user2 abren /cart. Ambos /cart responden 200; «Producto Temporal» desaparece de los dos carritos y el resto se mantiene. No se muestra ningún aviso al usuario (desaparece en silencio).

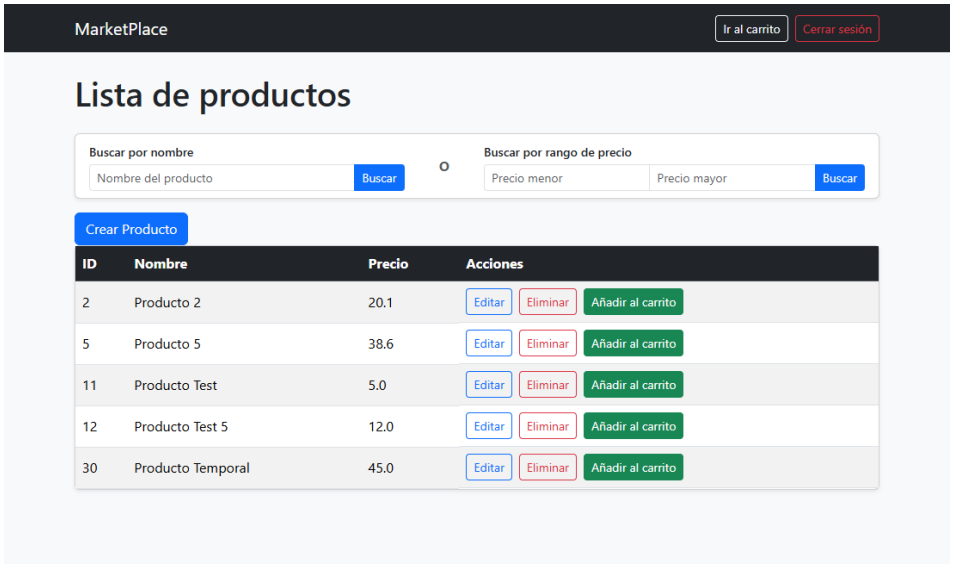


Admin crea Producto Temporal

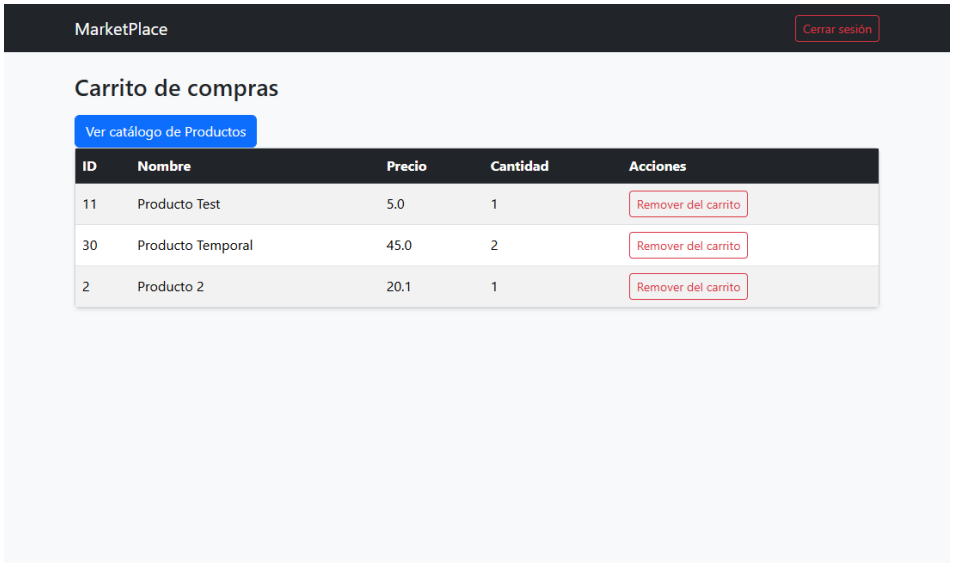


user: Producto Temporal con cantidad 2

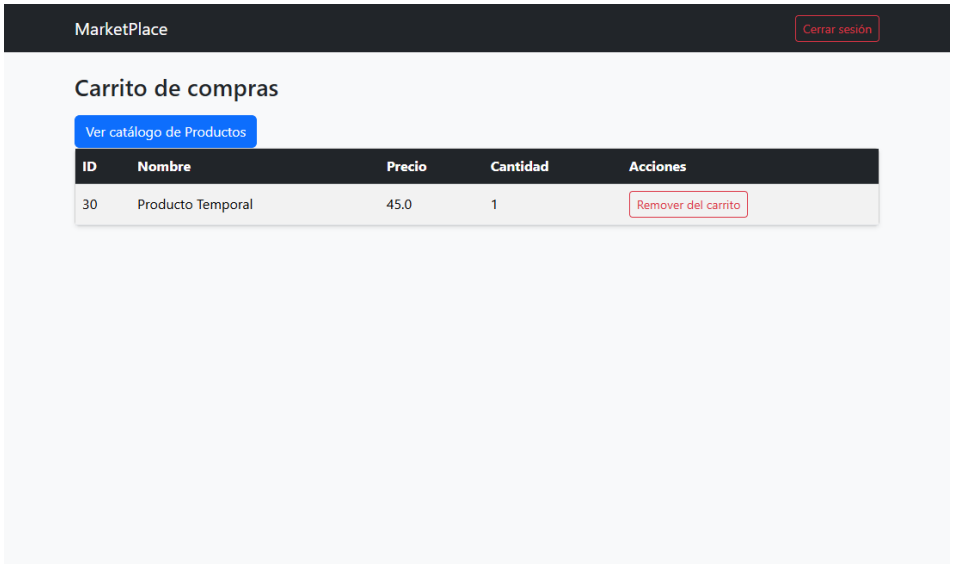


user2: Producto Temporal con cantidad 1

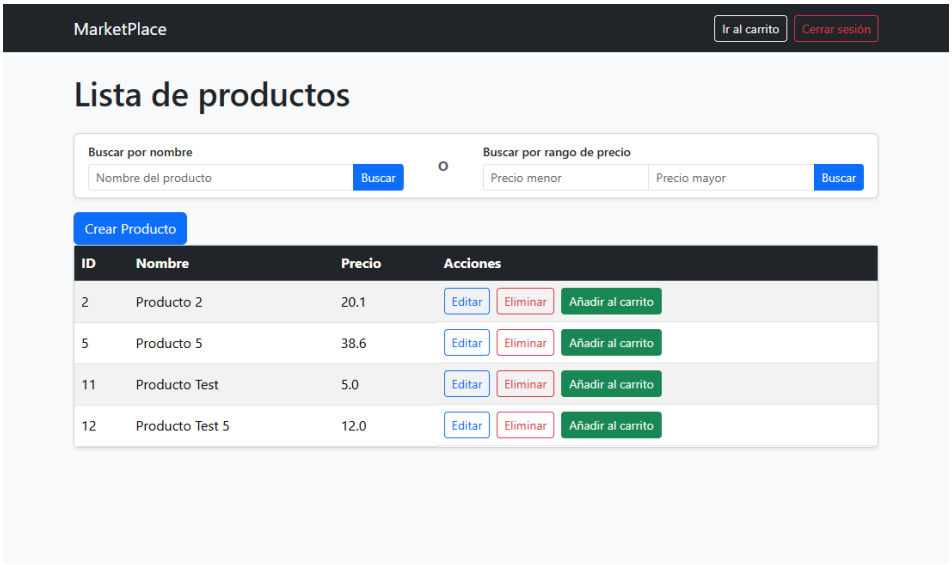

Admin lo elimina del catálogo

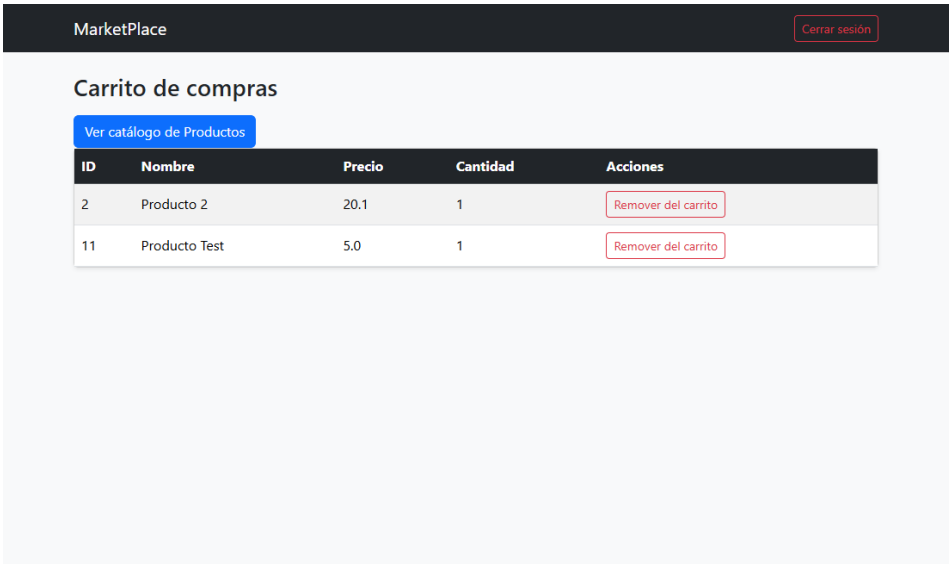


Carrito de user tras la eliminación

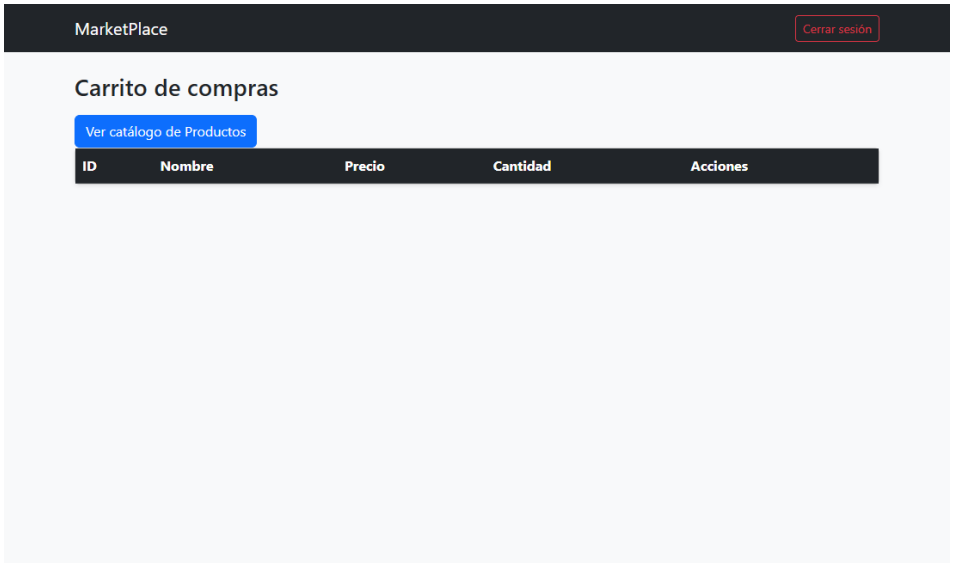

Carrito de user2 tras la eliminación

20 - Añadir o remover por URL un ID ya eliminado

- Como user abrir /cart/add/{id eliminado} y /cart/remove/{id eliminado}. y /cart sin errores ni el producto. La entrada del ID inexistente queda en memoria, sin efecto visible.

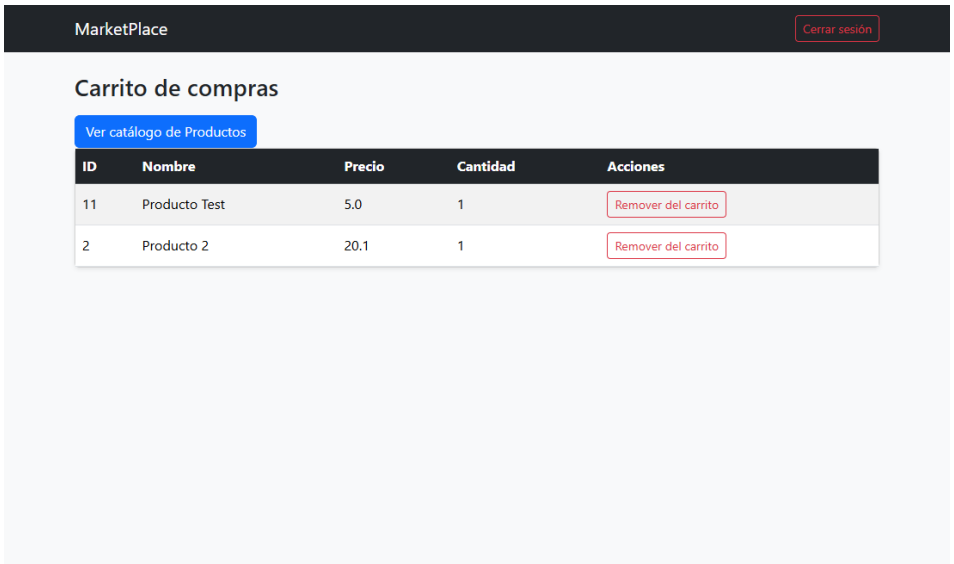


/cart tras /cart/add/{id eliminado}


4. Seguridad y acceso por URL directa

21 - Login y error de credenciales

- Abrir /login; iniciar sesión con admin / contraseña incorrecta. /login?error y alerta de error.

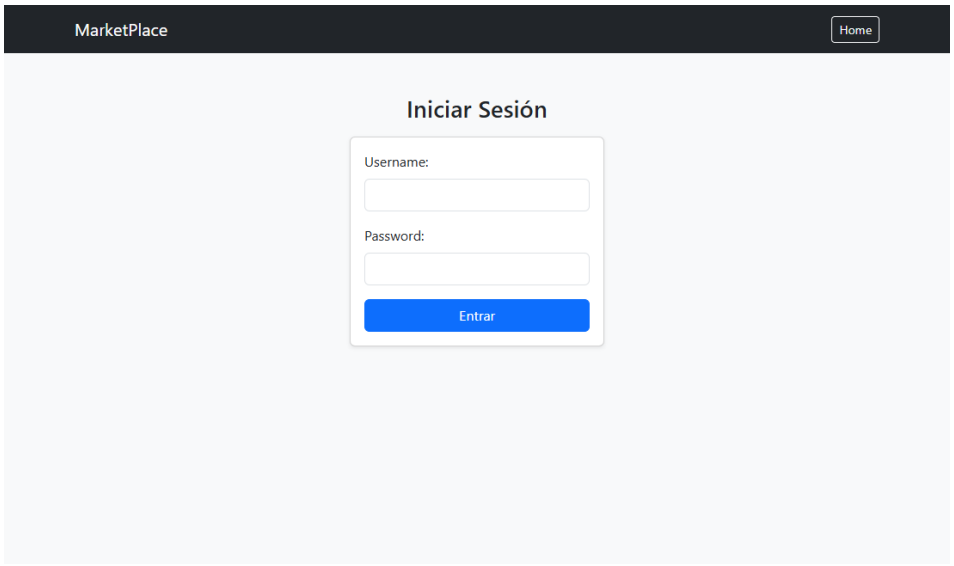


Página de login

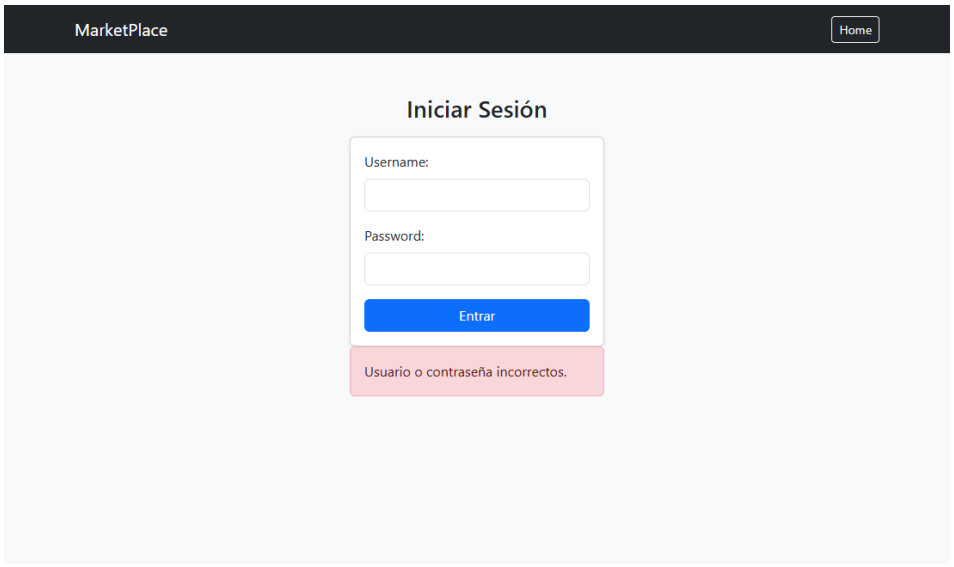


Login fallido

22 - Carrito por URL directa sin sesión

- Sin sesión abrir /cart, /cart/add/2 y /cart/remove/2. Las tres rutas terminan en /login.

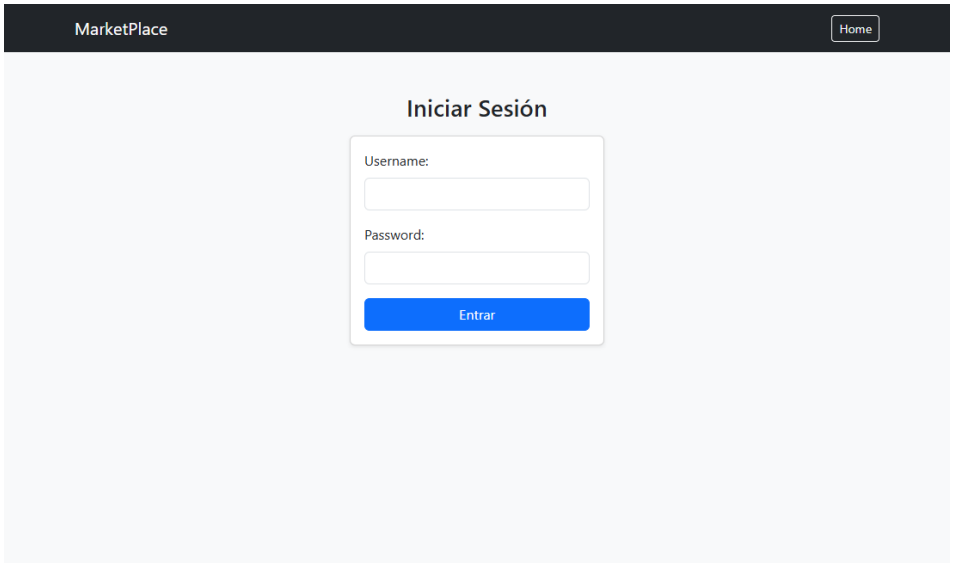


/cart sin sesión

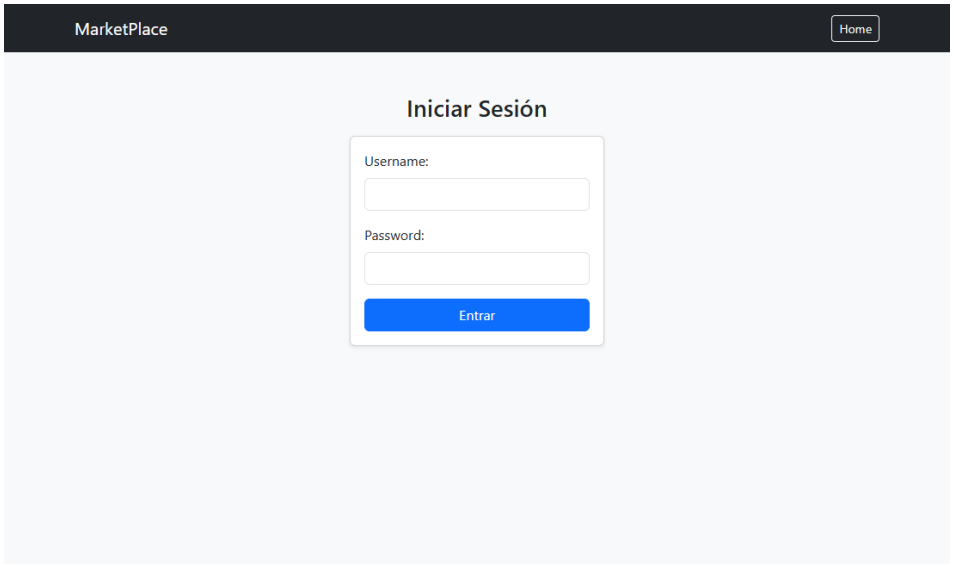


/cart/add/2 sin sesión

23 - Gestión de productos por URL directa sin sesión

- Sin sesión abrir /products/product-form, /products/product-form/1 y /products/delete/9999. Las tres rutas terminan en /login; no se elimina nada.

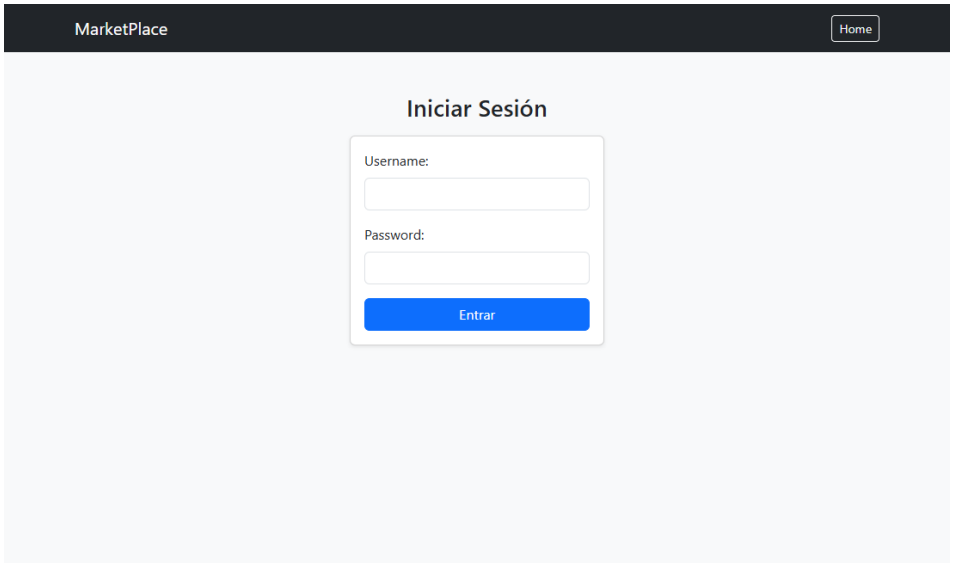


/products/product-form sin sesión

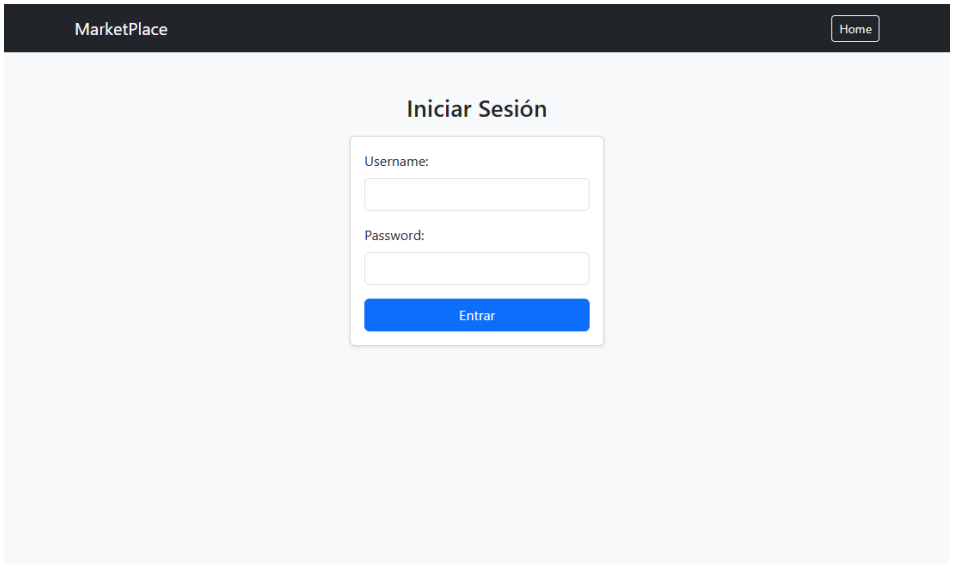

/products/delete/9999 sin sesión

24 - Exportación por URL directa sin sesión


- Sin sesión abrir /admin/export. Termina en /login.

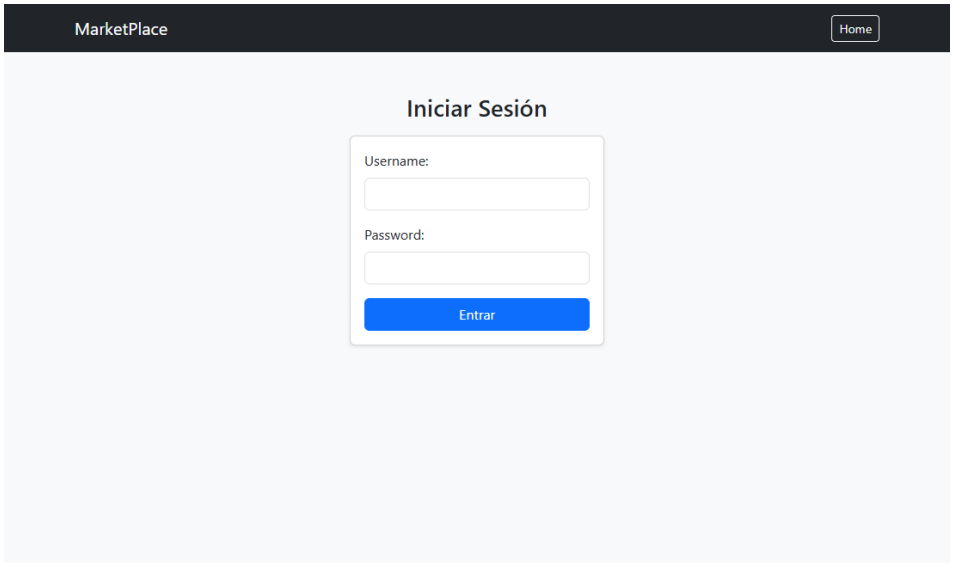


/admin/export sin sesión

25 - USER intenta formulario, borrado y exportación


- Login user → abrir /products/product-form, /products/delete/9999 y /admin/export. HTTP 403 y login con aviso «No tienes permisos para hacer esta operación».

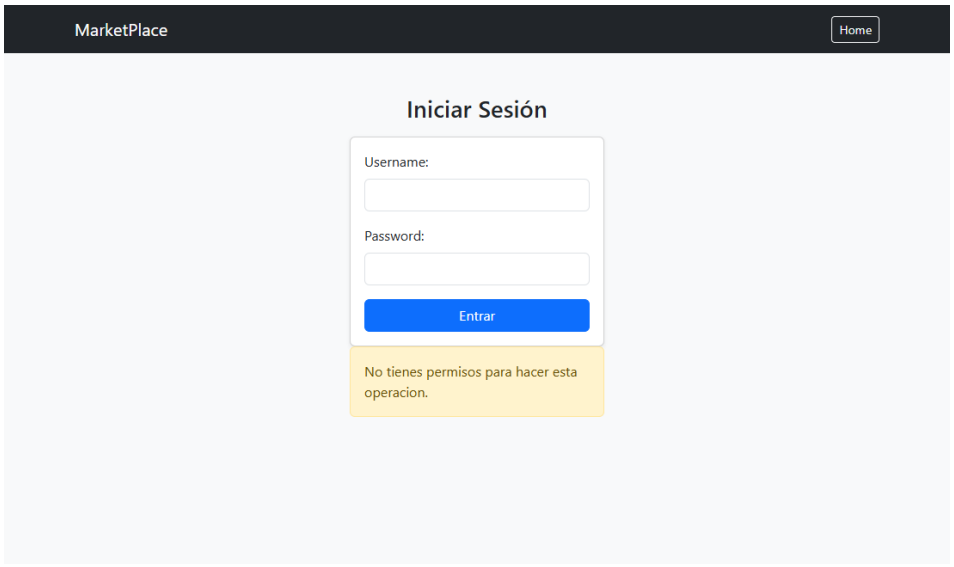

/products/product-form como USER

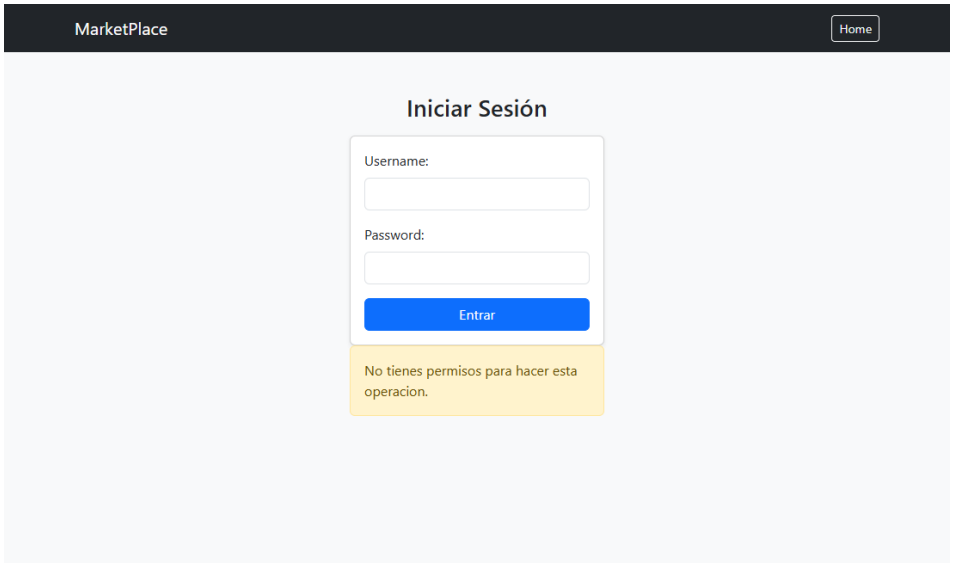


/products/delete/9999 como USER

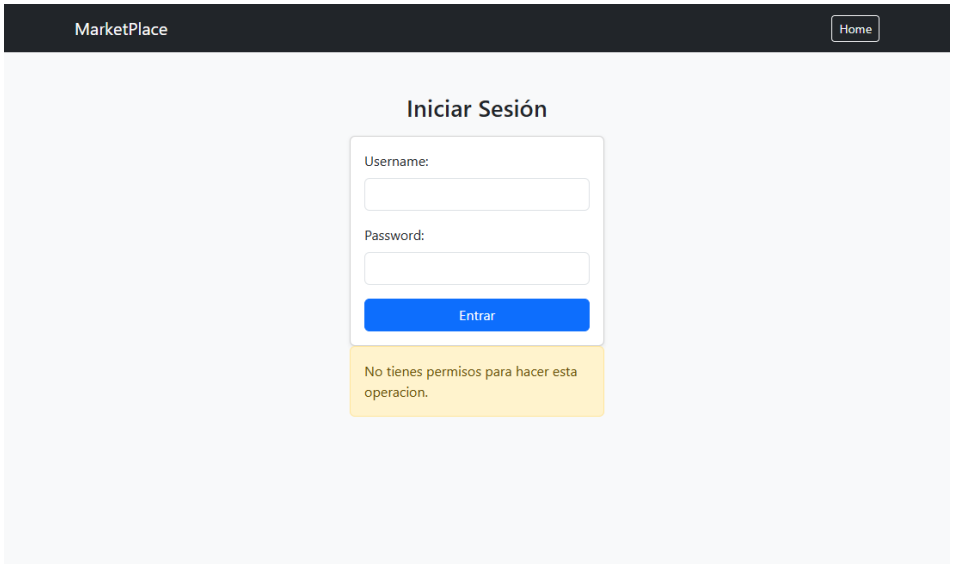

/admin/export como USER

26 - USER intenta POST/PUT sobre /products


- Con sesión user (y token CSRF válido) enviar POST /products y POST con _method=put. No se modifica ningún dato, pero la redirección es a /login?error (mensaje de «credenciales incorrectas») en lugar de «denied».

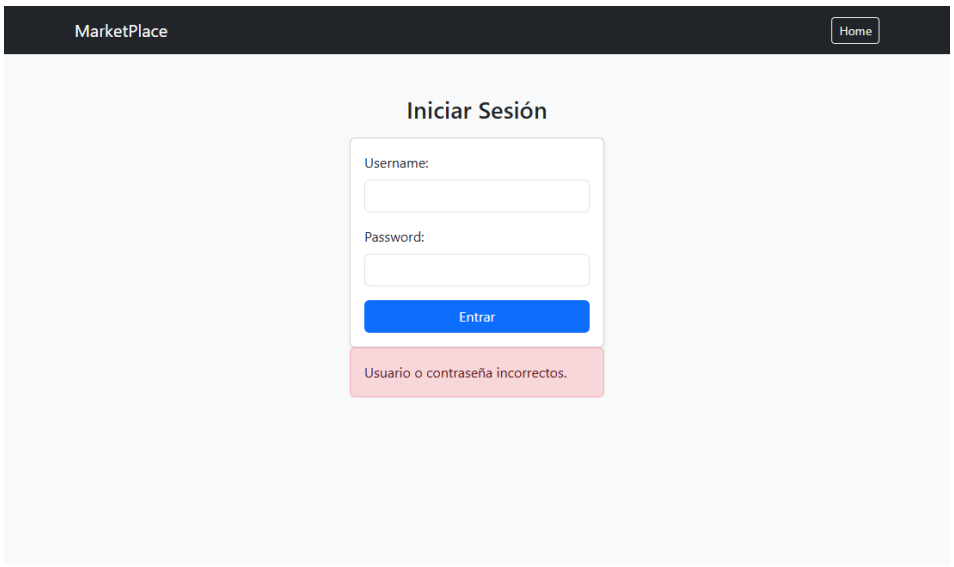

Resultado del POST /products como USER

27 - Cierre de sesión

- Con sesión iniciada pulsar «Cerrar sesión». Redirige a «/» (inicio, sin mensaje de cierre). El cierre funciona, pero no el comportamiento acordado.

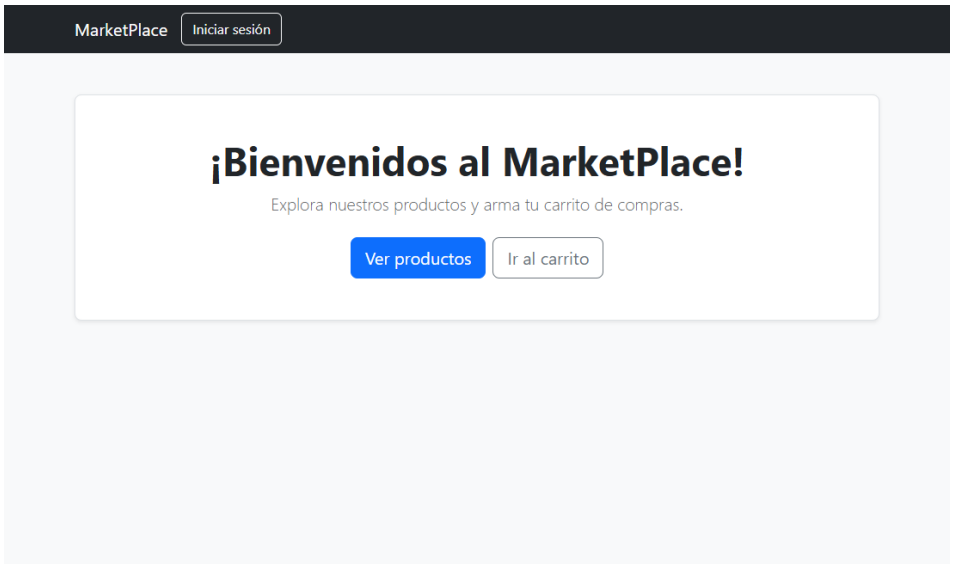


Página tras cerrar sesión

5. Exportación y consola H2

28 — Descarga de productos.sql (admin)

- Login admin → inicio → «Exportar productos». Descarga con nombre productos.sql (Content-Disposition: attachment). Contiene el esquema y los productos. Incluye además una línea CREATE USER con el hash de SA.

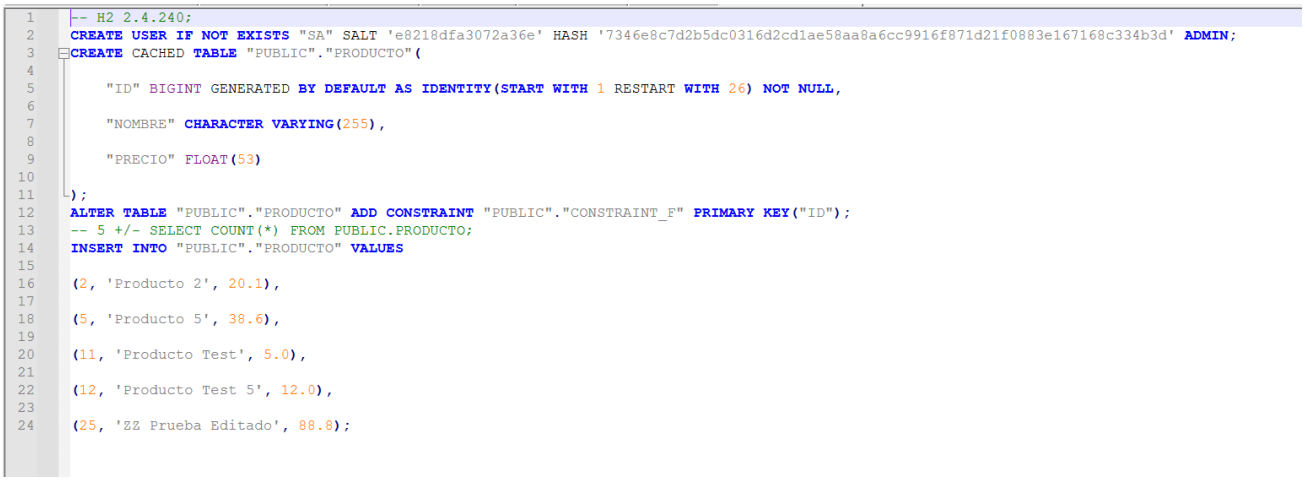

```
-- H2 2.4.240;
CREATE USER IF NOT EXISTS "SA" SALT 'e8218dfa3072a36e' HASH '7346e8c7d2b5dc0316d2cd1ae58aa8a6cc9916f871d21f0883e167168c334b3d' ADMIN;
CREATE CACHED TABLE "PUBLIC"."PRODUCTO"(

    "ID" BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START WITH 1 RESTART WITH 26) NOT NULL,

    "NOMBRE" CHARACTER VARYING(255),

    "PRECIO" FLOAT(53)

);
ALTER TABLE "PUBLIC"."PRODUCTO" ADD CONSTRAINT "PUBLIC"."CONSTRAINT_F" PRIMARY KEY("ID");
-- 5 +/- SELECT COUNT(*) FROM PUBLIC.PRODUCTO;
INSERT INTO "PUBLIC"."PRODUCTO" VALUES

(2, 'Producto 2', 20.1),

(5, 'Producto 5', 38.6),

(11, 'Producto Test', 5.0),


(12, 'Producto Test 5', 12.0),

(25, 'ZZ Prueba Editado', 88.8);
```


Contenido del archivo descargado

29 — Consola H2


- /h2-console → JDBC URL jdbc:h2:file:./data/testdb, usuario sa → Connect → SELECT * FROM PRODUCTO. Acceso sin login de la app (permitAll, solo desarrollo); conecta y devuelve los productos.

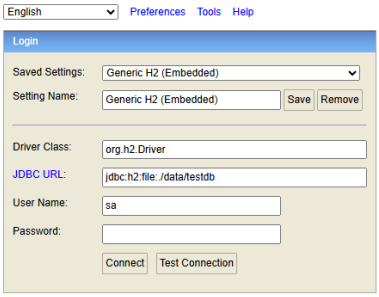


Consola H2 sin sesión de la app

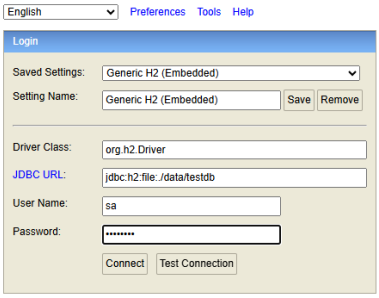

Formulario de conexión

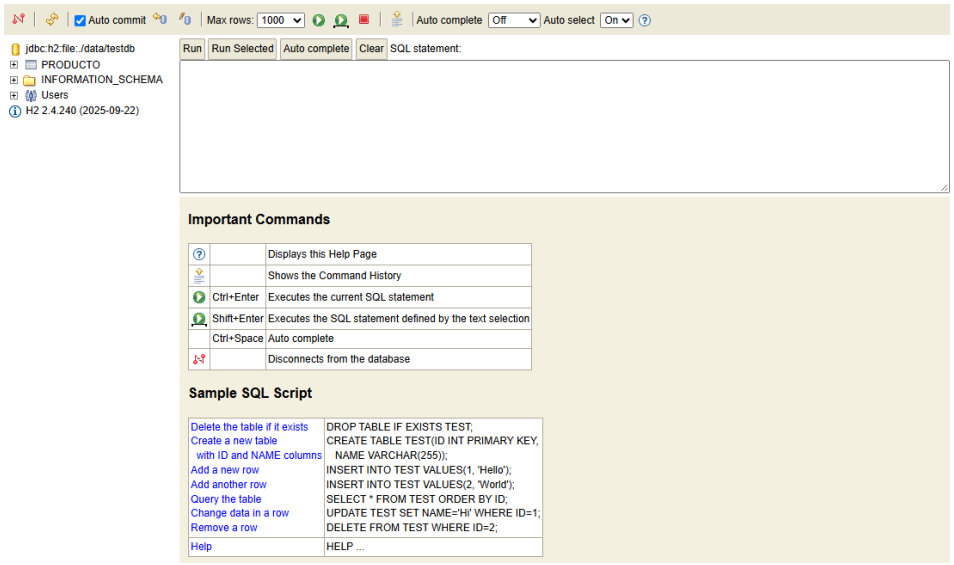

Conectado

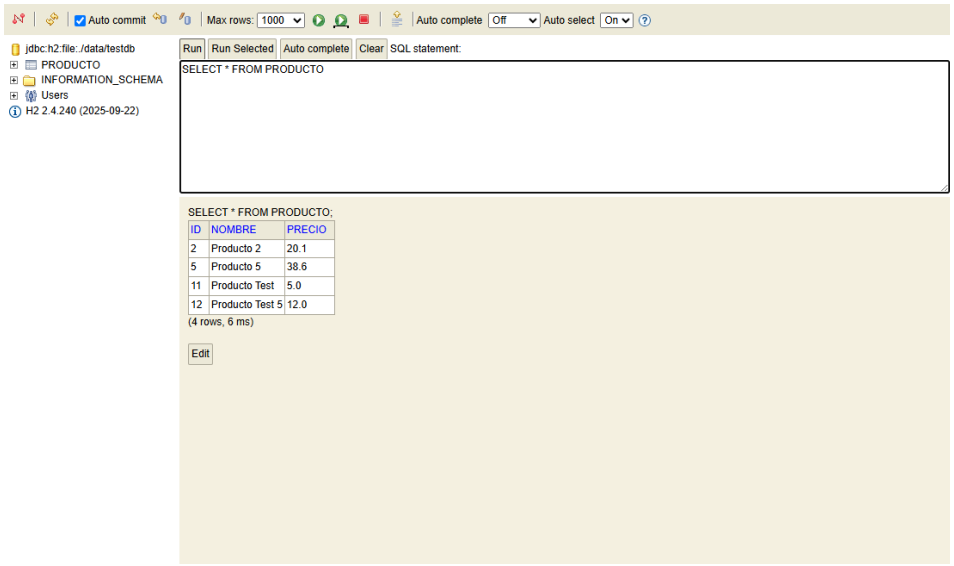

*SELECT * FROM PRODUCTO*