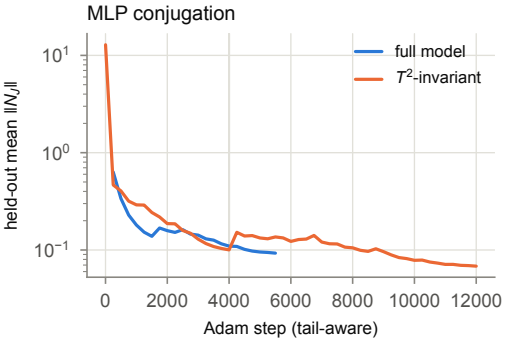
MLP conjugation
full model
T^2-invariant
held-out mean $\|N_J\|$
10^1
10^0
10^{-1}
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Adam step (tail-aware)

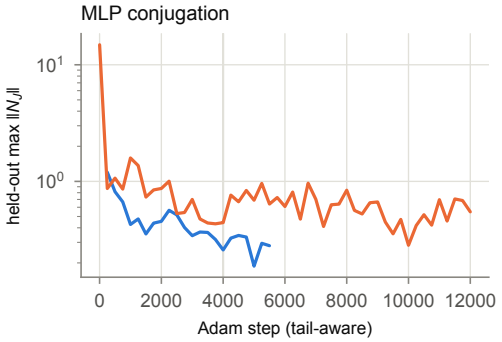
MLP conjugation
held-out max $\|N_J\|$
10^1
10^0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Adam step (tail-aware)

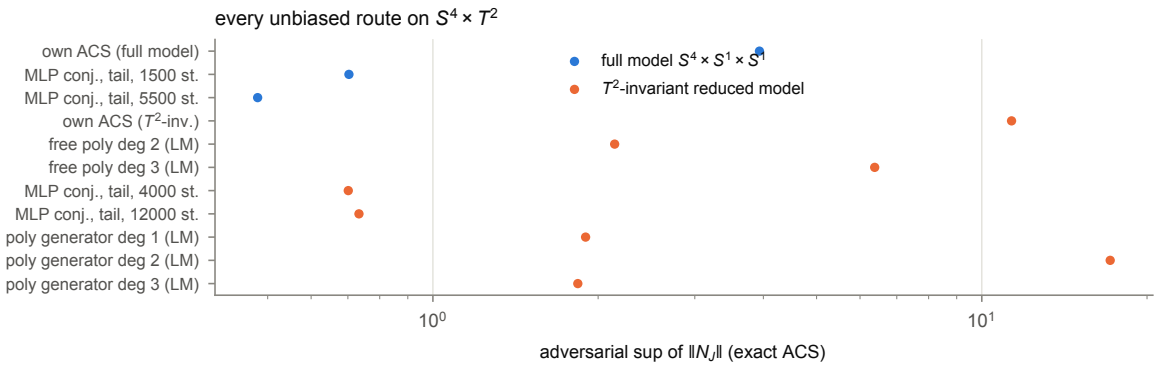
every unbiased route on $S^4 \times T^2$
full model $S^4 \times S^1 \times S^1$
T^2-invariant reduced model
own ACS (full model)
MLP conj., tail, 1500 st.
MLP conj., tail, 5500 st.
own ACS (T^2-inv.)
free poly deg 2 (LM)
free poly deg 3 (LM)
MLP conj., tail, 4000 st.
MLP conj., tail, 12000 st.
poly generator deg 1 (LM)
poly generator deg 2 (LM)
poly generator deg 3 (LM)
10^0
10^1
adversarial sup of $\|N_J\|$ (exact ACS)