

**ANDRESSA FARIA  
EDILSON JUSTINIANO**

**BANCO DE DADOS ORIENTADO A GRAFOS APLICADO  
À BUSCA POR MÃO DE OBRA**

**UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ  
POUSO ALEGRE – MG  
2015**

**ANDRESSA FARIA  
EDILSON JUSTINIANO**

**BANCO DE DADOS ORIENTADO A GRAFOS APLICADO  
À BUSCA POR MÃO DE OBRA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
como requisito parcial à obtenção do título de  
Bacharel em Sistemas de Informação na Uni-  
versidade do Vale do Sapucaí – UNIVAS.

Orientador: Prof. MSc. Márcio Emílio Cruz  
Vono de Azevedo

**UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ  
POUSO ALEGRE – MG  
2015**

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Uma visão geral do ICONIX e seus componentes.	10
Figura 2 – O problema das 7 pontes de <i>Königsberg</i>	12
Figura 3 – Ilustração de uma representação gráfica de um simples grafo	13
Figura 4 – Ilustração de uma representação gráfica de um <i>multigraph</i>	14
Figura 5 – Imagem de uma representação gráfica de um grafo direcionado	14
Figura 6 – Imagem de um grafo isomórfico	15
Figura 7 – Grafo representado por meio de uma matriz adjacência	15
Figura 8 – Exemplo simples de um grafo no Neo4j	20
Figura 9 – Uma visão geral do processo de desenvolvimento de software.	23
Figura 10 – Exemplo de inclusão do estilo CSS inline	27
Figura 11 – Exemplo de inclusão do estilo CSS incorporado à página HTML	28
Figura 12 – Exemplo de inclusão do estilo CSS a partir de um arquivo externo	28
Figura 13 – Exemplo de inclusão do código em Javascript incorporado ao HTML	29
Figura 14 – Exemplo de inclusão do código Javascript de um arquivo externo	29
Figura 15 – Modelo de domínio inicial	35
Figura 16 – Diagrama de caso de uso para contratantes	35
Figura 17 – Diagrama de caso de uso para provedores de serviços	36
Figura 18 – Diagrama de caso de uso para contratantes e provedores de serviços	36
Figura 19 – Diagrama de robustez do caso de uso Localizar mão de obra	43
Figura 20 – Modelo de domínio atualizado	43
Figura 21 – Modelo de dados da aplicação	44
Figura 22 – Diagrama de sequência do caso de uso localizar parceiros	45
Figura 23 – Diagrama de classes	46
Figura 24 – Tela de serviços do GitHub	47
Figura 25 – Ferramentas da IDE Eclipse	48
Figura 26 – Código de comunicação com o banco	49
Figura 27 – Exemplo de consulta usando a API <i>cypher</i>	50
Figura 28 – Tela de login	51
Figura 29 – Página inicial do usuário contratante	52
Figura 30 – Página de localização de parceiros	52
Figura 31 – <i>Query</i> para localização de mão de obra.	57

Figura 32 – <i>Página resultante da busca por doméstica.</i>	58
Figura 33 – <i>Query para apresentar possíveis parceiros.</i>	59
Figura 34 – <i>Funcionalidade que apresenta a lista com possíveis parceiros</i>	59
Figura 35 – <i>Query para apresentar novos parceiros.</i>	60
Figura 36 – <i>Funcionalidade que apresenta a busca por novos parceiros</i>	60

## **LISTA DE QUADROS**

Quadro 1 – Fluxo de eventos para o caso de uso localizar mão de obra . . . . .	37
Quadro 2 – Fluxo de eventos para o caso de uso localizar mão de obra . . . . .	38
Quadro 3 – Fluxo de eventos para o caso de uso localizar parceiro . . . . .	38
Quadro 4 – Fluxo de eventos para o caso de uso adicionar parceiro . . . . .	39
Quadro 5 – Fluxo de eventos para o caso de uso aceitar parceria . . . . .	40
Quadro 6 – Fluxo de eventos para o caso de uso gerenciar serviços . . . . .	41
Quadro 7 – Fluxo de eventos para o caso de uso criar conta . . . . .	42

## **LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS**

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade
ACM	<i>Association for Computing Machinery</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
CSS	
HTML	
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IDE	
JSF	<i>JavaServer Faces</i>
JSON	
JSP	<i>JavaServer Pages</i>
JVM	<i>Java Virtual Machine</i>
MVC	<i>Model – View – Controller</i>
MySQL	Banco de dados relacional
NoSQL	<i>Not Only SQL</i>
REST	
SOAP	SOAP
SQL	<i>Structured Query Language</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
URI	
W3C	
WSDL	
XML	

# SUMÁRIO

<b>Introdução .....</b>	<b>7</b>
<b>2 QUADRO TEÓRICO .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Iconix .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1 Análise de requisitos .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.2 Análise e projeto preliminar .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.3 Projeto detalhado.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.4 Implementação .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Teoria dos Grafos.....</b>	<b>12</b>
<b>2.3 Tecnologias .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3.1 Banco de dados .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3.2 Banco de dados relacionais .....</b>	<b>17</b>
<b>2.3.3 Banco de dados NoSQL.....</b>	<b>17</b>
<b>2.3.4 Neo4j .....</b>	<b>18</b>
<b>2.3.5 <i>Cypher Query Language</i> .....</b>	<b>20</b>
<b>2.3.6 Java .....</b>	<b>22</b>
<b>2.3.7 Tomcat 7 .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3.8 Web Service REST .....</b>	<b>24</b>
<b>2.3.9 HTML 5 .....</b>	<b>26</b>
<b>2.3.10 CSS 3.....</b>	<b>26</b>
<b>2.3.11 Javascript.....</b>	<b>28</b>
<b>2.3.12 Angular JS .....</b>	<b>30</b>
<b>3 QUADRO METODOLÓGICO .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Tipo de pesquisa .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2 Contexto de pesquisa.....</b>	<b>32</b>
<b>3.3 Instrumentos .....</b>	<b>33</b>
<b>3.4 Procedimentos e resultados .....</b>	<b>33</b>
<b>3.4.1 ICONIX .....</b>	<b>34</b>
<b>3.4.2 Preparação do ambiente .....</b>	<b>47</b>
<b>3.4.3 Desenvolvimento.....</b>	<b>49</b>
<b>4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....</b>	<b>55</b>
<b>4.1 Localizar mão de obra .....</b>	<b>56</b>
<b>4.2 Apresentar possíveis parceiros .....</b>	<b>58</b>
<b>4.3 Localizar novos parceiros .....</b>	<b>60</b>
<b>5 CONCLUSÃO .....</b>	<b>62</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>65</b>
<b>APÊNDICES .....</b>	<b>67</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>80</b>

# INTRODUÇÃO

Com a constante evolução tecnológica é possível notar que, a cada dia, mais pessoas estão sendo inseridas em um mundo globalizado. Pertencer a este meio tem mudado completamente a maneira de se realizar tarefas, uma vez que, a revolução tecnológica busca facilitar o que até então era trabalhoso. Atualmente, nos deparamos com situações nas quais as pessoas desempenham mais de um papel, dividindo o seu tempo entre tarefas profissionais, pessoais e aquelas que chamamos de rotineiras as quais muitas vezes, não são realizadas por elas e sim por terceiros. Um profissional terceirizado é capaz de cuidar de todas as tarefas extras que não cabem na rotina, no entanto, encontrá-los tem se tornado cada vez mais difícil, uma vez que confiar a sua residência ou, ainda, a sua intimidade a uma pessoa não conhecida gera muita insegurança. Ainda, vale ressaltar que este tipo de trabalho está cada vez mais escasso e raro no cenário atual.

Com o advento da internet, e mais tarde sua popularização, uma série de aplicações para diferentes fins vem sendo desenvolvidas. Estes aplicativos tem como finalidade apresentar soluções para os mais diversos tipos de problemas. É possível notar que as redes sociais geram um grande impacto no modelo de vida que seguimos. Hoje, sabemos que tudo e todos estão conectados, direta ou indiretamente, e que as informações são trocadas a uma velocidade surpreendente. Precisamos obter informações de forma clara e rápida (BARBOSA, 2011).

Com a ampliação desta comunicação, somada a evolução das tecnologias, houve a necessidade de se realizar algumas melhorias voltadas aos bancos de dados, a fim de otimizar as tarefas realizadas por ele, levando assim, a criação de uma nova geração de bancos de dados, denominada NoSQL<sup>1</sup>.

Dentre esta nova geração, o banco de dados orientado a grafos vem se destacando por apresentar grande potencial para manipulação de dados em diferentes áreas como: relacionamento interpessoal, biológicas, rotas geográficas, entre outras.

Penha e Carvalho (2013) utilizaram esta tecnologia para desenvolver uma aplicação, cujo principal objetivo é recomendar filmes aos seus usuários.

Silva e Pires (2013) realizaram uma comparação entre banco de dados orientado a grafos e os relacionais a fim de apresentar as vantagens que estes possuem sob os bancos de dados relacionais.

---

<sup>1</sup> NOSQL: *Not Only SQL* - Bancos de dados que utilizam não somente os recursos de Structure Query Language - SQL, a fim de obter melhor performance.

Junid et al. (2012) utilizaram a teoria dos grafos para tentar otimizar o processo de alinhamento da sequência de DNA a fim de determinar a região comum entre duas ou mais sequências deste.

Por meio de uma pesquisa informal, realizada com o auxílio de formulários disponibilizados na internet, na região de Pouso Alegre, foi constatado que não há um sistema que possua como principal objetivo localizar determinados tipos de mão de obra nos quais não existam vínculos empregatícios.

Este projeto propõem atuar sobre esta limitação, desenvolvendo um software cujo principal objetivo é localizar e apresentar aos usuários, profissionais temporários que possuam credibilidade e boas referências.

A fim de tornar possível a realização do mesmo serão utilizadas tecnologias gratuitas e de boa aceitação pelo mercado. Desta forma, será possível reduzir o custo de desenvolvimento, possibilitando a sua distribuição aos usuários. Com esta distribuição, seus benefícios terão acesso a uma parcela maior de pessoas, aumentando consideravelmente a facilidade na busca por este tipo de profissional.

Com o intuito de tentar solucionar o problema relacionado a busca por mãos de obra temporárias, este trabalho tem como proposta apresentar uma possível solução, através de uma aplicação *web*, seguindo o modelo de negócio das redes sociais, utilizando o conceito de orientação a grafos, a fim de gerar a familiarização desta ferramenta, uma vez que este tipo de serviço já está intrínseco na atualidade.

Este projeto também visa agregar valor acadêmico, proporcionando uma base de conhecimentos e explanação de tecnologias atuais e valorizadas, sendo que algumas não fazem parte do escopo do curso.

Agregando todos estes benefícios à possibilidade de melhoria contínua e acréscimos de novas funcionalidades, este projeto servirá como base para novos trabalhos acadêmicos.

## 2 QUADRO TEÓRICO

Neste capítulo são discutidas as técnicas, metodologias e tecnologias que foram utilizadas no desenvolvimento deste trabalho.

### 2.1 Iconix

O ICONIX, segundo Rosenberg, Stephens e Collins-Cope (2005), foi criado em 1993 a partir de um resumo das melhores técnicas de desenvolvimento de *software* utilizando como ferramenta de apoio a *Unified Modeling Language - UML*<sup>3</sup>. Esta metodologia é mantida pela empresa ICONIX Software Engineering e seu principal idealizador é Doug Rosenberg.


Para Rosenberg e Scott (1999), o ICONIX possui como característica ser iterativo e incremental, somado ao fato de ser adequado ao padrão UML auxiliando, assim, o desenvolvimento e a documentação do sistema.

Atualmente, existem diversas metodologias de desenvolvimento de *software* disponíveis, contudo, o ICONIX, em especial, será utilizado para auxiliar no processo de desenvolvimento deste trabalho pois, segundo Silva e Videira (2001), essa metodologia nos permite gerar a documentação necessária para nortear o desenvolvimento de um projeto acadêmico.

De acordo com Rosenberg e Stephens (2007), os processos do ICONIX consistem em gerar alguns artefatos que correspondem aos modelos dinâmico e estático de um sistema e estes são elaborados e desenvolvidos de forma incremental e em paralelo, possibilitando ao analista dar maior ênfase no desenvolvimento do sistema do que na documentação do mesmo. A Figura 1, apresenta uma visão geral dos componentes do ICONIX.

---

<sup>3</sup> UML: *Unified Modeling Language* - Linguagem de modelagem para objetos do mundo real que habilita os desenvolvedores especificar, visualizar, construir os a nível de software.

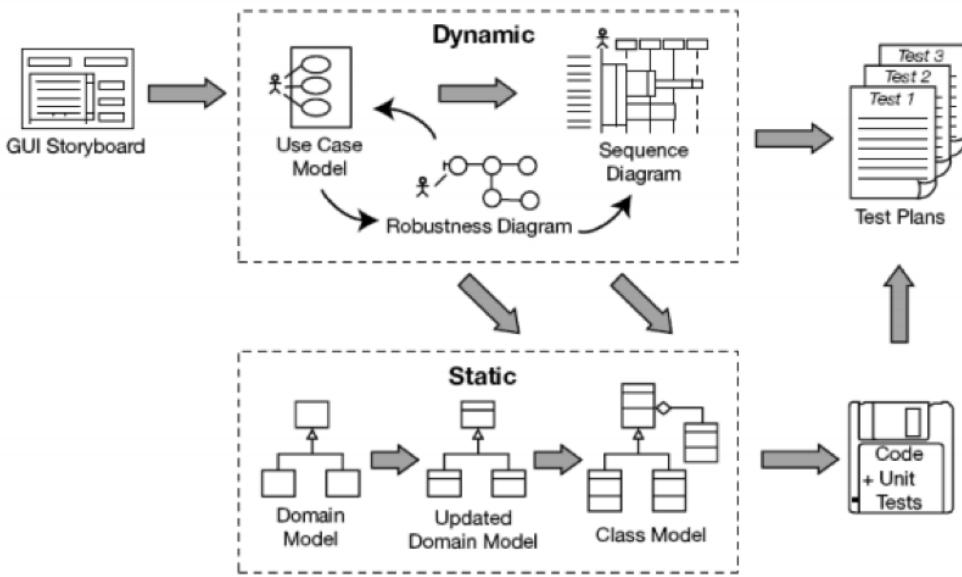

**Figura 1** – Uma visão geral do ICONIX e seus componentes. **Fonte:** Rosenberg e Scott (1999)

Ao utilizar essa metodologia, o desenvolvimento do projeto passa a ser norteado por casos de uso (*use cases*) e suas principais fases são: análise de requisitos, análise e projeto preliminar, projeto e implementação. Abaixo será apresentada uma breve descrição de cada uma das fases do ICONIX, seguindo as ideias de Azevedo (2010).

### 2.1.1 Análise de requisitos

A função da fase de análise de requisitos é modelar os objetos do problema real a partir dos requisitos do software já levantados, e, a partir destes objetos gerar o diagrama de modelo de domínio. Ainda nesta fase, e, com base nos requisitos, deve-se definir os casos de uso do *software*. Estes casos de uso são o elo entre os requisitos e a implementação propriamente dita do *software*. Por isto, a definição destes diagramas se fazem tão importante para o ICONIX.

### 2.1.2 Análise e projeto preliminar

Nesta fase deve-se detalhar todos os casos de uso identificados na fase de análise de requisitos, por meio de diagramas de robustez, baseando-se no texto dos casos de uso (fluxo de eventos). O diagrama de robustez não faz parte dos diagramas padrões da UML. Porém, este é

utilizado para descobrir as classes de análise e detalhar superficialmente o funcionamento dos casos de uso.

Em paralelo, deve-se atualizar o modelo de domínio adicionando os atributos identificados às suas respectivas entidades, que foram descobertas na fase de análise de requisitos. A partir deste momento será possível gerar a base de dados do sistema.

### **2.1.3 Projeto detalhado**

Na fase denominada projeto detalhado deve-se elaborar o diagrama de sequência fundamentando-se nos diagramas de casos de uso identificados anteriormente, a fim de detalhar a implementação do caso de uso.

O diagrama de sequência deve conter as classes que serão implementadas e as mensagens enviadas entre os objetos corresponderão as operações que realmente serão implementadas futuramente. Estas operações devem ser incluídas no modelo de domínio em conjunto com as novas classes do projeto infinitificadas, criando assim, o diagrama de classes final.

### **2.1.4 Implementação**

Na fase de implementação deve-se desenvolver o código fonte do *software* e os testes necessários para obter um software com qualidade. O ICONIX não define os passos a serem seguidos nesta fase, ficando a cargo de cada um definir a forma como será implementado o projeto.

Ao término de cada fase um artefato é gerado, sendo respectivamente: revisão dos requisitos, revisão do projeto preliminar, revisão detalhada e entrega.


O ICONIX é considerado um processo prático de desenvolvimento de software, pois a partir das iterações que ocorrem na análise de requisitos e na construção dos modelos de domínios (parte dinâmica), os diagramas de classes (parte estática) são incrementados e, a partir destes, o sistema poderá ser codificado.

Por proporcionar essa praticidade, o ICONIX será empregado para o desenvolvimento deste projeto, pois por meio dele é possível obter produtividade no desenvolvimento do *software* ao mesmo tempo em que alguns artefatos são gerados, unindo o aspecto de abrangência e agilidade.

## 2.2 Teoria dos Grafos

A teoria dos grafos foi criada pelo matemático suíço Leonhard Euler no século XVIII com o propósito de solucionar um antigo problema, conhecido como as 7 pontes de *Königsberg* (HARJU, 2014).

*Königsberg*, atualmente conhecida como *Kaliningrad*, era uma antiga cidade medieval cortada pelo rio *Pregel* dividindo-a em 4 partes interligadas por 7 pontes. Ela era localizada na antiga Prússia, hoje, território Russo. O problema mencionado anteriormente consistia basicamente em atravessar toda a cidade, visitando todas as partes e utilizar todas as pontes desde que não repetisse uma das quatro partes ou uma das 7 pontes. A Figura 2 ilustra o problema mencionado.

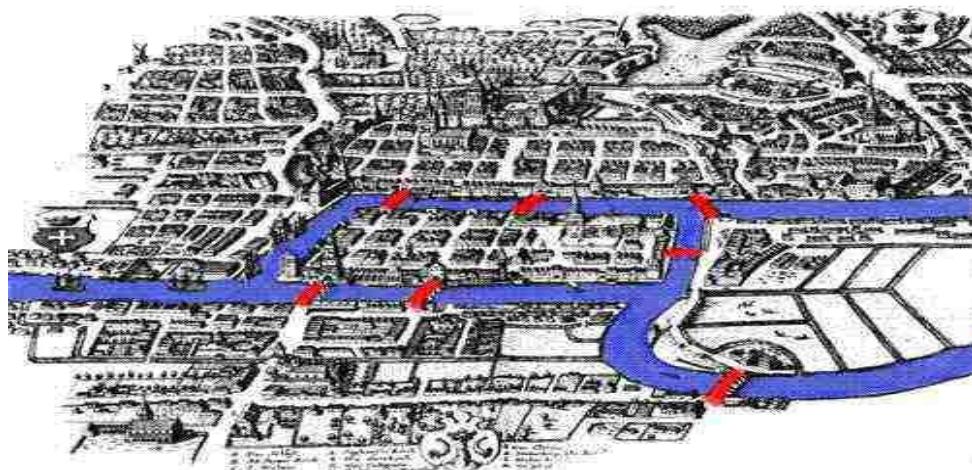

**Figura 2 –** O problema das 7 pontes de *Königsberg*. **Fonte:** Paoletti (2006)

De acordo com Bruggen (2014), para tentar solucionar o problema, Euler utilizou uma abordagem matemática ao contrário dos demais que tentaram utilizar a força bruta para solucionar tal problema, desenhando N números de diferentes possibilidades de rotas. Euler mudou o foco e passou a dar mais atenção ao número de pontes e não as partes da cidade. Por meio desta observação, foi possível perceber que realizar tal tarefa seria impossível, pois de acordo com sua teoria seria necessário possuir no mínimo mais uma ponte, uma vez que, o número de pontes era ímpar, não sendo possível realizar um caminho único e sem repetição. Desta forma, obteve-se a solução para este problema e criou-se o primeiro grafo no mundo.


Rocha (2013, p. 16) afirma que:

um grafo  $G = (V,E)$  consiste em um conjunto finito  $V$  de vértices e um conjunto finito  $E$  de arestas onde cada elemento  $E$  possui um par de vértices que estão conectados entre si e pode ou não possuir um peso  $P$ .

Esta é a definição formal de um grafo. A partir desta definição, é possível identificar, no problema mencionado anteriormente, os vértices que neste caso são as pontes e as arestas que por sua vez são as partes da cidade.

Segundo Bondy e Murty (1976), muitas situações do mundo real podem ser descritas através de um conjunto de pontos conectados por linhas formando assim um grafo, como um centro de comunicações e seus *links*, ou as pessoas e seus amigos, ou uma troca de emails entre pessoas, entre outras. Isto é possível pois, de acordo com Rocha (2013), existem muitos problemas atualmente que podem ser mapeados para uma estrutura genérica possibilitando assim utilizar a teoria de grafos para tentar solucioná-los, tais como: rotas geográficas, redes sociais, entre outros.


A Figura 3 demonstra de maneira visual um grafo, conforme ideia de Bondy e Murty (1976), utilizando como exemplo o seguinte grafo  $G = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$  e suas respectivas arestas  $E_g = \{(a, b), (a, h), (a, e), (b, f), (c, e), (c, d), (c, g), (d, e), (d, h), (d, g), (f, h)\}$ , sendo que os vértices serão representados por círculos e as arestas que os interligam por linhas.

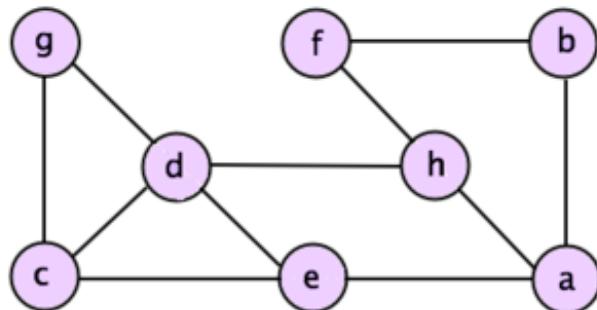

**Figura 3 – Ilustração de uma representação gráfica de um simples grafo. Fonte:** Rocha (2013)


Ruohonen (2013) afirma que os grafos podem ser gerados com a possibilidade de permitir *loops*<sup>4</sup> e arestas paralelas ou multiplas entre os vértices, obtendo um *multigraph*. A Figura 4 ilustra um simples *multigraph*.

<sup>4</sup> *loops* - Uma aresta que interliga o mesmo vértice.

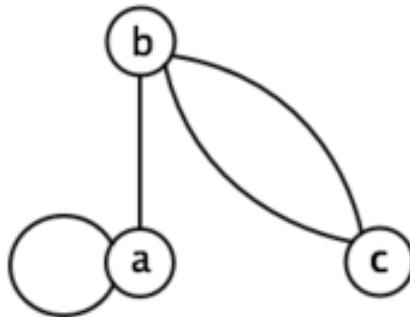

**Figura 4** – Ilustração de uma representação gráfica de um *multigraph*. **Fonte:** Adaptado de Harju (2014)


Para Harju (2014), os grafos podem ser direcionados (*dígrafo*) ou não direcionados. Os direcionados são aqueles cujos vértices ligados a uma aresta são ordenados e permitem que uma aresta que conecta os vértices  $x$  e  $y$  seja representada apenas de uma forma, sendo ela  $\{x, y\}$  ou  $\{y, x\}$ , ao contrário dos não direcionados que, para este mesmo caso, podem ser representado por ambas as formas (ROCHA, 2013). A Figura 5 demonstra um grafo direcionado.

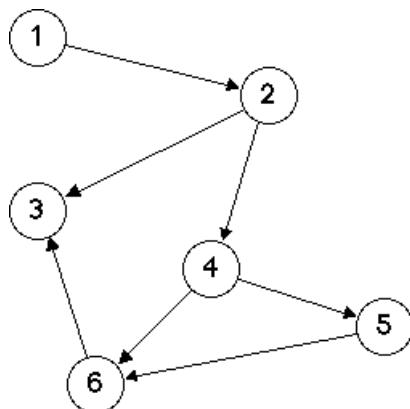

**Figura 5** – Imagem de uma representação gráfica de um grafo direcionado. **Fonte:** Keller (2015)

Segundo Harju (2014), os tipos de grafos são:

- **grafo simples:** são aqueles grafos que não possuem *loops* ou arestas paralelas;
- **grafo completo:** são aqueles em que, qualquer par de vértices são adjacentes;
- **subgrafos:** são pequenos grafos que em conjunto constituem um grafo maior.
- **grafos isomórficos:** dois grafos são isomórficos se, ambos possuírem a mesma estrutura de nós, e relacionamentos, exceto pelos identificadores de cada nó que podem ser diferentes, veja na Figura 6 um exemplo de dois grafos isomórficos (HARJU, 2014).

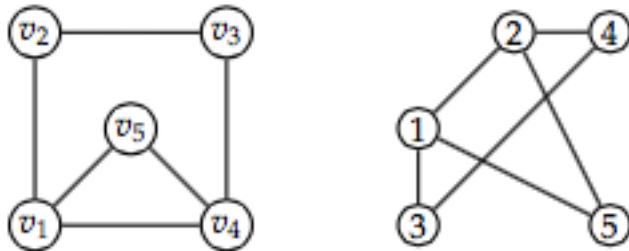

**Figura 6** – Imagem de um grafo isomórfico. **Fonte:** Harju (2014)

- **caminho (travessia):** é uma sequência de vértices  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  conectados por meio de arestas. Exemplo:  $\{e_1 = \{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \dots, \{v_n, v_m\}\}$ ;
- **grafo conexo:** são aqueles que, para qualquer par de vértices, há um caminho que os ligam;
- **grau do vértice:** é definido pela quantidade de arestas que se conectam ao vértice.

Para Rocha (2013) existem várias formas de se representar um grafo computacionalmente utilizando diferentes estruturas de dados. Entretanto, a mais utilizada e simples é a matriz adjacência.

Uma matriz adjacência consiste em uma matriz contendo o mesmo número de linhas e colunas ( $n \times n$ ). Veja na Figura 7 um exemplo de representação de um grafo utilizando esta estrutura.

$$A_G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

**Figura 7** – Grafo representado por meio de uma matriz adjacência. **Fonte:** Rocha (2013)

Na Figura 7, as posições da matriz cujo o valor é igual a 1, definem que há uma aresta conectando os vértices, tornando-os assim, adjacentes. Caso o valor seja 0, os vértices não estão conectados entre si no grafo e, portanto, não são vértices adjacentes.

Este conteúdo teórico foi escolhido para ser utilizado neste trabalho pois este visa equacionar o problema relacionado à busca por mão de obra, através do modelo utilizado pelas redes sociais. Isto é possível pois, como mencionado anteriormente por meio desta teoria, é possível

descrever várias situações do mundo real e como ela é muito bem aplicada à redes sociais, inclusive grandes empresas desta área já a utilizam. Devido a esses motivos, a teoria dos grafos foi utilizada para auxiliar no desenvolvimento deste trabalho.

## 2.3 Tecnologias

Nesta seção serão abordadas as linguagens de programação e as tecnologias que serão utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho.

### 2.3.1 Banco de dados

A expressão ”banco de dados” teve origem a partir do termo inglês *Databanks*, que foi substituído, mais tarde, pela palavra *Databases* (Base de dados) por possuir um significado mais apropriado (SETZER; SILVA, 2005).

De acordo com Date (2003), um banco de dados é uma coleção de dados persistentes, usada pelos sistemas de aplicação em uma determinada empresa. Sendo assim, um banco de dados é um local onde são armazenados os dados necessários para manter as atividades de determinadas organizações.

Um banco de dados possui, implicitamente, as seguintes propriedades: representa aspectos do mundo real; é uma coleção lógica de dados que possuem um sentido próprio e armazena dados para atender uma necessidade específica. O tamanho do banco de dados pode ser variável, desde que ele atenda às necessidades dos interessados em seu conteúdo (ELMASRI; NAVATHE, 2005).

A escolha do banco de dados que será utilizado em um projeto é uma decisão importante e que deve ser tomada na fase de planejamento, pois determina características da futura aplicação, como a integridade dos dados, o tratamento de acesso de usuários, a forma de realizar uma consulta e o desempenho. Portanto, essa decisão deve ser bem analisada, levando em consideração o tipo de software e no ambiente de produção que será utilizado.

Nas seções seguintes, são demonstrados os principais modelos de banco de dados, abordando suas características.

### **2.3.2 Banco de dados relacionais**

O modelo de banco de dados relacional foi introduzido em 1970, por Edgar Frank Codd, em uma publicação com o título: “A relational model of data for large shared data banks”, na revista *Association for Computing Machinery* (ACM). Essa publicação demonstrou como tabelas podem ser usadas para representar objetos do mundo real e como os dados podem ser armazenados para os objetos. Neste conceito, a integridade dos dados foi levada mais a sério do que em qualquer modelo de banco de dados antes visto. A partir desta publicação, surgiram muitos bancos de dados que passaram a utilizar este conceito e se tornaram muito utilizados no desenvolvimento de aplicações (MATTHEW; STONES, 2005).

Segundo Matthew e Stones (2005), o conceito é baseado na teoria relacional da matemática e por isso há uma grande flexibilidade para o acesso e a manipulação de dados que são gravados no banco de dados. Utilizam-se técnicas simples, como normalização na modelagem do banco de dados, criando várias tabelas relacionadas, que servem como base para consultas usando uma linguagem de consulta quase padronizada, a *Structured Query Language – SQL*<sup>5</sup>.

A utilização de banco de dados relacionais geraram a necessidade de dividir os dados agregados utilizados na aplicação em várias relações conforme as regras da normalização. Para recuperar o mesmo dado agregado são necessárias consultas utilizando *joins*<sup>6</sup>, uma operação que, dependendo do tamanho das relações e da quantidade de dados, pode não ser tão eficiente. Nos casos em que se precisa obter uma resposta rápida de um sistema, isso se torna uma desvantagem (SADALAGE; FOWLER, 2013).

Este foi um dos fatores determinantes que motivaram a criação de novas tecnologias, a fim de sanar o problema mencionado acima. A partir desta motivação, foram desenvolvidos novos modelos de banco de dados, que serão apresentados a seguir.

### **2.3.3 Banco de dados NoSQL**

A expressão NoSQL é um termo não definido claramente. Ela foi ouvida pela primeira vez em 1998 como um nome para o banco de dados relacional de Carlo Strozzi, que assim o nomeou por não fornecer uma SQL-API. O mesmo termo foi usado como nome do evento

<sup>5</sup> SQL: *Structured Query Language* - Linguagem para consultas e alterações em bancos de dados.

<sup>6</sup> *joins* - função utilizada para realizar a junção entre tabelas, facilitando a busca em bancos de dados relacionais.

NoSQL Meetup em 2009, que teve como objetivo a discussão sobre sistemas de bancos de dados distribuídos.

Devido à explosão de conteúdos na *web* no início do século XXI, houve a necessidade de substituir os bancos de dados relacionais por bancos que oferecem maior capacidade de otimização e performance, a fim de suportar o grande volume de informações eminentes a esta mudança (BRUGGEN, 2014).

Rocha (2013, p. 27) afirma que NoSQL é "um acrônimo para Not only SQL, indicando que esses bancos não usam somente o recurso de Structured Query Language (SQL), mas outros recursos que auxiliam no armazenamento e na busca de dados em um banco não relacional".

Segundo Bruggen (2014), os banco de dados NoSQL podem ser categorizados de 4 maneiras diferentes, são elas: *Key-Value stores*<sup>7</sup>, *Column-Family stores*<sup>8</sup>, *Document stores*<sup>9</sup> e *Graph Databases*<sup>10</sup>.

De acordo com Bruggen (2014), o banco de dados orientado a grafo (*graph database*) pertence a categoria NoSQL, contudo, ele possui particularidades que o torna muito diferente dos demais tipos de bancos de dados NoSQL. A seguir, será descrito com maiores detalhes o banco de dados orientado a grafos Neo4j.

#### 2.3.4 Neo4j

O Neo4j foi criado no início do século XXI por desenvolvedores que queriam resolver um problema em uma empresa de mídias. Porém, eles não obtiveram êxito ao tentar resolver tal problema utilizando as tecnologias tradicionais, portanto, decidiram arriscar e criar algo novo. A princípio, o Neo4j não era um sistema de gerenciamento de banco de dados orientado a grafos como é conhecido nos dias atuais. Ele era mais parecido com uma *graph library* (biblioteca de grafo) em que as pessoas poderiam usar em seus projetos (BRUGGEN, 2014).

De acordo com Bruggen (2014), inicialmente ele foi desenvolvido para ser utilizado em conjunto com alguns bancos de dados relacionais como MySQL e outros, com a intenção de criar uma camada de abstração dos dados em grafos. Mas com o passar dos anos, os desenvolvedores decidiram tirar o Neo4j da estrutura dos bancos relacionais e criar sua própria estrutura de armazenamento em grafos.

<sup>7</sup> *Key-Value stores* - armazenamento por um par de chave e valor.

<sup>8</sup> *Column-Family stores* - armazenamento por colunas e linhas.

<sup>9</sup> *Document stores* - armazenamento em arquivos.

<sup>10</sup> *Graph Databases* - banco de dados orientado a grafo.

O Neo4j, como vários outros, também é um projeto de sistema de gerenciamento de banco de dados NoSQL de código fonte aberto.

Segundo Robinson, Webber e Eifrem (2013), os bancos de dados orientados a grafos possuem como diferencial a sua performance, agilidade e flexibilidade. Entretanto, a performance é o que mais se destaca entre eles, pois, a maneira como eles armazenam e realizam buscas no banco de dados é diferente dos bancos de dados convencionais. Primeiramente, esse tipo de banco de dados não utiliza tabela; ele armazena os dados em vértices e arestas. Isso permite realizar buscas extremamente velozes através de *traversals* (travessias), uma vez que estas implementam algoritmos para otimizar tais funcionalidades, evitando assim o uso de *joins* complexos, tornando-o tão veloz.

Neo4j (2013, p. 2) afirma que:

*A single server instance can handle a graph of billions of nodes and relationships. When data throughput is insufficient, the graph database can be distributed among multiple servers in a high availability configuration.<sup>11</sup>*


Com estas informações, é possível mensurar o quanto o Neo4j pode ser rápido e robusto, sendo possível, até mesmo distribuí-lo a fim de obter uma melhor configuração, organização e facilidade de manutenção.

Segundo Neo4j (2013), o banco de dados Neo4j é composto por nós (vértices), relacionamentos (arestas) e propriedades. Os relacionamentos são responsáveis por organizar os nós e ambos podem possuir seus atributos. É possível realizar as buscas e/ou alterações no Neo4j de duas formas diferentes. Sendo a primeira através da API *Cypher Query Language*, que é uma *query language* para banco de dados orientado a grafos muito próxima da linguagem humana, cuja descrição completa será apresentada a seguir. A segunda é o *framework*<sup>12</sup> *Traversal* que utiliza a API *Cypher* internamente para navegar pelo grafo.

Rocha (2013) afirma que o Neo4j permite criar mais de um relacionamento entre o mesmo par de vértices, desde que estes sejam de tipos distintos. Isso possibilita navegar pelos vértices do grafo de forma mais rápida devido a esses diferentes tipos de arestas, o que torna possível implementar o algoritmo de busca desejado. A Figura 8 exemplifica um simples grafo utilizando um banco de dados Neo4j.

<sup>11</sup> Um único servidor pode manipular um grafo de bilhões de nós e relacionamentos. Quando a taxa de transferência de dados é insuficiente, o banco de dados orientado a grafo pode ser distribuído entre vários servidores mantendo a mesma velocidade de processamento.

<sup>12</sup> Framework - Abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software, a fim de obter uma funcionalidade genérica.

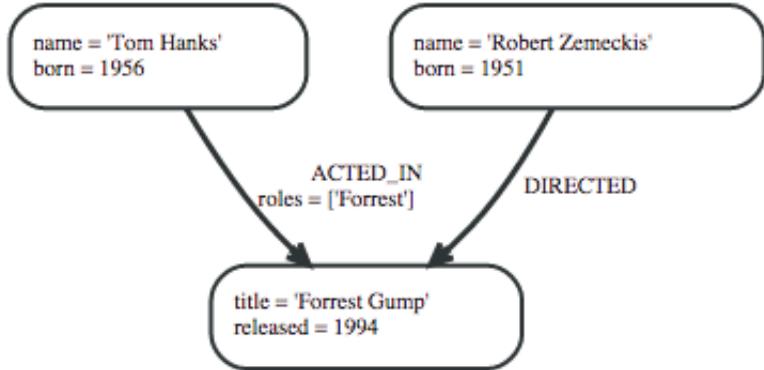

**Figura 8 – Exemplo simples de um grafo no Neo4j.** **Fonte:** Neo4j (2013)

Há duas formas de executar o Neo4j, segundo Robinson, Webber e Eifrem (2013). A primeira é conhecida como *Server* e a segunda *Embedded*. O modo *Server* é utilizado principalmente em *web-service* em conjunto com a API REST, este será aplicado neste trabalho. Já no modo *Embedded* o banco de dados é executado embarcado à aplicação Java.

Conforme Neo4j (2013), o Neo4j possui suporte as transações ACID (com atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade).

O Neo4j é distribuído em duas versões sendo elas a *Enterprise* e a *Community*. A primeira possui um tempo de avaliação de 30 dias e após esse tempo, é necessário comprar uma licença para continuar a utilizá-lo. Como diferencial essa versão possui ferramentas para o gerenciamento do banco de dados, incluindo melhorias relacionadas à escalabilidade. A segunda versão é disponibilizada gratuitamente sem data limite de expiração, contudo, ela não possui os recursos mencionados anteriormente que estão presentes na versão *Enterprise*, mas é muito utilizada para fins didáticos e para pequenos projetos, aplicando-se perfeitamente a este projeto (NEO4J, 2013).

Por ser um banco de dados orientado a grafo bastante robusto, seguro e possuir uma documentação de fácil entendimento, além, é claro, de possuir um baixo custo de implantação devido a sua licença *open source*, esse banco de dados foi escolhido para ser utilizado neste trabalho.

### 2.3.5 Cypher Query Language

O *Cypher Query Language* é uma linguagem para consultas em banco de dados orientado a grafo específica para o banco Neo4j. Ela foi criada devido à necessidade de manipular os dados e realizar buscas em grafos de uma forma mais simples, uma vez que, não é necessário

escrever *traversals* (*travessias*) para navegar pelo grafo (NEO4J, 2013).

Robinson, Webber e Eifrem (2013), afirmam que o *Cypher* foi desenvolvido para ser uma *query language* que utiliza uma linguagem formal, permitindo a um ser humano entendê-la. Desta forma, qualquer pessoa envolvida no projeto é capaz de compreender as consultas realizadas no banco de dados.

Segundo Neo4j (2013), o *Cypher* foi inspirado em uma série de abordagens e construído sob algumas práticas já estabelecidas, inclusive a SQL. Por este motivo, é possível notar que ele utiliza algumas palavras reservadas que são comuns na SQL como *WHERE* e *ORDER BY*.

De acordo com Neo4j (2013), o *Cypher* é composto por algumas cláusulas, dentre elas, se destacam:

- *START*: define um ponto inicial para a busca, esse ponto pode ser um relacionamento ou um nó.
- *MATCH*: define o padrão de correspondência entre os nós. Para identificar um nó é necessário incluí-lo entre um par de parenteses, e os relacionamentos são identificados um hífen e um sinal de maior ou menor.
- *CREATE*: utilizado para criar nós e relacionamentos no grafo.
- *WHERE*: define um critério de busca.
- *RETURN*: define quais nós, relacionamentos e propriedades de ambos devem ser retornados da *query* realizada.
- *SET*: utilizado para editar as propriedades de um nó ou de um relacionamento.
- *UNION*: possibilita juntar o resultado de duas ou mais consultas.
- *FOREACH*: realiza uma ação de atualização para cada elemento na lista.

Outras *Query Languages* existem, inclusive com suporte ao Neo4j, porém devido às vantagens apresentadas acima, somada ao fato de que ele possui uma curva de aprendizagem menor e é excelente para lhe oferecer uma base a respeito de grafos, este *framework* será utilizado para realizar as tarefas de manipulação dos dados no banco de dados.

### **2.3.6 Java**

Segundo Schildt (2007), a primeira versão da linguagem Java foi criada por James Gosling, Patrick Naughton, Chris Warth, Ed Frank e Mike Sheridan na *Sun Microsystems* em 1991 e denominada "Oak" tendo como principal foco a interatividade com a TV. Mais tarde, em 1995, a *Sun Microsystems* renomeia esta linguagem e anuncia publicamente a tecnologia Java, focando nas aplicações *web*, que em pouco tempo e devido à grande ascensão da internet, cresceu e se manteve em constante evolução até os dias atuais.

De acordo com a Oracle (2010), a tecnologia Java não é apenas uma linguagem, mas também uma plataforma, que teve como modelo uma outra linguagem, o C++ que, por sua vez foi derivada da linguagem C. O C++ e o Java possuem em comum o conceito de orientação a objetos, o que permite a esta linguagem utilizar recursos como: generalização (herança), implementação, polimorfismo, entre outras. Tais funcionalidades permitem ao desenvolvedor escrever códigos reutilizáveis, a fim de facilitar o desenvolvimento do projeto.

Para Schildt (2007), o paradigma de orientação a objetos foi criado devido às limitações que o conceito estrutural apresentava quando era utilizado em projetos de grande porte, dificultando o desenvolvimento e manutenção dos mesmos. Este paradigma possibilita ao desenvolvedor aproximar o mundo real ao desenvolvimento de *software*, deixando os objetos do mundo real semelhantes a seus respectivos objetos da computação, possibilitando ao desenvolvedor modelar seus objetos de acordo com suas necessidades (FARIA, 2008).


Segundo Schildt (2007), o recurso denominado generalização (herança) permite ao desenvolvedor criar uma classificação hierárquica de classes. Além disso, é possível escrever uma classe genérica contendo comportamentos comuns, e as demais classes, cujos comportamentos também serão aplicados a ela, somente precisa generalizar esta classe.

O polimorfismo se refere ao princípio da biologia em que um organismo pode ter diferentes formas ou estados. Esse mesmo princípio também pode ser aplicado à programação orientada a objeto. Desta forma, é possível definir comportamentos que serão compartilhados entre as classes e suas respectivas subclasses, além de comportamentos próprios que apenas as sub classes possuem. Com isso, o comportamento pode ser diferente de acordo com a forma e/ou o estado do objeto (ORACLE, 2015a).

Retomando a ideia da Oracle (2010), uma das vantagens da tecnologia Java sob as demais é o fato de ela ser multiplataforma, possibilitando ao desenvolvedor escrever o código apenas uma vez e este, ser executado em qualquer plataforma inclusive em hardwares com menor desempenho. Isso é possível, pois, para executar um programa em Java é necessário possuir

uma *Java Virtual Machine* - JVM<sup>13</sup> - instalada no computador. A JVM comprehende e executa apenas *bytecodes*<sup>14</sup> e estes por sua vez são obtidos através do processo de compilação do código escrito em Java.

Todo programa que utiliza Java necessita passar por algumas etapas essenciais. Conforme ilustrado na Figura 9, o código é escrito em arquivo de texto com extensão .java, após isso ele será compilado e convertido para um arquivo com extensão .class, cujo o texto é transformado em *bytecodes*. Este arquivo com extensão .class é interpretado pela JVM que é responsável por executar todo o código do programa.

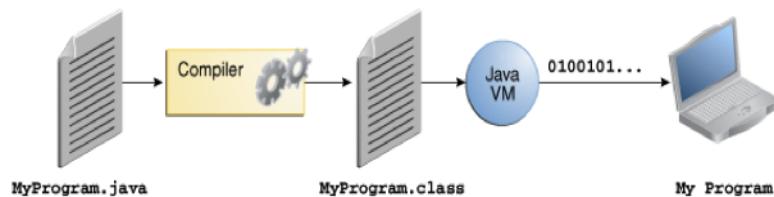

**Figura 9** – Uma visão geral do processo de desenvolvimento de software. **Fonte:** Oracle (2010)

Por todas as vantagens descritas anteriormente, foi empregada esta tecnologia neste trabalho.

### 2.3.7 Tomcat 7

O Tomcat é uma aplicação *container*, capaz de hospedar aplicações *web* baseadas em Java. A princípio ele foi criado para executar *servlets*<sup>15</sup> e *JavaServer Pages* - JSP<sup>16</sup>. Inicialmente ele era parte de um sub projeto chamado *Apache-Jakarta*, porém, devido ao seu sucesso ele passou a ser um projeto independente, e hoje, é responsabilidade de um grupo de voluntários da comunidade *open source* do Java (VUKOTIC; GOODWILL, 2011).

Segundo a Apache (2015), o Tomcat é um software que possui seu código fonte aberto e disponibilizado sob a *Apache License Version 2*. Isto o fez se tornar uma das aplicações *containers* mais utilizadas por desenvolvedores.

*Containers* são aplicações que são executadas em servidores e possuem a capacidade de hospedar aplicações desenvolvidas em Java *web*. O servidor ao receber uma requisição do

<sup>13</sup> JVM: *Java Virtual Machine* - Máquina virtual utilizada pela linguagem Java para execução e compilação de softwares desenvolvidos em Java.

<sup>14</sup> *Bytecode* é o código interpretado pela JVM. Ele é obtido por meio do processo de compilação de um programa java como mencionado anteriormente.

<sup>15</sup> *Servlet* - Programa Java executado no servidor, semelhante a um *applet*.

<sup>16</sup> *JSP*: *JavaServer Pages* - Tecnologia utilizada para desenvolver páginas interativas utilizando Java *web*.

cliente, entrega esta ao *container* no qual é distribuído. O *container*, por sua vez, entrega ao *servlet* as requisições e respostas HTTP<sup>17</sup> e inicia os métodos necessários do *servlet* de acordo com o tipo de requisição realizada pelo cliente (BASHMAN; SIERRA; BATES, 2010).

Brittain e Darwin (2007) afirmam que o Tomcat foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java, sendo necessário possuir uma versão do *Java Runtime Environment - JRE*<sup>18</sup> - instalada e atualizada para executá-lo.

De acordo com Laurie e Laurie (2003), o Tomcat é responsável por realizar a comunicação entre a aplicação e o servidor Apache<sup>19</sup> por meio do uso de *sockets*.

Assim como outros *containers*, Bashman, Sierra e Bates (2010) afirmam que o Tomcat oferece gerenciamento de conexões *sockets*, suporta *multithreads*, ou seja, ele cria uma nova *thread* para cada requisição realizada pelo cliente e gerencia o acesso aos recursos do servidor, além de outras tarefas.

O Tomcat, em especial, foi escolhido para ser utilizado neste trabalho, pois o objetivo é desenvolver uma aplicação *web* e para hospedá-la em um servidor, uma aplicação *container* se faz necessária. Por este motivo, e somado a sua facilidade de configuração, além das vantagens acima descritas tal decisão foi tomada.

### 2.3.8 Web Service REST

A definição computacional de serviço é um *software* que disponibiliza sua funcionalidade por meio de uma interface denominada contrato de serviço (ERL et al., 2012).

*Web Service* de acordo com Marzullo (2013), é uma materialização da ideia de um serviço que é disponibilizado na internet, e que, devido a isso, pode ser acessado em qualquer lugar do planeta e por diferentes tipos de dispositivos. Para ter acesso aos serviços que o *Web Service* disponibiliza, o solicitante envia requisições de um tipo anteriormente definido e recebe respostas síncronas ou assíncronas.

Marzullo (2013) afirma que, a implementação de um *Web Service* é relativamente simples, uma vez que, há inúmeras ferramentas que facilitam a implementação do mesmo. Outro fator que permite a um *Web Service* ser mais dinâmico é possuir uma estrutura interna fraca-

<sup>17</sup> HTTP: Hypertext Transfer Protocol - Protocolo de transferência de dados mais utilizado na rede mundial de computadores.

<sup>18</sup> JRE: Java Runtime Environment - Conjunto de ferramentas necessárias para a execução de aplicações desenvolvidas na linguagem Java.

<sup>19</sup> Apache - Servidor cujo aplicação Tomcat é executada.

mente acoplada, permitindo, assim, mudanças em suas estruturas sem afetar a utilização pelo cliente.

Erl et al. (2012) afirmam que o REST<sup>20</sup>, é uma das várias implementações utilizadas para criar serviços. Outra implementação também muito conhecida é: a SOAP<sup>21</sup> em conjunto com o WSDL<sup>22</sup>, cujo responsabilidade é definir o contrato dos serviços.

O primeiro *Web Service* REST foi criado por *Roy Fielding* no ano 2000 na universidade da California. Ele foi criado para suceder a tecnologia SOAP. A fim de facilitar a utilização e a aceitação desta nova tecnologia, *Roy Fielding* lançou mão do protocolo HTTP e o definiu como o protocolo de comunicação para *Web Services* REST, sua decisão se baseou no fato de que, este protocolo já possui mecanismos de segurança implementados, além de ser o protocolo padrão utilizado na internet para transferência de dados e acesso a recursos como páginas *web*, o que tornaria-o mais bem aceito (RODRIGUEZ, 2008).

Segundo Oracle (2015b), na arquitetura do REST os dados e as funcionalidades são considerados recursos e ambos são acessados por meio de URIs<sup>23</sup>. A arquitetura REST se assemelha a arquitetura *client/server* e foi desenvolvida para funcionar com protocolos de comunicação baseados em estado, como o HTTP. Como nos *Web Services* SOAP o acesso aos recursos do REST também é realizado por meio de contratos anteriormente definidos.

Para Rodriguez (2008), o *Web service* REST segue quatro princípios básicos. São eles:

- utiliza os métodos HTTP explicitamente;
- é orientado à conexão;
- expõe a estrutura de diretório por meio das URIs;
- trabalha com -*Extensible Markup Language - XML*<sup>24</sup>, *Javascript Object Notation - JSON*<sup>25</sup> - ou ambos.

Essa tecnologia foi selecionada para ser utilizada neste trabalho, pois a forma de acesso ao banco de dados Neo4j utiliza uma API REST fornecida pelo próprio Neo4j,

<sup>20</sup> REST: *Representational State Transfer* - Tecnologia utilizada por *web services*

<sup>21</sup> SOAP: *Simple Object Access Protocol* - Tecnologia utilizada por *web services* anteriores aos *Web services* REST.

<sup>22</sup> WSDL: *Web Service Description Language* - Padrão de mercado utilizado para descrever *Web Services*.

<sup>23</sup> URI: *Uniform Resource Identifier - Link* completo para acessar um determinado recurso.

<sup>24</sup> XML: *Extensible Markup Language* - Tecnologia utilizada para transferência de dados, configuração, entre outras atividades.

<sup>25</sup> JSON: *Javascript Object Notation* - Notação de objetos via Javascript, porém seu uso não é restrito apenas ao Javascript.

### **2.3.9 HTML 5**

Segundo W3C (2015a), *Hypertext Markup Language - HTML*<sup>26</sup> - é a linguagem usada para descrever o conteúdo das páginas *web*. Ela utiliza marcadores denominados *tags* para identificar aos navegadores de internet como eles devem interpretar tal documento.

Silva (2011a) afirma que o HTML foi criado única e exclusivamente para ser uma linguagem de marcação e estruturação de documentos (páginas) *web*. Portanto, não cabe a ele definir os aspectos dos componentes como cores, espaços, fontes, etc.

W3C (2015a) afirma que a primeira versão do HTML foi criada no ano de 1991 pelo inventor da *web*, Tim Berners-Lee. A partir desta versão, o HTML foi e continua em constante atualização e hoje se encontra na sua oitava versão. As oito versões são: HTML, HTML +, HTML 2.0, 3.0, 3.2, 4.0, 4.01 e a versão atual é a 5.

Ao longo dos anos e da evolução propriamente dita do HTML, novas *tags* foram criadas, padrões adotados, e claro, novas versões foram criadas, até que, em maio de 2007 o *World Wide Web Consortium* - W3C<sup>27</sup> - confirma a decisão de voltar a trabalhar na atual versão do HTML, também conhecida por HTML 5 (W3C, 2015a).

Silva (2011b) afirma que em novembro daquele mesmo ano o W3C publicou uma nota contendo uma série de diretrizes que descrevem os princípios a serem seguidos ao desenvolver utilizando o HTML 5 em algumas áreas. Tais princípios permitiram a esta versão maior segurança, maior compatibilidade entre navegadores e interoperabilidade entre diversos dispositivos.

Por estes motivos, somado ao fato de que ao utilizar essa tecnologia é possível obter uma maior flexibilidade no desenvolvimento das páginas *web*. O HTML em conjunto com outras tecnologias como: CSS 3, Javascript e Angular JS, cujas descrições são apresentadas nas próximas seções deste trabalho, foi selecionada para ser utilizada neste trabalho.

### **2.3.10 CSS 3**

Silva (2011a) afirma que a principal função do *Cascading Style Sheet - CSS*<sup>28</sup> - é definir como os componentes anteriormente estruturados nos documentos *web*, por meio do HTML,

<sup>26</sup> HTML: *Hypertext Markup Language* - Linguagem usada para descrever o conteúdo das páginas *web*.

<sup>27</sup> W3C: *World Wide Web Consortium* - Consórcio internacional formado por empresas, instituições, pesquisadores, desenvolvedores e público em geral, com a finalidade de elevar a web ao seu potencial máximo.

devem ser apresentados ao usuário.

Para W3C (2015b), o CSS é "*a simple mechanism for adding style (e.g., fonts, colors, spacing) to Web documents*"<sup>29</sup>.

Tim Berners-Lee inicialmente escrevia as estilizações de seus documentos *web*, mesmo que de forma simples e limitada, nos próprios documentos HTML. Isto se deve ao fato de, ele acreditar que tal função deveria ser realizada pelos navegadores. Entretanto, em 1994 a primeira proposta de criação do CSS surgiu e, em 1996, a primeira versão do CSS denominada CSS 1 foi lançada como recomendação do W3C (SILVA, 2011a).

De acordo com Silva (2011a), atualmente o CSS possui quatro versões, são elas: A CSS 1, a 2, a 2.1 e atualmente a 3, que foi utilizada para o desenvolvimento deste trabalho.

Há três formas de incorporar o CSS em seu documento web segundo (SILVA, 2011a), são elas:

- **Inline:** É possível aplicar o estilo diretamente ao componente desejado, por meio do uso da propriedade `style` do componente HTML. Como é apresentado na Figura 10;

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título da página</title>
  </head>
  <body>
    <p style="color: red;">
      |Exemplo de estilo CSS aplicado diretamente no componente
    </p>
  </body>
</html>
```

**Figura 10** – Exemplo de inclusão do estilo CSS inline. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

- **Incorporado:** Outra forma, é escrever todo CSS referente ao documento *web* dentro da tag `style` do documento HTML. Para tanto, esta tag deve ser inserida entre o início e o fim da tag `head` do documento. Como é apresentado na Figura 11;

<sup>28</sup> CSS: *Cascading Style Sheet* - Documentos que definem estilos aos componentes da página *web*.

<sup>29</sup> O CSS é um simples mecanismo para adicionar estilo, como: fontes, cores, espaços para os documentos *Web*.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Título da página</title>
    <style>
        p {
            color: red;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>
        Exemplo de estilo CSS aplicado incorporado à página HTML por meio da tag STYLE
    </p>
</body>
</html>

```

**Figura 11** – Exemplo de inclusão do estilo CSS incorporado à página HTML. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

- **Externo:** A última forma, é criar um arquivo externo com extensão .css e definir todas as regras de estilização do documento *web* neste arquivo. Desta forma, para vincular tal arquivo a um documento HTML específico será necessário utilizar a tag link entre o início e o fim da tag head do documento, como apresentado na Figura 12;

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Título da página</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
    <p>
        Exemplo de estilo CSS carregado a partir de um arquivo externo
    </p>
</body>
</html>

```

**Figura 12** – Exemplo de inclusão do estilo CSS a partir de um arquivo externo. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

O CSS 3 será utilizado neste trabalho, pois, ele permite definir estilos aos componentes das páginas *web* e possui recursos que não são existem em suas versões anteriores, o que nos permite desenvolver páginas mais atrativas com menos recursos.

### 2.3.11 Javascript

Frank e Seibt (2002) afirmam que o Javascript foi criado e lançado pela Netscape em 1995, em conjunto com o navegador de internet Netscape Navigator 2.0. A partir deste lançamento, as páginas *web* passaram a ganhar vida com a possibilidade de implementar um mínimo de dinamicidade. Isto se deve ao modo como a linguagem acessa e manipula os componentes do

navegador. Contudo, ela pode ser utilizada em diferentes dispositivos como *smartphones*, *smart tv*, entre outros, não limitando-se apenas a navegadores de internet.

O Javascript é uma linguagem de programação para *web*. A maioria dos sites usa essa linguagem, inclusive todos os navegadores mais modernos, vídeo games, *tablets*, *smart phones*, *smart tvs* possuem interpretadores de *Javascript*, o que a tornou, a linguagem de programação mais ambígua da história (FLANAGAN, 2011).

Segundo Frank e Seibt (2002), as semelhanças entre o Javascript e o Java se limitam apenas ao nome. A primeira linguagem não deriva da segunda, apesar de ambas compartilharem alguns conceitos e detalhes. O Javascript, por ser uma linguagem interpretada, é mais flexível que o Java, que, por sua vez, é uma linguagem compilada.

De acordo com Flanagan (2011), o Javascript possui 6 versões, sendo elas: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e a atual versão 1.5.

Para Frank e Seibt (2002), há duas maneiras de incluir e executar o código escrito em Javascript nos documentos HTML. A primeira é incluir o código Javascript entre as *tags script* como mostra a Figura 13.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Título da página</title>
</head>
<body>
    <script type="text/javascript">
        document.writeln('Exemplo de um código Javascript incorporado ' +
                        'ao documento HTML por meio da tag SCRIPT!');
    </script>
</body>
</html>
```

**Figura 13** – Exemplo de inclusão do código em Javascript incorporado ao HTML. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

A segunda forma é incluir um arquivo externo com extensão .js através da mesma *tag script*. Veja um exemplo de inclusão de um arquivo contendo códigos em Javascript no documento HTML na Figura 14.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Título da página</title>
</head>
<body>
    <script type="text/javascript" src="Exemplo.js"></script>
</body>
</html>
```

**Figura 14** – Exemplo de inclusão do código Javascript de um arquivo externo. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Para Flanagan (2011), as três tecnologias (HTML, CSS e Javascript) devem ser usadas em conjunto, uma vez que, cada uma delas possui seu papel específico, sendo eles: o HTML usado para especificar o conteúdo da página *web*, o CSS para especificar como os componentes serão apresentados e o Javascript para especificar o comportamento da página.

Pelos motivos acima mencionados, somado ao fato de que o Javascript permite ao desenvolvedor criar páginas *web* mais dinâmicas e flexíveis, atendendo perfeitamente os requisitos deste trabalho, essa tecnologia será utilizada para auxiliar a criação das páginas *web* deste trabalho.

### 2.3.12 Angular JS

Segundo Green e Seshadri (2013), o framework Angular JS foi criado para facilitar o desenvolvimento de aplicativos *web*, pois através dele, é possível criar um aplicativo *web* com poucas linhas.

Para o criador do Angular JS, Miško Hevery, o que o motivou a criar o Angular JS foi a necessidade de ter que reescrever determinados trechos de códigos em todos os outros projetos, o que para ele, tornou-se inviável. Portanto, Miško decidiu criar algo para facilitar o desenvolvimento de aplicativos *web* de uma forma que ninguém havia pensado antes.

O Angular JS é um framework *Model-View-Controller - MVC*<sup>30</sup> - escrito em Javascript. Ele é executado pelos navegadores de internet e ajuda os desenvolvedores a escreverem modernos aplicativos *web* (KOZLOWSKI; DARWIN, 2013).

Devido às facilidades que o Angular JS nos traz, é que ele foi escolhido para ser utilizado, a fim de auxiliar no desenvolvimento, não apenas das páginas *web* e seus respectivos conteúdos, como também na lógica e comunicação com o *Web Service REST*.

---

<sup>30</sup> MVC: *Model-View-Controller - Design pattern*.

### **3 QUADRO METODOLÓGICO**

Neste quadro metodológico serão apresentados os passos que se fizeram necessários para a realização desta pesquisa. Nele estão descritos desde a escolha do perfil da pesquisa até os procedimentos utilizados para o seu desenvolvimento. Gil (1999) cita que a metodologia é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos que trabalham para a realização do objetivo proposto.

Posterior ao estudo do levantamento teórico e técnico, foram definidos os procedimentos para a construção deste trabalho, iniciando pela escolha do tipo de pesquisa, demonstrada na seção a seguir.

#### **3.1 Tipo de pesquisa**

Para Pádua (2007, p. 31), pesquisa é:

Toda atividade voltada para a solução de problemas; como atividade de busca, indagação, investigação, inquirição da realidade, e a atividade que visa nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que nos auxilie na compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações.

De forma objetiva, a pesquisa é o meio utilizado para buscar respostas aos mais diversos tipos de indagações, tendo por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se têm informações suficientes para solucioná-lo. Por meio desta sessão, tem-se como objetivo explicar o tipo de pesquisa que norteou o desenvolvimento deste trabalho, justificando também como ele se enquadra no tipo escolhido.

Pesquisar é um trabalho que envolve planejamento, para que ela seja satisfatória, o pesquisador precisa estar envolvido e desenvolver habilidades técnicas que o levem a escolher o melhor caminho em busca da obtenção dos resultados.

Segundo Fonseca (2002), ter um método de pesquisa envolve o estudo dos fatores que compõem o contexto da pesquisa, tais como, a escolha do caminho e o planejamento do percurso. Essa escolha inicia-se com a definição do tipo de pesquisa utilizada. Para este trabalho, é utilizada a pesquisa aplicada, que é aquela cujo o pesquisador tem como objetivo aplicar os conhecimentos obtidos durante o período da pesquisa, em um projeto real, a fim de conhecer os

seus resultados. Gil (2007) afirma que este tipo de pesquisa dirige-se à solução de problemas específicos, de interesses locais.

Nesta pesquisa foram estudados os conceitos de banco de dados orientado à grafos e a sua aplicabilidade, desenvolvendo, por meio dos conhecimentos obtidos pela pesquisa, uma solução prática, disponibilizada por meio de um sistema *web*, que auxilia na busca por mão de obra temporária, que não caracterize vínculo empregatício.

Seguindo o enquadramento desta pesquisa, ela deve ser aplicada a um contexto específico, conforme será abordado a seguir.

### **3.2 Contexto de pesquisa**

O trabalho informal é um elemento estrutural da economia no Brasil e nos países em desenvolvimento. Ele faz parte do cenário atual, crescente a cada dia, e contribuiativamente com a geração de renda. É considerado como um desdobramento do excesso de mão de obra, definido a partir de pessoas que criam sua própria forma de trabalho como estratégia de sobrevivência ou como forma alternativa de recolocação no mercado de trabalho. O fortalecimento deste tipo de trabalho ocorre a partir da construção de redes, formadas por parentes e amigos, criando laços de confiança que são fundamentais para o desempenho da atividade. No entanto, há uma grande dificuldade em se encontrar estes profissionais, uma vez que não há um lugar centralizado para divulgar o seu perfil profissional.

O desenvolvimento deste trabalho se propôs a atuar sobre essa limitação. Uma pesquisa informal, realizada por meio de um questionário, na região do sul de Minas Gerais, com pessoas de diferentes perfis sociais, constatou que uma aplicação capaz de centralizar a busca por estes profissionais seria muito bem aceita. A partir deste resultado, validou-se a ideia de construir um ambiente *web* onde o trabalhador informal tenha espaço para centralizar suas habilidades e manter um perfil visível aos possíveis contratantes. Qualquer prestador de serviço informal pode ter acesso a este ambiente, desde que possua um dispositivo eletrônico capaz de se conectar à internet.

O ambiente desenvolvido também visa facilitar ao contratante a busca por estes profissionais, uma vez que não é fácil localizá-los por meio dos mecanismos de busca tradicionais. Desta forma, existe um benefício mútuo, em que contratados e contratantes dispõem da praticidade.

Enfim, o contexto ao qual esta pesquisa se destina busca ser bem abrangente, com o intuito de contribuir de forma relevante, proporcionando uma boa experiência aos envolvidos.

### **3.3 Instrumentos**

Os instrumentos de pesquisa são as ferramentas usadas para a coleta de dados. Como afirma Marconi e Lakatos (2009, p. 117), os instrumentos de pesquisa abrangem “desde os tópicos de entrevista, passando pelo questionamento e formulário, até os testes ou escala de medida de opiniões e atitudes”. Eles são de suma importância para o desenvolvimento de um projeto, pois visam levantar o máximo de informações possíveis para nortear as tomadas de decisões. Para a realização desta pesquisa foram utilizados questionários e análise documental.

Segundo Gil (2007), o questionário é um dos procedimentos mais utilizados para obter informações, pois é uma técnica de custo razoável, apresenta as mesmas questões para todas as pessoas, garante o anonimato e pode conter as questões para atender a finalidades específicas de uma pesquisa. Se aplicada criteriosamente, essa técnica apresenta elevada confiabilidade. Podem ser desenvolvidos para medir opiniões, comportamento, entre outras questões, também pode ser aplicada individualmente ou em grupos.

Para este trabalho, foi desenvolvido um questionário informal, aplicado de forma individual, disponibilizado no ambiente virtual, o qual foi respondido com o intuito de analisar se a pesquisa aqui pretendida seria bem aceita por pessoas de diferentes perfis sociais.

A análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos, atendendo a uma finalidade específica, que visa extrair uma informação objetiva da fonte. Para este trabalho foi utilizada a análise documental como material de apoio, que norteou tanto o desenvolvimento teórico quanto o prático.

Feita a escolha dos instrumentos, foram definidos os procedimentos necessários para que esta pesquisa fosse realizada. Estes procedimentos serão descritos na próxima seção.

### **3.4 Procedimentos e resultados**

Para que esta pesquisa fosse levada a cabo, se fez necessária a implementação de algumas ações, as quais serão detalhadas.

O início da pesquisa deu-se através da escolha do tema, seguido pelo levantamento das tecnologias que seriam utilizadas. A princípio, foi definido um escopo contendo algumas tecnologias que haviam sido ministradas no ambiente acadêmico, diminuindo assim a curva de aprendizado. No entanto, foi preciso agregar alguns conhecimentos novos, despendendo um tempo maior para estudo. As tecnologias empregadas no desenvolvimento deste trabalho foram: a linguagem de programação Java, o banco de dados orientado a grafos Neo4j, juntamente com a API Cypher, Tomcat, Primefaces e JSF, sendo que no decorrer do desenvolvimento prático, viu-se a necessidade de substituir as duas últimas tecnologias citadas pelas linguagens HTML, CSS, Javascript e pelo *framework* Angular JS. As tecnologias que acompanharam o desenvolvimento deste trabalho até a sua conclusão estão descritas no quadro teórico desta pesquisa.


Para garantir que as tecnologias selecionadas fossem as melhores para o desenvolvimento, foram realizados alguns testes, por meio de aplicações simples. Os testes foram focados na avaliação do comportamento do banco de dados aplicado ao contexto desta pesquisa, cujo objetivo foi desenvolver uma aplicação de busca por mão de obra baseando-se em uma rede de relacionamentos. Estes testes também foram realizados como fins didáticos, visando gerar a familiarização com as tecnologias utilizadas.

Para nortear este trabalho, usou-se uma metodologia de desenvolvimento, apresentada a seguir.

### 3.4.1 ICONIX


O ICONIX foi escolhido como a metodologia de desenvolvimento de *software*, desempenhando um papel fundamental na organização. Sua abordagem proveu uma sequência de procedimentos, que foram seguidos conforme o necessário, levando à construção de uma aplicação estável. Como relatado no quadro teórico, foram seguidas as quatro fases definidas pelo ICONIX,

Na primeira fase, definida como análise de requisitos, foi realizado o levantamento das informações pertinentes ao desenvolvimento. Este levantamento foi realizado por meio da observação do comportamento das pessoas ao buscar por mão de obra temporária. A partir daí, foram levantadas as principais características, indispensáveis para a construção do *software* e desenvolvido o modelo de domínio inicial, como demonstra a Figura 15.

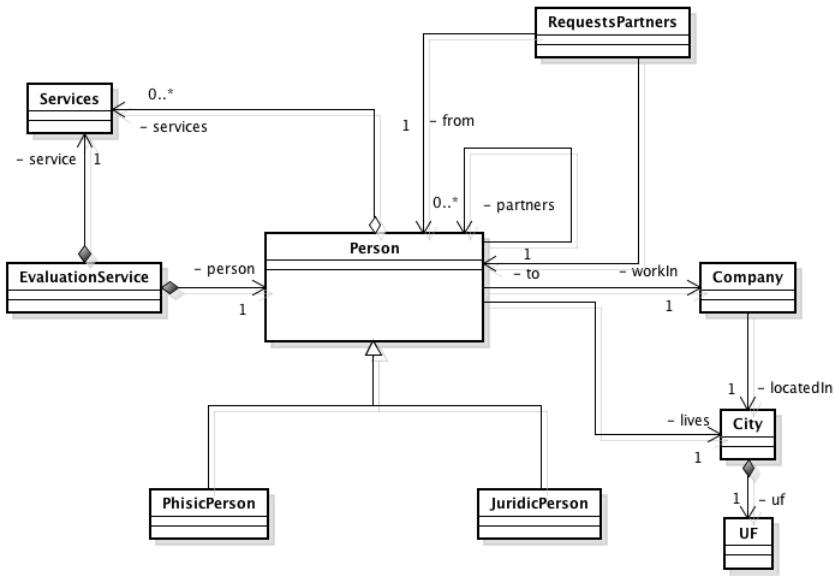


**Figura 15** – Modelo de domínio inicial. **Fonte:** Elaborado pelos autores.


Nesta fase, também foram definidas todas as ações que cada tipo de usuário poderia realizar no sistema, por meio dos casos de uso, conforme as Figuras 16, 17 e 18.

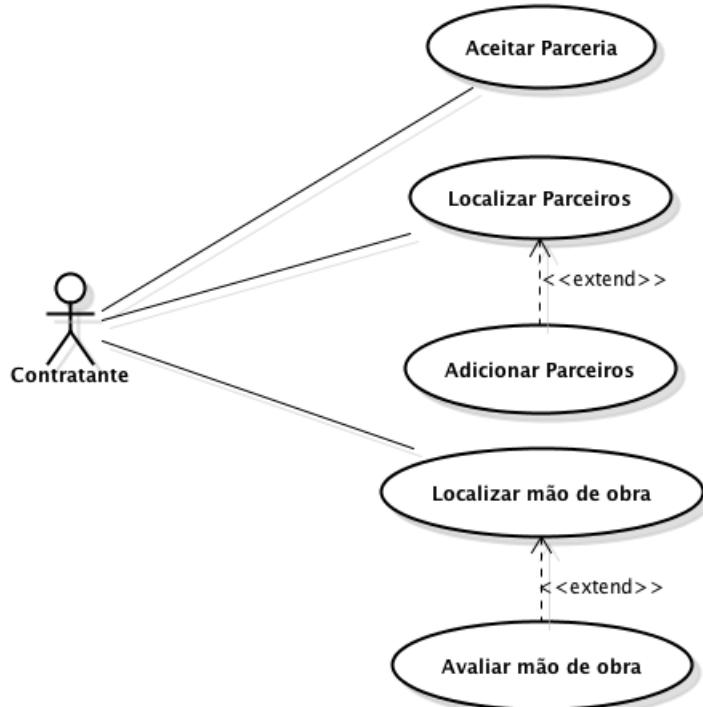

**Figura 16** – Diagrama de caso de uso para contratantes. **Fonte:** Elaborado pelos autores.



**Figura 17** – Diagrama de caso de uso para provedores de serviços. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

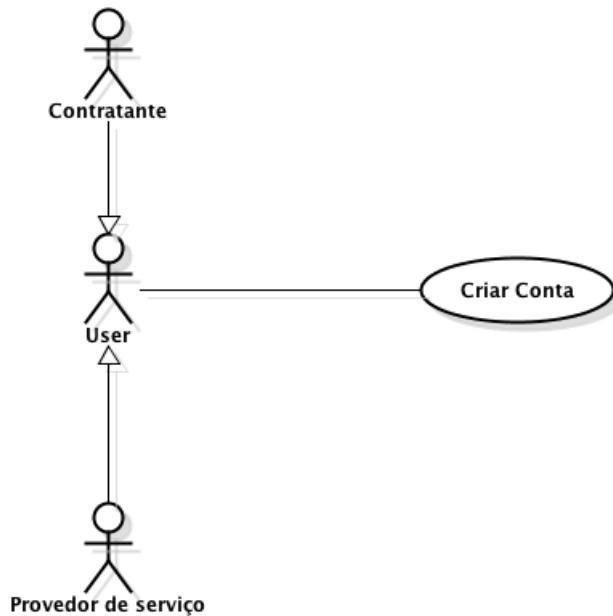

**Figura 18** – Diagrama de caso de uso para contratantes e provedores de serviços. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após definir os casos de uso, foram escritos os fluxos de eventos, para cada caso de uso, conforme apresentam os quadros a seguir.

<b>Localizar Mão de obra</b>	
<b>Autor principal</b>	Contratante ou Ambos
<b>Autor secundário</b>	-
<b>Pré-condições</b>	O ator estar autenticado no sistema
<b>Pós-condições</b>	Provedores de serviço e suas respectivas mão de obras apresentadas ao ator.
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>Autor</b>	<b>Sistema</b>
1. O ator acessa a página para buscar o serviço por meio do menu “Busca” localizado no menu principal do sistema.	2. O sistema apresenta a página de busca de serviço e mão de obra.
3. O ator informa qual a mão de obra que ele deseja pesquisar, por meio do campo “Buscar serviço”.	4. O sistema realiza uma busca pelo serviços que possuem o nome parecido com o nome do serviço informado pelo ator.que possuem maior probabilidade de se juntar a sua rede de parceiros.
5. O ator seleciona o serviço a qual ele deseja que sejam pesquisados os provedores de serviço.	6. O sistema irá realizar a busca pela mão de obra solicitada pelo ator em sua base de dados, levando em consideração a rede de parceiros do ator, a empresa onde ele trabalha e a cidade onde o ator vive. Além é claro, da qualificação dos provedores de serviço. Após esta busca, o sistema apresentará uma página com a lista de prestadores de serviço que prestam tal mão de obra, ordenada pela credibilidade em sua rede de parceiros.
7. O ator analisa a lista e seleciona a melhor opção a ele, clicando em sua imagem de perfil.	8. O sistema pesquisa todas as informações restantes do provedor de serviço, selecionado, pelo ator e apresenta uma página contendo todas as informações do provedor selecionado.
<b>Fluxo alternativo 1</b>	
Não há fluxos alternativos	

**Quadro 1** – Fluxo de eventos para o caso de uso localizar mão de obra. **Fonte:** Elaborado pelos autores

<b>Avaliar Mão de obra</b>	
<b>Ator principal</b>	Contratante ou Ambos
<b>Autor secundário</b>	-
<b>Pré-condições</b>	O ator estar autenticado no sistema
<b>Pós-condições</b>	Mão de obra avaliada pelo ator
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>Autor</b>	<b>Sistema</b>
1. Após o item 6 do fluxo principal do fluxo de eventos “Localizar Mão de obra”. O ator clica no botão “Avaliar Serviço”.	2. O sistema apresenta o formulário de avaliação na mesma página para o ator.
3. O ator preenche o formulário de avaliação da mão de obra e clica no botão “Salvar”.	4. O sistema registra a avaliação do cliente e apresenta uma mensagem de sucesso a ele.
<b>Fluxo alternativo 1</b>	
Não há fluxos alternativos	

**Quadro 2 – Fluxo de eventos para o caso de uso localizar mão de obra. Fonte:** Elaborado pelos autores

<b>Localizar Parceiros</b>	
<b>Autor principal</b>	Contratante ou Ambos
<b>Autor secundário</b>	-
<b>Pré-condições</b>	O ator estar autenticado no sistema
<b>Pós-condições</b>	Possíveis parceiro(s) apresentado(s) ao ator
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>Autor</b>	<b>Sistema</b>
1. O ator clica no menu “Rede de Parceiros” no menu principal localizado no menu principal do sistema.	2. O sistema apresenta a página contendo todos os parceiros ator e um campo para busca de novos parceiros.
3. O ator informa o nome do parceiro que ele deseja encontrar no campo “Adicionar parceiros”.	4. O sistema pesquisa na sua base de dados os usuários que possuem aquele nome, e que por ventura, possuem algum tipo de ligação com os parceiros do ator, a fim de, tentar localizar os parceiros que possuem maior probabilidade de se juntar a sua rede de parceiros.
<b>Fluxo alternativo 1</b>	
Não há fluxos alternativos	

**Quadro 3 – Fluxo de eventos para o caso de uso localizar parceiro. Fonte:** Elaborado pelos autores

<b>Adicionar Parceiro</b>	
<b>Autor principal</b>	Contratante ou Ambos
<b>Autor secundário</b>	-
<b>Pré-condições</b>	O ator estar autenticado no sistema
<b>Pós-condições</b>	Parceiro(a) adicionado(a) a lista de parcerias do ator.
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>Autor</b>	<b>Sistema</b>
1. Após o item 4 do fluxo de eventos “Localizar Parceiros”. O ator clica na imagem de perfil do contratante a fim de, visualizar o perfil do possível novo parceiro.	2. O sistema realiza a busca das demais informações do contratante, cujo o ator selecionou para visualizar o perfil e apresenta a página de perfil dele ao ator.
3. O ator visualiza o perfil do contratante e clique no botão “Adicionar Parceiro” para adicioná-lo à sua lista de parceiros.	4. O sistema armazena esta requisição em sua base de dados, para aguardar a aprovação ou não do parceiro requisitado e apresenta uma mensagem de sucesso na requisição.
<b>Fluxo alternativo 1</b>	
Não há fluxos alternativos	

**Quadro 4** – Fluxo de eventos para o caso de uso adicionar parceiro. **Fonte:** Elaborado pelos autores

<b>Aceitar Parceria</b>	
<b>Ator principal</b>	Contratante ou Ambos
<b>Ator secundário</b>	-
<b>Pré-condições</b>	O ator estar autenticado no sistema
<b>Pós-condições</b>	Novo(a) parceiro(a) adicionado(a) a lista de parceiros do ator.
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>Autor</b>	<b>Sistema</b>
1. O ator acessa a página inicial do sistema personalizada a ele.	2. O sistema busca em sua base de dados todas as requisições de parcerias pendentes ao ator.
3. Uma notificação push é apresentada ao ator no ícone “Novas Parcerias” do menu principal. Para visualizar a lista de requisições pendentes, o ator deve passar o mouse sob este menu e um menu drop-down será apresentado ao ator contendo todas as requisições de parcerias.	
4. Para responder a requisição o ator deve clicar no botão “confirmar” ou “cancelar” de cada uma das requisições da lista.	5. Ao clicar no botão “confirmar” o sistema confirma a parceria entre ambos os contratantes e apresenta uma mensagem de sucesso ao ator.
<b>Fluxo alternativo 1</b>	
1. No item 4 do fluxo principal o ator clica no botão “cancelar” da requisição de parceria.	2. O sistema remove a requisição de parceria da sua base de dados, impedindo assim que a mesma requisição volte a ser apresentada ao ator.

**Quadro 5** – Fluxo de eventos para o caso de uso aceitar parceria. **Fonte:** Elaborado pelos autores


Gerenciar Serviços	
<b>Autor principal</b>	Provedor de serviço
<b>Autor secundário</b>	-
<b>Pré-condições</b>	O ator estar autenticado no sistema
<b>Pós-condições</b>	Serviço atribuído ao ator.
Fluxo Principal	
Autor	Sistema
1. O ator clica no menu “Serviço” apresentado na barra de menu principal do sistema.	2. O sistema apresenta a página contendo a lista de serviços prestados por ele, além do formulário para atrelar um novo serviço a ele.
3. O ator começa a inserir o nome do serviço que deseja localizar.	4. O sistema realiza uma busca a fim de apresentar todas as opções possíveis de serviços anteriormente cadastradas no banco de dados , segundo o nome informado pelo ator.
5. O ator seleciona o serviço que deseja atrelar a si mesmo por meio da lista de serviços apresentados e clica no botão “Adicionar”.	6. O sistema atrela o serviço ao ator com sucesso e apresenta uma mensagem de sucesso a ele.
7. O ator lê a mensagem de sucesso.	
Fluxo alternativo 1	
	1. No item 4 do fluxo principal, o sistema não localiza nenhum serviço em sua base de dados com o nome informado pelo ator e, portanto não apresenta nenhuma opção para seleção.
2. O ator conclui o nome do serviço, caso seja necessário e clica no botão “Adicionar”.	3. O sistema verifica que o serviço não está registrado em sua base de dados, portanto, o cria e atrela ele ao ator. Após isto, apresenta uma mensagem de sucesso ao ator.
4. O ator lê a mensagem de sucesso.	
Fluxo alternativo 2	
	1. No item 6 do fluxo principal, o sistema realiza uma validação, a fim de evitar que o usuário atribua o mesmo serviço a si mesmo mais de uma vez. Após isto, uma mensagem informando ao usuário sobre a falha é apresentada.
2. O ator lê a mensagem de erro.	

**Quadro 6** – Fluxo de eventos para o caso de uso gerenciar serviços. **Fonte:** Elaborado pelos autores


<b>Criar conta</b>	
<b>Autor principal</b>	Provedor de serviço e/ou Contratante
<b>Autor secundário</b>	-
<b>Pré-condições</b>	-
<b>Pós-condições</b>	Conta criada com sucesso.
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>Autor</b>	<b>Sistema</b>
1. O ator acessa a página inicial do sistema.	2. O sistema apresenta a página de boas vindas ao usuário.
3. O ator clica no menu “Criar conta” na barra de menu superior.	4. O sistema apresenta a tela para criar a nova conta.
5. O ator preenche alguns campos relacionados aos seus dados pessoais e clica no botão “Próximo”.	6. O sistema armazena a nova conta e redireciona o ator para a página contendo o formulário correspondente ao segundo passo para concluir a criação de conta.
7. O ator preenche alguns campos relacionados aos seus dados profissionais e clica no botão “Próximo”.	8. O sistema atualiza a conta recém-criada e redireciona o ator para a sua página inicial.
<b>Fluxo alternativo 1</b>	
	1. No item 6 do fluxo principal, o sistema verifica que já existe um usuário com o mesmo e-mail.
	2. O sistema apresenta uma mensagem de erro informando a situação ao ator.
3. O ator lê a mensagem de erro.	4. O sistema mantém o estado atual da página, aguardando pela inserção de um e-mail válido.

**Quadro 7** – Fluxo de eventos para o caso de uso criar conta. **Fonte:** Elaborado pelos autores


Na segunda fase, análise e projeto preliminar, houve um refinamento dos requisitos levantados na fase anterior, aperfeiçoando as ações do usuário, por meio dos diagramas de casos de uso ou fluxos de eventos. Posterior a esta definição, foram desenvolvidos os diagramas de robustez, como demonstra a Figura 19. Em paralelo, foi atualizado o modelo de domínio, acrescentando os novos atributos identificados, conforme a Figura 20. Com o modelo de domínio atualizado, foi feita a modelagem do banco de dados da aplicação, como apresenta a Figura 21.

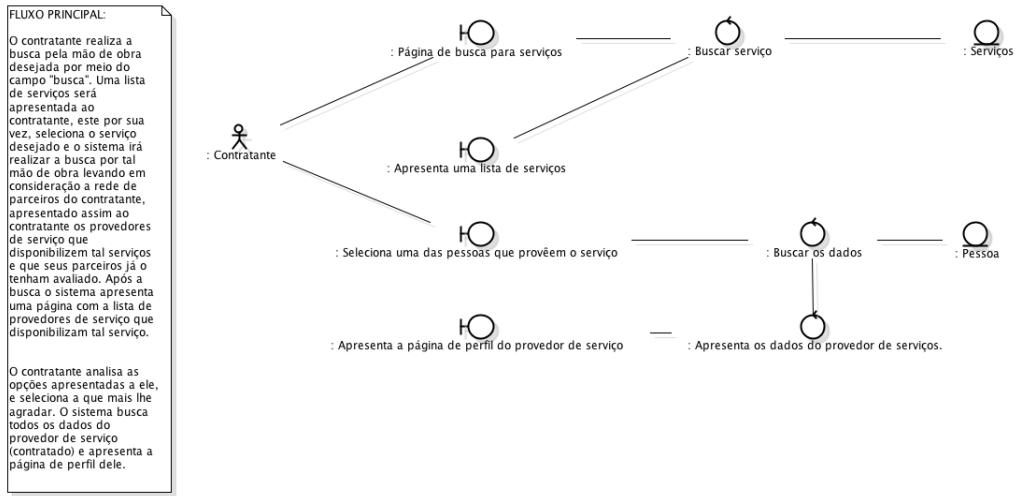

**Figura 19 – Diagrama de robustez do caso de uso Localizar mão de obra. Fonte:** Elaborado pelos autores.

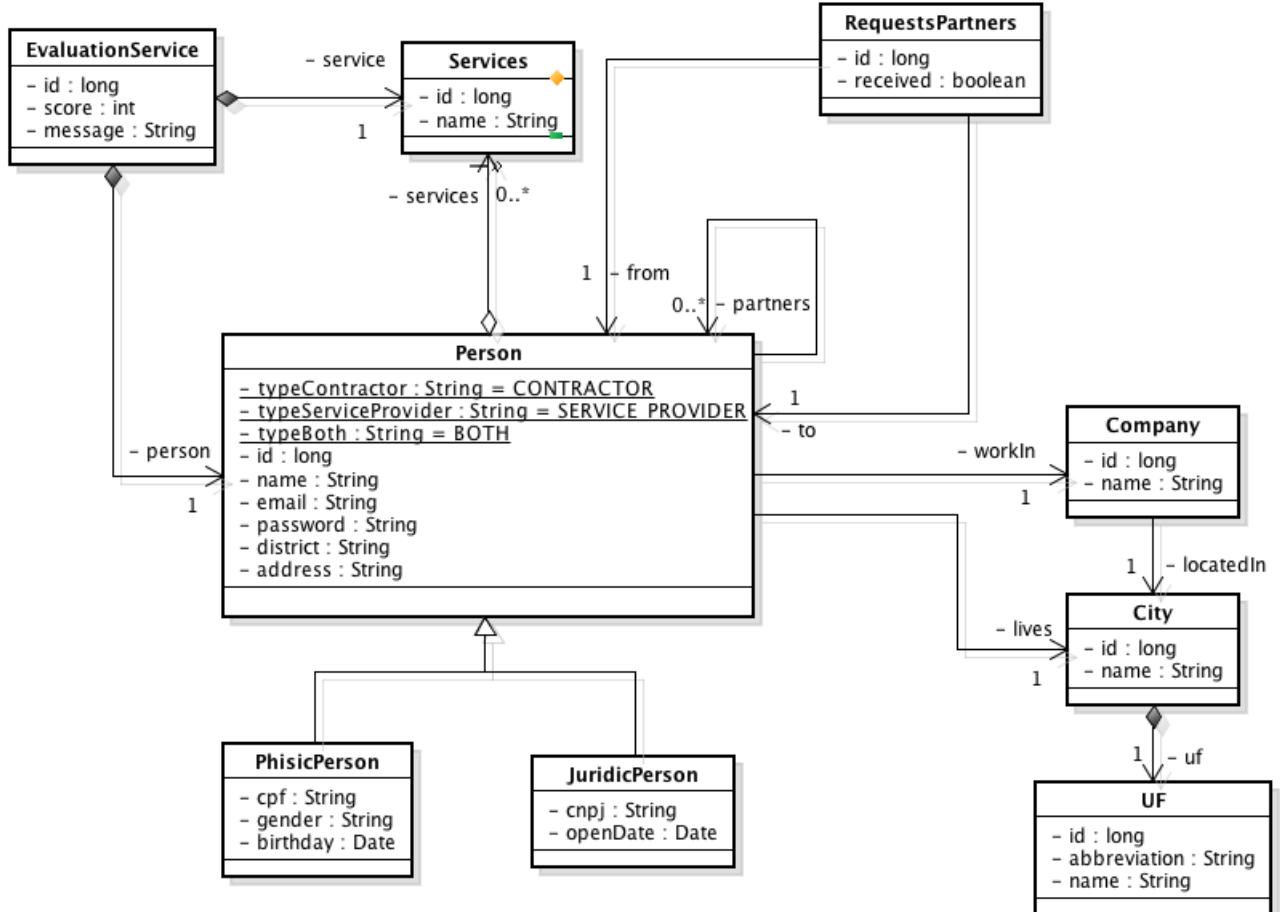


**Figura 20 – Modelo de domínio atualizado. Fonte:** Elaborado pelos autores.

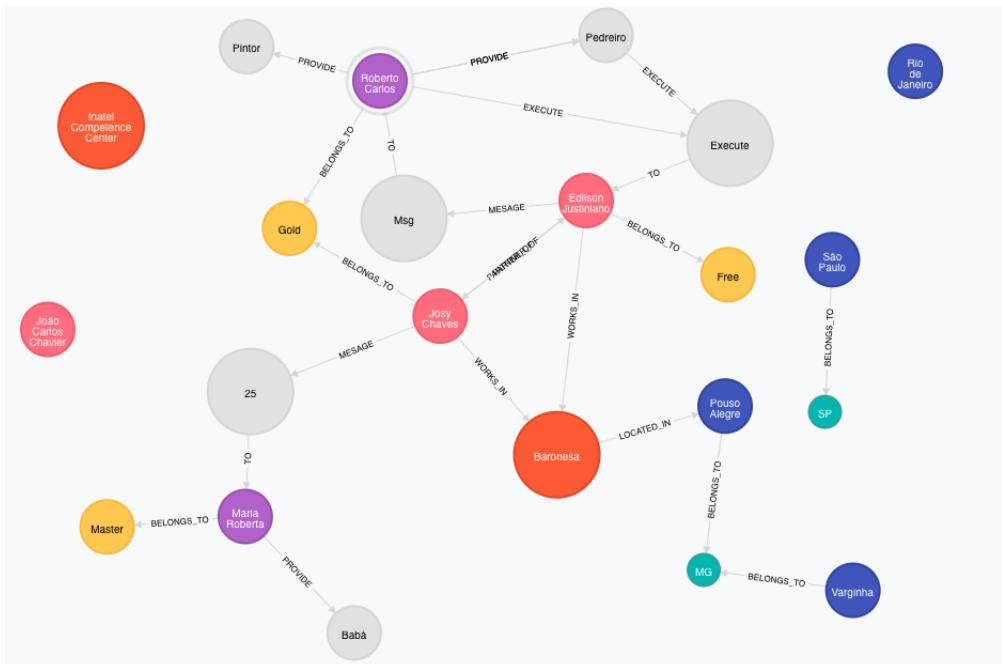

**Figura 21 –** Modelo de dados da aplicação. **Fonte:** Elaborado pelos autores.


Na terceira fase, definida como projeto detalhado, foram criados os diagramas de sequência, tendo como base os casos de uso modelados na fase anterior. Esta fase tem como objetivo detalhar todo o funcionamento do *software*, visando definir a melhor maneira de realizar sua implementação. A Figura 22 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso localizar parceiros.

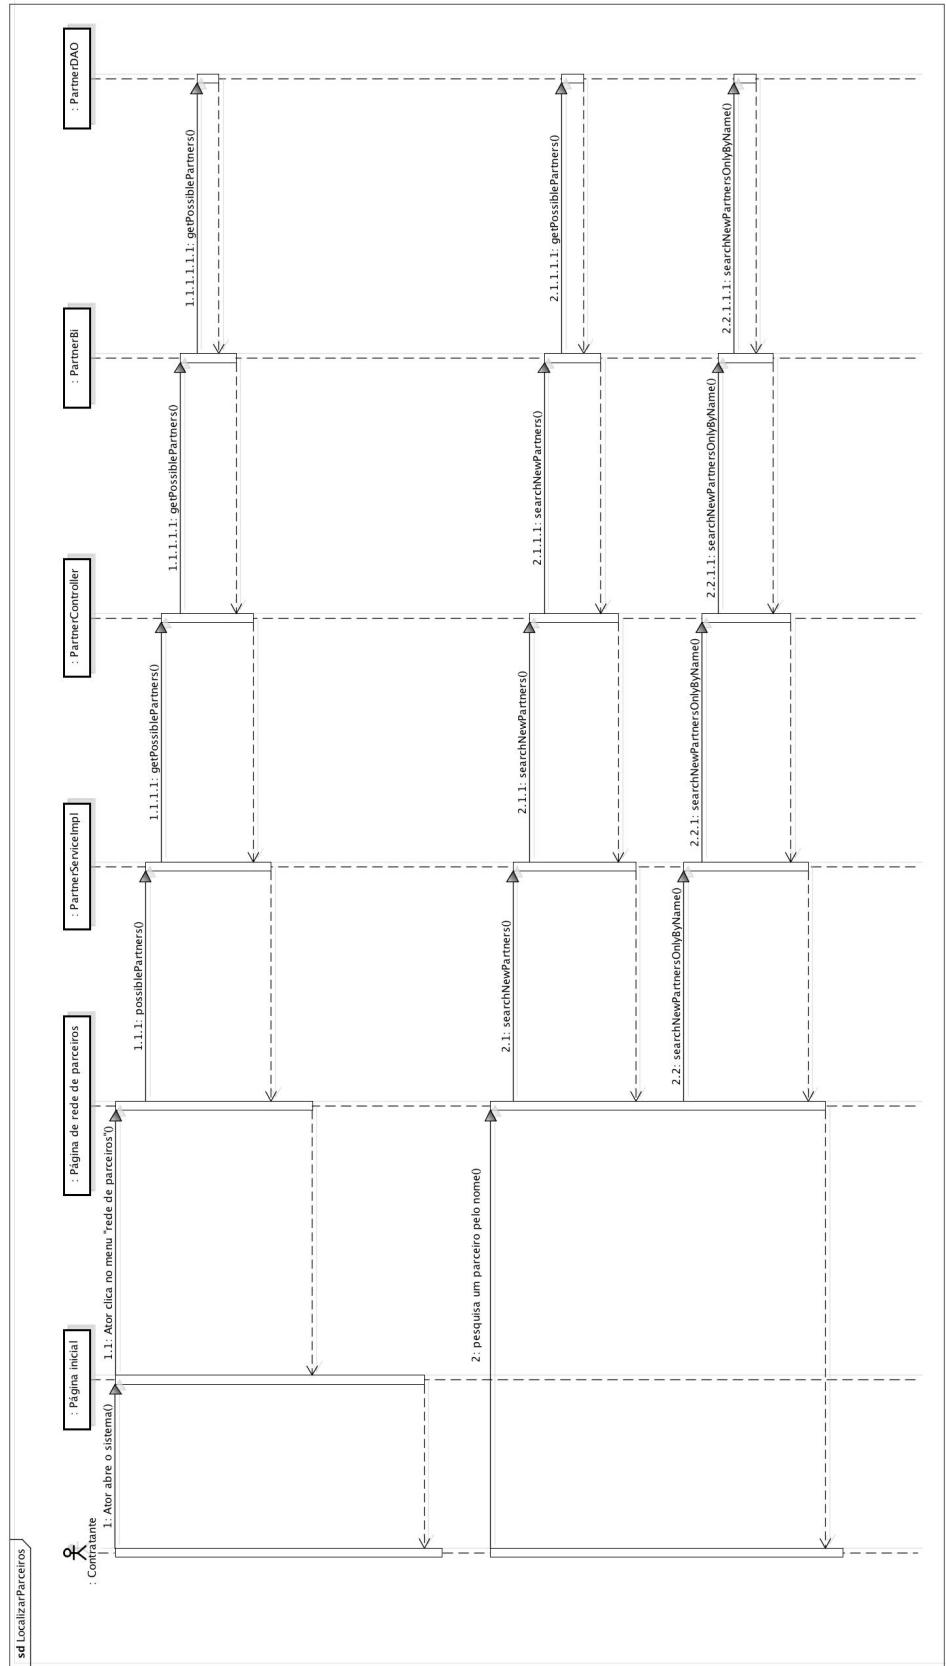

**Figura 22** – Diagrama de sequência do caso de uso localizar parceiros. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Ainda na fase de projeto detalhado, após a modelagem dos diagramas de sequência, as

operações encontradas nestes diagramas foram adicionadas ao modelo de domínio, em conjunto com as novas classes identificadas, gerando assim, o digrama de classes como mostra a Figura 23.

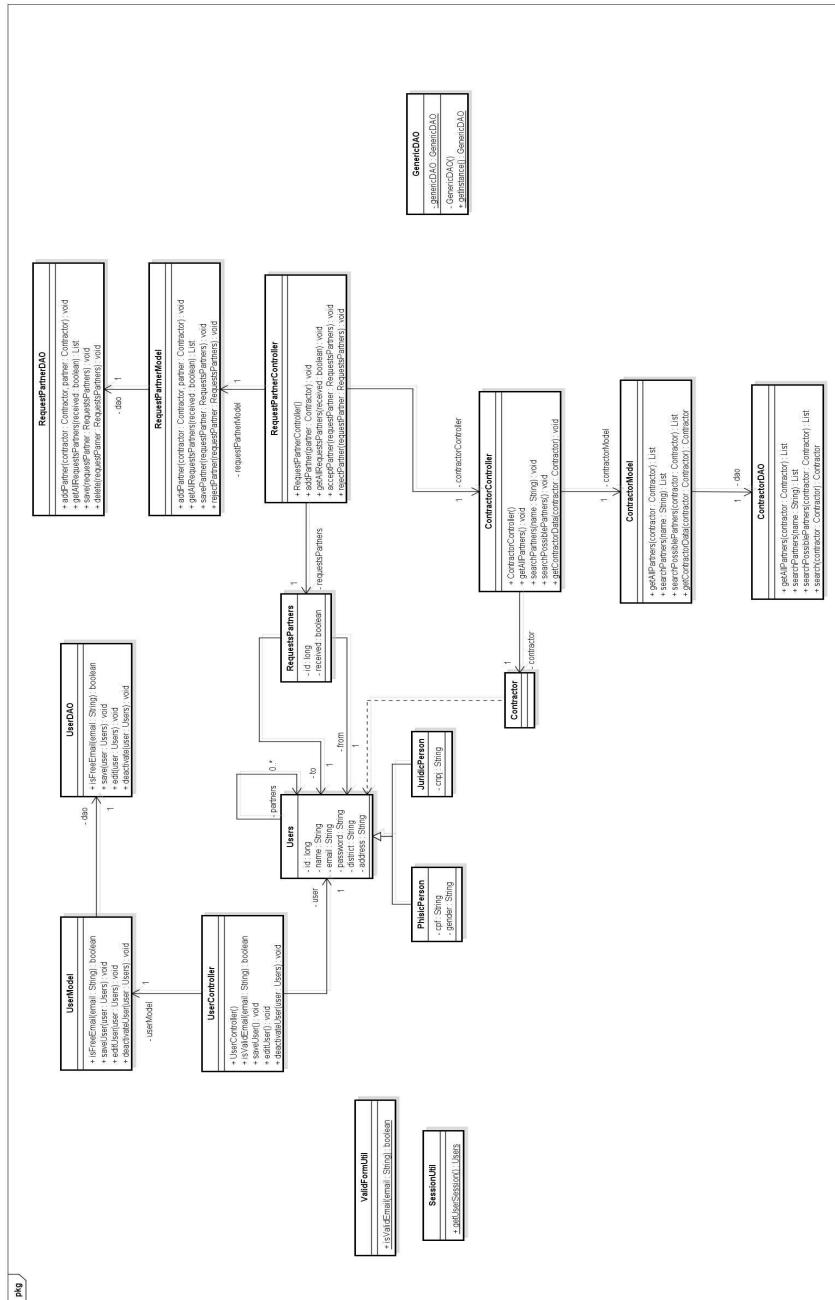


**Figura 23** – Diagrama de classes **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Na quarta e última fase do ICONIX, denominada implementação, iniciou-se a preparação do ambiente, incluindo a instalação dos *softwares* necessários para o desenvolvimento prático da aplicação. Essa preparação é abordada a seguir.

### 3.4.2 Preparação do ambiente

Visto que o trabalho seria desenvolvido em equipe, foi necessário estabelecer uma ferramenta de controle de versão. Esta ferramenta permitiu o gerenciamento de diferentes versões de arquivos, mantendo um histórico com as modificações que foram realizadas no decorrer do processo de desenvolvimento. Este histórico permite o retorno de alguma revisão, caso haja necessidade. A ferramenta escolhida para realizar esse controle foi o GitHub, que já havia sido utilizado em alguns trabalhos do contexto acadêmico, evitando o desprendimento de tempo para estudo de uma nova ferramenta de apoio. O GitHub é uma ferramenta bem difundida e permite que os seus usuários colaborem com os projetos que estão armazenados em seus repositórios<sup>31</sup>. A Figura 24 demonstra a tela de serviços provida pelo GitHub.

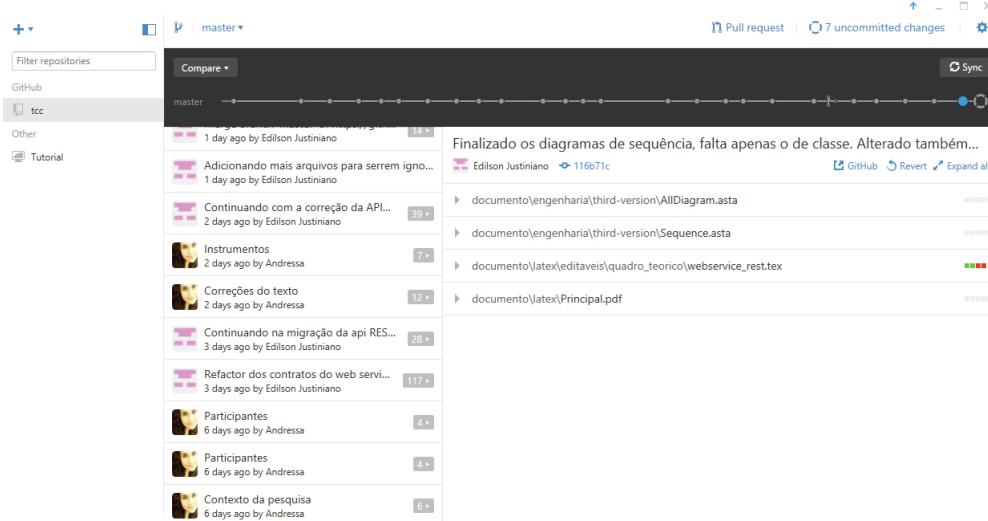

**Figura 24 – Tela de serviços do GitHub** **Fonte:** Elaborado pelos autores.


Os passos de instalação detalhados do GitHub são descritos no Apêndice I deste trabalho.

Como mencionado no quadro teórico, neste trabalho foi utilizada a linguagem Java, sendo assim necessária a utilização de uma *Integrated Development Environment* - IDE<sup>32</sup> - de apoio. A IDE escolhida foi o Eclipse, pois se trata de uma ferramenta *open source*, muito

<sup>31</sup> Repositório: local cujo desenvolvedor utiliza para armazenar os documentos relacionados ao *software*.

utilizada no mercado e que permite a escrita de um código mais legível, facilitando tarefas como *debug* e configurações do trabalho.

O Eclipse possui várias ferramentas, dentre elas, pode-se citar o editor de texto, usado não somente para a escrita de códigos em Java, e também a perspectiva de configuração para servidores *web*, utilizada neste trabalho, conforme apresenta a Figura 25. Por meio desta perspectiva, foi configurada a aplicação *container* Tomcat na versão 7.

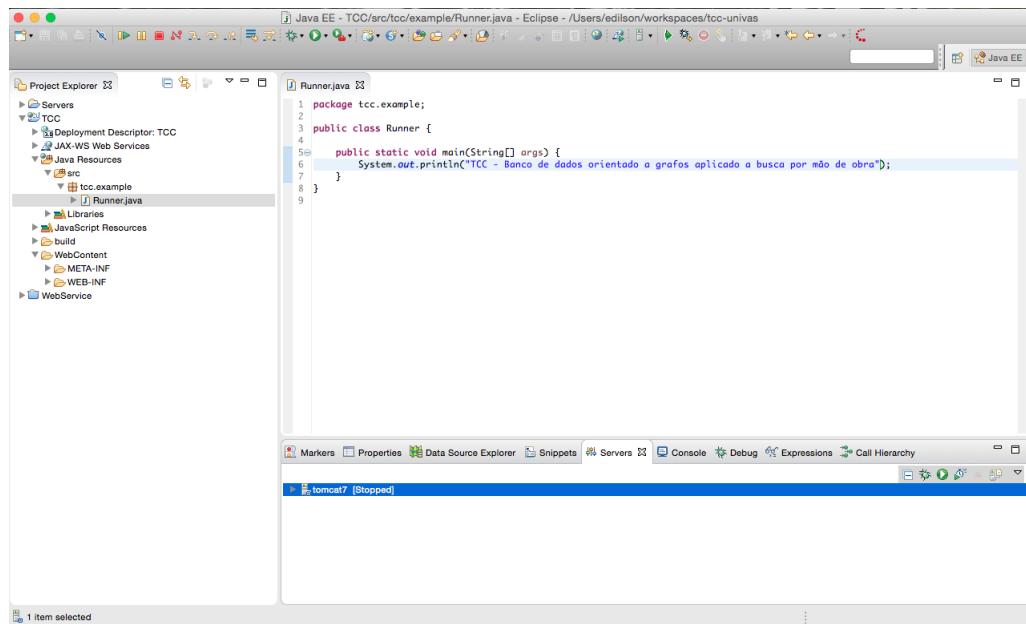

**Figura 25** – Ferramentas da IDE Eclipse **Fonte:** Elaborado pelos autores.

O Tomcat desempenhou um papel fundamental na execução desta aplicação, pois serviu como hospedeiro para a aplicação Java desenvolvida neste trabalho.

Os passos de instalação e configuração do Eclipse e do Tomcat são descritos no Apêndice II deste trabalho.

Para a escrita do código relacionado ao HTML, CSS e Javascript, foi utilizado o mesmo editor de texto citado anteriormente.

O trabalho fez uso de um banco de dados orientado a grafos, o Neo4j. A escolha desse banco se deu pela sua simplicidade de instalação, configuração, facilidade de integração com a API *Cypher* e por disponibilizar uma API REST para acesso aos seus dados, conforme descrito no quadro teórico deste trabalho. O Neo4j faz parte do enquadramento de softwares livres, seguindo o conceito *open source*, o que permite ao desenvolvedor utilizá-lo da forma que melhor lhe convier.

<sup>32</sup> IDE: *Integrated Development Environment* - Aplicação contendo uma série de ferramentas para auxiliar no desenvolvimento de *software*.

Os passos para a instalação do banco de dados Neo4j são detalhados no Apêndice III deste trabalho.

Posterior à configuração do ambiente, iniciou-se o desenvolvimento propriamente dito, apresentado a seguir.

### **3.4.3 Desenvolvimento**

A princípio, utilizou-se as tecnologias Neo4j, sendo executado de forma *embedded*, Primefaces e JSF. Porém não estava fluindo como o esperado. Outro problema encontrado ao utilizar tais tecnologias foi que tanto a parte cliente (*front end*) quanto a parte servidor (*back end*) se encontravam totalmente acoplados em uma aplicação Java *web*. Por estes motivos decidiu-se mudar algumas das tecnologias utilizadas.

Posterior a esse incidente, passou-se a utilizar então as linguagens HTML 5, CSS 3, Javascript e o *framework* Angular JS para auxiliar no desenvolvimento do *front end*, ao invés de Primefaces e JSF. Para acesso ao banco de dados, lançou-se mão da forma *embedded* e passou-se a utilizar a API REST disponibilizada pelo próprio banco. Tais decisões nos permitiram desacoplar o sistema e manter o *front end* e o *back end* independentes, evitando, assim, que o mesmo problema voltasse a ocorrer.

Como a forma de conexão ao banco de dados foi alterada, houve a necessidade de reescrever a classe responsável por realizar esta conexão, conforme apresenta a Figura 26.

The screenshot shows the Eclipse IDE interface with the following details:

- File Bar:** File, Edit, Source, Refactor, Navigate, Search, Project, Run, Window, Help.
- Toolbar:** Includes icons for file operations like Open, Save, Copy, Paste, Find, etc.
- Project Explorer View (Left):** Shows the project structure:
  - Servers: Tomcat7-config
  - WebService
  - JAX-WS Web Services
  - Deployment Descriptor: WebService
  - Java Resources
    - src
      - br.edu.univas.si.tcc.dao
        - FactoryDAOOLD.java
        - FactoryDAOOLD
      - br.edu.univas.si.tcc.trump.api
      - br.edu.univas.si.tcc.trump.api.impl
      - br.edu.univas.si.tcc.trump.bi
      - br.edu.univas.si.tcc.trump.controller
      - br.edu.univas.si.tcc.trump.dao
      - br.edu.univas.si.tcc.trump.exception
      - br.edu.univas.si.tcc.trump.model
      - br.edu.univas.si.tcc.trump.resources
      - br.edu.univas.si.tcc.trump.util
    - Libraries
    - JavaScript Resources
    - Deployed Resources
    - target
    - WebContent
    - pom.xml
- Editor View (Right):** Displays the Java code for `FactoryDAOOLD.java`. The code defines a static final string `CypherUri` containing the database endpoint and cypher prefix, and a static method `GetInstance()` which creates a client and adds a basic auth filter before returning its resource.
- Bottom Bar:** Includes tabs for Markers, Properties, Servers, Data Source Explorer, Snippets, Console, Progress, and Debug. It also displays the message "No consoles to display at this time."

**Figura 26** – Código de comunicação com o banco **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após realizar a mudança de tecnologias, foram executados alguns procedimentos para

compreender o funcionamento do *web service* REST e em paralelo, foi feito o levantamento dos materiais de referência do *framework* Angular JS. Foi preciso realizar testes para validar a conexão com o banco de dados Neo4j via API REST, fornecida por ele, além de realizados testes funcionais para envio de requisições e recebimento de respostas do *web service* REST, utilizando o Angular JS. Para validar a conexão ao banco de dados via API REST foi necessário desenvolver algumas consultas em *cypher* como apresenta a Figura 27.

```

159  /**
160  * Used to get all data of person to show the profile data
161  *
162  * @param partnerEmail
163  * @return
164  * @throws JSONException
165  */
166 public JSONArray getPersonData(String partnerEmail) throws JSONException {
167
168     WebResource resource = FactoryDAO.GetInstance();
169
170     String query = null;
171     query = "{\"query\": \" MATCH (partner:Person {email: '" + partnerEmail + "'}), "
172     + "(city:City), "
173     + "(company:Company), "
174     + "(partner)-[:LIVES_IN]->(city), "
175     + "(partner)-[:WORKS_IN]->(company) "
176     + "RETURN DISTINCT{name: partner.name, email: partner.email, photo: partner.photo, city: city.name, " +
177     "company: company.name} as partner; \"}";
178     ClientResponse responseCreate = resource
179         .accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
180         .type(MediaType.APPLICATION_JSON).entity(query)
181         .post(ClientResponse.class);
182     String resp = responseCreate.getEntity(String.class);
183
184     JSONObject json = null;
185     JSONArray objData = null;
186     json = new JSONObject(resp);
187     objData = json.getJSONArray("data");
188     List<JSONObject> parser = JSONUtil.parseJSONArrayToListJSON(objData);
189     JSONArray arr = new JSONArray(parser);
190
191     return arr;
192 }

```

**Figura 27** – Exemplo de consulta usando a API *cypher*. **Fonte:** Elaborado pelos autores.


Ao realizar estes testes, foi constatado que seria necessário desenvolver uma maneira de converter os resultados das buscas realizadas no banco de dados Neo4j que, por padrão, não retorna os resultados no formato JSON comum, portanto, houve a preocupação em tratar estas respostas, a fim de retornar um JSON válido ao usuário que futuramente viria a utilizar a API REST fornecida por este *software*. É possível visualizar este tratamento na Figura 27.

A partir deste ponto, a aplicação estava totalmente desacoplada, sendo necessário realizar uma configuração, a fim de permitir que as requisições enviadas pelo *front end* fossem aceitas pelo *back end*, localizado em outro domínio.

Devido à mudança de tecnologias já comentadas, houve a necessidade de atualizar os diagramas de sequência e de classe, inserindo os contratos de serviços do *web service* REST. Com a definição deste contrato, deu-se início ao desenvolvimento dos casos de uso, identificados na primeira fase do ICONIX.

Posterior à realização dos testes e da escolha definitiva da arquitetura que seria utilizada, iniciou-se a implementação dos casos de uso. O primeiro a ser implementado foi o caso de uso de criação de conta. Para este caso de uso, teve-se o cuidado de criar um mecanismo de

criptografia de dados sigilosos, como usuário e senha, visando garantir a segurança da aplicação. Estas informações criptografadas são enviadas a cada requisição e validadas pelo *web service*, sendo atualizadas caso sejam válidas, tornado mais complexo a quebra desta criptografia. Este mecanismo foi desenvolvido com base no sistema de *login* via *token*. Segundo o embasamento usado na criação de contas, deu-se início ao desenvolvimento do sistema de *login* e *logoff*, que também utilizam o conceito de criptografia via *token*. A Figura 28 apresenta a página de *login*.

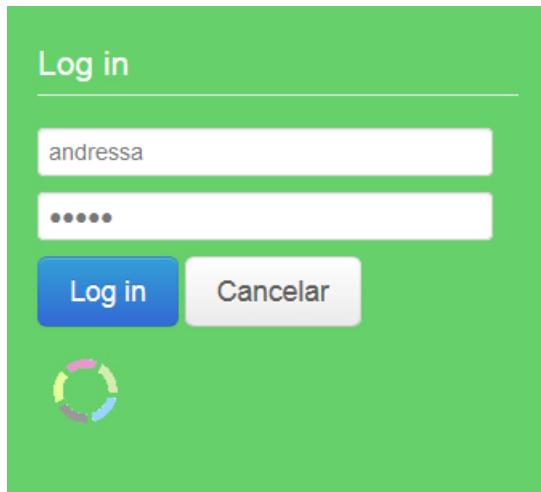

**Figura 28 – Tela de login** **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Com o funcionamento do sistema de *login*, passou-se a desenvolver a página inicial da aplicação, contendo as informações que são restritas ao usuário cadastrado. O sistema apresenta uma página inicial diferente para cada tipo de conta, sendo elas: contratantes, provedores de serviço ou ambos, contendo apenas as informações que são liberadas de acordo com o acesso do usuário, sendo essas informações relatórios, últimas atualizações na rede de parceiros, avaliações de serviços e prováveis parceiros. A página inicial do tipo contratante é apresentada na Figura 29.

**Figura 29** – Página inicial do usuário contratante **Fonte:** Elaborado pelos autores.

O caso de uso localizar parceiros foi desenvolvido após a conclusão do caso de uso criar conta. A lógica deste caso de uso consiste em buscar por possíveis parceiros, com base na rede de parceria do contratante. A Figura 30 apresenta esta busca.

**Figura 30** – Página de localização de parceiros **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Ainda relacionado ao tipo de conta contratante ou ambos, foi implementado o caso de uso adicionar parceiro, que permite ao usuário convidar um possível parceiro para fazer parte da sua rede. Após a implementação da lógica para adicionar um novo parceiro, houve a necessidade de implementar o serviço de requisições de parcerias, uma vez que não bastava apenas um contratante convidar outro para se tornarem parceiros, mas sim que o contratante convidado aceitasse sua solicitação de parceria, para assim se tornarem parceiros. Visando disponibilizar estas solicitações de forma agradável ao usuário, foi desenvolvida uma funcionalidade para que o usuário pudesse aceitar ou rejeitar a solicitação enviada à ele.

Após realizada a implementação do caso de uso adicionar parceiro, houve a necessidade de desenvolver a busca por todos os usuários que possuíam o tipo de conta contratante ou ambos e que possuíam um relacionamento de parceria com o usuário autenticado no sistema, além da funcionalidade de localizar novos parceiros, baseando-se na localização da empresa na qual o usuário trabalha e na cidade onde ele vive, sempre ordenando os resultados por meio da quantidade de parceiros em comum.

O caso de uso gerenciar serviços foi implementado em sequência, abrangendo as principais funcionalidades de gerenciamento: cadastrar e adicionar um novo serviço ao usuário, cujo tipo de conta é provedor de serviços, listar os serviços atribuídos a ele, e remover serviços quando necessário. Visando melhorar a usabilidade, foi implementado um mecanismo de busca, que permitiu filtrar os resultados por meio de um campo que possui a função auto completar, evitando assim, possíveis erros e diminuindo o tempo gasto pelo usuário para adicionar o serviço. A função realiza a busca em uma lista de serviços anteriormente cadastrados, no entanto, caso não haja o serviço solicitado, o usuário tem a liberdade de cadastrá-lo e atribuí-lo a si mesmo.

A partir deste ponto, foi possível iniciar o desenvolvimento do caso de uso "localizar mão de obra", uma vez que, este caso de uso dependia diretamente das implementações das funcionalidades adicionar parceiros para os usuários contratantes e adicionar serviços aos provedores de serviço. Para facilitar a localização e deixar o *software* mais usual, esta busca se baseia inicialmente no serviço buscado pelo usuário, sendo posteriormente modificada para também levar em consideração a funcionalidade avaliar serviço que foi implementada paralelamente. A avaliação de serviço permite ao contratante dar uma nota ao serviço que foi prestado a ele. Com estas informações foi possível desenvolver uma busca que levaria em consideração, além destas informações, a rede de parceiros do usuário contratante, a fim de lhe apresentar as melhores opções possíveis.

A fim de abranger a busca e possibilitar que novos prestadores de serviços sejam avaliados pelos contratantes, a consulta que antes apresentava apenas provedores de serviços que possuíam avaliações, sendo elas, positivas ou negativas, foi ampliada, possibilitando que profissionais não avaliados também entrassem na lista de prováveis provedores de serviços.

Para auxiliar na tomada de decisão do usuário contratante, foi implementada uma funcionalidade que realiza o cálculo da média de avaliações de um serviço prestado por um profissional temporário, tendo como base as avaliações já realizadas pela rede de parceiros do usuário autenticado, da empresa onde ele trabalha e da cidade onde vive, oferecendo assim uma forma simples de obter acesso a qualidade do serviço prestado.

Após realizada todas as implementações já descritas, houve a preocupação de desenvolver uma interface, que além de amigável fosse prática ao usuário, desta forma, foi disponibilizada algumas informações relevantes, que auxiliam o usuário a compreender o que está ocorrendo em sua rede de parceria. Como exemplo é possível citar a lista de parceiros em comum entre o usuário autenticado no sistema e um determinado contratante por meio da página de perfil dele.

A fim de agregar mais funcionalidades para o usuário provedor de serviços, foi criado na página inicial do *software* uma funcionalidade que visa apresentar algumas dicas interessantes que contribui com a sua imagem perante ao *software*, levando-o assim a obter uma quantidade maior de oportunidades de trabalho.

Para finalizar o desenvolvimento será necessário desenvolver alguns gráficos que apresentem ao usuário informações a respeito da qualidade do serviço prestado pelo provedor de serviços, comparando-os com os demais prestadores, porém estes gráficos ainda não foram implementados até o momento.

## 4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos por esta pesquisa e desenvolvimento do *software*, apresentando os seus pontos positivos e negativos.

Inicialmente foram utilizadas as tecnologias Java, Primefaces e JSF para desenvolver este trabalho, no entanto, viu-se a necessidade de alterar algumas destas tecnologias, visando agilizar o processo de desenvolvimento. Desta forma, passou-se a utilizar HTML, CSS, JavaScript em conjunto com o *framework* Angular JS.

A mudança de tecnologias trouxe como benefício o desacoplamento das partes cliente (*front-end*) e servidor (*back end*), não sendo mais necessário recompilar, construir e publicar a aplicação no servidor *web*, como era feito até então a cada alteração.

Após esta mudança, notou-se que a forma como o banco de dados era acessado poderia ser ajustada, a fim de seguir a mesma ideia proposta pela troca de tecnologias já mencionadas, uma vez que o banco de dados Neo4j permite duas maneiras de conexão, sendo elas: *embedded* e por meio da API REST (ROBINSON; WEBBER; EIFREM, 2013). Desta forma, passou-se a utilizar a API REST ao invés da forma *embedded*, utilizada até então.

Com a mudança das tecnologias utilizadas no *front end*, foi possível desenvolver uma aplicação com a interface *clean* e moderna, permitindo ao usuário uma boa experiência de navegação. Também podemos citar, o uso do *framework* Angular JS, que possibilitou não só o desenvolvimento ágil do *front end*, como também a comunicação entre a aplicação e o *web service*.

A escolha da linguagem Java, que foi utilizada para escrever todo o *back end* deste trabalho, se mostrou uma ótima escolha, pois possui uma ampla biblioteca de materiais para apoio, disponibilizada pela Oracle, além de se integrar perfeitamente com o banco de dados Neo4j, que trás como exemplos, em sua documentação, aplicações que utilizam essas tecnologias em conjunto. Com a sua utilização obteve-se como resultado uma aplicação enquadrada nos padrões de desenvolvimento recomendados, além de ter um código de fácil leitura e qualidade no desenvolvimento, pois se trata de uma linguagem que permite a orientação a objetos, o que facilita a manutenção dos códigos, além do reaproveitamento de comportamentos por meio do conceito de herança e polimorfismo (SCHILDT, 2007).

A fim de aplicar no desenvolvimento o mesmo conceito de relacionamentos utilizado pela maioria das redes sociais, fez-se uso do banco de dados Neo4j em conjunto com a API *Cypher*. Com o uso deste banco, obteve-se como resultado uma aplicação cuja base de dados é

toda orientada a grafos, deste modo, foi possível realizar consultas mais complexas de maneira simplificada, o que não seria possível com o uso de um banco de dados relacional, uma vez que para escrever este mesmo tipo de consulta seria necessário utilizar várias tabelas por meio de *joins*, deixando a consulta extensa e com baixa performance (SADALAGE; FOWLER, 2013).

Dentro deste escopo, concluiu-se o desenvolvimento desta aplicação, apresentando a seguir seus resultados mais relevantes.

#### **4.1 Localizar mão de obra**

Uma das funcionalidades implementadas no desenvolvimento foi a busca por mão de obra. Esta busca permite que o usuário encontre profissionais que desempenham a função específica procurada por ele. Para realizar esta busca, foi preciso escrever uma consulta que leva em conta três níveis de análise, sendo elas, a busca pelo profissional que desempenha o trabalho dentro da rede de parceiros do usuário, dentro da empresa onde o ele trabalha e por último, dentro da cidade onde vive.

Para escrever esta consulta foi utilizada a tecnologia *Cypher*, que é uma linguagem específica para o banco Neo4j (NEO4J, 2013). A Figura 31 apresenta a *query* utilizada para realizar esta busca.


```

MATCH (me:Person {email: 'edilsonjustiniano@gmail.com'}),
(sp:Person),
(service:Service),
(executed:Execute),
(partners:Person),
(partners)-[:PARTNER_OF]-(me)-[:PARTNER_OF]-(partners),
(sp)-[:PROVIDE]-(service),
(service)-[:EXECUTE]-(executed),
(sp)-[:EXECUTE]-(executed)
WHERE sp.typeOfAccount => 'CONTRACTOR' AND partners.typeOfAccount => 'SERVICE_PROVIDER'
AND UPPER(service.name) = UPPER('doméstica')
AND (executed)-[:TO]-(partners)
AND me => sp
RETURN DISTINCT({serviceProviderName: sp.name, serviceProviderEmail: sp.email, service: service.name,
total: count(executed), media: avg(executed.note), order: 1}) as sp ORDER BY sp.order, sp.media DESC
UNION ALL
MATCH (me:Person {email: 'edilsonjustiniano@gmail.com'}),
(sp:Person),
(service:Service {name: 'doméstica'}),
(executed:Execute),
(partners:Person),
(partners)-[:WORKS_IN]-(company)<-[WORKS_IN]-(me),
(sp)-[:PROVIDE]-(service),
(service)-[:EXECUTE]-(executed),
(sp)-[:EXECUTE]-(executed),
(executed)-[:TO]-(partners)
WHERE sp.typeOfAccount => 'CONTRACTOR' AND partners.typeOfAccount => 'SERVICE_PROVIDER'
AND NOT((partners)-[:PARTNER_OF]-(me)-[:PARTNER_OF]-(partners))
AND me => sp
RETURN DISTINCT({serviceProviderName: sp.name, serviceProviderEmail: sp.email, service: service.name,
total: count(executed), media: avg(executed.note), order: 2}) as sp ORDER BY sp.order, sp.media DESC
UNION ALL
MATCH (me:Person {email: 'edilsonjustiniano@gmail.com'}),
(sp:Person),
(service:Service {name: 'doméstica'}),
(executed:Execute),
(partners:Person),
(partners)-[:LIVES_IN]-(city)<-[LIVES_IN]-(me),
(sp)-[:PROVIDE]-(service),
(service)-[:EXECUTE]-(executed),
(sp)-[:EXECUTE]-(executed),
(executed)-[:TO]-(partners)
WHERE sp.typeOfAccount => 'CONTRACTOR' AND partners.typeOfAccount => 'SERVICE_PROVIDER'
AND NOT((partners)-[:PARTNER_OF]-(me)-[:PARTNER_OF]-(partners))
AND NOT((partners)-[:WORKS_IN]-( )<-[WORKS_IN]-(me))
AND me => sp
RETURN DISTINCT({serviceProviderName: sp.name, serviceProviderEmail: sp.email, service: service.name,
total: count(executed), media: avg(executed.note), order: 3}) as sp ORDER BY sp.order, sp.media DESC
UNION ALL
MATCH (me:Person {email: 'edilsonjustiniano@gmail.com'}),
(sp:Person),
(service:Service {name: 'doméstica'}),
(partners:Person),
(partners)-[:LIVES_IN]-(city)<-[LIVES_IN]-(me),
(sp)-[:PROVIDE]-(service)
WHERE sp.typeOfAccount => 'CONTRACTOR' AND partners.typeOfAccount => 'SERVICE_PROVIDER'
AND NOT((partners)-[:PARTNER_OF]-(me)-[:PARTNER_OF]-(partners))
AND NOT((partners)-[:WORKS_IN]-( )<-[WORKS_IN]-(me))
AND me => sp
RETURN DISTINCT({serviceProviderName: sp.name, serviceProviderEmail: sp.email, service: service.name, total: 0,
media: 0, order: 4}) as sp ORDER BY sp.order, sp.media DESC;

```

**Figura 31 –** Query para localização de mão de obra **Fonte:** Elaborado pelos autores.

A Figura 32 demonstra a página apresentada ao usuário após realizar esta busca por um determinado serviço. No exemplo, é apresentado o resultado ao se realizar a busca por um profissional que desempenhe o serviço de doméstica.

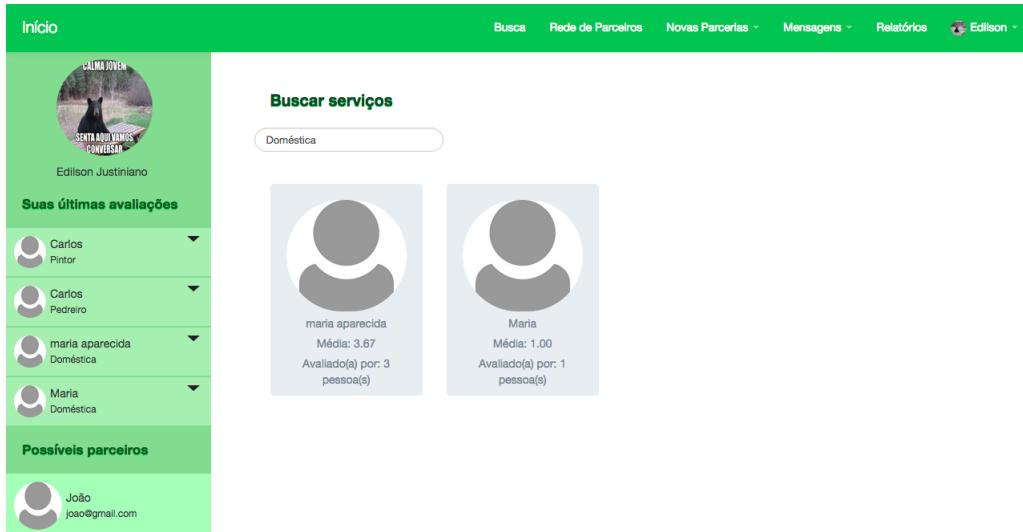

**Figura 32 –** Página resultante da busca por doméstica **Fonte:** Elaborado pelos autores.

A ideia desta funcionalidade foi apresentar um possível prestador de serviços que já tenha sido avaliado por alguém em comum ao usuário solicitante, desta forma, há uma confiança maior em relação ao profissional que está sendo contratado.

## 4.2 Apresentar possíveis parceiros

Esta funcionalidade apresenta ao usuário possíveis parceiros que poderão compor a sua rede de relacionamentos. Para realizar esta busca, também foi preciso escrever uma consulta que levasse em conta dois níveis de análise, sendo elas, a busca pelo possível parceiro dentro da empresa onde o usuário trabalha, levando em conta a quantidade de parceiros em comum entre ambos (usuário autenticado e o possível parceiro) e a busca por parceiros dentro da mesma cidade, também seguindo este mesmo critério. A Figura 33 apresenta a *query* utilizada para realizar esta busca.

```

MATCH (me:Person {email: 'sandroaugusto67@gmail.com'}),
(users:Person),
(users)-[:WORKS_IN]-->(company)<--[:WORKS_IN]-(me)
WHERE users <> me AND users.typeOfAccount <> 'SERVICE_PROVIDER'
AND NOT((users)-[:PARTNER_OF]-->(me)-[:PARTNER_OF]-->(users))
OPTIONAL MATCH
pMutualFriends=(me)-[:PARTNER_OF]-->(another)-[:PARTNER_OF]-->(me),
(users)-[:PARTNER_OF]-->(another)-[:PARTNER_OF]-->(users)
RETURN DISTINCT({name: users.name, email: users.email, length: 1, photo: users.photo,
qtde: count(DISTINCT pMutualFriends)}) as person
ORDER BY person.length, person.qtde DESC
UNION ALL
MATCH (me:Person {email: 'sandroaugusto67@gmail.com'}),
(users:Person),
(users)-[:LIVES_IN]-->(city)<--[:LIVES_IN]-(me)
WHERE NOT((users)-[:WORKS_IN]-->())<--[:WORKS_IN]-(me))
AND users.typeOfAccount <> 'SERVICE_PROVIDER'
AND NOT((users)-[:PARTNER_OF]-->(me)-[:PARTNER_OF]-->(users))
OPTIONAL MATCH pMutualFriends=(me)-[:PARTNER_OF]-->(another)-[:PARTNER_OF]-->(me),
(users)-[:PARTNER_OF]-->(another)-[:PARTNER_OF]-->(users)
RETURN DISTINCT({name: users.name, email: users.email, length: 2, photo: users.photo,
qtde: count(DISTINCT pMutualFriends)}) as person
ORDER BY person.length, person.qtde DESC;

```

**Figura 33 –** Query para apresentar possíveis parceiros **Fonte:** Elaborado pelos autores.

A Figura 34 apresenta o resultado da busca por possíveis parceiros, contendo uma lista com as pessoas que atendam os requisitos pré estabelecidos na consulta.



**Figura 34 –** Funcionalidade que apresenta a lista com possíveis parceiros **Fonte:** Elaborado pelos autores.

A ideia desta funcionalidade foi apresentar um possível parceiro que provavelmente já tenha algum vínculo com o usuário ou que possua afinidade com alguém da sua rede de parceria.

### 4.3 Localizar novos parceiros

Esta busca permite ao usuário encontrar novos parceiros para compor a sua rede de relacionamentos. Para realizar esta busca, utilizou-se a mesma consulta da funcionalidade anterior, acrescentando apenas o filtro para permitir a busca por nomes informado pelo usuário. A Figura 35 apresenta a *query* utilizada para realizar esta busca.

```
|MATCH (me:Person {email: 'sandro@gmail.com'}),  
      (users:Person),  
      (users)-[:WORKS_IN]->(company)<-[:WORKS_IN]->(me)  
    WHERE users.name =~ 'João.*'  
    AND users.typeOfAccount <> 'SERVICE_PROVIDER'  
    AND users <> me AND NOT((users)-[:PARTNER_OF]->(me)-[:PARTNER_OF]->(users))  
    OPTIONAL MATCH  
    pMutualFriends=(me)-[:PARTNER_OF]->(another)-[:PARTNER_OF]->(me),  
      (users)-[:PARTNER_OF]->(another)-[:PARTNER_OF]->(users)  
    RETURN DISTINCT({name: users.name, email: users.email, length: 1, photo: users.photo,  
    mutualFriends: count(DISTINCT pMutualFriends)}) as partner  
    ORDER BY partner.length, partner.mutualFriends DESC  
UNION ALL  
MATCH (me:Person {email: 'sandro@gmail.com'}),  
      (users:Person),  
      (users)-[:LIVES_IN]-(city)<-[:LIVES_IN]->(me)  
    WHERE users.name =~ 'João.*'  
    AND users.typeOfAccount <> 'SERVICE_PROVIDER'  
    AND NOT((users)-[:WORKS_IN]->())<-[:WORKS_IN]->(me))  
    AND NOT((users)-[:PARTNER_OF]->(me)-[:PARTNER_OF]->(users))  
    OPTIONAL MATCH  
    pMutualFriends=(me)-[:PARTNER_OF]->(another)-[:PARTNER_OF]->(me),  
      (users)-[:PARTNER_OF]->(another)-[:PARTNER_OF]->(users)  
    RETURN DISTINCT({name: users.name, email: users.email, length: 2, photo: users.photo,  
    mutualFriends: count(DISTINCT pMutualFriends)}) as partner  
    ORDER BY partner.length, partner.mutualFriends DESC;
```

**Figura 35 –** *Query* para apresentar novos parceiros **Fonte:** Elaborado pelos autores.

A Figura 36 apresenta o resultado da busca por novos parceiros, contendo uma lista com as pessoas que atendam os requisitos pré estabelecidos na consulta.

The screenshot shows a user profile for 'Sandro Augusto' on the left. The main area is titled 'Adicionar Parceiros' and contains a search bar with the name 'João'. Below the search bar are two cards: one for 'João' (profile picture, name, and placeholder photo) and one for 'João 1' (profile picture, name, and placeholder photo). The bottom section is titled 'Seus Parceiros' and shows a filtered list with two entries: 'Edilson Justiniano' and 'José Simão', each with a profile picture and name.

**Figura 36 –** Funcionalidade que apresenta a busca por novos parceiros **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Esta funcionalidade permite então que o usuário localize novos parceiros, que são indicados por ele e não sugeridos pelo sistema, como acontece na funcionalidade anterior.

## **5 CONCLUSÃO**

A conclusão deste trabalho é ...

Assim conclui-se que ...

## REFERÊNCIAS

APACHE. *Apache Tomcat*. 2015. Disponível em: <<http://tomcat.apache.org/index.html>>. Acesso em 15 de janeiro de 2015.

AZEVEDO, M. E. C. V. de. *Quantas fases tem o ICONIX?* 2010. <<http://oengenheirodesoftware.blogspot.com.br/2010/11/quantas-fases-tem-o-iconix.html>>. Acesso em: 22/07/2015.

BARBOSA, K. *Por que as pessoas usam as redes sociais?* 2011. Disponível em: <<http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/por-que-as-pessoas-usam-as-redes-sociais/>>. Acesso em 28 de dezembro de 2014.

BASHMAN, B.; SIERRA, K.; BATES, B. *Use a Cabeça! Servlets e JSP*. [S.l.]: Alta Books, 2010.

BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. **Graph Theory with applications**. 1976.

BRITTAIN, J.; DARWIN, I. F. *Tomcat The Definitive Guide*. 2. ed. [S.l.: s.n.], 2007.

BRUGGEN, R. V. *Learning Neo4j*. [S.l.]: Packt, 2014.

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de bancos de dados*. 8. ed. [S.l.]: Elsevier, 2003.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 1. ed. [S.l.]: Pearson, 2005.

ERL, T. et al. *SOA with REST: principles, patterns & constraints for building enterprise solutions with REST*. [S.l.]: Novatec, 2012.

FARIA, M. A. de. *ASPECTJ: Programação orientada a aspecto em Java*. [S.l.: s.n.], 2008.

FLANAGAN, D. *Javascript: The Definitive Guide*. 6. ed. [S.l.]: O' Reilly, 2011.

FONSECA, J. J. S. *Metodologia da pesquisa Científica*. [S.l.]: UEC, 2002.

FRANK, D. R.; SEIBT, L. Javascript. 2002.

GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 5. ed. [S.l.]: Atlas, 1999.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. [S.l.]: Atlas, 2007.

GREEN, B.; SESHADEVI, S. *Javascript: The Definitive Guide*. [S.l.]: O' Reilly, 2013.

HARJU, T. Graph theory. 2014.

JUNID, S. A. M. A. et al. Potential of graph theory algorithm approach for dna sequence alignment and comparison. 2012.

KELLER, R. M. *Acylic Graph*. 2015. <<http://www.cs.hmc.edu/~keller/courses/cs60/s98/examples/acyclic/>>. Acesso em: 20 de Abril de 2015.

KOZLOWSKI, P.; DARWIN, P. B. *Mastering Web Application Development with AngularJS*. [S.l.]: Packt Publishing, 2013.

- LAURIE, B.; LAURIE, P. *Apache: The Definitive Guide*. [S.l.]: RepKover, 2003.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. *Metodologia do trabalho científico*. 7. ed. [S.l.]: Atlas, 2009.
- MARZULLO, F. P. *SOA na prática: inovando seu negócio por meio de soluções orientadas a serviços*. [S.l.]: ServiceTech Press, 2013.
- MATTHEW, N.; STONES, R. Beginnig databases with postgresql - from novice to professional. 2005.
- NEO4J. *The Neo4j Manual*. [S.l.: s.n.], 2013.
- ORACLE. *About the Java Technology*. 2010. Disponível em: <<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/intro/definition.html>>. Acesso em 28 dez. 2014.
- ORACLE. *Polymorphism*. 2015. <<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/polymorphism.html>>. Acesso em: 22/07/2015.
- ORACLE. *What are RESTful Web Services?* 2015. <<https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gijqq.html>>. Acesso em 23/07/2015.
- PAOLETTI, T. *Leonard Euler's Solution to the Konigsberg Bridge Problem*. 2006. <<http://www.maa.org/publications/periodicals/convergence/leonard-eulers-solution-to-the-konigsberg-bridge-problem>>. Acesso em 26 de fevereiro de 2015.
- PENHA, A. L. da S.; CARVALHO, W. *Sistema de recomendação de filmes utilizando graph database*. [S.l.: s.n.], 2013.
- PÁDUA, E. M. M. de. *Metodologia da Pesquisa: Abordagem Teorico-Pratica*. 16. ed. [S.l.]: Papirus, 2007.
- ROBINSON, I.; WEBBER, J.; EIFREM, E. *Graph Databases*. [S.l.]: O'Reilly, 2013.
- ROCHA, R. R. Algoritmos de particionamento e banco de dados orientado a grafos. 2013.
- RODRIGUEZ, A. *RESTful Web services: The basics*. 2008. <<http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-restful/>>. Acesso em 23/07/2015.
- ROSENBERG, D.; SCOTT, K. *Use Case Driven Object Modeling With UML A Practical Approach*. 1. ed. [S.l.: s.n.], 1999.
- ROSENBERG, D.; STEPHENS, M. *Use Case Driven Object Modeling With UML Theory and Practice*. 1. ed. [S.l.: s.n.], 2007.
- ROSENBERG, D.; STEPHENS, M.; COLLINS-COPE, M. *Agile Development with ICONIX Process: People, Process, and Pragmatism*. 2005.
- RUOHONEN, K. *Graph Theory*. 2013.
- SADALAGE, P. J.; FOWLER, M. *NoSQL Distilled - A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. [S.l.: s.n.], 2013.
- SCHILDT, H. *Java: The Complete Reference*. 7. ed. [S.l.: s.n.], 2007.

SETZER, V. W.; SILVA, F. S. C. da. *Banco de dados: Aprenda o que são, melhore seu conhecimento, construa os seus*. [S.l.]: Edgard Blucher, 2005.

SILVA, A.; VIDEIRA, C. *UML, Metodologias e Ferramentas Case*. 1. ed. [S.l.: s.n.], 2001.

SILVA, A. C. da; PIRES, J. P. *Banco de dados relacional versus banco de dados orientado a grafos aplicados a redes sociais*. [S.l.: s.n.], 2013.

SILVA, M. S. *CSS 3: desenvolva aplicações web profissionais com o uso dos poderosos recursos de estilização das CSS 3*. [S.l.]: Novatec, 2011.

SILVA, M. S. *HTML 5*. [S.l.: s.n.], 2011.

VUKOTIC, A.; GOODWILL, J. *Apache Tomcat 7*. [S.l.]: Apress, 2011.

W3C. *The Basics of HTML*. 2015. <[https://docs.webplatform.org/wiki/guides/the\\_basics\\_of\\_html](https://docs.webplatform.org/wiki/guides/the_basics_of_html)>. Acesso em 24/07/2015.


W3C. *What is CSS?* 2015. <<http://www.w3.org/Style/CSS/>>. Acesso em 24/07/2015.

## **Apêndices**

## CONTROLADOR DE VERSÃO

Neste Apêndice serão apresentados os passos necessários para a criação do repositório utilizado no sistema de controle de versão, junto com a instalação da ferramenta utilizada para trabalhar com este controlador de versão e sua configuração.

Para criar um repositório no GitHub (ferramenta de controle de versão) utilizado neste trabalho, deve-se acessar a *url* <http://github.com>, por meio de um navegador de internet e clicar no botão "*Sign In*", caso possua conta, caso contrário clique no botão "*Sign up*" e crie sua conta. A Figura 37 apresenta a página inicial do GitHub.

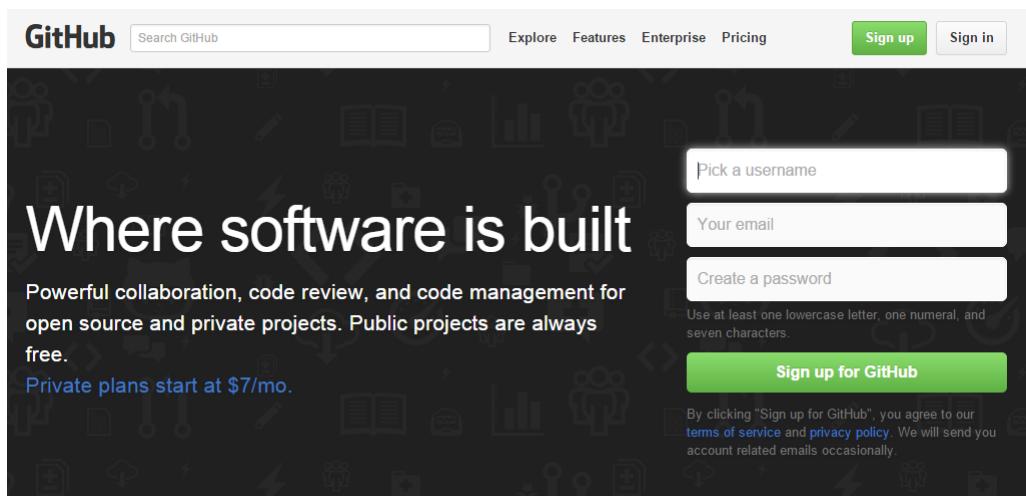

**Figura 37** – Página inicial do GitHub. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Para prosseguir com o processo de criação do repositório (com a conta já criada), deve-se clicar no botão "*Sign In*" e realizar o *login*. Após a conclusão desses passos a página inicial, contendo a lista de repositórios do usuário será apresentada conforme a Figura 38 apresenta.

The screenshot shows the GitHub user profile for 'edilsonjustiniano'. At the top, there's a 'GitHub Bootcamp' guide with four steps: 1. Set up Git, 2. Create repositories, 3. Fork repositories, and 4. Work together. Below the guide is a timeline of recent activity:


- 5 days ago: andressafaria pushed to master at edilsonjustiniano/tcc
- 6 days ago: andressafaria pushed to master at edilsonjustiniano/tcc
- 7 days ago: andressafaria pushed to master at edilsonjustiniano/tcc
- 7 days ago: andressafaria pushed to master at edilsonjustiniano/tcc
- 8 days ago: andressafaria pushed to master at edilsonjustiniano/tcc

To the right of the timeline is a sidebar for the 'Complete Schedule for GitHub Universe' and a list of the user's repositories under 'Your repositories'.

Repository
tcc
JMSantana/Spring-Rest
academiaElite
InCloud
test
JSON-java

**Figura 38** – Página com a lista de repositórios do usuário no GitHub. **Fonte:** Elaborado pelos autores.


Na página inicial deve-se clicar no botão "+ New Repository" para que a página de criação do novo repositório seja apresentada conforme a Figura 39 apresenta.

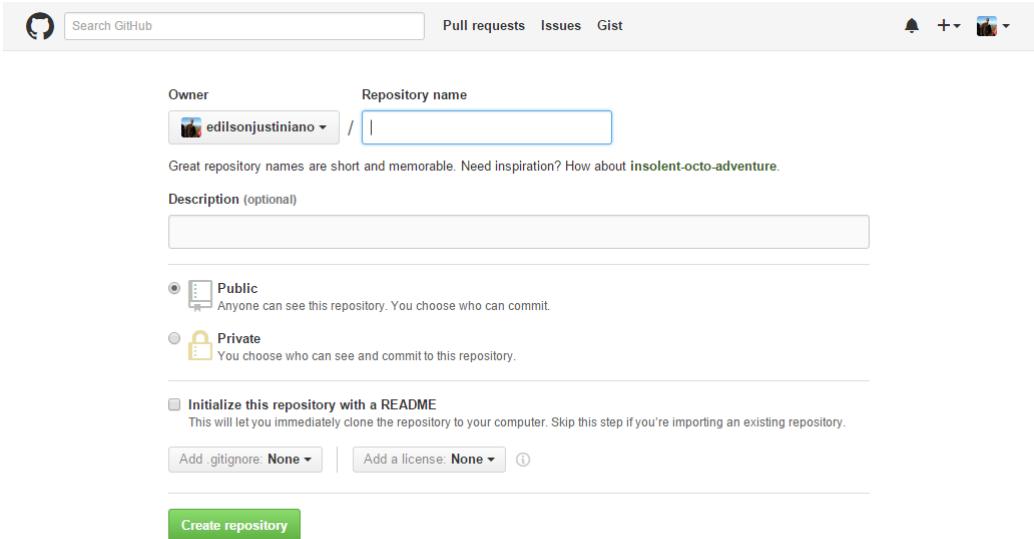

**Figura 39** – Página de criação de repositório no GitHub. **Fonte:** Elaborado pelos autores.


Nessa página deve-se informar os dados referentes ao repositório e, após preencher o formulário clique no botão "*Create repository*", a fim de concluir o processo de criação do repositório no GitHub.

Após criado o repositório, foi necessário adicionar os autores deste trabalho como colaboradores para que ambos pudessem modificar arquivos. Para fazer esta configuração é necessário clicar no menu "*Settings*" da página inicial do repositório conforme apresenta a Figura 40.

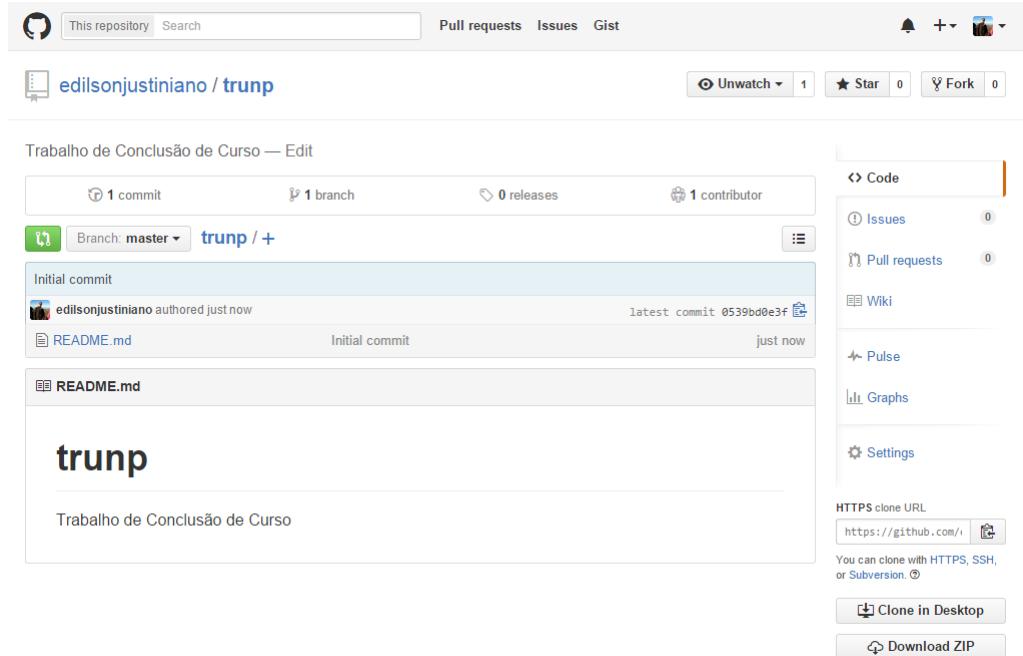


**Figura 40** – Página do repositório no GitHub. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após clicar no menu "*Settings*" é necessário navegar até a opção "*Collaborators*" e informar o email ou o nome de usuário do colaborador conforme apresenta a Figura 41.

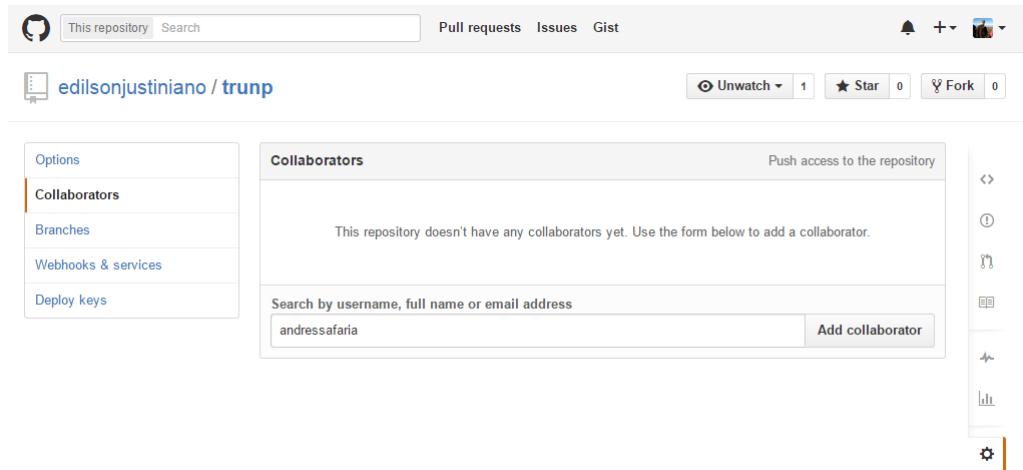


**Figura 41** – Página para adicionar um contribuidor ao repositório no GitHub. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após informar o dado do usuário e clicar no botão "*Add collaborator*" o repositório estará pronto para ser utilizado. Para facilitar o manuseio de arquivos e suas respectivas versões, neste controlador de versão foi utilizada a ferramenta gráfica disponibilizada pelo GitHub a fim de facilitar a utilização deste sistema de controle de versão. Para realizar o download desta ferramenta, acesse a url <https://desktop.github.com> por meio de um navegador de internet e clique no botão de download como apresenta a Figura 42.

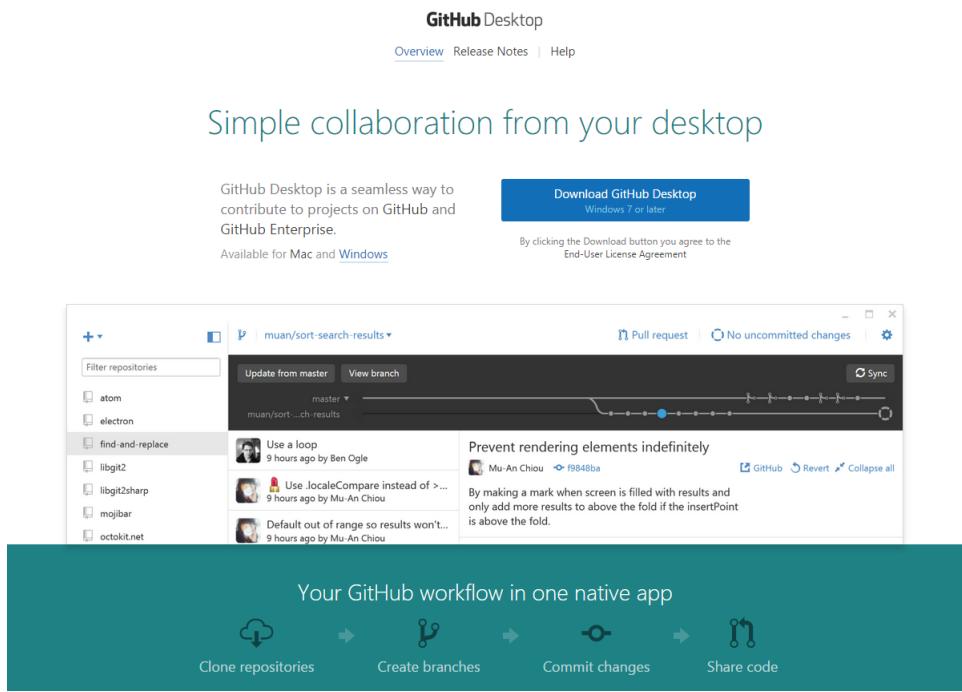


**Figura 42** – Página de *download* da ferramenta para gerenciamento de repositórios do GitHub. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após realizar o download, deve-se executar o arquivo obtido por meio do processo de *download* anteriormente mencionado. Após executá-lo, o processo de instalação da ferramenta irá iniciar, como apresenta a Figura 43.

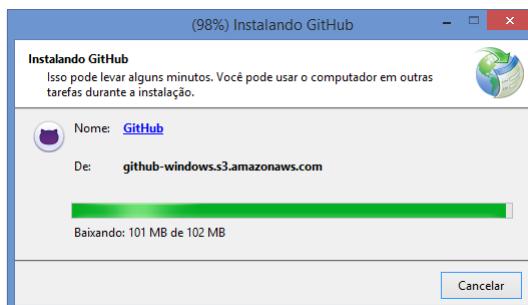

**Figura 43** – Instalação da ferramenta para gerenciamento de repositórios do GitHub. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após concluir a instalação da ferramenta execute-a para configurar o repositório local no computador de trabalho. Com a aplicação em execução clique no botão "+" e em seguida, no menu "*Clone*", após esses passos localize o repositório desejado e clique em "*Clone Repository*" como apresenta a Figura 44.

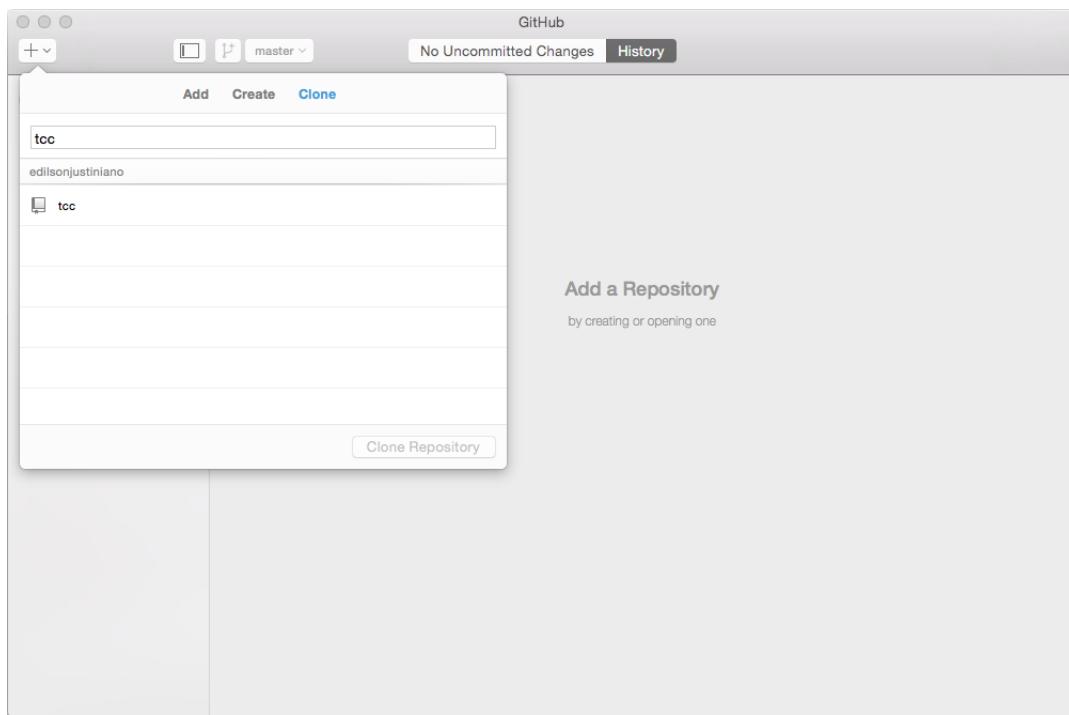

**Figura 44** – Processo para clonar repositório do GitHub. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após a realização dos passos descritos neste apêndice o repositório no GitHub estará totalmente configurado.

## ECLIPSE E TOMCAT

Neste Apêndice serão apresentados os passos necessários para a instalação e configuração do Tomcat e do Eclipse (IDE de desenvolvimento utilizado neste trabalho).

### Eclipse

Para utilizar a IDE de desenvolvimento Eclipse, é necessário fazer o download dele por meio da *url* <https://eclipse.org/downloads/>. Ao acessar esta *url* a página de *download* será apresentada ao usuário conforme a Figura 45.

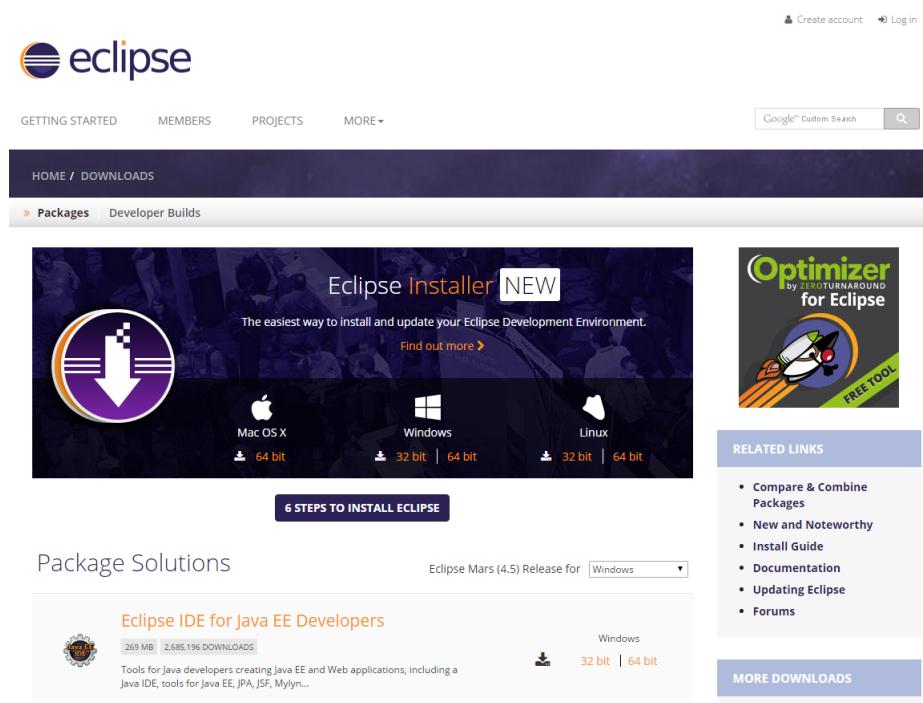


Figura 45 – Página de *download* do Eclipse. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Nesta página o usuário deve selecionar qual a versão do sistema operacional ele utiliza para realizar o *download* da versão correta.

Após realizado o download, o usuário deve descompactar o arquivo obtido e armazená-lo na pasta que desejar. Para iniciar o eclipse o usuário deve executar o arquivo `eclipse.bat` para sistemas operacionais Windows ou `eclipse.sh` para sistemas baseados em Unix como o Linux ou o OS X.

Após a executaçāo deste arquivo o Eclipse, solicitará o diretório para criação do diretório de trabalho que ele irá utilizar, nesse momento o usuário deve informar um diretório válido. A Figura 46 apresenta esta configuração.



**Figura 46** – Tela de definição de diretório de trabalho do Eclipse. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após realizar os procedimentos descritos nesta seção, a tela inicial do eclipse será apresentada ao usuário, que, nesse instante estará apto a utilizá-lo e realizar as devidas configurações.

## Tomcat

Para utilizar o Tomcat foi necessário fazer o *download* dele por meio da *url* <https://tomcat.apache.org> após acessá-la, selecione a versão que deseja e clique sob ela. A Figura 47.



# Apache Tomcat



Search the Site...

**Apache Tomcat**

Apache Tomcat™ is an open source software implementation of the Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language and Java WebSocket technologies. The Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language and Java WebSocket specifications are developed under the [Java Community Process](#).

Apache Tomcat is developed in an open and participatory environment and released under the [Apache License version 2](#). Apache Tomcat is intended to be a collaboration of the best-of-breed developers from around the world. We invite you to participate in this open development project. To learn more about getting involved, [click here](#).

Apache Tomcat powers numerous large-scale, mission-critical web applications across a diverse range of industries and organizations. Some of these users and their stories are listed on the [PoweredBy](#) wiki page.

Apache Tomcat, Tomcat, Apache, the Apache feather, and the Apache Tomcat project logo are trademarks of the Apache Software Foundation.

**Tomcat 7.0.64 Released** 2015-08-25

The Apache Tomcat Project is proud to announce the release of version 7.0.64 of Apache Tomcat. This release contains a number of bug fixes and improvements compared to version 7.0.63. The notable changes since 7.0.63 include:

- Avoid an NPE when adding POJO WebSocket endpoints programmatically
- Improved handling of async timeouts
- Facilitate weaving by allowing ClassFileTransformer to be added to WebappClassLoader

Full details of these changes, and all the other changes, are available in the [Tomcat 7 Changes](#).

**Figura 47** – Página inicial do Tomcat. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após a seleção da versão do Tomcat a página específica da versão selecionada será apresentada ao usuário conforme a Figura 48. Clique na opção desejada para realizar o *download*. Neste trabalho foi utilizada a versão compactada do *Core*.

**7.0.64**

Please see the [README](#) file for packaging information. It explains what every distribution contains.

**Binary Distributions**

- Core:
  - [zip \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [tar.gz \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [32-bit Windows zip \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [64-bit Windows zip \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [64-bit Itanium Windows zip \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [32-bit/64-bit Windows Service Installer \(pgp, md5, sha1\)](#)
- Full documentation:
  - [tar.gz \(pgp, md5, sha1\)](#)
- Deployer:
  - [zip \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [tar.gz \(pgp, md5, sha1\)](#)
- Extras:
  - [JMX Remote jar \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [Web services jar \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [JULI adapters jar \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [JULI log4j jar \(pgp, md5, sha1\)](#)
- Embedded:
  - [tar.gz \(pgp, md5, sha1\)](#)
  - [zip \(pgp, md5, sha1\)](#)

**Source Code Distributions**

- [tar.gz \(pgp, md5, sha1\)](#)
- [zip \(pgp, md5, sha1\)](#)


**Figura 48** – Página para *download* do Tomcat. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após o processo de *dowload* concluído, deve-se descompactar o arquivo obtido em um diretório.

## Configuração do Tomcat


Para utilizar o Tomcat em conjunto com o Eclipse, foi necessário realizar algumas configurações que serão apresentadas a seguir.

Com o Eclipse sendo executado, abra a perspectiva *Server* como demonstra a Figura 49 e clique no *link* apresentado.

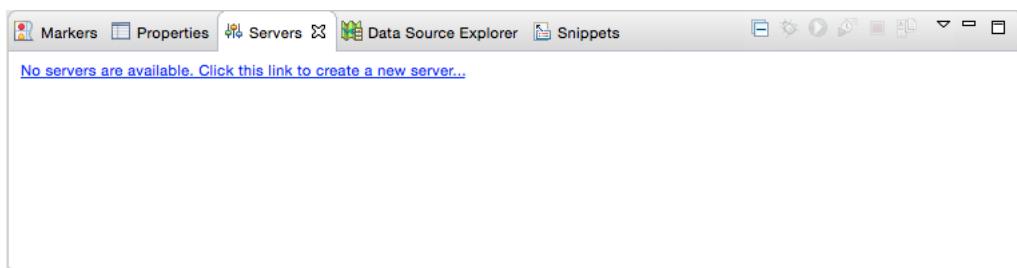


**Figura 49** – Perspectiva *Server* do Eclipse. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Uma nova tela será apresentada solicitando ao usuário que selecione a versão do servidor que deseja adicionar como mostra a Figura 50, após esta definição clique no botão "*Next*".

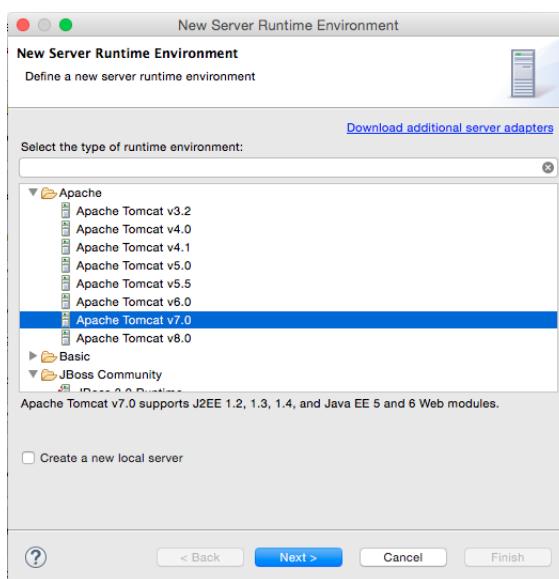

**Figura 50** – Definir a versão do novo servidor no Eclipse. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após selecionar a versão do Tomcat, deve-se informar na próxima tela, como apresenta a Figura 51, as informações a respeito do diretório cujo Tomcat foi extraído e, sob qual versão do Java ele será executado, com essas informações definidas clique no botão "*Finish*".

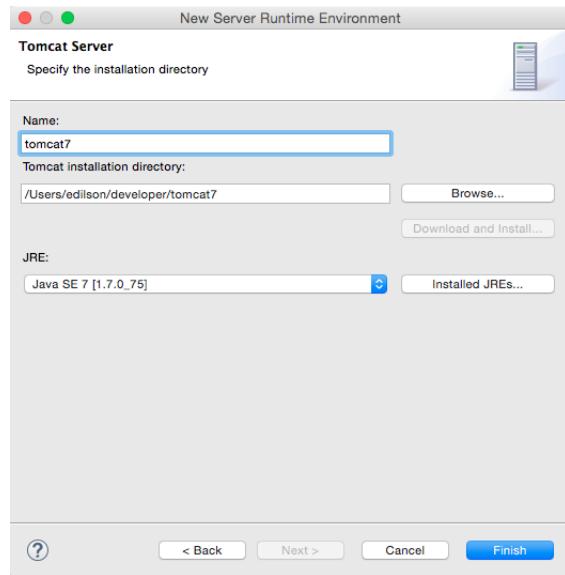


**Figura 51** – Definir as configurações do Tomcat no Eclipse. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após realizado todos os procedimentos descritos neste Apêndice, a IDE Eclipse em conjunto com o Tomcat estarão prontos para serem utilizados.

## BANCO DE DADOS NEO4J


Neste Apêndice serão apresentados os passos para a instalação do banco de dados Neo4j.

Para realizar o *download* do instalador do banco de dados Neo4j, deve-se acessar a seguinte URL, por meio de um navegador de internet: <http://neo4j.com/download> e selecionar a opção desejada. Neste trabalho como já descrito foi utilizada a versão *Community*. A Figura 52 apresenta a página de *download* do Neo4j.

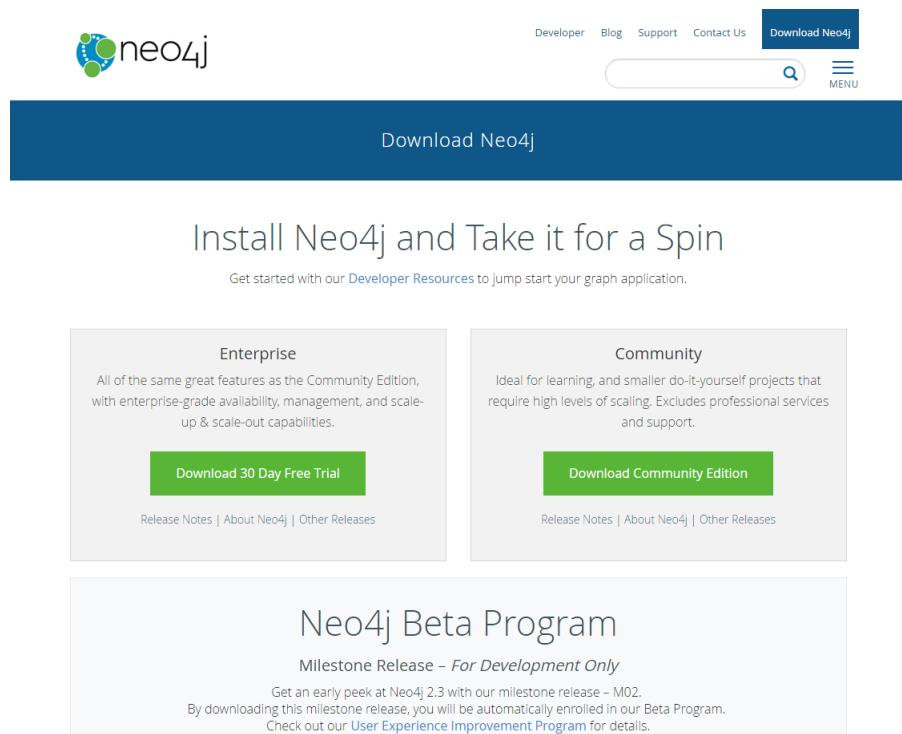


**Figura 52** – Página de *download* do Neo4j. **Fonte:** <http://neo4j.com/download>

Após concluir o *download*, deve-se executar o arquivo. O processo de instalação se inicia e a primeira tela apresentada ao usuário é a tela contendo uma mensagem de boas vindas, conforme demonstra a Figura 53. Nesta tela, deve-se clicar no botão *Next* para prosseguir com o processo de instalação.

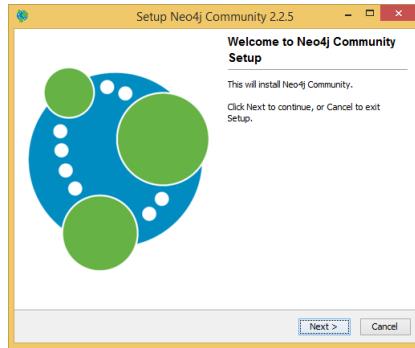


**Figura 53** – Tela de boas vindas da instalação do Neo4j. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

A próxima tela apresentada ao usuário diz respeito ao contrato de uso do *software*, como mostra a Figura 54. Após lê-lo, deve-se aceitar os termos do contrato e clicar em *Next*.

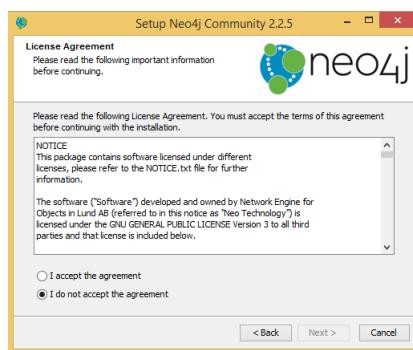


**Figura 54** – Tela do contrato de uso do Neo4j. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Na próxima tela, conforme a Figura 55 demonstra, é definido o diretório de instalação do Neo4j. Por padrão este diretório é o mesmo das demais aplicações no *Windows*, podendo ser alterado conforme a necessidade. Após definir o diretório de instalação deve-se clicar no botão *Next*.

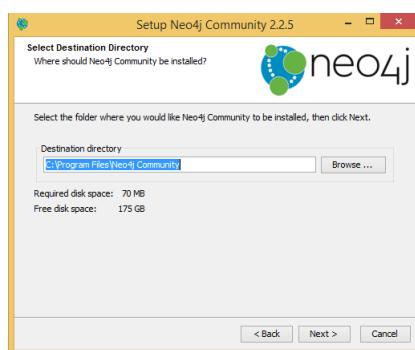


**Figura 55** – Tela para definição do diretório de instalação do Neo4j. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após as definições anteriores, uma tela é apresentada questionando o usuário a respeito da criação de atalhos na área de trabalho, como é demonstrado na Figura 56. Posterior à definição dos atalhos do Neo4j, deve-se clicar no botão *Next*.

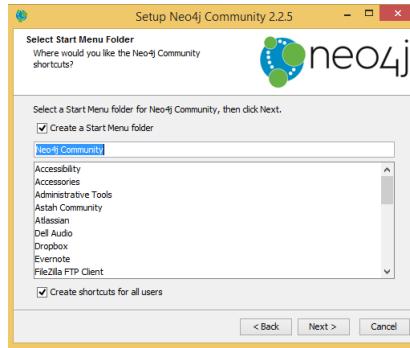


**Figura 56** – Tela para criação de atalhos do Neo4j. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após realizar os procedimentos descritos para a instalação do Neo4j a tela final de instalação será apresentada, informando-o a respeito do resultado da instalação conforme demonstra a Figura 57. Clique no botão *Finish* para finalizar o processo de instalação. Após todos os passos realizados com sucesso, o Neo4j estará disponível.

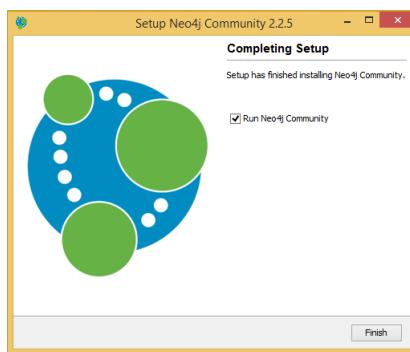

**Figura 57** – Tela final de instalação do Neo4j. **Fonte:** Elaborado pelos autores.

A Figura 58 apresenta a tela inicial do Neo4j após sua instalação. Para iniciar a utilização desse banco de dados, clique no botão "*Start*".

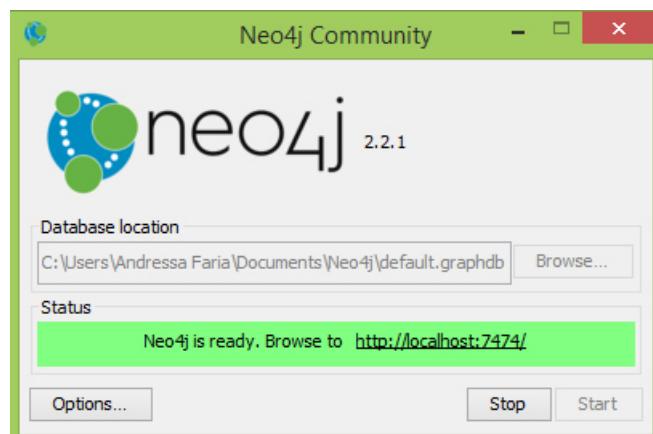

**Figura 58** – Tela de inicialização do Neo4j **Fonte:** Elaborado pelos autores.

Após realizar todos os procedimentos descritos neste apêndice o banco de dados Neo4j estará pronto para ser utilizado.

## **ANEXO I**