

Predavanje 2-6

JOIN

U vježbi 2-4, pod brojem 9. (u pojednostavljenoj varijanti) tražena su imena svih studenata sa ocjenom 5. Međutim, imena se ne nalaze u tabeli ocjene. Jedini način da se ovo uradi je da se na neki način povežu tabele studenti i ocjene. U tabeli ocjene, postoji kolona *student_id* koja zapravo predstavlja studenta sa kojim je ocjena data. Ovo se može iskoristiti na sljedeći način:

```
SELECT studenti.ime, studenti.prezime, ocjene.ocjena
FROM studenti, ocjene
WHERE studenti.id = ocjene.student_id AND ocjene.ocjena=5;
```

Za razliku od prethodnih upita, sada su korištene dvije tabele u **FROM** klauzuli. Kako bi se skratilo pisanje, može se koristiti aliasing:

```
SELECT s.ime, s.prezime, o.ocjena
FROM studenti s, ocjene o
WHERE s.id = o.student_id AND o.ocjena=5;
```

Ovo je jedna vrsta JOIN-a, ili povezivanja jedne ili više tabela (u ovom slučaju dvije). Ova vrsta povezivanja je implicitno lijevo unutrašnje povezivanje (*LEFT INNER JOIN*). Razlikuje se nekoliko tipova veza, unutrašnje i vanjsko (*INNER* i *OUTER*) i lijevo i desno (*LEFT* i *RIGHT*).

Potrebno je spomenuti da se ovi nazivi djelomično razlikuju od DBMS-a do DBMS-a međutim u ovom slučaju govorimo o MySQL ili MariaDB bazi podataka. U MySQL bazi postoje ove vrste veza:


- INNER JOIN
- LEFT OUTER JOIN ili LEFT JOIN
- RIGHT OUTER JOIN ili RIGHT JOIN
- FULL OUTER JOIN ili CROSS JOIN
- SELF JOIN
- UNION / ALL

JOIN se koristi tako što se naznače ključne riječi koje predstavljaju vezu a potom kolone preko kojih se dvije tabele vežu. Npr.

```
SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;
```

INNER JOIN

Ova vrsta JOIN-a vraća redove koje imaju unose u obje tabele.

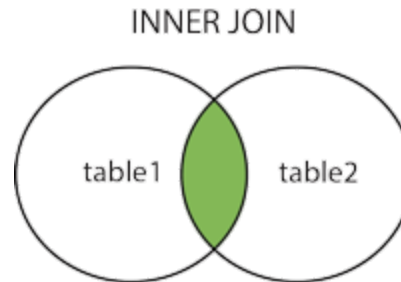


Npr. ako je potrebno pronaći sve učenike sa ocjenom 5, trebamo spojiti tabele studenti i ocjene

```
SELECT s.ime, s.prezime, o.ocjena
FROM studenti s INNER JOIN ocjene o ON s.id = o.student_id
WHERE o.ocjena=5;
```

Primjeti se da su rezultati ovog upita isti kao rezultati implicitnog upita, gdje su dvije tabele spojene definišući vezu preko **WHERE** klauzule. Potrebno je reći da je rezultat između ova dva upita isti međutim eksplicitno definisanje **INNER JOIN** pruža mogućnost bazi da bolje optimizuje izvršenje upita pa tako eksplicitni **INNER JOIN** ima bolje performanse.

LEFT JOIN

LEFT JOIN vraća sve rezultate iz lijeve tabele, i podudarajuće rezultate iz desne tabele.

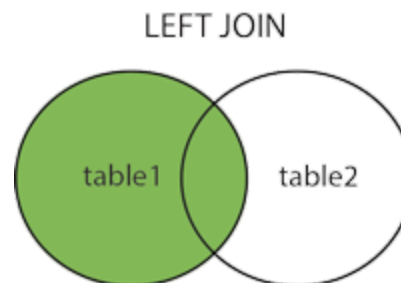


Ukoliko nema podudarajućih rezultata, na njihovom mjestu stajat će **NULL**. Npr. ukoliko je potrebno pronaći sve studente i njihove ocjene, uključujući i studente koji nisu ocijenjeni, onda se to može uraditi na sljedeći način:

```
SELECT s.id, s.ime, s.prezime, o.ocjena
FROM studenti s
LEFT JOIN ocjene o ON s.id = o.student_id;
```

Jednako isti rezultat bi bio dobiven ako bi se koristilo **LEFT OUTER JOIN**.

RIGHT JOIN

RIGHT JOIN je obratno od **LEFT JOIN** i vraća sve rezultate iz desne tabele i podudarajuće rezultate iz lijeve tabele.

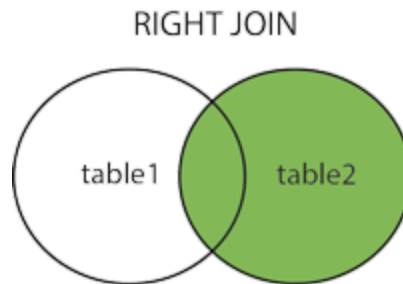

Npr. ako želimo vratiti sve ocjene i podudarajuće predmete, uključujući predmete koji nemaju ocjene, možemo reći:

```
SELECT o.ocjena, p.naziv  
FROM ocjene o  
RIGHT JOIN predmeti p ON p.id = o.predmet_id;
```