

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



INGEGNERIA DEL SOFTWARE



Manuale Installazione (MI)

Coordinatori del Progetto
Prof.ssa Filomena Ferrucci
Liliana Annunziata
Raffaele Costantino

Partecipanti
Alessandro Kevin Barletta
Edoardo Carpentiero
Stefano Cirillo
Andrea De Maio
Gianmarco Mucciariello
Antonio Pizza
Alberto Sergio
Gianmaria Trezza

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
14/01/2016	1.0		Stefano Cirillo
22/01/2016	1.1	Controllo documento	Antonio Pizza

Sommario

1. [Introduzione](#)
 - 1.1. [Obiettivi del documento](#)
2. [Avvio applicazione web](#)
 - 2.1. [Requisiti di Sistema](#)
3. [Avvio](#)
4. [Avvio applicazione in locale](#)
 - 4.1. [Requisiti di Sistema](#)
5. [Prima di installare](#)
 - 5.1. [Preparazione e installazione basi di dati](#)
 - 5.2. [Configurazione](#)
6. [Installazione](#)
7. [Primo accesso](#)
 - 7.1. [Criteri per il primo accesso - Pr.D.](#)

1 INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi del documento

Lo scopo del documento è quello di riportare le operazioni da eseguire per l'avvio dell'applicazione web “**PR.D.**”. Inoltre nel documento saranno riportate le procedure di installazione dell'applicazione per l'utilizzo in locale.

2 AVVIO APPLICAZIONE WEB

2.1 Requisiti di Sistema

- Web Browser
- Non ci sono particolari requisiti hardware o sistemi operativi consigliati.



3 AVVIO

Aprire un Web Browser e digitare: “www.prd.altervista.org”



4 AVVIO APPLICAZIONE IN LOCALE

4.1 Requisiti di Sistema

- XAMPP (Apache HTTP Server, database MySQL)
- Non ci sono particolari requisiti hardware o sistemi operativi consigliati




5 PRIMA DI INSTALLARE


Prima di procedere all'installazione bisogna configurare l'applicazione in modo che sia eseguibile nell'ambiente locale. A tal fine la prima cosa da fare è copiare i file dell'applicazione dal disco di installazione.

5.1 Preparazione e installazione basi di dati


Avviare XAMPP. Aperto il control panel di **XAMPP** basta cliccare le caselle con le crocette rosse di fianco alle voci **Apache** e **MySQL** per attivare i servizi e sui relativi bottoni **Start** per avviarli:

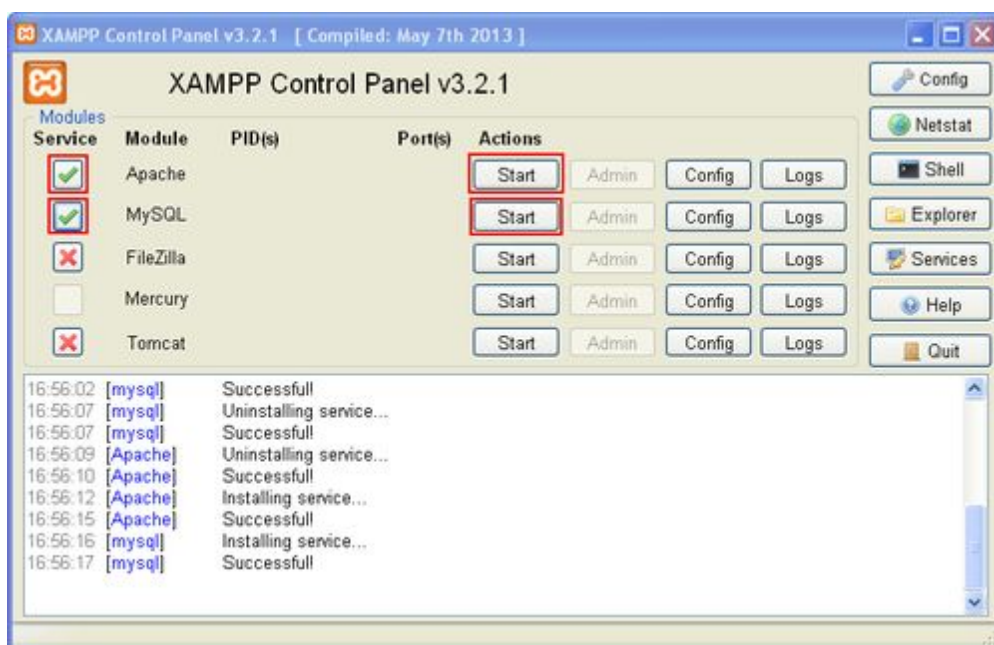

Recarsi nel Web Browser preferito e digitare nella barra degli indirizzi:

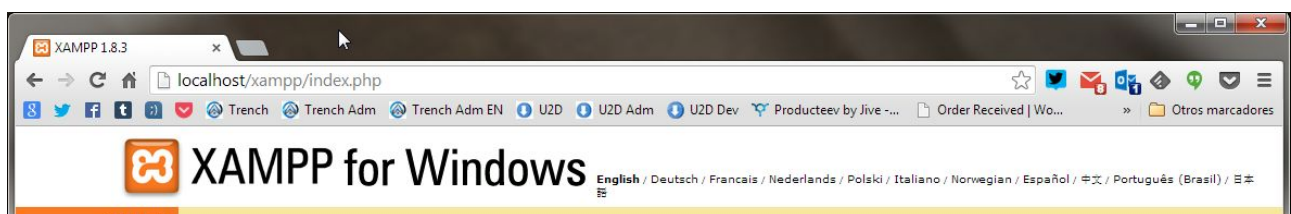

Selezionare **PHPMyAdmin** e una volta aperta l'applicazione selezionare **Importa**:

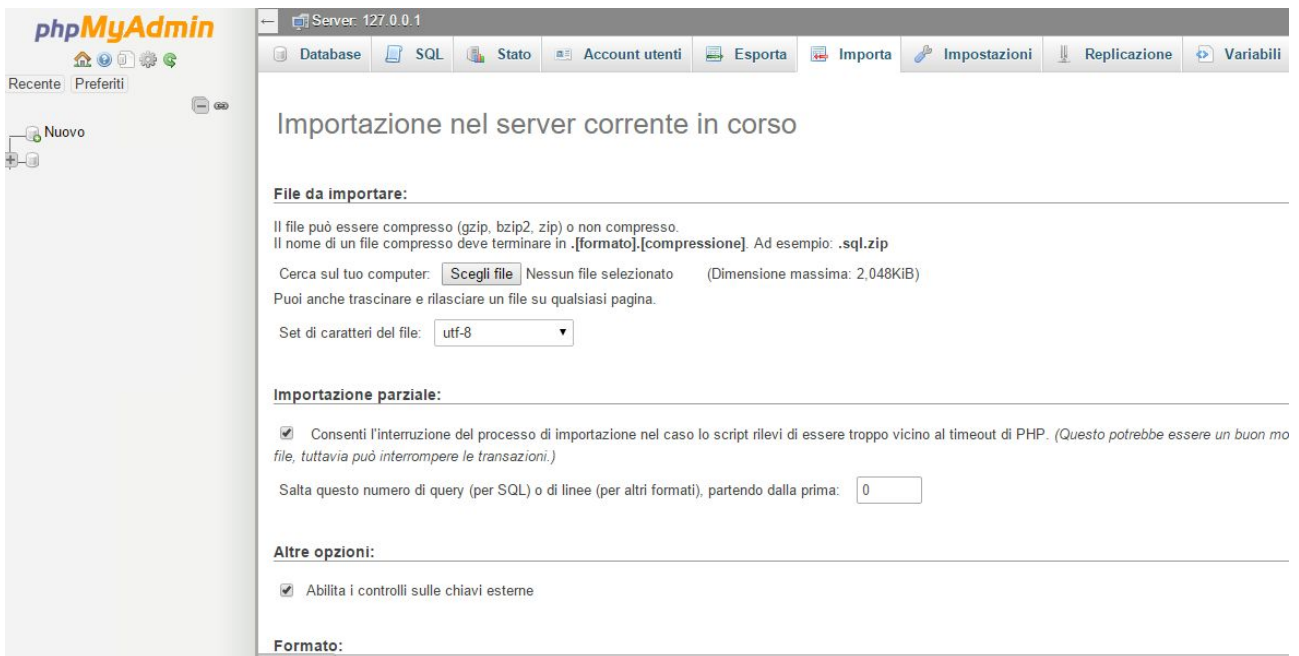

Selezionare **Scegli file..** e scegliere il database “**My_prd**” per importarlo.

5.2 Configurazione

Andare nella cartella **Storage Layer**, precedentemente copiata sul computer, e aprire il file **Database.php** con un editor di testo. Cercare:

```
public function connettiDB(){
    // Crea la connessione
    $this->connessione = new mysqli("localhost", "prd", "", "my_prd");
```

e al posto di **prd** e di “” sostituire rispettivamente **Username** e **Password** di accesso al database.

Nota: se non sono state specificate credenziali di accesso all'installazione di XAMPP, sostituire **prd** con “**root**” e lasciare il capo password vuoto “”.

6 INSTALLAZIONE

Completata la configurazione avviare il file **index.php** presente nella cartella copiata dal disco con un Web Browser. In questo modo si aprirà la pagina di “Pr.D.”.



7 PRIMO ACCESSO

7.1 Criteri per il primo accesso - Pr.D.

Username	Password
Presidente	Password

