SW Coding: implementation of the dynamic architecture (4/5)

- Fragment of the dynamic architecture of a CSCI running on **Linux-RTAI 3.3**
  - The architecture of the code reflects the PTPN model
  - The developer maintains full control over the code

Pezzo di codice che corrisponde all'implementazione non funzionale di un task.
Questa funzione é mandata in esecuzione quando viene rilasciato il task.

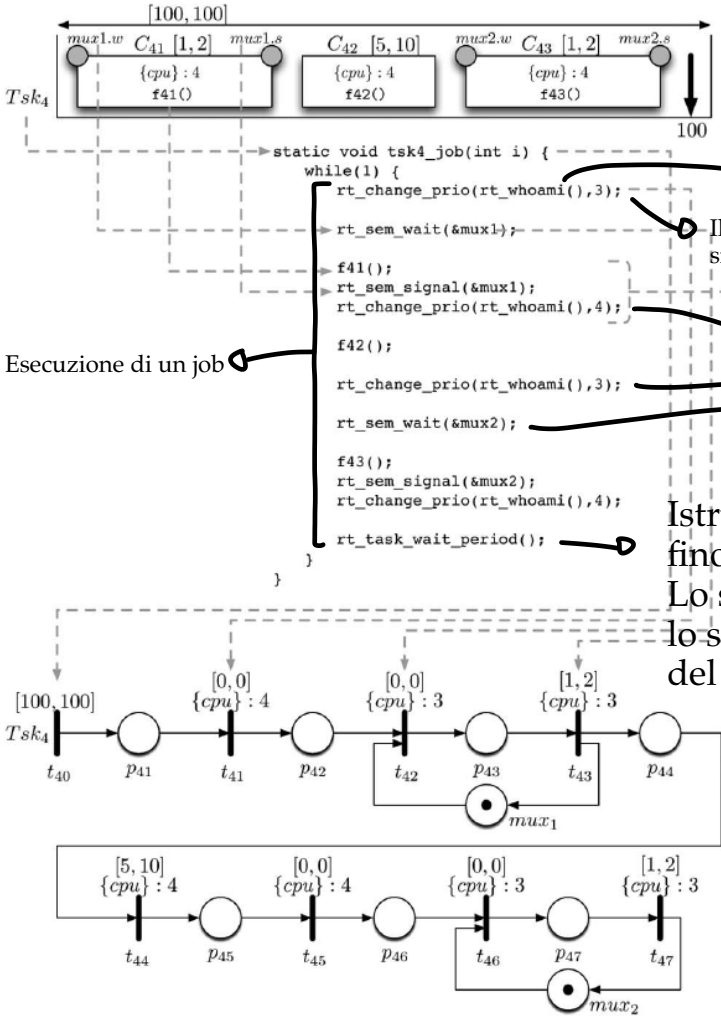

Il task si sta auto alzando la priorità: rt_whoami() corrisponde all'id del task chiamante.

Il task condivide la risorsa con un task a priorità 4 (non si vede ma lo ha detto la prof che conosce il sistema).

Ogni funzione utilizzata corrisponde ad un elemento della timeline e della PTPN.

Esecuzione di un job

Istruzione che fa autosospendere un task fino all'inizio del prossimo periodo.
Lo scheduler sa quale é il periodo perché lo si dichiara al momento della creazione del task.