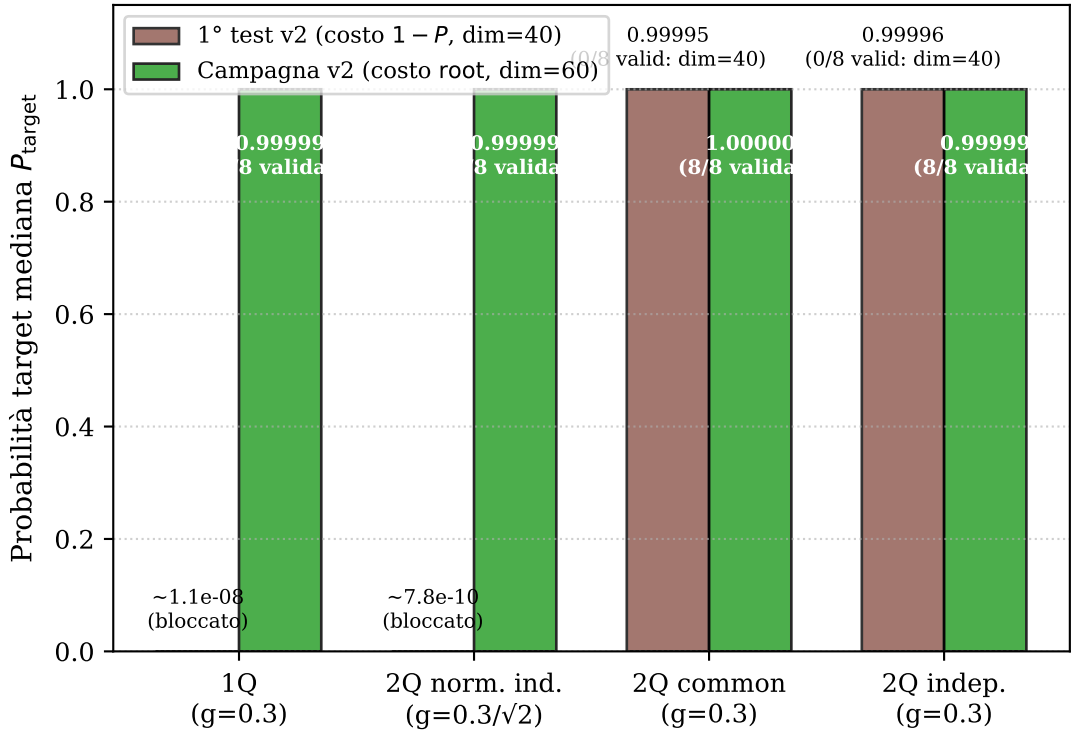
(a) Sblocco di 1Q/2Q norm. e validazione su Fock |10⟩ ($T = 20\,\tau_s$)
1° test v2 (costo $1-P$, dim=40)
Campagna v2 (costo root, dim=60)
Probabilità target mediana P_{target}
0.99995
valid: dim=40)
0.99996
(0/8 valid: dim=40)
0.99999
8 valida
0.99999
8 valida
1.00000
(8/8 valida
0.99999
(8/8 valida
~1.1e-08
(bloccato)
~7.8e-10
(bloccato)
1Q
(g=0.3)
2Q norm. ind.
(g=0.3/√2)
2Q common
(g=0.3)
2Q indep.
(g=0.3)

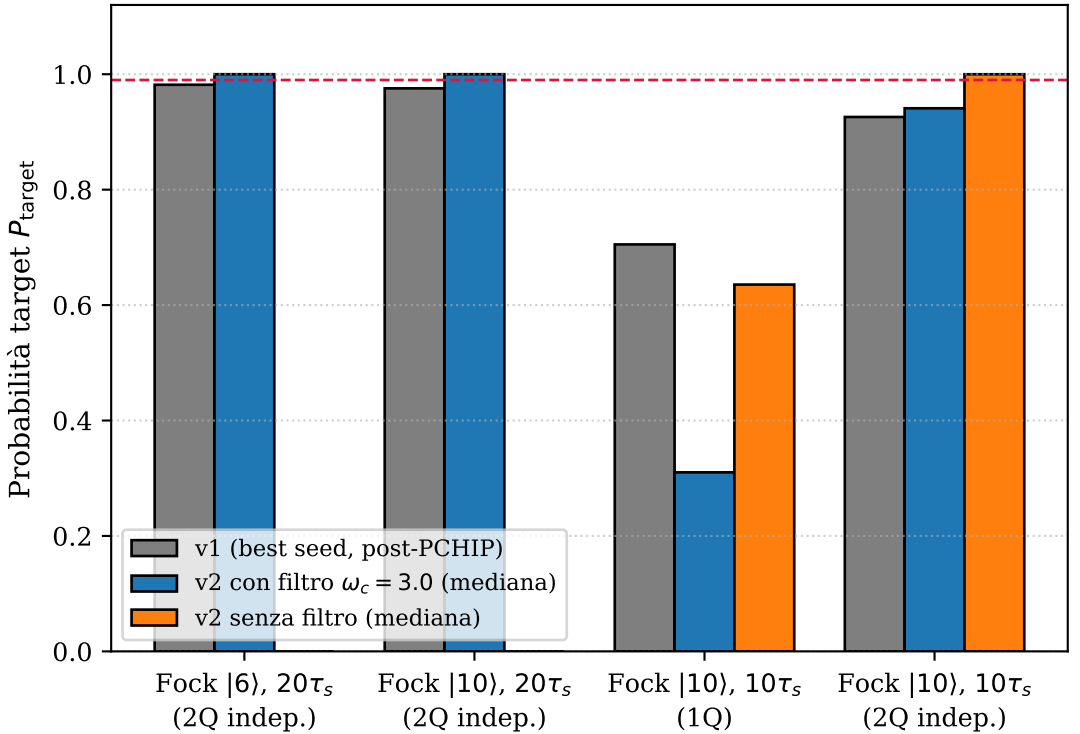
(b) Confronto diretto P_{target} tra v1 (post-PCHIP) e v2
Probabilità target P_{target}
v1 (best seed, post-PCHIP)
v2 con filtro $\omega_c = 3.0$ (mediana)
v2 senza filtro (mediana)
Fock |6⟩, 20τ_s
(2Q indep.)
Fock |10⟩, 20τ_s
(2Q indep.)
Fock |10⟩, 10τ_s
(1Q)
Fock |10⟩, 10τ_s
(2Q indep.)