


Como desativar o Bloqueador de Pop-ups no Windows XP (Internet Explorer)

Pop-ups são janelas que se abrem automaticamente, sem a autorização do usuário, GERALMENTE para mostrar algum tipo de propaganda. O Internet Explorer, no Windows XP (versão mais recente do Windows), está vindo com um bloqueador de Pop-ups. Entretanto, para o perfeito funcionamento da plataforma, é necessário que o bloqueador de Pop-ups do Internet Explorer esteja desativado.


Seguem-se abaixo as instruções para desativar o bloqueador de Pop-ups apenas para o site da Plataforma WebEnsino, ou seja, seu navegador continuará a bloquear os demais Pop-ups.

Siga os seguintes procedimentos:


- 1) Abra uma janela do Internet Explorer.
- 2) Clique em Ferramentas > Opções da Internet...




- 3) Clique em Privacidade:

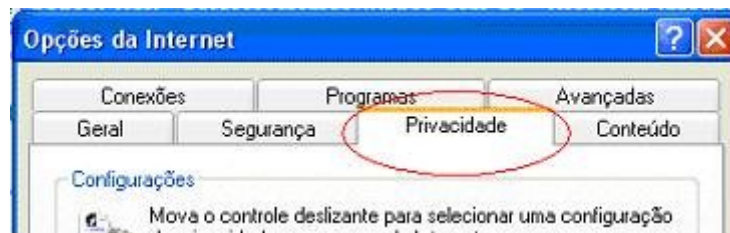

- 4) Clique em Configurações na Área Bloqueador de Pop-ups:

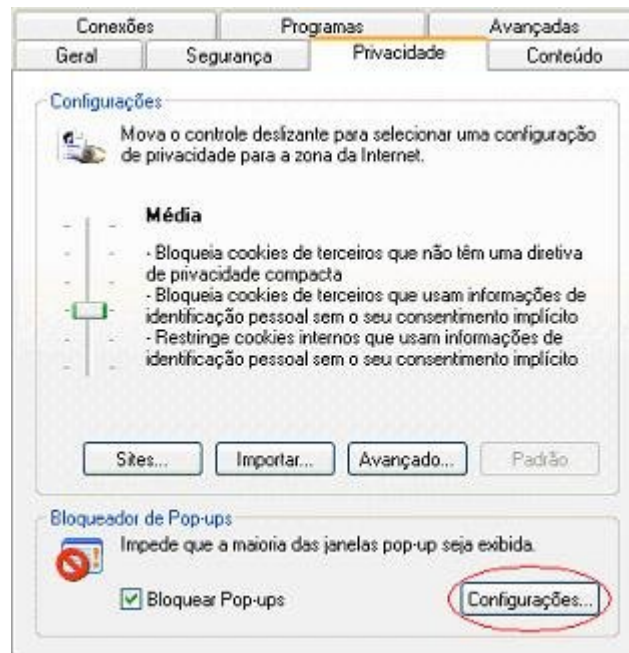

- 5) No campo *Endereço do site a ser permitido* digite ***.unisesi.org.br** e clique em adicionar:

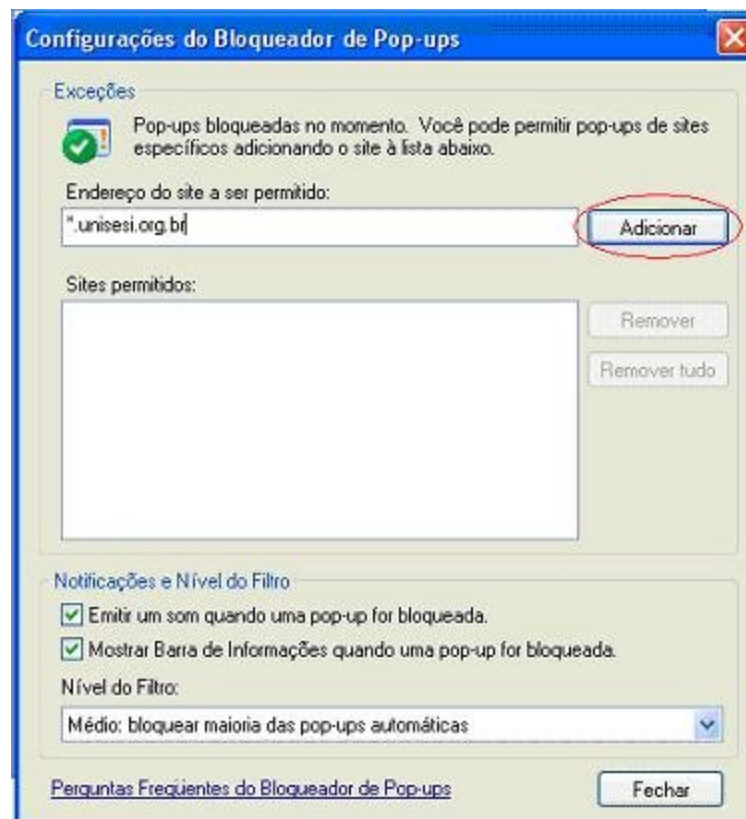

- 6) Clique em **Fechar**

Pronto, seu Navegador não bloqueará mais as janelas da Plataforma WebEnsino.

Dica: Se quiser que seu navegador não bloqueio mais nenhuma janela, clique na Opção **Bloquear Pop-ups** e aperte **OK**. Dessa forma, seu navegador deixará de bloquear todos os Pop-ups.

