
# Configuração no Windows

Acesse o painel de controle.




Escolha o ícone de ODBC

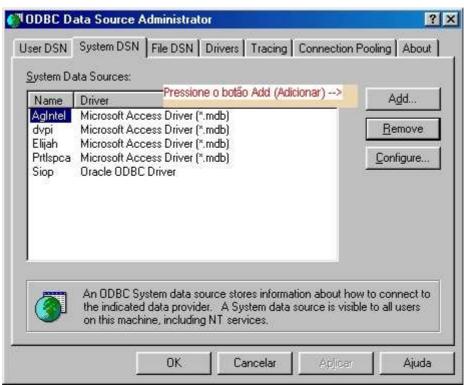

Este é o painel de configuração de conexões ODBC. Escolha a orelha System DSN (DSN de sistema). Pressione o botão "Add" (adicionar).

Tela de criação de novas origens de dados ODBC.

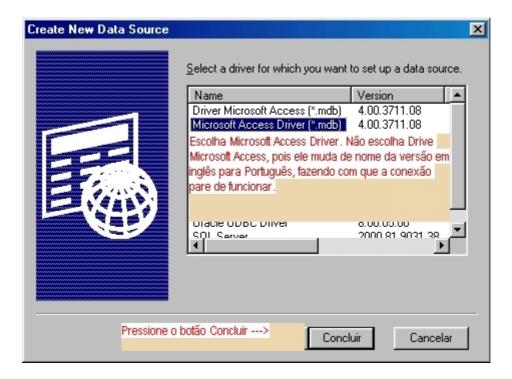

Configuração dos parâmetros da conexão.



Observe o preenchimento dos campos como mostrado na figura.


Selecione o banco de dados através desta caixa de diálogo característica do Windows.



Após a seleção e pressionamento do botão OK, aparece a tela de configuração com o caminho do banco. Algumas partes são omitidas com pontinhos.



Fica então criada a conexão ODBC no Windows. Esta conexão só vale para a máquina cliente em questão, e não para todas as máquinas da rede.

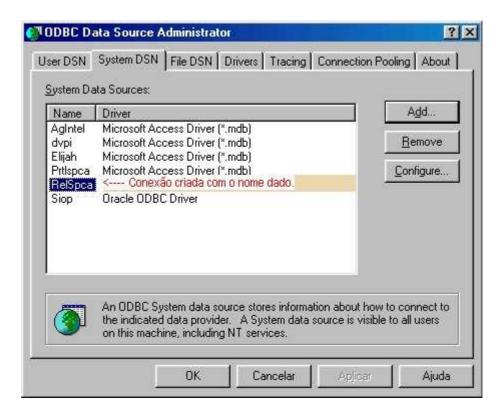

## **Openoffice**

Abra então o Openoffice. Pode ser o editor de textos (Writer).




Pressione o botão de fontes de dados como mostrado na figura.

Pressionado o botão, surge um painel acima do painel de digitação do texto.




Acesse o menu de contexto do painel de fontes de dados através do botão direito do mouse.

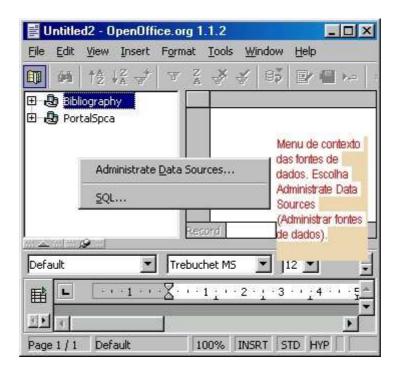

Tela de administração de bancos de dados.





Vamos criar uma nova fonte de dados (as instruções estão na figura):

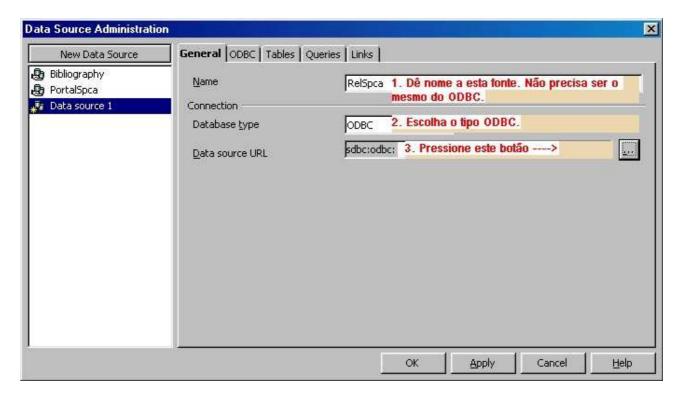

Preencha todos os campos necessários, e depois pressione o botão indicado no passo 3 da figura.


Escolha neste diálogo o ODBC que você criou como base para a fonte de dados que estamos criando:

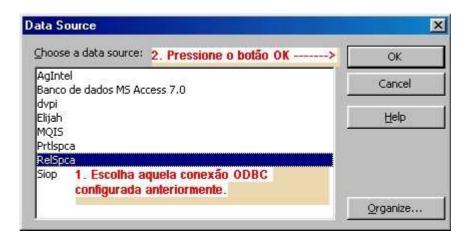

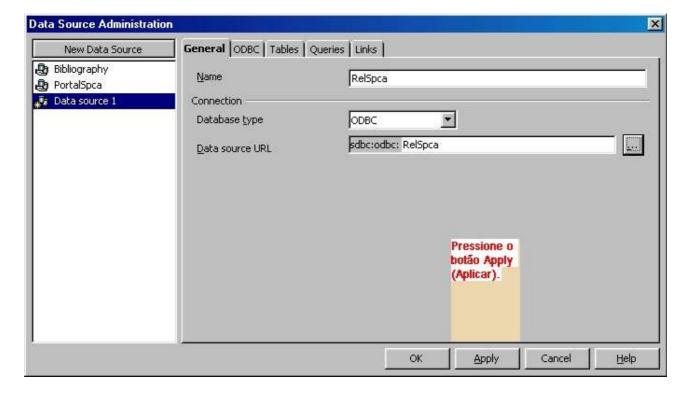

O nome do ODBC aparece na terceira caixa de texto do lado direito do painel. Agora é pressionar o botão Apply (Aplicar).

A nova fonte de dados aparece no painel de fontes de dados do Writer.



Ao se abrir a mesma, eis que o banco MDB está totalmente exposto para manipulações.

