

Collège et Ecole de culture
générale Madame de Staël (CECG)

Cours: Commandes terminal



David Ferreira

OC informatique

TABLE DES MATIERES

- Linux
- Windows

LINUX

sudo = élever ses droits

cd = se déplacer dans les dossiers

Collège et Ecole de culture
générale Madame de Staël (CECG)

Navigation & Exploration basique

```
ls
```

(Explorer et lister les fichiers d'un dossier)
[cite: 239]

```
cat [fichier]
```

(Afficher le contenu textuel brut d'un fichier
ou d'un code source) [cite: 240, 241]

Recherche de contenu

```
grep -r "SECRET" /home/user/
```

(Recherche récursive dans tous les dossiers)

```
find / -type f -size +100M
```

(Trouver les fichiers de plus de 100 Mo)

Analyse Hexadécimale (Voir le Magic Number)

```
xxd fichier.bin | head
```

(Affiche le contenu brut en hexadécimal)

WINDOWS

1. Navigation & Exploration basique

Lister les fichiers d'un dossier

Cd = cd

Ls = dir

cat = fichier.txt

2. Recherche de contenu


grep = findstr

Pour chercher un mot spécifique (comme "SECRET") dans tous les fichiers d'un dossier et de ses sous-dossiers.

CMD : findstr /s /i "SECRET" C:\Users\user*

/s : recherche dans le dossier actuel et tous les sous-dossiers.

/i : ignore la casse (majuscules/minuscules).

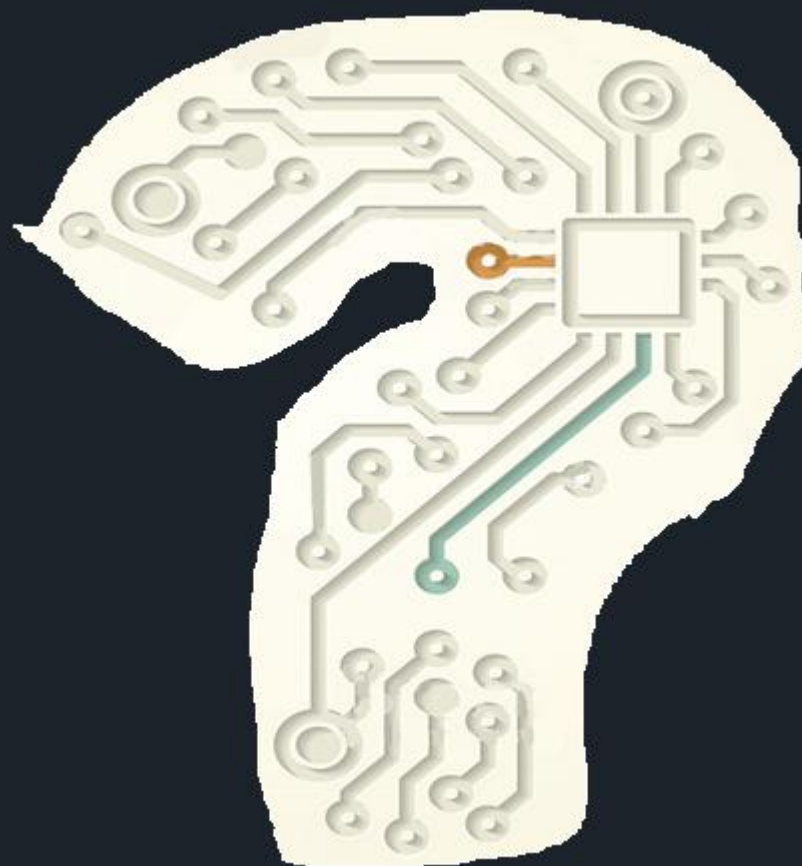

Collège et Ecole de culture
générale Madame de Staël (CECG)

Exercices

Dans PowerShell, décoder chaque bloc de la séquence binaire suivante à l'aide de la commande `[char][convert]::ToInt32("BLOC",2)` — séquence : 01000011 01011001 01000010 01000101 01010010

[char] : C'est un type de données, il tente de la convertir en un seul caractère.

[convert] : Permet de convertir un type de données en un autre.

:: : C'est l'opérateur de membre statique. En PowerShell, on l'utilise pour appeler une méthode qui appartient directement à une classe (comme `[convert]`) plutôt qu'à un objet spécifique.

ToInt32(..., ...) : C'est la méthode qui convertit une valeur en un entier de 32 bits (un nombre entier classique). Elle prend généralement deux arguments ici.

Que vous montre: `tracert 8.8.8.8` ?