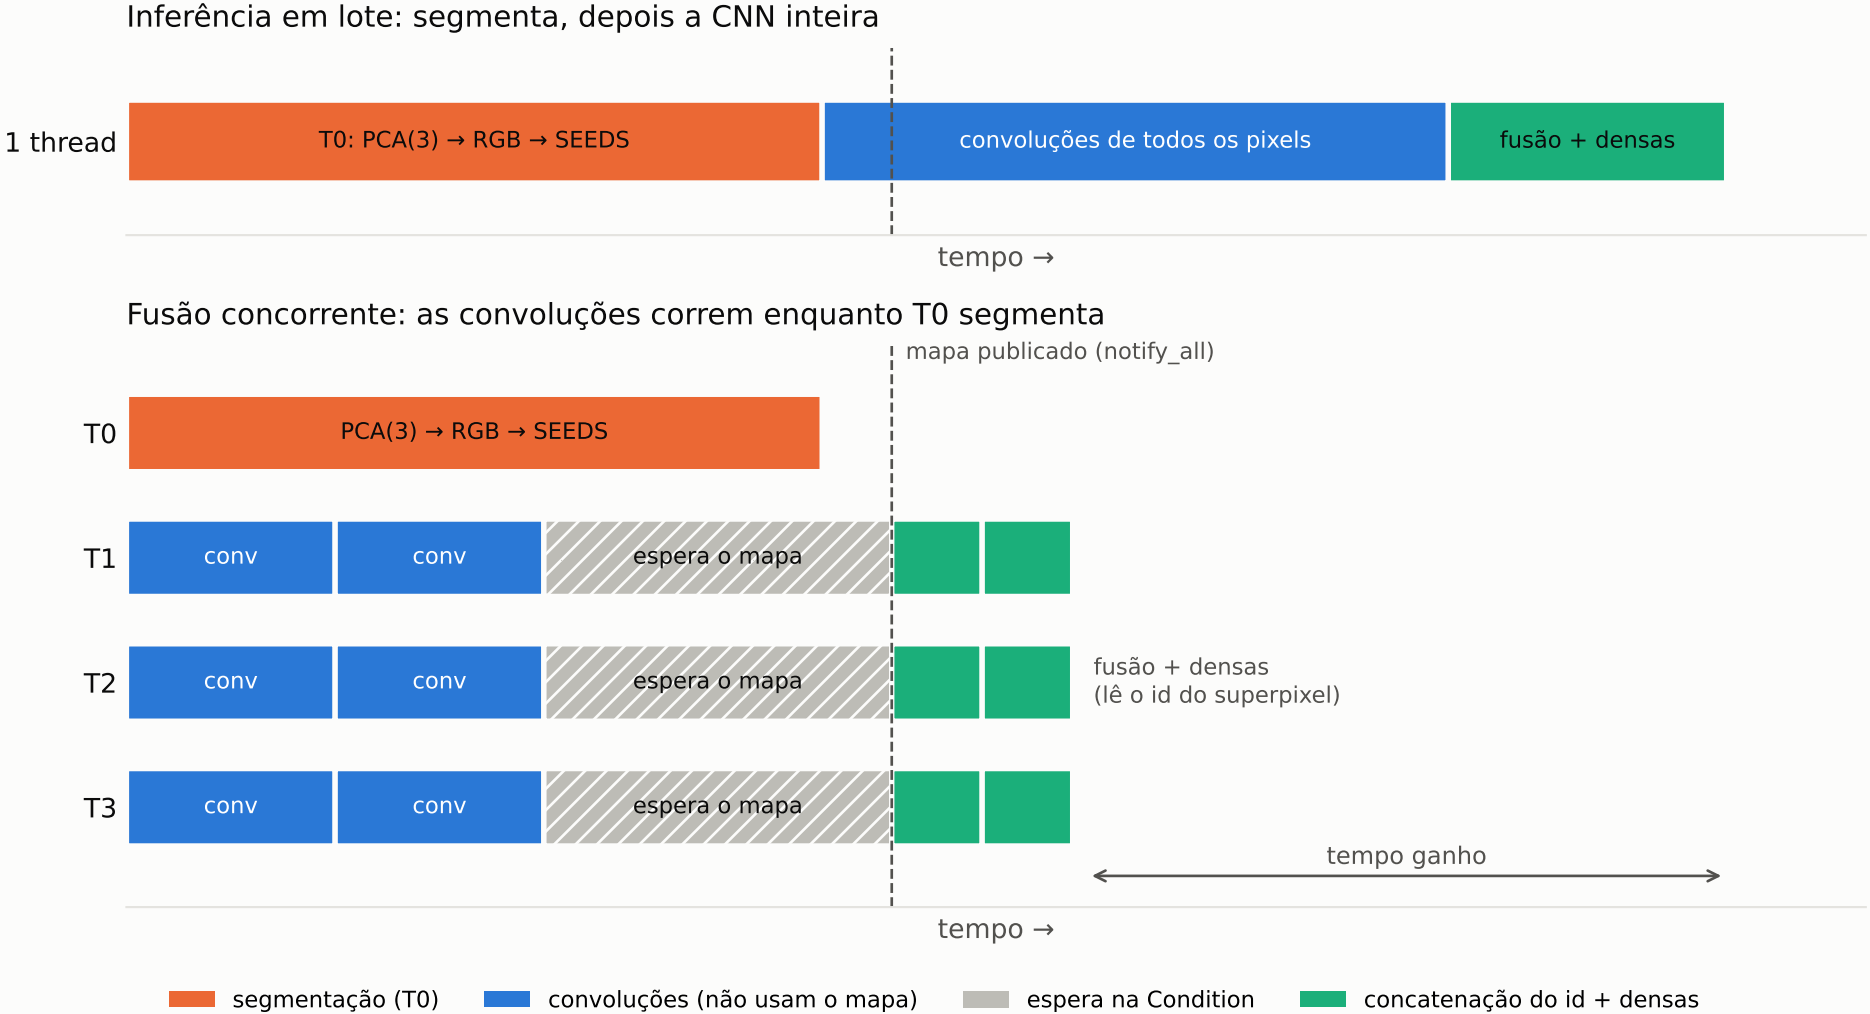
Inferência em lote: segmenta, depois a CNN inteira
1 thread
T0: PCA(3) → RGB → SEEDS
convoluções de todos os pixels
fusão + densas
tempo →
Fusão concorrente: as convoluções correm enquanto T0 segmenta
mapa publicado (notify_all)
T0
PCA(3) → RGB → SEEDS
T1
conv
conv
espera o mapa
T2
conv
conv
espera o mapa
fusão + densas
(lê o id do superpixel)
T3
conv
conv
espera o mapa
tempo ganho
tempo →
segmentação (T0)
convoluções (não usam o mapa)
espera na Condition
concatenação do id + densas