


Formulários HTML

Aula 4 — Inputs, seleção e validação

Introdução

Formulários coletam e validam dados do usuário de forma estruturada.

Cobrem desde **campos de entrada** até menus e validação, permitindo interação segura e acessível.

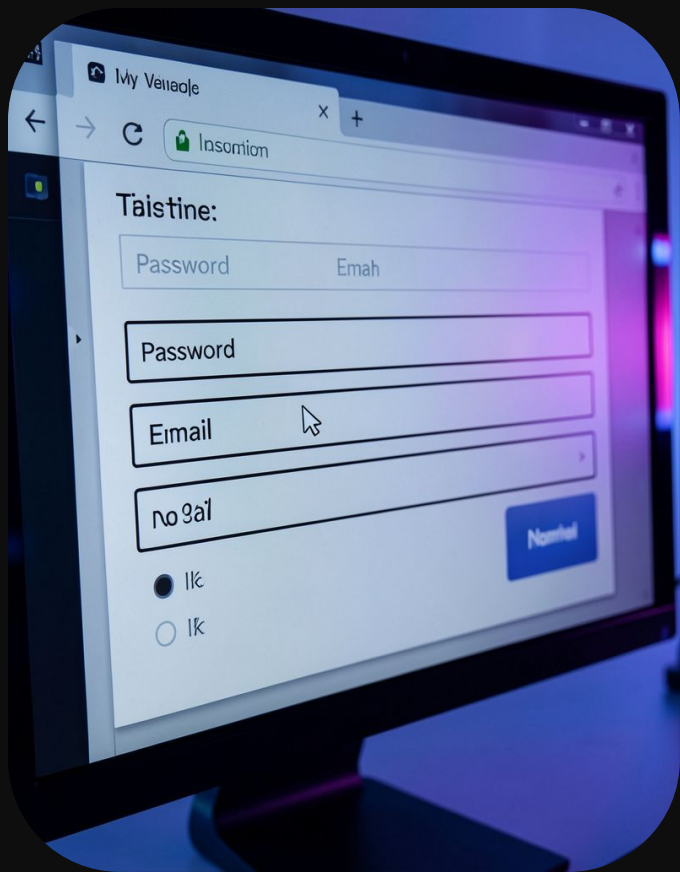

01 Campos de Entrada

Tipos de input

Text, email, password, number, date, file, hidden, tel e URL.

Cada tipo ajusta o teclado/validação no navegador e melhora a experiência móvel.


Use `type` adequado para facilitar entrada e validação.

Atributos essenciais

name, id, placeholder, value, disabled e readonly.

Use **name** para envio e **id** para labels; placeholder orienta o usuário.

Atributos controlam comportamento e integração com scripts.

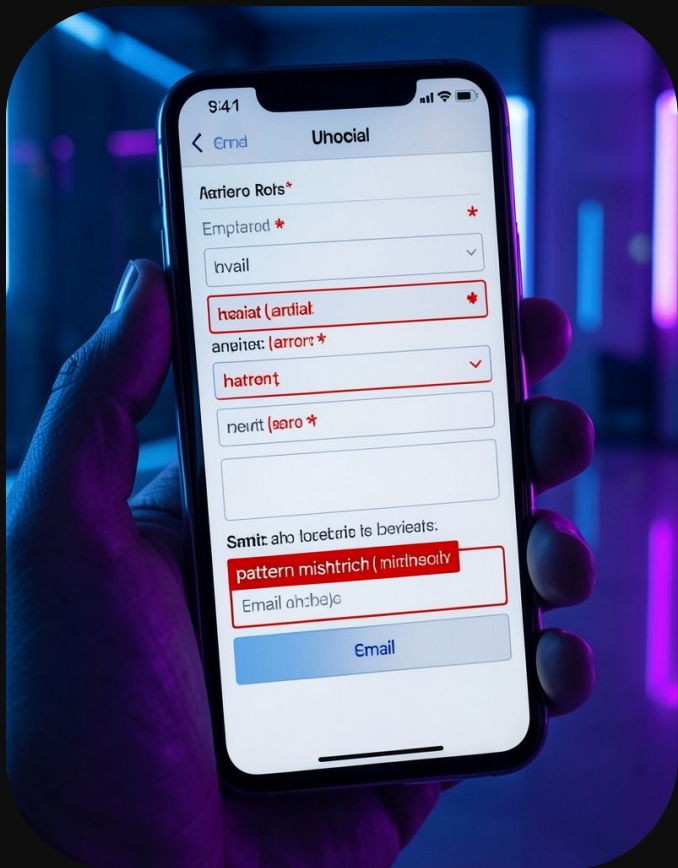

Validação básica


required, minlength, maxlength, pattern e type.

Mensagens nativas ajudam o usuário; use *Constraint Validation API* para casos complexos.

Combine validação HTML com validação no servidor.

02

Menus e Seleção

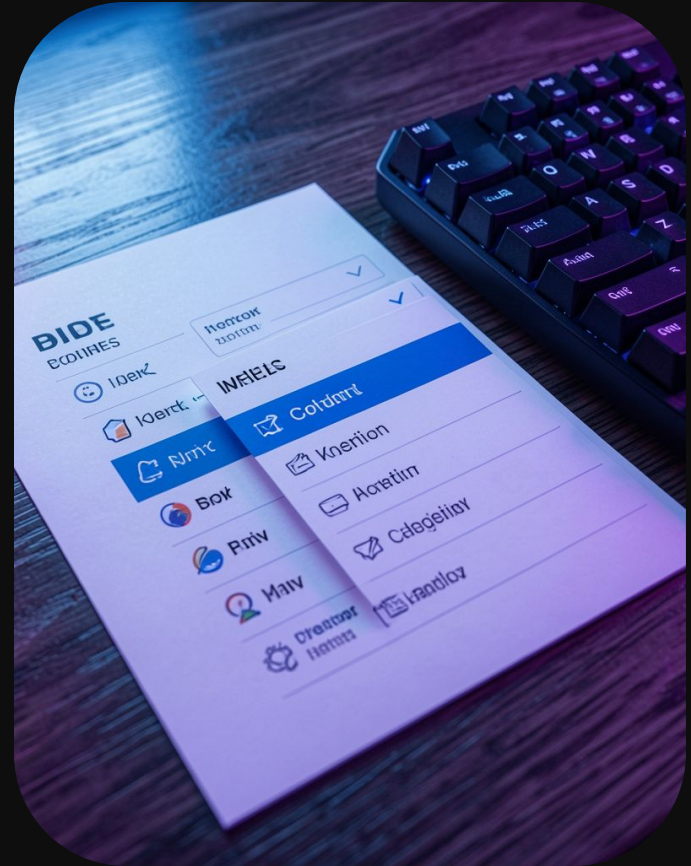

Elemento select

select cria listas suspensas; suporta seleção única ou múltipla via **multiple**.

A propriedade **size** define itens visíveis; **onchange** detecta alterações.

Option e optgroup

option define escolhas com atributo value e estado selected/disabled.

optgroup organiza opções por grupos com label claro para acessibilidade.



Seleção múltipla

Use o atributo **multiple** para permitir várias escolhas em *select*.

Segure Ctrl/Cmd ou Shift para seleção contínua; valores enviados como múltiplos inputs com mesmo name.

Ideal para listas longas; considere usabilidade em dispositivos móveis.

03

Áreas de Texto





Textarea básico

Textarea permite entrada multiline, enviado via name no formulário.

Use rows e cols para dimensão inicial; associe label para acessibilidade.

Ajuste de tamanho

Controle com rows/cols ou CSS (width/height).


Permita redimensionamento com resize; defina overflow conforme necessidade.

Evite tamanhos minúsculos que prejudiquem leitura.

Placeholder e maxlength

Placeholder orienta o usuário com exemplo breve (*ex.: escreva sua mensagem*).

maxlength limitar caracteres; combine com contador para melhor UX.

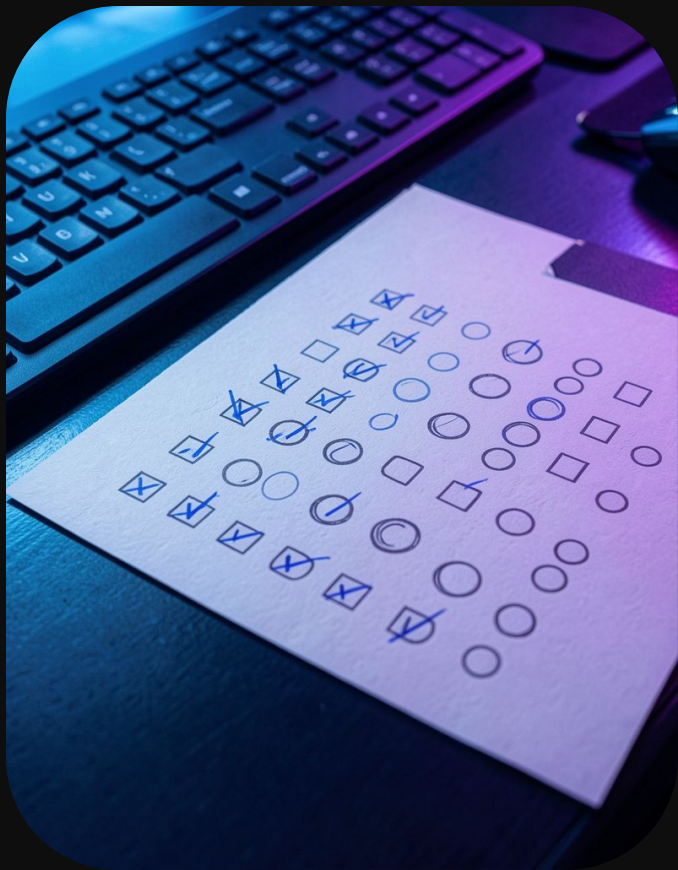


04

Opções e Botões

Checkbox: uso e estado

Checkbox representa opções independentes; cada input envia value se marcado.

Use checked para estado padrão e aria-checked para acessibilidade.

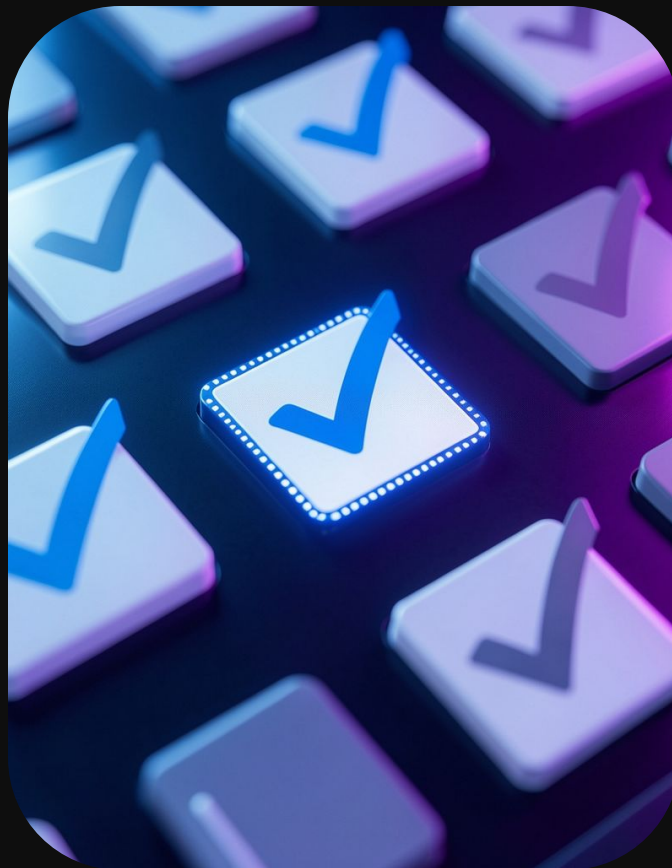

Radio: grupos e exclusão

Radios formam grupos por mesmo name, permitindo seleção única.

Use value para identificar escolha; include opção "Nenhum" se necessário.

Botões: submit/reset/button

submit envia o formulário; *reset* restaurar valores; *button* executa scripts.

Use type correto e labels claros para evitar ações inesperadas.

Conclusões

Combine tipos de input com atributos apropriados para melhor acessibilidade e validação.

Use HTML nativo para validação simples e complemente com JavaScript e validação server-side.

THANKS!

Do you have any questions?

+55 49 98892-8606

