



Bootstrap installation

Requisitos previos



Para utilizar bootstrap via npm es requisito tener instalado Node JS previamente en el equipo, en el siguiente url puedes encontrar el instalador para tu sistema operativo e instrucciones del mismo
<https://nodejs.org/es/download/>

Una vez instalado node, contamos con el manejador de paquetes de node **npm**

Instalación


Ejecutar el comando `npm init` y configurar nuestro proyecto para poder manejar dependencias vía npm

```
PS C:\Users\Eduardo\Desktop\Proyectos\Wabenik\ipc-bootstrap> npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.
```

Una vez instalado, ejecutar el comando `npm install bootstrap` este comando instalará la versión más reciente en producción de **Bootstrap** y lo agregará a nuestro proyecto como dependencia en el archivo **package.json** y descargará node como módulo en nuestra carpeta **node modules**

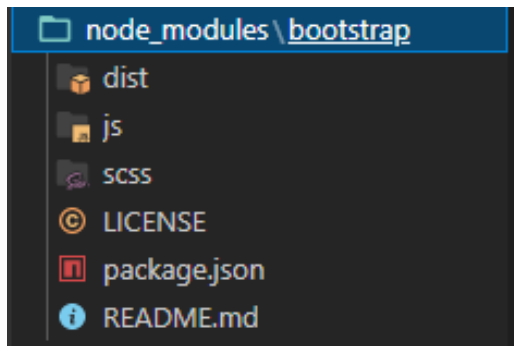

```
{
  "name": "ipc-bootstrap",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "bootstrap": "^5.1.1"
  }
}
```