


Windows Server 2012

Gerenciamento de Políticas de Grupo

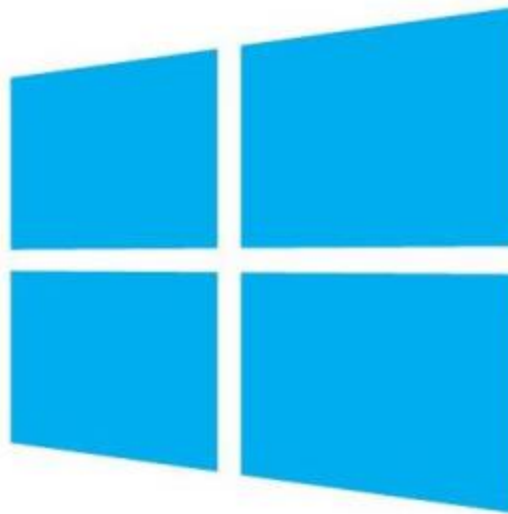

Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Windows Server

Gerenciamento de Políticas de Grupo

Em um ambiente com domínio definido, é possível definir e aplicar regras para o domínio ou grupos de domínio.

Windows Server

Gerenciamento de Políticas de Grupo

Para verificar se o recurso está instalado:

The screenshot shows the Windows Server installation wizard. On the left, a sidebar contains a vertical menu with four items: 'INÍCIO RÁPIDO' (highlighted in orange), 'NOVIDADES', 'SAIBA MAIS', and 'SAIBA MAIS'. To the right of the sidebar, a numbered list shows the installation steps: 1. Configurar este servidor local, 2. Adicionar funções e recursos (underlined), 3. Adicionar outros servidores para gerenciar, and 4. Criar um grupo de servidores. The main area is titled 'Selecionar recursos'. It features a list of installation options on the left: 'Antes de Começar', 'Tipo de Instalação', 'Seleção de Servidor', 'Funções do Servidor' (highlighted in blue), 'Confirmação', and 'Resultados'. On the right, a list titled 'Recursos' contains various server features. The feature 'Gerenciamento de Política de Grupo (Instalado)' is checked, while others like 'Criptografia de Unidade de Disco BitLocker' and 'Encaminhador de Comentários do Windows' are unchecked. The list also includes 'Ferramentas de Administração de Servidor Remoto', 'Ferramentas de Migração do Windows Server', 'Gerenciador de Recursos de Sistema do Windows', 'Gerenciamento de Armazenamento Baseado em F', 'IFilter TIFF do Windows', 'Interfaces do Usuário e Infraestrutura (Instalado)', 'Kit de Administração do Gerenciador de Conexões', and 'Media Foundation'.

1 Configurar este servidor local

2 Adicionar funções e recursos

3 Adicionar outros servidores para gerenciar

4 Criar um grupo de servidores

Selecionar recursos

Antes de Começar

Tipo de Instalação

Seleção de Servidor

Funções do Servidor

Recursos

Confirmação

Resultados

Selecione um ou mais recursos para instalar no servidor selecionado


Recursos

- ☐ Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
- ☐ Encaminhador de Comentários do Windows
- ☐ Enfileiramento de Mensagens
- ☐ Extensão do IIS do Management OData
- ☐ Extensão IIS do WinRM
- ☒ Ferramentas de Administração de Servidor Remoto
- ☐ Ferramentas de Migração do Windows Server
- ☐ Gerenciador de Recursos de Sistema do Windows
- ☐ Gerenciamento de Armazenamento Baseado em F
- ☒ Gerenciamento de Política de Grupo (Instalado)
- ☐ IFilter TIFF do Windows
- ☒ Interfaces do Usuário e Infraestrutura (Instalado)
- ☐ Kit de Administração do Gerenciador de Conexões
- ☐ Media Foundation

Windows Server

Gerenciamento de Políticas de Grupo


Configurando políticas de grupo.

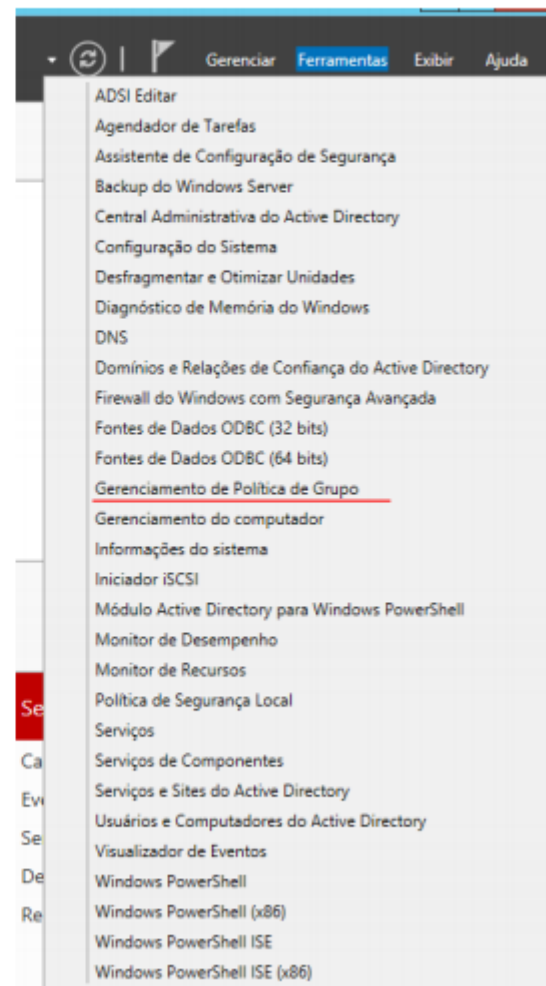

Windows Server

Gerenciamento de Políticas de Grupo

Configurando políticas de grupo.

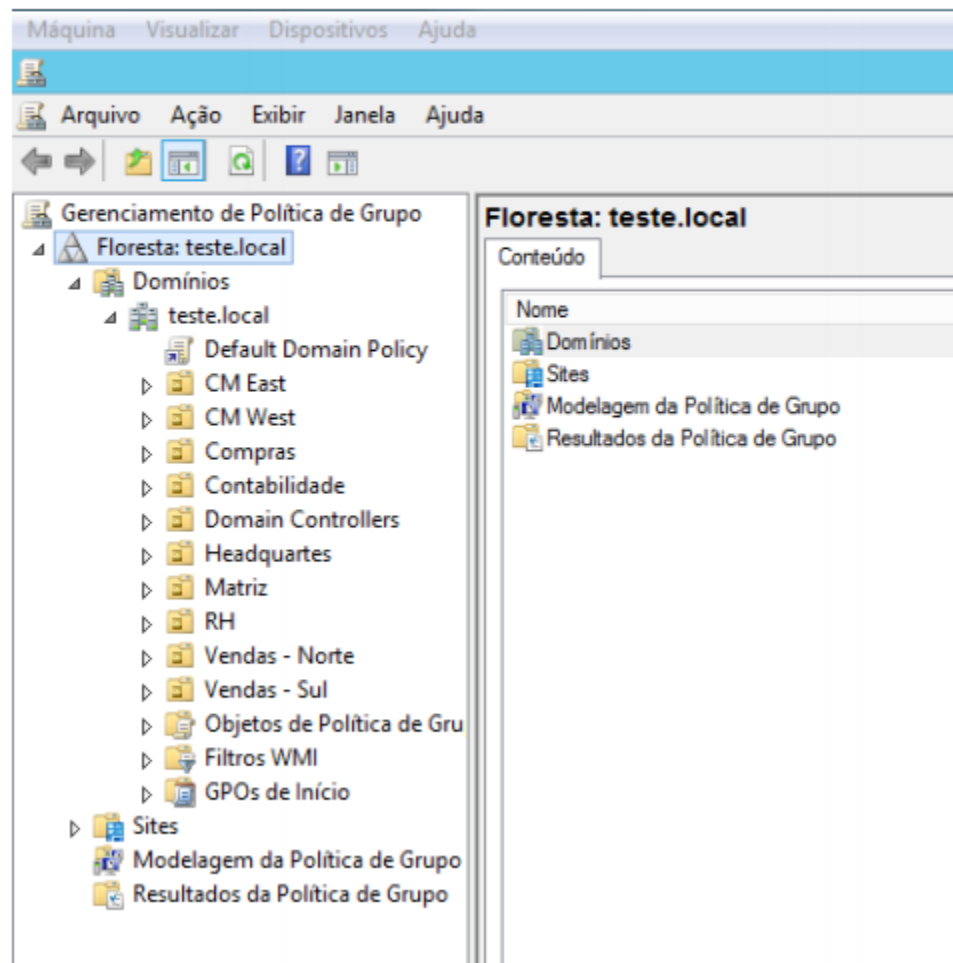

Windows Server

Gerenciamento de Políticas de Grupo

Configurando políticas de grupo.

Botão direito -> Editar

Default Domain Policy

Escopo Detalhes Opções Delegação

Default Domain Policy
Dados coletados em: 18/06/2019 15:31:00
[Configuração do Computador \(Habilitada\)](#)

Políticas

Configurações do Windows

Configurações de segurança

Políticas de Conta/Política de Senha

Política	Configuração
A senha deve satisfazer a requisitos de complexidade	Ativada
Armazenar senhas usando criptografia	Desativada
Comprimento mínimo da senha	7 caracteres
Importar histórico de senhas	12 senhas memorizadas
Tempo de vida máximo da senha	21 dias
Tempo de vida mínimo da senha	1 dia

Políticas de Conta/Política de Bloqueio de Conta

Política	Configuração
Duração do bloqueio de conta	30 minutos
Limite de bloqueio de conta	5 tentativas inválidas de login
Zerar contador de bloqueios de conta após	30 minutos

Políticas de Conta/Política do Kerberos

Política	Configuração
Importar restrições ao login do usuário	Ativada
Tempo de vida máximo para a renovação do ticket de usuário	7 dias
Tempo de vida máximo para o ticket de serviço	600 minutos
Tempo de vida máximo para o ticket de usuário	10 horas
Tolerância máxima para a sincronização do relógio do computador	5 minutos

Políticas Locais/Opções de Segurança


Acesso à Rede

Política	Configuração
Acesso à rede: permitir SID anônimo/Conversão de nomes	Desativada

Segurança de Rede

Windows Server


Gerenciamento de Políticas de Grupo

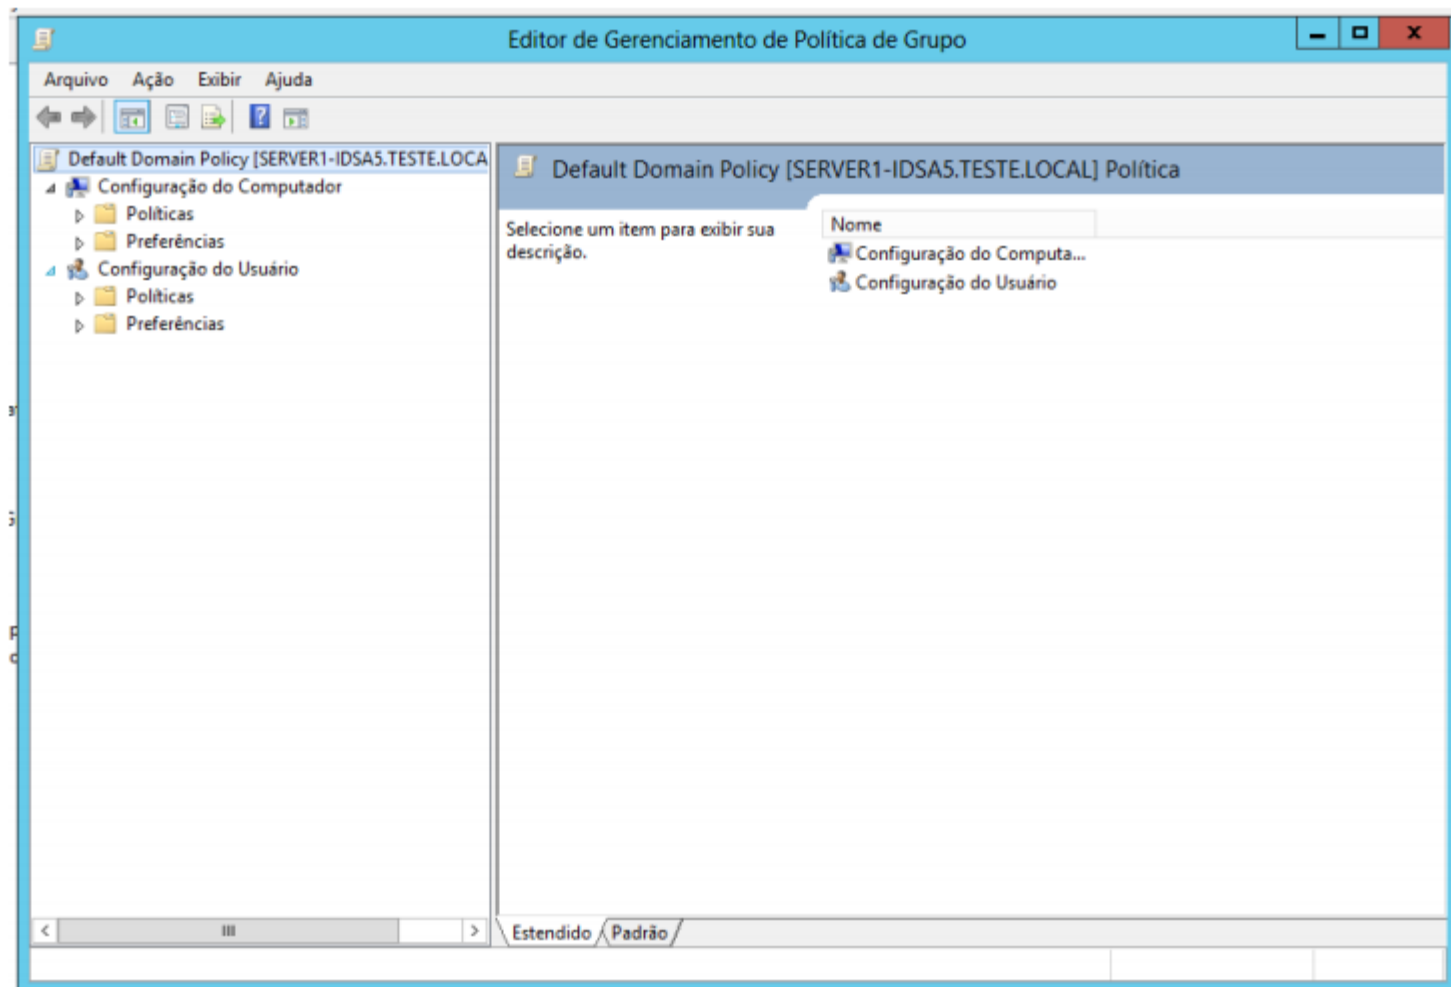

Windows Server

Gerenciamento de Políticas de Grupo



Vamos modificar a política de senha

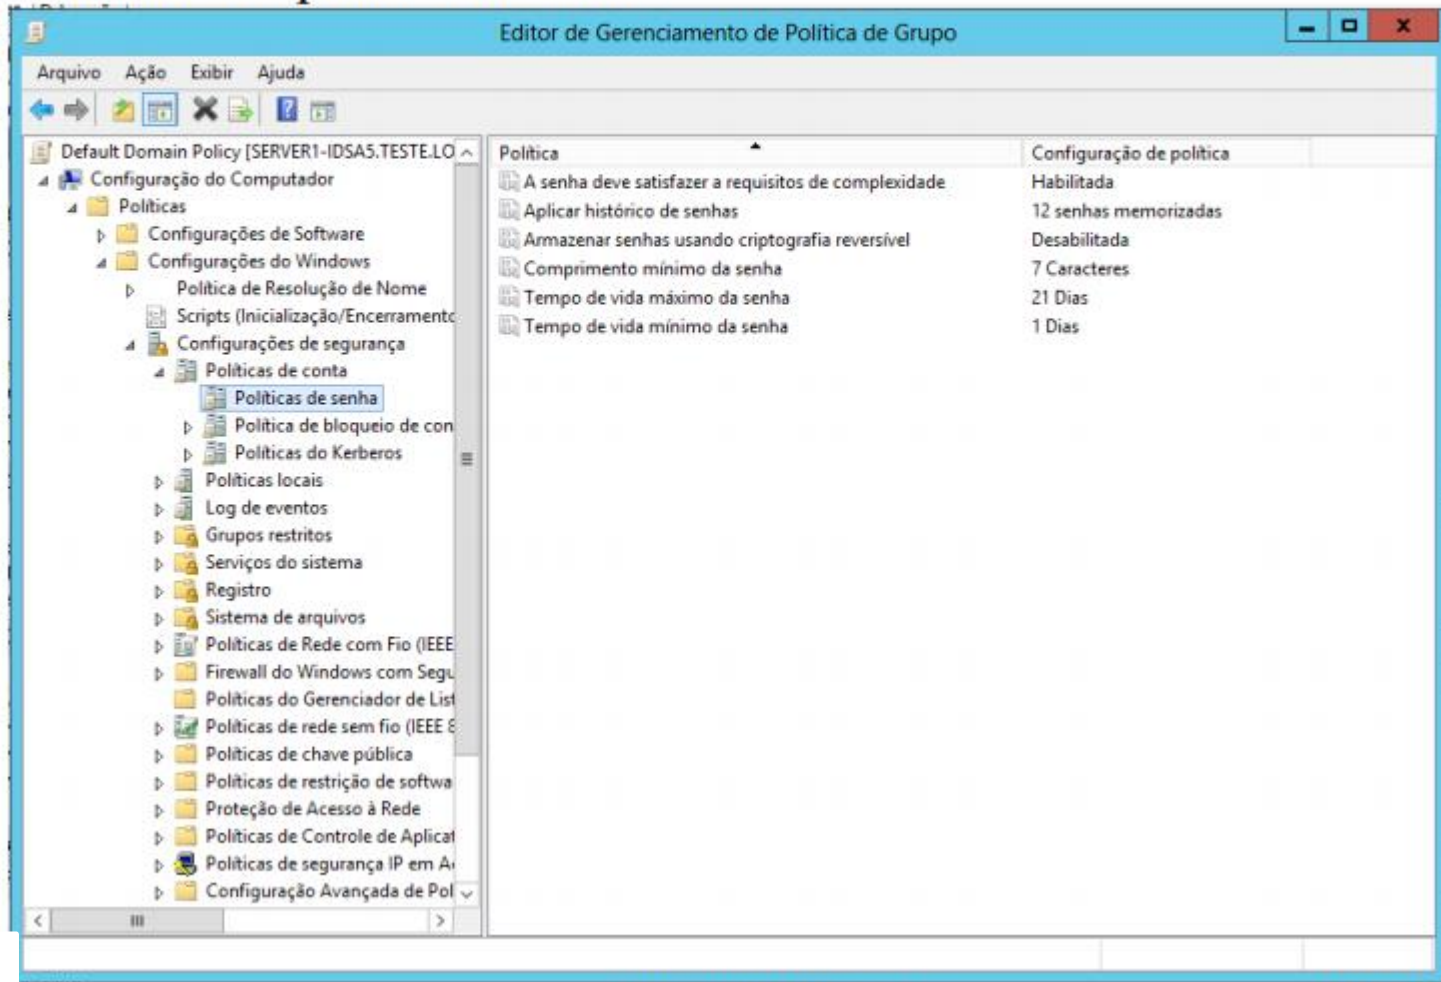

Windows Server

Gerenciamento de Políticas de Grupo


Vamos criar uma política de grupo para a Matriz.

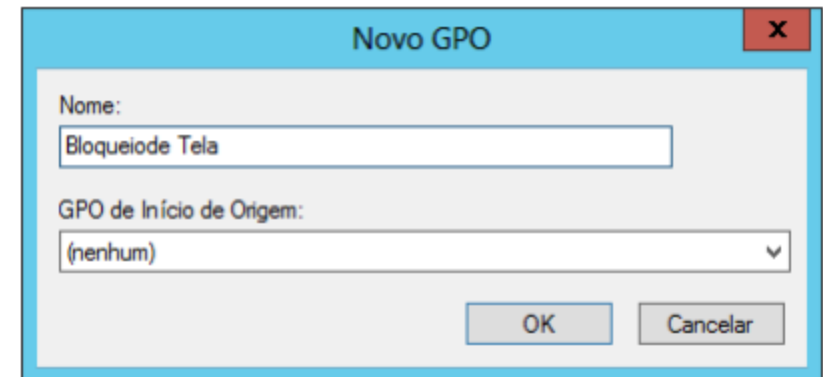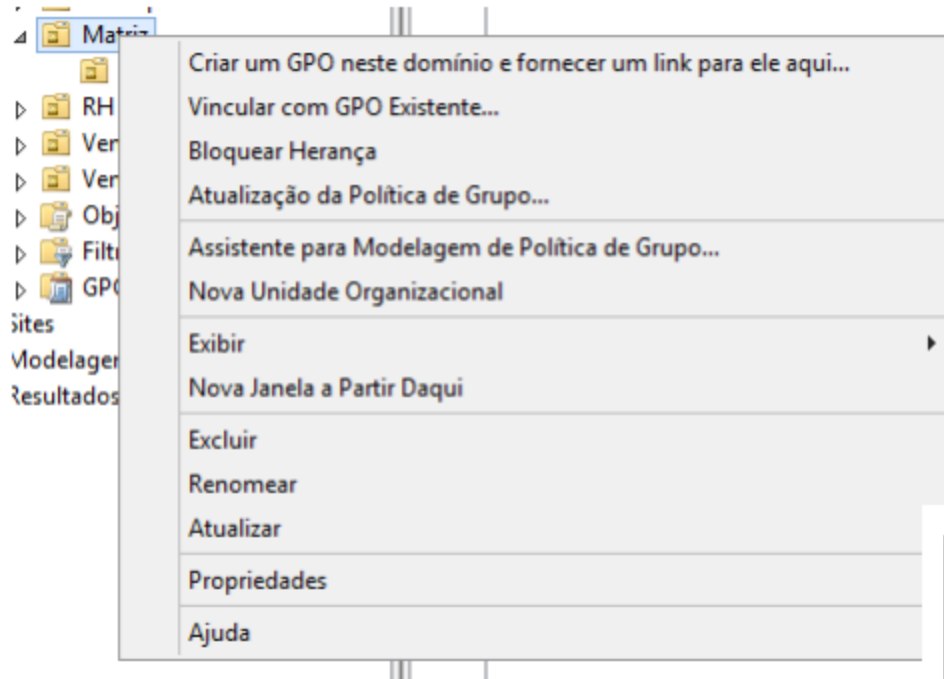

Windows Server

Gerenciamento de Políticas de Grupo

Vamos definir um tempo de *login* inativo. Vamos definir 300 segundos (5 minutos) de inatividade.

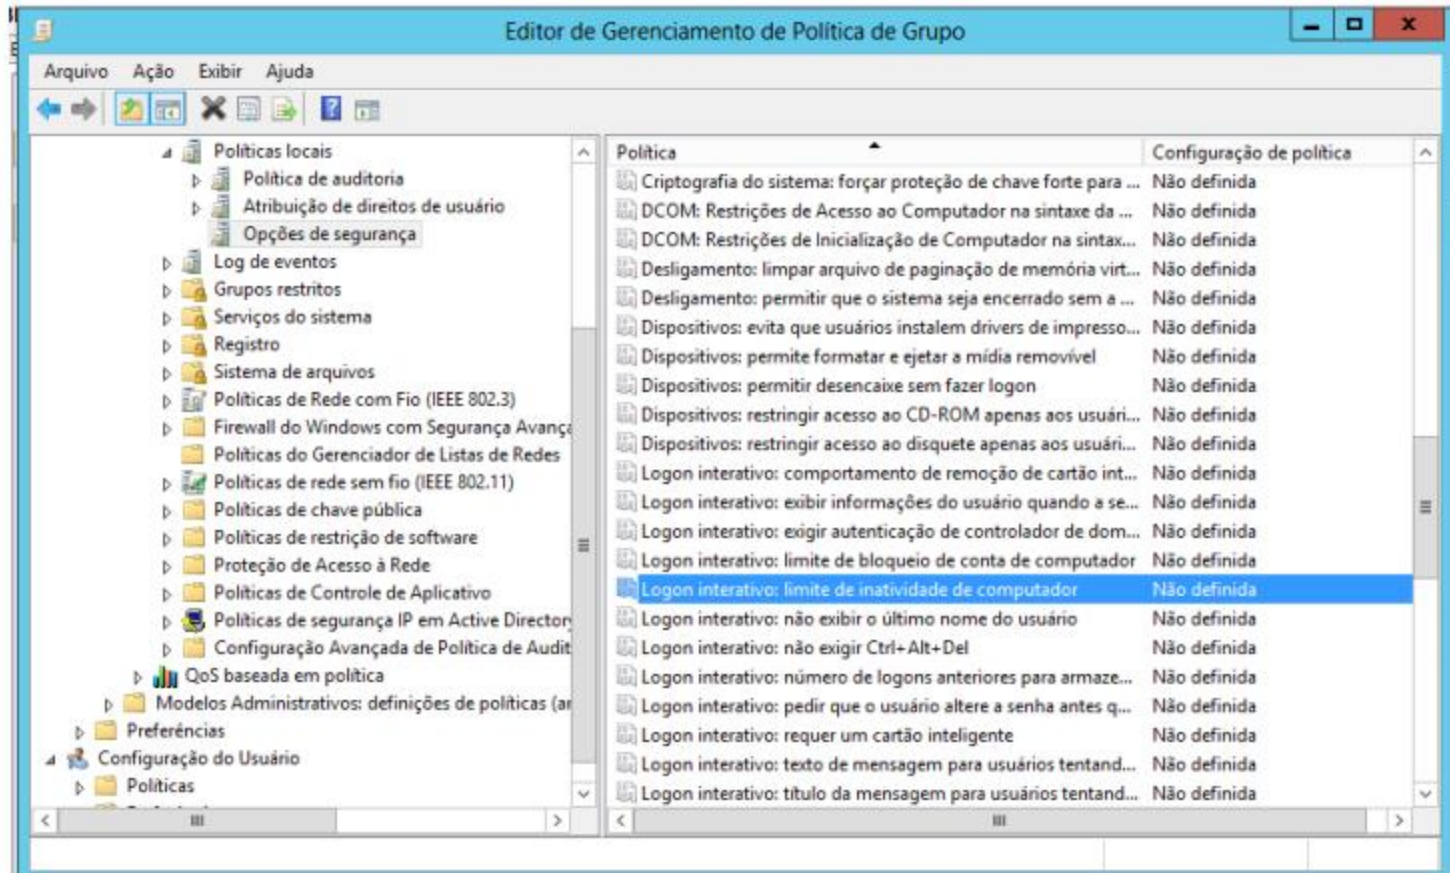

Windows Server


Gerenciamento de Políticas de Grupo

Vamos definir um tempo de *login* inativo.

The screenshot shows the Group Policy Management console in Windows Server. The left pane displays the hierarchy: Floresta: teste.local > Domínios > teste.local > Bloqueio de Tela. The right pane shows the 'Bloqueio de Tela' policy configuration, with tabs for 'Escopo', 'Detalhes', 'Opções', and 'Delegação'. The 'Opções' tab is selected, showing the 'Configuração do Computador (Habilitada)' section. Under 'Políticas', the 'Configurações de segurança' section is expanded, showing the 'Políticas Locais/Opções de Segurança' section. The 'Outro' section is also expanded, showing the 'Política' 'Logon interativo: limite de inatividade de computador' with a configuration of '300 segundos'. The 'Configuração do Usuário (Habilitada)' section is also visible, showing 'Sem configuração definida'.

Política	Configuração
Logon interativo: limite de inatividade de computador	300 segundos

Windows Server

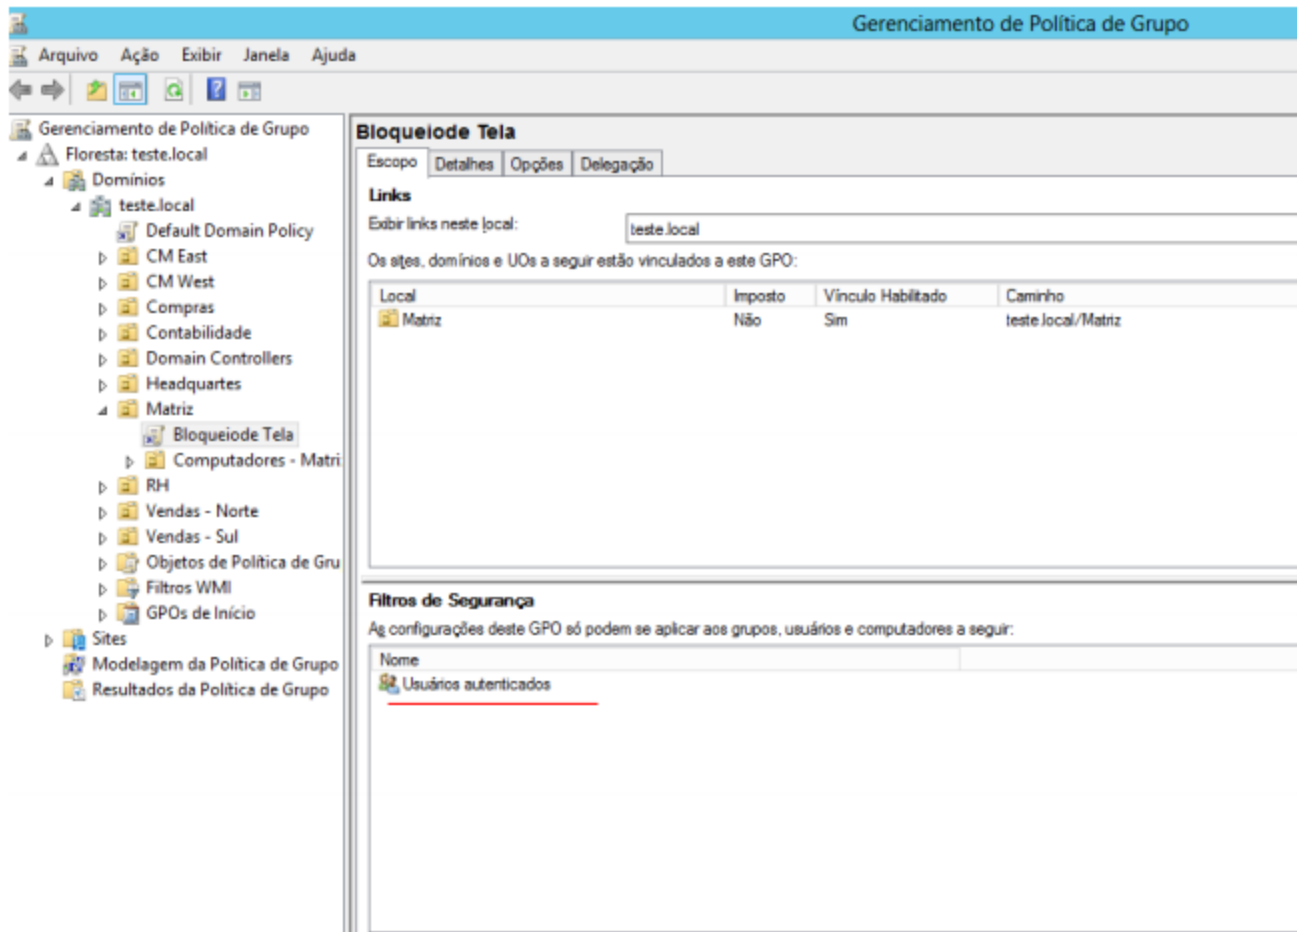

Windows Server

The screenshot shows the 'Gerenciamento de Política de Grupo' (Group Policy Management) console. The left pane displays a tree view of the Group Policy Objects (GPOs) under the 'teste.local' domain. The right pane shows the configuration for the 'Bloqueio de Tela' (Screen Lock) GPO.

Gerenciamento de Política de Grupo

Arquivo Ação Exibir Janela Ajuda

Gerenciamento de Política de Grupo

- Flresta: teste.local
 - Dominios
 - teste.local
 - Default Domain Policy
 - CM East
 - CM West
 - Compras
 - Contabilidade
 - Domain Controllers
 - Headquartes
 - Matriz
 - Bloqueio de Tela**
 - Computadores - Matriz
 - RH
 - Vendas - Norte
 - Vendas - Sul
 - Objetos de Política de Grupo
 - Filtros WMI
 - GPOs de Início
- Sites
- Modelagem da Política de Grupo
- Resultados da Política de Grupo

Bloqueio de Tela

Escopo Detalhes Opções Delegação

Links

Exibir links neste local: teste.local

Os sites, domínios e UOs a seguir estão vinculados a este GPO:

Local	Imposto	Vínculo Habilitado	Caminho
Matriz	Não	Sim	teste.local/Matriz


Filtros de Segurança

As configurações deste GPO só podem se aplicar aos grupos, usuários e computadores a seguir:

Nome
Usuários autenticados

Windows Server

Gerenciamento de Políticas de Grupo

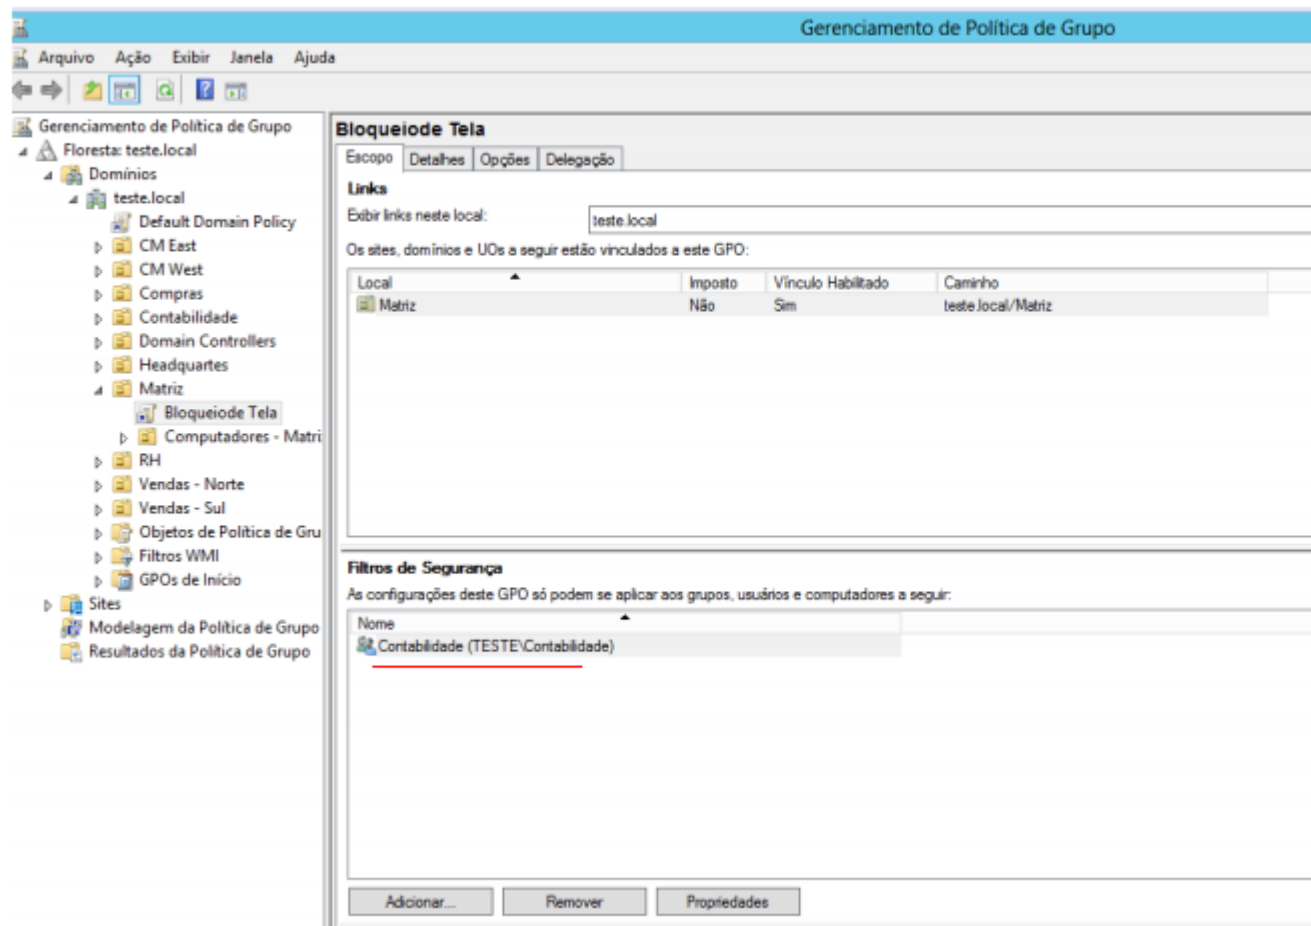

Windows Server


Adicionando computador no novo domínio

Siga os seguintes passos para inserir uma máquina cliente Windows no domínio do Servidor Windows Server:

- 1 – Verifique se as máquinas virtuais estão se comunicando na rede.**
- 2 – Na máquina cliente, configure o endereço de DNS de acordo com o endereço do servidor Windows Server**
- 3 – Vá em painel de controle da máquina cliente e faça as seguintes configurações:**


Windows Server

Entre em Panel de Controle -> Systemas

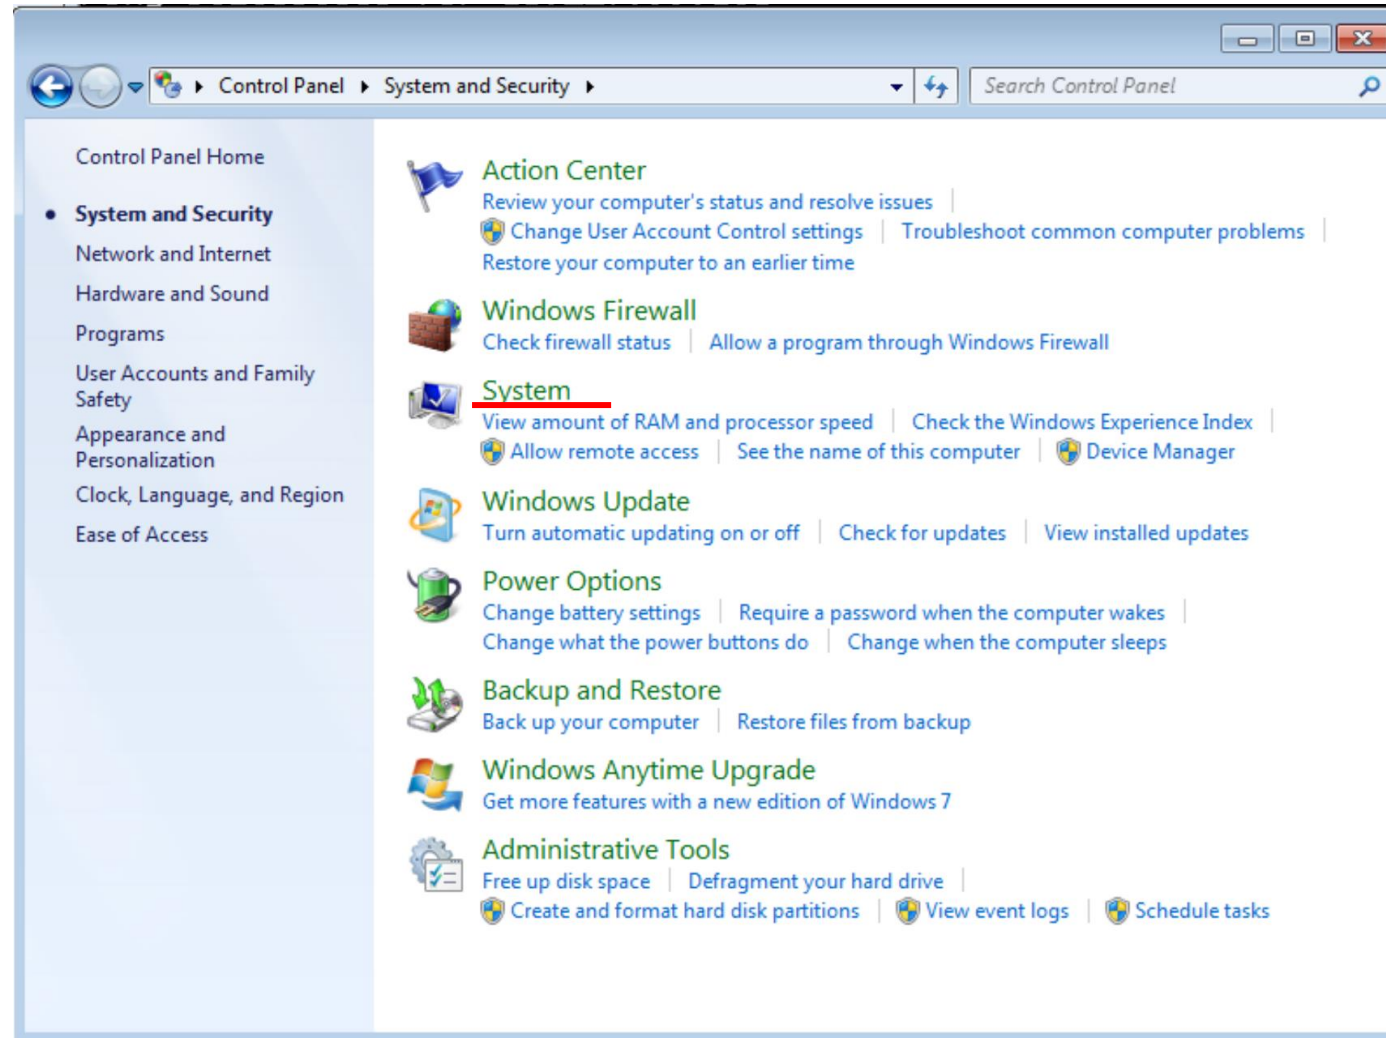


Windows Server

Entre em Panel de Controle -> Systemas -> Configuração de Sistemas Avançado

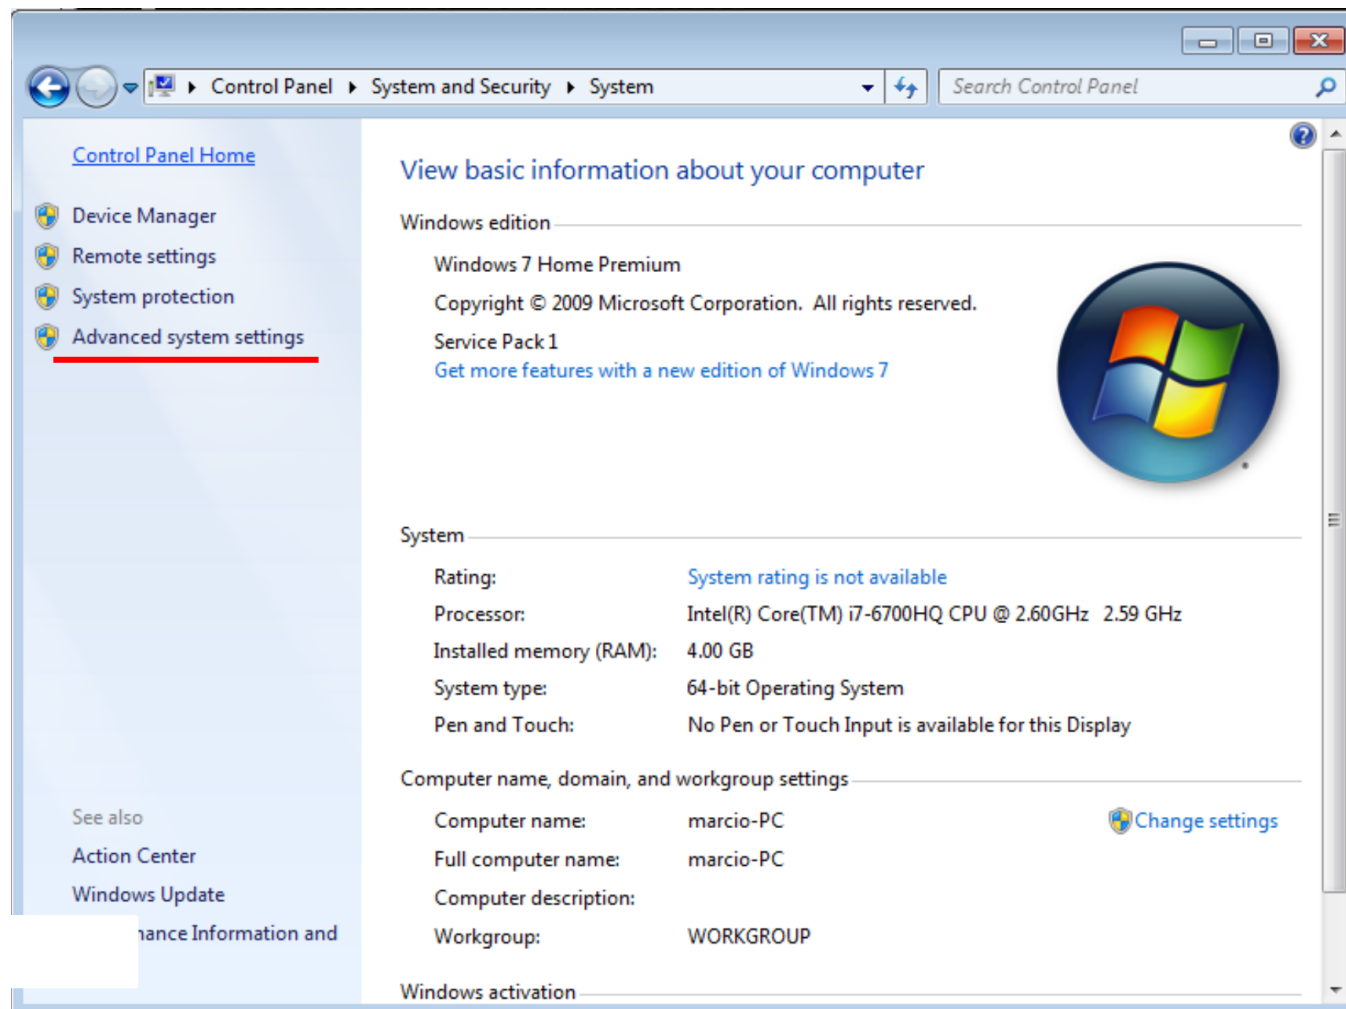


Windows Server

Entre em Panel de Controle -> Systemas -> Configuração de Sistemas Avançado – System Propeties

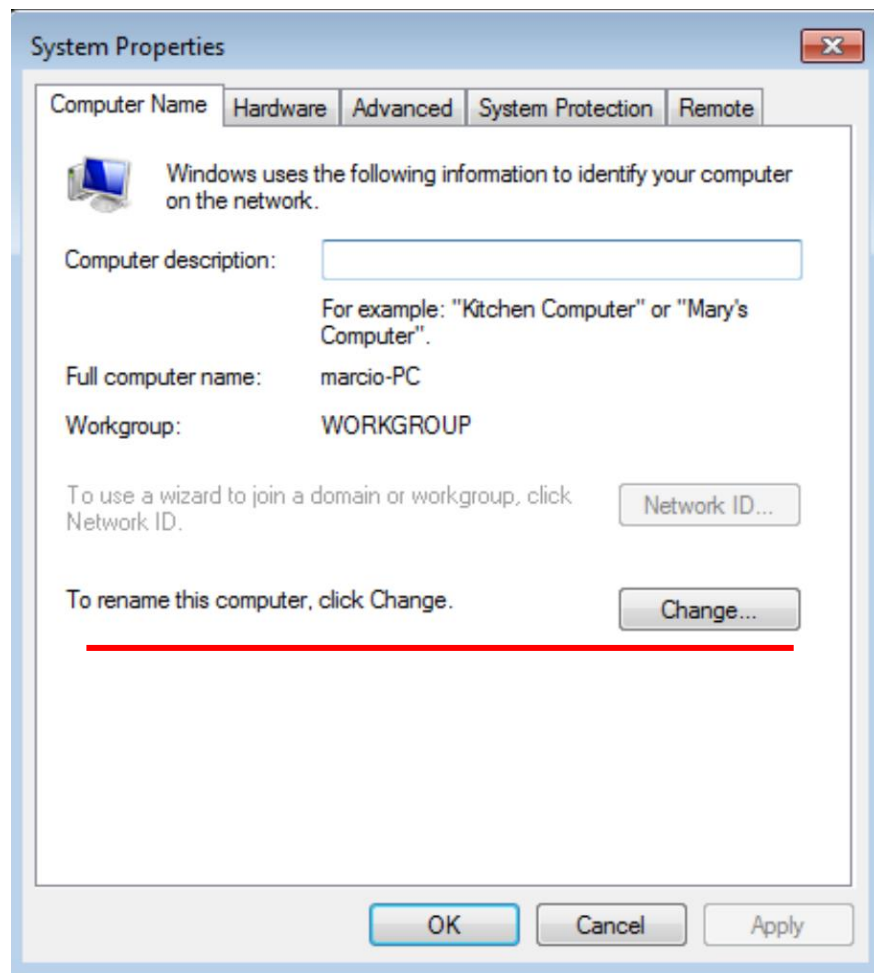


Windows Server

Entre em Panel de Controle -> Systemas -> Configuração de Sistemas Avançado – System Propeties

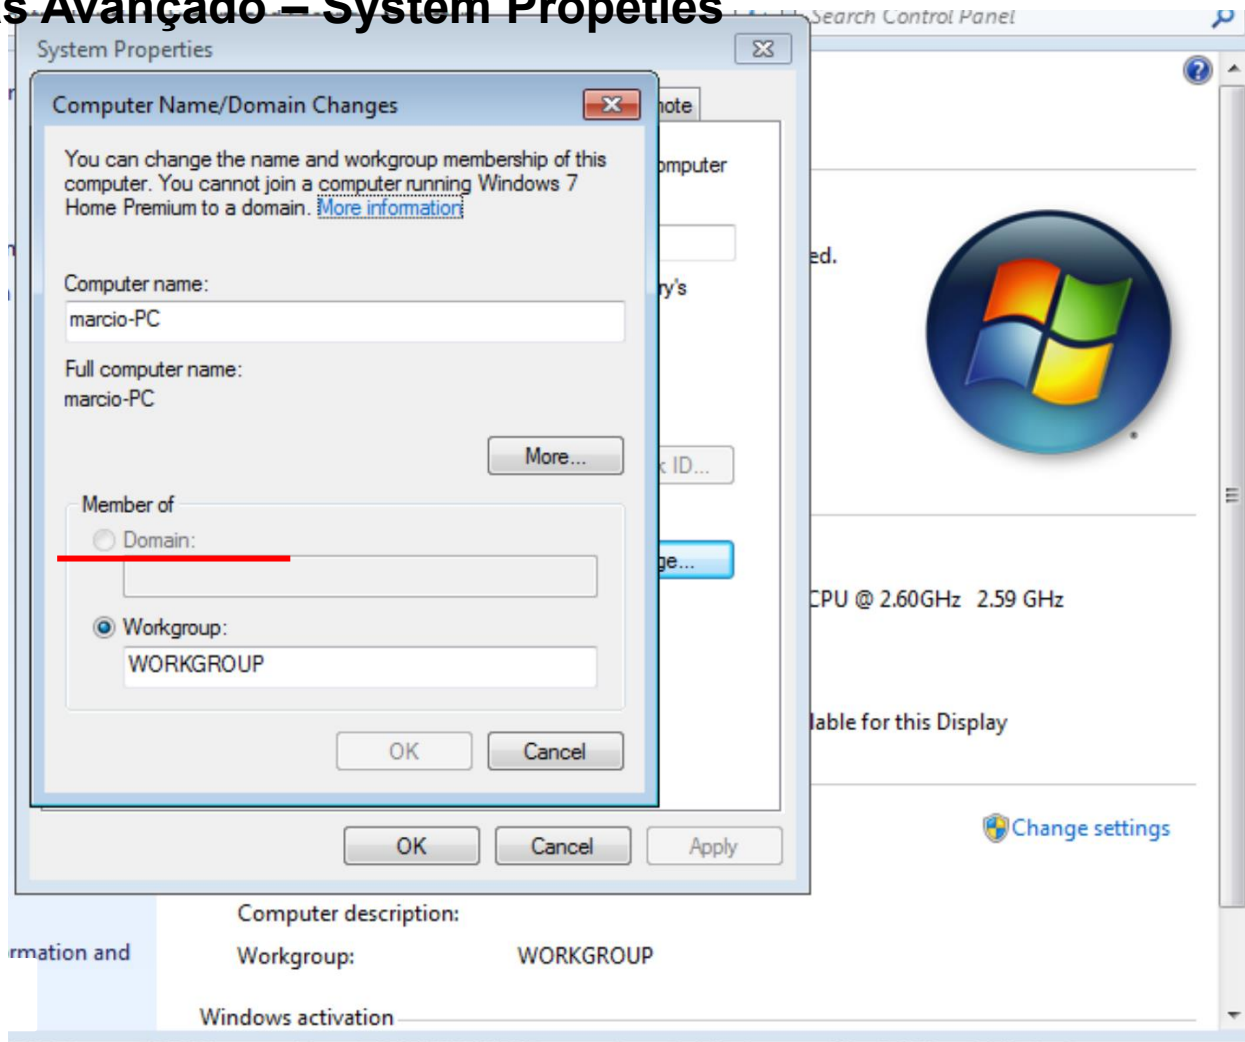


Windows Server

Defina o domínio em que a máquina será inserida. Em nosso caso, será: teste.local

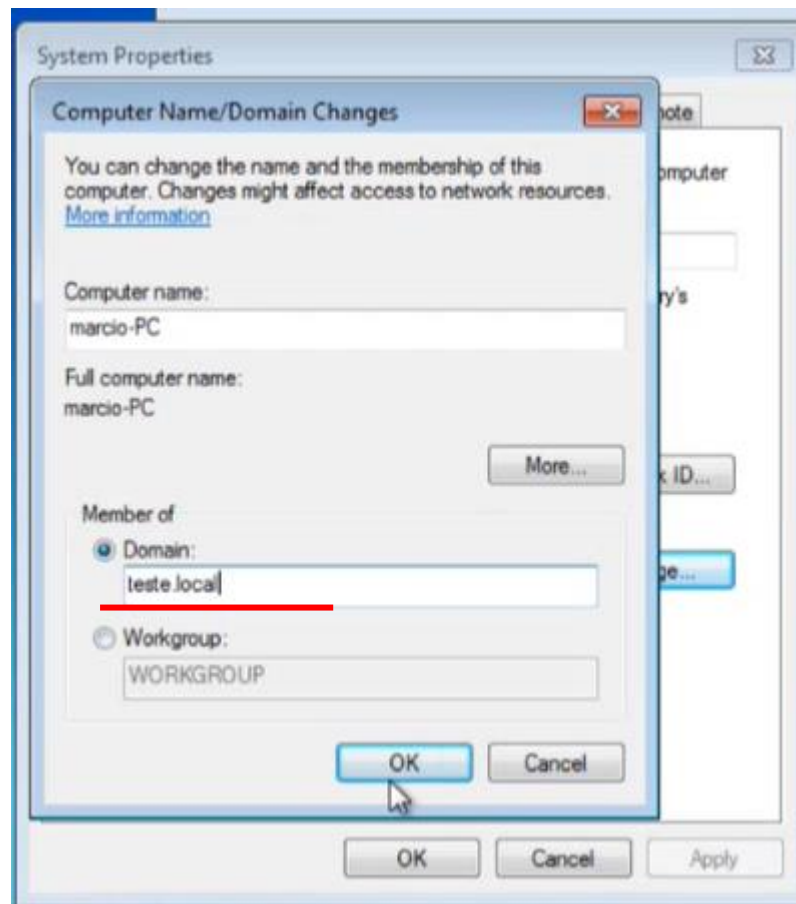


Windows Server

Informe o usuário e a senha do administrador do servidor. Após isso, o cliente irá conectar no servidor. O cliente deverá sere reiniciado.

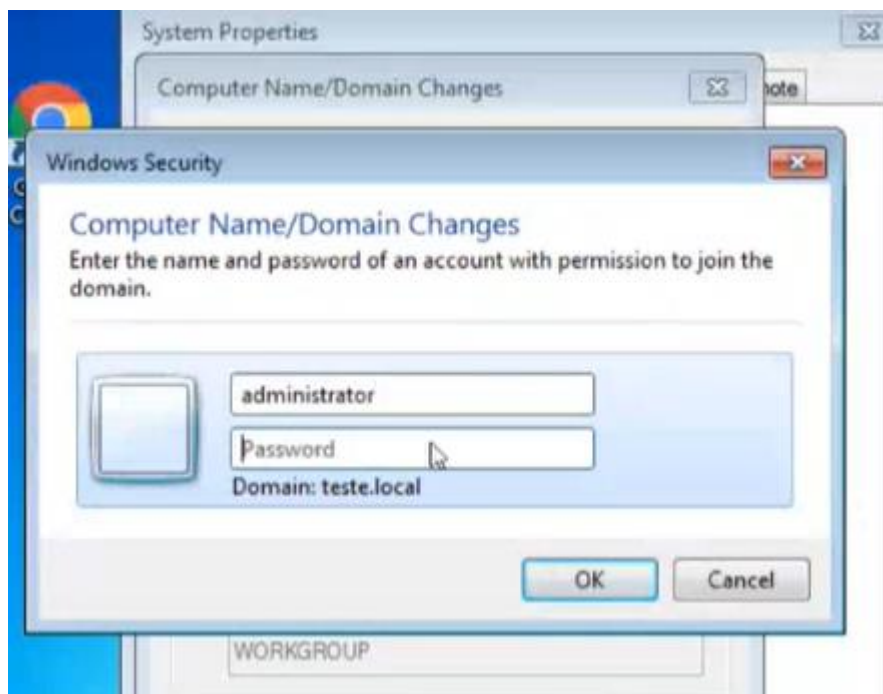


Windows Server

Pressione as teclas CTRL+ALT+DEL para logar

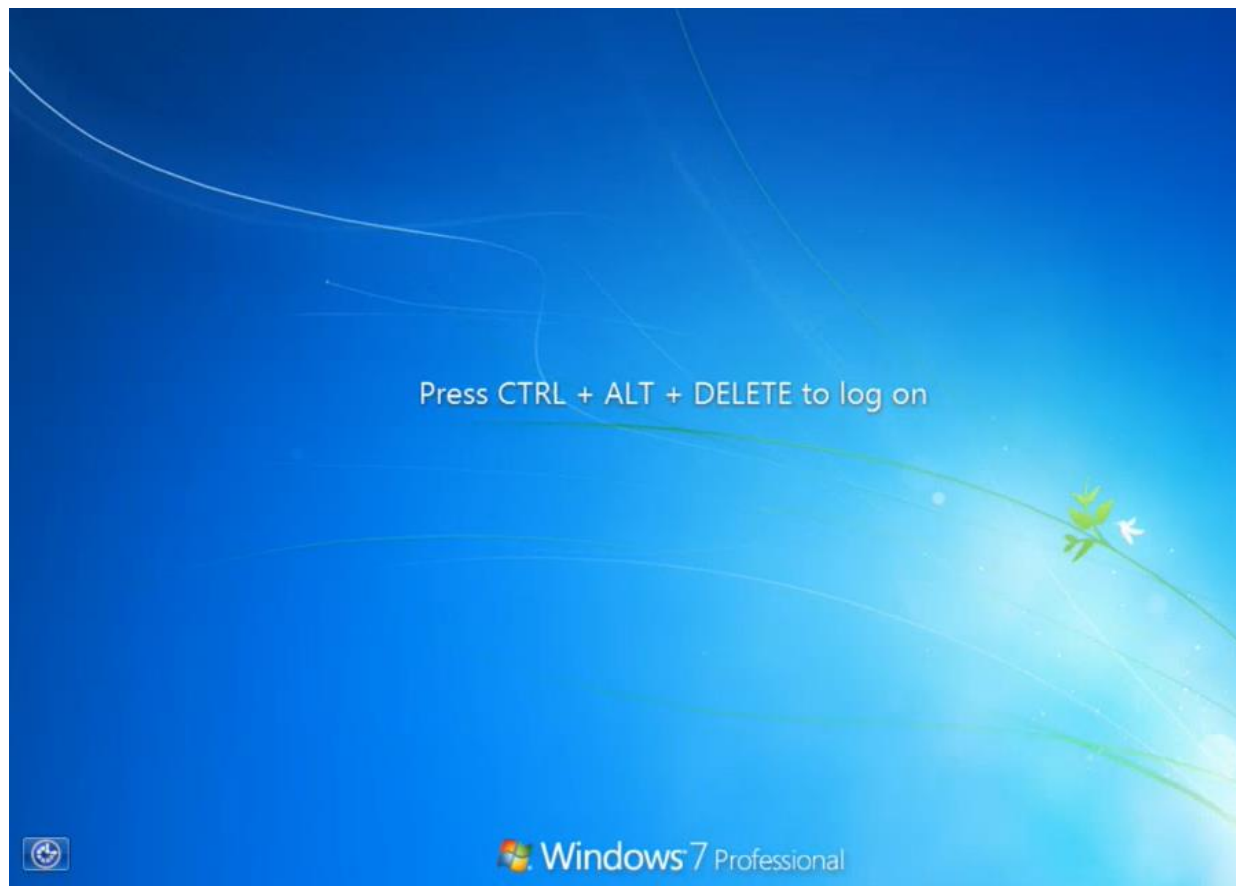

Windows Server

Agora é possível inserir um usuário que está cadastrado no servidor.

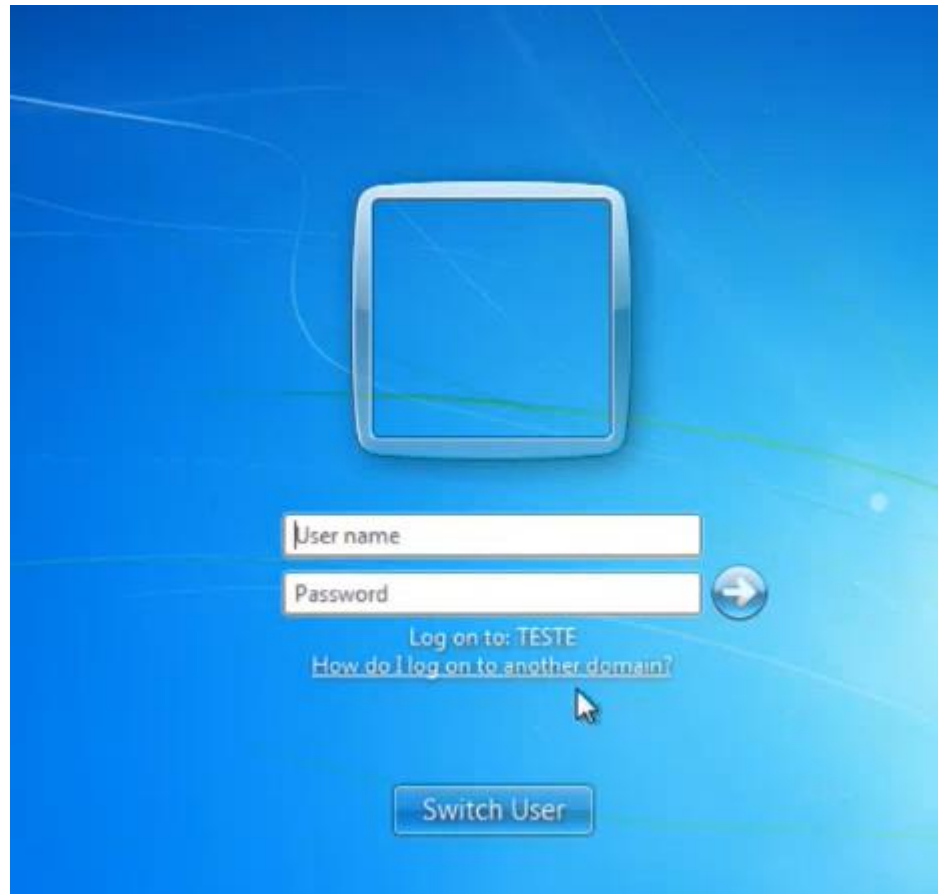



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

<http://marcioteixeira.pro.br>

Bibliografia

SILVA, G. M.. Segurança em sistemas Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 240p.

THOMPSON, M. A.. Windows Server 2012: fundamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 232p.

VIANA, E. R. C.. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia prático. 1.

ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 342p.

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Computer networking: a top-down approach. 6. ed. AddisonWesley, 2012. 864p.

SCHRODER, C.. Redes Linux: livro de receitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 569p.