


1 Øving 4

1.1 Oppgave 1

Kula i et flipperspill skytes ut fra en fjærbelastet avtrekker. Spilleren trekker i fjæra slik at den presses sammen en avstand $x = 7,0 \text{ cm}$. Massen til kula er 80 g , og flipperspillet har en helningsvinkel $\theta = 15^\circ$. Kula sklir friksjonsfritt mot underlaget. Se figuren under.

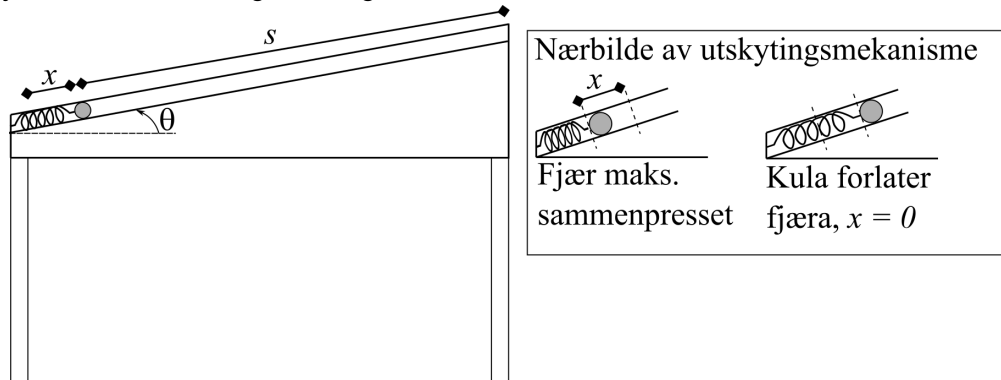


Hvor stor må fjærkonstanten k til fjæra være dersom kula akkurat skal nå toppen av flipperspillet, som ligger en avstand $s = 78 \text{ cm}$ fra punktet der kula forlater fjæra (i punktet der fjæra er slapp)?

1.2 Oppgave 2¶

Table of Contents [Expand](#)

En vogn i en berg-og-dalbane starter i en viss høyde h over det laveste punktet A i en sirkulær loop med radius r . To andre punkter i loopen er markerte: B er midtveis oppe, og C er det høyeste punktet. Se figuren under.

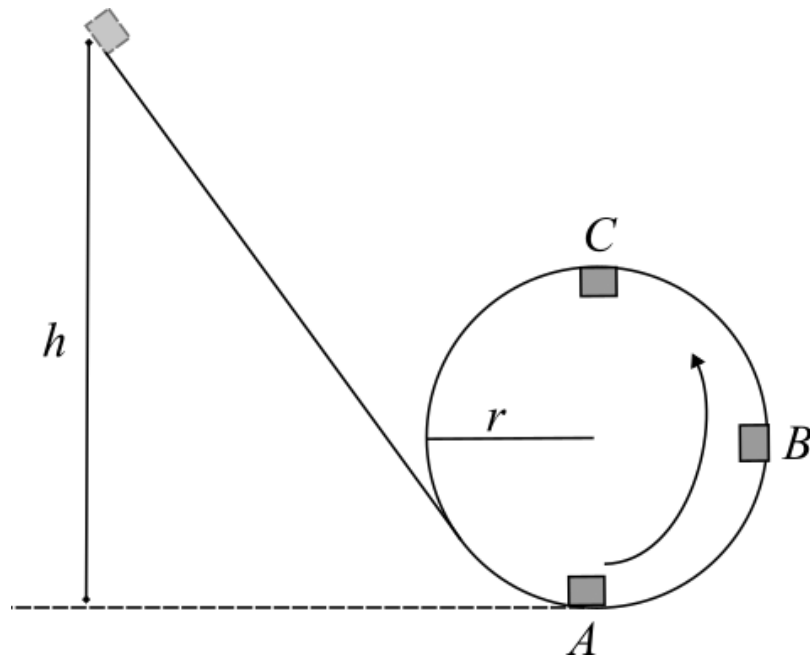

I denne oppgaven skal vi se bort fra friksjon og luftmotstand.

a) Fra hvilken høyde h over punkt A må vognen slippes for at den skal kunne fullføre en hel loop uten å miste kontakten med underlaget?


I de to neste oppgavene slippes vognen fra en starthøyde $h = 3r$. Bestem normalkrafta på vognen, uttrykt ved vognens tyngde G , i

b) Punkt C (toppen)

c) Punkt B (midtveis til toppen)

1.3 Oppgave 3¶

To curlingsteiner A og B med identisk masse $m = 19 \text{ kg}$ kolliderer i et rett, sentralt støt. Før støtet har stein A fart $v_A = 3,0 \text{ m/s}$ mot høyre og stein B fart $v_B = 5,0 \text{ m/s}$ mot venstre, og etter støtet har stein A fart $u_A = 4,5 \text{ m/s}$ mot venstre. Se figuren under.

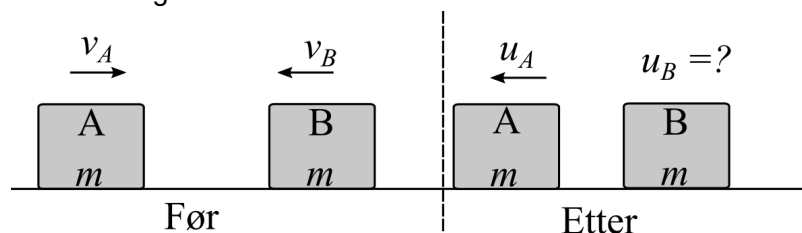

a) Finn farten til stein B etter støtet.

b) Var støtet elastisk?

1.4 Oppgave 4

Table of Contents [Expand](#)

To fallskjermhoppere A og B med identiske masser $m = 70$ kg faller vertikalt fra samme starthøyde med null startfart. A faller med hodet først og har frontareal $A = 0,17$ m² og "drag-koeffisient" $C_d = 0,70$; B faller liggende og har $A = 1,0$ m² og $C_d = 1,0$. Vi forutsetter kvadratisk luftmotstand $F_D = \frac{1}{2}\rho AC_d v^2$ med $\rho = 1,29$ kg/m³, og tyngdeakselerasjonen g kan antas konstant over fallhøyden.

a) Finn ved regning terminalhastighetene for A og B.

I de to siste oppgavene skal vi bruke Python til å løse bevegelseslikningene numerisk.

b) Gitt følgende Python-funksjon som beregner luftmotstanden (drag) som funksjon av frontareal A , drag-koeffisient C_d og fart v , for en gitt (konstant) verdi av luftas massetetthet ρ :

```
def drag(A,C,v):
    """Input:
    A: Frontareal [m^2]
    C: Drag-koeffisient []
    v: Fart [m/s]
    """
    rho=1.29
    k=0.5*rho*A*C
    ?
```

Hvilken Python-kode skal stå i linja markert med ? for at funksjonen skal gi luftmotstanden i newton som funksjon av inndataene?

A. `return k*v**2` B. `return k*(v/3.6)**2` C. `return k*(v/3,6)**2` D. `return k*(v*3.6)**2`
E. `return k*(v*3,6)**2`

c) Ta utgangspunkt i den ferdige rutinen for Eulers metode med tidssteg $\Delta t = 0,10$ s til å beregne tiden t det tar det før hopperne har nådd 98 % av sine terminalhastigheter, og den vertikale høyden h hopperen har falt på dette tidspunktet (målt fra startpunktet).

[Hint: Numpy-funksjonen `argmax` kan brukes til å finne den laveste/første indeksen der elementene i en NumPy-array oppfyller en viss betingelse. Eksempel: for `a=np.array([0.1,2.4,4.0,9.4])` vil `np.argmax(a>3)` returnere `2`, dvs. `a[2]=4.0` er det første elementet som oppfyller `a>3`. I denne oppgaven: Dersom terminalfarten er `v_terminal`, og `v_liste` er en array med fartsverdiene, dvs. $v(t)$, og man vil finne ut hvilken t -verdi som tilsvarer 98 % av terminalfarten, blir syntaksen `np.argmax(v>0.98*v_terminal)` ("første/laveste indeks som oppfyller at farten er **større** enn 98 % av terminalfarten"). Hvis denne returnerer f.eks. `199` (verdi av indeks), kan man hente ut t -verdien fra tids-arrayet med `t_liste[199]`].

In [1]: *#Rutiner for simulering av vertikalt fall med luftmotstand. I dette eksempl
et er
positiv retning nedover.*

Table of Contents [Expand](#)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Globale konstanter
m=70 #Legemets masse i kg
g=9.81 #Tyngdeakselerasjonen i m/s^2

def drag_kraft(A,C,v):
    rho=1.29
    k=0.5*rho*A*C
    #? Her må du legge inn riktig kode for at funksjonen skal returnere  
#Luftmotstanden (drag) i newton

def dXdt(X):
    """Funksjonen dXdt beregner høyresiden f(X) i differensiallikningssystem  
et; dX/dt=f(X).  
Input:  
X: X=[y,v] en vektor som inneholder posisjon y og (vertikal) fart v. Me  
d positiv retning  
nedover er v > 0 og y < 0 for et legeme som faller vertikalt mot bakk  
en, der y = 0.  
  
Output:  
[dydt,dvdt]: Array med nye verdier for hastighet (dydt) og akselerasjon  
(dvdt)  
"""
    y , v =X          #Koordinater y og v hentes fra inndatavektor X
    f=drag_kraft(A,C,v) #Luftmotstand i N
    dydt=v            #Sammenhengen mellom y og v er at v = dy/dt
    dvdt=-f/m+g       #Akselerasjonen a=dv/dt, fra Newtons 2. lov
    return np.array([dydt,dvdt])

def euler(t0,y0,v0,dt):
    """Funksjon som bruker Eulers metode til å løse et system av differensi  
allikninger,  
dX/dt = f(X), der X =[y,v] er  
en vektor som inneholder posisjons- og hastighetsvariable.  
Input:  
t0: Starttid [s]  
y0: Startverdi for y [m]  
v0: Vertikal startfart [m/s]  
dt: Tidssteg [s]  
  
Output:  
t_liste: array med t-verdier,[t0,...,tn]  
y_liste: array med y-verdier, [y0,...,yn]  
v_liste: array med v-verdier, [v0,...,vn]  
"""
    X0=np.array([y0,v0]) #X0 er en vektor med posisjon og fart ved t=t0
    t_liste=[0.0]# Liste med t-verdier
    y_liste=[y0]# Liste med y-verdier
    v_liste=[v0] # liste med v-verdier
    X=X0 # initierer loop
    t=t0
    y=y0
```

while y<=0: #Loop kjøres inntil legemet treffer bakken; pos. retning nedover gir y0 < 0

```

    Xn=X+dt*dXdt(X) #Beregner neste steg Xn i Euler-metoden
    y=Xn[0] #Henter ut y-koordinat fra array
    v=Xn[1] #Henter ut fart v fra array
    t_liste.append(t) # t-verdi legges til liste
    y_liste.append(y)# y-verdi legges til liste
    v_liste.append(v)# v-verdi legges til liste
    t=t+dt #Ny tidsverdi
    X=Xn #Ny verdi for X
return t_liste,y_liste,v_liste

```

Table of Contents [Expand](#)

In []: #Eksempel på bruk av rutinene

```

#Initialiserer variable
t0=0.0 #t = 0 i startpunktet
v0=0 #Startfart
y0=-2000 #Med positiv retning nedover, er y-verdier negative over bakken.
#Her starter fallet 2,0 km over bakken.
dt=0.1 #Tidssteg
A=0.9 #Frontareal
C=0.8 #Drag-koeffisient

#Bruker Eulers metode til å generere sammenhengende verdier for t, y og v
t_liste,y_liste,v_liste=euler(t0,y0,v0,dt)

#Plotter fartsgraf v(t)
plt.figure(figsize = (10, 8))
#Diagrammet angir hvilke verdier for A og C som er tilhører grafen
plt.plot(t_liste,v_liste,color="red",label='A = '+str(A)+' , C = '+str(C))
plt.xlabel("Tid [s]")
plt.ylabel("Fart [m/s]")
plt.legend()
plt.show()

```