


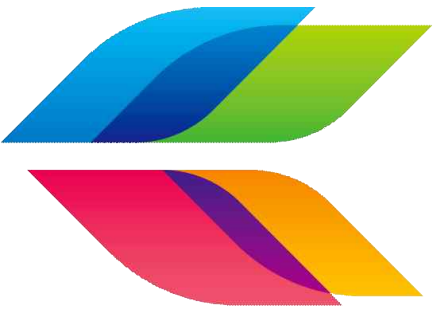

Action Table

※ ParameterSet ID 의 기호 설명:

Symbol	Description
-	ParameterSet 없음. 해당 Action에 대한 ParameterSet 이 존재하지 않거나, 필요없음을 나타냄.
*	HwpCtrl.Run 불가능. ParameterSet이 있지만, 외부에서 ParameterSet을 만들어 주지 않으면 정상작동하지 않는 Action. 다른 Action 에 종속된 Action이거나, DocSummaryInfo와 같이 값을 읽어오기만 하는 Action일 경우 해당.

Action ID	ParameterSet ID	Description
AllReplace	FindReplace*	모두 바꾸기
BackwardFind	FindReplace*	뒤로 찾기
BreakColDef	-	단 정의 삽입
BreakColumn	-	단 나누기
BreakLine	-	line break
BreakPage	-	쪽 나누기
BreakPara	-	문단 나누기
BreakSection	-	구역 나누기
Cancel	-	ESC
CellBorder	CellBorderFill	셀 테두리
CellBorderFill	CellBorderFill	셀 테두리
CellFill	CellBorderFill	셀 배경
CellZoneBorder	CellBorderFill	셀 테두리(여러 셀에 걸쳐 적용) 셀이 선택된 상태에서만 동작
CellZoneBorderFill	CellBorderFill	셀 테두리(여러 셀에 걸쳐 적용) 셀이 선택된 상태에서만 동작
CellZoneFill	CellBorderFill	셀 배경(여러 셀에 걸쳐 적용) 셀이 선택된 상태에서만 동작
CharShape	CharShape	글자 모양
CharShapeBold	-	단축키: Alt+L(글자 진하게)
CharShapeCenterline	-	취소선(CenterLine)
CharShapeEmboss	-	양각
CharShapeEngrave	-	음각
CharShapeHeight	-	글자 크기(글자 모양 대화상자에서 Focus이동용으로 사용)
CharShapeHeightDecrease	-	크기 작게 ALT+SHIFT+R
CharShapeHeightIncrease	-	크기 크게 ALT+SHIFT+E
CharShapeItalic	-	이탤릭 ALT + SHIFT + I
CharShapeNextFaceName	-	다음 글꼴 ALT+SHIFT+F
CharShapeNormal	-	보통모양 ALT+SHIFT+C
CharShapeOutline	-	외곽선
CharShapePrevFaceName	-	이전 글꼴 ALT+SHIFT+G

Action ID	ParameterSet ID	Description
CharShapeShadow	-	그림자
CharShapeSpacing	-	자간(글자 모양 대화상자에서 Focus이동용으로 사용)
CharShapeSpacingDecrease	-	자간 좁게 ALT+SHIFT+N
CharShapeSpacingIncrease	-	자간 넓게 ALT+SHIFT+W
CharShapeSubscript	-	아래첨자 ALT+SHIFT+S
CharShapeSuperscript	-	위첨자 ALT+SHIFT+P
CharShapeSuperSubscript	-	첨자 : "위첨자 -> 아래첨자 -> 보통" 반복
CharShapeTextColorBlack	-	글자색을 검정
CharShapeTextColorBlue	-	글자색을 파랑
CharShapeTextColorBluish	-	글자색을 청록
CharShapeTextColorGreen	-	글자색을 초록
CharShapeTextColorRed	-	글자색을 빨강
CharShapeTextColorViolet	-	글자색을 자주
CharShapeTextColorWhite	-	글자색을 흰색
CharShapeTextColorYellow	-	글자색을 노랑
CharShapeUnderline	-	밑줄 ALT+SHIFT+U
CharShapeWidth	-	장평(글자 모양 대화상자에서 Focus이동용으로 사용)
CharShapeWidthDecrease	-	장평 좁게 ALT+SHIFT+J
CharShapeWidthIncrease	-	장평 넓게 ALT+SHIFT+K
Close	-	현재 리스트를 닫고 상위 리스트로 이동.
CloseEx	-	현재 리스트를 닫고 상위 리스트로 이동. Close의 확장 액션으로 전체화면 보기일 때 Root list로 빠져나온다. Shift+Esc
Delete	-	Delete
DeleteBack	-	Backspace
DeleteField	-	누름틀/메모지우기 누름틀/메모 안의 내용은 지우지 않고, 단순히 누름틀만 지운다.
DeleteLine	-	CTRL-Y (한줄 지우기)
DeleteLineEnd	-	ALT-Y (현재 커서에서 줄 끝까지 지우기)
DeleteWord	-	단어 지우기 CTRL-T
DeleteWordBack	-	CTRL-BS(Back Space)

Action ID	ParameterSet ID	Description
DocSummaryInfo	SummaryInfo	문서 정보
DocumentInfo	DocumentInfo*	현재 문서에 대한 정보
DrawObjCreatorArc	-	호 그리기
DrawObjCreatorEllipse	-	원 그리기
DrawObjCreatorLine	-	선 그리기
DrawObjCreatorRectangle	-	사각형 그리기
DrawObjCreatorTextBox	-	글상자
Erase	-	지우기
ExecReplace	FindReplace*	바꾸기(실행)
FileSetSecurity	FileSetSecurity*	배포용 문서(출판 전용 문서). 대화상자를 띄우지 않고 ParameterSet을 직접 설정하여 생성한다. 예제는 “ 배포용 문서 만들기 ” 참고
FindDlg	FindReplace	찾기
ForwardFind	FindReplace*	앞으로 찾기
HeaderFooter	HeaderFooter	머리말/꼬리말
Hyperlink	HyperLink	캐럿이 필드 안에 위치했는지 여부에 따라 Insert 또는 Modify 하이퍼링크 액션
InputCodeTable	CodeTable	문자표
InsertCpNo	-	상용구 코드 넣기(현재 쪽 번호)
InsertCpTpNo	-	상용구 코드 넣기(현재 쪽/전체 쪽)
InsertEndnote	-	미주 입력
InsertFieldTemplate	InsertFieldTemplate	필드 입력
InsertFile	InsertFile	끼워 넣기
InsertFixedWidthSpace	-	고정폭 빈칸 삽입
InsertFootnote	-	각주 입력
InsertHyperlink	Hyperlink	하이퍼링크 만들기
InsertLine	-	선 넣기
InsertNonBreakingSpace	-	묶음 빈칸 삽입
InsertPageNum	-	쪽 번호 넣기
InsertSpace	-	공백 삽입
InsertTab	-	탭 삽입

Action ID	ParameterSet ID	Description
InsertText	InsertText	텍스트 삽입
InsertTpNo	-	상용구 코드 넣기(전체 쪽수)
ModifyCtrl	-	고치기 : 컨트롤
ModifyFieldClickhere	InsertFieldTemplate	누름틀 정보 고치기
ModifyFillProperty	-	고치기(채우기 속성 탭으로) 만약 Ctrl(ShapeObject,누름틀, 날짜/시간 코드 등)이 선택되지 않았다면 역방향탐색(SelectCtrlReverse)을 이용해서 개체를 탐색한다. 채우기 속성이 없는 Ctrl일 경우에는 첫 번째 탭이 선택된 상태로 고치기 창이 뜬다.
ModifyHyperlink	HyperLink	하이퍼링크 고치기
ModifyLineProperty	-	고치기(선/테두리 속성 탭으로) 만약 Ctrl(ShapeObject,누름틀, 날짜/시간 코드 등)이 선택되지 않았다면 역방향탐색(SelectCtrlReverse)을 이용해서 개체를 탐색한다. 선/테두리 속성이 없는 Ctrl일 경우에는 첫 번째 탭이 선택된 상태로 고치기 창이 뜬다.
ModifyShapeObject	-	고치기 - 개체 속성
MoveColumnBegin	-	단의 시작점으로 이동한다. 단이 없을 경우에는 아무동작도 하지 않는다. 해당 리스트 안에서만 동작한다.
MoveColumnEnd	-	단의 끝점으로 이동한다. 단이 없을 경우에는 아무동작도 하지 않는다. 해당 리스트 안에서만 동작한다.
MoveDocBegin	-	문서의 시작으로 이동. 만약 선택션을 확장하는 경우에는 LIST_BEGIN/END와 동일하다. 현재 서브 리스트 내에 있으면 빠져나간다.
MoveDocEnd	-	문서의 끝으로 이동. 만약 선택션을 확장하는 경우에는 LIST_BEGIN/END와 동일하다. 현재 서브 리스트 내에 있으면 빠져나간다.
MoveDown	-	캐럿을 (논리적 개념의) 아래로 이동시킨다.
MoveLeft	-	캐럿을 (논리적 개념의) 왼쪽으로 이동시킨다.
MoveLineBegin	-	현재 위치한 줄의 시작/끝으로 이동
MoveLineDown	-	한 줄 아래로 이동한다.
MoveLineEnd	-	현재 위치한 줄의 시작/끝으로 이동
MoveLineUp	-	한 줄 위로 이동한다.
MoveListBegin	-	현재 리스트의 시작으로 이동

Action ID	ParameterSet ID	Description
MoveListEnd	-	현재 리스트의 끝으로 이동
MoveNextChar	-	한 글자 뒤로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MoveNextColumn	-	뒤 단으로 이동
MoveNextParaBegin	-	다음 문단의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MoveNextPos	-	한 글자 뒤로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다.
MoveNextPosEx	-	한 글자 뒤로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. (머리말, 꼬리말, 각주, 미주, 글상자 포함)
MoveNextWord	-	한 단어 뒤로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MovePageBegin	-	현재 페이지의 시작점으로 이동한다. 만약 캐럿의 위치가 변경되었다면 화면이 전환되어 쪽의 상단으로 페이지뷰잉이 맞춰진다.
MovePageDown	-	다음 페이지의 시작으로 이동. 현재 탐색 레벨 리스트가 아니면 탐색 레벨 리스트로 빠져나온다.
MovePageEnd	-	현재 페이지의 끝점으로 이동한다. 만약 캐럿의 위치가 변경되었다면 화면이 전환되어 쪽의 하단으로 페이지뷰잉이 맞춰진다.
MovePageUp	-	이전 페이지의 시작으로 이동. 현재 탐색 레벨 리스트가 아니면 탐색 레벨 리스트로 빠져나온다.
MoveParaBegin	-	현재 위치한 문단의 시작/끝으로 이동
MoveParaEnd	-	현재 위치한 문단의 시작/끝으로 이동
MoveParentList	-	한 레벨 상위/탐색 레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 선택션은 무조건 풀린다.
MovePrevChar	-	한 글자 앞 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MovePrevColumn	-	앞 단으로 이동
MovePrevParaBegin	-	앞 문단의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MovePrevParaEnd	-	앞 문단의 끝으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MovePrevPos	-	한 글자 앞으로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다.
MovePrevPosEx	-	한 글자 앞으로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. (머리말, 꼬리말, 각주, 미주, 글상자 포함)
MovePrevWord	-	한 단어 앞으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.

Action ID	ParameterSet ID	Description
MoveRight	-	캐럿을 (논리적 개념의) 오른쪽으로 이동시킨다.
MoveRootList	-	한 레벨 상위/탭레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 선택션은 무조건 풀린다.
MoveScrollDown	-	아래 방향으로 스크롤하면서 이동
MoveScrollNext	-	다음 방향으로 스크롤하면서 이동
MoveScrollPrev	-	이전 방향으로 스크롤하면서 이동
MoveScrollUp	-	위 방향으로 스크롤하면서 이동
MoveSectionDown	-	뒤 섹션으로 이동. 현재 루트 리스트가 아니면 루트 리스트로 빠져나온다.
MoveSectionUp	-	앞 섹션으로 이동. 현재 루트 리스트가 아니면 루트 리스트로 빠져나온다.
MoveSelDocBegin	-	선택션: 문서 처음
MoveSelDocEnd	-	선택션: 문서 끝
MoveSelDown	-	선택션: 캐럿을 (논리적 방향) 아래로 이동
MoveSelLeft	-	선택션: 캐럿을 (논리적 방향) 왼쪽으로 이동
MoveSelLineBegin	-	선택션: 줄 처음
MoveSelLineDown	-	선택션: 한줄 아래
MoveSelLineEnd	-	선택션: 줄 끝
MoveSelLineUp	-	선택션: 한줄 위
MoveSelListBegin	-	선택션: 리스트 처음
MoveSelListEnd	-	선택션: 리스트 끝
MoveSelNextChar	-	선택션: 다음 글자
MoveSelNextParaBegin	-	선택션: 다음 문단 처음
MoveSelNextPos	-	선택션: 다음 위치
MoveSelNextWord	-	선택션: 다음 단어
MoveSelPageDown	-	선택션: 페이지다운
MoveSelPageUp	-	선택션: 페이지 업
MoveSelParaBegin	-	선택션: 문단 처음
MoveSelParaEnd	-	선택션: 문단 끝
MoveSelPrevChar	-	선택션: 이전 글자
MoveSelPrevParaBegin	-	선택션: 이전 문단 시작

Action ID	ParameterSet ID	Description
MoveSelPrevParaEnd	-	선택션: 이전 문단 끝
MoveSelPrevPos	-	선택션: 이전 위치
MoveSelPrevWord	-	선택션: 이전 단어
MoveSelRight	-	선택션: 캐럿을 (논리적 방향) 오른쪽으로 이동
MoveSelTopLevelBegin	-	선택션: 처음
MoveSelTopLevelEnd	-	선택션: 끝
MoveSelUp	-	선택션: 캐럿을 (논리적 방향) 위로 이동
MoveSelViewDown	-	선택션: 아래
MoveSelViewUp	-	선택션: 위
MoveSelWordBegin	-	선택션: 단어 처음
MoveSelWordEnd	-	선택션: 단어 끝
MoveTopLevelBegin	-	탐레벨 리스트의 시작으로 이동
MoveTopLevelEnd	-	탐레벨 리스트의 끝으로 이동
MoveTopLevelList	-	한 레벨 상위/탐레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 선택션은 무조건 풀린다.
MoveUp	-	캐럿을 (논리적 개념의) 위로 이동시킨다.
MoveViewBegin	-	현재 뷰의 시작에 위치한 곳으로 이동
MoveViewDown	-	현재 뷰의 크기만큼 아래로 이동한다. PgDn 키의 기능이다.
MoveViewEnd	-	현재 뷰의 끝에 위치한 곳으로 이동
MoveViewUp	-	현재 뷰의 크기만큼 위로 이동한다. PgUp 키의 기능이다.
MoveWordBegin	-	현재 위치한 단어의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MoveWordEnd	-	현재 위치한 단어의 끝으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
PageHiding	PageHiding	감추기
PageNumPos	PageNumPos	쪽 번호 매기기
PageSetup	SecDef	편집 용지
ParagraphShape	ParaShape	문단 모양
ParagraphShapeAlignCenter	-	가운데 정렬
ParagraphShapeAlignDistribute	-	배분 정렬

Action ID	ParameterSet ID	Description
ParagraphShapeAlignDivision	-	나눔 정렬
ParagraphShapeAlignJustify	-	양쪽 정렬
ParagraphShapeAlignLeft	-	왼쪽 정렬
ParagraphShapeAlignRight	-	오른쪽 정렬
ParagraphShapeDecreaseLeftMargin	-	왼쪽 여백 줄이기
ParagraphShapeDecreaseLineSpacing	-	줄 간격을 점점 좁힘
ParagraphShapeDecreaseMargin	-	왼쪽-오른쪽 여백 줄이기
ParagraphShapeDecreaseRightMargin	-	오른쪽 여백 키우기
ParagraphShapeIncreaseLeftMargin	-	왼쪽 여백 키우기
ParagraphShapeIncreaseLineSpacing	-	줄 간격을 점점 넓힘
ParagraphShapeIncreaseMargin	-	왼쪽-오른쪽 여백 키우기
ParagraphShapeIncreaseRightMargin	-	오른쪽 여백 줄이기
ParagraphShapeIndentAtCaret	-	첫 줄 내어 쓰기
ParagraphShapeIndentNegative	-	첫 줄을 한 글자 내어 씀
ParagraphShapeIndentPositive	-	첫 줄을 한 글자 들여 씀
ParagraphShapeProtect	-	문단 보호
ParagraphShapeWithNext	-	다음 문단과 함께
ParaNumberBullet	ParaShape	문단번호/글머리표
ParaNumberBulletLevelDown	-	문단번호/글머리표 한 수준 아래로
ParaNumberBulletLevelUp	-	문단번호/글머리표 한 수준 위로

Action ID	ParameterSet ID	Description
PictureInsertDialog	-	그림 넣기 (대화상자를 띄워 선택한 이미지 파일을 문서에 삽입하는 액션 : API용)
Print	-	인쇄
PutBullet	-	글머리표 달기
PutNewParaNumber	ParaShape*	문단번호 새 번호 시작하기
PutOutlineNumber	-	개요번호 달기
PutParaNumber	-	문단번호 달기
Redo	-	다시 실행
RepeatFind	FindReplace*	다시 찾기
ReplaceDlg	FindReplace	찾아 바꾸기
ReturnPrevPos	-	직전위치로 돌아가기
ReverseFind	FindReplace*	거꾸로 찾기
Select	-	선택 (F3 Key를 누른 효과)
SelectAll	-	모두 선택
SelectColumn	-	칸 블록 선택 (F4 Key를 누른 효과)
SelectCtrlFront	-	개체선택 정방향
SelectCtrlReverse	-	개체선택 역방향
ShapeObjAlignBottom	-	아래로 정렬
ShapeObjAlignCenter	-	가운데로 정렬
ShapeObjAlignHeight	-	높이 맞춤
ShapeObjAlignHorzSpacing	-	왼쪽/오른쪽 일정한 비율로 정렬
ShapeObjAlignLeft	-	왼쪽으로 정렬
ShapeObjAlignMiddle	-	중간 정렬
ShapeObjAlignRight	-	오른쪽으로 정렬
ShapeObjAlignSize	-	폭/높이 맞춤
ShapeObjAlignTop	-	위로 정렬
ShapeObjAlignVertSpacing	-	위/아래 일정한 비율로 정렬
ShapeObjAlignWidth	-	폭 맞춤
ShapeObjAttachCaption	-	캡션 넣기
ShapeObjAttachTextBox	-	글 상자로 만들기
ShapeObjBringForward	-	앞으로

Action ID	ParameterSet ID	Description
ShapeObjBringInFrontOfText	-	글 앞으로
ShapeObjBringToFront	-	맨 앞으로
ShapeObjCtrlSendBehindText	-	글 뒤로
ShapeObjDetachCaption	-	캡션 없애기
ShapeObjDetachTextBox	-	글상자 속성 없애기
ShapeObjDialog	ShapeObject	환경설정
ShapeObjHorzFlip	-	그리기 개체 좌우 뒤집기
ShapeObjHorzFlipOrgState	-	그리기 개체 좌우 뒤집기 원상태로 되돌리기
ShapeObjLock	-	개체 Lock
ShapeObjMoveDown	-	키로 움직이기(아래)
ShapeObjMoveLeft	-	키로 움직이기(왼쪽)
ShapeObjMoveRight	-	키로 움직이기(오른쪽)
ShapeObjMoveUp	-	키로 움직이기(위)
ShapeObjNextObject	-	이후 개체로 이동(tab키)
ShapeObjPrevObject	-	이전 개체로 이동(shift + tab키)
ShapeObjResizeDown	-	키로 크기 조절(shift + 아래)
ShapeObjResizeLeft	-	키로 크기 조절(shift + 왼쪽)
ShapeObjResizeRight	-	키로 크기 조절(shift + 오른쪽)
ShapeObjResizeUp	-	키로 크기 조절(shift + 위)
ShapeObjSendBack	-	뒤로
ShapeObjSendToBack	-	맨 뒤로
ShapeObjTableSelCell	-	테이블 선택상태에서 첫 번째 셀 선택하기
ShapeObjTextBoxEdit	-	글상자 선택상태에서 편집모드로 들어가기
ShapeObjUngroup	-	틀 풀기
ShapeObjUnlockAll	-	개체 Unlock All
ShapeObjVertFlip	-	그리기 개체 상하 뒤집기
ShapeObjVertFlipOrgState	-	그리기 개체 상하 뒤집기 원상태로 되돌리기
SpellingCheck	SpellingCheck	맞춤법
TableAppendRow	-	줄 추가
TableCellBlock	-	셀 블록
TableCellBlockCol	-	셀 블록 (칸)

Action ID	ParameterSet ID	Description
TableCellBlockExtend	-	셀 블록 연장(F5 + F5)
TableCellBlockExtendAbs	-	셀 블록 연장(SHIFT + F5)
TableCellBlockRow	-	셀 블록(줄)
TableColBegin	-	셀 이동: 열 시작
TableColEnd	-	셀 이동: 열 끝
TableColPageDown	-	셀 이동: 페이지다운
TableColPageUp	-	셀 이동: 페이지 업
TableCreate	TableCreation	표 만들기
TableDeleteCell	-	셀 삭제
TableDeleteColumn	-	칸 지우기
TableDeleteRow	-	줄-칸 지우기
TableDeleteRowColumn	TableDeleteLine	줄-칸 지우기
TableDistributeCellHeight	-	셀 높이를 같게
TableDistributeCellWidth	-	셀 너비를 같게
TableInsertLeftColumn	-	왼쪽 칸 삽입
TableInsertLowerRow	-	아래쪽 줄 삽입
TableInsertRightColumn	-	오른쪽 칸 삽입
TableInsertRowColumn	TableInsertLine	줄-칸 삽입
TableInsertUpperRow	-	위쪽 줄 삽입
TableLeftCell	-	셀 이동: 셀 왼쪽
TableLowerCell	-	셀 이동: 셀 아래
TableMergeCell	-	셀 합치기
TablePropertyDialog	ShapeObject	표 고치기
TableResizeCellDown	-	셀 크기 변경: 셀 아래
TableResizeCellLeft	-	셀 크기 변경: 셀 왼쪽
TableResizeCellRight	-	셀 크기 변경: 셀 오른쪽
TableResizeCellUp	-	셀 크기 변경: 셀 위
TableResizeDown	-	셀 크기 변경
TableResizeExDown	-	셀 크기 변경: 셀 아래 TableResizeDown과 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.

Action ID	ParameterSet ID	Description
TableResizeExLeft	-	셀 크기 변경: 셀 왼쪽 TableResizeLeft와 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.
TableResizeExRight	-	셀 크기 변경: 셀 오른쪽 TableResizeRight와 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.
TableResizeExUp	-	셀 크기 변경: 셀 위 TableResizeUp과 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.
TableResizeLeft	-	셀 크기 변경
TableResizeLineDown	-	셀 크기 변경: 선아래
TableResizeLineLeft	-	셀 크기 변경: 선 왼쪽
TableResizeLineRight	-	셀 크기 변경: 선 오른쪽
TableResizeLineUp	-	셀 크기 변경: 선 위
TableResizeRight	-	셀 크기 변경
TableResizeUp	-	셀 크기 변경
TableRightCell	-	셀 이동: 셀 오른쪽
TableRightCellAppend	-	셀 이동: 셀 오른쪽에 이어서
TableSplitCell	TableSplitCell	셀 나누기
TableSplitCellCol2	TableSplitCell	셀 칸 나누기
TableSplitCellRow2	TableSplitCell	셀 줄 나누기
TableStringToTable	TableStrToTbl	문자열을 표로
TableSubtractRow	-	표 줄 삭제
TableUpperCell	-	셀 이동: 셀 위
ToggleOverwrite	-	Toggle Overwrite
Undo	-	되살리기
ViewZoomFitPage	-	화면 확대: 페이지에 맞춤
ViewZoomFitWidth	-	화면 확대: 폭에 맞춤
ViewZoomNormal	-	화면 확대: 정상

- 예제 : 배포용 문서 만들기

1. 배포용 문서 설정

FileSetSecurity Action을 사용한다.

암호는 ParameterSet Item으로 넘겨줘야 한다.

2. 배포용 문서에서 편집가능 상태로 전환

배포용 문서를 읽을 때 open의 argument로 "distribute:true;" 옵션을 준다.

암호는 사용자가 대화상자에 직접 입력해야 한다.

3. 배포용 문서 해제

배포용 문서를 일단 편집가능 상태로 전환한 상태에서 SaveAs 의 argument로 "distribute:false" 옵션을 준다.

한/글과 달리 암호는 재확인하지 않는다.

```
function SetDistribute()
{
    var dact = pHwpCtrl.CreateAction("FileSetSecurity");
    var dset = null;
    if (dact)
        dset = dact.CreateSet();
    if (dact && dset) {
        dact.GetDefault(dset);
        dset.SetItem("Password", HwpControl.password.value);
        dset.SetItem("NoPrint", HwpControl.NoPrint.checked);
        dset.SetItem("NoCopy", HwpControl.NoCopy.checked);
        if (!dact.Execute(dset)) {
            var msg = "배포용 문서 만들기 실패";
            if (dset.Item("Password").length <= 6) {
                msg += "\n암호가 너무 짧습니다.";
                HwpControl.password.focus();
                alert(msg);
                return;
            }
            alert(msg);
        }
    }
    } else {
```

```

        var msg = "배포용 문서 만들기 실패";
        if (pHwpCtrl.EditMode & 0x10) // 배포용 문서는 0x10 flag 를 포함한다.
            msg += "\n이미 배포용 문서로 지정된 상태입니다.\n암호를 변경하기 위해서는 먼저 일반 문서로 변경하십시오."
        else if (pHwpCtrl.EditMode == 0)
            msg += "\n읽기 전용 문서입니다."
        alert(msg);
    }
    pHwpCtrl.focus();
}

```

- 예제 : 언더라인이 있는 문자열의 시작 **pos**를 얻어오는 예제

```

function OnTestApi1()
{
    pHwpCtrl.MovePos(3); // 커서를 문서의 맨 뒤로 이동
    var act = pHwpCtrl.CreateAction("BackwardFind"); // 뒤에서부터 찾는다.
    var set = act.CreateSet();
    act.GetDefault(set);

    set.SetItem("IgnoreFindString", 1);
    var subset = set.CreateItemSet("FindCharShape", "CharShape");
    subset.SetItem("UnderlineType", 1);
    act.Execute(set);
    var set;
    var list, para, pos;
    set = pHwpCtrl.GetPosBySet();
    list = set.Item("List");
    para = set.Item("Para");
    pos = set.Item("Pos");
}

```

- 예제 : 각 라인의 첫 번째 단어의 색깔을 바꾸는 예제

```

function OnTestApi1()
{
    // 현재줄의 맨 앞으로 커서를 옮긴후 한단어를 블록지정한다.
    pHwpCtrl.Run("MoveLineBegin");
    pHwpCtrl.Run("Select");
    pHwpCtrl.Run("MoveSelNextWord");
}

```

```

// 블록 지정된 단어의 글자 속성을 변경한다.
var dAct = pHwpCtrl.CreateAction("CharShape");
var dSet = dAct.CreateSet();
dAct.GetDefault(dSet);
dSet.SetItem("TextColor", 0xFF0000);           // 글자 색을 파란색으로
dAct.Execute(dSet);

pHwpCtrl.Run("Cancel");
}

function OnTestApi2()
{
    // 문서의 맨 처음에서 끝까지 돌면서 각 줄의 맨 처음 단어의 글자속성을 변경한다.
    pHwpCtrl.MovePos(2);                       // 페이지 맨 처음으로
    var con = true;

    while (con) {
        OnTestApi1();                          // 현재줄의 맨 처음 단어 색깔 변경
        con = pHwpCtrl.MovePos(20);            // 한줄 아래로 (예전 API 매뉴얼에는 21로 되어 있으나 잘못된 값임.
                                                // 한줄 위/아래로가 서로 값이 바뀌었음)
    }
}

```