


EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO SUPABASE

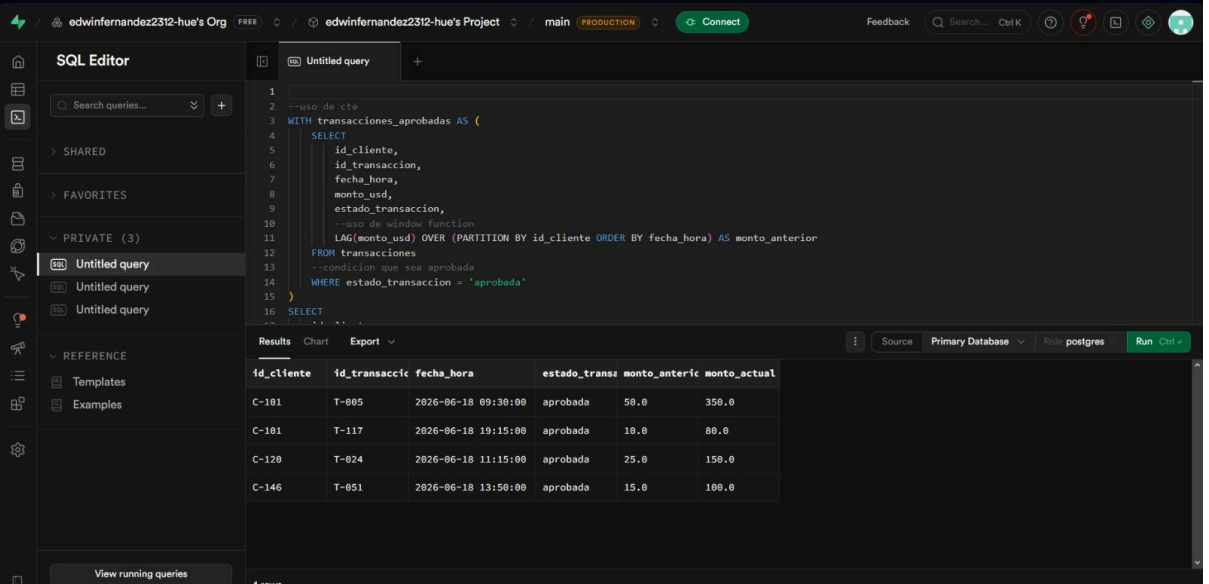

The screenshot shows the Supabase SQL Editor interface. The top bar indicates the user is 'edwinfernandez2312-hue's Org' and the project is 'main' in 'PRODUCTION' mode. The left sidebar contains a search bar and a list of queries under 'PRIVATE (3)', including 'Untitled query'. The main editor area shows a SQL query using a Common Table Expression (CTE) to filter approved transactions and calculate the current amount relative to the previous amount for each client. The query is as follows:

```
1 --uso de cte
2 WITH transacciones_aprobadas AS (
3   SELECT
4     id_cliente,
5     id_transaccion,
6     fecha_hora,
7     monto_usd,
8     estado_transaccion,
9     --uso de window function
10    LAG(monto_usd) OVER (PARTITION BY id_cliente ORDER BY fecha_hora) AS monto_anterior
11  FROM transacciones
12  --condicion que sea aprobada
13  WHERE estado_transaccion = 'aprobada'
14 )
15 SELECT
```

Below the query, the 'Results' tab is active, displaying a table with 4 rows. The columns are: id_cliente, id_transaccion, fecha_hora, estado_transaccion, monto_anterior, and monto_actual.

id_cliente	id_transaccion	fecha_hora	estado_transaccion	monto_anterior	monto_actual
C-101	T-005	2026-06-18 09:30:00	aprobada	50.0	350.0
C-101	T-117	2026-06-18 19:15:00	aprobada	10.0	80.0
C-120	T-024	2026-06-18 11:15:00	aprobada	25.0	150.0
C-146	T-051	2026-06-18 13:50:00	aprobada	15.0	100.0

At the bottom of the results, it indicates '4 rows'.

CODIGO SQL:

```
--CONSULTA SQL PARA OBTENER TRANSACCIONES APROBADAS CON UN MONTO ACTUAL
5 VECES MAYOR AL ANTERIOR
--uso de cte
WITH transacciones_aprobadas AS (
  SELECT
    id_cliente,
    id_transaccion,
    fecha_hora,
    monto_usd,
    estado_transaccion,
    --uso de window function
    LAG(monto_usd) OVER (PARTITION BY id_cliente ORDER BY
fecha_hora) AS monto_anterior
  FROM transacciones
  --condicion que sea aprobada
  WHERE estado_transaccion = 'aprobada'
)
```

```
SELECT
    id_cliente,
    id_transaccion,
    fecha_hora,
    estado_transaccion,
    monto_anterior,
    monto_usd AS monto_actual
FROM transacciones_aprobadas
-- filtro estricto de las 5 veces
WHERE monto_anterior IS NOT NULL
    AND monto_usd >= (monto_anterior * 5);
```