



HIC00L开发者挑战赛 智能体赛道培训

MTClaw 终极形态：桌面级“快准狠”全能 Agent 工作站



摩尔线程 · HIC00L 开发者大赛 2026 年

PART 01

MTCIaw 官方定位与核心机制

PART 02

智能体赛题拆解

PART 03

参赛作品落地路线

PART 04

FAQ 与参赛口径

CONTENTS



1

PART

MTClaw 是什么

从官方定位、Function Router 与实测数据理解 MTClaw 的价值

基于 小麦数字人，实现端到端语音交互过程中的Agent

- 多模态输入：除文本外，支持用户语音唤醒后，实时语音识别音频；判停后agent进行理解和任务执行；完成后语音合成回复用户。
- 快速响应：需要满足智商和能力不降的同时，在低延迟的特定场景快速的执行命令和反馈用户。
- 多场景：支持多个场景，例如闲聊陪伴、办公助手、健康顾问等不同场景。

官方材料来源： github.com/MooreThreads/MTClaw； 公众号文章： <https://mp.weixin.qq.com/s/doNmoMiErjluaErpNk5q8Q>

目前架构：OpenClaw 前面的智能分流系统 + 有限状态转移机



基于 MTClaw Function Router 架构，自动选择小模型

- 用户只用自然语言表达需求，不需要手动选择工具、Subagent 或模式。
- Router 先判断“用户到底要做什么”，自动选择小模型执行任务，还是大模型执行任务。
- 小模型执行任务失败，或judge agent判断失败，则会透传到大模型继续完成任务
- 基于有限状态机的方案，让小模型在不同的场景开启不同的能力范围，减少开销和误召回

快：轻任务走轻链路

准：专业任务走专家

省：减少重型调用

官方材料来源：github.com/MooreThreads/MTClaw；公众号文章：<https://mp.weixin.qq.com/s/doNmoMiErjluaErpNk5q8Q>

目前架构：OpenClaw 前面的 有限状态转移机 + 路由分发

基于 有限状态机，自动加载/卸载 相关工具


视频播放场景



官方材料来源: github.com/MooreThreads/MTCIaw; 公众号文章: <https://mp.weixin.qq.com/s/doNmoMiErJluaErpNk5q8Q>

目前架构：OpenClaw 前面的 有限状态转移机 + 路由分发

基于 路由分发，自动分配复杂任务和高频任务

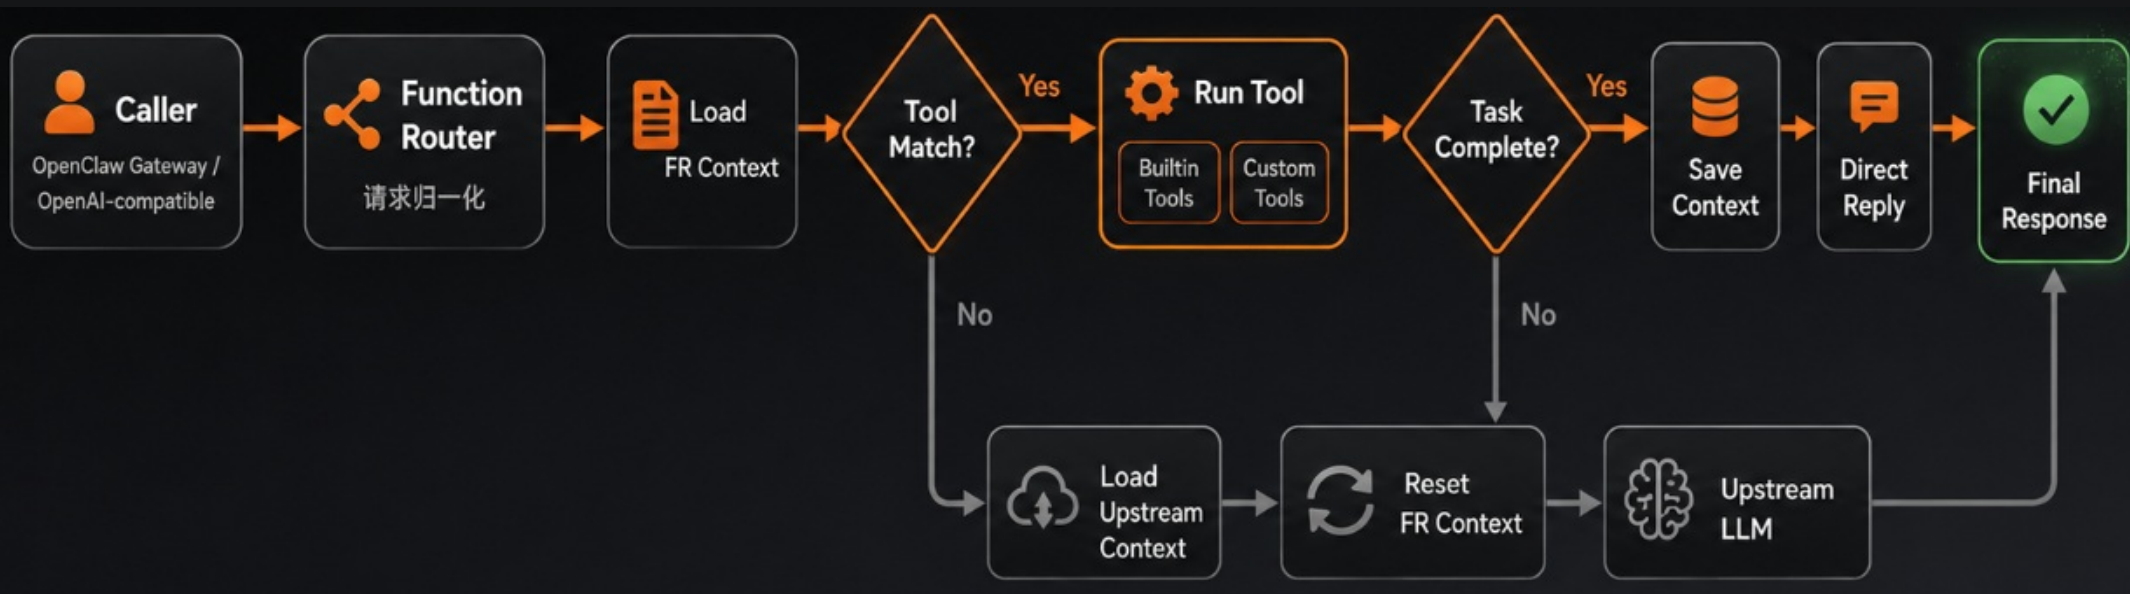

官方材料来源: github.com/MooreThreads/MTCIaw; 公众号文章: <https://mp.weixin.qq.com/s/doNmoMiErjluaErpNk5q8Q>

当前方案：TFGRPO 解决小模型误召回

边界任务迭代训练 + Experience Bank 增强推理

训练阶段



推理阶段



官方工作流：前台助理先判断，再决定是否上游



不改变Agent框架和后端大模型，而是在前端增加轻量路由与执行层。

判断

执行

检查

识别请求是否属于高频轻量动作

轻量任务即时处理，复杂任务转给后端大模型

执行后确认是否需要大模型补充完善

高频轻量动作

系统操作指令：调音量、换壁纸等

低延迟场景：暂停视频、快进快退等

复杂场景流转

需要深层推理时转交后端大模型

复杂任务、非集合任务后端大模型接管

无侵入式接入

支持 OpenAI-compatible 客户端

openclaw、opencode、hermes 直接接入

来源：本地 PDF《摩尔线程开源AI智能体框架MTClaw 突破执行效率》（公众号文章，2026-06-01）

Moore Threads Confidential

官方实测：速度提升约 7 倍，稳健模式成功率 100%



测试设置：50 个真实桌面控制任务，每项任务重复 4 次，后端大模型选用豆包 Pro。

传统方式

平均完成时间

37.97s

完整远端推理链路

MTCIaw 极速模式

平均完成时间

5.54s

约 7 倍速度提升

MTCIaw 稳健模式

平均完成时间

7.61s

成功率 100%

- 极速模式优先低延迟，适合对交互速度敏感的实时控制场景。
- 稳健模式在不定时自动向后端大模型求助，兼顾成功率与速度。
- 培训口径：比赛中的“快”不只是模型变小，而是 Router 把轻任务从重链路中分离出来。

来源：本地 PDF《摩尔线程开源AI智能体框架MTCIaw 突破执行效率》；测试数据来自摩尔线程实验室。

Moore Threads Confidential

2

PART

赛题怎么理解

任务要求、交付物、评分维度与推荐 Subagent 方向

赛题任务：桌面级“快准狠”全能 Agent 工作站



参赛使命

打造运行在 MTT AIBOOK 本地、覆盖全工作场景的个人 AI 工作站

必选技术栈

基座框架：openclaw等
核心机制：必须基于MTClaw二次开发
LLM 资源：自行采购
交付环境：MTT AIBOOK 本地演示

Subagent 扩展

至少新增 3 个高价值垂直 Subagent
降低用户体感延迟
解决真实可产品化痛点
资源占用与场景匹配

最终交付

能力全面优于开源openclaw
用户体感延迟显著降低且通用智商不变差
利用小模型的算力和大模型相结合
可直接运行 MTT AIBOOK

评分维度：快、准、狠



快

用户体感的耗时
工具调用的耗时
端到端响应耗时
相对 OpenClaw 原生链路加速比

准

工具调用的召回率、准确率
Subagent 任务完成质量
领域专业度
通用 Benchmark 能力不退化

狠

场景覆盖广度
Subagent 数量与多样性
产品化完成度
可直接交付/安装/使用

生态和商业价值

真实场景价值：作品是否面向明确的用户群体和真实需求，是否解决了办公、学习、研发、数据分析、内容创作、企业协同等场景中的具体痛点。

产品化潜力：作品是否具备清晰的使用流程、稳定的交互体验和可持续迭代空间，是否有机会从 demo 进一步发展为可交付产品或解决方案。

市场与商业模式：作品是否具备明确的目标客户、应用场景、推广路径和商业化想象空间。

生态适配价值：作品是否能够与 MTClaw、OpenClaw、AIBOOK 及相关工具链形成良好协同，是否有助于丰富 AIBOOK 本地智能体应用生态。

可复用与可扩展性：作品中的 Subagent、工具封装、路由策略或场景方案是否具备复用价值，是否便于扩展到更多行业、更多用户或更多终端环境。

示范带动作用：作品是否能够作为优秀案例，帮助更多开发者理解和使用 MTClaw，带动后续插件、工具、模板、行业 Agent 等生态建设。

推荐 Subagent 方向



闲聊陪伴

- 直答直回
- 零工具调用
- 低延迟

本地知识库 RAG

- PDF/文档/笔记
- 引用来源
- 本地处理

数据分析

- CSV/XLSX
- Pandas/SQL
- 图表与统计

办公助手

- 邮件/周报
- 会议纪要
- 钉钉/飞书

多模态视觉

- 截图/图表
- 扫描件理解
- 视觉问答

健康顾问

- 健康数据追踪
- 饮食/运动建议
- 阶段目标管理



3

PART

参赛作品如何落地

接口适配、能力原子化、路由验证与演示准备

推荐工程结构：openclaw + MT function router



避免多余开销和路由错误

- 触发后按需加载能力
- 退出后自动卸载能力
- 减少误召回，保证准确率

特定领域小模型加速

- 不同领域独立评测效果
- 端侧算力充分利用
- 通用能力不受影响

用户体感：进度可见、结果可控

- 知道当前正在做哪一步
- 知道已完成什么、还差几步
- 复杂任务稳步推进，简单任务快速完成

可参考能力



工具名	能力类型	适用场景
hicool_quick_chat	轻量闲聊	低成本问候、状态确认、简单问答
hicool_rag	本地 RAG	检索 HIC00L 资料并返回来源，支持资料问答
hicool_data_analysis	数据分析	读取 CSV/XLSX 并输出统计结论
hicool_office_writer	办公写作	周报、邮件、摘要、飞书、钉钉、写作、会议
hicool_health_advisor	健康顾问	健康数据追踪/饮食/运动建议/阶段目标管理
hicool_vision_assistant	多模态助手	音频理解/图片理解/语音合成

说明：这些名称来自前期本地验证项目，可作为参赛团队设计 Subagent 的参考，不要求完全照搬。

评审现场要展示什么证据



体感的速度

- 用户体感的耗时
- 工具调用的耗时
- 端到端响应耗时
- 高频、低延迟场景的交互效果

模型的智商

- 工具调用的召回率、准确率
- Subagent 任务完成质量
- 领域专业度
- 通用 Benchmark 能力不退化

覆盖的场景

- 场景覆盖广度
- Subagent 数量与多样性
- 产品化完成度
- 可直接交付/安装/使用

交付的质量

- 稳定性可运行
- 过程可追踪
- 基于MTT AIB00K运行
- 基于直接交付/安装/使用



4

PART

FAQ 与参赛口径

围绕平台边界、开发方式和交付重点统一回答

FAQ 1: 是否必须使用 MTClaw?



可以用自研多智能体吗?

可以。但是需要接入MTClaw进行二次开发。

必须基于 OpenClaw/MTClaw 吗?

1. Openclaw: 可以使用其他Agent框架,也可以使用自己的编排框架。2. MTClaw: 必须使用

能不能完全用其他平台实现?

最终参赛形态需要运行在MTT AIBOOK上。

FAQ 2: 开发语言和系统环境



MTT AIBOOK 是 Linux 吗?

AIOS系统1.4.2; Ubuntu 22.04

MTClaw 只能用 Python 吗?

不限 Python, 但MTClaw本身使用Python开发。

怎样统一封装工具能力?

工具实现不限语言, 执行入口可用 Python / Shell / Node.js。通过标准化描述、参数 Schema 和返回协议, 实现稳定路由调用。

FAQ 3: 到底是在做插件还是重造 Agent?



不是从零构建完整智能体系统

参赛者可以基于 OpenClaw 运行框架和 MTClaw Function Router 框架进行二次开发。

要做标准化能力封装

将具体场景拆解为可调用的原子能力或垂直 Subagent，例如 RAG、数据分析、办公写作、日历/邮件处理。

比赛重点是什么?

重点 1. 需要运行在MTT AIBOOK，必须基于MTClaw开发 2. 需要有良好的用户体验，例如办事快，效率高，延迟低 3. 针对特定领域优化，如办公、闲聊等场景

FAQ 4：如何判断作品做对了



用户侧

只说自然语言，不需要知道背后有哪些工具，也不需要手动切换模式。

系统侧

不同领域、不同复杂程度，自动选择不同的模型或者Subagent，保证满意度和成功率的同时，显著的降低端到端耗时。

交付侧

能在 MTT AIBOOK 本地安装、运行、连续演示，并能按文档复现。

FAQ 5: 最终交付物



作品

在 MTT AIBOOK 上现场演示一段连续对话，涵盖至少 4 种不同领域请求，全程由 Function Router 自动路由完成，无人工干预，可直接打包安装使用

代码

进入巅峰赛的 40 名选手需同时提交作品源代码，代码以压缩包形式上传至 HIC00L 平台

文档

配套的设计使用说明文档

参赛团队行动清单



开发准备

结合MTCIaw二次开发

确定 3 个以上高价值 Subagent 场景

准备本地资料、样例数据和连续演示脚本

评审准备

记录 不同领域的能力、工具调用、耗时和错误

对轻量链路与 OpenClaw 原生链路的效率

对开源Benchmark进行测试，保证通用智商不变差



THANKS!



摩尔线程公众号



摩尔线程官网



摩尔学院官网

HIC00L 智能体赛道 · MTCIaw 培训材料

参考：MTCIaw GitHub、官方公众号文章、HIC00L 赛题文件与前期 FAQ