

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
Diretoria de Estatísticas Educacionais

Microdados do Censo da Educação Superior 2019

Manual do Usuário

Setembro de 2020

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Presidente: Alexandre Ribeiro Pereira Lopes

Diretoria de Estatísticas Educacionais

Diretor: Carlos Eduardo Moreno Sampaio

Coordenação-Geral do Censo da Educação Superior

Coordenadora-Geral: Kátia Cristina da Silva Vaz

Coordenação-Geral de Controle de Qualidade e Tratamento da Informação

Coordenador-Geral: Fábio Pereira Bravin

Coordenação de Sistematização e Disseminação da Informação

Coordenador: Clodoaldo de Oliveira Lemes

Eduardo Rodrigues de Castro Oliveira

Maria das Dores Pereira Rosa

Márlei Afonso de Almeida

Maruska Pereira de Almeida

Palu Silveira Abe

Silvana Porto de Araujo Fernandes

Coordenação de Indicadores e Controle de Qualidade da Educação Superior

Coordenador: Willians Kaizer dos Santos Maciel

Isabella Trevisol Macêdo

Renan Carlos Dourado

Simone Poch Vieira Palma

Thaysa Guimarães Souza

Zilá Ribeiro de Ávila

Apresentação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, tem como missão institucional produzir e disseminar informações educacionais. As estatísticas e avaliações produzidas pelo Inep visam fornecer os subsídios para a formulação e implementação de políticas voltadas para a melhoria contínua da educação no país.

Entre as informações educacionais produzidas pelo Inep, destacam-se os dados coletados no Censo da Educação Superior, levantamento de âmbito nacional, realizado anualmente pela Diretoria de Estatísticas Educacionais em articulação com todas as Instituições de Educação Superior (IES), públicas e privadas do país.

O Inep desenvolve uma série de ações de disseminação de dados que se encontram divulgados de forma ativa no portal do instituto na internet (www.inep.gov.br). O presente documento figura entre os instrumentos utilizados por este Instituto para garantir a transparência requerida pela sociedade e promover a participação dos diferentes agentes sociais envolvidos nas ações educativas.

Nesse contexto, os Microdados foram estruturados em formato CSV (Comma-Separated Values) e seus dados estão delimitados por *Pipe* (|), de modo a garantir que praticamente qualquer *software* estatístico, inclusive *open source*, consiga importar e carregar as bases de dados.

Por meio dos Microdados é possível obter um amplo panorama da educação brasileira e, como importante ferramenta de transparência, é indubitavelmente um rico acervo sobre a educação superior do nosso país e uma fonte segura e eficaz de obtenção de dados, acessíveis aos pesquisadores, estudantes, gestores e sociedade em geral.

Sumário

1 - DIRETÓRIOS

2 - ORIENTAÇÕES PARA ABRIR OS ARQUIVOS CSV NO *SOFTWARE R*

3 - ORIENTAÇÕES PARA ABRIR OS ARQUIVOS CSV NO *SOFTWARE SPSS*

4 - ORIENTAÇÕES PARA ABRIR OS ARQUIVOS CSV NO *SOFTWARE SAS*

5 - CONTATO

1 – Diretórios

O diretório raiz dos Microdados é composto por arquivos organizados em pastas, permitindo uma divisão lógica dos documentos que são agrupados segundo seu tipo, formato e uso. A seguir apresentamos uma síntese do conteúdo alocado nas seguintes pastas dos Microdados: Anexos, Dados, Filtros e Leia-Me.

1.1 – ANEXOS

Essa pasta é composta por duas outras subpastas: Anexo I e Anexo II, a saber:

1.1.1 - ANEXO I – Dicionário de Variáveis e Tabelas Auxiliares

Contém, em formato .xlsx (Excel), o Dicionário de Variáveis do Censo da Educação Superior 2019 e também uma tabela auxiliar com o código e o nome dos países vinculados à Organização das Nações Unidas (ONU):

a. DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS

- TABELA DE ALUNO
- TABELA DE CURSO
- TABELA DE IES
- TABELA DE LOCAL DE OFERTA
- TABELA DE DOCENTE
- TABELA AUXILIAR CINE BRASIL

b. TABELA CONTENDO O NOME DO PAÍS DE ORIGEM OU NATURALIZAÇÃO

1.1.2 - ANEXO II – Questionários do Censo da Educação Superior

Contém, em formato .pdf (Portable Document Format), os seguintes questionários do Censo da Educação Superior 2019:

- MÓDULO IES
- MÓDULO CURSO
- MÓDULO DOCENTE
- MÓDULO ALUNO

1.2 - DADOS

Na pasta estão disponíveis as bases de dados do Censo da Educação Superior, estruturadas no formato CSV (Comma-Separated Values) e delimitadas por *Pipe* (|). Em virtude do volume de dados, os arquivos encontram-se compactados (em formato .zip) pelo *software* [7-zip](#) e devem ser descompactados no diretório C:\ do seu disco rígido. As seguintes bases de dados são disponibilizadas na pasta DADOS:

- SUP_IES_2019
- SUP_CURSO_2019
- SUP_DOCENTE_2019
- SUP_ALUNO_2019
- SUP_LOCAL_OFERTA_2019
- TB_AUX_CINE_BRASIL_2019

1.3 - FILTROS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

É um documento que norteia o usuário na obtenção de dados em sintonia com os valores publicados nas Sinopses Estatísticas produzidas pelo INEP. Nele, são elencados, de forma simples, os principais filtros e funções que devem ser aplicados.


1.4 - LEIA-ME

Este presente instrumento traz instruções fundamentais para a correta extração e manipulação dos Microdados, bem como orientações e exemplos para abrir os arquivos nos *softwares* R, SPSS e SAS. É, portanto, uma espécie de “Manual do Usuário” que recomendamos sua leitura.

2 - ORIENTAÇÕES PARA ABRIR OS ARQUIVOS CSV NO SOFTWARE R

2.1 - Abertura de bases pequenas (IES, CURSO, DOCENTE e LOCAL DE OFERTA):


- a) Abra um Novo *script* clicando na aba “Arquivo” → “Novo script”.

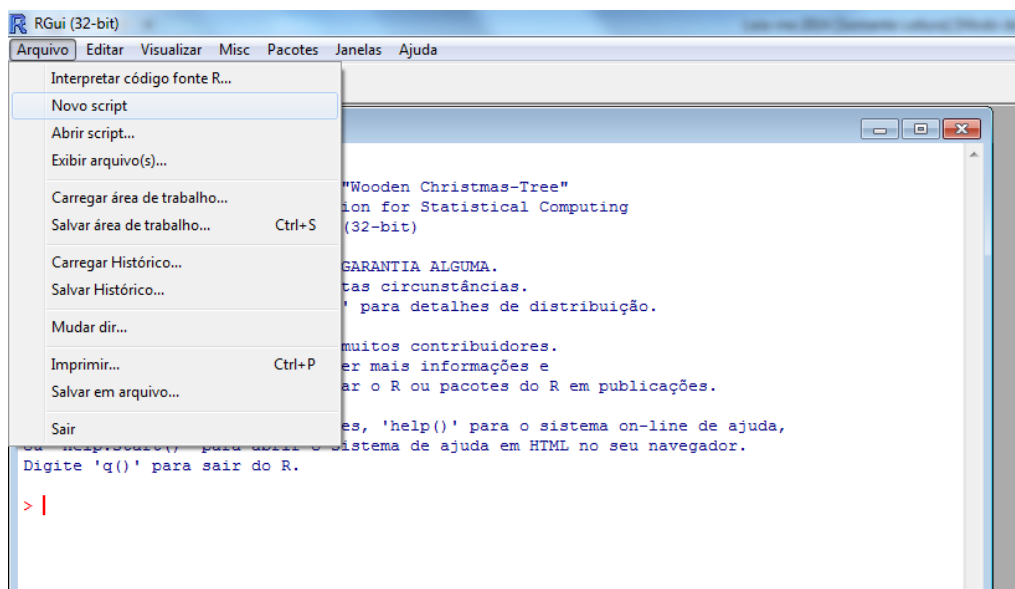

- b) Certifique-se de que o Diretório de Trabalho no R corresponde ao local onde estão presentes os arquivos. Copie o comando abaixo e cole na nova janela aberta. **Atenção: Para rodar cada comando, posicione o cursor do mouse na linha do comando e pressione Ctrl+R. Alternativamente, o comando pode ser copiado e colado diretamente no console.**

`getwd()` #Se o caminho não estiver correto, use a função a seguir para alterá-lo:


`setwd("C:/Usuários/Fulano/Documentos/Arquivos censo")` #Exemplo de caminho. Lembre-se de usar barra simples (“/”) ou barra invertida dupla (“\\”).

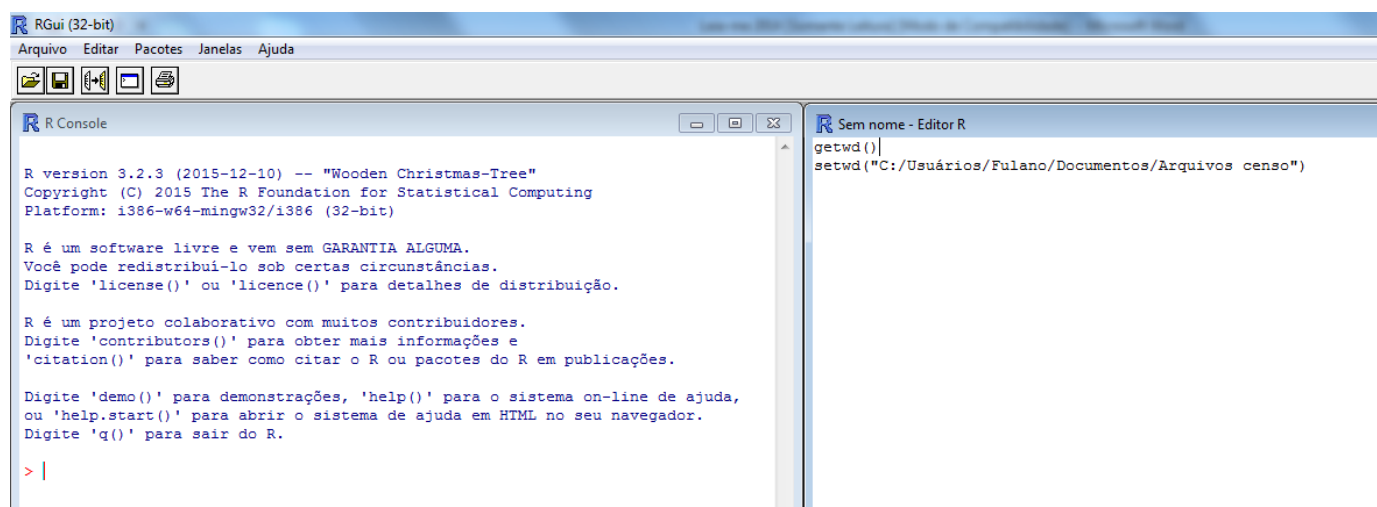

- c) Para abrir, por exemplo, a base “SUP_IES.csv”, copie o comando abaixo e cole no *script*. Rode o comando pressionando Ctrl+R.


`IES<-read.csv2("DM_IES.csv",sep="|")`

É importante que o *Pipe* (|) seja utilizado como delimitador.

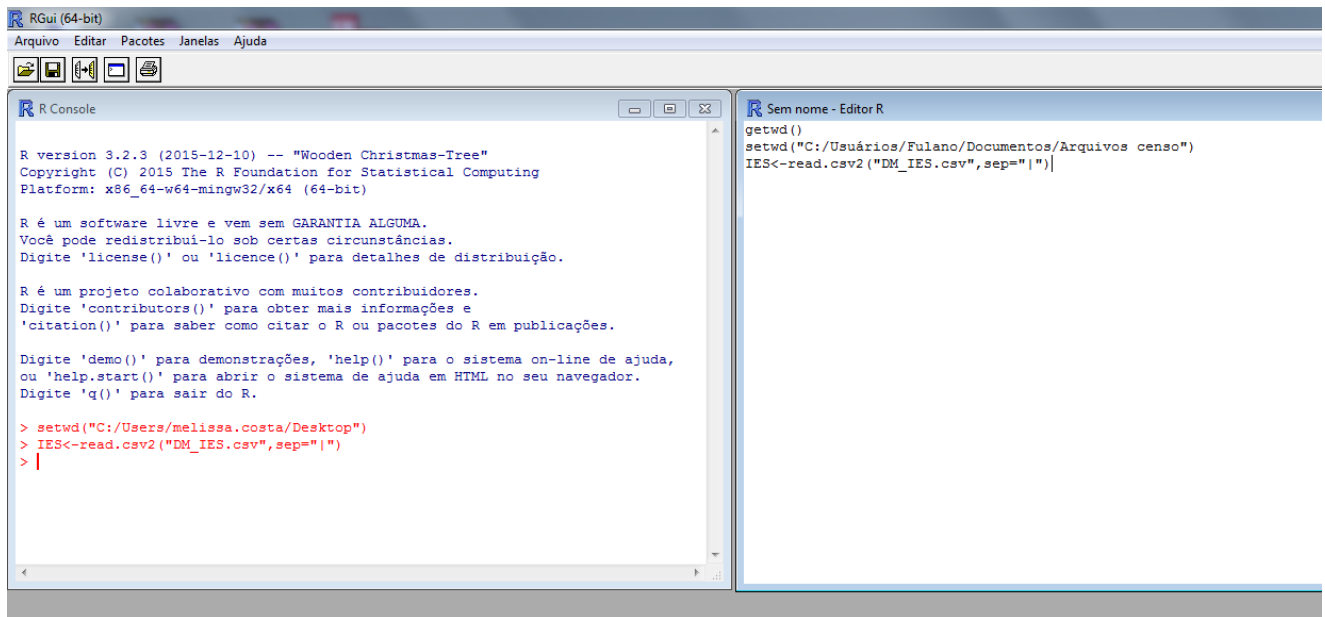


- d) Após esses procedimentos, a base de dados já estará aberta, permitindo sua análise. Para conferir se a base foi lida corretamente, é possível visualizar algumas linhas copiando o comando abaixo e colando no *script*. Rode o comando pressionando Ctrl+R. Nesse exemplo, são visualizadas as cinco primeiras linhas de cada coluna.

`IES[1:5,]`

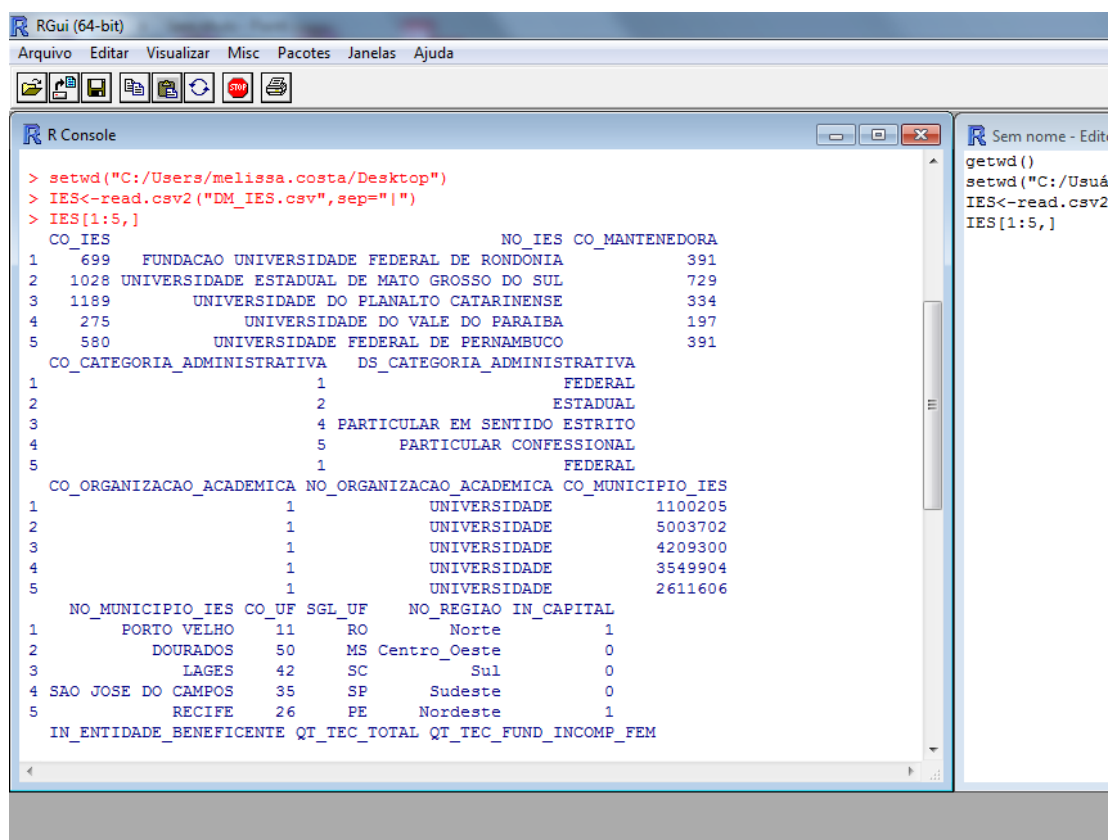

- e) Sugerimos salvar o *script* criado para posterior utilização. Acesse a aba “Arquivo” → “Salvar como...”.

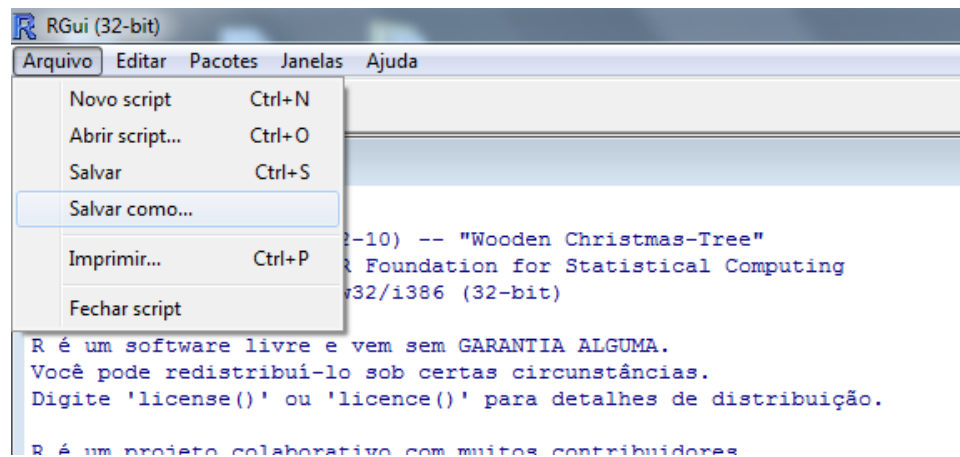


2.2 - Abertura de bases maiores (ALUNO):

- a) O *software* R, como padrão, trabalha com as bases de dados utilizando a memória RAM do computador. Entretanto, o carregamento de bases muito grandes (por exemplo, mais de 1 milhão de linhas) utilizando a leitura tradicional (como “read.table” ou “read.csv”) pode resultar em erro por falta de memória.

Dessa forma, para a leitura da base de ALUNO, que possui mais de 10 milhões de linhas, faz-se necessário o uso de pacotes adicionais. Sugerimos o uso do pacote “ffbase” para trabalhar com essa base, tendo em vista que o mesmo faz uso do disco rígido em detrimento da memória RAM.

Evidentemente, as bases de IES, CURSO, DOCENTE e LOCAL DE OFERTA também podem ser carregadas utilizando esse pacote, sendo recomendável quando houver necessidade de cruzar informações entre as bases. O pacote “ffbase” armazena a base de dados no R como um objeto da classe “ffdf” - diferentemente da leitura tradicional, que gera um objeto da classe “data.frame”. O objeto “ffdf” também permite a aplicação de algumas funções – não todas – que são utilizadas com objetos da classe “data.frame” (por exemplo, “table”, “merge” e “transform”). Para aplicação de filtros nas bases “ffdf”, recomendamos o uso da função “ffwhich” (veja a ajuda da função para maiores informações: “?ffwhich”). Informações adicionais estão disponíveis na ajuda do pacote (<https://cran.r-project.org/web/packages/ffbase/ffbase.pdf>).

- b) Ainda utilizando o mesmo *script*, instale o pacote necessário para a manipulação de bases maiores (ffbase) copiando e colando os comandos abaixo. Rode os comandos pressionando Ctrl+R.
- ```
install.packages("ffbase", dependencies = TRUE) #Instala o pacote
require(ffbase) #Carrega o pacote
```

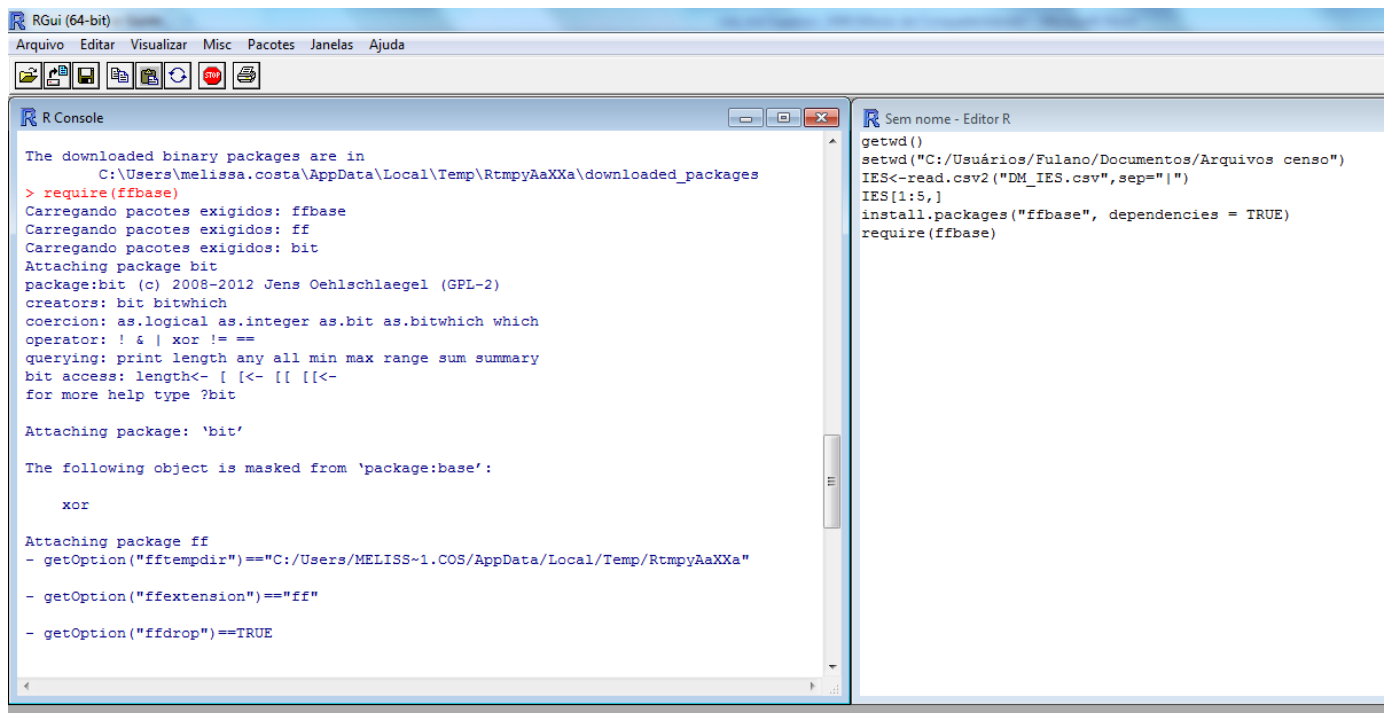

- c) Caso você tenha aberto um novo *script*, será necessário certificar-se novamente de que o Diretório de Trabalho no R corresponde ao local onde estão presentes os arquivos, por meio dos mesmos comandos já citados anteriormente:


`getwd()` #Se o caminho não estiver correto, use a função a seguir para alterá-lo:

`setwd("C:/Usuários/Fulano/Documentos/Arquivos censo")` #Exemplo de caminho. Lembre-se de usar barra simples ("/") ou barra invertida dupla ("\\").

- d) Para abrir o arquivo "SP\_ALUNO.csv", copie o comando abaixo e cole no *script*. Rode o comando pressionando Ctrl+R. O atributo "first.rows" determina a quantidade de linhas utilizadas para que o programa perceba o tipo/categoria das variáveis.

`ALUNO<-read.csv2.ffdf(file="DM_ALUNO.csv", sep="|", first.rows=100000)`

É importante que o *Pipe* (|) seja utilizado como delimitador.

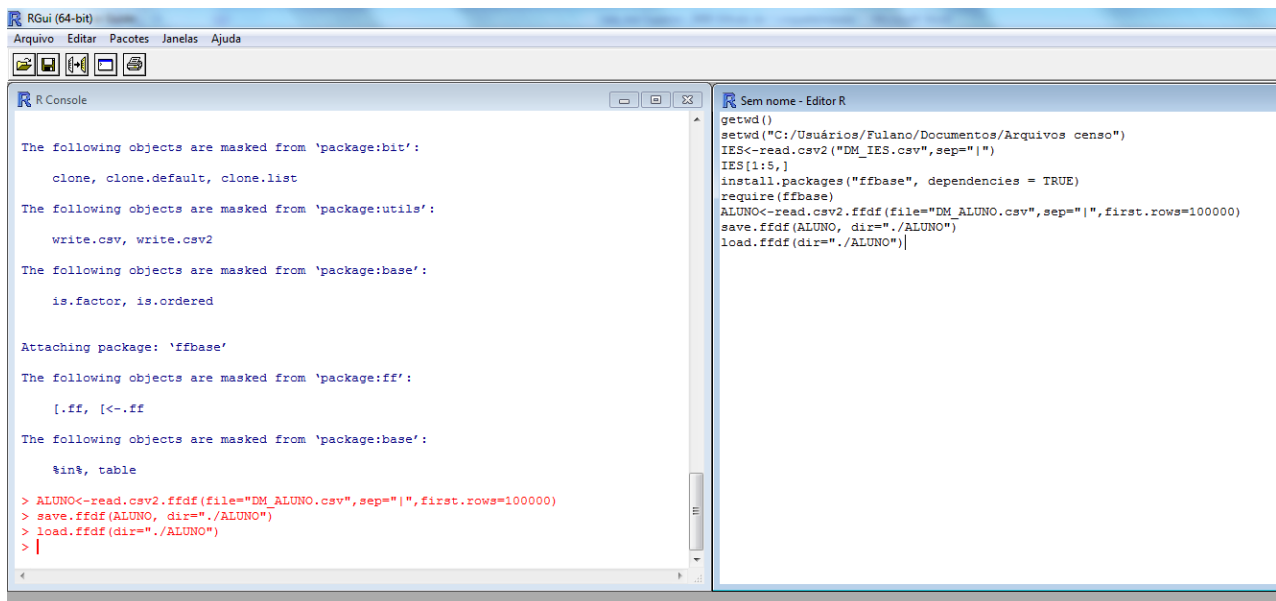

- e) Bases grandes, quando carregadas pela primeira vez, podem demorar alguns minutos para concluir o processamento (dependendo das configurações do computador). Sugerimos salvar a base no formato ‘ffdf’ para que uma nova carga inicial não seja necessária numa próxima sessão.

```
save.ffdf(ALUNO, dir="./ALUNO")
```

- f) Dados salvos no formato ‘ffdf’ podem ser carregados em outro momento utilizando o comando abaixo. O carregamento da base com a função abaixo é praticamente instantâneo.

```
load.ffdf(dir="./ALUNO")
```

- g) Após esses procedimentos, a base de dados já estará aberta, permitindo sua análise. Para conferir se a base foi lida corretamente, é possível visualizar algumas linhas copiando o comando abaixo e colando no *script*. Rode o comando pressionando Ctrl+R. Nesse exemplo, são visualizadas as cinco primeiras linhas de cada coluna.

```
ALUNO[1:5,]
```

RGui (64-bit)

Arquivo Editar Visualizar Misc Pacotes Janelas Ajuda


R Console

```

CO_IES NO_IES CO_CATEGORIA_ADMINISTRATIVA
1 780 UNIVERSIDADE DE CUIABA 4
2 570 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 1
3 316 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 4
4 670 UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO 6
5 1131 FACULDADE SANTO AGOSTINHO 4
DS_CATEGORIA_ADMINISTRATIVA CO_ORGANIZACAO_ACADEMICA NO_ORGANIZACAO_ACADEMICA
1 PARTICULAR EM SENTIDO ESTRITO 1 UNIVERSIDADE
2 FEDERAL 1 UNIVERSIDADE
3 PARTICULAR EM SENTIDO ESTRITO 1 UNIVERSIDADE
4 PARTICULAR COMUNITARIA 1 UNIVERSIDADE
5 PARTICULAR EM SENTIDO ESTRITO 3 FACULDADE
CO_CURSO NO_CURSO CO_VINCULO_ALUNO_CURSO
1 18471 Arquitetura e Urbanismo 7011856
2 40171 ENGENHARIA DE COMPUTACAO NATAL AUTOMACAO INDUSTRIAL 13302375
3 82227 ODONTOLOGIA 11623983
4 15474 ADMINISTRACAO 952335
5 86830 ENFERMAGEM 2766292
CO_ALUNO CO_ALUNO_SITUACAO CO_GRAU_ACADEMICO CO_MODALIDADE_ENSINO
1 4e+11 2 1 1
2 4e+11 2 1 1
3 4e+11 2 1 1
4 4e+11 4 1 1
5 4e+11 2 1 1
CO_NIVEL_ACADEMICO IN_MATRICULA IN_CONCLUINTE IN_INGRESSO ANO_INGRESSO
1 1 1 0 1 2009
2 1 1 0 1 2009
3 1 1 0 1 2009


```

- h) Sugerimos salvar o *script* criado para posterior utilização. Acesse a aba “Arquivo” → “Salvar como...”.

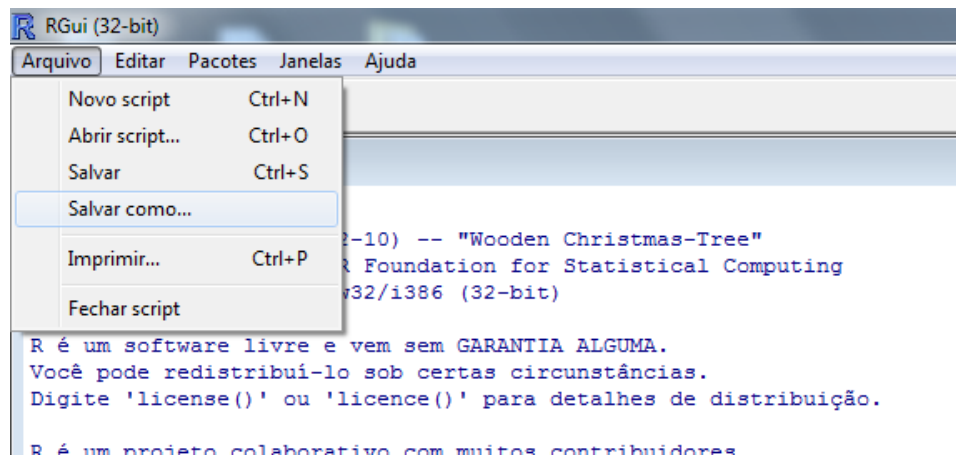


### 3 - ORIENTAÇÕES PARA ABRIR OS ARQUIVOS CSV NO SOFTWARE SPSS


- a) Abrir uma planilha no *software* SPSS e clicar na aba “File” → “Open” → “Data”.

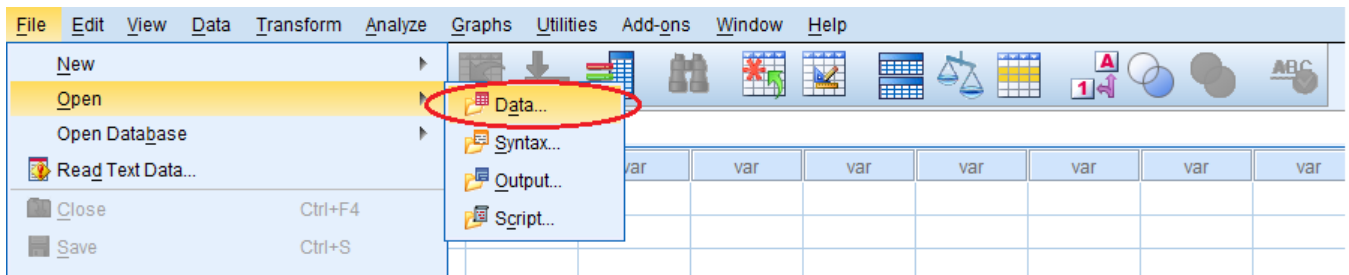


- b) Em seguida, selecionar em “Files of type” a opção “All Files (\*.\*)”, para que os arquivos em formato CSV possam ser visualizados. Selecionar o arquivo CSV desejado e clicar em “Open”. No exemplo, os arquivos estão na pasta Dados.

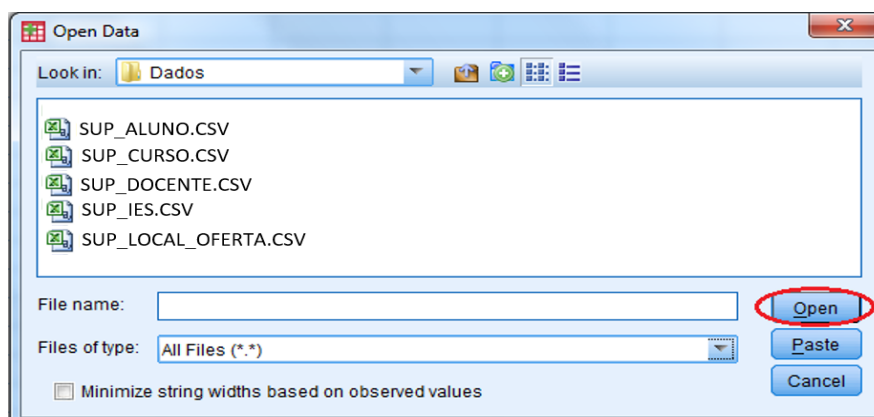


- c) Manter a opção “No” em “Does your text file match a predefined format?” e clicar em “Next”.

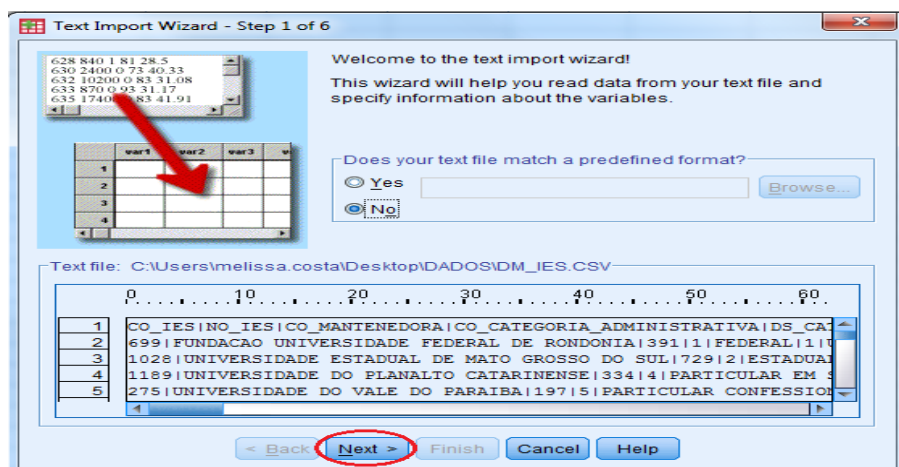

- d) Manter a opção “Delimited” em “How are your variables arranged?” e alterar para a opção “Yes” em “Are variable names included at the top of your file?”. Posteriormente, clicar em “Next”.

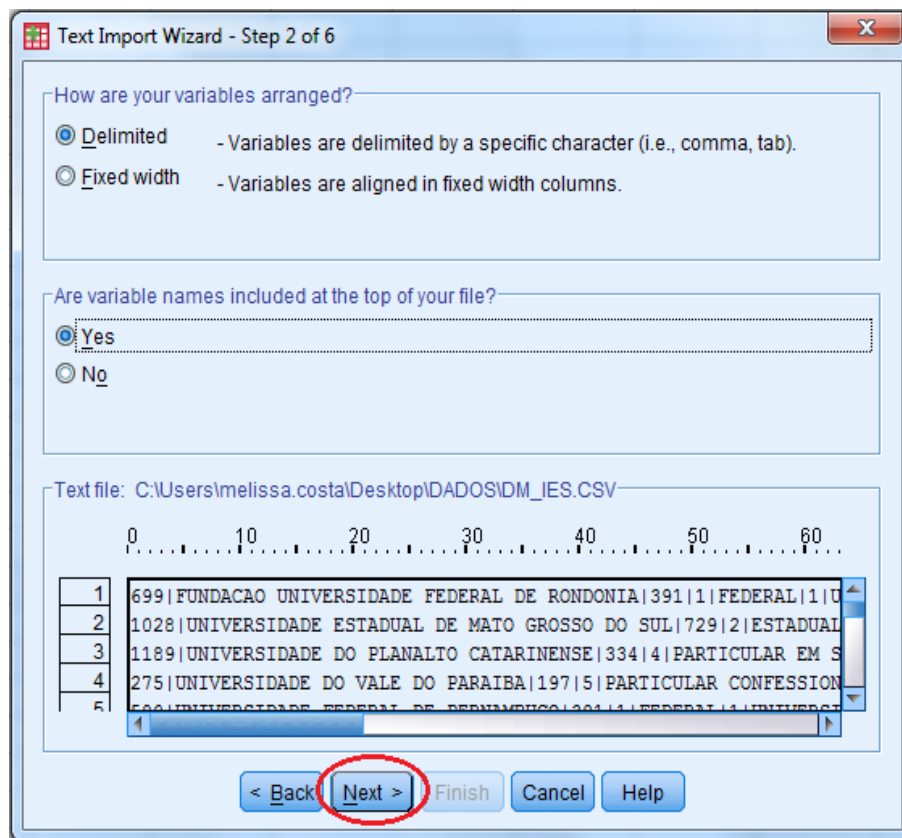

- e) Manter a opção “2” em “The first case of data begins on which line number?”. Manter, também, as opções “Each line represents a case” em “How are your cases represented?” e “All of the cases” em “How many cases do you want to import?”. Posteriormente, clicar em “Next”.

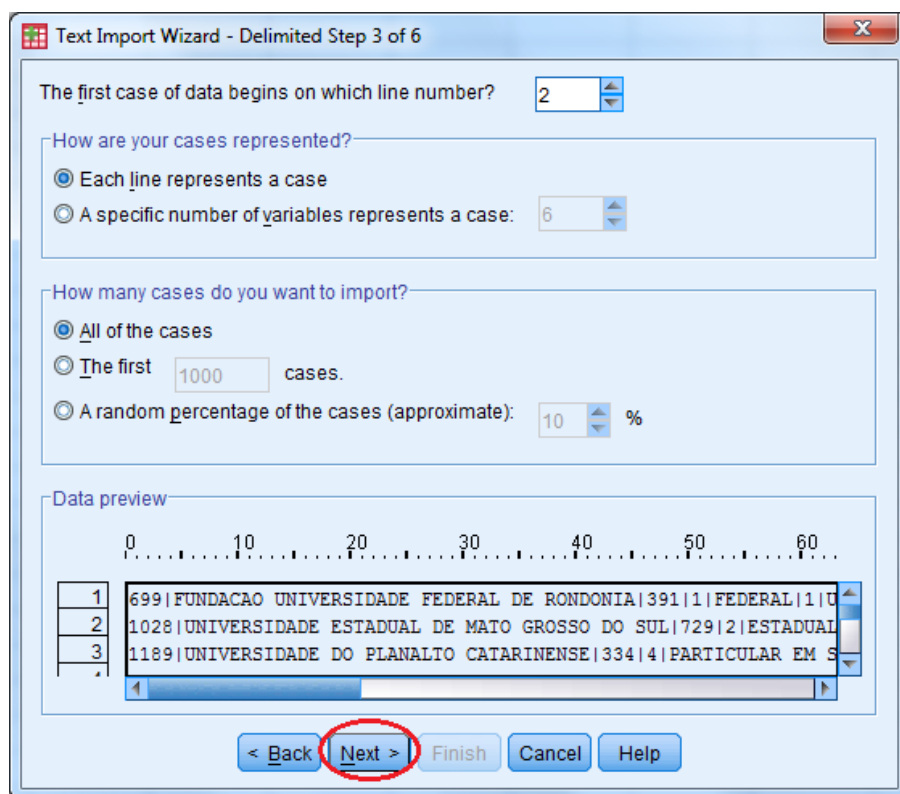

- f) Desmarcar a opção “Space” e marcar a opção “Other” em “Which delimiters appear between variables?”, utilizando o *Pipe* ( | ) como delimitador. Manter a opção “None” em “What is the text qualifier?”. Posteriormente, clicar em “Next”.

Text Import Wizard - Delimited Step 4 of 6

Which delimiters appear between variables?

☐ Tab ☐ Space

☐ Comma ☐ Semicolon

☒ Other: |

What is the text qualifier?

☒ None

☐ Single quote

☐ Double quote

☐ Other:

Data preview

| CO_IES | NO_IES      | CO_MANT... | CO_CATE... | DS_CATE...  | CO_ORGA... | NO_() |
|--------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------|
| 699    | FUNDACA...  | 391        | 1          | FEDERAL     | 1          | UNIV  |
| 1028   | UNIVERSI... | 729        | 2          | ESTADUAL    | 1          | UNIV  |
| 1189   | UNIVERSI... | 334        | 4          | PARTICUL... | 1          | UNIV  |
| 275    | UNIVERSI... | 197        | 5          | PARTICUL... | 1          | UNIV  |
| 580    | UNIVERSI... | 391        | 1          | FEDERAL     | 1          | UNIV  |
| 526    | UNIVERSI... | 365        | 4          | PARTICUL... | 1          | UNIV  |
| 330    | UNIVERSI... | 230        | 4          | PARTICUL... | 1          | UNIV  |
| 472    | UNIVERSI... | 326        | 4          | PARTICUL... | 1          | UNIV  |

< Back **Next >** Finish Cancel Help

- g) Manter as opções marcadas em “Specifications for variable(s) selected in the data preview” e clicar em “Next”.

Text Import Wizard - Step 5 of 6

Specifications for variable(s) selected in the data preview

Variable name: CO\_IES Original Name: CO\_IES


Data format: Numeric

Data preview

| CO_IES | NO_IES      | CO_MANT... | CO_CATE... | DS_CATE...  | CO_ORGA... | NO_() |
|--------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------|
| 699    | FUNDACA...  | 391        | 1          | FEDERAL     | 1          | UNIV  |
| 1028   | UNIVERSI... | 729        | 2          | ESTADUAL    | 1          | UNIV  |
| 1189   | UNIVERSI... | 334        | 4          | PARTICUL... | 1          | UNIV  |
| 275    | UNIVERSI... | 197        | 5          | PARTICUL... | 1          | UNIV  |
| 580    | UNIVERSI... | 391        | 1          | FEDERAL     | 1          | UNIV  |

< Back **Next >** Finish Cancel Help


- h) Na última etapa de “Text Import Wizard”, é possível optar entre “Yes” e “No” em “Would you like to save this file format for future use?” e em “Would you like to paste the syntax?”. Para finalizar o processo de importação de dados no *software* SPSS, basta clicar em “Finish”.

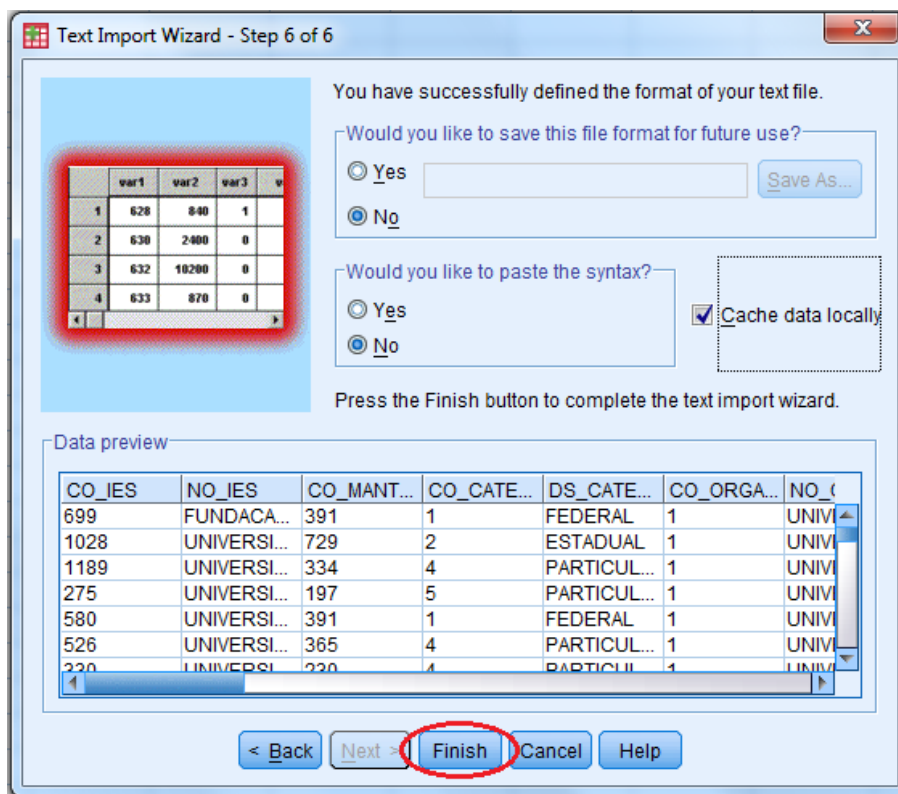




## 4 - ORIENTAÇÕES PARA ABRIR OS ARQUIVOS CSV NO SOFTWARE SAS

- a) Abrir o *software* SAS e clicar na aba “File” → “Import Data”.

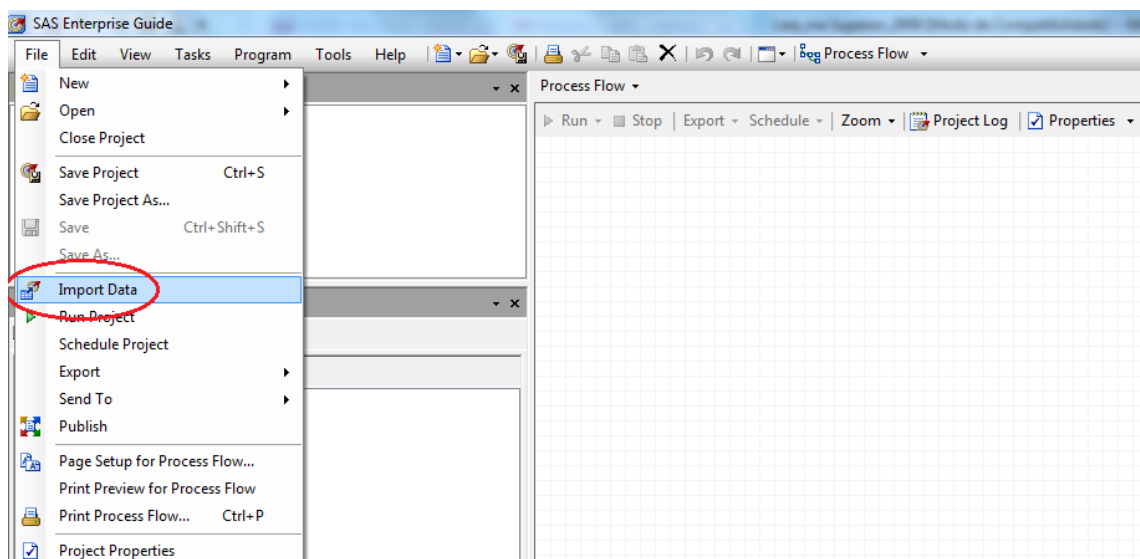

- b) Em seguida, selecionar o arquivo CSV desejado e clicar em “Open”. No exemplo, os arquivos estão na pasta Dados.

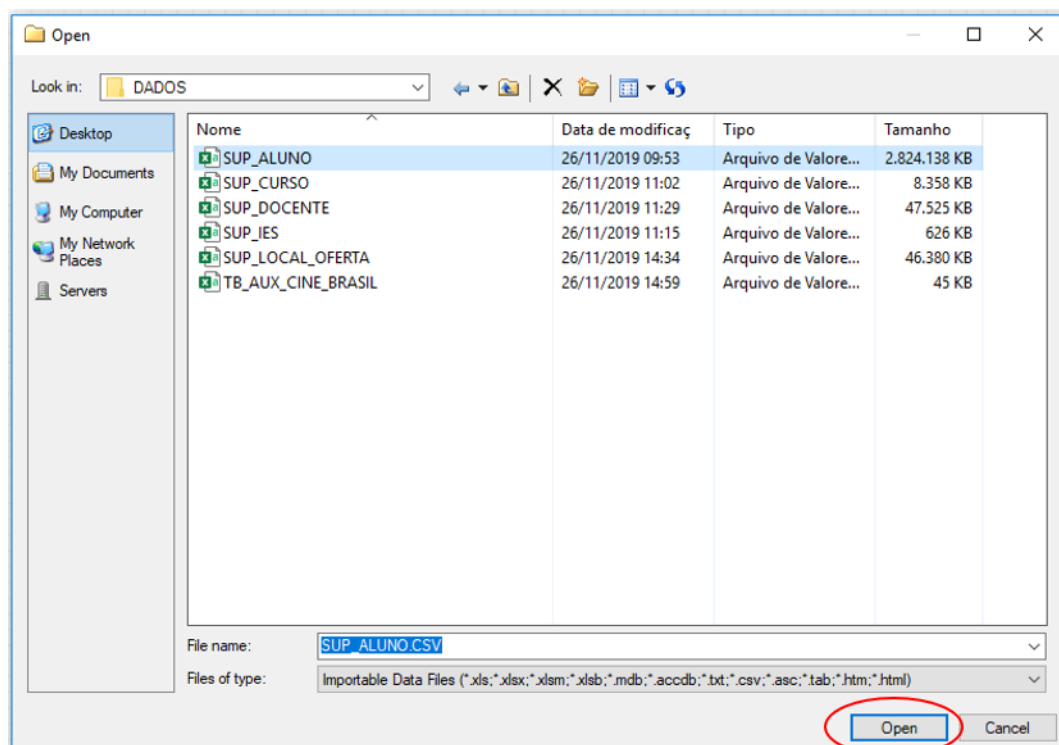

- c) Na etapa seguinte, mantêm-se as opções marcadas em “Source data file” e pode-se optar pelo local onde será o *Output* da planilha. Após, clicar em “Next”.

1 of 4 Specify Data

The Import Data task is used to convert non-SAS data into a SAS data file which is required by other tasks for data analysis and reporting.

Source data file

Location: Local File System

File path: M:\EDUCAÇÃO SUPERIOR\Microdados

Data type: Text File (Encoding: WINDOWS-1252)

Output SAS data set

SAS server: DEED

Library: WORK

Data set: DM\_IES

<Back Next> Finish Cancel Help

- d) Manter a opção “Delimited fields” em “Text format” marcada e manter o *Pipe* (|) como delimitador. Manter as demais configurações, como a caixa de “File contains field names on record number:” marcada e o número 1 preenchendo o campo à frente, e manter em “Data records start at record number:” o número 2 preenchendo o campo à frente. Posteriormente, clicar em “Next”.

2 of 4 Select Data Source

Text format

☒ Delimited fields

Other |

Text qualifier: "

☐ Fixed columns

☒ File contains field names on record number: 1

Data records start at record number: 2

☐ Limit the number of records read to:

☐ Rename columns to comply with SAS naming conventions.

CO\_IES|NO\_IES|CO\_MANTENEDORA|CO\_CATEGORIA\_ADMINISTRATIVA|DS\_CATEGORIA\_ADMINISTRATIVA|UNIVERSIDADE|11002|1028|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL|729|2|ESTADUAL|1|UNIVERSIDADE|51189|UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE|334|4|PARTICULAR EM SENTIDO ESTRITO|1|275|UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAIBA|197|5|PARTICULAR CONFSSIONAL|1|UNIVERSIDADE|580|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO|391|1|FEDERAL|1|UNIVERSIDADE|2611606|RECI526|UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS|365|4|PARTICULAR EM SENTIDO ESTRITO|1|UNIVERSIDADE|3330|UNIVERSIDADE IGUACU|230|4|PARTICULAR EM SENTIDO ESTRITO|1|UNIVERSIDADE|33035472|UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSE DE SOUZA HERDY|326|4|PARTICULAR EM54|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS|46|2|ESTADUAL|1|UNIVERSIDADE|3509502|CAMPIN589|UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO|391|1|FEDERAL|1|UNIVERSIDADE|2408003666|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA|438|2|ESTADUAL|1|UNIVERSIDADE|2910494|UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA|340|5|PARTICULAR CONFSSIONAL|1|UNIVER30|UNIVERSIDADE JOSE DO ROSARIO VELLANO|30|4|PARTICULAR EM SENTIDO ESTRITO|1|UNI24|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ|24|2|ESTADUAL|1|UNIVERSIDADE|2913606|ILHE367|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS|256|2|ESTADUAL|1|UNIVERSIDADE|3143302203|UNIVERSIDADE SAO JUDAS TADEU|143|4|PARTICULAR EM SENTIDO ESTRITO|1|UNIVERSID

<Back Next> Finish Cancel Help

- e) Manter as configurações e clicar em “Next”.

Import Data from DM\_IES.CSV

3 of 4 Define Field Attributes

Select columns and define attributes:

| Inc                                 | Source Name | Name        | Label           | Type   | Source Informat | Len. | Output Format | Output Informat |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|------|---------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CO_IES      | CO_IES      | CO_IES          | Number | BEST5.          | 8    | BEST5.        | BEST5.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NO_IES      | NO_IES      | NO_IES          | String | \$CHAR98.       | 98   | \$CHAR98.     | \$CHAR98.       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CO_MAN...   | CO_MAN...   | CO_MANTENED...  | Number | BEST5.          | 8    | BEST5.        | BEST5.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CO_CAT...   | CO_CATE...  | CO_CATEGORIA... | Number | BEST1.          | 8    | BEST1.        | BEST1.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DS_CAT...   | DS_CATE...  | DS_CATEGORIA... | String | \$CHAR29.       | 29   | \$CHAR29.     | \$CHAR29.       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CO_ORG...   | CO_ORG...   | CO_ORGANIZA...  | Number | BEST1.          | 8    | BEST1.        | BEST1.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NO_ORG...   | NO_ORG...   | NO_ORGANIZA...  | String | \$CHAR50.       | 50   | \$CHAR50.     | \$CHAR50.       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CO_MUN...   | CO_MUNI...  | CO_MUNICIPIO... | Number | BEST7.          | 8    | BEST7.        | BEST7.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NO_MUN...   | NO_MUN...   | NO_MUNICIPIO... | String | \$CHAR27.       | 27   | \$CHAR27.     | \$CHAR27.       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CO_UF       | CO_UF       | CO_UF           | Number | BEST2.          | 8    | BEST2.        | BEST2.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SGL_UF      | SGL_UF      | SGL_UF          | String | \$CHAR2.        | 2    | \$CHAR2.      | \$CHAR2.        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NO_REGI...  | NO_REGI...  | NO_REGIAO       | String | \$CHAR12.       | 12   | \$CHAR12.     | \$CHAR12.       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IN_CAPIT... | IN_CAPIT... | IN_CAPITAL      | Number | BEST1.          | 8    | BEST1.        | BEST1.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IN_ENTI...  | IN_ENTI...  | IN_ENTIDADE...  | Number | BEST1.          | 8    | BEST1.        | BEST1.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | QT_TEC...   | QT_TEC...   | QT_TEC_TOTAL    | Number | BEST5.          | 8    | BEST5.        | BEST5.          |

Select All Clear All Modify...

<Back Next> Finish Cancel Help

f) Para finalizar o processo de importação de dados no *software* SAS, basta clicar em “Finish”.

Import Data from DM\_IES.CSV

4 of 4 Advanced Options

☐ Embed the data within the generated SAS code.

☐ Import the data using SAS/ACCESS Interface to PC Files whenever possible.

☐ Remove characters that can cause transmission errors from text-based data files.

<Back Next> Finish Cancel Help

---

## 5 - Contato

---

A Diretoria de Estatísticas Educacionais do Inep disponibiliza o seguinte correio eletrônico para prestar suporte técnico aos usuários dos Microdados: [dadosabertos.deed@inep.gov.br](mailto:dadosabertos.deed@inep.gov.br). Lembrando que esse e-mail não recebe solicitação de dados.

Para solicitar dados ou informações ao Inep, formalize seu pedido por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC): <http://portal.inep.gov.br/web/guest/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic>