NOVIBRASYON

Deniz motoru takozları.

Kaliteyi hissedin. Sessizliğin keyfini çıkarın.

www.novibrasyon.com WhatsApp +90 530 780 19 95 info@novibrasyonmarin.com

HAKKIMIZDA

Performans için üretildi. Uzun ömür için tasarlandı.

Amacımız basit: doğru ürünü, üstün kaliteyle ve mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak.

01 HAKKIMIZDA

Yarım asırlık kauçuk tecrübesi.

Novibrasyon, ailemizin 1970'ten beri süren kauçuk üretim tecrübesi üzerine kurulmuş bir denizcilik markasıdır. Dünyanın her yerindeki tekne sahipleri, servisler ve tersaneler için profesyonel vibrasyon takozları üretiyoruz.

Yanmar · Volvo Penta · Cummins · Caterpillar · MAN · Perkins · Beta Marine · Mercruiser · John Deere

02 ÜRETİM VE KALİTE

Kalite her üründe.

Denizcilik için geliştirilmiş kauçuk karışımları ve korozyona dayanıklı metal parçalar. Her takoz çok aşamalı kontrolden geçer: ölçü, kauçuk-metal yapışması ve yük toleransı.

Denizcilik sınıfı malzeme · Çok aşamalı kontrol · 45–65 Shore seçenekleri

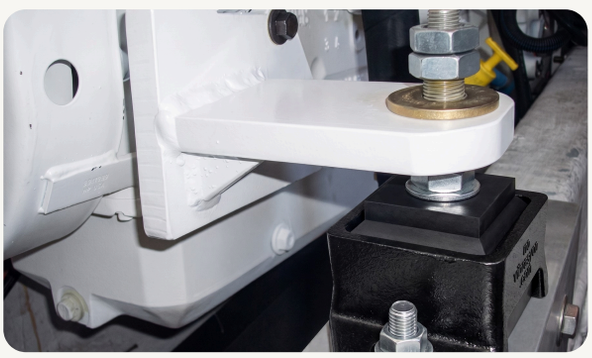

03 PAKETLEME VE SEVKİYAT

Özenle paketlenir. Hızla gönderilir.

Siparişlerin çoğu 24 saat içinde, uluslararası taşımaya uygun ambalajla ve son kontrolden geçerek yola çıkar. Takip bilgisi gönderim anında iletilir.

FedEx Express Priority · 24 saat içinde sevkiyat · Dünya geneline gönderim

04 TESLİMAT VE DESTEK

Hızlı teslimat. Güvenilir destek.

Avrupa'ya 1–2, Kuzey Amerika'ya 2–3, diğer bölgelere genellikle 3–5 iş günü. Ekibimiz doğru takozu seçmenize yardım eder ve sipariş öncesi uyumluluğu kontrol eder.

WhatsApp ve e-posta ile destek

05 KURUMSAL ÇÖZÜMLER

Profesyonellere özel çözümler.

Tersaneler, tekne üreticileri, servisler, motor revizyoncuları ve distribütörler için özel üretim ve toptan satış. İş birlikleri ve özel projeler için bize ulaşın.

Tersaneler · Tekne üreticileri · Distribütörler

NE YAPIYORUZ

Her deniz motoru için profesyonel vibrasyon takozu.

Yanmar, Volvo Penta, Cummins, Caterpillar, MAN, Perkins, Beta Marine, Mercruiser, John Deere ve daha birçok markanın deniz motorları için profesyonel vibrasyon takozu üretiyoruz; bronz ve fiber şaft yatakları da ürün yelpazemizde.

Bizimle çalışmak kolay. Motor modelinizi söyleyin; emin değilseniz eski takozunuzun bir fotoğrafını gönderin. Parça numarasını, saplama dişini ve montaj ölçülerini kontrol eder, sipariş vermeden önce doğru takozu teyit ederiz.

Siparişiniz uluslararası taşımaya uygun şekilde paketlenir ve 24 saat içinde FedEx veya UPS Express ile, sigortalı ve takipli olarak yola çıkar. Varış yerine ve gümrüğe göre genellikle 2–4 iş gününde elinizdedir.

TAKOZ ÜRETTİĞİMİZ MOTORLAR

Yanmar · Volvo Penta · Cummins · Caterpillar · MAN · Perkins · Beta Marine · Mercruiser · John Deere

Evliya Çelebi Mah. Mavi Sokak No: 25 · Tuzla / İstanbul, Türkiye
www.novibrasyon.com

NOVIBRASYON MARİN'E HOŞ GELDİNİZ

Kaliteyi hissedin. Sessizliğin keyfini çıkarın.

Novibrasyon Marin, deniz motoru takozlarını ve şaft yataklarını İstanbul'da üretir ve tüm dünyaya gönderir. Bu katalogdaki her takoz, motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmak, motor hizasını korumaya yardımcı olmak, tuzlu suya ve denizde geçen uzun saatlere dayanmak için yapılır.

HIZLICA BULUN

Takoz nasıl çalışır Teknik giriş — s. 5

Motor rehberi Motorunuzu bulun — s. 6

Parça numarası rehberi Eski takozunuz — s. 8

Takoz yerleşimi Hangi takoz nereye — s. 9

Nasıl sipariş verilir Üç basit adım — s. 52

BU KATALOGDA

01 **Yanmar Motor Takozları** — s. 11

02 **Saildrive Takozları** — s. 31

03 **Cummins Motor Takozları** — s. 35

04 **Üniversal Takozlar** — s. 41

Şaft yatakları — s. 51

Daha az titreşim

Vulkanize kauçuk elemanlar, motor titreşimini tekne gövdesine ulaşmadan emer.

Tuzlu suya dayanıklı

Galvaniz çelik, 316 paslanmaz çelik ve denizcilik sınıfı alüminyum gövdeler.

2–4 iş günü

FedEx veya UPS Express ile sigortalı ve takipli. Varış yerine ve gümrüğe bağlıdır.

TEKNİK GİRİŞ

Titreşimden sessizliğe.

Dizel motor her ateşlemede sarsılır. Motor takozu, motor ile tekne gövdesi arasındaki kauçuk bir yaydır: motor ve şanzımanın ağırlığını taşır, şaftı hizada tutar ve titreşimin büyük kısmını tekneye ulaşmadan keser.

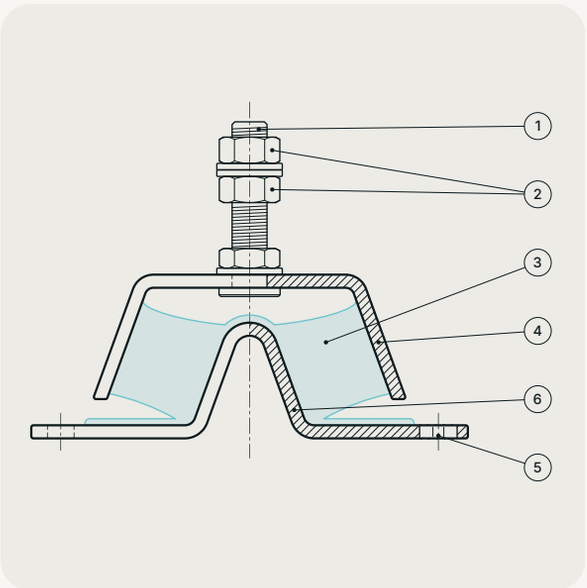

NOVIBRASYON TAKOZUNUN İÇİ

1. **Saplama**
   Motor ayağını taşır.
2. **Ayar somunları**
   Şaft hizası için motor yüksekliğini ayarlar.
3. **Kauçuk eleman**
   Titreşimi emer. Sertliği Shore olarak verilir.
4. **Metal gövde**
   Kauçuğu tutar ve yükü taşır.
5. **Taban flanşı**
   Motor yatağına cıvatalanır.
6. **Orta göbek**
   Taban plakasının yükseltilmiş orta kısmı; kauçuğa vulkanize edilir.

DOĞRU TAKOZ SEÇİMİ

1 Motor modeli
Motorunuzu motor rehberinde bulun (s. 6). Rehber motorunuza uygun takozu gösterir.

2 Takoz başına yük
Motor ve şanzıman ağırlığı, takozlar arasında paylaşılır. Şanzıman arkada olduğu için arka takozlar genellikle daha çok yük taşır.

3 Uyum
Saplama dişi, bağlantı delik aralığı ve yükseklik, motor ayaklarına ve motor yatağına uymalıdır.

4 Kauçuk sertliği
Takoz başına yüke göre seçilir: hafif yükler için yumuşak, ağır yükler için sert.

KAUÇUK SERTLİĞİ (SHORE)

YUMUŞAK — SERT

45 Shore
Yumuşak
En iyi yalıtım, hafif yükler için.

55 Shore
Orta
Dengeli yalıtım ve yük kapasitesi.

65 Shore
Sert
En ağır yükler için sağlam destek.

NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

- Çatlak, yırtık veya ufalanan kauçuk
- Motor eskisinden daha aşağıda duruyor ya da takoz çökmüş
- Titreşim veya ses artışı, vites değiştirirken vuruntu
- Metalden ayrılan kauçuk
- Yağ veya mazottan yumuşamış, şişmiş kauçuk
- Şaft keçesi veya şaft yatağı hızlı aşınıyor, şaft hizası bozuk

> Takozlar birlikte eskir: biri bozulduysa hepsini kontrol edin. Yeni takozları taktıktan sonra kaplinde şaft hizasını kontrol edin ve somunları önerilen torkla sıkın.

MOTOR REHBERİ

Takozunuzu bulun.

Motor markanızı ve modelinizi tabloda bulun; her kutuda takozun kodu ve sayfası yazar. Motor modeli, motorun tip etiketinde veya kılavuzunda bulunur.

Yanmar

1GM	**50** | s. 12	**70** | s. 14
2GM serisi 2GM · 2GMF · 2GM20 · 2GM20B · 2GM20F	**75** | s. 16	**100** | s. 18
2YM15	**75** | s. 16	**100** | s. 18
3GM serisi 3GM · 3GMF · 3GMD · 3GMDF · 3GM30 · 3GM30B · 3GM30F	**75** | s. 16	**100** | s. 18
3YM serisi 3YM20 · 3YM30 · 3YM30AE	**75** | s. 16	**100** | s. 18
3JH serisi 3JH2 · 3JH2BE · 3JH2TBE · 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE · 3JH40	**100** | s. 18	**150** | s. 22
4JH serisi 4JH-E · 4JH-TE · 4JH-HTE · 4JH-DTE · 4JH2 · 4JH2E · 4JH2TE · 4JH2BE · 4JH2TBE · 4JH2HTE · 4JH2DTE · 4JH2UTBE · 4JH2UTE · 4JH3E · 4JH4 · 4JH4-E · 4JH4-AE · 4JH5E · 4JH45 · 4JH57	**150** | s. 22	**200** | s. 24
4JH3 / 4JH4 turbo · 4JH80 · 4JH110 4JH3-TE · 4JH3-HTE · 4JH3-DTE · 4JH4-TE · 4JH4-HTE · 4JH80 · 4JH110	**200** | s. 24	
4LHA serisi 4LHA-HTP · 4LHA-DTP · 4LHA-STP	**400** | s. 26	**VV3** 55 Shore | s. 46
4LH serisi	**VV3** 55 Shore | s. 46	
6LP · 6LY · 6LF 6LPA-STP2 · 6LPA-STC · 6LY2M-WDT · 6LY2A-UTP · 6LY2M-WST · 6LY400 · 6LY440 · 6LY2A-STP · 6LF550	**500** | s. 28	**VV3** 55 Shore 6LP | s. 46

Yanmar saildrive

2GM · 2GM20 · 2GM20F · 2YM15 SD20 · SD25 ile	**SD150** | s. 32
3YM20 · 3YM30 · 3GM30 · 3HM35 SD20 · SD25 · SD30 ile	**SD230** | s. 32
3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE SD31 · SD40 · SD50 ile	**SD230** | s. 32
4JH3E · 4JH3TE · 4JH4E · 4JH4AE · 4JH4TE SD40 · SD50 ile	**SD430** | s. 32

Cummins

6B 5.9	**450** | s. 36	
6BT · 6BTA 5.9	**450** | s. 36	**VV3** 55 Shore | s. 46

MOTOR REHBERİ · 2 / 2

Cummins devamı	
QSB 5.9	600 | s. 38 VV3 55 Shore | s. 46
QSB 6.7	500 | s. 28
6CTA 8.3 · QSC 8.3 · QSL9	500 | s. 28 600 | s. 38 VV3 65 Shore | s. 46
QSM11	600 | s. 38 VV3 65 Shore | s. 46
4BT	VV3 55 Shore | s. 46
Caterpillar	
3116 · 3126 · C7	500 | s. 28 VV3 65 Shore | s. 46
C9	VV3 65 Shore | s. 46
3056 · C4.4	VV3 55 Shore | s. 46
John Deere	
Seçili deniz motorları	500 | s. 28
Volvo Penta	
D2 · D3 · TAMD30 · 31 · 41 · KAD · KAMD	VV2 | s. 44
D4 · D6 · TAMD 63 · 71–75 · D9	VV3 55 Shore D4 · D6 | s. 46 VV3 65 Shore TAMD · D9 | s. 46
Seçili uygulamalar	VV1 | s. 42
MAN	
D2866 · D2876	VV3 | s. 46
D2848 · D2840 · D2842 · D0836 · D0826	VV3 65 Shore | s. 46
Seçili uygulamalar	VV2 | s. 44 VV3 55 Shore | s. 46
Perkins / Sabre	
M92 · M115 · M130	VV3 55 Shore | s. 46
Seçili uygulamalar	VV1 | s. 42 VV2 | s. 44
Üniversal Takozlar	
Mercruiser · Beta Marine Seçili uygulamalar	VV1 | s. 42
Yanmar · Cummins · Caterpillar Seçili uygulamalar	VV2 | s. 44
Tüm deniz motorları Takoz başına yüke göre seçilir	VV1 | s. 42 VV2 | s. 44 VV3 | s. 46 MT | s. 48

PARÇA NUMARASI REHBERİ

Parça numaranız var mı?

Orijinal parça numarasını eski takozunuzda veya motor kılavuzunda bulun, sonra burada arayın.

Yanmar

50 s. 12	128170-08340
70 s. 14	128170-08350
75 s. 16	128270-08340
75 s. 16	128270-08341
75 s. 16	128377-08340
75 s. 16	128377-08341
100 s. 18	124772-08341
100 s. 18	128377-08351
150 s. 22	121370-08351
200 s. 24	129470-08350
200 s. 24	129670-08341
400 s. 26	119175-08440
400 s. 26	519175-08300
500 s. 28	119773-08300
500 s. 28	119773-08310
SD150 s. 32	129795-08340
SD230 s. 32	196420-02310
SD430 s. 32	196440-02380

Cummins

450 s. 36		3349230
500 s. 28	600 s. 38	3393853
500 s. 28	600 s. 38	3968021
600 s. 38		3964883

Cummins, devamı

600 s. 38	4931364
600 s. 38	5301975

Caterpillar

500 s. 28	139-1502

MAN

VV3 s. 46	51.96210-7001
VV3 s. 46	51.96210-7002
VV3 s. 46	51.96210-7003
VV3 s. 46	51.96210-7004
VV3 s. 46	51.96210-7031
VV3 s. 46	51.96210-7032
VV3 s. 46	51.96210-7033
VV3 s. 46	51.96210-7035
VV3 s. 46	51.96210-7037

Barry Controls

450 s. 36	27655-2
500 s. 28	27391-8
500 s. 28	27391-9
500 s. 28	28717-2

Trelleborg / Metalastik

VV3 s. 46	17-1657-00
VV3 s. 46	17-1657-01
VV3 s. 46	17-1657-02
VV3 s. 46	17-1657-03

TAKOZ YERLEŞİMİ · ŞAFTLI MOTORLAR

Hangi takoz nereye?

Üstten bakış: arka, şanzıman ve şaftın bulunduğu kıç tarafı; ön, baş tarafıdır. Bazı motorlarda iskele ve sancak taraflarında farklı model takoz kullanılır.

Yanmar 1GM · 1GM10

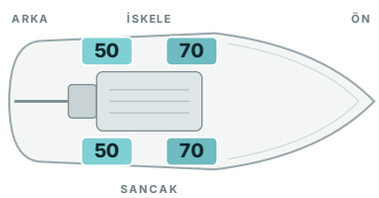

Arka: 50 × 2 · Ön: 70 × 2

50 s. 12 · 70 s. 14

Yanmar 2GM · 3GM · 2YM15 · 3YM

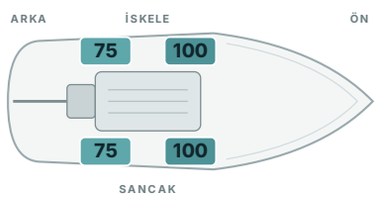

Arka: 75 × 2 · Ön: 100 × 2

75 s. 16 · 100 s. 18

Yanmar 2GM20V · 3GM30V (V-drive) · 3HM · 3HM35

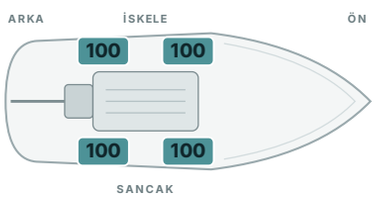

100 × 4

100 s. 18

Yanmar 3JH serisi

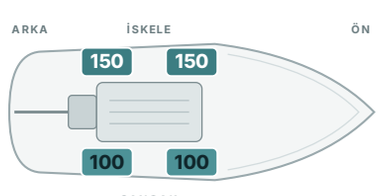

İskele: 150 × 2 · Sancak: 100 × 2

100 s. 18 · 150 s. 22

Yanmar 4JH serisi

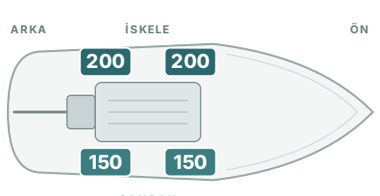

İskele: 200 × 2 · Sancak: 150 × 2

150 s. 22 · 200 s. 24

Yanmar 4JH3 · 4JH4 turbo · 4JH80 · 4JH110

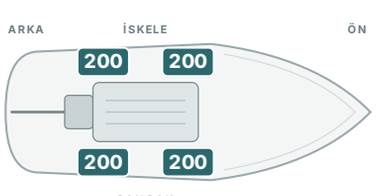

200 × 4

200 s. 24

Yanmar 4LHA serisi

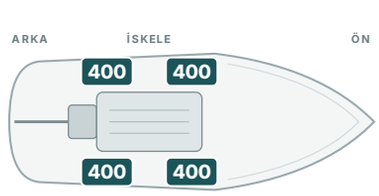

400 × 4

400 s. 26

Yanmar 6LP · 6LY · 6LF

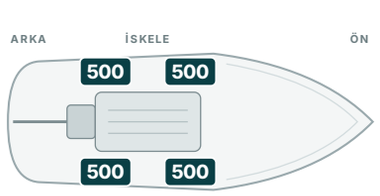

500 × 4

500 s. 28

Cummins 6B · 6BT · 6BTA 5.9

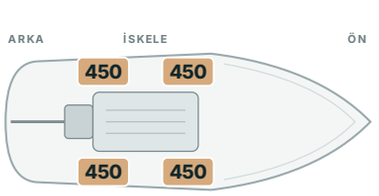

450 × 4

450 s. 36

Yerleşim, Yanmar'ın orijinal takoz düzenine göredir. Başa doğru bakarken iskele sol, sancak sağ taraftır. Motorunuz listede yoksa eski takozlarınızın fotoğrafını gönderin.

TAKOZ YERLEŞİMİ · SAILDRIVE VE DİĞER MOTORLAR

Saildrive ve diğer motorlar.

Saildrive'lı motorlarda arkayı tek bir saildrive takozu, önü iki motor takozu taşır.

Saildrive'lı Yanmar 1GM10

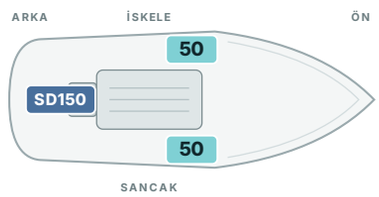

Ön: 50 × 2 · Saildrive: SD150

50 s. 12 · SD150 s. 32

SD20'li Yanmar 2GM20

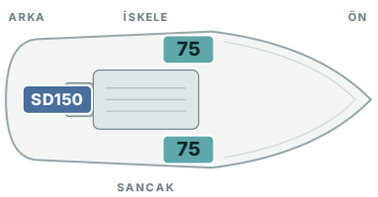

Ön: 75 × 2 · Saildrive: SD150

75 s. 16 · SD150 s. 32

Saildrive'lı Yanmar 2YM15

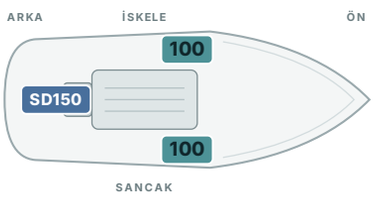

Ön: 100 × 2 · Saildrive: SD150

100 s. 18 · SD150 s. 32

SD20 · SD25 · SD30'lu Yanmar 3YM · 3GM30 · 3HM35

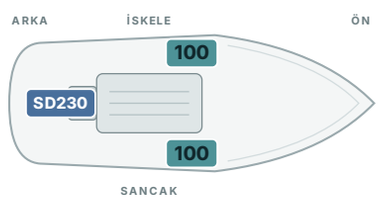

Ön: 100 × 2 · Saildrive: SD230

100 s. 18 · SD230 s. 32

SD31 · SD40 · SD50'li Yanmar 3JH

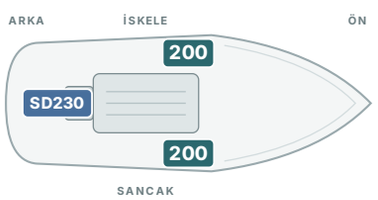

Ön: 200 × 2 · Saildrive: SD230

200 s. 24 · SD230 s. 32

SD40 · SD50'li Yanmar 4JH

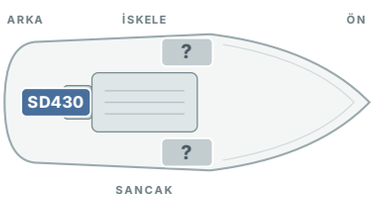

Saildrive: SD430 · Ön takozlar için bize sorun

SD430 s. 32

Cummins QSB 5.9 · 6CTA 8.3 · QSC 8.3 · QSL9 · QSM11

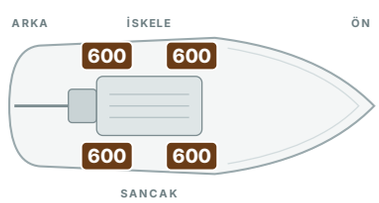

600 × 4 (6CTA 8.3, QSC 8.3 ve QSL9'da 500 de olur)

600 s. 38

Cummins QSB 6.7 · Caterpillar 3116 · 3126 · C7

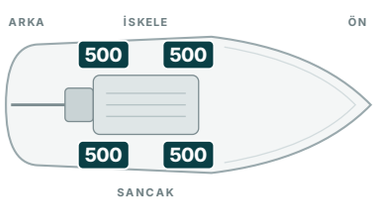

500 × 4

500 s. 28

Volvo Penta · Perkins · MAN ve diğer motorlar

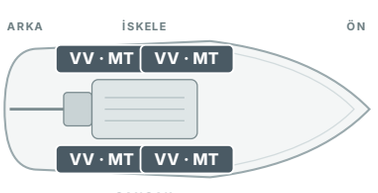

Üniversal takozlar: dört konumda aynı model; Shore sertliği her takozun taşıdığı yüke göre seçilir

VV1 s. 42 · VV2 s. 44 · VV3 s. 46 · MT s. 48

Büyük motorlarda dört konumda da aynı model kullanılır; lütfen eski takozunuzun parça numarasıyla teyit edin. Emin değil misiniz? Motor modelinizi ya da bir fotoğraf gönderin.

01

Yanmar Motor Takozları

Yanmar 1GM, 2GM, 3GM, 2YM, 3YM, 3JH, 4JH, 4LHA ve 6LP / 6LY motorları için yedek takozlar. 75, 100, 150 ve 200 galvaniz çelik veya 316 paslanmaz çelik gövdeyle sunulur.

Novibrasyon 50	Yanmar 1GM'de 70 ile birlikte kullanılır.	**s. 12**
Novibrasyon 70	Yanmar 1GM'de 50 ile birlikte kullanılır.	**s. 14**
Novibrasyon 75	Yanmar 2GM, 3GM, 2YM ve 3YM için.	**s. 16**
Novibrasyon 100	Yanmar 2GM, 3GM, 2YM, 3YM ve 3JH için.	**s. 18**
Novibrasyon 150	Daha yüksek motor yükleri için.	**s. 22**
Novibrasyon 200	Yanmar 4JH serisi, turbo 4JH3 / 4JH4, 4JH80 ve 4JH110 için.	**s. 24**
Novibrasyon 400	Yanmar 4LHA için alüminyum sağlamlığı.	**s. 26**
Novibrasyon 500	Yanmar 6LP / 6LY, Cummins ve Caterpillar için.	**s. 28**

YANMAR 01

Novibrasyon

50

Yanmar 1GM'de 70 ile birlikte kullanılır.

Yanmar 1GM motorlarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

50 kg	M14 × 1.5	159 mm	127.5 mm
Takoz başına maks. yük	Saplama dişi	Taban uzunluğu	Delik aralığı

UYUMLU MOTORLAR

Yanmar	1GM

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar
128170-08340

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz ortamına dayanıklı yapı
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

NOVIBRASYON 50

Ölçüler ve teknik bilgiler

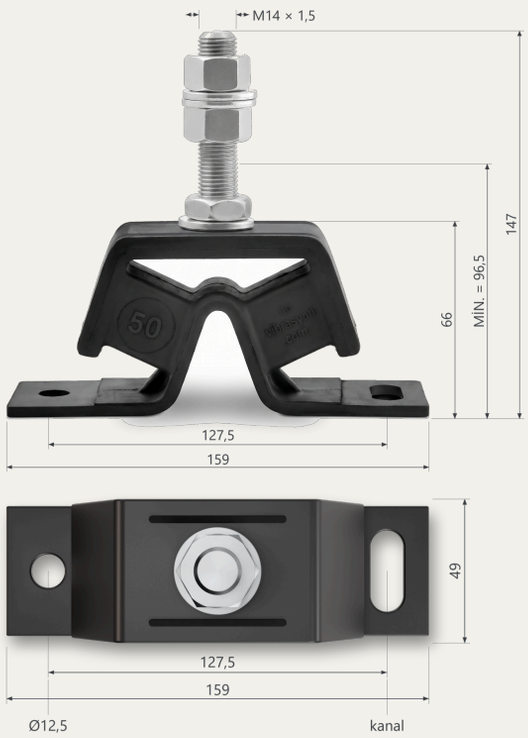

Doğal frekans eğrisi

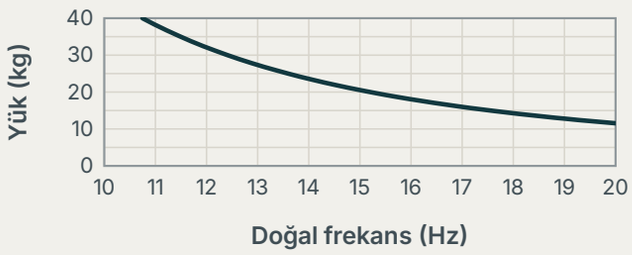

Yük-çökme eğrisi

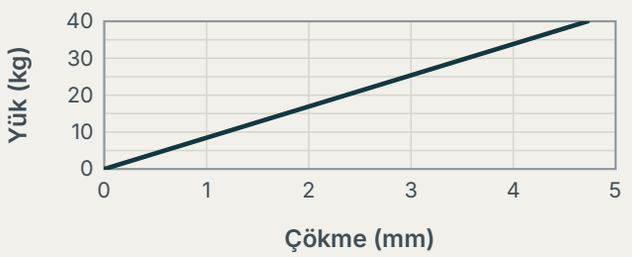

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M14 × 1.5**	Taban uzunluğu	**159 mm**	Delik aralığı	**127.5 mm**
Delikler	**Ø12.5 mm + kanal**	Gövde yüksekliği	**66 mm**	Min. yükseklik	**96.5 mm**
Toplam yükseklik	**147 mm**				

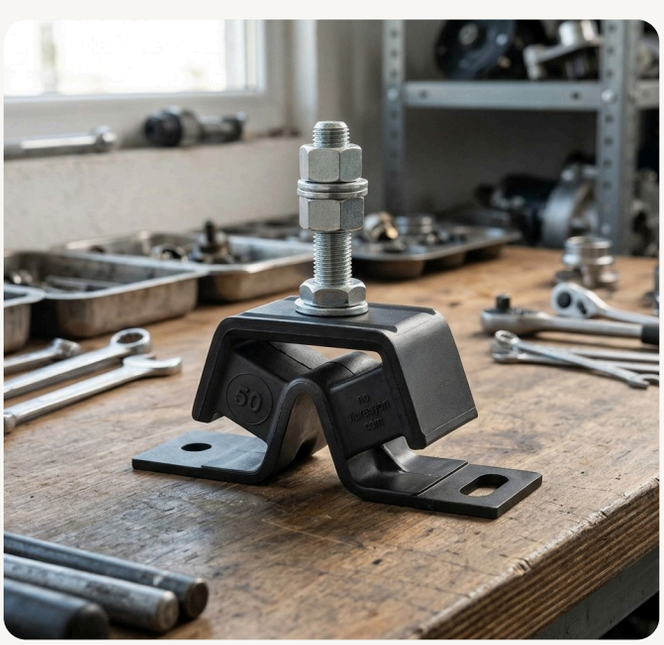

Uyduğundan emin değil misiniz? Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

70

Yanmar 1GM'de 50 ile birlikte kullanılır.

Yanmar 1GM motorlarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

70 kg	M14 × 1.5	159 mm	127.5 mm
Takoz başına maks. yük	Saplama dişi	Taban uzunluğu	Delik aralığı

UYUMLU MOTORLAR

Yanmar	1GM

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar
128170-08350

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz ortamı için tasarlanmıştır
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

NOVIBRASYON 70

Ölçüler ve teknik bilgiler

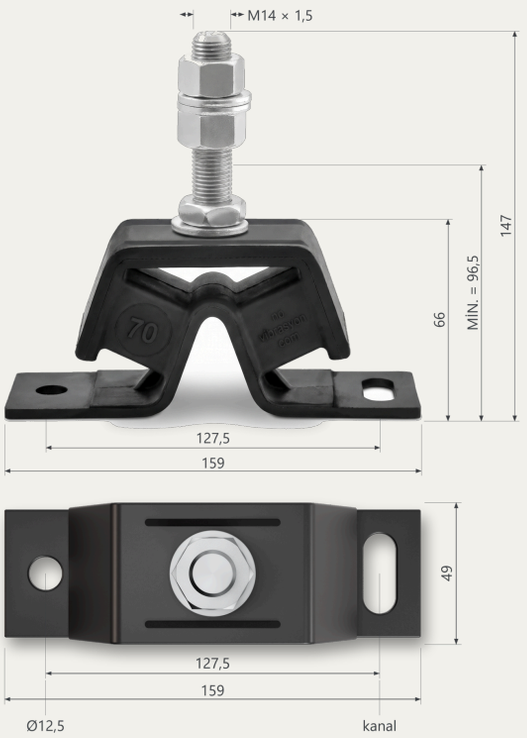

Doğal frekans eğrisi

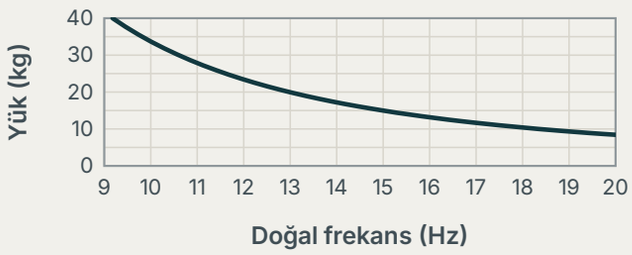

Yük-çökme eğrisi

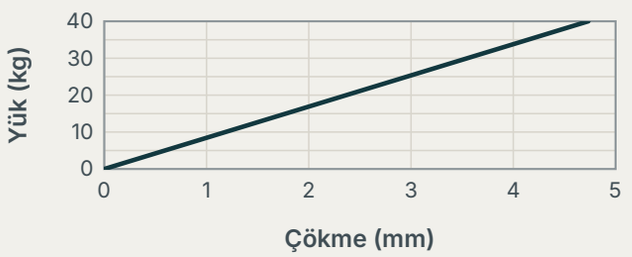

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M14 × 1.5**	Taban uzunluğu	**159 mm**	Delik aralığı	**127.5 mm**
Delikler	**Ø12.5 mm + kanal**	Gövde yüksekliği	**66 mm**	Min. yükseklik	**96.5 mm**
Toplam yükseklik	**147 mm**				

Uyduğundan emin değil misiniz? Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

75

Yanmar 2GM, 3GM, 2YM ve 3YM için.

Aşağıdaki Yanmar uygulamalarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

M16 × 1.5	200 mm	173 mm	75 mm
Saplama dişi	Taban uzunluğu	Delik aralığı	Gövde yüksekliği

UYUMLU MOTORLAR

2GM serisi	2GM · 2GM20 · 2GM20B · 2GM20F · 2GMF
2YM serisi	2YM15
3GM serisi	3GM · 3GM30 · 3GM30B · 3GM30F · 3GMD · 3GMDF · 3GMF
3YM serisi	3YM20 · 3YM30 · 3YM30AE

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

128270-08341 128270-08340 128377-08340 128377-08341

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini ve hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

NOVIBRASYON 75

Ölçüler ve teknik bilgiler

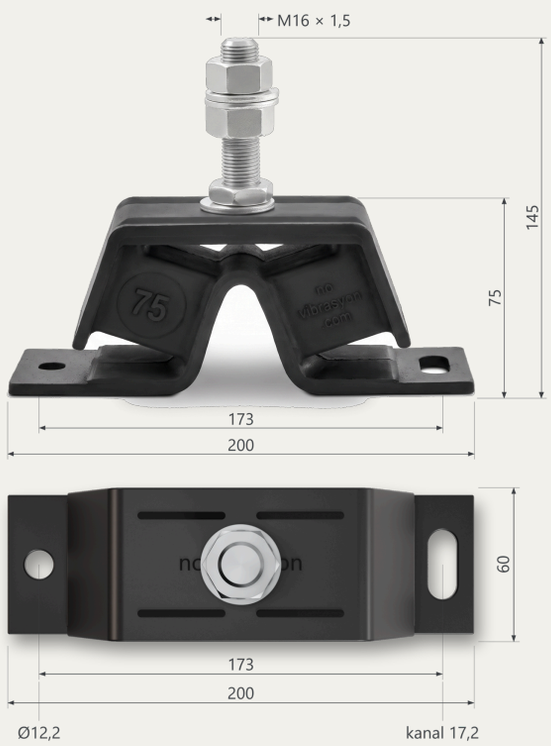

Doğal frekans eğrisi

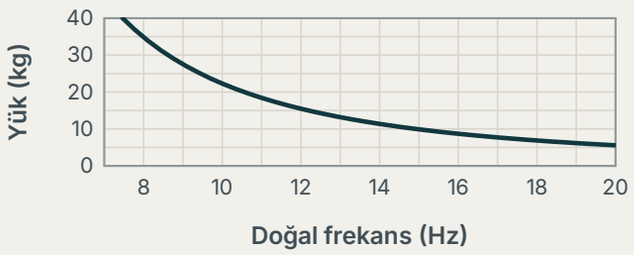

Yük-çökme eğrisi

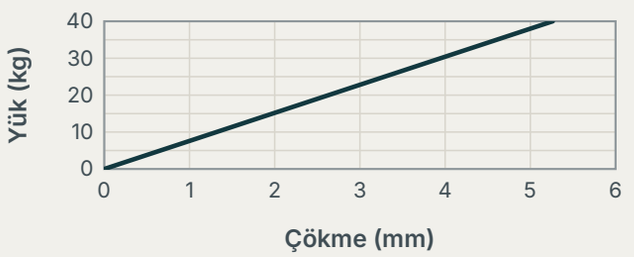

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M16 × 1.5**	Taban uzunluğu	**200 mm**	Delik aralığı	**173 mm**
Delikler	**Ø12.2 mm + 17.2 mm kanal**	Gövde yüksekliği	**75 mm**	Toplam yükseklik	**145 mm**

GÖVDE SEÇENEKLERİ ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

Uyduğundan emin değil misiniz? Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

100

Yanmar 2GM, 3GM, 2YM, 3YM ve 3JH için.

Aşağıdaki Yanmar uygulamalarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

M16 × 1.5	200 mm	173 mm	75 mm
Saplama dişi	Taban uzunluğu	Delik aralığı	Gövde yüksekliği

UYUMLU MOTORLAR

2GM · 3GM · 2YM · 3YM	2GM · 2GMF · 2GM20 · 2GM20B · 2GM20F · 3GM · 3GMF · 3GMD · 3GMDF · 3GM30 · 3GM30B · 3GM30F · 2YM15 · 3YM20 · 3YM30 · 3YM30AE
3JH motorları	3JH2 · 3JH2BE · 3JH2TBE · 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE · 3JH40
V-drive · 3HM	2GM20V · 2GM20FV · 3GM30V · 3GM30FV · 3HM · 3HMF · 3HM35 · 3HM35F

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

124772-08341 **128377-08351**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini ve hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

NOVIBRASYON 100

Ölçüler ve teknik bilgiler

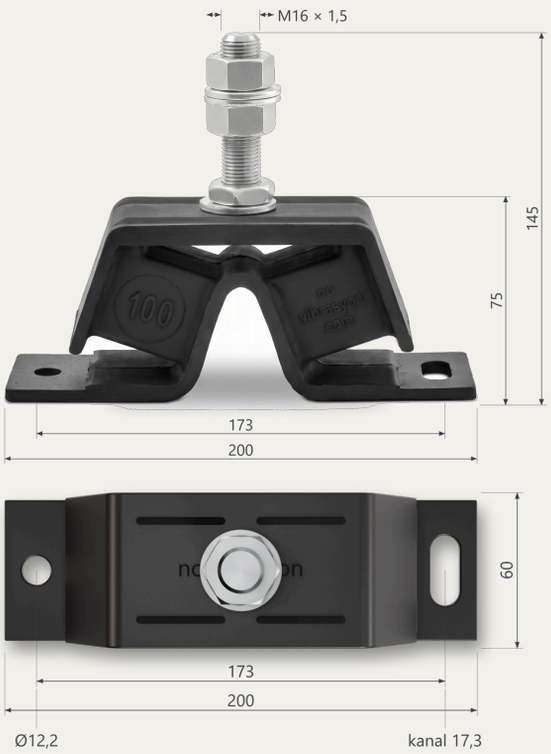

Doğal frekans eğrisi

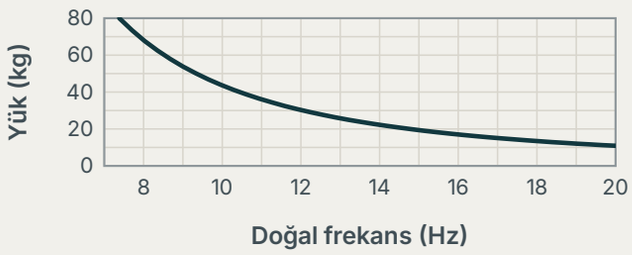

Yük-çökme eğrisi

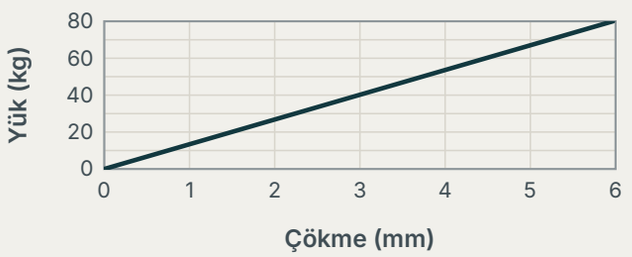

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M16 × 1.5**	Taban uzunluğu	**200 mm**	Delik aralığı	**173 mm**
Delikler	**Ø12.2 mm + 17.3 mm kanal**	Gövde yüksekliği	**75 mm**	Toplam yükseklik	**145 mm**

GÖVDE SEÇENEKLERİ ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

Uyduğundan emin değil misiniz? Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 · info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

5,0

★★★★★

%100 olumlu değerlendirme

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

"I ordered four engine mounts to replace the old ones on my Yanmar 4 JH2-DTE. Two days later, I received those from Istanbul, ..."

Kanada eBay Kullanıcısı

★★★★★

"Could not ask for better service to the UK - fantastic quality and speed of service first rate, wouldnt hesitate to order ..."

Birleşik Krallık eBay Kullanıcısı

★★★★★

"Excellent service and great communication. The order was shipped the same day and received a few days earlier than ..."

Birleşik Krallık eBay Kullanıcısı

★★★★★

"I purchased these on a Monday with a 7 day delivery promise. (Istanbul Turkey to San Diego US) The package arrived in 3 days ..."

ABD eBay Kullanıcısı

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

5,0

★★★★★

%100 olumlu değerlendirme

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

"Vendedor súper recomendable. Se le ha preguntado por los soportes y la respuesta ha sido inmediata. El producto llegó en ..."

İspanya eBay Kullanıcısı

★★★★★

"Persona gentilissima ha risolto tutti i miei dubbi e problemi per poter acquistare il prodotto 5 stelle sono veramente poche ..."

İtalya eBay Kullanıcısı

★★★★★

"Thank you for a very fast delivery and high-grade products well packed in high quality sealed packings. We are very pleased ..."

Finlandiya eBay Kullanıcısı

Novibrasyon

150

Daha yüksek motor yükleri için.

Yanmar 3JH ve 4JH motorlarında yüksek motor yükleri, titreşimin azaltılması ve sabit motor hizası için tasarlanmış deniz motoru takozu.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

M16 × 1.5	200 mm	173 mm	75 mm
Saplama dişi	Taban uzunluğu	Delik aralığı	Gövde yüksekliği

UYUMLU MOTORLAR

3JH serisi	3JH2 · 3JH2BE · 3JH2TBE · 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE · 3JH40
4JH serisi	4JH-E · 4JH-TE · 4JH-HTE · 4JH-DTE · 4JH2 · 4JH2E · 4JH2TE · 4JH2BE · 4JH2TBE · 4JH2HTE · 4JH2DTE · 4JH2UTBE · 4JH2UTE · 4JH3E · 4JH4 · 4JH4-E · 4JH4-AE · 4JH5E · 4JH45 · 4JH57

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar
121370-08351

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Daha yüksek motor yükleri için tasarlandı
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Titreşimi ve motor hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

NOVIBRASYON 150

Ölçüler ve teknik bilgiler

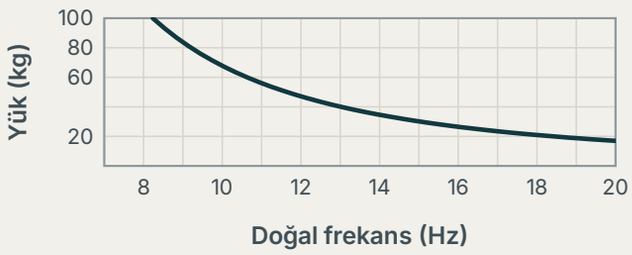

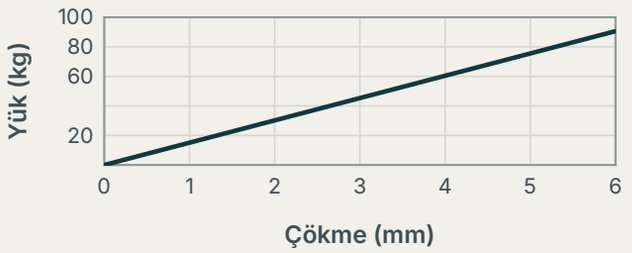

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M16 × 1.5**	Taban uzunluğu	**200 mm**	Delik aralığı	**173 mm**
Delikler	**Ø12.2 mm + 17.2 mm kanal**	Gövde yüksekliği	**75 mm**	Toplam yükseklik	**145 mm**

GÖVDE SEÇENEKLERİ ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

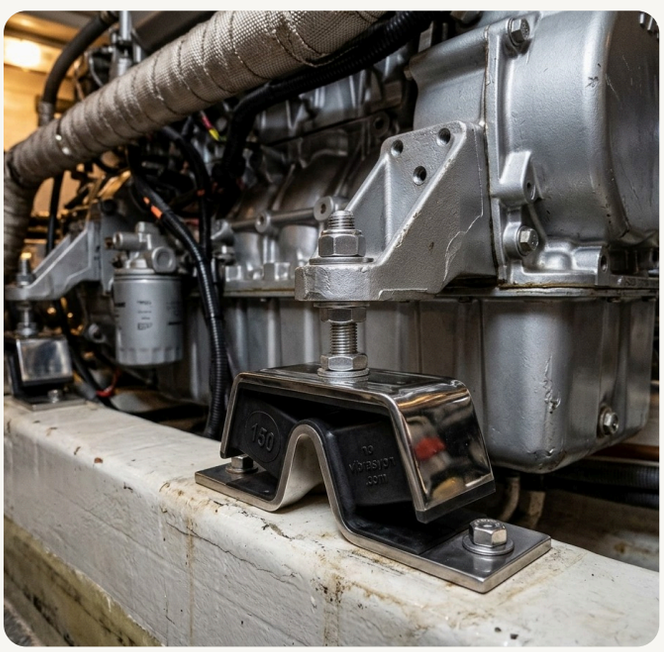

Uyduğundan emin değil misiniz? Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

200

Yanmar 4JH serisi, turbo 4JH3 / 4JH4, 4JH80 ve 4JH110 için.

Yanmar 4JH uygulamalarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

M16 × 1.5	205 × 60 mm	174 mm	76 mm
Saplama dişi	Taban (U × G)	Delik aralığı	Gövde yüksekliği

UYUMLU MOTORLAR

4JH serisi	4JH-E · 4JH-TE · 4JH-HTE · 4JH-DTE · 4JH2 · 4JH3E · 4JH4-E · 4JH4-AE · 4JH5E · 4JH45 · 4JH57
4JH3 serisi	4JH3-TE · 4JH3-HTE · 4JH3-DTE
4JH4 serisi	4JH4-TE · 4JH4-HTE
4JH80 / 4JH110	4JH80 · 4JH110

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

129470-08350 **129670-08341**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini ve hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

NOVIBRASYON 200

Ölçüler ve teknik bilgiler

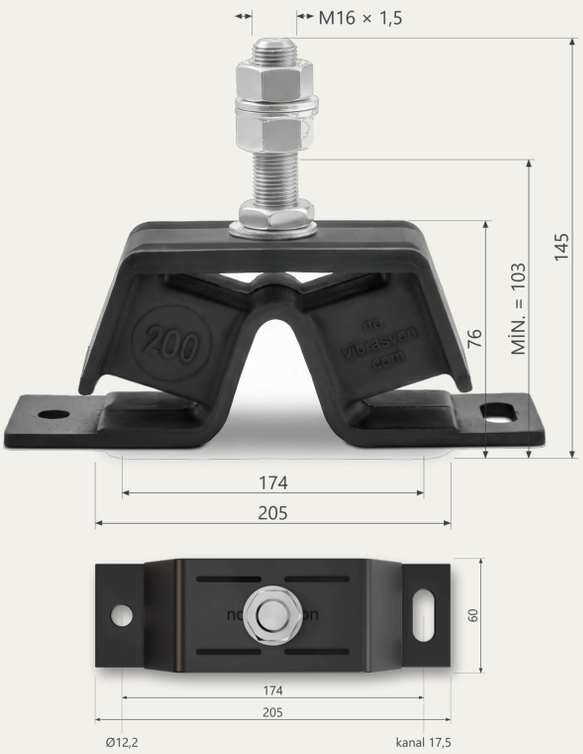

Doğal frekans eğrisi

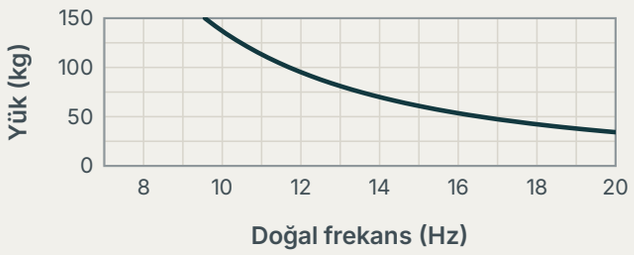

Yük-çökme eğrisi

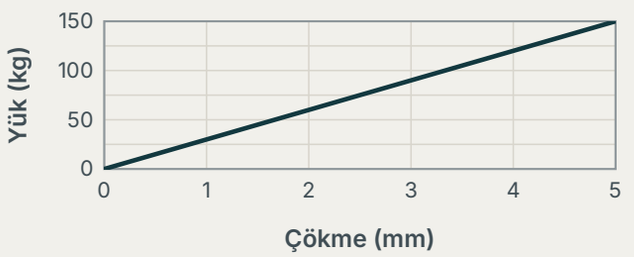

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M16 × 1.5**	Taban (U × G)	**205 × 60 mm**	Delik aralığı	**174 mm**
Delikler	**Ø12.2 mm + 17.5 mm kanal**	Gövde yüksekliği	**76 mm**	Min. yükseklik	**103 mm**
Toplam yükseklik	**145 mm**				

GÖVDE SEÇENEKLERİ ● **Galvaniz çelik** ○ **316 paslanmaz çelik**

Uyduğundan emin değil misiniz? Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

400

Yanmar 4LHA için alüminyum sağlamlığı.

Titreşimi azaltan ve motor hizasını korumaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

M20	166 × 66 mm	127 mm	80 mm
Saplama dişi	Taban (U × G)	Delik aralığı	Gövde yüksekliği

UYUMLU MOTORLAR

Yanmar	4LHA-HTP · 4LHA-DTP · 4LHA-STP

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

519175-08300 **119175-08440**

Novibrasyon 400, kendi ürün model adımızdır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Denizdeki zorlu kullanım koşulları için tasarlandı

NOVIBRASYON 400

Ölçüler ve teknik bilgiler

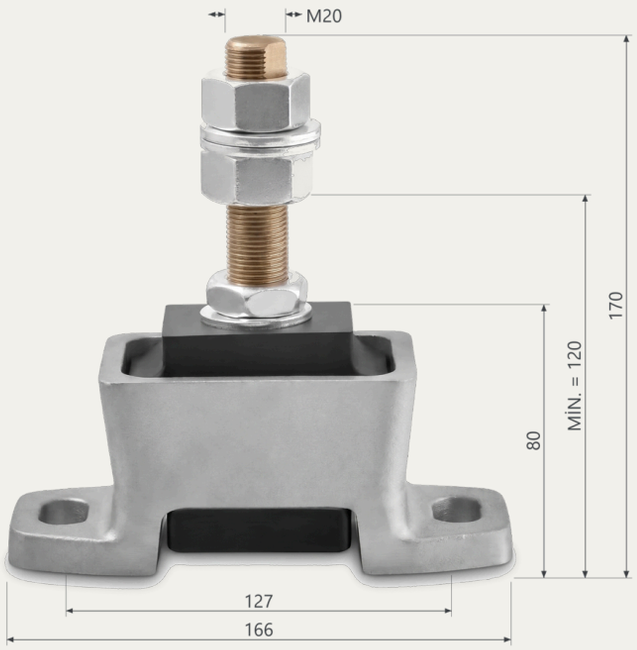

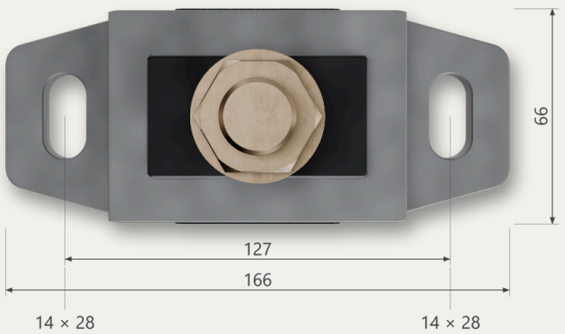

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M20**	Taban (U × G)	**166 × 66 mm**	Delik aralığı	**127 mm**
Delikler	**2 kanal, 14 × 28 mm**	Gövde yüksekliği	**80 mm**	Min. yükseklik	**120 mm**
Toplam yükseklik	**170 mm**				

Uyduğundan emin değil misiniz? Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

500

Yanmar 6LP / 6LY, Cummins ve Caterpillar için.

Titreşimi azaltan ve motor hizasını sabit tutmaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

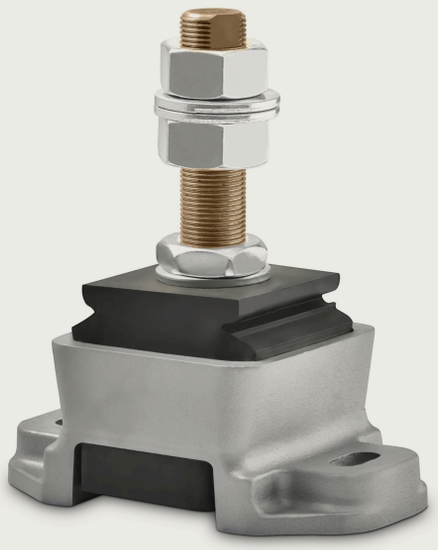

1″ × 14 TPI	166 × 93 mm	127 mm	90 mm
Saplama dişi	Taban (U × G)	Delik aralığı	Gövde yüksekliği

UYUMLU MOTORLAR

Yanmar	6LPA-STP2 · 6LPA-STC · 6LY2M-WDT · 6LY2A-UTP · 6LY2M-WST · 6LY400 · 6LY440 · 6LY2A-STP · 6LF550
Cummins	6CTA 8.3 · QSC 8.3 · QSL9 · QSB 6.7
Caterpillar	3116 · 3126 · C7
John Deere	Seçili deniz motoru uygulamaları

Montaj ölçüleri ve yük gereksinimleri uygunsa takoz başka deniz motorlarına da uyabilir.

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar
119773-08300 119773-08310

Cummins
3968021 3393853

Caterpillar
139-1502

Barry Controls
27391-8 27391-9 28717-2

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Titreşim geçişini azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Nemli ve tuzlu deniz ortamında kullanım için tasarlandı

NOVIBRASYON 500

Ölçüler ve teknik bilgiler

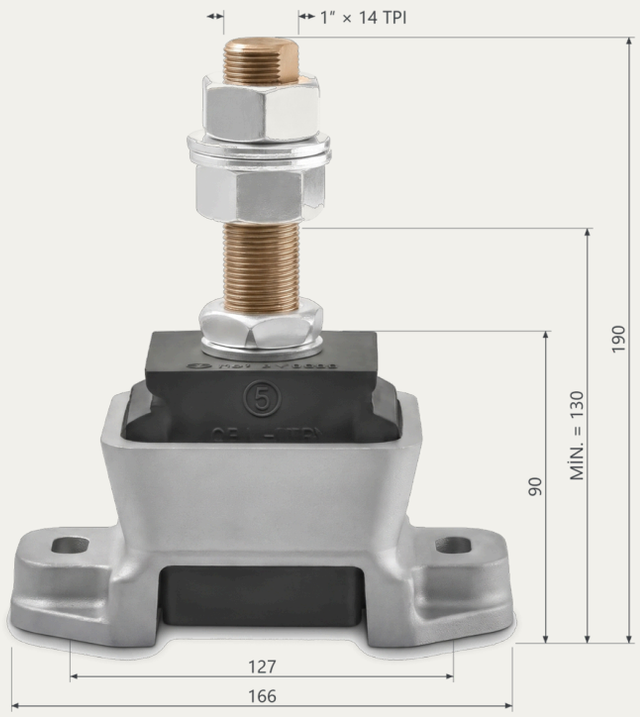

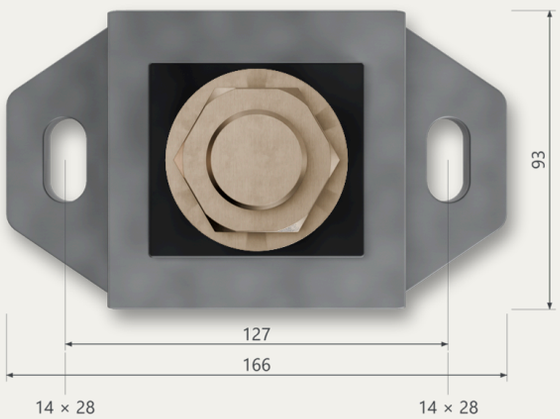

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**1'' × 14 TPI**	Taban (U × G)	**166 × 93 mm**	Delik aralığı	**127 mm**
Delikler	**2 kanal, 14 × 28 mm**	Gövde yüksekliği	**90 mm**	Min. yükseklik	**130 mm**
Toplam yükseklik	**190 mm**				

Çizimde M24 saplama görülür; saplama dişi uygulamaya göre değişebilir. Lütfen sipariş öncesi teyit edin.

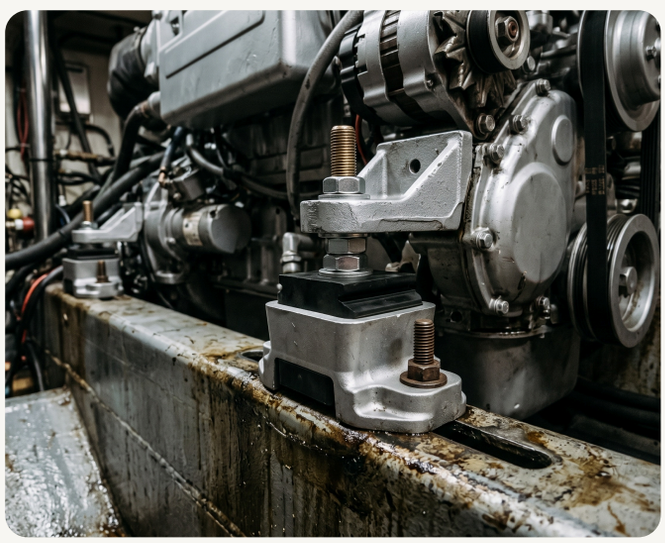

Uyduğundan emin değil misiniz?

Sipariş vermeden önce lütfen mevcut takozun parça numarasını, saplama dişini ve motor yükünü teyit edin. Yanmar uygulamalarında farklı saplama ölçüsü kullanılabilir. Uyumu teyit etmemiz için motor modelinizi ve mevcut takozunuzun parça numarasını ya da fotoğrafını gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

5,0

★★★★★

%100 olumlu değerlendirme

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

"First class service email acknowledged in 2 minutes problem resolved within 10 minutes would not hesitate in recommending ..."

ABD eBay Kullanıcısı

★★★★★

"Very impressed with the seller. Packaging and postage was absolutely spot on! No problems receiving updates etc! My engine ..."

Birleşik Krallık eBay Kullanıcısı

★★★★★

"Good price. Very helpful. I ordered them and put the wrong address in immediately canceled it and ordered it again and they ..."

ABD eBay Kullanıcısı

02

Saildrive Takozları

SD20'den SD50'ye kadar Yanmar saildrive uygulamalarında şanzıman / saildrive tarafı için takozlar.

Novibrasyon SD150 Saildrive	SD20 / SD25 ile Yanmar 2GM ve 2YM15 için.	**s. 32**
Novibrasyon SD230 Saildrive	SD20–SD50 ile Yanmar 3YM, 3GM, 3HM ve 3JH için.	**s. 32**
Novibrasyon SD430 Saildrive	SD40 / SD50 ile Yanmar 4JH için.	**s. 32**

SD150

SD230

SD430

Tipik saildrive düzeni: saildrive takozu arkada şanzıman / saildrive tarafını, iki motor takozu da ön tarafı taşır. Ön takoz modeli motora göre değişir — motor rehberine bakın veya bize sorun.

Novibrasyon Saildrive

SD

SD20'den SD50'ye üç saildrive takozu.

Yanmar saildrive sistemleri için saildrive takozları. SD150, SD230 ve SD430 aynı bağlantı ölçülerine sahiptir, taşıma kapasiteleri farklıdır; seçim motora ve saildrive tipine göre yapılır.

SD150

SD230

SD430

SD20–SD50	SD150 · SD230 · SD430	M12
Yanmar saildrive	Üç model	Saplama, üstte ve altta

UYUMLU MOTORLAR

SD150	SD20 · SD25	2GM · 2GM20 · 2GM20F · 2YM15
SD230	SD20 · SD25 · SD30	3YM20 · 3YM30 · 3GM30 · 3HM35
SD230	SD31 · SD40 · SD50	3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE
SD430	SD40 · SD50	4JH3E · 4JH3TE · 4JH4E · 4JH4AE · 4JH4TE

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Her saildrive için bir takoz
- Motoru şanzıman / saildrive tarafında taşır

NOVIBRASYON SD SAILDRIVE SERİSİ

Ölçüler ve teknik bilgiler

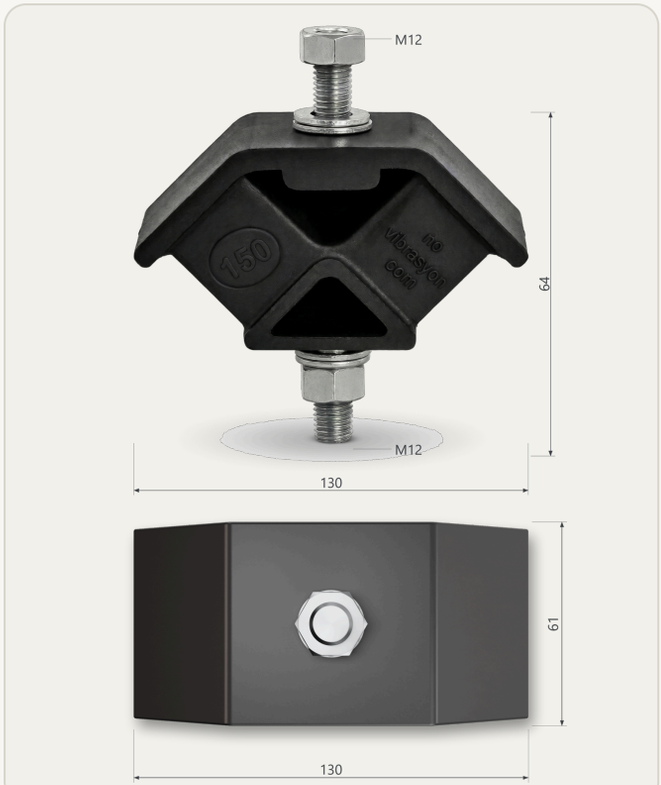

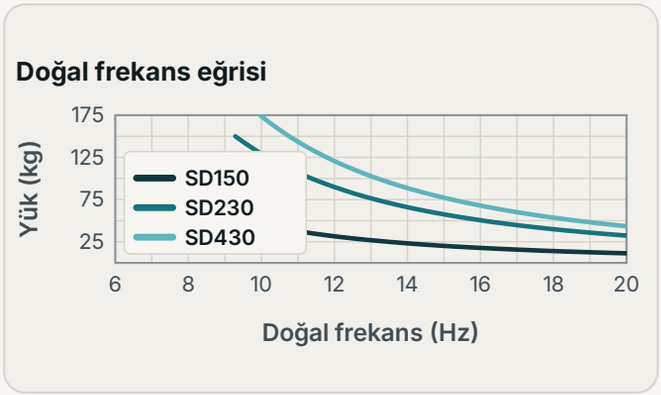

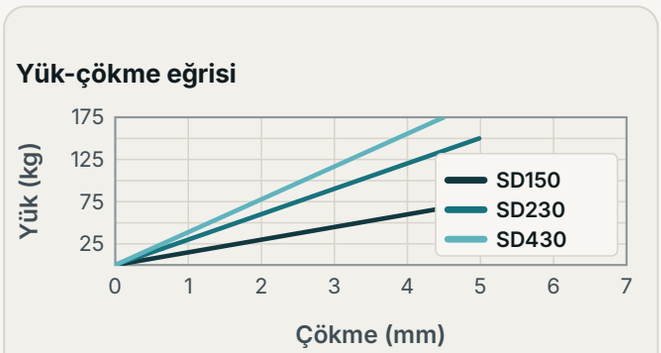

ÖLÇÜLER

	SD150	SD230	SD430
Yanmar parça no.	**129795-08340**	**196420-02310**	**196440-02380**
Saplamalar	**M12, üstte ve altta**	**M12, üstte ve altta**	**M12, üstte ve altta**
Taban (U × G)	**130 × 61 mm**	**130 × 61 mm**	**130 × 61 mm**
Yükseklik	**64 mm**	**64 mm**	**64 mm**

Tipik saildrive düzeni: saildrive takozu arkada şanzıman / saildrive tarafını, iki motor takozu da ön tarafı taşır. Ön takoz modeli motora göre değişir — motor rehberine bakın veya bize sorun.

Uyduğundan emin değil misiniz? Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 · info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

5,0

★★★★★

%100 olumlu değerlendirme

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

“Super Service, Samstags bestellt, Sonntag früh die Bestellung geändert, Sonntag Mittag wurde die Bestellung mit der Änderung ...”

Almanya eBay Kullanıcısı

★★★★★

“Die Lieferung war zu schnell für mich, ich war von einer längeren Lieferzeit ausgegangen. Die Motorfüße sind genau richtig. ...”

Almanya eBay Kullanıcısı

★★★★★

“Beautiful engine mounts. The polished stainless steel look fantastic. Fast shipping to USA. Highly recommend.”

ABD eBay Kullanıcısı

03

Cummins Motor Takozları

Cummins 5.9, 6CTA 8.3, QSC 8.3, QSL9, QSB ve QSM11 deniz dizelleri için blok takozlar.

Novibrasyon 450	Cummins 5.9 için ağır hizmet desteği.	**s. 36**
Novibrasyon 600	Motor ve şanzıman aynı hizada.	**s. 38**

Novibrasyon

450

Cummins 5.9 için ağır hizmet desteği.

Titreşimi azaltan, motor ve güç aktarma hattı hizasını korumaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

M20	165 × 85 mm	127 mm	72 mm
Saplama dişi	Taban (U × G)	Delik aralığı	Gövde yüksekliği

UYUMLU MOTORLAR

Cummins	6B 5.9 · 6BT 5.9 · 6BTA 5.9

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Cummins	Barry Controls
3349230	27655-2

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Deniz dizel motoru uygulamaları için dayanıklı yapı
- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Tekneye ve güç aktarma hattına geçen titreşimi azaltmaya yardımcı olur
- Zorlu deniz koşullarında kullanım için tasarlandı

NOVIBRASYON 450

Ölçüler ve teknik bilgiler

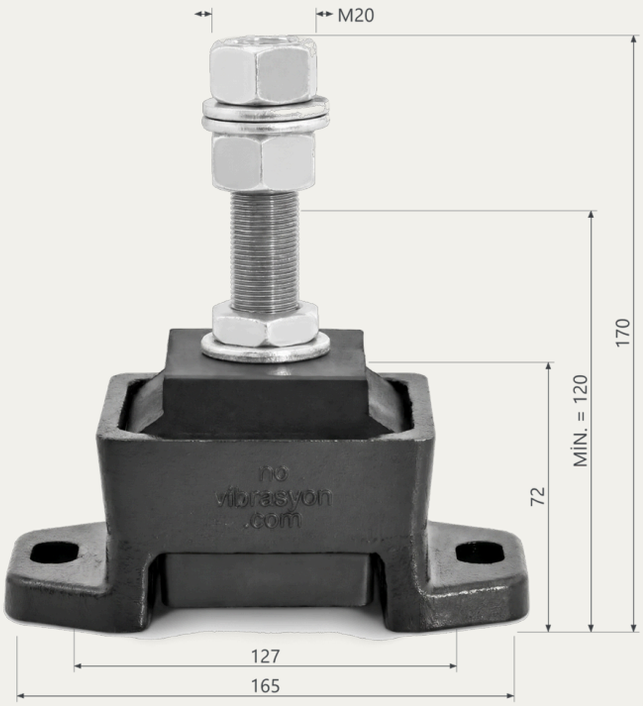

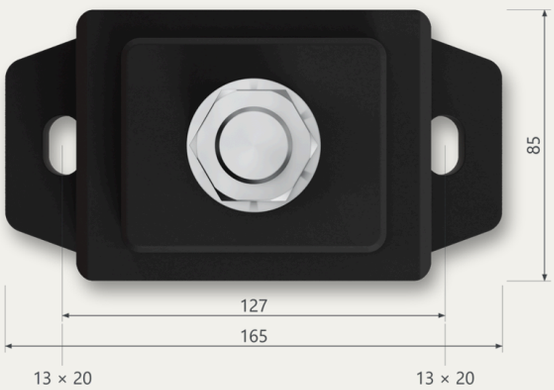

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M20**	Taban (U × G)	**165 × 85 mm**	Delik aralığı	**127 mm**
Gövde yüksekliği	**72 mm**	Min. yükseklik	**120 mm**	Toplam yükseklik	**170 mm**

Uyduğundan emin değil misiniz? Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

600

Motor ve şanzıman aynı hizada.

Titreşimi azaltan, motor ve şanzıman hizasını sabit tutmaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

M24	166 × 93 mm	127 mm	95 mm
Saplama dişi	Taban (U × G)	Delik aralığı	Gövde yüksekliği

UYUMLU MOTORLAR

Cummins	QSM11 · QSB 5.9 · 6CTA 8.3 · QSL9 · QSC 8.3

MUADİL PARÇA NUMARALARI · MOTORA GÖRE

Cummins QSM11	Cummins QSB 5.9	Cummins 6CTA 8.3 / QSL9 / QSC 8.3
3964883	4931364 5301975	3968021 3393853

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
- Motor ve şanzıman hizasını sabit tutmaya yardımcı olur
- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Gezi ve ticari deniz uygulamalarına uygundur

NOVIBRASYON 600

Ölçüler ve teknik bilgiler

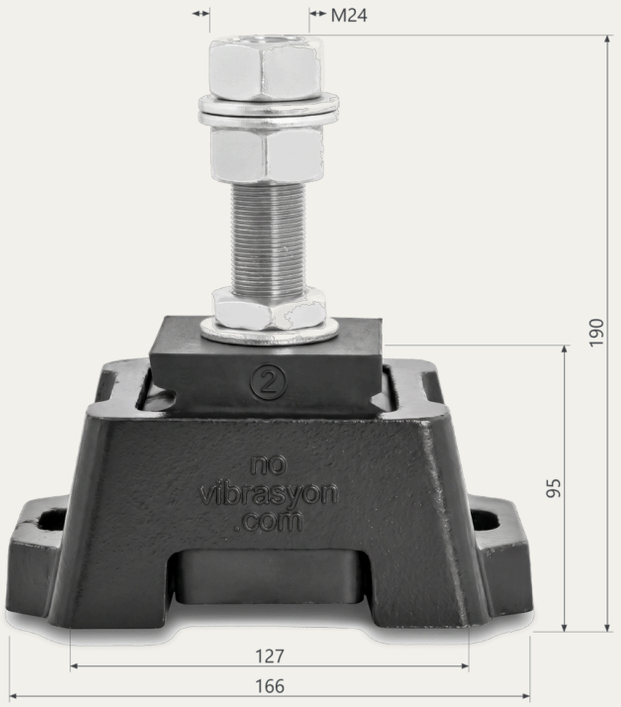

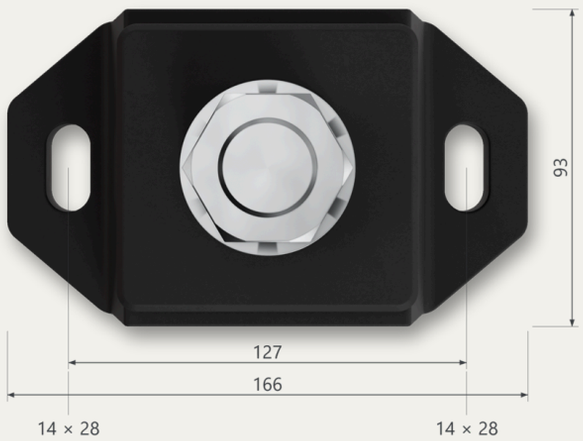

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M24**	Taban (U × G)	**166 × 93 mm**	Delik aralığı	**127 mm**
Gövde yüksekliği	**95 mm**	Toplam yükseklik	**190 mm**		

Uyduğundan emin değil misiniz?

Takoz özellikleri motor ve şanzıman yapılandırmasına göre değişebilir. Sipariş vermeden önce lütfen mevcut takozun parça numarasını, saplama ölçüsünü ve yük gereksinimini teyit edin. Uyumu kontrol etmemiz için mevcut takozunuzun fotoğrafını gönderebilirsiniz.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

5,0

★★★★★

%100 olumlu değerlendirme

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

"Fantastic product, excellent customer service, highly recommended! Fast delivery, Excellent condition."

Birleşik Krallık eBay Kullanıcısı

★★★★★

"Excellent experience. The shipping was faster than most of the vendors in the USA. Will buy again! A++"

ABD eBay Kullanıcısı

★★★★★

"Unbelievable fast delivery, the items even beter quality then original one.Thank you"

ABD eBay Kullanıcısı

04

Üniversal Takozlar

Yüke ve kauçuk sertliğine göre seçilen esnek takozlar; Volvo Penta, Perkins, Mercruiser, Beta, MAN, Cummins, Caterpillar ve benzeri motorlar için.

Novibrasyon VV1	Küçük motorlar için esnek destek.	**s. 42**
Novibrasyon VV2	Orta boy motorlar için esnek destek.	**s. 44**
Novibrasyon VV3	Büyük deniz dizelleri için esnek destek.	**s. 46**
Novibrasyon MT Serisi	Üç boy. Üç sertlik seçeneği.	**s. 48**

Novibrasyon Üniversal

VV1

Küçük motorlar için esnek destek.

Titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış esnek deniz motoru takozu. Üç kauçuk sertliği seçeneğiyle, galvaniz çelik veya 316 paslanmaz çelik gövdeyle sunulur.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

45–100 kg	M16 × 1.5	120 × 60.5 mm	100 mm
Takoz başına maks. yük	Saplama dişi	Taban (U × G)	Delik aralığı

KAUÇUK SERTLİĞİ VE MAKSİMUM YÜK

45 Shore	55 Shore	65 Shore
45 kg	55 kg	100 kg
takoz başına	takoz başına	takoz başına

TİPİK UYGULAMALAR

Volvo Penta · Perkins · Mercruiser · Beta Marine · ve benzeri motorlar

Seçili uygulamalar; montaj ölçüleri ve motor yükü kontrol edilmelidir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

NOVIBRASYON VV1

Ölçüler ve teknik bilgiler

Doğal frekans eğrisi

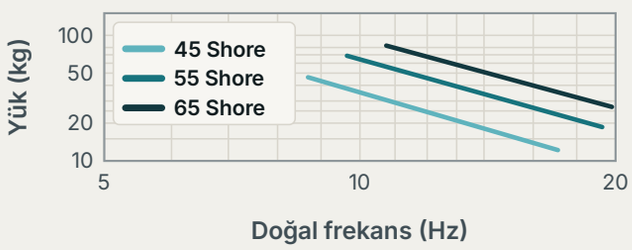

Yük-çökme eğrisi

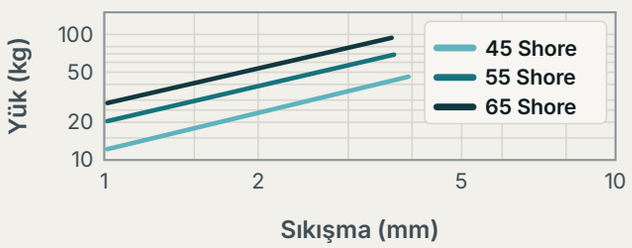

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M16 × 1.5**	Taban (U × G)	**120 × 60.5 mm**	Delik aralığı	**100 mm**
Delikler	**Ø11 mm**	Gövde yüksekliği	**43 mm**	Min. yükseklik	**68.5 mm**
Toplam yükseklik	**125 mm**				

GÖVDE SEÇENEKLERİ ● **Galvaniz çelik** ○ **316 paslanmaz çelik**

Uyduğundan emin değil misiniz?

Doğru seçeneği belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi ve mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon Üniversal

VV2

Orta boy motorlar için esnek destek.

Titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış esnek deniz motoru takozu. Üç kauçuk sertliği seçeneğiyle, galvaniz çelik veya 316 paslanmaz çelik gövdeyle sunulur.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

120–300 kg	M16 × 1.5	184 × 82 mm	140 mm
Takoz başına maks. yük	Saplama dişi	Taban (U × G)	Delik aralığı

KAUÇUK SERTLİĞİ VE MAKSİMUM YÜK

45 Shore	55 Shore	65 Shore
120 kg	200 kg	300 kg
takoz başına	takoz başına	takoz başına

UYUMLU MOTORLAR

Volvo Penta	D2-40 · D2-55 · D2-75 · D3-110 · D3-130 · D3-160 · D3-190 · TAMD30 · TAMD31 · TAMD41 · KAD32 · KAMD42 · KAMD43 · KAMD44 · KAD300
Diğer motorlar	Yanmar · Caterpillar · MAN · Perkins · Cummins · ve benzeri motorlar

Seçili deniz motorları; montaj ölçüleri ve yük dağılımı kontrol edilmelidir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Titreşimi ve gürültüyü azaltmaya yönelik esnek kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

NOVIBRASYON VV2

Ölçüler ve teknik bilgiler

Doğal frekans eğrisi

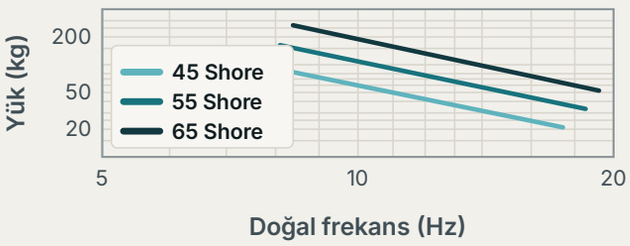

Yük-çökme eğrisi

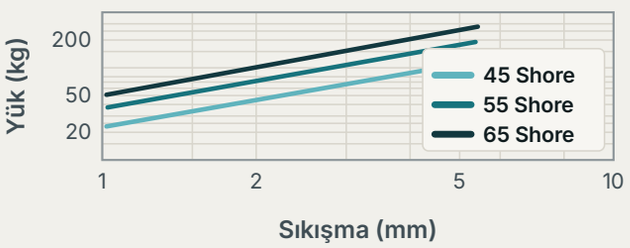

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M16 × 1.5**	Taban (U × G)	**184 × 82 mm**	Delik aralığı	**140 mm**
Delikler	**Ø13 mm + 17 mm kanal**	Gövde yüksekliği	**55 mm**	Min. yükseklik	**78.5 mm**
Toplam yükseklik	**128 mm**				

GÖVDE SEÇENEKLERİ ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

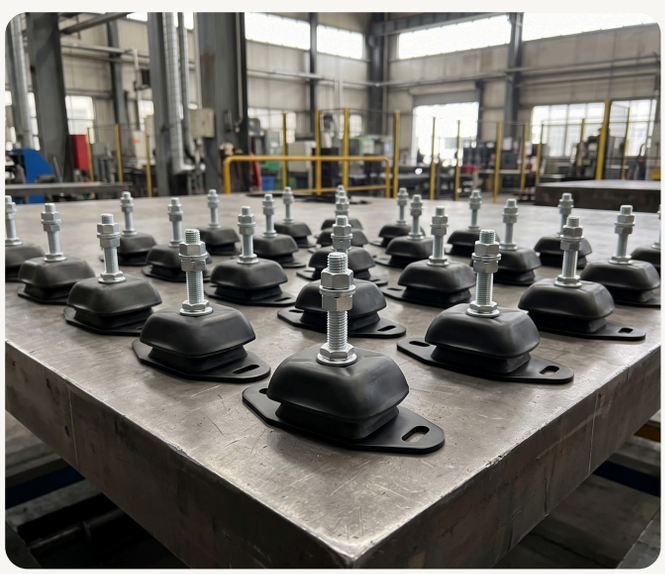

Uyduğundan emin değil misiniz?

Doğru seçeneği belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi ve mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 · info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon Üniversal

VV3

Büyük deniz dizelleri için esnek destek.

Titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış büyük, esnek deniz motoru takozu. İki kauçuk sertliği ve yük kapasitesi seçeneğiyle sunulur.

500 / 800 kg	M20 × 1.5	228 × 112 mm	182 mm
Takoz başına maks. yük	Saplama dişi	Taban (U × G)	Delik aralığı

SEÇENEKLER

SEÇENEK	MAKS. YÜK	TİPİK MOTOR UYGULAMALARI
55 Shore	Takoz başına 500 kg	Volvo Penta D4 ve D6 serisi; Yanmar 4LH ve 6LP serisi; Cummins 4BT, 6BT, 6BTA 5.9 ve QSB 5.9; Perkins/Sabre M92, M115 ve M130; Caterpillar 3056 ve C4.4; seçili MAN uygulamaları
65 Shore	Takoz başına 800 kg	Volvo Penta TAMD 63/71/72/73/74/75 ve D9 serisi; MAN D0836, D0826, D2848 (V8), D2840 (V10) ve D2842 (V12); Cummins 6CTA 8.3, QSC 8.3, QSL9 ve QSM11; Caterpillar 3116, 3126, C7 ve C9

UYUMLU MOTORLAR

Volvo Penta	D4 · D6 · TAMD63L-A · 63P-A · TAMD71B · TAMD73P-A · 73WJ-A · TAMD74A-A · A-B · C-A · TAMD74L-A · L-B · P-A · P-B · TAMD75P-A
MAN	D2866 LE201 · D2866 LE202 · D2866 LE203 · D2866 LE4 serisi · D2876 LE301 · D2876 LE401 · D2876 LE402 · D2876 LE403 · D2876 LE404 · D2876 LE405 · D2848 LE4 serisi · D2840 LE4 serisi · D2842 LE4 serisi

MAN ve Trelleborg / Metalastik referans numaraları parça numarası rehberinde yer alır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Farklı motor ve şanzıman uygulamaları için yük seçenekleri

NOVIBRASYON VV3

Ölçüler ve teknik bilgiler

Doğal frekans eğrisi

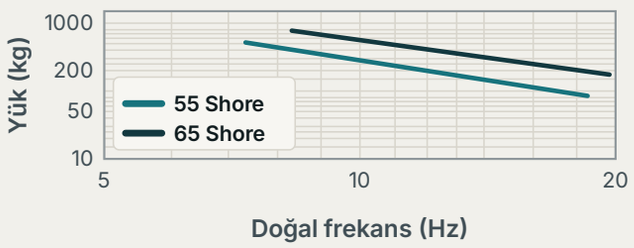

Yük-çökme eğrisi

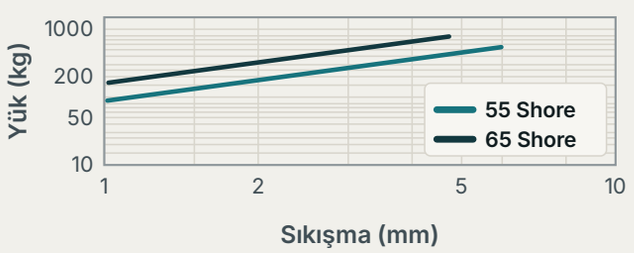

ÖLÇÜLER

Saplama dişi	**M20 × 1.5**	Taban (U × G)	**228 × 112 mm**	Delik aralığı	**182 mm**
Delikler	**18 × 34 mm kanal**	Gövde yüksekliği	**70 mm**	Min. yükseklik	**100 mm**
Toplam yükseklik	**170 mm**				

Uyduğundan emin değil misiniz?

Listelenen motor modelleri ve parça numaraları olası muadil referanslardır; her model için tam uyum doğrulanmamıştır. Doğru seçeneği belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi, motor ve şanzıman ağırlığını ve mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon Üniversal

MT

Üç boy. Üç sertlik seçeneği.

Novibrasyon MT serisi, çok çeşitli deniz motorları için üç takoz boyu sunar. Her modelin 45, 55 ve 65 Shore kauçuk sertliği seçeneği vardır; böylece takoz, her montaj noktasındaki yüke göre seçilebilir.

MT1

MT2

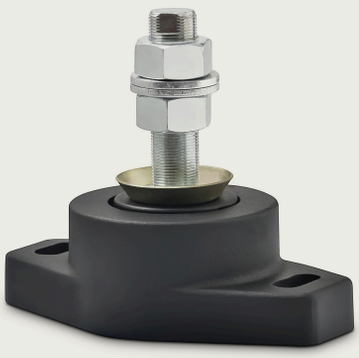

MT3

80–550 kg
Takoz başına maks. yük

MT1 · MT2 · MT3
Üç boy

45 · 55 · 65
Shore sertliği seçenekleri

TAKOZ BAŞINA MAKSİMUM STATİK YÜK

MODEL	45 SHORE	55 SHORE	65 SHORE	UYGULAMA ARALIĞI
MT1	**80 kg**	**140 kg**	**200 kg**	yakl. 9–130 HP
MT2	**140 kg**	**220 kg**	**350 kg**	yakl. 100–240 HP
MT3	**200 kg**	**400 kg**	**550 kg**	yakl. 200–650 HP

Belirtilen yükler, takoz başına maksimum statik yüklerdir. Beygir gücü aralıkları yol göstericidir; doğru modeli motor ağırlığı ve yük dağılımı belirler.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çok çeşitli deniz motoru uygulamalarını kapsayan üç boy
- Farklı montaj yüklerine göre kauçuk sertliği seçimi
- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman

NOVIBRASYON MT SERİSİ

Ölçüler ve teknik bilgiler

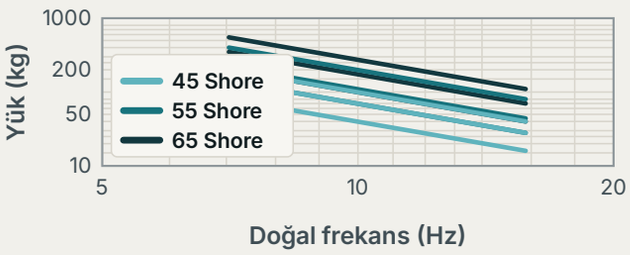

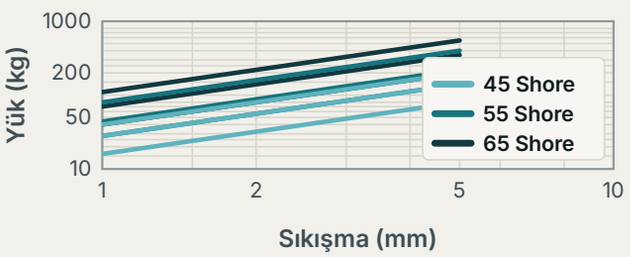

ÖLÇÜLER

	MT1	MT2	MT3
Saplama dişi	**M16 × 1.5**	**M16 × 1.5 veya M18 × 1.5**	**M24 × 1.5**
Taban (U × G)	**140 × 68 mm**	**166 × 98 mm**	**184 × 105 mm**
Delik aralığı	**100 mm**	**133 mm**	**140 mm**
Kanallar	**12.5 × 28 mm**	**13 × 28 mm**	**16 × 33 mm**
Yükseklik	**70 mm**	**75 mm**	**90 mm**

MT eğrileri hesaplanmıştır (maksimum yükte 5 mm çökme varsayımı); ölçümle doğrulanacaktır.

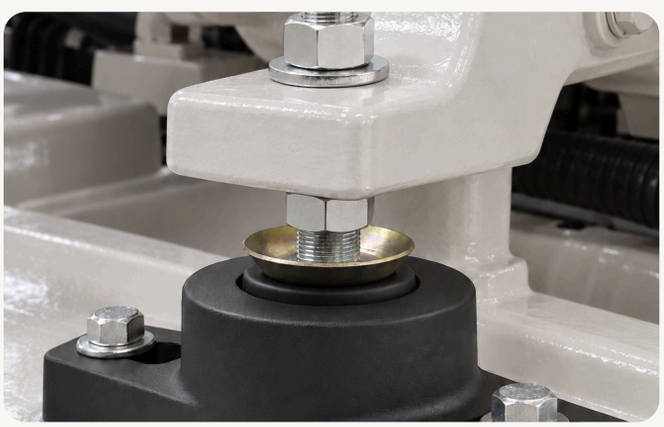

Uyduğundan emin değil misiniz?

Doğru MT modelini ve Shore sertliğini belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi, motor ve şanzıman ağırlığını ve mevcut takozlarınızın fotoğrafını veya ölçülerini gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY
5,0
★★★★★
%100 olumlu değerlendirme
EBAY · NOVİBRASYON MARİN
★★★★★
"Mounts look amazing quality, really pleased, great service, highly recommend"
Birleşik Krallık eBay Kullanıcısı
★★★★★
"All good regarding product packing and shipping. Fedex tracking great. Arrived 5 days earlier than expected. Still have to ..."
ABD eBay Kullanıcısı
★★★★★
"I have not tested the engine mounts yet, but package arrived quickly, well packaged and without any sign of damage. Looks ..."
Birleşik Krallık eBay Kullanıcısı

DİĞER NOVIBRASYON ÜRÜNLERİ

Şaft yatakları.

Şaftın düzgün ve verimli dönmesi için bronz ve fiber şaft yatakları; metrik ve inç ölçülerde.

A Şaft / iç çap **B** Dış çap **C** Boy

BRONZ · MM 47

A	B	C
20 mm	35 mm	80 mm
22 mm	31.8 mm	88 mm
25 mm	31.8 mm	100 mm
25 mm	40 mm	100 mm
25 mm	43 mm	100 mm
28 mm	42 mm	112 mm
30 mm	40 mm	120 mm
30 mm	45 mm	120 mm
32 mm	45 mm	128 mm
35 mm	50 mm	140 mm
35 mm	55 mm	140 mm
38 mm	50.8 mm	152 mm
38 mm	55 mm	152 mm
40 mm	60.3 mm	160 mm
40 mm	56 mm	160 mm
42 mm	60 mm	168 mm
45 mm	61 mm	180 mm
45 mm	65 mm	180 mm
45 mm	70 mm	180 mm
50 mm	66.7 mm	180 mm
50 mm	70 mm	200 mm
55 mm	75 mm	220 mm
55 mm	80 mm	220 mm
60 mm	76.2 mm	240 mm
60 mm	82.6 mm	240 mm
60 mm	80 mm	240 mm
65 mm	85 mm	260 mm
65 mm	88 mm	260 mm
70 mm	95.3 mm	279.4 mm
70 mm	90 mm	280 mm
72 mm	88.9 mm	288 mm
75 mm	101.6 mm	304.8 mm
75 mm	96 mm	300 mm
80 mm	102 mm	320 mm
85 mm	115 mm	340 mm
90 mm	115 mm	360 mm
90 mm	120 mm	360 mm
95 mm	115 mm	380 mm
100 mm	133.4 mm	400 mm
100 mm	125 mm	400 mm
100 mm	130 mm	400 mm
105 mm	133.4 mm	420 mm
108 mm	139.7 mm	432 mm
110 mm	139.7 mm	440 mm
110 mm	150 mm	440 mm
115 mm	145 mm	460 mm
120 mm	155.6 mm	480 mm

BRONZ · İNÇ 52

A	B	C
1 in	1-1/2 in	4 in
1 in	1-5/8 in	4 in
1-1/8 in	1-1/2 in	4-1/2 in
1-1/8 in	1-3/4 in	4-1/2 in
1-1/4 in	1-3/4 in	5 in
1-1/4 in	2 in	5 in
1-3/8 in	2-1/8 in	5-1/2 in
1-3/8 in	2-3/8 in	5-1/2 in
1-1/2 in	2-3/8 in	6 in
1-1/2 in	55 †	6 in
1-5/8 in	2-1/8 in	6-1/2 in
1-5/8 in	2-5/8 in	6-1/2 in
1-3/4 in	2-1/2 in	7-1/2 in
1-3/4 in	2-5/8 in	7-1/2 in
1-7/8 in	2-5/8 in	7-1/2 in
1-7/8 in	2-15/16 in	8 in
2 in	2-5/8 in	8 in
2 in	2-3/4 in	8 in
2 in	3 in	8 in
2-1/8 in	3 in	8-1/2 in
2-1/8 in	3-1/8 in	8-1/2 in
2-1/4 in	3 in	9 in
2-1/4 in	3-1/8 in	9 in
2-1/4 in	3-3/8 in	9 in
2-3/8 in	3-1/8 in	9-1/2 in
2-3/8 in	3-1/4 in	9-1/2 in
2-3/8 in	3-3/8 in	9-1/2 in
2-1/2 in	3-1/4 in	10 in
2-1/2 in	3-3/8 in	10 in
2-1/2 in	3-1/2 in	10 in
2-5/8 in	3-3/8 in	10-1/2 in
2-5/8 in	3-1/2 in	10-1/2 in
2-3/4 in	3-3/8 in	11 in
2-3/4 in	3-1/2 in	11 in
2-3/4 in	3-3/4 in	11 in
2-7/8 in	3-1/2 in	11-1/2 in
2-7/8 in	3-3/4 in	11-1/2 in
3 in	3-3/4 in	12 in
3 in	4 in	12 in
3 in	105 †	12 in
3-1/8 in	4-1/4 in	12-1/2 in
3-1/4 in	4-1/4 in	13 in
3-1/4 in	4-1/2 in	13 in
3-3/8 in	4-1/2 in	13-1/2 in
3-1/2 in	4-1/4 in	14 in
3-1/2 in	4-1/2 in	14 in
3-5/8 in	4-1/4 in	14-1/2 in
3-3/4 in	4-3/4 in	15 in
3-3/4 in	5 in	15 in
3-3/4 in	5-1/4 in	15 in
4 in	5 in	16 in
4 in	5-1/4 in	16 in

FİBER · MM 16

A	B	C
25 mm	40 mm	100 mm
30 mm	45 mm	120 mm
35 mm	50 mm	140 mm
35 mm	55 mm	140 mm
40 mm	60 mm	160 mm
45 mm	65 mm	180 mm
50 mm	70 mm	200 mm
50 mm	75 mm	200 mm
55 mm	75 mm	220 mm
60 mm	80 mm	240 mm
65 mm	85 mm	260 mm
70 mm	90 mm	280 mm
75 mm	95 mm	300 mm
80 mm	100 mm	320 mm
90 mm	115 mm	360 mm
100 mm	125 mm	400 mm

Bronz şaft yatakları

Fiber şaft yatakları

† Kaynak listede birim belirtilmemiş. Lütfen sipariş öncesi teyit edin.

ÖLÇÜNÜZ YOK MU? · WHATSAPP
+90 530 780 19 95
info@novibrasyonmarin.com
www.novibrasyon.com

NOVIBRASYON
MARINE ENGINE MOUNTS

Kaliteyi hissedin. Sessizliğin keyfini çıkarın.

SİPARİŞ 3 ADIMDA

1

Motorunuzu bildirin

Motor markası ve modeli ile ihtiyacınız olan konum: ön, arka, sol, sağ ya da saildrive.

Solda yeni Novibrasyon takozu, sağda yıpranmış eski takoz.

2

Emin değil misiniz? Fotoğraf gönderin

Modelini bilmiyorsanız eski takozunuzun bir fotoğrafı yeterli; doğru parçayı sizin için biz buluruz.

3

Onaylayıp gönderiyoruz

FedEx Express veya UPS Express. Sigortalı ve takipli; varış yerine ve gümrüğe göre 2–4 iş günü.

KOLAY SİPARİŞ YOLLARI

Dilerseniz eBay üzerinden, WhatsApp'tan ya da web sitemizden sipariş verebilirsiniz. Sorularınızı e-postayla da iletebilirsiniz.

WhatsApp'tan danışın

Takozunuzun fotoğrafını gönderin, doğru parçayı size bildirelim.

E-posta

Soru ya da siparişiniz için e-posta gönderin.

Web sitemiz

Tüm ürünlere bakmak ve sipariş vermek için okutun.

eBay mağazamız

eBay mağazamızı ve yorumları görmek için okutun.

Evliya Çelebi Mah. Mavi Sokak No: 25
Tuzla / İstanbul, Türkiye

WhatsApp +90 530 780 19 95 · info@novibrasyonmarin.com · www.novibrasyon.com

Novibrasyon Marin'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Motor markaları yalnızca uyumu göstermek için kullanılır. Teknik özellikler ve görseller haber verilmeden değişebilir. Siparişten önce lütfen uygunluğu teyit edin.