Fecha: 18/3/2026

Nombre: Efesio Richardson

Materia: Fundamento de Programacion

Matricula: LR-2025-04139

Profesor: Jaime Vilorio Green

rchivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

riables

) ElementosPare

42 i

42 L[50]

Operadores y Funciones

[-] Op. Algebraicos

+ (suma)

- (resta)

* (multiplicación)

/ (división)

↑ (potencia)

MOD (resto/modul

[-] Op. Lógicos

Y (conjunción)

O (disyunción)

NO (negación)

[-] Op. Relacionales

= (igual)

≠ (distinto)

< (menor)

≤ (menor o igual)

> (mayor)

≥ (mayor o igual)

[-] Func. Matemáticas

abs (valor absolut

trunc (valor truncad

redon (valor redonde

raiz (raíz cuadrada

sen (seno)

cos (coseno)

<sin_titulo>*

```
1  Algoritmo ElementosPares
2
3      Definir L Como Entero
4      Dimension L[50]
5      Definir i Como Entero
6
7      // Llenar la lista
8      Para i ← 1 Hasta 50 Hacer
9          Escribir "Ingrese el número ", i, ":"
10         Leer L[i]
11     FinPara
12
13     // Mostrar números pares
14     Escribir "Los números pares son:"
15     Para i ← 1 Hasta 50 Hacer
16         Si L[i] MOD 2 = 0 Entonces
17             Escribir L[i]
18         FinSi
19     FinPara
20 FinProceso
21
22
```

pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Variables: ElementosImp, 42 i, 42 L[50], 42 suma

Operadores y Funciones: [-] Op. Algebraicos: + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división), ↑ (potencia), MOD (resto/modul; [-] Op. Lógicos: Y (conjunción), O (disyunción), NO (negación); [-] Op. Relacionales: = (igual), ≠ (distinto), < (menor), ≤ (menor o igual), > (mayor), ≥ (mayor o igual); [-] Func. Matemáticas: abs (valor absolut, trunc (valor truncad, redon (valor redonde, raiz (raíz cuadrada, sen (seno), cos (coseno)

<sin_titulo>*

```
Algoritmo ElementosImpares
        Definir L, i, suma Como Entero
        Dimension L[50]

        suma ← 0

        // Llenar la lista (puedes cambiar esto si ya tienes valores)
        Para i ← 1 Hasta 50 Hacer
            L[i] ← i
        FinPara

        // Recorrer posiciones pares
        Para i ← 2 Hasta 50 Con Paso 2 Hacer
            Si L[i] MOD 2 ≠ 0 Entonces
                Escribir "Elemento en posicion ", i, ": ", L[i]
                suma ← suma + L[i]
            FinSi
        FinPara

        Escribir "La suma de los elementos es: ", suma
FinAlgoritmo
```

El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Variables: Ejercicio, 42 contador, 42 i, 42 L[50], 42 suma

Operadores y Funciones: [-] Op. Algebraicos: + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división), ↑ (potencia), MOD (resto/modul; [-] Op. Lógicos: Y (conjunción), O (disyunción), NO (negación); [-] Op. Relacionales: = (igual), ≠ (distinto), < (menor), ≤ (menor o igual), > (mayor), ≥ (mayor o igual); [-] Func. Matemáticas: abs (valor absolut, trunc (valor truncad, redon (valor redonde, raiz (raíz cuadrada, sen (seno), cos (coseno)

<sin_titulo>*

```
        Definir L, i, suma, contador Como Entero
        Dimension L[50]

        suma ← 0
        contador ← 0

        // Llenar la lista (puedes cambiar esto si ya tienes los datos)
        Para i ← 1 Hasta 50 Hacer
            Escribir "Digite el valor en la posicion ", i
            Leer L[i]
        FinPara

        // Recorrer y evaluar
        Para i ← 1 Hasta 50 Hacer
            Si i MOD 2 = 0 Entonces   // posición par
                Si L[i] MOD 2 ≠ 0 Entonces   // número impar
                    Escribir "Elemento: ", L[i]
                    suma ← suma + L[i]
                    contador ← contador + 1
                FinSi
            FinSi
        FinPara

        Escribir "Suma: ", suma
```

El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

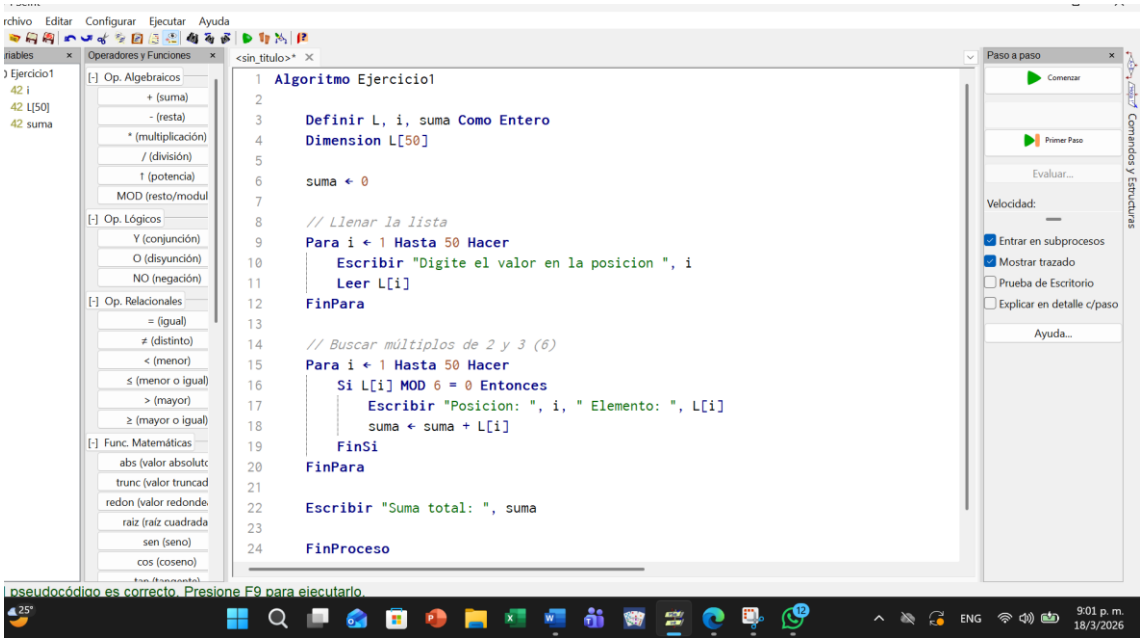
Algoritmo Ejercicio1
Definir L, i, suma Como Entero
Dimension L[50]
suma ← 0
// Llenar la lista
Para i ← 1 Hasta 50 Hacer
Escribir "Digite el valor en la posicion ", i
Leer L[i]
FinPara
// Buscar múltiplos de 2 y 3 (6)
Para i ← 1 Hasta 50 Hacer
Si L[i] MOD 6 = 0 Entonces
Escribir "Posicion: ", i, " Elemento: ", L[i]
suma ← suma + L[i]
FinSi
FinPara
Escribir "Suma total: ", suma
FinProceso
pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

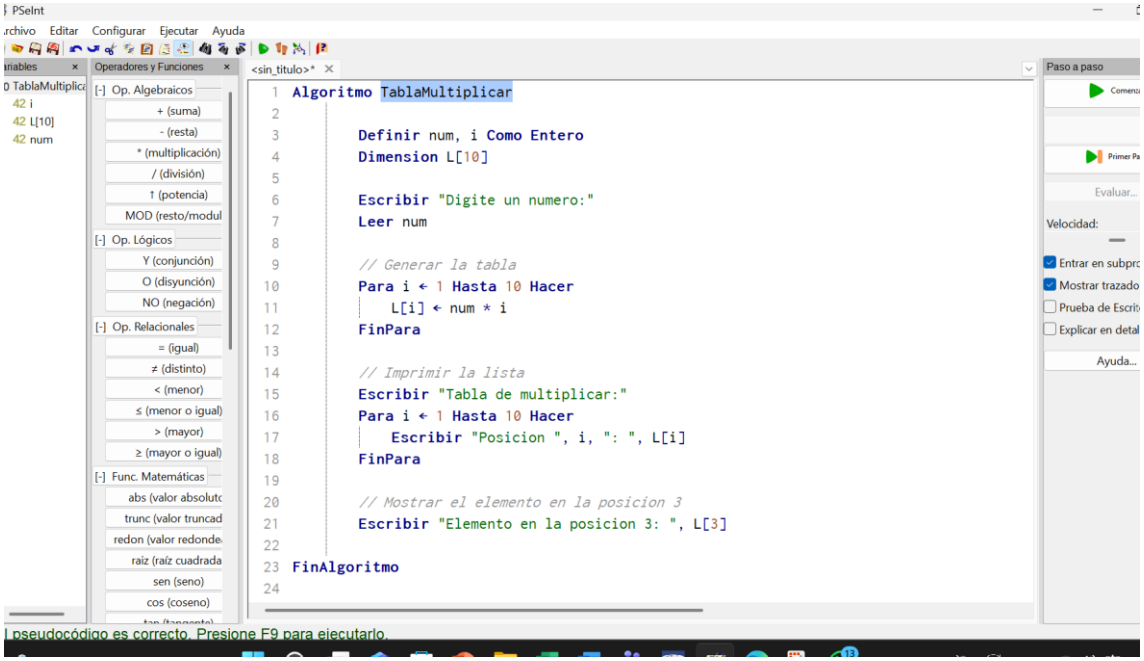
Algoritmo TablaMultiplicar
Definir num, i Como Entero
Dimension L[10]
Escribir "Digite un numero:"
Leer num
// Generar la tabla
Para i ← 1 Hasta 10 Hacer
L[i] ← num * i
FinPara
// Imprimir la lista
Escribir "Tabla de multiplicar:"
Para i ← 1 Hasta 10 Hacer
Escribir "Posicion ", i, ": ", L[i]
FinPara
// Mostrar el elemento en la posicion 3
Escribir "Elemento en la posicion 3: ", L[3]
FinAlgoritmo
pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.