



Aula 08

Consultas em múltiplas tabelas (JOIN)

Correção

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio


thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br



Atividades



Exercícios

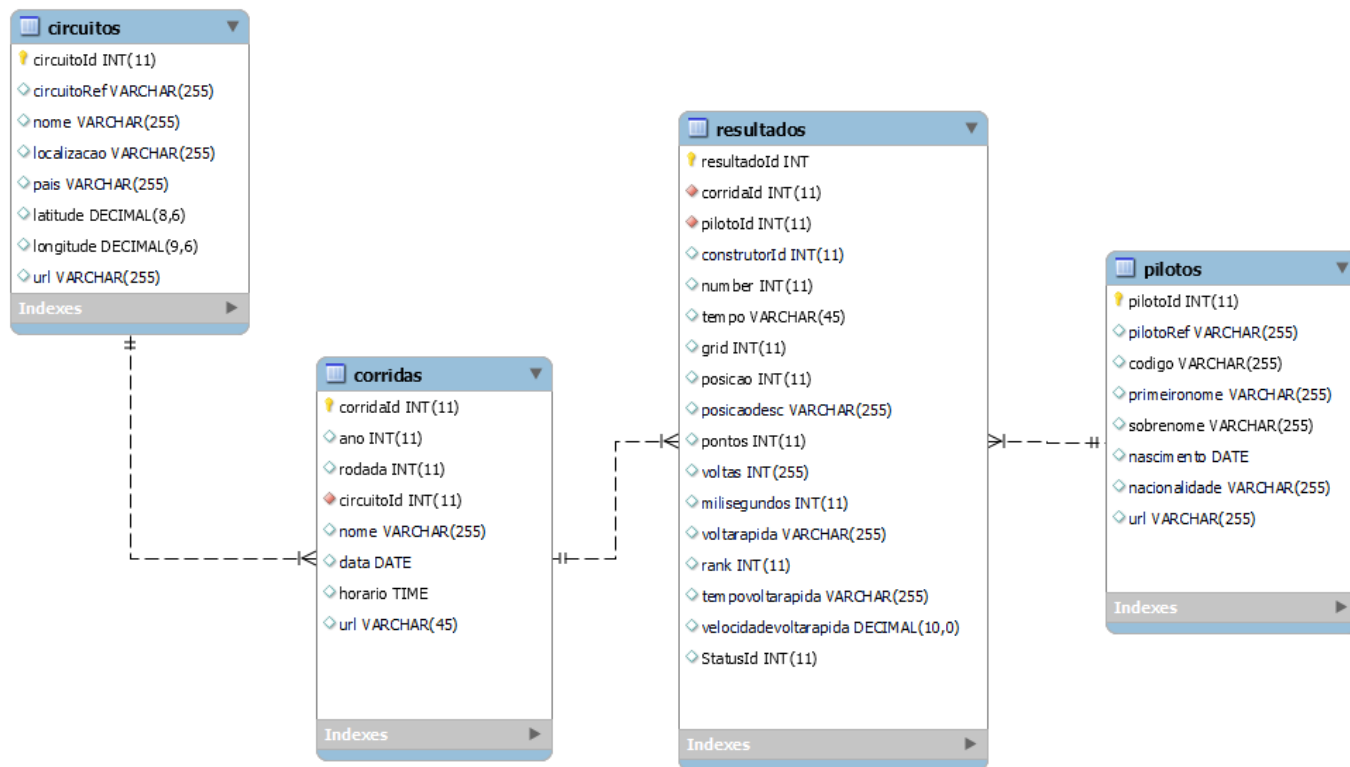

Exercícios

- 1) Selecione os nomes dos pilotos da tabela piloto, juntamente com suas posições e pontos da tabela resultados em todas as corridas;
- 2) Selecione o primeironome e sobrenome da tabela pilotos dos pilotos que já largaram na 5 colocação no grid e venceram a corrida. Dicas: Considere o campo grid da tabela resultados como posição na largada e o campo posição da tabela resultados como posição de chegada.
- 3) Selecione sem repetição o nome (presente na tabela circuitos) de todos os circuitos que o piloto Rubens Barrichello já competiu. Dicas: Use os campos primeironome e sobrenome como critério de seleção do piloto. É necessário utilizar consultas com todas as tabelas do banco de dados f1.
- 4) Selecione o primeironome e sobrenome da tabela pilotos junto da quantidade de vitórias que eles tiveram, mesmo que um piloto nunca tenha ganhado.
- 5) Selecione a localização e o país dos circuitos que foram a primeira corrida de uma temporada. Dica: utilize o campo rodada da tabela corridas para encontrar os ids dos circuitos.
- 6) Selecione quantas corridas foram vencidas por Felipe Massa. Dicas: Use os campos primeironome e sobrenome como critério de seleção do piloto. Utilize o campo posição da tabela resultados como critério para a posição.
- 7) Selecione o nome completo e sobrenome dos pilotos que já venceram em interlagos. Dicas: utilize o campo circuitoRef da tabela circuitos para obter o circuitoId de interlagos. É necessário utilizar subconsultas com todas as tabelas do banco de dados f1

Exercícios

1) Selecione os nomes dos pilotos da tabela piloto, juntamente com suas posições e pontos da tabela resultados em todas as corridas:

```
SELECT p.primeironome, r.posicao, r.pontos  
FROM pilotos p INNER JOIN resultados r  
ON p.pilotoId = r.pilotoId;
```

Exercícios

2) Selecione o primeironome e sobrenome da tabela pilotos dos pilotos que já largaram na 5 colocação no grid e venceram a corrida. Dicas: Considere o campo grid da tabela resultados como posição na largada e o campo posição da tabela resultados como posição de chegada.

```
SELECT DISTINCT p.primeironome, p.sobrenome FROM pilotos
p INNER JOIN resultados r ON
p.pilotoId = r.pilotoId WHERE r.grid = 5 AND r.posicao = 1;
```

Exercícios

3) Selecione sem repetição o nome (presente na tabela circuitos) de todos os circuitos que o piloto Rubens Barrichello já competiu. Dicas: Use os campos primeironome e sobrenome como critério de seleção do piloto. É necessário utilizar consultas com todas as tabelas do banco de dados f1.

```
SELECT DISTINCT c.name
FROM pilotos p
INNER JOIN resultados r ON p.pilotoId = r.pilotoId
INNER JOIN corridas cr ON r.corridaId = cr.corridaId
INNER JOIN circuitos c ON cr.circuitoId = c.circuitoId
WHERE p.primeironome = 'Rubens' AND p.sobrenome = 'Barrichello';
```

Exercícios

4) Selecione o primeironome e sobrenome da tabela pilotos junto da quantidade de vitórias que eles tiveram, mesmo que um piloto nunca tenha ganhado.

```
SELECT p.primeironome, p.sobrenome, SUM(r.posicao) AS "qtd_Vitórias"
FROM pilotos AS p
INNER JOIN resultados as r ON p.pilotoId = r.pilotoId WHERE posicao = 1
GROUP BY p.primeironome, p.sobrenome ORDER BY SUM(r.posicao) DESC
```


Exercícios

5) Selecione a localização e o país dos circuitos que foram a primeira corrida de uma temporada. Dica: utilize o campo rodada da tabela corridas para encontrar os ids dos circuitos.

```
SELECT DISTINCT(c.localizacao), c.pais FROM circuitos c
INNER JOIN corridas cr ON c.circuitoId = cr.circuitoId
WHERE cr.rodada = 1;
```

Exercícios

6) Selecione quantas corridas foram vencidas por Felipe Massa. Dicas: Use os campos primeironome e sobrenome como critério de seleção do piloto. Utilize o campo posição da tabela resultados como critério para a posição.

```
SELECT COUNT(*) AS NumeroDeVitorias FROM pilotos p
INNER JOIN resultados r ON p.pilotoId = r.pilotoId
WHERE p.primeironome = 'Felipe' AND p.sobrenome = 'Massa'
AND r.posicao = 1;
```

Exercícios

7) Selecione o nome completo e sobrenome dos pilotos que já venceram em interlagos. Dicas: utilize o campo circuitoRef da tabela circuitos para obter o circuitoId de interlagos. É necessário utilizar subconsultas com todas as tabelas do banco de dados f1

```
SELECT DISTINCT p.primeironome, p.sobrenome
FROM pilotos p
INNER JOIN resultados r ON p.pilotoId = r.pilotoId
INNER JOIN corridas cr ON r.corridaId = cr.corridaId
INNER JOIN circuitos c ON cr.circuitoId = c.circuitoId
WHERE c.circuitoRef = 'interlagos' AND r.posicao = 1;
```