

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação
Prof. Msc. Márdel Cardoso

Aula 11
JAVASCRIPT

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

CPDS
Centro
Paula Souza

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Plano de Aulas

Aula	Data da Aula	Atividade	N1 40%	N2 60%
1	21/02 Sab	Apresentação, Plano de Aula, Introdução, Ferramentas Usadas, Grupos, HTML (head,meta,body) - PRESENCIAL		
2	28/02 Sab	HTML (br,p div, table, image, a href, frames) – HOJE - PRESENCIAL		
3	07/03 Sab	HTML (Formulário de Dados: Campos, select, Radio, Text, submit) - PRESENCIAL		
4	14/03 Sab	HTML (<i>Parte 1 da N1</i> – Criar em HTML as Telas Home, Cadastro, Login, Dashboard) - PRESENCIAL		
5	21/03 Sab	CSS (Style sheets, folha de estilos, color,background, margin, text-align) - PRESENCIAL		
6	28/03 Sab	CSS (Style sheets, folha de estilos: table,td, borders, etc) - PRESENCIAL		
7	28/03 Sab	Atividade extraclasse Exercício Parte 2 da N1 no Teams (Implementar o CSS no HTML das 4 Páginas do projeto). A DISTÂNCIA		
8	11/04 Sab	Aplicação de Avaliação N1 . Apresentação N1 - HTML+CSS - PRESENCIAL		
9	18/04 Sab	JAVA SCRIPT (Introdução, operadores matemáticos, lógicos, variáveis, alert, Condicionais, Loops, While) – PRESENCIAL		
10	18/04 Sab	Atividade extraclasse. JAVA SCRIPT (For) – exercício - A DISTÂNCIA		
11	25/04 Sab	JAVA SCRIPT (eventos, funções intrínsecas, arrays) - PRESENCIAL		
12	09/05 Sab	JAVA SCRIPT (Processando Formulários) (submit e return da página de cadastro da N2) - Parte 1/4 N2 - PRESENCIAL		
13	16/05 Sab	PHP (Introdução, operadores, tipo de dados, condicionais) - PRESENCIAL		
14	23/05 Sab	PHP (For next; do while); MYSQL (Criação de tabelas) - Criando a connection com database e INSERT na base. (Parte 1/4 N2		
15	23/05 Sab	Atividade extraclasse. PHP MYSQL (Parte 2/4 N2 MYSQL (Usando a connection e fazendo a listagem de dados) - A DISTÂNCIA		
16	30/05 Sab	PHP MYSQL (Parte 3/4 N2 - Usando a connection, criação de variável de sessão e realizando login no projeto). - PRESENCIAL		
17	13/06 Sab	Avaliação (Apresentação Final N2) – Entrega N2 (Projeto HTML,CSS, JAVASCRIPT, PHP e MYSQL) – PRESENCIAL		
18	20/06 Sab	Devolutiva N2 -		
19	20/06 Sab	Atividade extraclasse. Conteúdo extra - Conhecendo o Phpstorm - Ferramenta para Debug PHP A DISTÂNCIA		
20	27/06 Sab	Atendimento a alunos e finalização da disciplina		

Instalação do XAMPP em casa

1) Faça **Download do Servidor Web XAMPP**

https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html

Baixar e instalar o Xampp opções padrão.

2) PARA **ATIVAR** O XAMPP (SERVIDOR WEB LOCAL)



No Windows na Barra de pesquisas busque: XAMPP / Abrir / Ativar

LOCAL DA GRAVAÇÃO DOS EXERCÍCIOS NA AULA

C:\xampp\htdocs\dashboard

PARA **CARREGAR OS EXERCÍCIOS**. Na barra URL digite:

<http://localhost/dashboard/aula1.html>

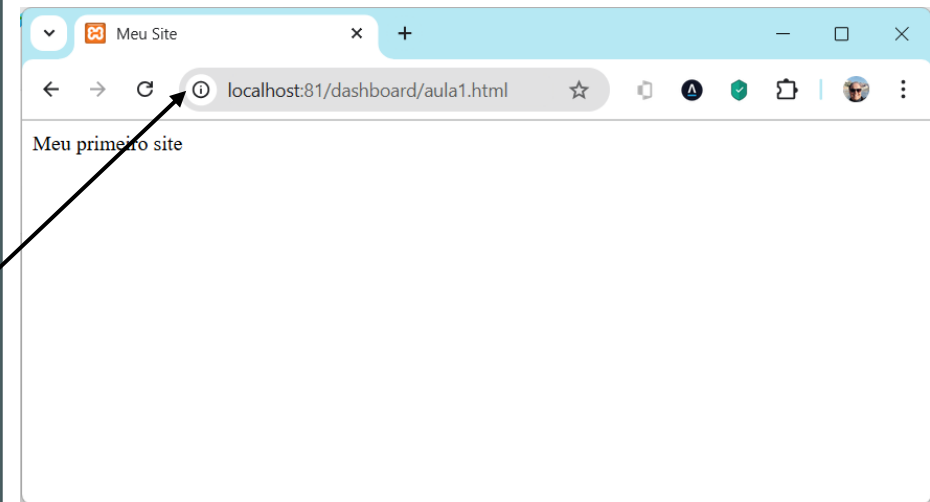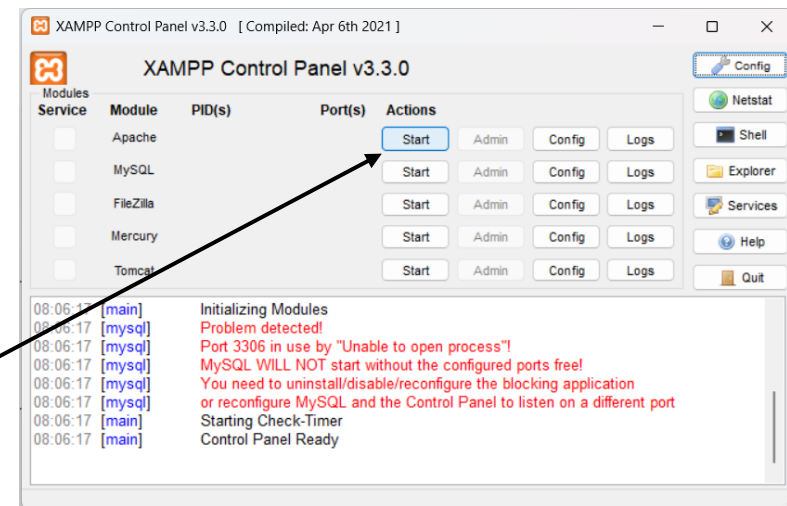

JAVASCRIPT

Laços – for (Resposta do Exercício Aula 10)

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border=1><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<script type="text/javascript">
var notas=2.75;
for (var indice=1 ; indice<=30 ; indice++) {
document.write('<tr><td>'+indice+'</td>
<td>Aluno'+indice+'</td><td>'+notas+'</td></tr>');
notas=notas+0.25;
}
</script>
</table>
</body></html>
```

for (inicia variável ;
(Condição) ;
Incrementa variável)

{
...
Comandos...

...
}
Repete os comando
enquanto a condição for
verdadeira.

Ex. for(a=0;a<10;a++){

}

Ex. Ajuste Exercício da
aula9-1.html para
Exercício usar o

JAVASCRIPT

Funções

Aula11.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<script type="text/javascript">
function Converte_Real_Dolar(reais)
{
var cotacaodolarhoje=5.30;
dolares=reais/cotacaodolarhoje;
return dolares;
}

var reais, reaisb;
var reaisb=0.00;
reais=prompt("Informe valor em reais (R$)",'0.00'); /*string reais */
reaisb=parseFloat(reais); /* converte string para float */
alert("Total em Dólares: " + Converte_Real_Dolar(reaisb));
</script> </body></html>
```

Function nome (variáveis)
{
Comandos...
}

OBS
function parseFloat(var)
Converte variável para
float (número com casas
decimais após a vírgula)

JAVASCRIPT

Funções Intrínsecas

Aula11-1.html

```
<html><head></head><body>
<script type="text/javascript">
var a="4.50"; a=parseFloat(a); alert(a); //Mostra "4.5" na tela
var b="9"; c=0; c=parseInt(b);
alert(c); //Mostra "9" na tela
var nome="Maria";
alert(nome.length); //Mostra 5 na tela
alert(nome.charAt(3)); //Mostra i na tela
alert(nome.indexOf("i")); //Mostra 3 na tela
alert(nome.substring(0,3)); //Mostra "Mar" na tela
alert(nome.toUpperCase(nome)); //Mostra "MARIA" na tela
alert(nome.toLowerCase(nome)); //Mostra "maria" na tela
alert(escape("#$%&")); //Retorna em hexadecimal
%23%24%25%26
alert(unescape("%23%24%25%26")); // Retorna "#$%&" na tela
var novadata=new Date(); alert(novadata); //Mostra Thu Oct 23 2025 10:54:57 0300
</script></body></html>
```

FUNÇÃO DE CONVERSÃO

parseFloat() => p/pt.flut.

parseInt() => p/Inteiro

var.toString() => p/string

MANIPULANDO STRINGS

var.length => Tam.String de var

var.charAt(posição)

var.indexOf(caractere)

var.substring(posini,qtde)

var.toUpperCase() => Maiúscula

var.toLowerCase() => Minúscula

escape(caractere) => p/hexad

unescape(hexa) => para ASCII

DATE

mexa() => Dt do dia hora

JAVASCRIPT Arrays e funções

Aula11-2.html

```
<html><head></head><body>
<script type="text/javascript">
alunos = [ ];           //array vazio de alunos
function inclui_alunos (nomedoaluno, posicao) {
  alunos [posicao] = nomedoaluno;      //alimenta o aluno no array
}
function buscar_aluno (nome_buscar) {
  for(a=0 ; a<3 ; a++){
    if (nome_buscar == alunos[a]){ alert("Aluno "+nome_buscar+" tem numero: "+(a+1)); }
  } }
//Cria uma rotina que pega o nome chama função inclui_alunos 3 vezes
var indice;
var nomedoaluno;
for (indice=0;indice<10;indice++){ nomedoaluno=prompt("informe o nome do aluno");
                                inclui_alunos
//Pegar o nome do aluno para buscar no array
var nome_buscar; nome_buscar=prompt("Informe o aluno para busca");
//Buscar aluno verifica no array se o aluno existe. se ele existir mostra na tela o índice.
buscar_aluno(nome_buscar); </script></body></html>
```

ARRAY

var alunos=[];

Inserindo um aluno no array

aluno[0]="Maria";

Exercício:

Criar uma **função** para entrar com o nome dos 3 alunos pelo teclado no array. E **outra função** para buscar se um determinado aluno existe nesta turma (usando while, do while ou for) e retornar o número (índice) do aluno se ele existir.

JAVASCRIPT

Eventos

Aula11-3.html

```
<html><head></head><body>
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {    alert("Bem Vindo ao Site!");    };
</script>
<form method="GET"    onsubmit="alert('cliqueu submit');">
Nome: <input type="text" name="usuario"
    onchange="alert('mudou para outro campo');"><br>
Quero receber a newsletter:
<input type="checkbox" name="newsletter" value="sim" checked ><br>
Email..:    <input type="text" name="contato" onmouseover="alert('mouse
passou aqui');"><br>
Contato Padrão:    <select name="estado" onchange="alert('selecionou
opção');"> <option>Selecione</option> <option>Minas
Gerais</option><option>Rio de Janeiro</option> </select>
<br><input type="submit" Value="Envia" >
<input type="reset" Value="Reset" onclick="alert('cliqueu reset');">
</form> <body></html>
```

Alguns Eventos Javascript

Onload => ocorre na carga
página

Onchange()=>Na troca de Foco

Onblur() => Qdo perde o Foco

Onfocus() =>Qdo recebe o Foco

OnClick() =>Qdo clica no objeto

Onmouseover()=>Foco do Mouse

Onselect() =>Ao selecionar opção

Onsubmit()=>Click no submit

...

Javascript roda dentro de eventos
de formulários

<input type="text" name="nome
OnClick="comandos javascript">



Obrigado

Prof. Márdel Cardoso

Disciplina: Ferramenta de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação