



Aula 10


Agrupamento e Estruturas Condicionais – Correção atividades

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio

thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br

Exercícios

Outro exemplo de agrupamento

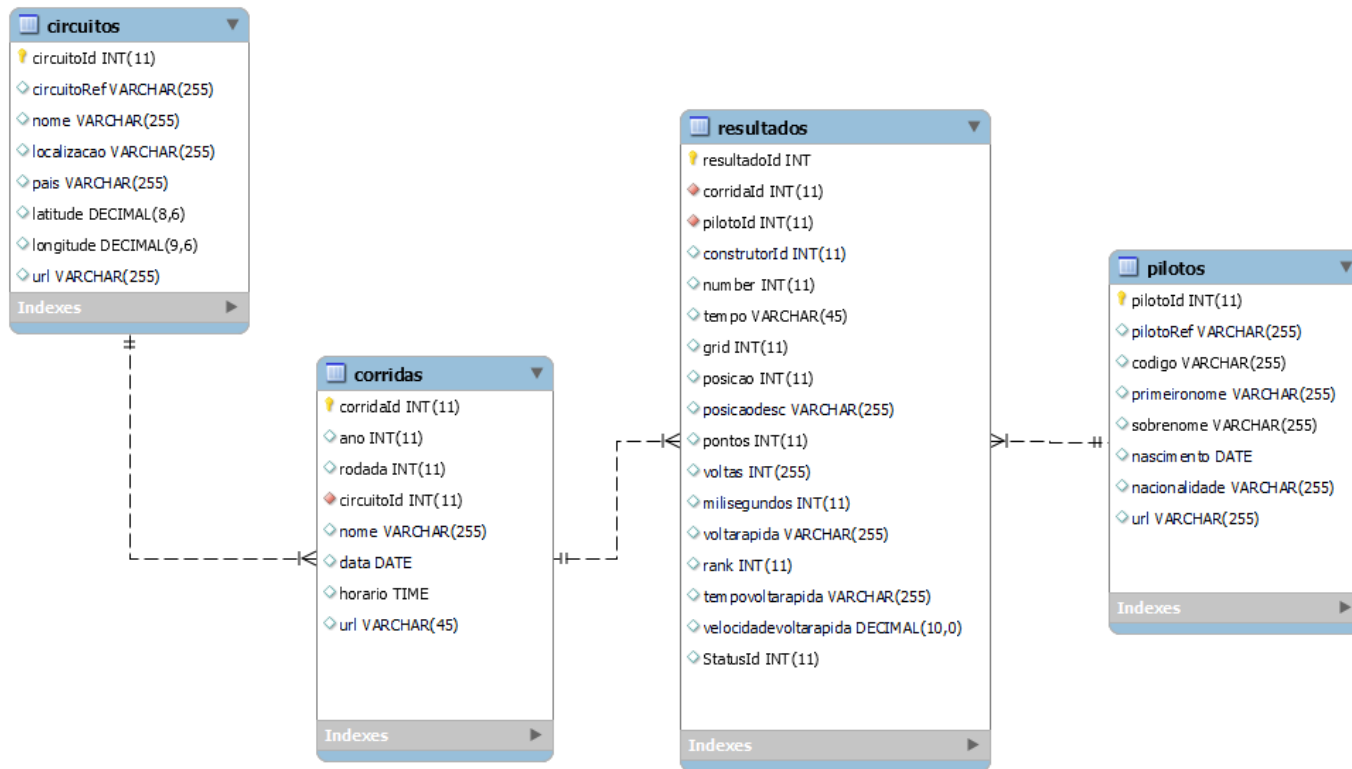

1. Selecione a quantidade pilotos por país.

```
SELECT nacionalidade, COUNT(*) AS numero_de_pilotos  
FROM pilotos  
GROUP BY nacionalidade;
```

2. Selecione a quantidade de resultados que existem para cada piloto.

```
SELECT pilotoRef, COUNT(*) AS total_resultados
FROM pilotos
JOIN resultados ON pilotos.pilotoId = resultados.pilotoId
GROUP BY pilotoRef;
```

3. Selecione a quantidade de corridas que tiveram em cada circuito. Utilize o campo circuitoRef para o nome do circuito;

```
SELECT c.circuitoRef, COUNT(*) AS quantidade_de_corridas
FROM circuitos c
INNER JOIN corridas co ON c.circuitoId = co.circuitoId
GROUP BY c.circuitoRef
ORDER BY quantidade_de_corridas DESC;
```

4. Selecione a quantidade total de corridas por ano, ordenadas por ano de modo decrescente (utilize GROUP BY e ORDER BY);

```
SELECT ano, COUNT(*) AS total_corridas
FROM corridas
GROUP BY ano
ORDER BY ano desc;
```

5. Selecione o **primeironome e sobrenome** (tabela piloto), ano (tabela corrida) e pontos totais (soma dos pontos na tabela resultado) dos pilotos com mais de 100 pontos em um único ano. Ordene da maior pontuação para a menor (utilize **JOIN, GROUP BY, HAVING E ORDER BY**);

```
SELECT p.primeironome, p.sobrenome, c.ano, SUM(r.pontos) AS pontos_totais
FROM corridas c
INNER JOIN resultados r ON c.corridaId = r.corridaId
INNER JOIN pilotos p ON r.pilotoId = p.pilotoId
GROUP BY c.ano, p.pilotoRef
HAVING SUM(r.pontos) > 100
ORDER BY pontos_totais DESC;
```


6. Selecione o **primeironome** e **sobrenome** (tabela piloto), o número total de vitórias (tabela resultados), mostrando apenas os pilotos que tiveram mais de 5 vitórias. Ordene pelos pilotos que venceram mais para os que venceram menos (utilize JOIN, GROUP BY, HAVING E ORDER BY).

```
SELECT p.primeironome, p.sobrenome, COUNT(*) AS vitorias
FROM resultados r
INNER JOIN pilotos p ON r.pilotoId = p.pilotoId
WHERE r.posicao = 1
GROUP BY p.primeironome, p.sobrenome
HAVING COUNT(*) >= 5
ORDER BY vitorias DESC;
```

7. Selecione a média de pontos (tabela resultado) dos pilotos por nacionalidade (tabela pilotos), exibindo somente nacionalidades com média de pontos acima de 2 pontos.

```
SELECT p.nacionalidade, AVG(r.pontos) AS media_pontos
FROM pilotos p
JOIN resultados r ON p.pilotoId = r.pilotoId
GROUP BY p.nacionalidade
HAVING AVG(r.pontos) > 2
ORDER BY media_pontos DESC;
```

8. Selecione o primeironome, sobrenome dos pilotos (tabela piloto) e a média de pontos conquistados por cada piloto.

```
SELECT p.primeironome, p.sobrenome, AVG(r.pontos) AS media_pontos
FROM pilotos p INNER JOIN resultados r
ON p.pilotoId = r.pilotoId
GROUP BY p.primeironome, p.sobrenome;
```