



Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação
Prof. Msc. Márdel Cardoso

Aula 9 **JAVASCRIPT**

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

CP
Centro
Paula Souza

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Plano de Aulas

Aula	Data da Aula	Atividade	N1 40%	N2 60%
1	21/02 Sab	Apresentação, Plano de Aula, Introdução, Ferramentas Usadas, Grupos, HTML (head,meta,body) - PRESENCIAL		
2	28/02 Sab	HTML (br,p div, table, image, a href, frames) – HOJE - PRESENCIAL		
3	07/03 Sab	HTML (Formulário de Dados: Campos, select, Radio, Text, submit) - PRESENCIAL		
4	14/03 Sab	HTML (<i>Parte 1 da N1</i> – Criar em HTML as Telas Home, Cadastro, Login, Dashboard) - PRESENCIAL		
5	21/03 Sab	CSS (Style sheets, folha de estilos, color,background, margin, text-align) - PRESENCIAL		
6	28/03 Sab	CSS (Style sheets, folha de estilos: table,td, borders, etc) - PRESENCIAL		
7	28/03 Sab	Atividade extraclasse Exercício <i>Parte 2 da N1</i> no Teams (Implementar o CSS no HTML das 4 Páginas do projeto). A DISTÂNCIA		
8	11/04 Sab	Aplicação de Avaliação N1 . Apresentação N1 - HTML+CSS - PRESENCIAL		
9	18/04 Sab	JAVA SCRIPT (Introdução, operadores matemáticos, lógicos, variáveis, alert, Condicionais, Loops, While) - PRESENCIAL		
10	18/04 Sab	Atividade extraclasse. JAVA SCRIPT (For) – exercício - A DISTÂNCIA		
11	25/04 Sab	JAVA SCRIPT (eventos, funções intrínsecas, arrays) - PRESENCIAL		
12	09/05 Sab	JAVA SCRIPT (Processando Formulários) (submit e return da página de cadastro da N2) - Parte 1/4 N2 - PRESENCIAL		
13	16/05 Sab	PHP (Introdução, operadores, tipo de dados, condicionais) - PRESENCIAL		
14	23/05 Sab	PHP (For next; do while); MYSQL (Criação de tabelas) - Criando a connection com database e INSERT na base. (Parte 1/4 N2		
15	23/05 Sab	Atividade extraclasse. PHP MYSQL (Parte 2/4 N2 MYSQL (Usando a connection e fazendo a listagem de dados) - A DISTÂNCIA		
16	30/05 Sab	PHP MYSQL (Parte 3/4 N2 - Usando a connection, criação de variável de sessão e realizando login no projeto). - PRESENCIAL		
17	13/06 Sab	Avaliação (Apresentação Final N2) – Entrega N2 (Projeto HTML,CSS, JAVASCRIPT, PHP e MYSQL) – PRESENCIAL		
18	20/06 Sab	Devolutiva N2 -		
19	20/06 Sab	Atividade extraclasse. Conteúdo extra - Conhecendo o Phpstorm - Ferramenta para Debug PHP A DISTÂNCIA		
20	27/06 Sab	Atendimento a alunos e finalização da disciplina		

Instalação do XAMPP em casa

1) Faça **Download do Servidor Web XAMPP**

https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html

Baixar e instalar o Xampp opções padrão.

2) PARA **ATIVAR** O XAMPP (SERVIDOR WEB LOCAL)



No Windows na Barra de pesquisas busque: XAMPP / Abrir / Ativar

LOCAL DA GRAVAÇÃO DOS EXERCÍCIOS NA AULA

C:\xampp\htdocs\dashboard

PARA **CARREGAR OS EXERCÍCIOS**. Na barra URL digite:

<http://localhost/dashboard/aula1.html>

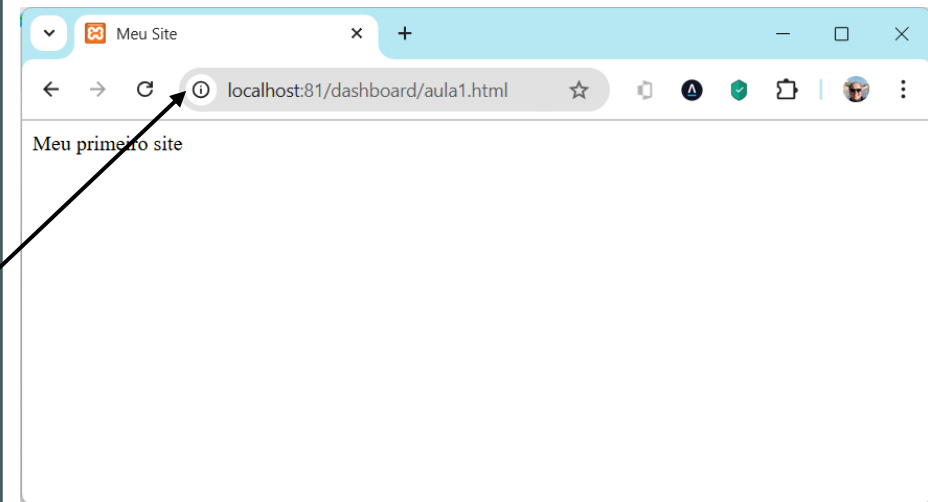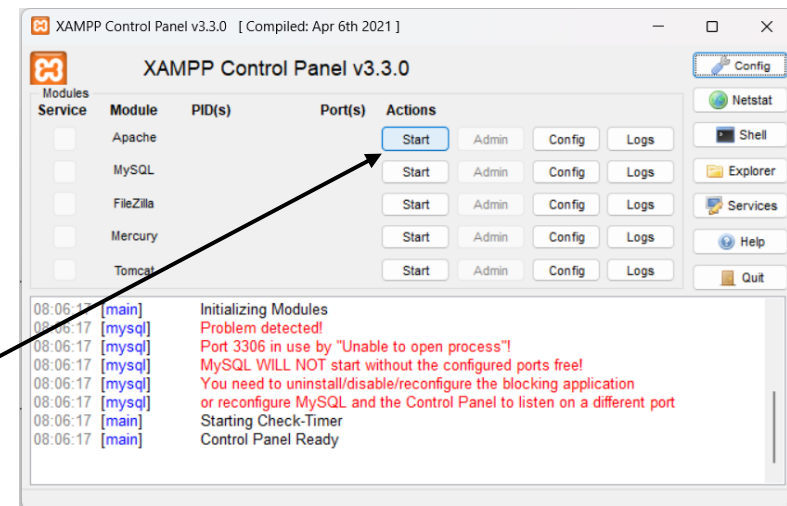

JAVASCRIPT

Estrutura da Linguagem

```
<html><head><title>Meu Site</title></head>
```

```
<body bgcolor="#FFFFFF">
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
document.write("<b>Meu primeiro programa Javascript</b>");
```

```
</script>
```

```
</body>
```


```
</html>
```

<SCRIPT>

</SCRIPT>

Escreve um texto

Mistura com HTML

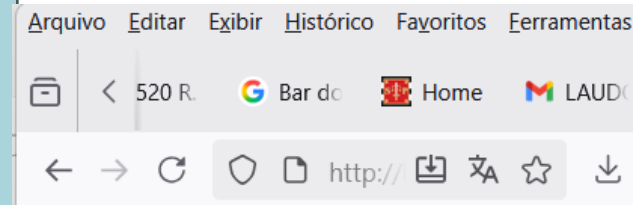

Meu primeiro programa Javascript

JAVASCRIPT

Operadores Matemáticos

JAVASCRIPT é uma linguagem “**CASE-SENSITIVE**”. Caracteres minúsculos são interpretados diferentemente dos maiúsculos. Exemplo:

Document.write("Meu primeiro programa Javascript");

OPERADORES MATEMÁTICOS:

- + Adição
- Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão
- % Resto de uma divisão
- + = Concatenação
- ++ Adiciona um a variável

Exemplo:

var a=a+1; => Adiciona 1 a variável A
var b=c*2; => Multiplica variável C por 2 e armazena resultado em variável b
var c++; => Adiciona 1 á variável c

ERRO (não mostra mensagem)

JAVASCRIPT

Variáveis

Aula9.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>  
<script type="text/javascript">  
const nome="Maria";  
var a,b,c;  
a=1;  
b=2;  
c=3;  
a=a+1;  
b=c*2;  
c++;  
alert("variavel a="+a+" variavel b="+b+" variavel c="+c+" nome="+nome);  
</script>  
</body></html>
```

Para descobrir os erros
use alert()
em vez de
document.write()

const Constantes
var Variável

Constantes
const nome="Maria";

Variáveis
var salario;
salario=1500.00

alert("String")
Comando que mostra
uma variável na tela

JAVASCRIPT

Tipo de Dados

Booleano

```
var resultado= true;  
alert(resultado);           /* Mostra true */  
if (resultado) { alert("chegou"); } /* Mostra chegou na tela */
```

Comentários

/* texto */



Numérico

```
var inteiro=1.90;
```

String

```
var nome="Maria Silva";
```

Indefinida

```
var a;  
alert(a);           /* Mostra undefined na tela*/
```

Null

```
var a=null;
```

Array

```
var valores=[1,2,3];  
alert(valores[0]);  /* Mostra o valor 1 na tela*/
```

JAVASCRIPT

Condicionais

OPERADORES LÓGICOS

== Igual
!= Diferente
> Maior
< Menor
>= Maior ou Igual
<= Menor ou Igual
&& E
|| OU

Exemplo:

```
var a=1;  
var b=2;  
if (a<b) alert("a é menor que b");
```

Comandos Condicionais (if)

```
if (Valor1 Operador_Lógico Valor2){  
    Executa se verdadeiro  
} else{  
    Executa se for falso  
}
```


JAVASCRIPT

Condicionais

Aula9-1.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<script type="text/javascript">
var a,b,c;
a=1;
b=2;
c=3;
a=a+1;
b=c*2;
c++;
if ((a<b)&&(b<6)) {
    if (c-1<=2){
        alert("chegou aqui 1");
    }
}
else {
    if ((b>a) || ((b>c)&&(c==4))) {
        alert("chegou aqui 2");
    }
}
</script></body></html>
```

Comandos Condicionais (if)

Acostume-se a abrir uma chave { na abertura do if e outra chave } fechando-o. Alinhe-o adequadamente. Entre várias condicionais deve existir um operador lógico.

JAVASCRIPT

Condicionais

Aula9-2.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<script type="text/javascript">
var a,b,c;
a=prompt('Informe o Valor','1');
switch(a) {
  case '1': alert ("mostra 1"); break;
  case '2': alert ("mostra 2"); break;
  default:alert ("valor padrao");
}
</script>
</body></html>
```

Comandos Condicionais (switch)

```
switch(valor) {
  case valor1: comandos...; break;
  case valor2: comandos...; break;
  default:      comandos...; break;
}
```

Comando Javascript **prompt()**
Para capturar strings pela tela.

result=Prompt("Texto","Valor Padrão")
result é uma String.

JAVASCRIPT

Condicionais

Aula9-3.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<script type="text/javascript">
var estado;
estado=prompt('Informe o Estado','SP');
switch(estados) {
  case 'MG': alert ("Minas Gerais");break;
  case 'SP': alert ("São Paulo");  break;
  case 'RJ': alert ("Rio de Janeiro");break;
  case 'SC':alert('Santa Catarina');break;
  default:alert ("Estado Incorreto");
}
</script>
</body></html>
```

Exercício

Crie um programa que use **Switch** peça a sigla do estado pela tela (UF). Como valor padrão deve sugerir o estado de São Paulo. Se os estados forem iguais a SP, RJ, MG,PR ou SC mostre o nome do estado na tela. Se o usuário digitar sigla diferente mostre “Estado Incorreto” na tela.

JAVASCRIPT

Laços - While

Aula9-4.html

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border="1"><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<script type="text/javascript">
var indice=0;
var notas=2.75;
while (indice<30) {
  indice++;
  document.write('<tr><td>'+indice+'</td><td>Aluno'+indice+'</td><td>'+notas+'</td></tr>');
  notas=notas+0.25;
}
</script>
</table>
</body></html>
```

While (Condição) {

...

Comandos...

...

}

Repete os comando enquanto a condição for verdadeira

Índice	Aluno	Nota
1	Aluno 1	2.75
2	Aluno 2	3
3	Aluno 3	3.25
4	Aluno 4	3.5
5	Aluno 5	3.75
6	Aluno 6	4
7	Aluno 7	4.25
8	Aluno 8	4.5
9	Aluno 9	4.75
10	Aluno 10	5

Ex. Mostrar uma lista de 30 alunos onde suas notas aumentam 0,50 ponto a cada aluno.

JAVASCRIPT

Laços – Do ... while

Aula9-5.html

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border=1><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<script type="text/javascript">
var indice=0;
var notas=2.75;
do {
  indice++;
  document.write('<tr><td>'+indice+'</td><td>Aluno'+indice+'</td><td>'+notas+'</td></tr>');
  notas=notas+0.25;
} while (indice<30);
</script>
</table>
</body></html>
```

do {

...

Comandos...

...

} while (Condição);

Repete os comando
enquanto a condição
for verdadeira

Índice	Aluno	Nota
1	Aluno 1	2.75
2	Aluno 2	3
3	Aluno 3	3.25
4	Aluno 4	3.5
5	Aluno 5	3.75
6	Aluno 6	4
7	Aluno 7	4.25
8	Aluno 8	4.5
9	Aluno 9	4.75
10	Aluno 10	5

Ex: Ajuste o Exercício
da aula9.html para
usar o comando do
while.



Obrigado

Prof. Márdel Cardoso

Disciplina: Ferramenta de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação