LAPORAN PRAKTIKUM CSS

Nama : Ega Mazaya putra

NIM : 2405101075

Kelas : 5D

Praktikum ini mencoba tiga cara memakai CSS (inline, embedded, linked), selector class dan ID, serta mempercantik tabel. Ada 8 percobaan; tiap percobaan punya kotak foto yang tinggal Anda isi.

Percobaan 1: Inline Style

Gaya ditulis langsung di tag.


```
<h1 style="color: blue;">This is a Blue Heading</h1>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Inline Styles</title>
</head>
<body>

    <h1 style="color: blue;">This is a Blue Heading</h1>

</body>
</html>
```

Screenshots hasil :

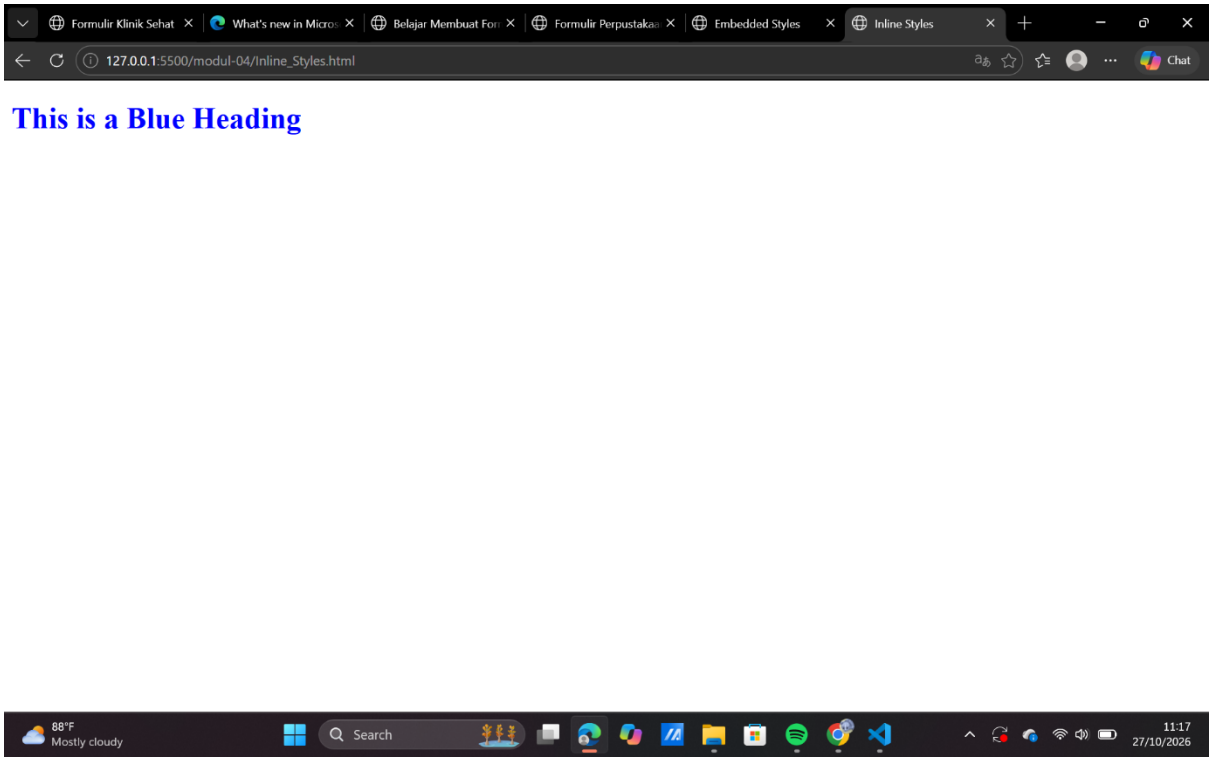

Percobaan 2: Embedded Style

Gaya ditulis sekali di dalam `<style>`.

```
body { background-color: lightgrey; }

h1   { color: blue; }

p    { color: green; }
```

Langkah: tulis blok `<style>` di `<head>`, isi `<h1>` dan `<p>` di `<body>`, simpan, buka di browser.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Embedded Styles</title>

    <style>
        body {
            background-color: lightgrey;
        }


        h1 {
            color: blue;
        }

        p {
            color: green;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <h1>Judul</h1>
    <p>Paragrap</p>

</body>
</html>
```

Hasil: latar halaman abu-abu, judul biru, paragraf hijau. Semua `h1` dan `p` di halaman itu ikut berubah.

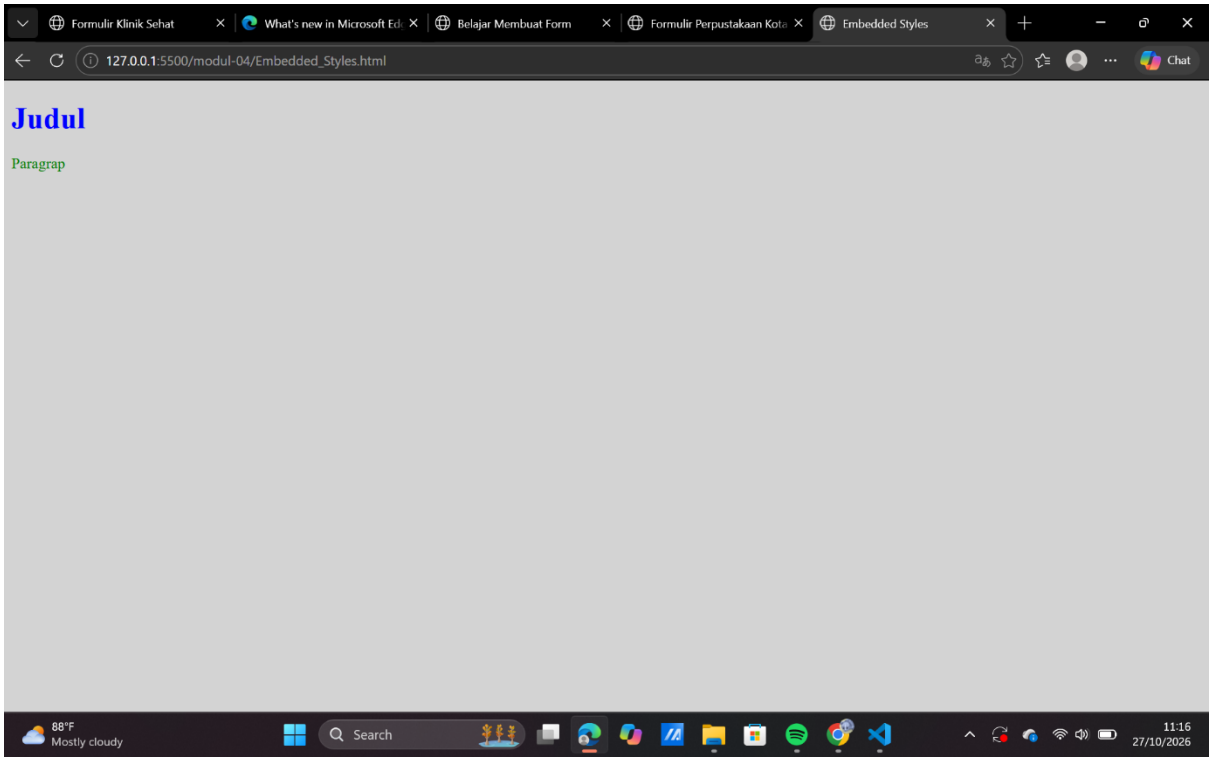

Percobaan 3: Linked Style

. HTML memanggil file CSS lewat tag `<link>`.

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
/* styles.css (inti) */
p      { background: #FFD9D9; border-bottom: 4px solid red; text-align: center; }
#msg   { color: #0000FF; font-weight: bold; }
#error { color: #FF1111; font-weight: bold; }
```

Langkah: simpan `styles.css` dan `Linked_Styles.html` di folder yang sama, lalu buka file HTML di browser.

```html


<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Linked Styles</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

    <h1>Ini bagian header</h1>
    <p>Ini adalah paragraph</p>

    <p id="msg">Pesan informasi</p>
    <p id="error">Pesan kesalahan</p>

</body>
</html>
```

Hasil: semua paragraf berlatar merah muda dengan garis bawah merah. "Pesan informasi" berwarna biru tebal, "Pesan kesalahan" berwarna merah tebal. Judul tidak berubah karena tidak ada aturan untuk `h1`.

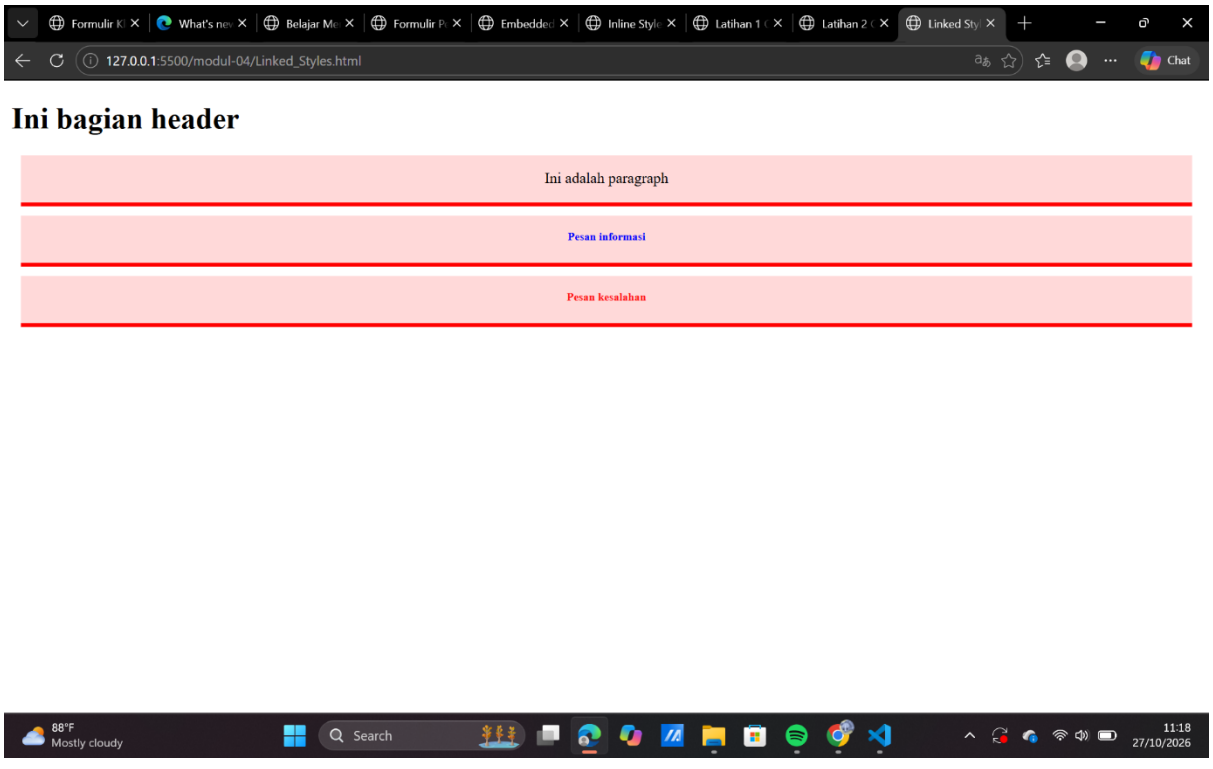


Percobaan 4: Latihan 1 (Pengaturan Teks)

Mengatur warna, jenis huruf, dan ukuran huruf.

```
h1 { color: blue; font-family: Verdana; font-size: 300%; }
p  { color: red;  font-family: Courier; font-size: 160%; }
```

Langkah: tulis blok `<style>`, isi `<h1>` dan `<p>`, simpan, buka di browser.

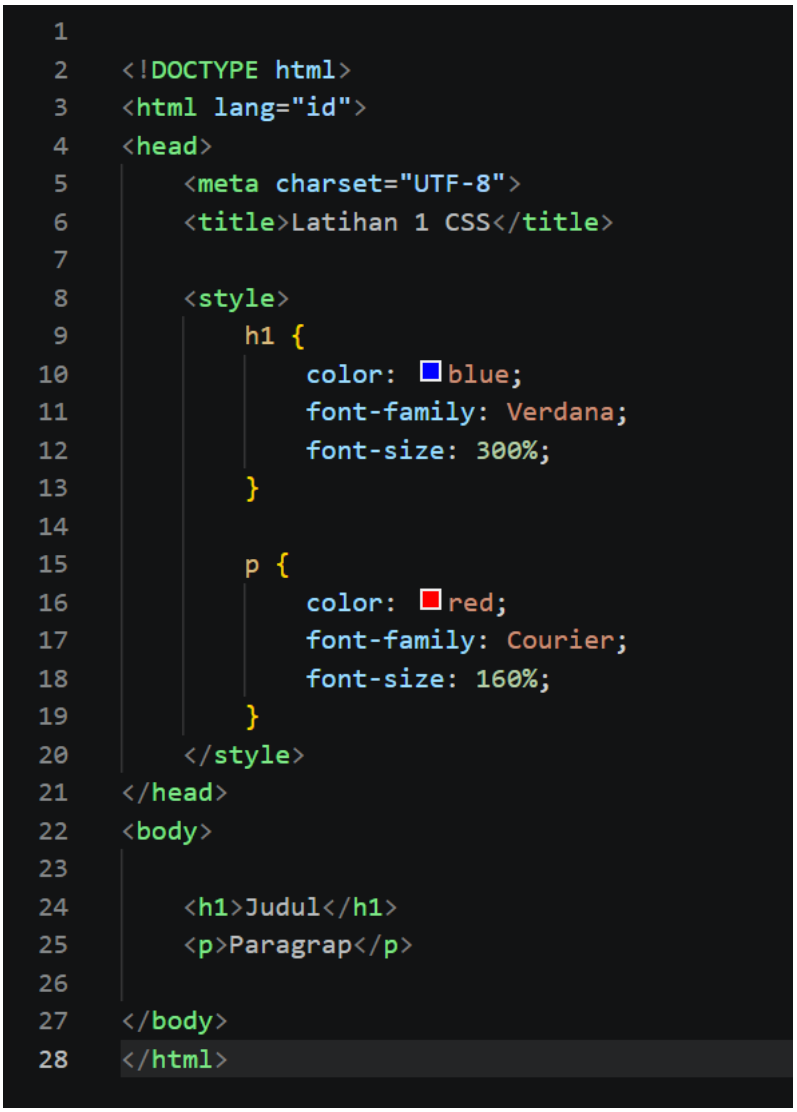

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Latihan 1 CSS</title>


    <style>
        h1 {
            color: blue;
            font-family: Verdana;
            font-size: 300%;
        }

        p {
            color: red;
            font-family: Courier;
            font-size: 160%;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <h1>Judul</h1>
    <p>Paragrap</p>

</body>
</html>
```

Hasil: judul biru, huruf Verdana, sangat besar. Paragraf merah, huruf Courier, lebih besar dari biasa.

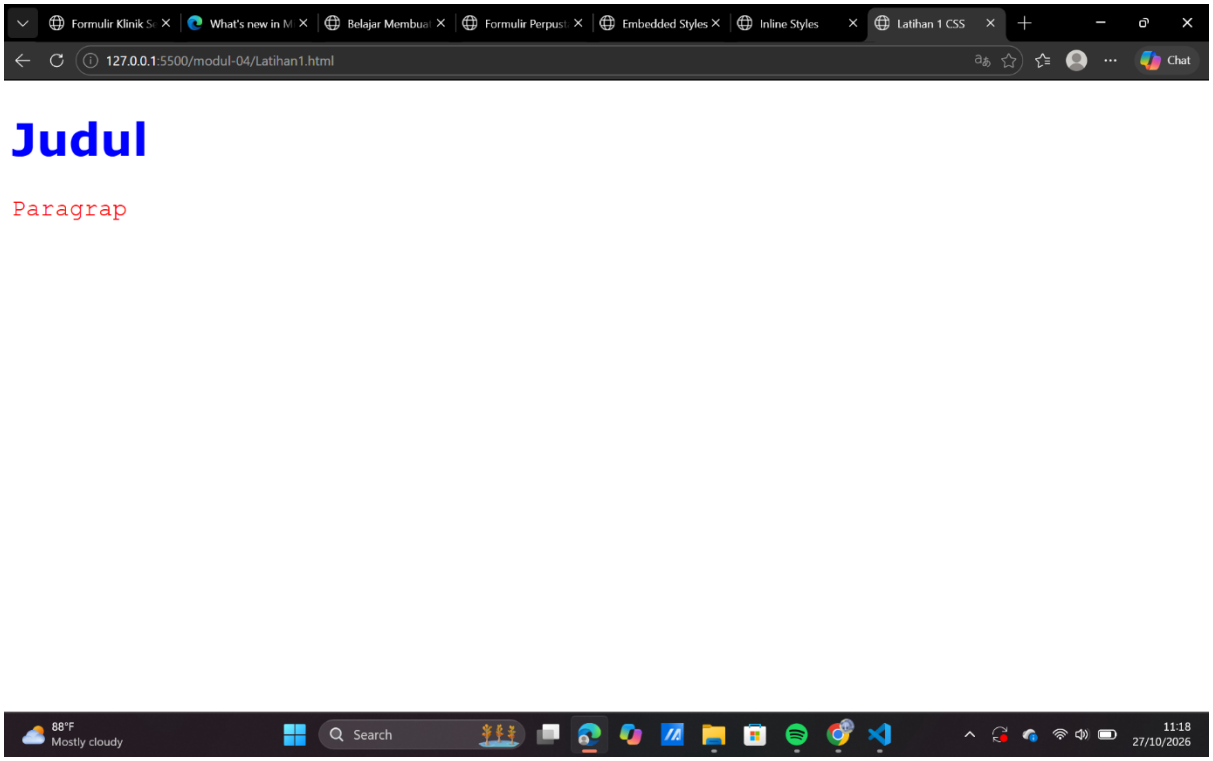

Percobaan 5: Latihan 2 (Selector Class)

Hanya paragraf yang memakai `class="error"` yang diberi warna.

```
p.error { color: green; }
```

Langkah: tulis CSS, buat 4 paragraf (paragraf ke-2 dan ke-4 diberi `class="error"`), simpan, buka di browser.

```html

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Latihan 2 CSS Class</title>

    <style>
        p.error {
            color: green;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <p>Ini Paragraph.</p>


    <p class="error">
        Ini paragraph setelan class error.
    </p>

    <p>Ini paragraph.</p>

    <p class="error">
        Ini paragraph setelan class error.
    </p>

</body>
</html>
```

Hasil: paragraf ke-2 dan ke-4 berwarna hijau, paragraf ke-1 dan ke-3 tetap hitam. Satu class bisa dipakai di banyak paragraf.

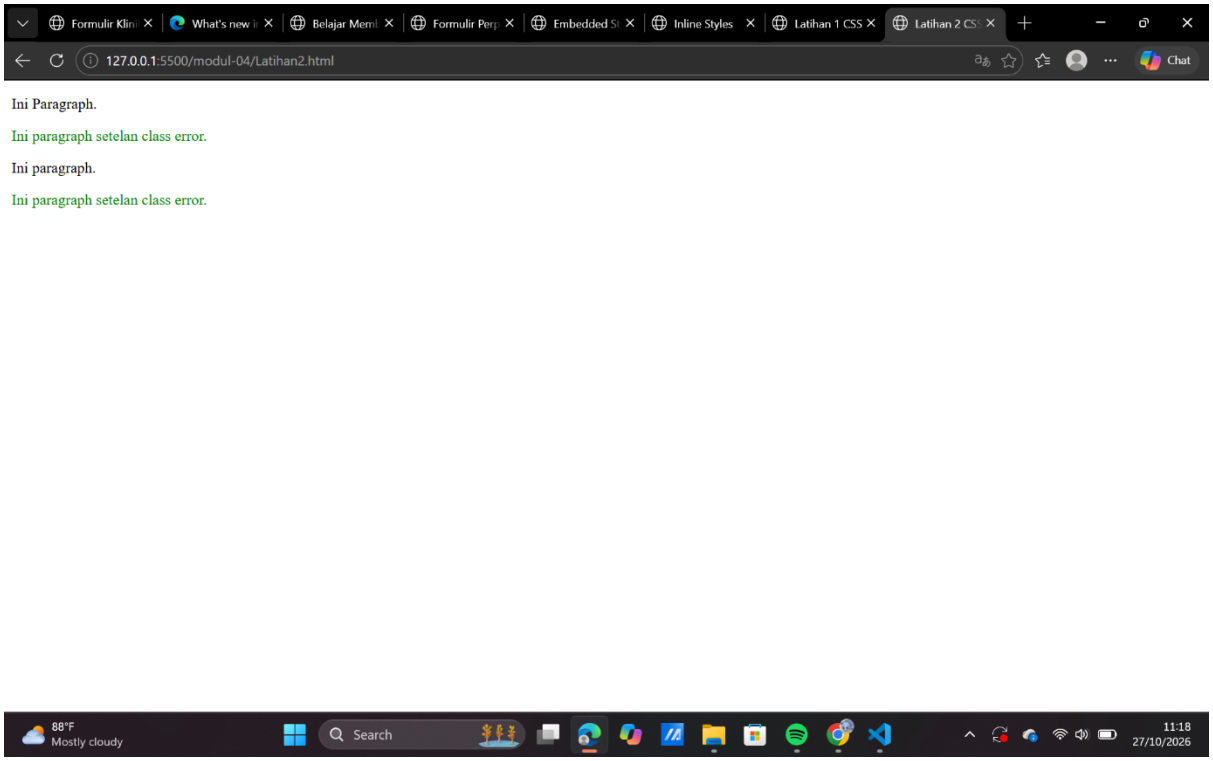

Percobaan 6: Styling Tabel

Tabel nilai berisi Rusi, Anandi, dan Novya.

```
table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; }
th, td { padding: 8px; text-align: left; }
th { background-color: lightgrey; }
```

Langkah: tulis CSS, buat tabel 2 kolom (Nama, Nilai) dengan 3 baris data, simpan, buka di browser.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Styling Tabel CSS</title>

    <style>
        table, th, td {
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
        }

        th, td {
            padding: 8px;
            text-align: left;
        }


        th {
            background-color: lightgrey;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <h2>Contoh Tabel</h2>

    <table>
        <tr>
            <th>Nama</th>
            <th>Nilai</th>
        </tr>
        <tr>
```

```
33          <tr>
34              <td>Rusi</td>
35              <td>22</td>
36          </tr>
37          <tr>
38              <td>Anandi</td>
39              <td>23</td>
40          </tr>
41          <tr>
42              <td>Novya</td>
43              <td>25</td>
44          </tr>
45      </table>
46
47  </body>
48  </html>
```

Hasil: tabel bergaris tipis tunggal (berkat `border-collapse`), isi sel punya jarak, teks rata kiri, dan baris judul berlatar abu-abu.

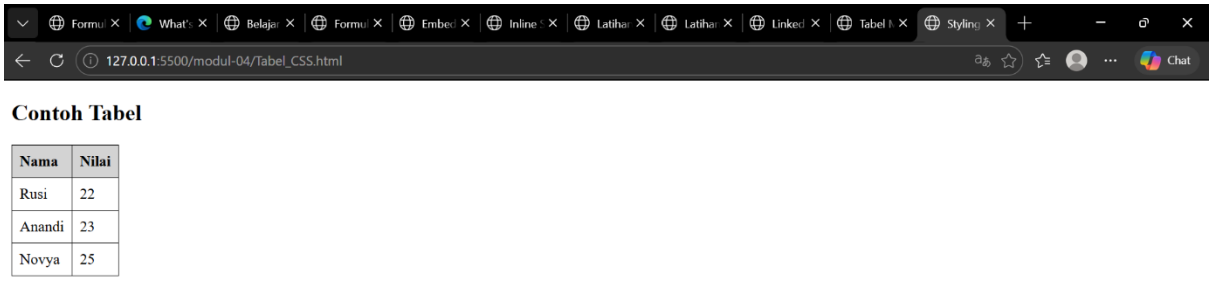



Percobaan 7: Tabel dengan Class

Ada dua tabel; yang kedua memakai `class="names"`.

```
table.names { width: 100%; background-color: #f1f1c1; }
```

Langkah: tulis CSS, buat dua tabel yang isinya sama (tabel kedua diberi `class="names"`), simpan, buka di browser.

```html

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tabel Menggunakan Class</title>


    <style>
        table, th, td {
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
        }

        table.names {
            width: 100%;
            background-color: #f1f1c1;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <table style="width: 100%;">
        <tr>
            <th>First Name</th>
            <th>Last Name</th>
            <th>Age</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Novya</td>
            <td>Selena</td>
            <td>18</td>
        </tr>
    </table>
```

```
33      </table>
34
35      <br>
36
37      <table class="names">
38          <tr>
39              <th>First Name</th>
40              <th>Last Name</th>
41              <th>Age</th>
42          </tr>
43          <tr>
44              <td>Novya</td>
45              <td>Selena</td>
46              <td>18</td>
47          </tr>
48      </table>
49
50  </body>
51  </html>
```

Hasil: kedua tabel selebar halaman. Tabel pertama berlatar putih, tabel kedua berlatar kuning pucat karena memakai class `names`.

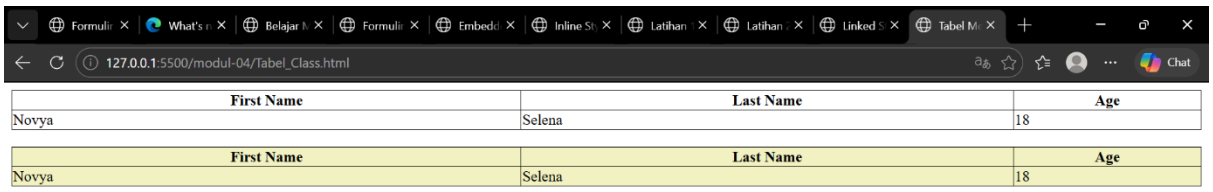



Percobaan 8: Tabel dengan ID

Sama seperti percobaan 7, tetapi tabel kedua memakai `id="t01"`.

```
#t01 { width: 100%; background-color: #f1f1c1; }
```

Langkah: tulis CSS, buat dua tabel (tabel kedua diberi `id="t01"`), simpan, buka di browser.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tabel Menggunakan ID</title>

    <style>
        table, th, td {
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
        }


        th, td {
            padding: 5px;
            text-align: left;
        }

        #t01 {
            width: 100%;
            background-color: #f1f1c1;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <table style="width: 100%;">
        <tr>
            <th>First Name</th>
            <th>Last Name</th>
            <th>Age</th>
        </tr>
        <tr>
```

```
33          <tr>
34              <td>Rusi</td>
35              <td>Anandi</td>
36              <td>17</td>
37          </tr>
38      </table>
39
40      <br>
41
42      <table id="t01">
43          <tr>
44              <th>First Name</th>
45              <th>Last Name</th>
46              <th>Age</th>
47          </tr>
48          <tr>
49              <td>Novya</td>
50              <td>Selena</td>
51              <td>18</td>
52          </tr>
53      </table>
54
55  </body>
56  </html>
```

Hasil: tabel kedua berlatar kuning pucat, tabel pertama putih. Tampilannya mirip percobaan 7; bedanya ID hanya cocok untuk satu elemen, sedangkan class bisa dipakai ulang.

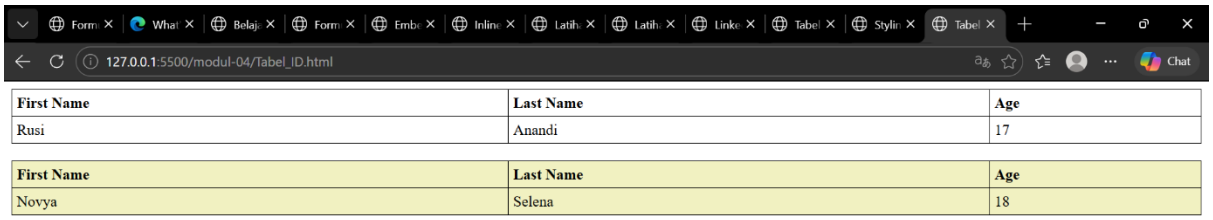

First Name	Last Name	Age
Rusi	Anandi	17

First Name	Last Name	Age
Novya	Selena	18



Kesimpulan

1. CSS bisa dipasang dengan 3 cara: inline (1 elemen), embedded (1 halaman), linked (banyak halaman).
2. Class dipakai untuk gaya yang berulang, ID untuk elemen yang unik.
3. Semua percobaan menghasilkan tampilan sesuai kode, jadi tujuan praktikum tercapai.