Comprobación del despliegue en Streamlit

- Cliente 1:

Predicción de instancias (comprobación de igualdad)

[17]
✓ 0 s

```python
import pandas as pd

# 1. Crear el DataFrame con la instancia exacta
X_prueba = pd.DataFrame({
    'age': [26.0],
    'job': ['retired'],
    'marital': ['single'],
    'education': ['unknown'],
    'default': ['no'],
    'balance': [-478.0],
    'housing': ['no'],
    'loan': ['no'],
    'contact': ['cellular'],
    'day': [17.0],
    'month': ['oct'],
    'duration': [11.0],
    'campaign': [2.0],
    'pdays': [-1.0],
    'previous': [0.0],
    'poutcome': ['success'],
})

# 2. Hacer la predicción (asumiendo que tu pipeline se llama pipeline_modelo_final)
prediccion = pipeline_modelo_final.predict(X_prueba)
print("Predicción para esta instancia:", prediccion)
```

```
Predicción para esta instancia: ['yes']
```

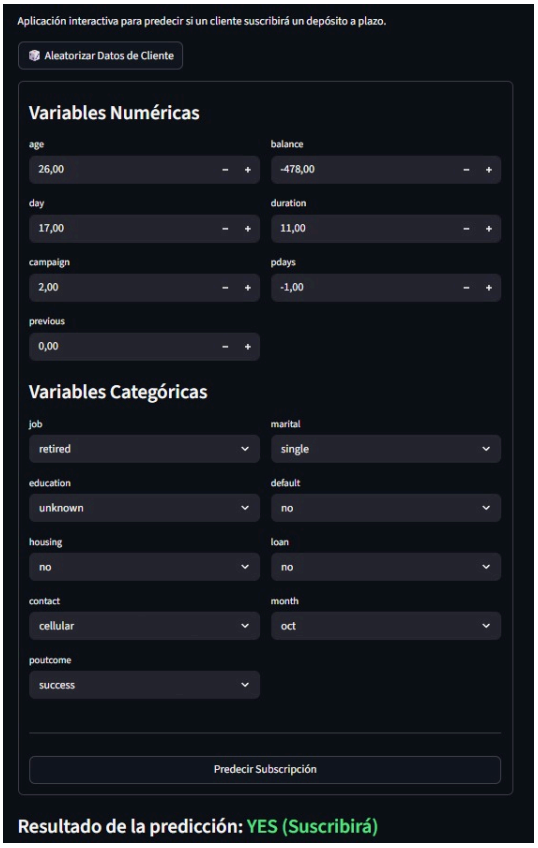

Donde vemos que coinciden en YES en ambos

- <u>Cliente 2:</u>

```python
import pandas as pd

# 1. Crear el DataFrame con la instancia exacta
X_prueba = pd.DataFrame({
    'age': [53.0],
    'job': ['unemployed'],
    'marital': ['divorced'],
    'education': ['secondary'],
    'default': ['no'],
    'balance': [3596.0],
    'housing': ['no'],
    'loan': ['yes'],
    'contact': ['unknown'],
    'day': [41.0],
    'month': ['sep'],
    'duration': [75.0],
    'campaign': [6.0],
    'pdays': [-1.0],
    'previous': [0.0],
    'poutcome': ['other'],
})

# 2. Hacer la predicción (asumiendo que tu pipeline se llama pipeline_modelo_final)
prediccion = pipeline_modelo_final.predict(X_prueba)
print("Predicción para esta instancia:", prediccion)
```

```
Predicción para esta instancia: ['no']
```

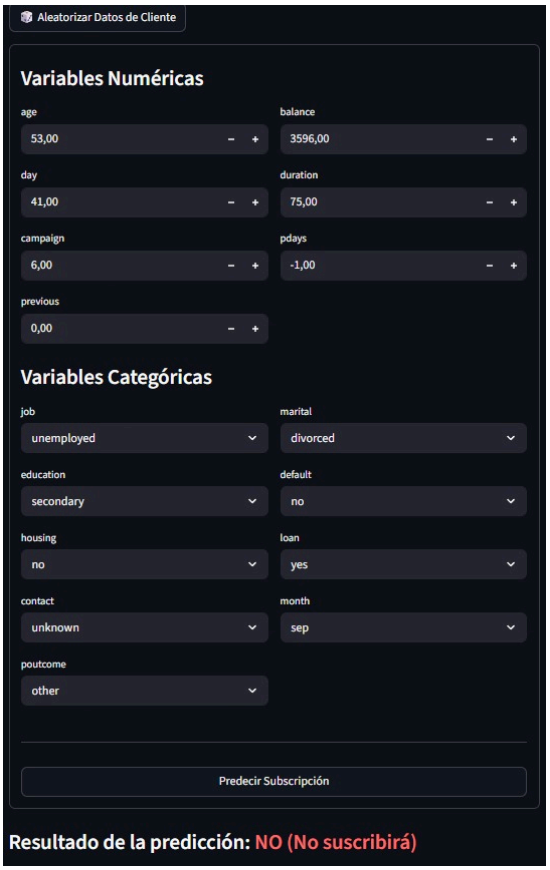

Donde vemos que coinciden en NO en ambos.