


Настройка и работа с AppLocker

Из этой инструкции вы узнаете:

- как получить доступ к AppLocker, если вам в нём отказано;
- как работать с правилами AppLocker.

Получение доступа к AppLocker


При запуске программы может появиться окно с отказом в доступе:

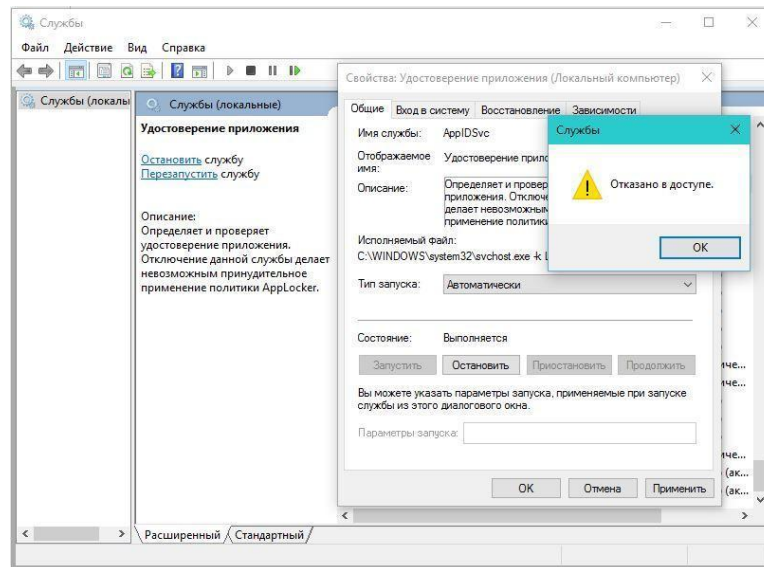

Здесь и далее — изображения Артема Ляховского

Решить эту проблему можно с помощью правки реестра:


1. Найдите в поиске редактор реестра. Можете также воспользоваться [другими способами запуска редактора реестра](#).

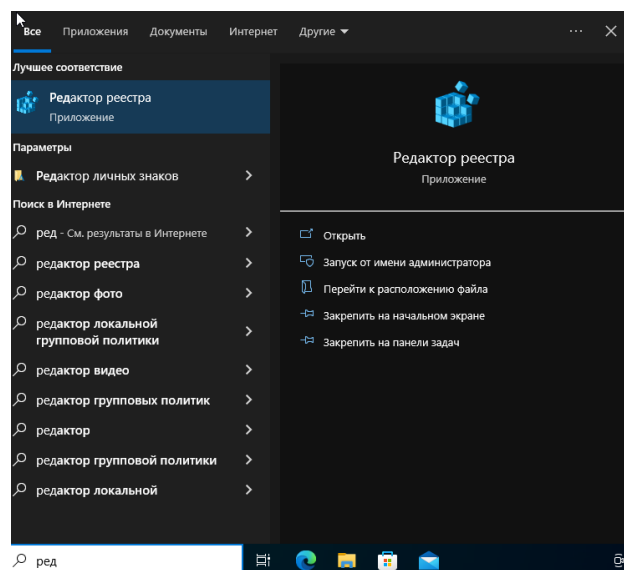

2. Перейдите по следующим путям:


- [HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AppIDSvc]

Задайте параметру Start (REG_DWORD) значение 2 (по умолчанию было 3).

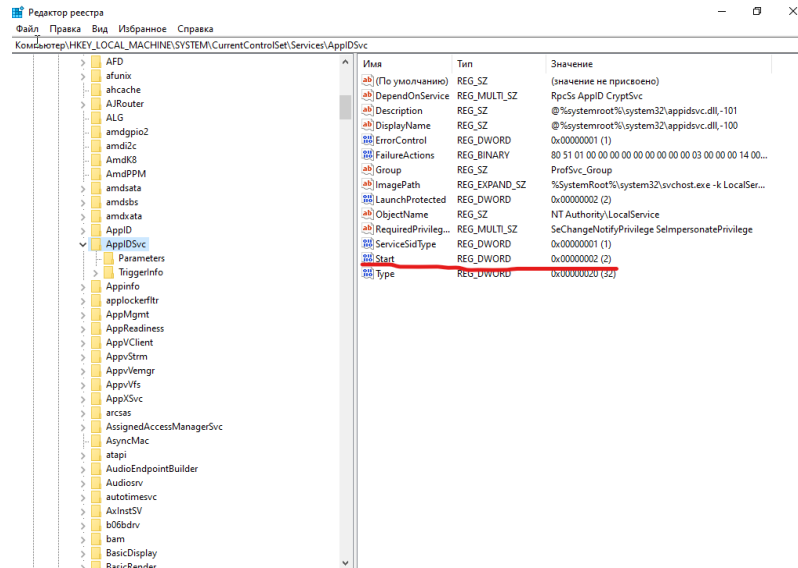

- [HKLM\System\CurrentControlSet\services\AppID]


Задайте параметру Start (REG_DWORD) значение 2 (по умолчанию было 3).

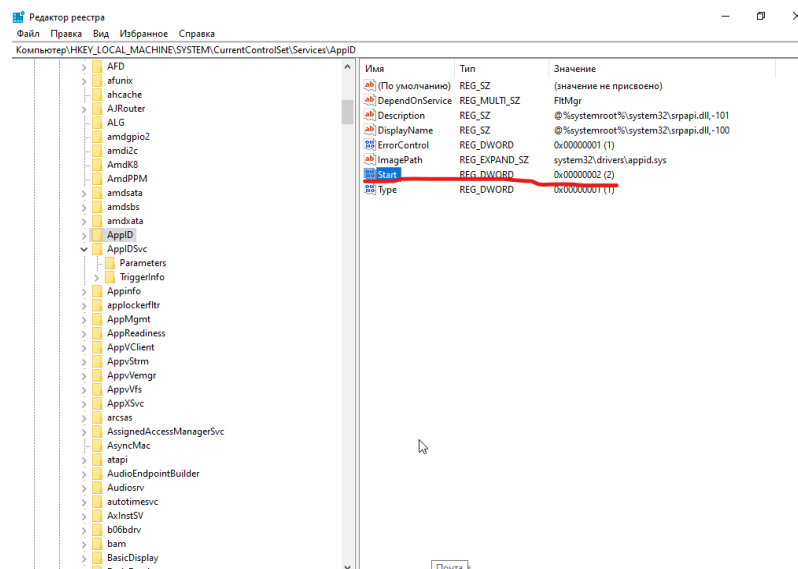


3. Перезапустите Windows.

Работа с правилами AppLocker


1. Откройте AppLocker.

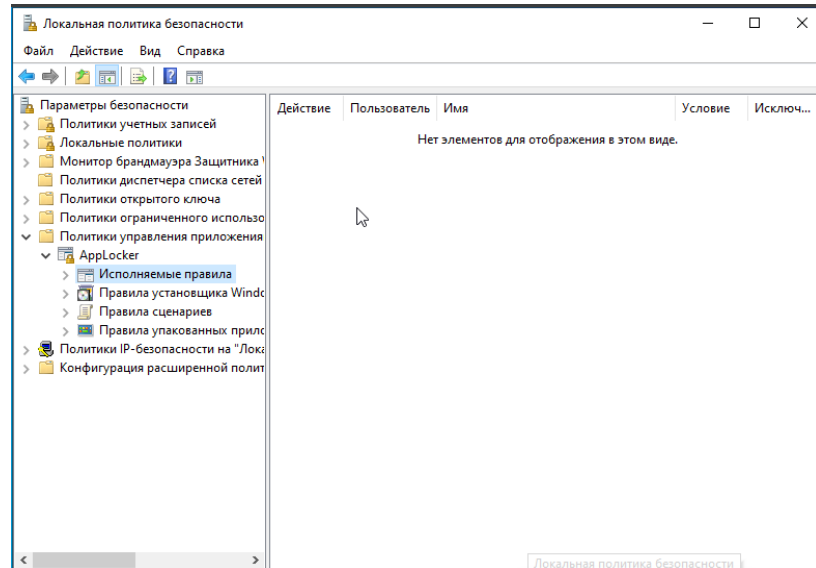

- Создайте правило. Для этого нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Создать новое правило». Должно открыться новое окно. Нажмите «Далее».

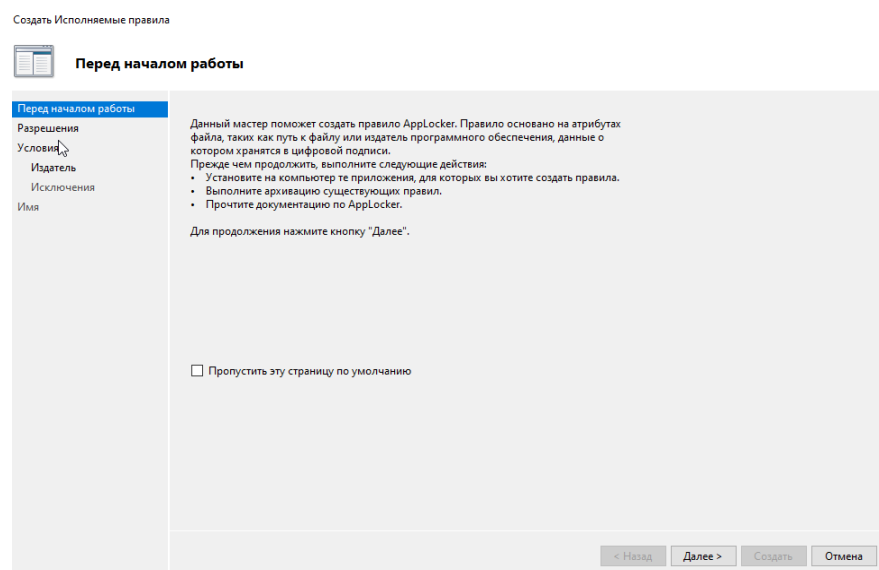


- Откройте раздел «Разрешения». Здесь у вас есть выбор: разрешить применять файлы или запретить. Выберите «Разрешить» и нажмите «Далее».

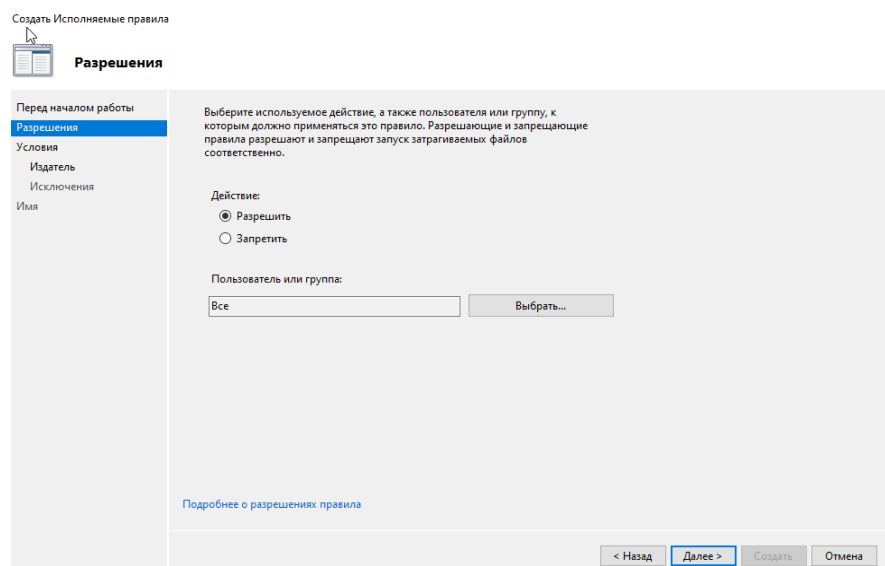


- В разделе «Условия» есть три типа возможных условий:
 - издатель — [программный продукт от компании](#);

- путь — запуск программ по определённому пути;
- хешируемый файл — у каждой программы есть свой криптографический хеш. Следовательно, вы можете точно указать на программу.

Выберите тип условия «Путь» и нажмите «Далее».

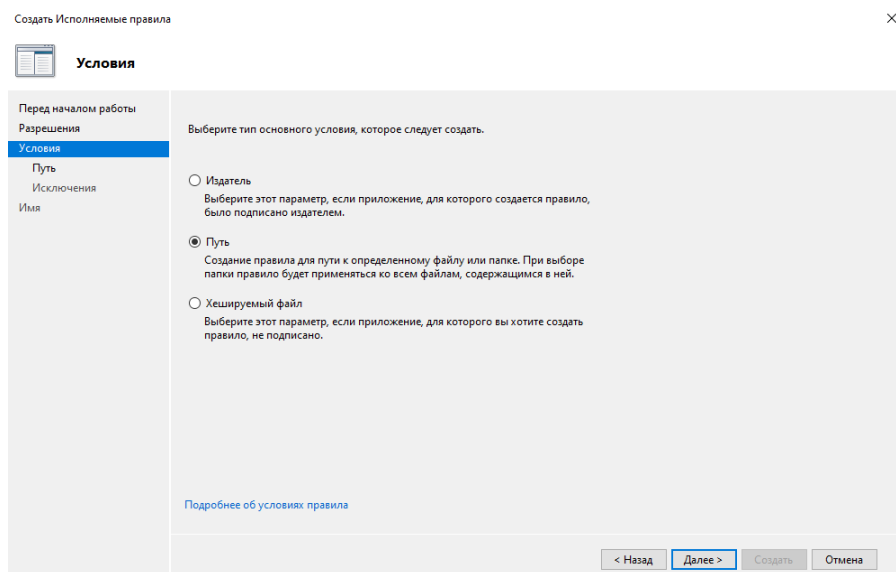


5. Задайте значения исполняемого файла. В нашем случае это будет файл .exe на Internet Explorer.

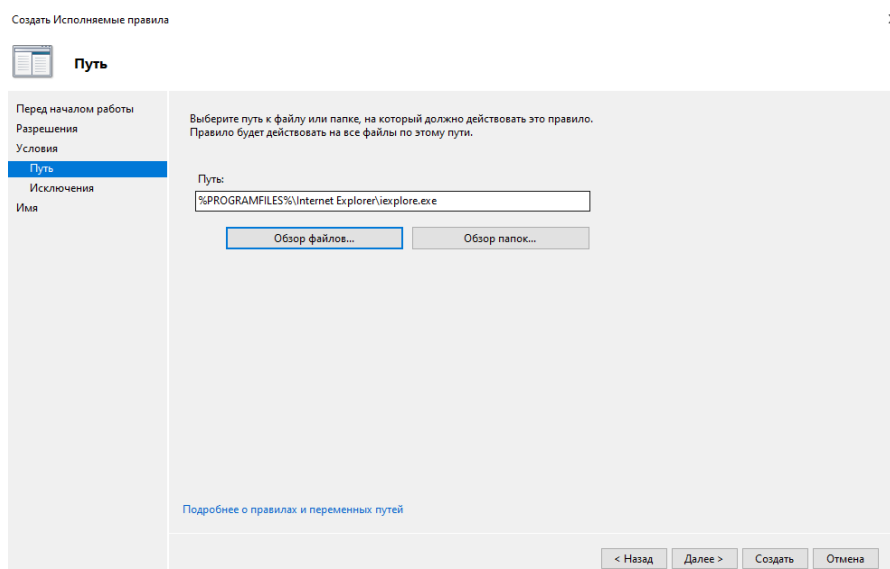

6. Создайте правило. При первом правиле система попросит задать стандартные правила по запуску из стандартных директорий.

Получаем следующие правила:

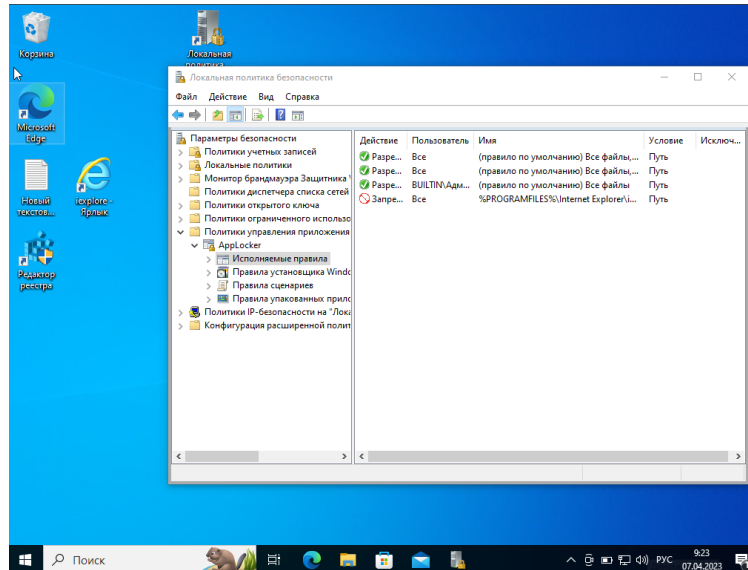

Первые три правила стандартные и созданы системой. Мы создали четвёртое правило.

Дополнительные материалы

- [Работа с правилами AppLocker](#)
- [Другие способы запрета запуска EXE-файлов](#)