

Skillbox

Администрирование Windows и работа с PowerShell

Андрей Камардин

Системный администратор, консультант
по внедрению серверных ОС

Структура модуля

- Описание реестра
- Информация в реестре, мониторинг изменений
- Резервное копирование реестра
- Восстановление реестра

Нам потребуется

Образы виртуальных машин

Клиент Windows 10:

<https://developer.microsoft.com/ru-ru/windows/downloads/virtual-machines/>

Клиент Windows 7:

<https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/>

Сервер:

<https://www.microsoft.com/ru-ru/evalcenter/evaluate-windows-server-2019>

Нам потребуется

- **Компьютер**

Не менее 8 Гб памяти

100–160 Гб свободного места на диске

ОС Windows, Mac OS, Linux

Поддержка аппаратной виртуализации

- **Гипервизор**

Oracle VirtualBox

Скачайте здесь: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

Skillbox

**Спасибо
за внимание!**

Описание реестра

Андрей Камардин

Системный администратор, консультант
по внедрению серверных ОС

Определения

Реестр Windows (системный реестр) — это база данных, содержащая записи, определяющие параметры и настройки операционных систем Microsoft Windows.

Определения

Реестр формируется из данных, содержащихся в файлах реестра, и информации об оборудовании, которая собирается в процессе загрузки. Редактор реестра отображает обобщённую информацию из нескольких источников.

Определения

В описании файлов реестра на английском языке используется термин «hive». В документации от Microsoft этот термин переводится как «куст».

Файлы реестра

Файлы реестра хранятся в каталоге: %SystemRoot%\system32\config (обычно C:\windows\system32\config).

Файлы:

- DEFAULT
- SAM
- SECURITY
- SOFTWARE
- SYSTEM

Файлы реестра


Начиная с Windows Vista добавился файл:

- **BCD00000000**

Обычно находится в каталоге boot скрытого загрузочного раздела.

Файлы реестра


Местоположение файлов реестра можно посмотреть в разделе:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist

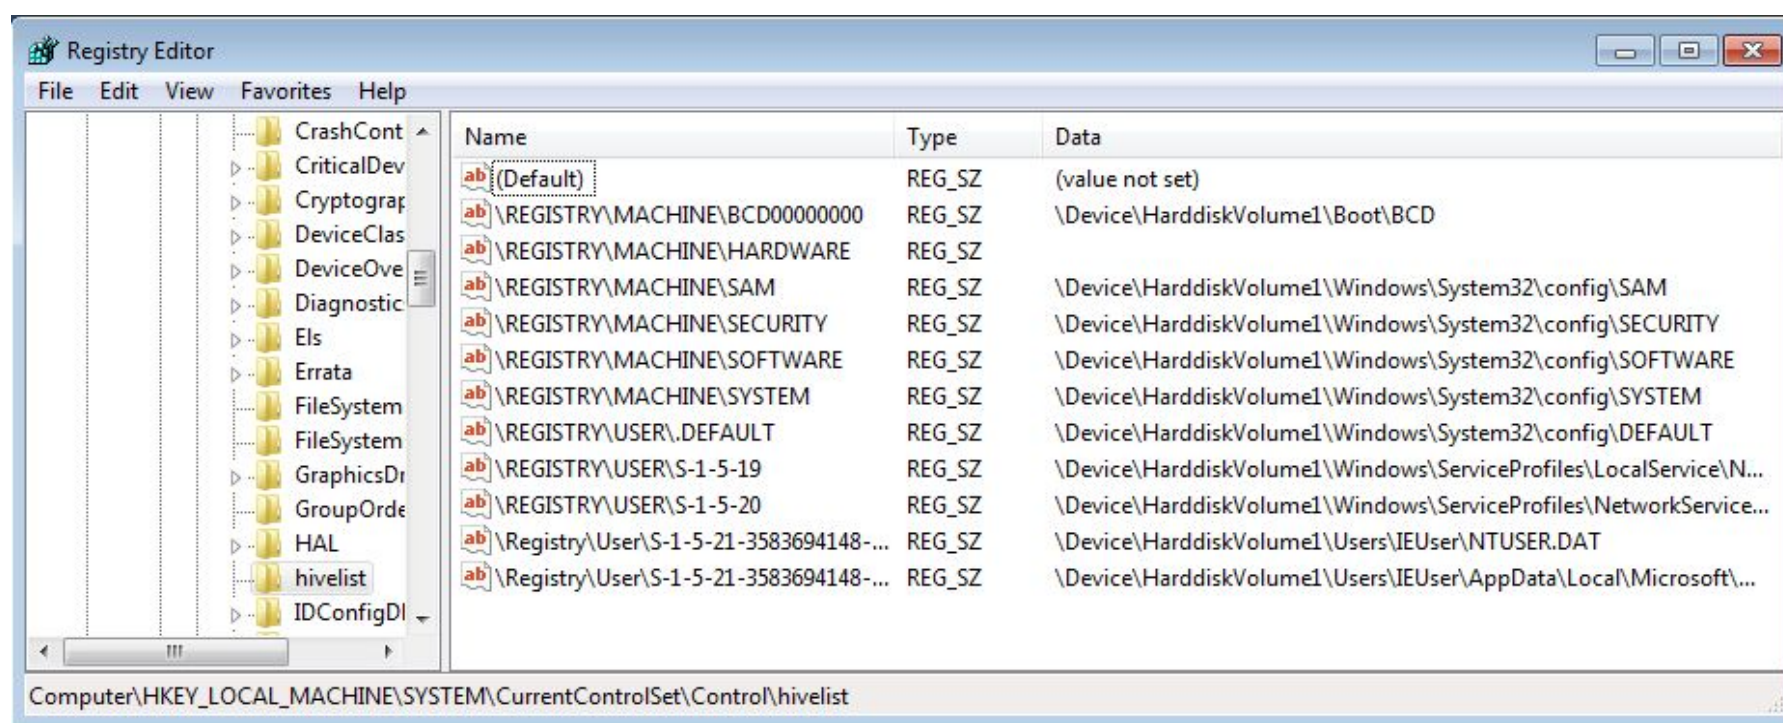

Skillbox

Редактор реестра

Утилиты regedit и regedt32.

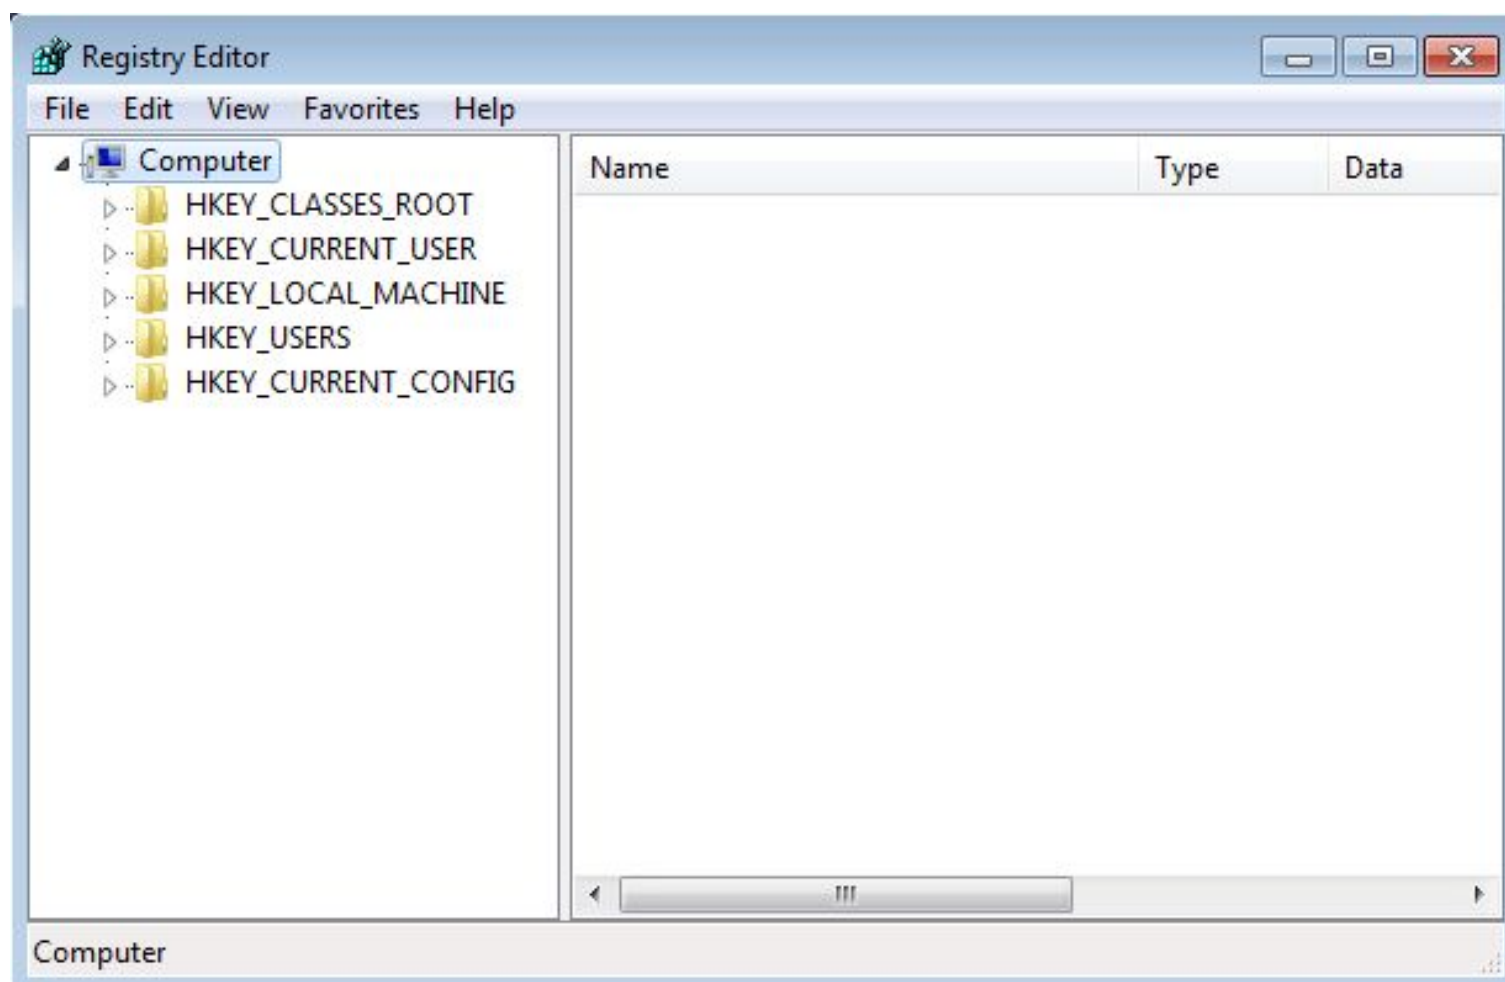

Значения основных параметров реестра

Значение параметра	Описание
Строковый параметр REG_SZ	Содержит строку текста, например, путь к файлу или папке («C:\Windows»)
Расширенный строковый параметр REG_EXPAND_SZ	Может содержать специальные переменные, например, вместо «C:\Windows» можно указать %systemroot% (фактически это будет тот же путь, но мы можем использовать его, если не знаем заранее, куда установлена ОС)
Многострочный параметр REG_MULTI_SZ	Может содержать более одной строки — это удобно, если нужно внести целый список

Значения основных параметров реестра

Значение параметра	Описание
Двоичный параметр REG_BINARY	Набор двоичных данных, которые отображаются в шестнадцатеричном формате (например, 10 82 A0 8F). Используется для хранения информации об оборудовании
Параметр DWORD REG_DWORD	Это целое число, которое может быть в двоичном, десятичном или шестнадцатеричном виде (например, 0x000000020 (32) — в скобках указано десятичное значение ключа). Длина числа — 4 байта (32 бита). Часто работает как переключатель: 1 — включено, 0 — выключено

Skillbox

**Спасибо
за внимание!**