



**MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ
FAKULTA**
Univerzita Karlova

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Maximilian Kulikov

Emulátor zvukových syntezátorů

Ústav formální a aplikované lingvistiky

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. David Klusáček, Ph.D.

Studijní program: Informatika

Studijní obor: IOI

Praha 2022

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V dne

Podpis autora

Děkuji Mgr. Davidovi Klusáčkovi, Ph.D. za veškerou pomoc s mnohými teoretickými i praktickými otázkami v průběhu práce a nasměrování k výsledné podobě práce.

Název práce: Emulátor zvukových syntezátorů

Autor: Maximilian Kulikov

Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. David Klusáček, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky

Abstrakt: Nástroj na tvoření emulátorů zvukových syntezátorů. Základem práce je imperativní programovací jazyk Cynth popisující signály tvořící výsledný zvuk. Kód v jazyce Cynth se přeloží do jazyka C pro následující slinkování s programem řídícím GUI a MIDI vstupní ovládání a výstupní monitorování a napojení zvukové karty. Mezikrok s překladem do jazyka C přináší výhodu z využití optimalizací překladače C. Jazyk Cynth je omezený tak, aby za běhu nedocházelo k žádné dynamické alokaci, ale zároveň umožňuje komplexní programování za překladu a práci se staticky alokovanými datovými strukturami určenými k expresivnímu popisu signálů. Program je cílený na platformu Windows a zvukové karty podporující technologii ASIO.

Klíčová slova: syntezátor emulátor programovací jazyk

Title: Emulator of Audio Synthesizers

Author: Maximilian Kulikov

Institute: Institute of Formal and Applied Linguistics

Supervisor: Mgr. David Klusáček, Ph.D., Institute of Formal and Applied Linguistics

Abstract: A tool for creation of emulators of audio synthesizers. The base of the work is an imperative programming language Cynth that describes signals of the resulting sound. Cynth code is translated into C code for further linkage with a program that controls GUI and MIDI input controls and output monitoring and connection with a sound card. The intermediate step of translation into C allows taking advantage of the C compiler optimizations. The Cynth language is restricted in a way that eliminates any dynamic allocations at run-time while allowing complex compile-time programming and working with statically allocated data structures for expressive description of signals. The program's target platform is Windows and sound card's supporting the ASIO technology.

Keywords: synthesizer emulator programming language

Obsah

Úvod	2
1 Specifikace	3
1.1 Syntaxe	3
1.1.1 Tokeny	3
1.1.2 Gramatika	4
2 Náповěda k sazbě	8
2.1 Úprava práce	8
2.2 Jednoduché příklady	8
2.3 Matematické vzorce a výrazy	9
2.4 Definice, věty, důkazy,	11
3 Odkazy na literaturu	12
3.1 Několik ukázek	12
4 Tabulky, obrázky, programy	13
4.1 Tabulky	13
4.2 Obrázky	14
4.3 Programy	14
5 Formát PDF/A	19
Závěr	20
Seznam použité literatury	21
Seznam obrázků	22
Seznam tabulek	23
Seznam použitých zkratk	24
A Přílohy	25
A.1 První příloha	25

Úvod

Původním cílem bylo vytvořit nástroj nástroj na tvoření emulátorů zvukových syntezátorů v následujícím rozsahu: Programovací jazyk Cynth, který umožní popsat signály a deklarovat vstupy, výstupy a ovládací prvky. Kód v jazyce Cynth se přeloží do jazyka C pro následující statické slinkování s předkompilovaným řídicím programem. Tento řídicí program měl mít na starosti komunikaci se zvukovou kartou a vykreslení GUI a napojení MIDI k ovládání a monitorování. V průběhu práce se ukázalo, že jde o mnohem komplexnější cíl, než jsem si původně představoval. Kompletní práci dle původního zadání se mi bohužel dokončit včas nepodařilo. Tato práce je omezena jen na uvedený konfigurační programovací jazyk a jeho překladač do jazyka C. Práce obsahuje popis implementace, neformální specifikaci jazyka, uživatelský manuál, uvedení vlastností a konstruktů jazyka Cynth, které byly pro uvedené napojení s řídicím programem navrženy a příklady implementace různých praktických signálů.

1. Specifikace

1.1 Syntaxe

Syntaxe jazyka je při překladu analyzována ve dvou fázích, a to lexerem a parserem. Lexer vstupní text rozdělí na tokeny, se kterými dále pracuje parser. Parser z přečtených tokenů sestaví AST (abstract syntax tree), které se dále transformují do pomocných sémantických struktur nebo do výsledného kódu v jazyce C.

1.1.1 Tokeny

Mezi tokeny patří několik tzv. **klíčových slov**. Ty jsou definovány jako řetězce písmen necitlivé na velikost písmen. Uvedu je výčtem:

```
buffer by const
else false fn
for if in
out return self
to true type
void when while
```

`self` je jen rezervováno pro další verze. (Bude reprezentovat rekurzivní volání funkce.) Dále jde o tzv. **symboly** definované jako řetězce speciálních znaků. Opět uvedu výčtem:

```
( ) [ ] { }
+ - * / % **
! && ||
== != >= <= > <
, ; = \$ ...
```

TODO: Escape the dollar sign somehow.

Zbylé tokeny jsou specifické řetězce definované regulárními výrazy. Uvedu je výčtem názvů tokenů a odpovídajících regulárních výrazů:

```
blank      [ \t]
endl       [\n\r]
comment    ("/*" | "#").*
name       [a-z] [a-zA-Z0-9_]*
type_name  [A-Z] [a-zA-Z0-9_]*
int        [0-9]+([eE] [+-]?[0-9]+)?
float      ([0-9]+\.[0-9]*|\.[0-9]+)([eE] [+-]?[0-9]+)?
```

Merezy, konce řádků a komentáře parser ignoruje. Ostatní tokeny z výčtu výše nesou sémantickou hodnotu danou odpovídajícími řetězci, se kterou parser dál pracuje.

Jména (`name`), resp. jména typů (`type_name`), reprezentují názvy proměnných, resp. typů. Pro jednodušší analýzu jsou rozlišeny počátečním znakem. Jména začínají malým písmenem, zatímco jména typů začínají velkým písmenem. Ani jména ani jména typů se nemohou shodovat s žádným z klíčových slov. `int`, `float`

a `string` reprezentují literály odpovídajících typů. Číselné literály (`int` i `float`) umožňují zápis ve vědecké notaci. `float` umožňuje vynechat část před, nebo po desetinné tečce.

Aktuálně jsou podporovány řádkové komentáře `//... a #...`. Žádné více řádkové komentáře prozatím podporovány nejsou ale pravděpodobně budou v budoucích verzích implementovány komentáře ve stylu C `/*...*/`.

1.1.2 Gramatika

Gramatiku uvedu ve formátu Bisonu s drobnými zjednodušeními v zápisu terminálů.

Gramatika obsahuje následující terminály: `int`, `float`, `string`, `name`, `type_name` a znaky uvozené v `'...'`. Terminály mohou být pro stručnost spojeny do jednoho uvození `'...'` a odděleny jen mezerou. Vše ostatní jsou neterminály.

Kořen:

```
start: empty | stmt_list | stmt_list ';' ;
```

Kategorie:

```
cat_declaration: node_declaration | paren_decl
cat_range_decl: node_range_decl | paren_range_decl
cat_array_elem: node_range_to | node_range_to_by | node_spread | cat_expression
cat_type: node_auto | node_type_name | node_function_type | node_array_type |
        node_buffer_type | node_const_type | node_in_type | node_out_type |
        paren_type
cat_expression: expr_or | expr_right
cat_statement: pure | cat_expression
```

Syntaktické ategorie:

```
pure: node_declaration | node_definition | node_assignment | node_type_def |
      node_function_def | node_return | node_if | node_for | node_while |
      node_when
expr_or: node_or | expr_and
expr_and: node_and | expr_eq
expr_eq: node_eq | node_ne | expr_ord
expr_ord: node_ge | node_le | node_gt | node_lt | expr_add
expr_add: node_add | node_sub | expr_mul
expr_mul: node_mul | node_div | node_mod | expr_pow
expr_pow: node_pow | expr_pre
expr_pre: node_minus | node_plus | node_not | expr_post
expr_post: node_application | node_conversion | node_subscript | expr_atom
expr_atom: node_name | node_bool | node_int | node_float | node_string |
          node_block | node_array | paren_expr
expr_right: node_expr_if | node_expr_for | node_function
expr_assgn_target: expr_post
```

Typy:

```
paren_type: '(' cat_type ')' | '(' type_list ')' | '(' type_list ', )'
void_type: '()' | 'void'
```



```

node_auto: '\$'
node_type_name: type_name
node_const_type: cat_type 'const'
node_in_type: cat_type 'in'
node_out_type: cat_type 'out'
node_function_type: cat_type paren_type | void_type paren_type |
    cat_type void_type | void_type void_type
node_array_type: cat_type '[' cat_expression ']' | cat_type '[' \$ ']' |
    cat_type '[' ']' | cat_type '[' cat_declaration ']'
node_buffer_type: 'buffer[' cat_expression ']'

```

Deklarace:

```

paren_range_decl: '(' cat_range_decl ')' | '(' range_decl_list ')' |
    '(' range_decl_list ',' ')'
paren_decl: '(' cat_declaration ')' | '(' decl_list ')' | '(' decl_list ',' ')'
void_decl: '(' ')'
node_declaration: cat_type node_name
node_range_decl: cat_declaration 'in' cat_expression

```

Speciální prvky polí:

```

node_range_to: cat_expression 'to' cat_expression
node_range_to_by: cat_expression 'to' cat_expression 'by' cat_expression
node_spread: '...' cat_expression

```

Literály:

```

node_bool: 'true' | 'false'
node_int: int
node_float: float
node_string: string
node_function: cat_type 'fn' paren_decl cat_expression |
    void_type 'fn' paren_decl cat_expression |
    cat_type 'fn' void_decl cat_expression |
    void_type 'fn' void_decl cat_expression
node_array: '[' ']' | '[' array_elem_list ']' | '[' array_elem_list ';' ']'

```

Operátory:

```

node_or: expr_or '||' expr_and
node_and: expr_and '&&' expr_eq
node_eq: expr_eq '==' expr_ord
node_ne: expr_eq '!=' expr_ord
node_ge: expr_ord '>=' expr_add
node_le: expr_ord '<=' expr_add
node_gt: expr_ord '>' expr_add
node_lt: expr_ord '<' expr_add
node_add: expr_add '+' expr_mul
node_sub: expr_add '-' expr_mul
node_mul: expr_mul '*' expr_pow
node_div: expr_mul '/' expr_pow
node_mod: expr_mul '%' expr_pow
node_pow: expr_pre '**' expr_pow
node_minus: '-' expr_pre

```

```

node_plus: '+' expr_pre
node_not:  '!' expr_pre
node_application: expr_post paren_expr | expr_post 'void'
node_conversion: cat_type paren_expr
node_subscript: expr_post '[' array_elem_list ']' | expr_post '[' ']'
node_expr_if: 'if' paren_expr cat_expression 'else' cat_expression
node_expr_for: 'for' paren_range_decl cat_expression

```

Ostatní výrazy:

```

paren_expr: '(' cat_expression ')' | '(' expr_list ')' | '(' expr_list ', )'
void: '(' ')'
node_name: name
node_block: '{ }' | '{' stmt_list '}' | '{' stmt_list '; }'

```

Příkazy:

```

node_definition: cat_declaration '=' cat_expression
node_assignment: expr_assgn_target '=' cat_expression
node_type_def: 'type' node_type_name '=' cat_type
node_function_def: cat_type node_name paren_decl cat_expression |
    void_type node_name paren_decl cat_expression |
    cat_type node_name void_decl cat_expression |
    void_type node_name void_decl cat_expression
node_return: 'return' cat_expression | 'return void' | 'return'
node_if: 'if' paren_expr pure 'else' pure | 'if' paren_expr pure ';' else pure
node_when: 'when' paren_expr cat_statement
node_for: 'for' paren_range_decl pure
node_while: 'while' paren_expr cat_statement

```

Pomocné struktury:

```

array_elem_list: cat_array_elem | array_elem_list ', ' cat_array_elem
stmt_list: cat_statement | stmt_list ';' cat_statement
type_list: cat_type ', ' cat_type | type_list ', ' cat_type
expr_list: cat_expression ', ' cat_expression | expr_list ', ' cat_expression
decl_list: cat_declaration ', ' cat_declaration | decl_list ', ' cat_declaration
range_decl_list: cat_range_decl ', ' cat_range_decl |
    range_decl_list ', ' cat_range_decl

```

V zásadě je Cynth na první pohled syntakticky podobný jazyku C. Podoba s jazykem C ale nebyla zásadním kritériem při návrhu syntaxe. Spíše jsem se snažil o zobecnění syntaxe C do něčeho více konzistentního, bez zbytečných výjimek z obecných pravidel.

Celý program je výraz, konkrétně výraz block (`node_block`) s implicitními složenými závorkami. Block je výraz, který je tvořen složenými závorkami uzavřenými a středníky oddělenými příkazy. Příkazy zahrnují i výrazy. Každý výraz je n-ticí výrazů. N-tice jsou tvořeny uzavorkovaným seznamem výrazů oddělených čárkami, nebo, v případě 1-tice, samotným neuzavorkovaným výrazem. N-tice jsou ploché, tedy n-tice obsahující právě dvě dvojice je čtveřicí stejně jako n-tice obsahující právě 4 1-tice. Uzavorkování v n-tici nemění její sémantiku.

1;	# 1-tice
----	----------

```
(1);          # 1-tice
(1, 2);       # dvojice
(1, 2, 3)     # trojice
(1, (2, 3))  # trojice
```

To samé platí pro n-tice typů a n-tice deklarací.

```
type T1 = Int;          # 1-tice typů
type T2 = (Int);        # 1-tice typů
type T3 = (Int, Float); # dvojice typů
Int v1;                 # 1-tice deklarací
(Int v2, Float v3);     # dvojice deklarací
(Int, Int) v4;          # 1-tice deklarací s dvojicí typů
```

Speciálním případem jsou 0-tice. Výskyt 0-tic je syntakticky omezen na několik specifických případů, kde mají smysl. 0-tice se také nazývají prázdné hodnoty (výrazy), typy, či deklarace. Navíc jsem na zkoušku přidal alternativní syntaxi prázdných výstupních typů funkcí s klíčovým slovem `void` pro případ, že by se syntaxe s prázdnými závorkami osvědčila jako příliš matoucí pro uživatele zvyklé na exvivlentní syntaxi v C.

```
f();          # prázdná hodnota v aplikaci funkce
return ();    # prázdná hodnota ve vrácení z procedury
type F1 = Int (); # prázdný vstupní typ funkce
type F2 = () ();  # prázdný vstupní i výstupní typ funkce
type F2 = void (); # prázdný vstupní i výstupní typ funkce
Int fn () {};    # prázdná deklarace parametrů funkce
() fn (Int x) {}; # prázdný výstupní typ funkce
void fn (Int x) {}; # prázdný výstupní typ funkce
```

2. Náповěda k sazbě

2.1 Úprava práce

Vlastní text bakalářské práce je uspořádaný hierarchicky do kapitol a podkapitol, každá kapitola začíná na nové straně. Text je zarovnán do bloku. Nový odstavec se obvykle odděluje malou vertikální mezerou a odsazením prvního řádku. Grafická úprava má být v celém textu jednotná.

Práce se tiskne na bílý papír formátu A4. Okraje musí ponechat dost místa na vazbu: doporučen je horní, dolní a pravý okraj 25 mm, levý okraj 40 mm. Číslování se všechny strany kromě obálky a informačních stran na začátku práce; první číslovaná strana bývá obvykle ta s obsahem.

Písmo se doporučuje dvanáctibodové (12 pt) se standardní vzdáleností mezi řádky (pokud píšete ve Wordu nebo podobném programu, odpovídá tomu řádkování 1,5; v T_EXu není potřeba nic přepínat). Pro běžný text používejte vzpřímené patkové písmo. Text matematických vět se obvykle tiskne pro zdůraznění skloněným (slanted) písmem, není-li k dispozici, může být zastoupeno kurzívou.

Primárně je doporučován jednostranný tisk (příliš tenkou práci lze obtížně svázat). Delší práce je lepší tisknout oboustranně a přizpůsobit tomu velikosti okrajů: 40 mm má vždy *vnitřní* okraj. Rub titulního listu zůstává nepotištěný.

Zkratky použité v textu musí být vysvětleny vždy u prvního výskytu zkratky (v závorce nebo v poznámce pod čarou, jde-li o složitější vysvětlení pojmu či zkratky). Pokud je zkratek více, připojuje se seznam použitých zkratek, včetně jejich vysvětlení a/nebo odkazů na definici.

Delší převzatý text jiného autora je nutné vymezit uvozovkami nebo jinak vyznačit a řádně citovat.

2.2 Jednoduché příklady

Čísla v českém textu obvykle sázíme v matematickém režimu s desetinnou čárkou: $\pi \doteq 3,141\,592\,653\,589$. V matematických textech se považuje za přípustné používat desetinnou tečku (pro lepší odlišení od čárky v roli oddělovače). Numerické výsledky se uvádějí s přiměřeným počtem desetinných míst.

Mezi číslo a jednotku patří úzká mezera: šířka stránky A4 činí 210 mm, což si pamatuje pouze 5 % autorů. Pokud ale údaj slouží jako přívlastek, mezeru vynecháváme: 25mm okraj, 95% interval spolehlivosti.

Rozlišujeme různé druhy pomlček: červeno-černý (krátká pomlčka), strana 16–22 (střední), 45 – 44 (matematické minus), a toto je — jak se asi dalo čekat — vložená věta ohraničená dlouhými pomlčkami.

V českém textu se používají „české“ uvozovky, nikoliv “anglické”.

Na některých místech je potřeba zabránit lámání řádku (v T_EXu značíme vlnovkou): u~předložek (neslabičných, nebo obecně jednopísmenných), vrchol~v, před

k -kroky, a~proto, ... obecně kdekoliv, kde by při rozlomení čtenář „škobrtnul“.

2.3 Matematické vzorce a výrazy

Proměnné sázíme kurzívou (to \TeX v matematickém módu dělá sám, ale nezapomínejte na to v okolním textu a také si matematický mód zapněte). Názvy funkcí sázíme vzpřímeně. Tedy například: $\text{var}(X) = \text{E } X^2 - (\text{E } X)^2$.

Zlomky uvnitř odstavce (třeba $\frac{5}{7}$ nebo $\frac{x+y}{2}$) mohou být příliš stísněné, takže je lepší sázet jednoduché zlomky s lomítkem: $5/7$, $(x+y)/2$.

Nechť

$$\mathbb{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{pmatrix}.$$

Povšimněme si tečky za maticí. Byť je matematický text vysázen ve specifickém prostředí, stále je gramaticky součástí věty a tudíž je zapotřebí neopomenout patřičná interpunkční znaménka. Výrazy, na které chceme později odkazovat, je vhodné očíslovat:

$$\mathbb{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

Výraz (2.1) definuje matici \mathbb{X} . Pro lepší čitelnost a přehlednost textu je vhodné číslovat pouze ty výrazy, na které se autor někde v další části textu odkazuje. To jest, nečísľujte automaticky všechny výrazy vysázené některým z matematických prostředí.

Zarovnání vzorců do několika sloupečků:

$$\begin{aligned} S(t) &= \text{P}(T > t), & t > 0 & \quad (\text{zprava spojitá}), \\ F(t) &= \text{P}(T \leq t), & t > 0 & \quad (\text{zprava spojitá}). \end{aligned}$$

Dva vzorce se spojovníkem:

$$\left. \begin{aligned} S(t) &= \text{P}(T > t) \\ F(t) &= \text{P}(T \leq t) \end{aligned} \right\} \quad t > 0 \quad (\text{zprava spojitá}). \quad (2.2)$$

Dva centrováné nečísľované vzorce:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= \mathbb{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \\ \mathbb{X} &= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots & \vdots \\ 1 & \mathbf{x}_n^\top \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dva centrováné číslované vzorce:

$$\mathbf{Y} = \mathbb{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (2.3)$$

$$\mathbb{X} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots & \vdots \\ 1 & \mathbf{x}_n^\top \end{pmatrix}. \quad (2.4)$$

Definice rozdělená na dva případy:

$$P_{r-j} = \begin{cases} 0, & \text{je-li } r-j \text{ liché,} \\ r! (-1)^{(r-j)/2}, & \text{je-li } r-j \text{ sudé.} \end{cases}$$

Všimněte si použití interpunkce v této konstrukci. Čárky a tečky se dávají na místa, kam podle jazykových pravidel patří.

$$\begin{aligned} x &= y_1 - y_2 + y_3 - y_5 + y_8 - \cdots = && \text{z (2.3)} \\ &= y' \circ y^* = && \text{podle (2.4)} \\ &= y(0)y' && \text{z Axiomu 1.} \end{aligned} \quad (2.5)$$

Dva zarovnané vzorce nečíslované:

$$\begin{aligned} L(\boldsymbol{\theta}) &= \prod_{i=1}^n f_i(y_i; \boldsymbol{\theta}), \\ \ell(\boldsymbol{\theta}) &= \log\{L(\boldsymbol{\theta})\} = \sum_{i=1}^n \log\{f_i(y_i; \boldsymbol{\theta})\}. \end{aligned}$$

Dva zarovnané vzorce, první číslovaný:

$$\begin{aligned} L(\boldsymbol{\theta}) &= \prod_{i=1}^n f_i(y_i; \boldsymbol{\theta}), \\ \ell(\boldsymbol{\theta}) &= \log\{L(\boldsymbol{\theta})\} = \sum_{i=1}^n \log\{f_i(y_i; \boldsymbol{\theta})\}. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Vzorec na dva řádky, první řádek zarovnaný vlevo, druhý vpravo, nečíslovaný:

$$\begin{aligned} \ell(\mu, \sigma^2) &= \log\{L(\mu, \sigma^2)\} = \sum_{i=1}^n \log\{f_i(y_i; \mu, \sigma^2)\} = \\ &= -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2. \end{aligned}$$

Vzorec na dva řádky, zarovnaný na =, číslovaný uprostřed:

$$\begin{aligned} \ell(\mu, \sigma^2) &= \log\{L(\mu, \sigma^2)\} = \sum_{i=1}^n \log\{f(y_i; \mu, \sigma^2)\} = \\ &= -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2. \end{aligned} \quad (2.7)$$

2.4 Definice, věty, důkazy, ...

Konstrukce typu definice, věta, důkaz, příklad, ... je vhodné odlišit od okolního textu a případně též číslovat s možností použití křížových odkazů. Pro každý typ těchto konstrukcí je vhodné mít v souboru s makry (`makra.tex`) nadefinované jedno prostředí, které zajistí jak vizuální odlišení od okolního textu, tak automatické číslování s možností křížově odkazovat.

Definice 1. *Nechť náhodné veličiny X_1, \dots, X_n jsou definovány na témž pravděpodobnostním prostoru (Ω, \mathcal{A}, P) . Pak vektor $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^\top$ nazveme náhodným vektorem.*

Definice 2 (náhodný vektor). *Nechť náhodné veličiny X_1, \dots, X_n jsou definovány na témž pravděpodobnostním prostoru (Ω, \mathcal{A}, P) . Pak vektor $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^\top$ nazveme náhodným vektorem.*

Definice 1 ukazuje použití prostředí pro sazbu definice bez titulku, definice 2 ukazuje použití prostředí pro sazbu definice s titulkem.

Věta 1. *Náhodný vektor \mathbf{X} je měřitelné zobrazení prostoru (Ω, \mathcal{A}, P) do $(\mathbb{R}_n, \mathcal{B}_n)$.*

Lemma 2 (Anděl, 2007, str. 29). *Náhodný vektor \mathbf{X} je měřitelné zobrazení prostoru (Ω, \mathcal{A}, P) do $(\mathbb{R}_n, \mathcal{B}_n)$.*

Důkaz. Jednotlivé kroky důkazu jsou podrobně popsány v práci Anděl (2007, str. 29). □

Věta 1 ukazuje použití prostředí pro sazbu matematické věty bez titulku, lemma 2 ukazuje použití prostředí pro sazbu matematické věty s titulkem. Lemmata byla zavedena v hlavním souboru tak, že sdílejí číslování s větami.

3. Odkazy na literaturu

Odkazy na literaturu vytváříme nejlépe pomocí příkazů `\citet`, `\citep` atp. (viz L^AT_EXový balíček `natbib`) a následného použití BibT_EXu. V matematickém textu obvykle odkazujeme stylem „Jméno autora/autorů (rok vydání)“, resp. „Jméno autora/autorů [číslo odkazu]“. V českém/slovenském textu je potřeba se navíc vypořádat s nutností skloňovat jméno autora, respektive přechylovat jméno autorky. Je potřeba mít na paměti, že standardní příkazy `\citet`, `\citep` produkují referenci se jménem autora/autorů v prvním pádě a jména autorek jsou nepřechýlena.

Pokud nepoužíváme bibT_EX, řídíme se normou ISO 690 a zvyklostmi oboru.

Jména časopisů lze uvádět zkráceně, ale pouze v kodifikované podobě.

3.1 Několik ukázek

Mezi nejvíce citované statistické články patří práce Kaplana a Meiera a Coxe (Kaplan a Meier, 1958; Cox, 1972). Student (1908) napsal článek o t-testu.

Prof. Anděl je autorem učebnice matematické statistiky (viz Anděl, 1998). Teorii odhadu se věnuje práce Lehmann a Casella (1998). V případě odkazů na specifickou informaci (definice, důkaz, ...) uvedenou v knize bývá užitečné uvést specificky číslo kapitoly, číslo věty atp. obsahující požadovanou informaci, např. viz Anděl (2007, Věta 4.22) nebo (viz Anděl, 2007, Věta 4.22).

Mnoho článků je výsledkem spolupráce celé řady osob. Při odkazování v textu na článek se třemi autory obvykle při prvním výskytu uvedeme plný seznam: Dempster, Laird a Rubin (1977) představili koncept EM algoritmu. Respektive: Koncept EM algoritmu byl představen v práci Dempstera, Lairdové a Rubina (Dempster, Laird a Rubin, 1977). Při každém dalším výskytu již používáme zkrácenou verzi: Dempster a kol. (1977) nabízejí též několik příkladů použití EM algoritmu. Respektive: Několik příkladů použití EM algoritmu lze nalézt též v práci Dempstera a kol. (Dempster a kol., 1977).

U článku s více než třemi autory odkazujeme vždy zkrácenou formou: První výsledky projektu ACCEPT jsou uvedeny v práci Genbergové a kol. (Genberg a kol., 2008). V textu *nenapíšeme*: První výsledky projektu ACCEPT jsou uvedeny v práci Genberg, Kulich, Kawichai, Modiba, Chingono, Kilonzo, Richter, Pettifor, Sweat a Celentano (2008).

4. Tabulky, obrázky, programy

Používání tabulek a grafů v odborném textu má některá společná pravidla a některá specifická. Tabulky a grafy neuvádíme přímo do textu, ale umístíme je buď na samostatné stránky nebo na vyhrazené místo v horní nebo dolní části běžných stránek. \LaTeX se o umístění plovoucích grafů a tabulek postará automaticky.

Každý graf a tabulku očíslováme a umístíme pod ně legendu. Legenda má popisovat obsah grafu či tabulky tak podrobně, aby jim čtenář rozuměl bez důkladného studování textu práce.

Na každou tabulku a graf musí být v textu odkaz pomocí jejich čísla. Na příslušném místě textu pak shrneme ty nejdůležitější závěry, které lze z tabulky či grafu učinit. Text by měl být čitelný a srozumitelný i bez prohlížení tabulek a grafů a tabulky a grafy by měly být srozumitelné i bez podrobné četby textu.

Na tabulky a grafy odkazujeme pokud možno nepřímou v průběhu běžného toku textu; místo „*Tabulka 4.1 ukazuje, že muži jsou v průměru o 9,9 kg těžší než ženy*“ raději napíšeme „*Muži jsou o 9,9 kg těžší než ženy (viz Tabulka 4.1)*“.

4.1 Tabulky

U **tabulek** se doporučuje dodržovat následující pravidla:

- Vyhybat se svislým linkám. Silnějšími vodorovnými linkami oddělit tabulku od okolního textu včetně legendy, slabšími vodorovnými linkami oddělovat záhlaví sloupců od těla tabulky a jednotlivé části tabulky mezi sebou. V \LaTeX u tuto podobu tabulek implementuje balík `booktabs`. Chceme-li výrazněji oddělit některé sloupce od jiných, vložíme mezi ně větší mezeru.
- Neměnit typ, formát a význam obsahu políček v tomtéž sloupci (není dobré do téhož sloupce zapisovat tu průměr, onde procenta).
- Neopakovat tentýž obsah políček mnohokrát za sebou. Máme-li sloupec *Rozptyl*, který v prvních deseti řádcích obsahuje hodnotu 0,5 a v druhých deseti řádcích hodnotu 1,5, pak tento sloupec raději zrušíme a vyřešíme to jinak. Například můžeme tabulku rozdělit na dvě nebo do ní vložit popisné řádky, které informují o nějaké proměnné hodnotě opakující se v následujícím oddíle tabulky (např. „*Rozptyl = 0,5*“ a níže „*Rozptyl = 1,5*“).

Efekt	Odhad	Směrod. chyba ^a	P-hodnota
Abs. člen	−10,01	1,01	—
Pohlaví (muž)	9,89	5,98	0,098
Výška (cm)	0,78	0,12	< 0,001

Pozn: ^a Směrodatná chyba odhadu metodou Monte Carlo.

Tabulka 4.1: Maximálně věrohodné odhady v modelu M.

- Čísla v tabulce zarovnávat na desetinnou čárku.
- V tabulce je někdy potřebné používat zkratky, které se jinde nevyskytují. Tyto zkratky můžeme vysvětlit v legendě nebo v poznámkách pod tabulkou. Poznámky pod tabulkou můžeme využít i k podrobnějšímu vysvětlení významu některých sloupců nebo hodnot.

4.2 Obrázky

Několik rad týkajících se obrázků a grafů.

- Graf by měl být vytvořen ve velikosti, v níž bude použit v práci. Zmenšení příliš velkého grafu vede ke špatné čitelnosti popisků.
- Osy grafu musí být řádně popsány ve stejném jazyce, v jakém je psána práce (absenci diakritiky lze tolerovat). Kreslíme-li graf hmotnosti proti výšce, nenecháme na nich popisky **ht** a **wt**, ale osy popíšeme *Výška [cm]* a *Hmotnost [kg]*. Kreslíme-li graf funkce $h(x)$, popíšeme osy x a $h(x)$. Každá osa musí mít jasně určenou škálu.
- Chceme-li na dvourozměrném grafu vyznačit velké množství bodů, dáme pozor, aby se neslily do jednolitě černé tmy. Je-li bodů mnoho, zmenšíme velikost symbolu, kterým je vykreslujeme, anebo vybereme jen malou část bodů, kterou do grafu zaneseme. Grafy, které obsahují tisíce bodů, dělají problémy hlavně v elektronických dokumentech, protože výrazně zvětšují velikost souborů.
- Budeme-li práci tisknout černobíle, vyhneme se používání barev. Čáry rozlišujeme typem (plná, tečkovaná, čerchovaná, ...), plochy dostatečně rozdílnými intenzitami šedé nebo šrafováním. Význam jednotlivých typů čar a ploch vysvětlíme buď v textové legendě ke grafu anebo v grafické legendě, která je přímo součástí obrázku.
- Vyhýbejte se bitmapovým obrázkům o nízkém rozlišení a zejména JPEGům (zuby a kompresní artefakty nevypadají na papíře pěkně). Lepší je vytvářet obrázky vektorově a vložit do textu jako PDF.

4.3 Programy

Algoritmy, výpisy programů a popis interakce s programy je vhodné odlišit od ostatního textu. Jednou z možností je použití L^AT_EXového balíčku **fancyvrb** (fancy verbatim), pomocí něhož je v souboru **makra.tex** nadefinováno prostředí **code**. Pomocí něho lze vytvořit např. následující ukázky.

```
> mean(x)
[1] 158.90
> objekt$prumer
[1] 158.90
```

Menší písmo:


```
> mean(x)
[1] 158.90
> objekt$prumer
[1] 158.90
```

Bez rámečku:


```
> mean(x)
[1] 158.90
> objekt$prumer
[1] 158.90
```

Užší rámeček:


```
> mean(x)
[1] 158.90
> objekt$prumer
[1] 158.90
```

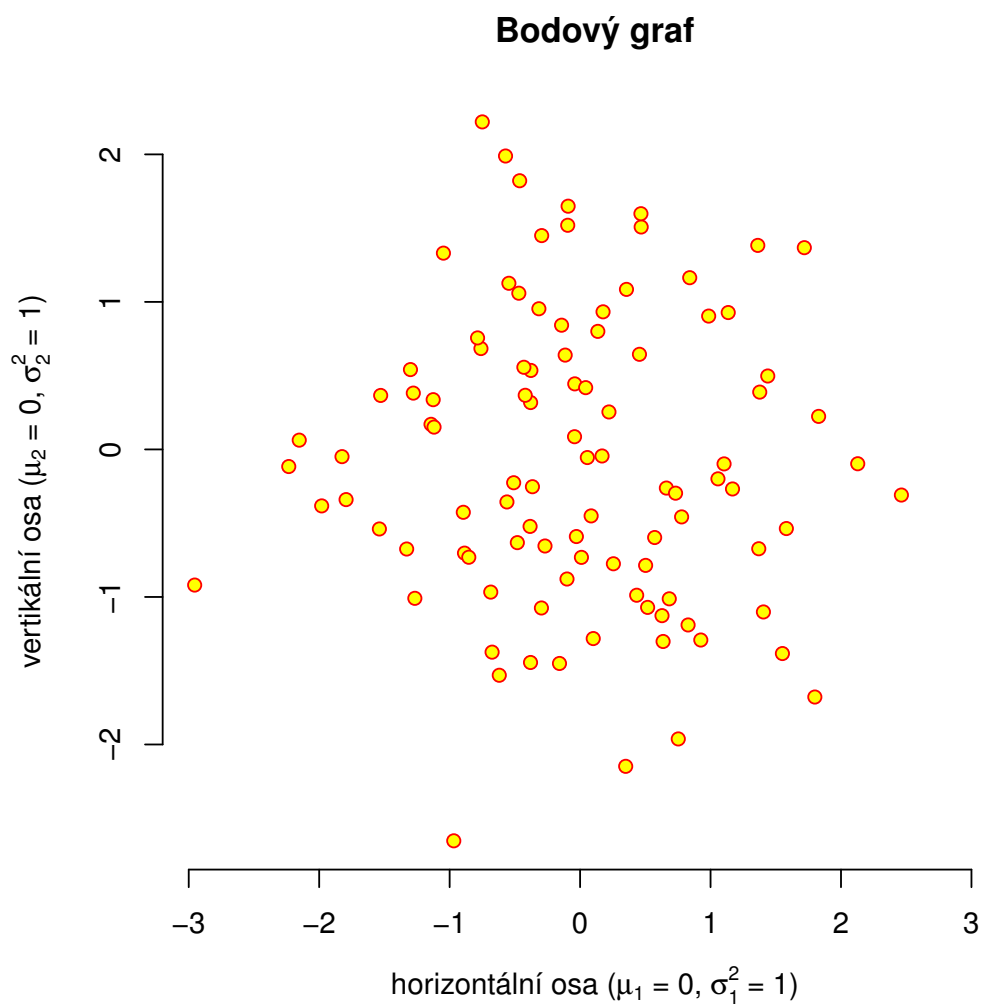

Obrázek 4.1: Náhodný výběr z rozdělení $\mathcal{N}_2(\mathbf{0}, I)$.

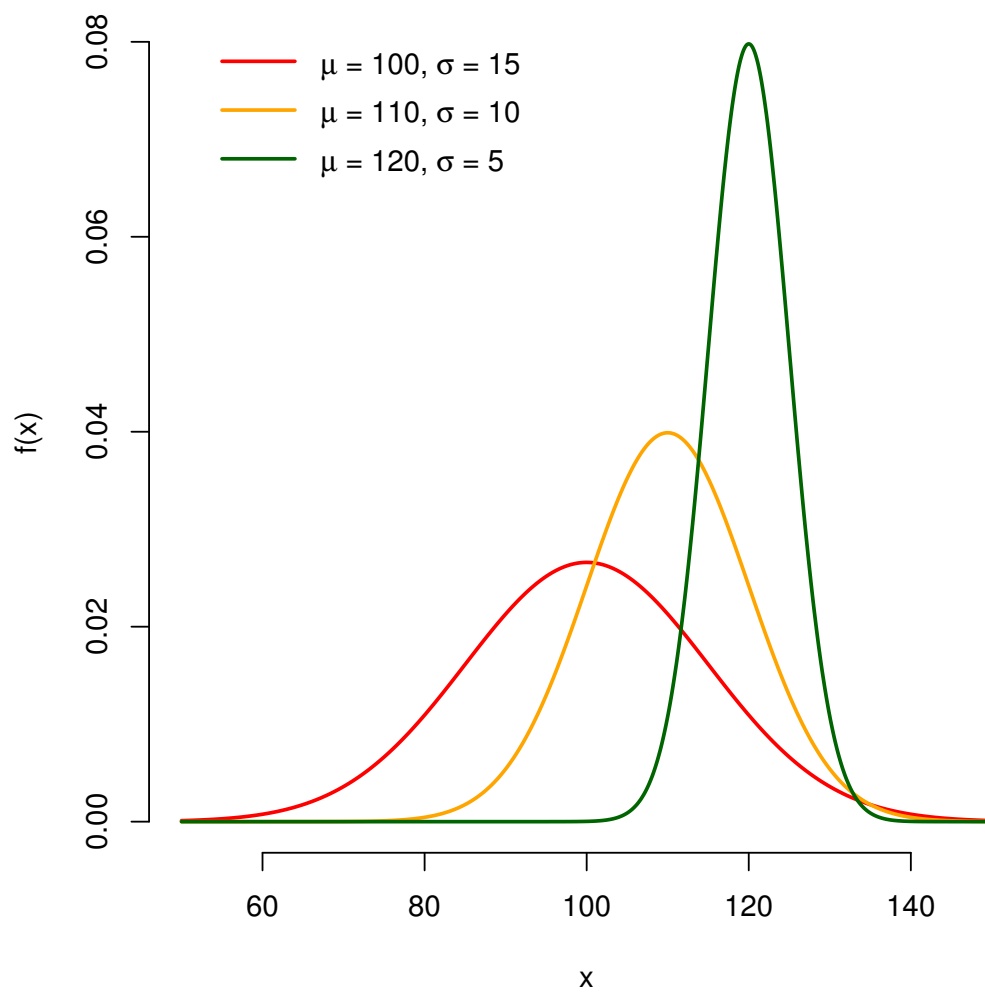

Obrázek 4.2: Hustoty několika normálních rozdělení.

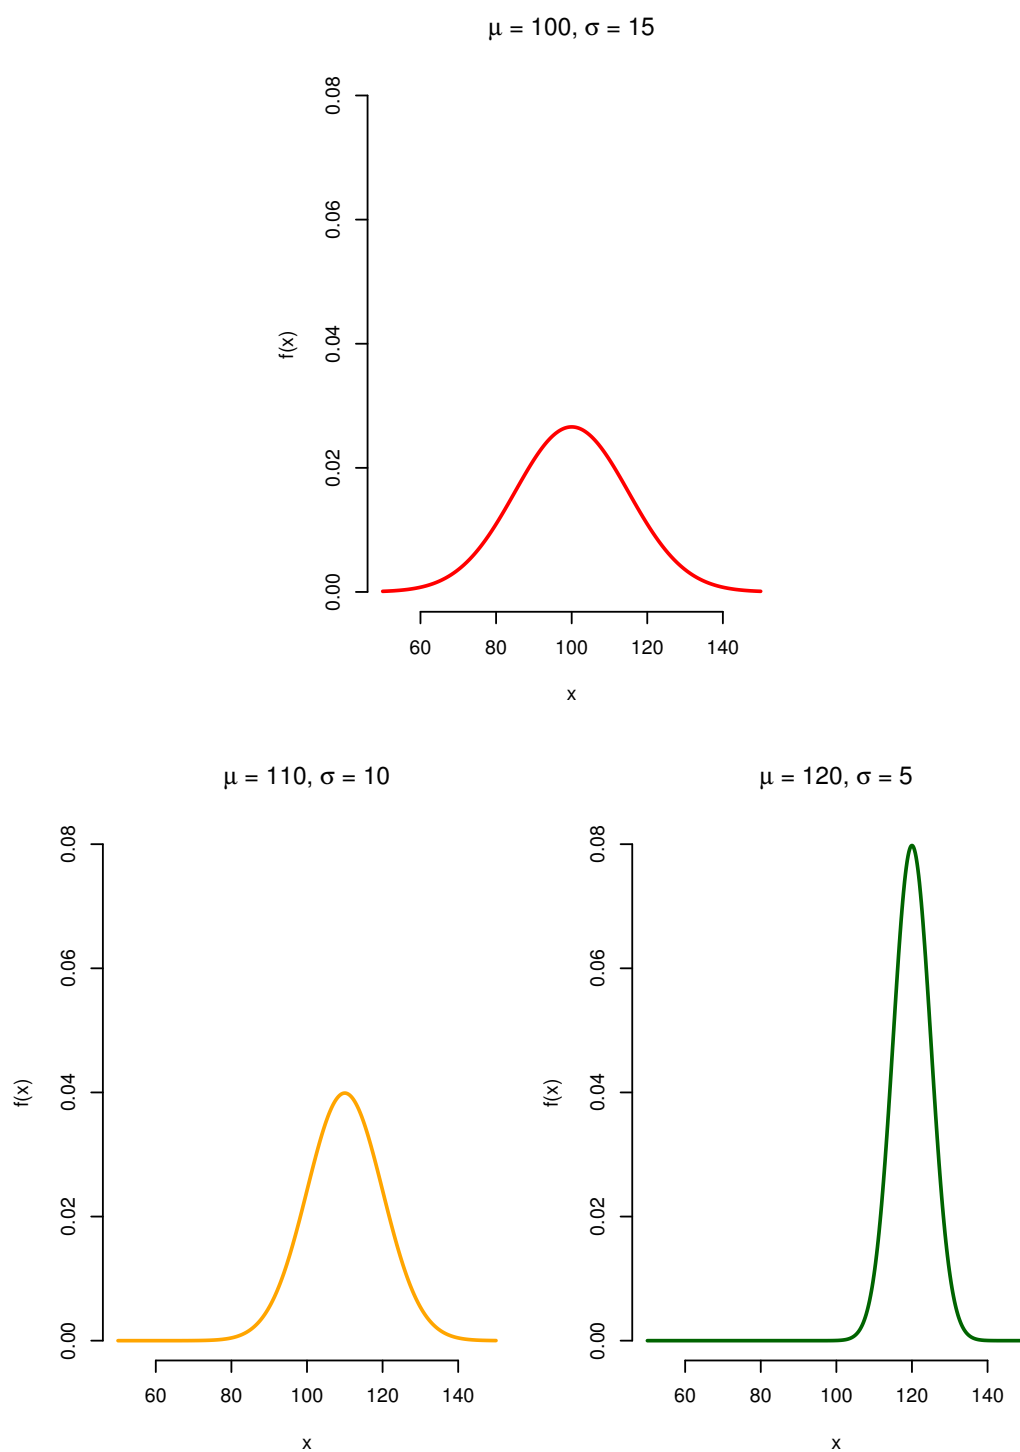

Obrázek 4.3: Hustoty několika normálních rozdělení.

5. Formát PDF/A

Opatření rektora č. 13/2017 určuje, že elektronická podoba závěrečných prací musí být odevzdávána ve formátu PDF/A úrovně 1a nebo 2u. To jsou profily formátu PDF určující, jaké vlastnosti PDF je povoleno používat, aby byly dokumenty vhodné k dlouhodobé archivaci a dalšímu automatickému zpracování. Dále se budeme zabývat úrovní 2u, kterou sázíme \TeX em.

Mezi nejdůležitější požadavky PDF/A-2u patří:

- Všechny fonty musí být zabudovány uvnitř dokumentu. Nejsou přípustné odkazy na externí fonty (ani na „systémové“, jako je Helvetica nebo Times).
- Fonty musí obsahovat tabulku ToUnicode, která definuje převod z kódování znaků použitého uvnitř fontu to Unicode. Díky tomu je možné z dokumentu spolehlivě extrahovat text.
- Dokument musí obsahovat metadata ve formátu XMP a je-li barevný, pak také formální specifikaci barevného prostoru.

Tato šablona používá balíček `pdfx`, který umí \LaTeX nastavit tak, aby požadavky PDF/A splňoval. Metadata v XMP se generují automaticky podle informací v souboru `prace.xmpdata` (na vygenerovaný soubor se můžete podívat v `pdfa.xmpi`).

Validitu PDF/A můžete zkontrolovat pomocí nástroje VeraPDF, který je k dispozici na <http://verapdf.org/>.

Pokud soubor nebude validní, mezi obvyklé příčiny patří používání méně obvyklých fontů (které se vkládají pouze v bitmapové podobě a/nebo bez unicodových tabulek) a vkládání obrázků v PDF, které samy o sobě standard PDF/A nesplňují.

Další postřehy o práci s PDF/A najdete na <http://mj.ucw.cz/vyuka/bc/pdfaq.html>.

Závěr

Seznam použité literatury

- ANDĚL, J. (1998). *Statistické metody*. Druhé přepracované vydání. Matfyzpress, Praha. ISBN 80-85863-27-8.
- ANDĚL, J. (2007). *Základy matematické statistiky*. Druhé opravené vydání. Matfyzpress, Praha. ISBN 80-7378-001-1.
- COX, D. R. (1972). Regression models and life-tables (with Discussion). *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, **34**(2), 187–220.
- DEMPSTER, A. P., LAIRD, N. M. a RUBIN, D. B. (1977). Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, **39**(1), 1–38.
- GENBERG, B. L., KULICH, M., KAWICHAI, S., MODIBA, P., CHINGONO, A., KILONZO, G. P., RICHTER, L., PETTIFOR, A., SWEAT, M. a CELENTANO, D. D. (2008). HIV risk behaviors in sub-Saharan Africa and Northern Thailand: Baseline behavioral data from project Accept. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome*, **49**, 309–319.
- KAPLAN, E. L. a MEIER, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association*, **53**(282), 457–481.
- LEHMANN, E. L. a CASELLA, G. (1998). *Theory of Point Estimation*. Second Edition. Springer-Verlag, New York. ISBN 0-387-98502-6.
- STUDENT (1908). On the probable error of the mean. *Biometrika*, **6**, 1–25.

Seznam obrázků

4.1	Náhodný výběr z rozdělení $\mathcal{N}_2(\mathbf{0}, I)$	16
4.2	Hustoty několika normálních rozdělení.	17
4.3	Hustoty několika normálních rozdělení.	18

Seznam tabulek

4.1	Maximálně věrohodné odhady v modelu M.	13
-----	--	----

Seznam použitých zkratek

A. Přílohy

A.1 První příloha