




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت دوازدهم

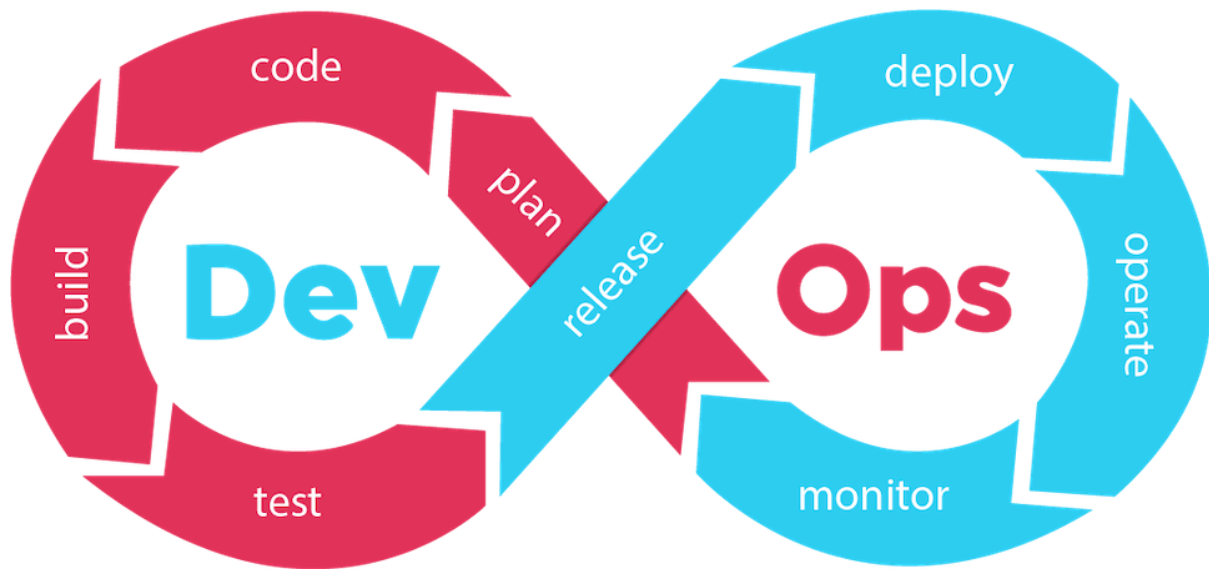

این قسمت لینوکس (find public ip address)



سوال مصاحبه : چطور می‌تونم آی‌پی پابلیک سرورت رو از ترمینال پیدا کنی؟

- اول: چند مدل میشه این سوال رو پرسید؟ 🧠
- «اگر پشت NAT یا فایروال باشی، چطور بفهمی ip public سرورت چیه؟»
- «فرق بین `ifconfig` و `curl ifconfig.me` چیه؟»
- «چطور آی‌پی پابلیک رو در یه متغیر ذخیره می‌کنی؟»

حالا بریم سراغ جواب ساده و روون: 📄

🌱 مدل‌های مختلف پرسش و پاسخ:

♦ ۱. سؤال:

«چطور می‌تونم آی‌پی پابلیک سرورت رو از ترمینال پیدا کنی؟»
جواب:

`curl ifconfig.me`

✓ جواب کوتاه و دقیق.
اگر بخوای تو یه خط جواب رو بگی:

می‌تونم با استفاده از `curl` و یک سرویس مثل `ifconfig.me`
آی‌پی پابلیک رو بگیرم.





♦ ۲. سؤال:


«اگر پشت NAT یا فایروال باشی، چطور بفهمی آی پی پابلیک
چییه؟»
جواب:

```
curl ifconfig.me
```

یا جایگزین هاش:

```
curl icanhazip.com
```

```
curl checkip.amazonaws.com
```

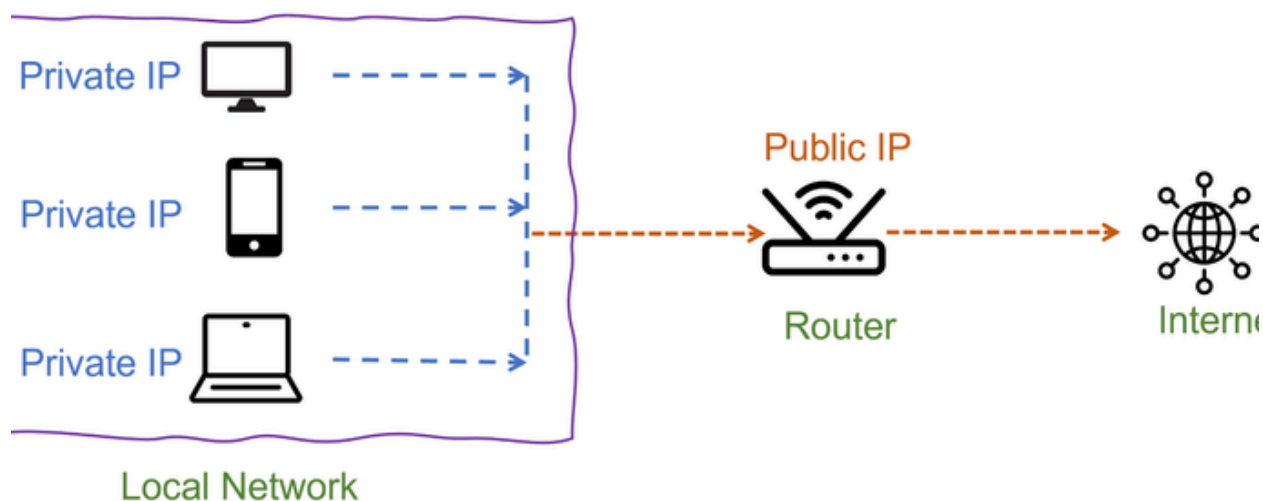

♦ ۳. سؤال:

«فرق بین `ifconfig` و `curl ifconfig.me` چییه؟»
جواب:

`ifconfig` آی پی داخلی (Local) کارت شبکه رو نشون میده،
ولی `curl ifconfig.me` آی پی پابلیک سیستم رو از دید اینترنت برمیگردونه.

♦ ۴. سؤال:

«از چه دستوری برای گرفتن آی پی پابلیک در اسکریپت‌های Shell استفاده می‌کنی؟»
جواب:



از دستور **curl ifconfig.me**
استفاده می‌کنم چون خروجی ساده و
بدون فرمت خاصی می‌دهد، برای
اسکریپت‌نویسی عالیه.

♦ ۵. سؤال:

«چطور آی پی پابلیک رو در یه متغیر ذخیره
می‌کنی؟»
جواب:

```
MY_IP=$(curl -s ifconfig.me)
```

```
echo $MY_IP
```