





Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت سیزدهم

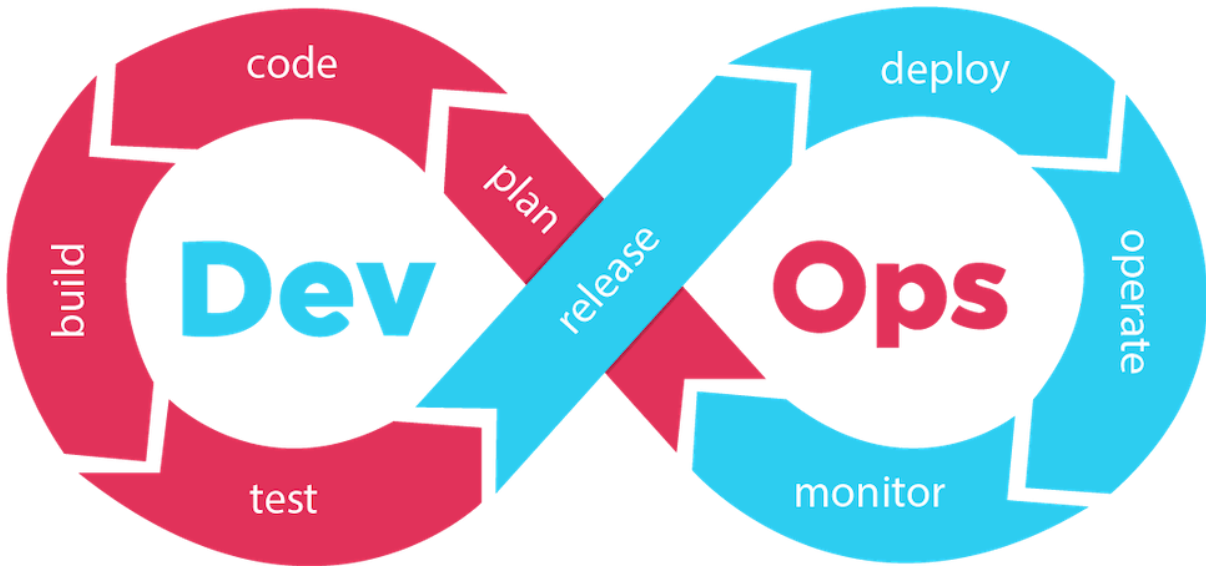

این قسمت مانیتورینگ
(pull base vs push base)

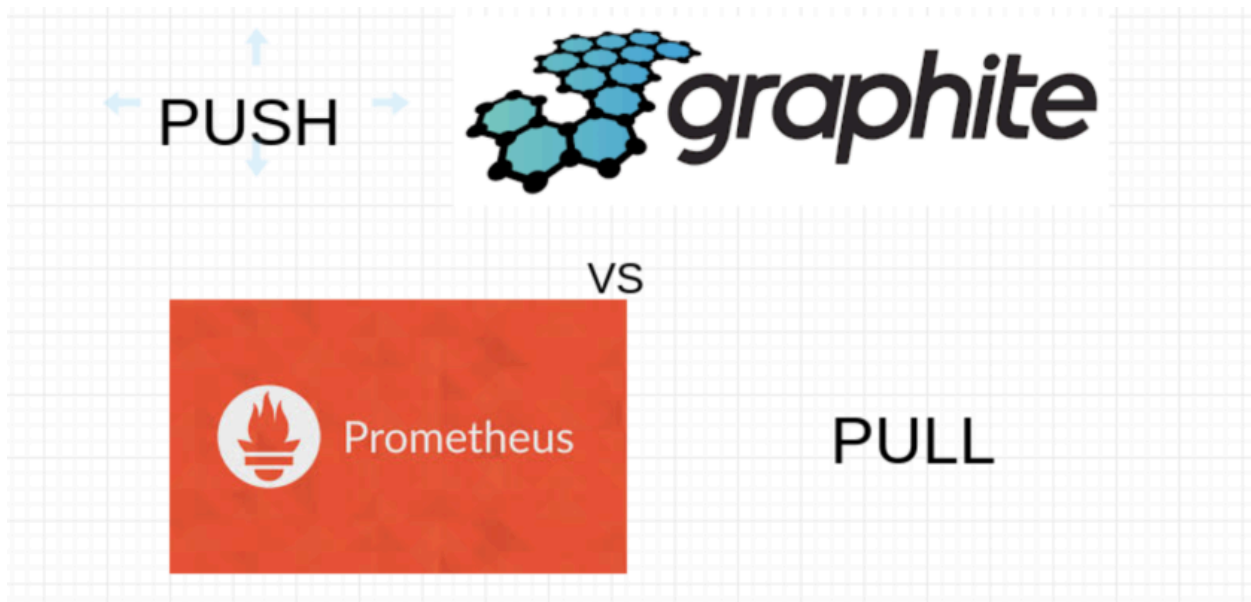

سوال مصاحبه : تفاوت بین Pull-based و Push-based در سیستم‌های مانیتورینگ چیه؟

- اول: چند مدل میشه این سوال رو پرسید؟ 🧠
- «تفاوت بین Pull-based و Push-based در سیستم‌های مانیتورینگ چیه؟»
 - «Prometheus از چه مدلی برای جمع‌آوری داده استفاده می‌کنه؟ چرا؟»
 - «به نظر تو تو چه شرایطی مدل Push-based بهتر از Pull-based هست؟»
 - «اگه توی یک سیستم مانیتورینگ بخوای هشداردهی real-time و سریع‌تر داشته باشی، کدوم مدل رو انتخاب می‌کنی؟»
 - کدوم مدل برای مقیاس بزرگ‌تر (large scale) مناسب‌تره pull base یا push base؟

حالا بریم سراغ جواب ساده و روون: 



✚ مدل‌های مختلف پرسش و پاسخ:


♦ ۱. سؤال:

«تفاوت بین Push-based و Pull-based در سیستم‌های مانیتورینگ چیه؟»
جواب:


در مدل Pull-based مثل Prometheus، خود سیستم مانیتورینگ میره از سرویس‌ها متریک‌ها رو جمع می‌کنه (pull می‌کنه).

ولی در مدل Push-based مثل StatsD یا Graphite، خود سرویس‌ها متریک‌ها رو می‌فرستن (push می‌کنن) به سیستم مانیتورینگ.

Pull-based system

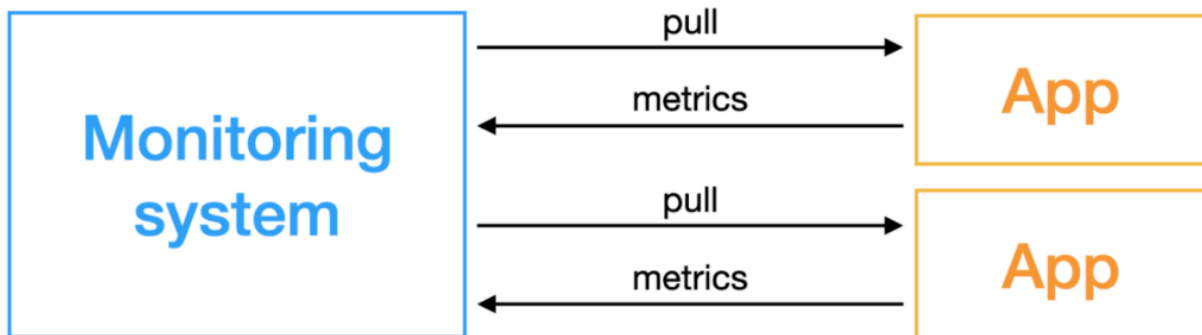


Push-based monitoring system

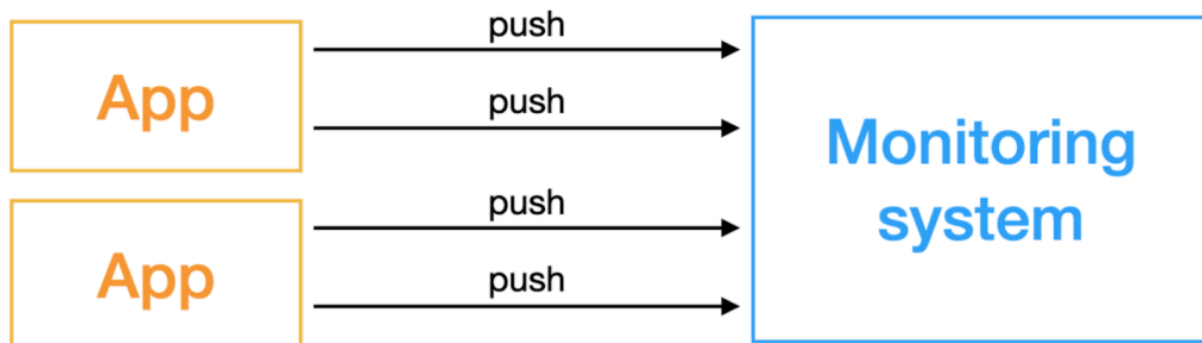

♦ ۲. سؤال:

«Prometheus از چه مدلی برای جمع‌آوری داده استفاده می‌کند؟ چرا؟»
جواب:

Prometheus از مدل Pull-based استفاده می‌کند، چون کنترل بیشتری روی زمان و نحوه جمع‌آوری متریک‌ها دارد، و اگرچه سرویس در دسترس نباشد فقط داده اون از بین می‌ره، نه کل فرآیند ارسال.

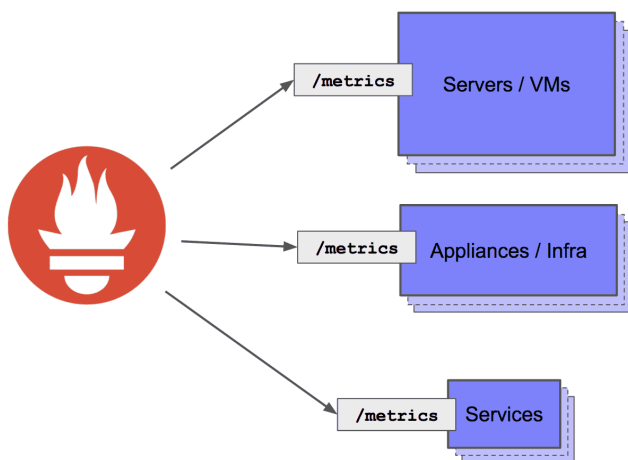

♦ ۳. سؤال:


«به نظر تو تو چه شرایطی مدل Push-based بهتر از Pull-based هست؟»
جواب:

وقتی سرویس‌ها زیاد و پویا هستند یا پشت فایروال و NAT قرار دارند، مدل Push-based بهتره چون سرویس خودش داده‌ها رو می‌فرسته و نیازی به دسترسی مستقیم از بیرون نیست.

♦ ۴. سؤال:

«اگه توی یک سیستم مانیتورینگ بخوای هشداردهی real-time تر و سریع‌تر داشته باشی، کدوم مدل رو انتخاب می‌کنی؟»
جواب:

احتمالاً Push-based چون داده‌ها بلافاصله بعد از تولید ارسال می‌شن و لازم نیست منتظر باشیم تا

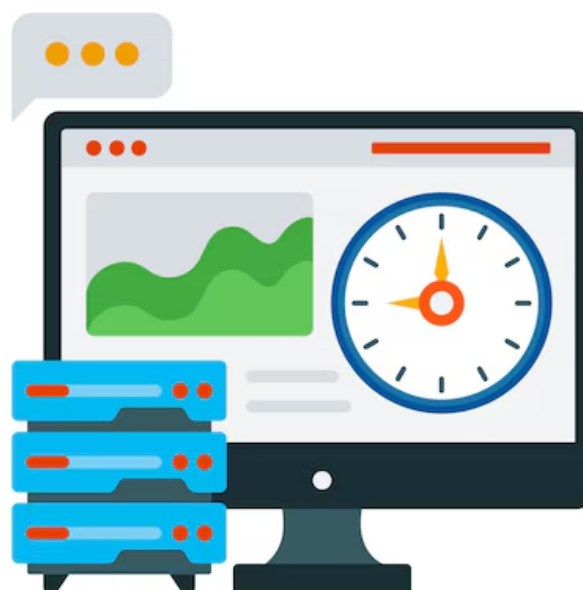

Real Time Data

سیستم مانیتورینگ بیاد اون‌ها رو بگیره.

♦ ۵. سؤال:

«کدام مدل برای مقیاس بزرگتر (large scale) مناسب‌تره؟»
جواب:

مدل Pull-based مثل Prometheus معمولاً بهتره چون مدیریت، کشف سرویس (service discovery) و کنترل بار رو راحت‌تر می‌کنه.

اما اگه حجم داده خیلی زیاد باشه و latency مهم‌تر از کنترل باشه، Push-based هم کاربرد داره.

