




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت هشتم

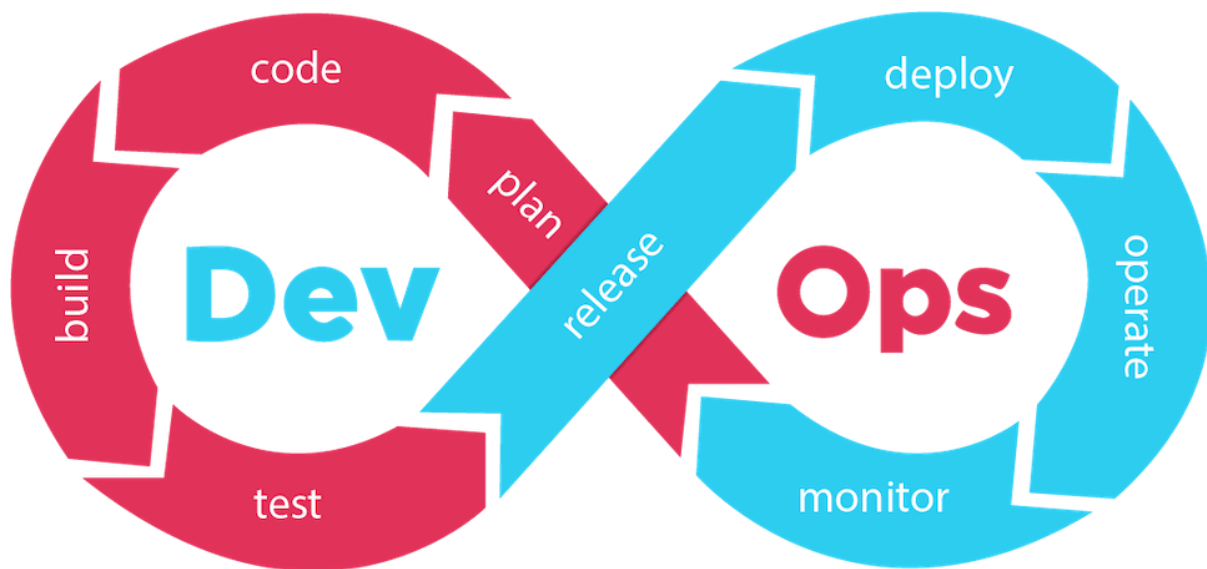

kubernetes


این قسمت pod logs - orchestration tools



سوال مصاحبه « چطور لاگ یه پاد کرش کرده رو می بینی؟ »

🧠 مصاحبه کننده می تونه به شکل های مختلف همین موضوع رو پرسه:

- "چطور لاگ یه پاد که کرش کرده رو نگاه می کنی؟"
- "وقتی پاد توی CrashLoopBackOff هست، چطوری می فهمی چرا کرش کرده؟"
- "فرق `kubectl logs` معمولی با `--previous` چیه؟"
- "اگه پاد چند کانتینر داشته باشه، چطور لاگ اون کانتینر کرش کرده رو می گیری؟"
- "غیر از لاگ گرفتن، چه راه دیگه ای برای فهمیدن دلیل کرش هست؟" (مثلاً `kubectl describe pod`)

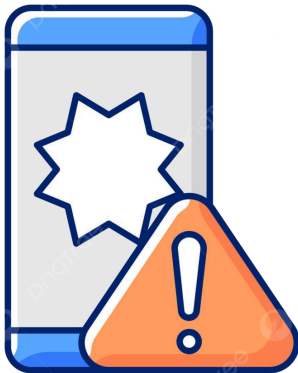

جواب ساده و روون (برای مصاحبه 🚀):

👉 جواب پیشنهادی:

- برای دیدن لاگ یه پاد، از `kubectl logs pod-name` استفاده می کنم.
- اما وقتی پاد کرش می کنه و دوباره ری استارت می شه، لاگ اجرای قبلی با `--previous` قابل دیدنه

```
kubectl logs <pod-name> --previous
```

نکته بعدی اینکه pod ممکنه شامل چند تا container باشه پس تو اون مواقع باید نام container رو هم بدی

```
kubectl logs <pod-name> -c  
<container-name> --previous
```

و برای اینکه بفهمم دلیل کرش چی بوده (مثلاً OOMKilled یا ImagePullBackOff)، از:

```
kubectl describe pod <pod-name>
```

