

系统部署说明文档

1.部署帮助软件

1.1 SSH连接工具

- XShell
- FinalShell
- SecurityCRT

1.2 FTP工具

- Winscp
- Filezilla
- SecurityFX
- FinalShell自带的FTP功能

2.Mysql数据库安装部署

2.1 安装信息

- 操作系统：CentOS7
- MySQL版本：8.0.19
- 安装方式：rpm
- 下载链接：<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

2.2 安装步骤

- 上传下载好的安装包到/opt/software
- 使用root用户安装
- 安装mysql客户端

安装语法：rpm -ivh rpm文件路径

删除语法：rpm -e rpm文件路径

【说明】

-i:install

-v:visual(可视的、可见的)

-h:代表进度

```
[hadoop@hadoop01 mysql]$ sudo rpm -ivh mysql-community-common-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm
```

```
警告: mysql-community-common-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm: 头v3 DSA/SHA1 Signature, 密钥 ID 5072e1f5: NOKEY
```

```
Verifying...
```

```
##### [100%]
```

```
准备中...
```

```
##### [100%]
```

```
正在升级/安装...
```

```

1:mysql-community-common-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm [100%]
[hadoop@hadoop01 mysql]$ sudo rpm -ivh mysql-community-libs-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm
警告: mysql-community-libs-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm: 头v3 DSA/SHA1 Signature, 密钥
ID 5072e1f5: NOKEY
Verifying... [100%]
准备中... [100%]
正在升级/安装...
1:mysql-community-libs-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm [100%]
[hadoop@hadoop01 mysql]$ sudo rpm -ivh mysql-community-client-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm
警告: mysql-community-client-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm: 头v3 DSA/SHA1 Signature, 密
钥 ID 5072e1f5: NOKEY
Verifying... [100%]
准备中... [100%]
正在升级/安装...
1:mysql-community-client-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm [100%]

```

- 安装mysql服务端

```

[hadoop@hadoop01 mysql]$ sudo rpm -ivh mysql-community-server-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm
警告: mysql-community-server-8.0.19-1.el8.x86_64.rpm: 头v3 DSA/SHA1 Signature, 密
钥 ID 5072e1f5: NOKEY
Verifying... [100%]
准备中... [100%]
【测试是否安装完毕】
[hadoop@hadoop01 mysql]$ rpm -qa | grep mysql
mysql-community-libs-8.0.19-1.el8.x86_64
mysql-community-client-8.0.19-1.el8.x86_64
mysql-community-server-8.0.19-1.el8.x86_64
mysql-community-common-8.0.19-1.el8.x86_64

```

- 检查mysql用户、组，查看其安装版本

```

[hadoop@hadoop01 mysql]$ cat /etc/group | grep mysql
mysql:x:27:

[hadoop@hadoop01 mysql]$ sudo mysqladmin --version
mysqladmin ver 8.0.19 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)

```

- 初始化mysql、更改Mysql目录所属用户和组

```

[hadoop@hadoop01 mysql]$ sudo mysqld --initialize
[hadoop@hadoop01 lib]$ sudo chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql

```

- 修改root密码

```

[hadoop@hadoop01 lib]$ sudo cat /var/log/mysqld.log #查看默认密码

[hadoop@hadoop01 lib]$ mysql -uroot -p
Enter password:
mysql> use mysql; #1) 选中mysql
Reading table information for completion of table and column names

```

```

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
mysql> update user set authentication_string='' where user='root'; #2)清空root的密码
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> select user,host from user;
+-----+-----+
| user          | host      |
+-----+-----+
| mysql.infoschema | localhost |
| mysql.session   | localhost |
| mysql.sys       | localhost |
| root           | localhost |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> alter user 'root'@'localhost' identified by 'ROOTroot_2'; #3) 修改密码
Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)
mysql> flush privileges; #4)让密码生效
Query OK, 0 rows affected (0.31 sec)
mysql> exit;
Bye

```

2.3 导入数据库

- 将在生产环境下准备好的数据库库导出为sql文件
- 将sql文件上传到/opt/data
- 在MySQL命令行运行sql文件（也可以用Navicat等工具导入）

```
mysql> source /opt/data/agricultural_products_database.sql
```

3.后台应用程序打包部署

- 后台应用程序：springboot
- 打包：可执行的jar
- maven: package【点击】

生成jar--->上传到linux--->执行jar（后台执行）

1)客户端系统执行

【执行打包的插件】

```

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

```

点击【package】

生成：marketbackend-0.0.1-SNAPSHOT.jar

上传jar到linux系统 ： /opt/data/jars

2) linux系统执行:

2.1) 新建文件夹

```
[hadoop@hadoop01 data]$ mkdir /opt/data/jars
```

2.2) 后台执行jar

```
[hadoop@hadoop01 data]$ nohup java -jar marketbackend-0.0.1-SNAPSHOT.jar &
```

4.nginx服务安装与配置

4.1安装环境

- 系统: centos7
- 版本: 1.16.1
- 软件: 源码
- 安装方式: make install

4.2 nginx安装

4.2.1 安装依赖

```
sudo yum -y install gcc gcc-c++ automake pcre pcre-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel
```

```
sudo yum -y install make
```

4.2.2 上传nginx-1.16.tar.gz、解压

```
[hadoop@hadoop01 software]$ tar -zxvf nginx-1.16.1.tar.gz -C /opt/model/
```

4.2.3 make安装

4.2.3.1 配置安装的参数

```
[hadoop@hadoop01 nginx-1.16.1]$ ./configure --prefix=/opt/model/nginx --with-http_realip_module --with-http_ssl_module
```

4.2.3.2 开始安装

```
[hadoop@hadoop01 nginx-1.16.1]$ make && make install
```

4.2.4 配置环境变量

```
[hadoop@hadoop01 nginx]$ vi ~/.bashrc
NGINX_HOME=/opt/model/nginx
PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH:$JAVA_HOME/bin:$NGINX_HOME/sbin"
export NGINX_HOME

[hadoop@hadoop01 nginx]$ source ~/.bashrc
```

4.2.5 测试版本

```
[hadoop@hadoop01 nginx]$ nginx -v
nginx version: nginx/1.16.1
built by gcc 8.3.1 20191121 (Red Hat 8.3.1-5) (GCC)
built with OpenSSL 1.1.1c FIPS 28 May 2019
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/opt/model/nginx --with-http_realip_module --
withhttp_ssl_module
```

4.2.6 修改配置文件nginx.conf

```
vi /opt/model/nginx/conf/nginx.conf
```

```
37     server {
38         listen      8011;
39         server_name 39.99.245.254;
40
41         #charset koi8-r;
42
43         #access_log logs/host.access.log main;
44
45         location / {
46             root   html;
47             index  index.html index.htm;
48             try_files $uri $uri/ /index.html;
49         }
50
51         location /user {
52             proxy_pass http://ada;
53         }
54
55         location /product {
56             proxy_pass http://ada;
57         }
58
59         location /price_trend {
60             proxy_pass http://ada;
61         }
62
63         location /forcast_price {
64             proxy_pass http://ada;
65
66
67             location /price {
68                 proxy_pass http://ada;
69             }
70
71             location /market {
72                 proxy_pass http://ada;
73             }
74
75             location /type {
76                 proxy_pass http://ada;
77             }
78
79             location /product_type {
80                 proxy_pass http://ada;
81             }
82
83             location /province {
```

```
84         proxy_pass http://ada;
85     }
86
87
88     location /province_avprice {
89         proxy_pass http://ada;
90     }
91
```

4.3 nginx命令

4.3.1 启动命令

【启动】

```
[hadoop@hadoop01 conf]$ nginx
```

```
[hadoop@hadoop01 conf]$ ps -ef | grep nginx
```

```
hadoop 16633 1 0 10:24 ? 00:00:00 nginx: master process nginx
```

```
hadoop 16634 16633 0 10:24 ? 00:00:00 nginx: worker process
```

```
hadoop 16636 7462 0 10:24 pts/1 00:00:00 grep --color=auto nginx
```

【测试网页】

```
http://39.99.245.254:8011/
```

4.3.2 重新加载配置信息

```
nginx -s reload
```

4.3.3 停止服务

```
nginx -s stop
```

```
nginx -s quit
```

5.前端程序部署


5.1 将前端程序打包

```
cnpm run build
```

打包完成后生成dist文件夹

5.2 将dist下的文件上传到 /opt/model/nginx/html/

5.3 打开浏览器测试前端程序

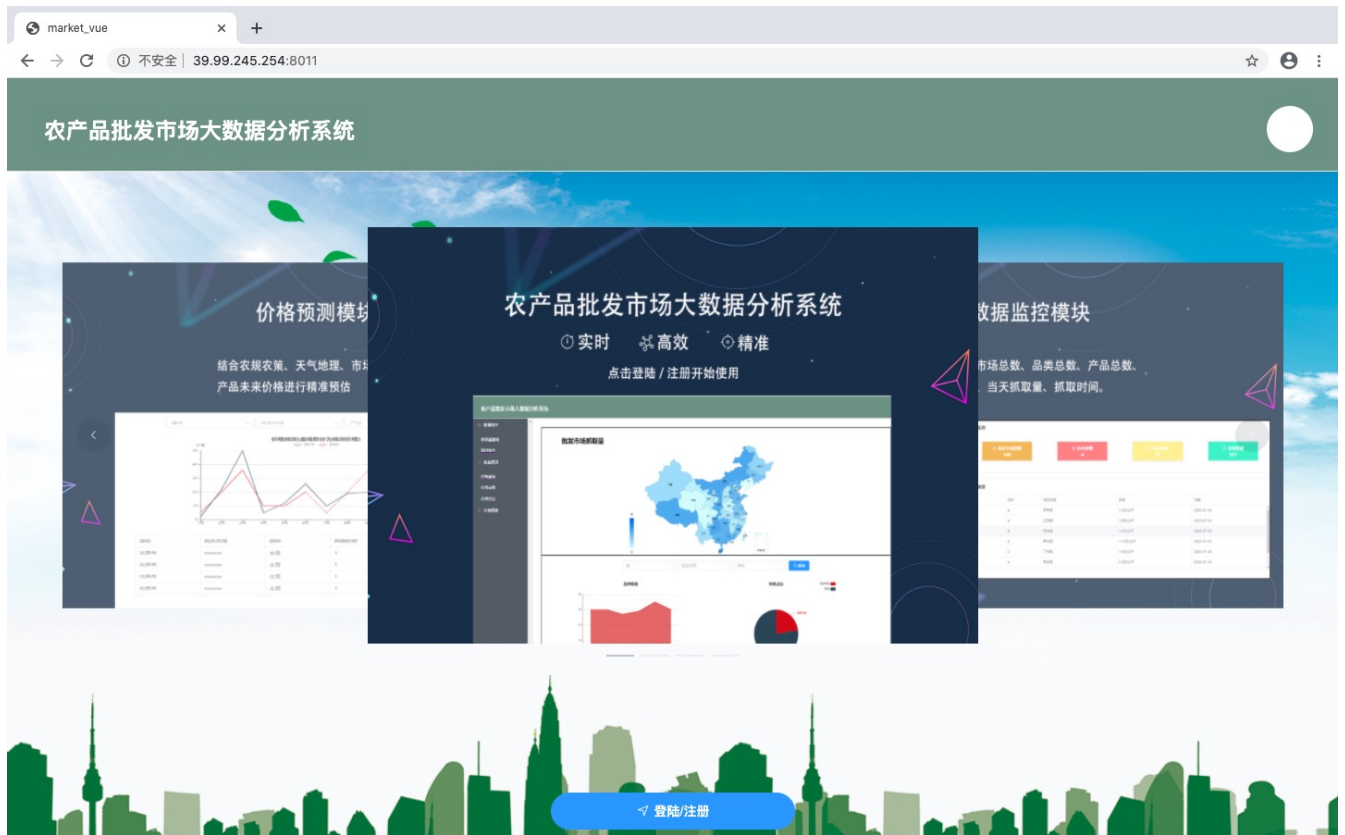

能够正常显示界面，也能正常访问接口，部署成功！