
Servidores Web de Altas Prestaciones.

Práctica 4

Asegurar la granja web.

Ricardo Ruiz Fernández de Alba

30/05/2023



Índice

Introducción	2
Tareas	2
Tareas básicas.	2
Tareas avanzadas.	3
Tarea 1. Certificado SSL en M1.	3
Tarea 2. Certificado SSL en M2 y M3.	6
Referencias	9

Introducción

Un certificado SSL garantiza la seguridad de un sitio web y transmite confianza a los visitantes al afirmar que el sitio es auténtico y confiable para ingresar datos personales. El protocolo SSL es una capa de seguridad que se sitúa sobre TCP/IP y proporciona comunicación segura entre el cliente y el servidor. Ofrece autenticación mediante certificados, integridad mediante firmas digitales y privacidad a través de encriptación.

La versión actual, SSLv3, se considera insegura, y el nuevo estándar es TLS (Transport Layer Security). Hay diferentes formas de obtener un certificado SSL e instalarlo en un servidor web para utilizar el protocolo HTTPS:

- Autoridad de certificación
- Certificados auto-firmados
- Certbot (antes Let's Encrypt)

Tareas

Tareas básicas.

1. Crear e instalar en la máquina M1 un certificado SSL autofirmado para configurar el acceso HTTPS al servidor. Se debe comprobar que el servidor acepta tanto el tráfico HTTP como el HTTPS.
2. Copiar al resto de máquinas servidoras (M2) y al balanceador de carga (M3) el certificado autofirmado creado en M1 (archivos .crt y .key) y configurarlas para que acepten tráfico HTTP y HTTPS.
3. Denegar todo el tráfico entrante a las máquinas M1, M2 y M3 a excepción de tráfico HTTP y HTTPS.
4. Configurar y documentar las reglas del cortafuegos con IPTABLES a través de un script en cada máquina con las reglas creadas.

Tareas avanzadas.

1. Permitir SSH, PING y DNS a las máquinas M1, M2 y M3 así como el tráfico consigo misma (localhost). El resto de servicios y/o peticiones debe denegarse.
2. Configurar M3 estableciendo reglas de iptables para que sólo M3 sea quien acepte peticiones HTTP y HTTPS mientras que M1 y M2 no acepten peticiones a no ser que sean peticiones provenientes de M3.
3. Hacer que la configuración del cortafuegos se ejecute al arranque del sistema en todas las máquinas.
4. Adicional: Crear, instalar y configurar un certificado SSL con Cerbot u otro


Tarea 1. Certificado SSL en M1.

En la siguiente tarea, generaremos e instalaremos un certificado autofirmado:

Para generar un certificado SSL autofirmado en Ubuntu Server solo debemos activar el módulo SSL de Apache, generar los certificados e indicarle la ruta a los certificados en la configuración. Así pues, como root ejecutaremos en la máquina M1:

```
1 ricardoruiz@m1-ricardoruiz $ su
2 root@m1-ricardoruiz:~# a2enmod ssl
3 root@m1-ricardoruiz:~# sudo service apache2 restart
4 root@m1-ricardoruiz:~# mkdir /etc/apache2/ssl
5 root@m1-ricardoruiz:~# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa
   :2048 -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/
   apache.crt
```

E ingresamos la siguiente información personal en el certificado:

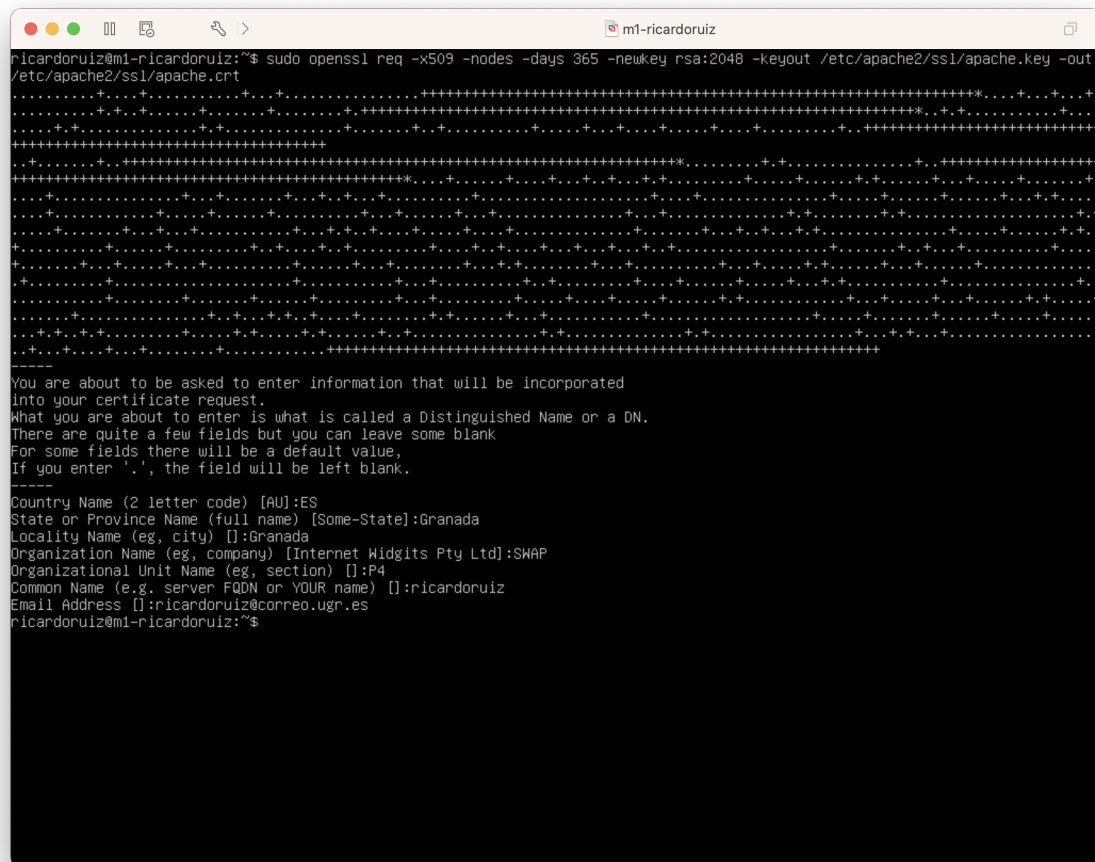

Modificamos la ruta de los certificados en la configuración de Apache:

```
1 ricardoruiz@m1-ricardoruiz $ sudo mv /etc/apache2/ssl/apache.crt /etc/
  apache2/ssl/swap_ricardoruiz.ssl
2 ricardoruiz@m1-ricardoruiz $ sudo mv /etc/apache2/ssl/apache.key /etc/
  apache2/ssl/swap_ricardoruiz.key
```

Y editamos el archivo de configuración del sitio default-ssl: `nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf`

Agregamos la ruta de los certificados debajo del parámetro SSLEngine on:

```
1 [...]
2 SSLEngine on
3 SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/swap_ricardoruiz.crt
4 SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/swap_ricardoruiz.key
```

```

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    #
    # SSL Engine Switch:
    # Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/swap_ricardoruiz.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/swap_ricardoruiz.key

    #
    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.
    # SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    # SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

    #
    # Server Certificate Chain:
    # Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
    # concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
    # certificate chain for the server certificate. Alternatively
    # the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
    # when the CA certificates are directly appended to the server
    # certificate for convenience.
    #SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt

    #
    # Certificate Authority (CA):
    # Set the CA certificate verification path where to find CA
    "/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf" 136L.. 6463B

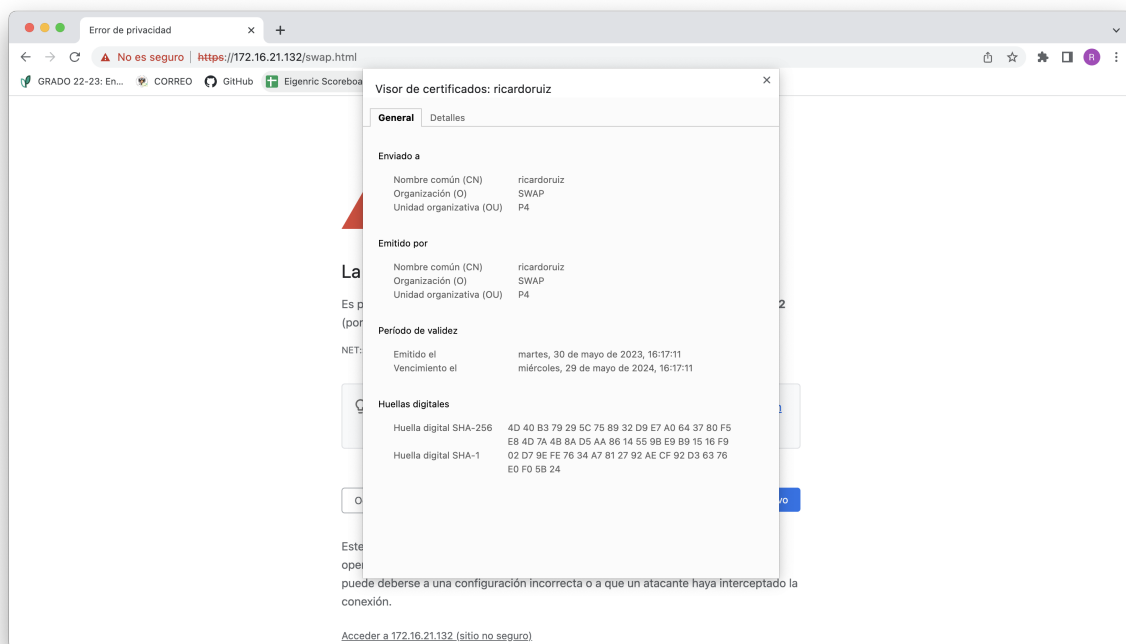
```

Figura 1: Certificado SSL

Activamos el sitio **default-ssl** y reiniciamos apache:

```
1 ricardoruiz@m1-ricardoruiz $ sudo a2ensite default-ssl
2 ricardoruiz@m1-ricardoruiz $ sudo service apache2 reload
```

Podemos acceder ahora al servidor web mediante el protocolo HTTPS y veremos que en la barra de dirección sale en rojo el https, ya que se trata de un certificado autofirmado.

**Figura 2:** Certificado SSL

Igualmente podemos realizar las peticiones con curl

```
1 ricardoruiz@m1-ricardoruiz $ curl -k https://172.16.21.132/swap.html
```

Tarea 2. Certificado SSL en M2 y M3.

Queremos que la granja nos permita usar el HTTPS por lo que configuraremos el balanceador para que también lo acepte. Copiaremos la pareja de archivo (.ssl, .key) a todas las máquinas

Usaremos scp:

```
1 ricardoruiz@m1-ricardoruiz $ sudo cd /etc/apache2/ssl
2 ricardoruiz@m1-ricardoruiz $ sudo scp swap_ricardoruiz.crt
  ricardoruiz@192.168.2.20:/home/ricardoruiz
3 ricardoruiz@m1-ricardoruiz $ sudo scp swap_ricardoruiz.key
  ricardoruiz@192.168.2.20:/home/ricardoruiz
```


Y desde M2, activamos el módulo SSL:

```
1 ricardoruiz@m2-ricardoruiz $ sudo mkdir /etc/apache2/ssl
```

```
2 ricardoruiz@m2-ricardoruiz $ sudo mv swap_ricardoruiz.crt /etc/apache2/  
  ssl  
3 ricardoruiz@m2-ricardoruiz $ sudo mv swap_ricardoruiz.key /etc/apache2/  
  sslede  
4 ricardoruiz@m2-ricardoruiz $ sudo a2enmod ssl & sudo service apache2  
  restart  
5 ricardoruiz@m2-ricardoruiz $ sudo nano /etc/apache2/sites-available/  
  default-ssl.conf
```

Realizamos la misma copia de la pareja de archivo en el balanceador (M3) pero añadiendo esta vez al servidor nginx configurado en la práctica anterior los siguiente: `/etc/nginx/conf.d/default.conf`:

```
1 listen 443 ssl;  
2 ssl on;  
3 ssl_certificate /home/ricardoruiz/ssl/swap_ricardoruiz.crt;  
4 ssl_certificate_key /home/ricardoruiz/ssl/swap_ricardoruiz.key;
```
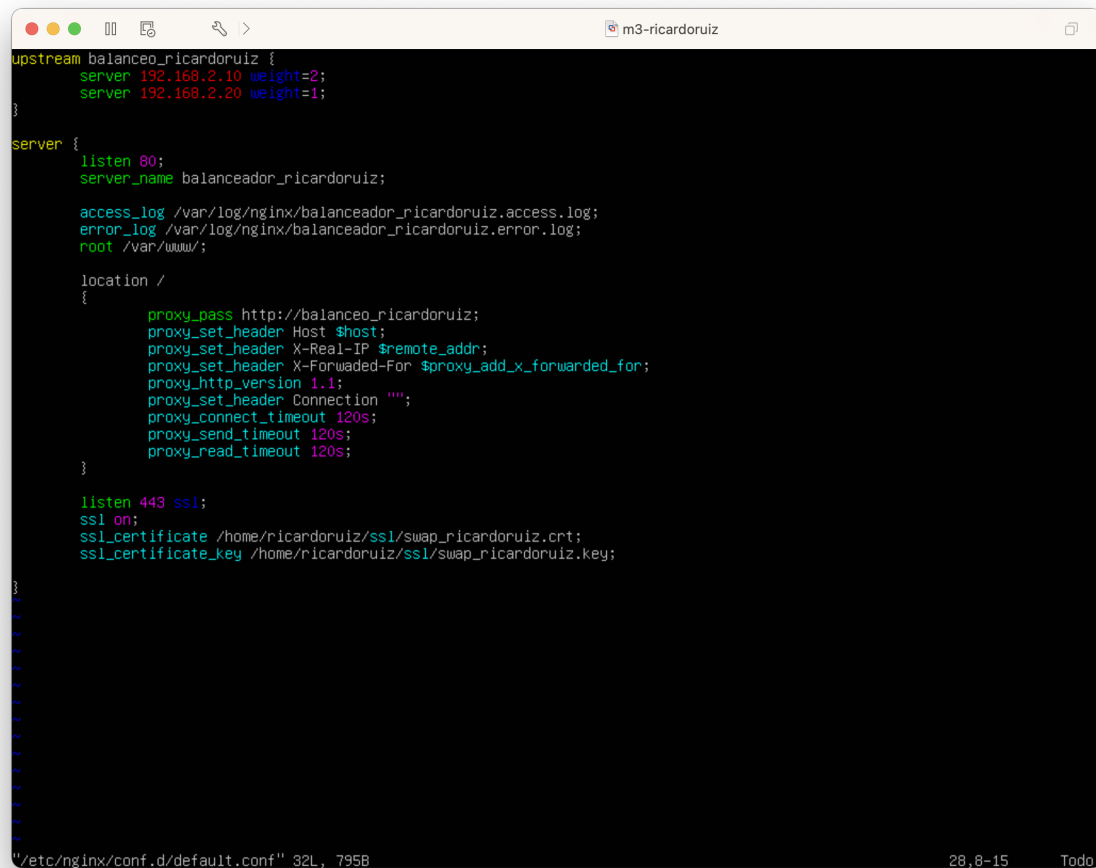
```
upstream balanceo_ricardoruiz {
    server 192.168.2.10 weight=2;
    server 192.168.2.20 weight=1;
}

server {
    listen 80;
    server_name balanceador_ricardoruiz;

    access_log /var/log/nginx/balanceador_ricardoruiz.access.log;
    error_log /var/log/nginx/balanceador_ricardoruiz.error.log;
    root /var/www/;

    location /
    {
        proxy_pass http://balanceo_ricardoruiz;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
        proxy_connect_timeout 120s;
        proxy_send_timeout 120s;
        proxy_read_timeout 120s;
    }

    listen 443 ssl;
    ssl on;
    ssl_certificate /home/ricardoruiz/ssl/swap_ricardoruiz.crt;
    ssl_certificate_key /home/ricardoruiz/ssl/swap_ricardoruiz.key;
}
```

Figura 3: Certificado SSL

Usando ufw activaremos el tráfico HTTPS en el balanceador:

```
1 ricardoruiz@m3-ricardoruiz $ sudo ufw allow "NGINX HTTPS"
```

Ahora ya podremos hacerle peticiones por HTTPS a la IP del balanceador, obteniendo como antes resultado en rojo en la barra de dirección:

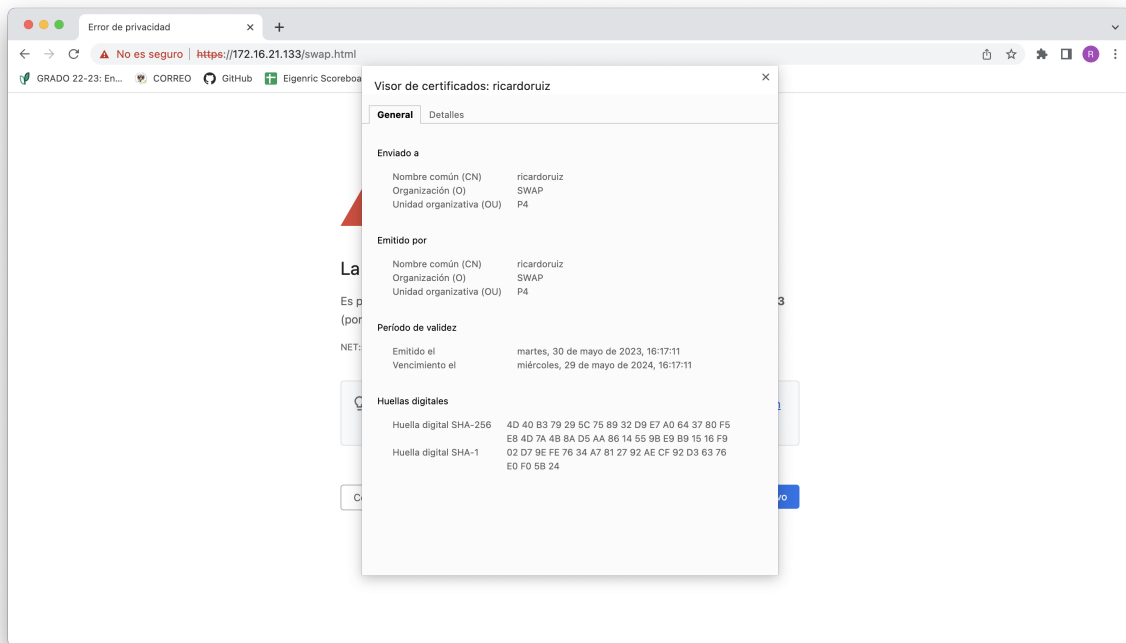


Figura 4: Certificado SSL en Balanceador

Referencias